

NMP-1000 Network Multimedia Player

Quick Installation Guide

English

Package Contents



NMP-1000



Power cord



Adaptor



HDMI cable



AV cable



USB cable



Ethernet cable



Screw pack



Quick Installation
Guide



CD-ROM




Remote control




2 x Alkaline AAA
battery

Hardware Illustration

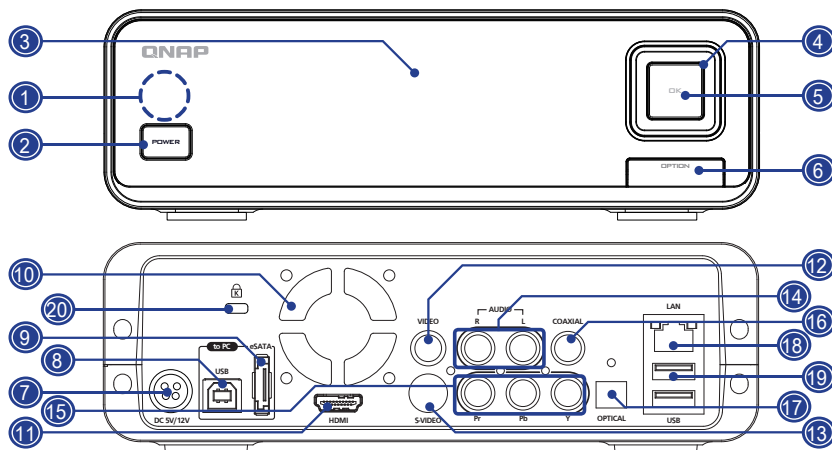



1	IR Receiver	8	USB Device Port	15	Component (Y, Pb, Pr)
2	Power Button	9	eSATA Device Port	16	S/PDIF Coaxial
3	VFD Display	10	Fan	17	S/PDIF Optical
4	Four Direction Buttons	11	HDMI	18	LAN
5	OK/ Play Button	12	Composite Video	19	USB Host
6	Option Button	13	S-Video	20	K-Lock Security Slot
7	DC IN	14	Analog Stereo Out		



Remote Control

English

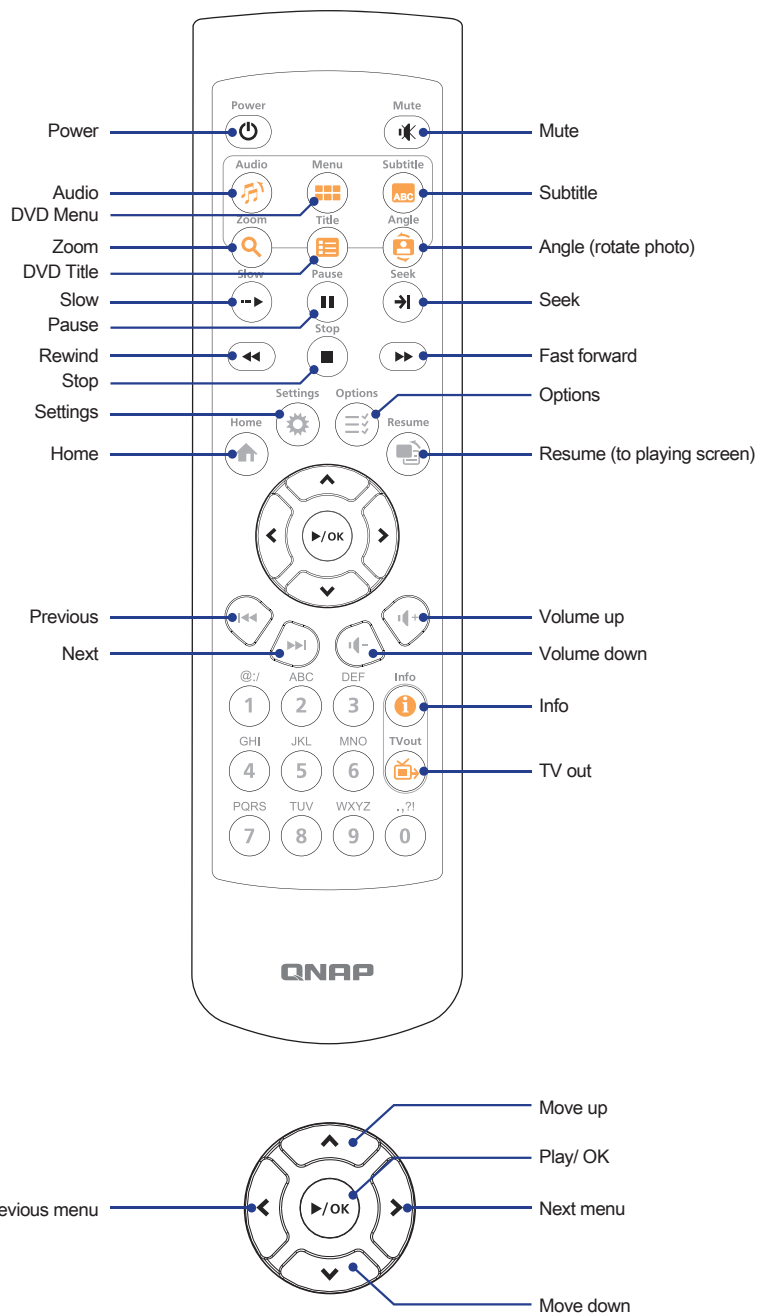



Install the Hardware

Before you start to install the NMP-1000, you may need the following:

- A hard disk drive (to be installed in the NMP-1000)
- A TV
- An audio amplifier (optional)
- A wired network with broadband Internet connection (optional)
- Computer (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Install the Hard Drive

Please follow the steps below to install a hard drive (optional purchase) on the NMP-1000.



Step 1. Open the lid.




Step 2. Lift up the disk tray and pull it out gently.



Step 3. Install a hard drive on the disk tray and lock it with four screws.



Step 4. Insert the disk tray to the media player.



Step 5. Fasten the screw to lock the disk tray.



Step 6. Cover the lid. A click sound will be heard when the cover is closed correctly.




Step 7. Connect the media player to the power supply.

Connect the NMP-1000 to Video & Audio Output


The NMP-1000 network multimedia player is designed to play music, photos, and videos on the TV and/or the audio system. Connect the correct video and audio outputs from the NMP-1000 to the TV and/ or the audio amplifier.

Video


Connect the NMP-1000 to the video device by one of the following methods.

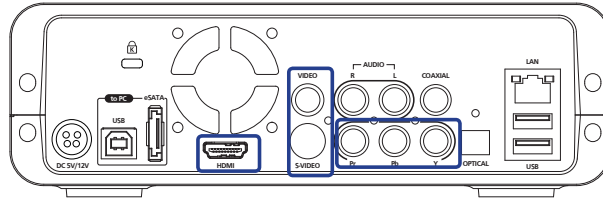

- HDMI (TV/ amplifier)*: Connect the NMP-1000 to the amplifier (if available) or to the TV by the HDMI cable.




- Component: Connect the NMP-1000 to the TV by the Component cable (not included in the package). Additional audio cables are required.



- S-Video/ Composite: Connect the NMP-1000 to your TV by the S-Video (not included in the package) or Composite video cable (yellow).

Audio


Connect the NMP-1000 to the audio device by one of the following methods.

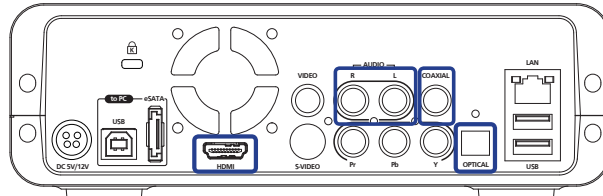

- HDMI (amplifier)*: Connect the NMP-1000 to the amplifier by the HDMI cable.




- S/PDIF (coaxial/ optical): Connect the NMP-1000 to the amplifier by the S/PDIF coaxial or optical cables (not included in the package).



- Composite (audio): Connect the NMP-1000 to the TV or analog output, e.g. amplifier or speaker by the Composite audio cables.

* The video and audio signals are carried through the same HDMI cable if you choose to use the HDMI interface.



Initialize the System

Make sure a new hard disk drive is installed on the NMP-1000 before you start to initialize the system.

English




Step 1. Place the two Alkaline AAA batteries in the NMP-1000 remote control.



Step 2. Use the remote control to turn on the NMP-1000.




Step 3. Select the correct signal input on your TV. (Make sure the TV input matches the video and audio input you have connected the NMP-1000 to your TV or amplifier.)*

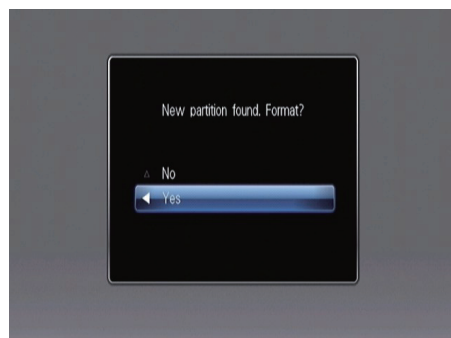


Step 4. Follow the on-screen instructions to format the system. If the hard drive on the NMP-1000 is already formatted as NTFS, FAT32 or EXT3 file system, this step will be skipped.



* If you see a black screen on your TV, press the "TV out" button on the remote control of the NMP-1000. The resolution switches to 480i, 480p, 576i, 576p accordingly. Wait until you see the correct signal. The resolution can be configured manually later.

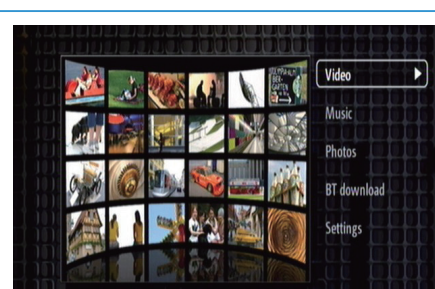

After the hard drive is formatted, the home menu is shown. Go to "Settings". Select the language and configure audio out, video out and other settings.




Acquire the Digital Contents for Playback

English


You can use the NMP-1000 to play the digital contents on the local hard drive (optional purchase) or from the local network. Select one of the following ways to acquire the digital contents for playback.

Use network connection


- Play from remote PC or NAS

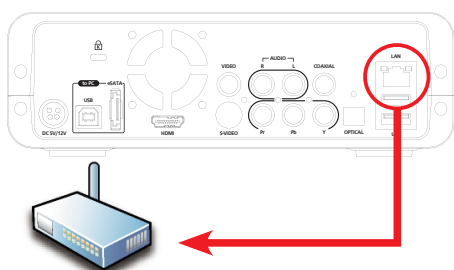


Step 1. Connect the NMP-1000 to your home network.

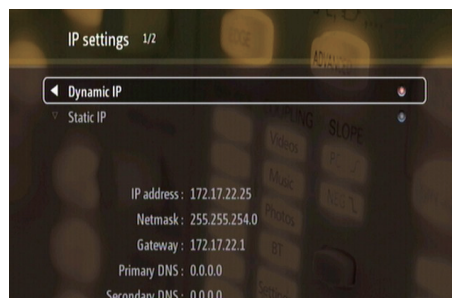


Step 2. The NMP-1000 acquires an IP by DHCP automatically. If you need to configure a static IP, use the remote control to enter "Settings" > "Network" > "IP Settings" and enter the network settings.

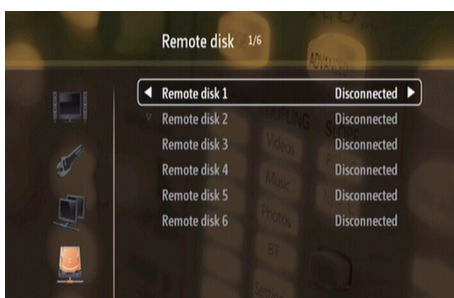


Step 3. Go to "Settings" > "Remote Disk".

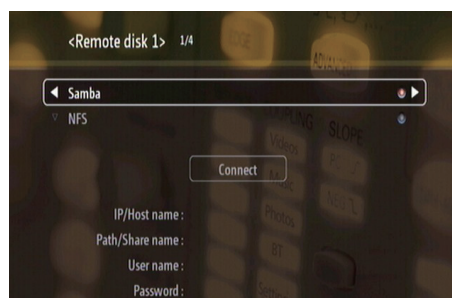

Step 4. Select a remote disk number (1~6) and choose the network connection type (samba or NFS).*

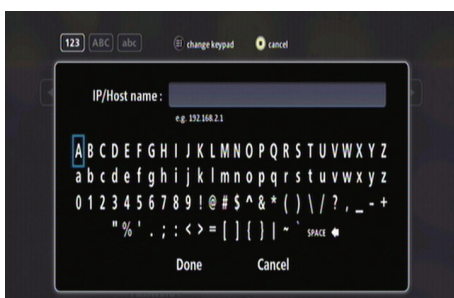


Step 5. Enter the IP address of the PC or NAS. Select the network share to connect and enter the login info.

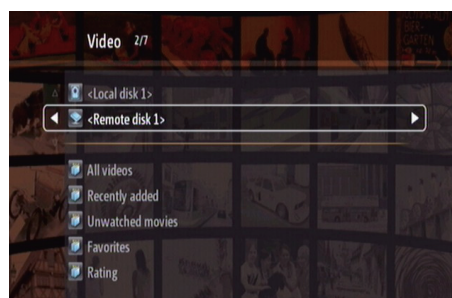


Step 6. Play the digital contents from the network shares.

* You can connect up to 6 network devices for network playing

- Play from the local disk

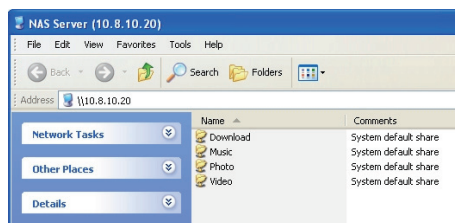


Step 1. Enter the NMP-1000 IP address* as \\IP.
 Step 2. Login the network shares on the NMP-1000 by samba (Windows or Mac) or NFS (Linux). (Default login name & password: admin/ admin)

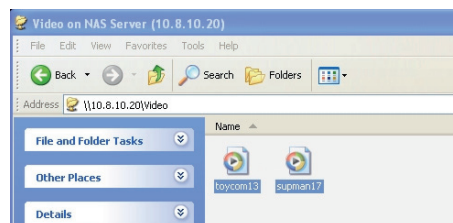

Step 3. Copy the digital contents to the NMP-1000.

English

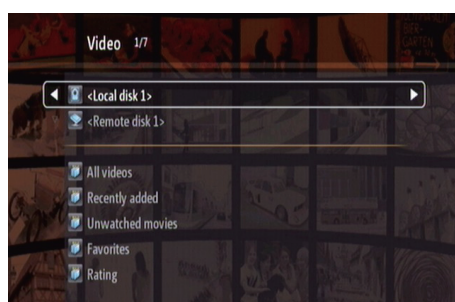


Step 4. Play the digital contents from the local disk.

* You can find your NMP-1000 IP address in the Settings->Network->IP settings section.


Other connections

- Use the external disk mode (to PC mode)



Step 1. Connect the NMP-1000 to your PC by the eSATA or USB 2.0 interface. Copy the digital contents to the NMP-1000.
 Step 2. Play the digital contents from the NMP-1000.

- Use the external HDD mode




Step 1. Connect an external storage device* to the NMP-1000 by the USB 2.0 interface.
 Step 2. The NMP-1000 detects the external disk automatically.
 Step 3. Play the contents from the external storage device.


* If there are multiple partitions on the external storage device, the media player recognizes the first two partitions only.

Remote Control


The functions of the remote control in different playing modes (video, music, photos) are described below:

Playing videos

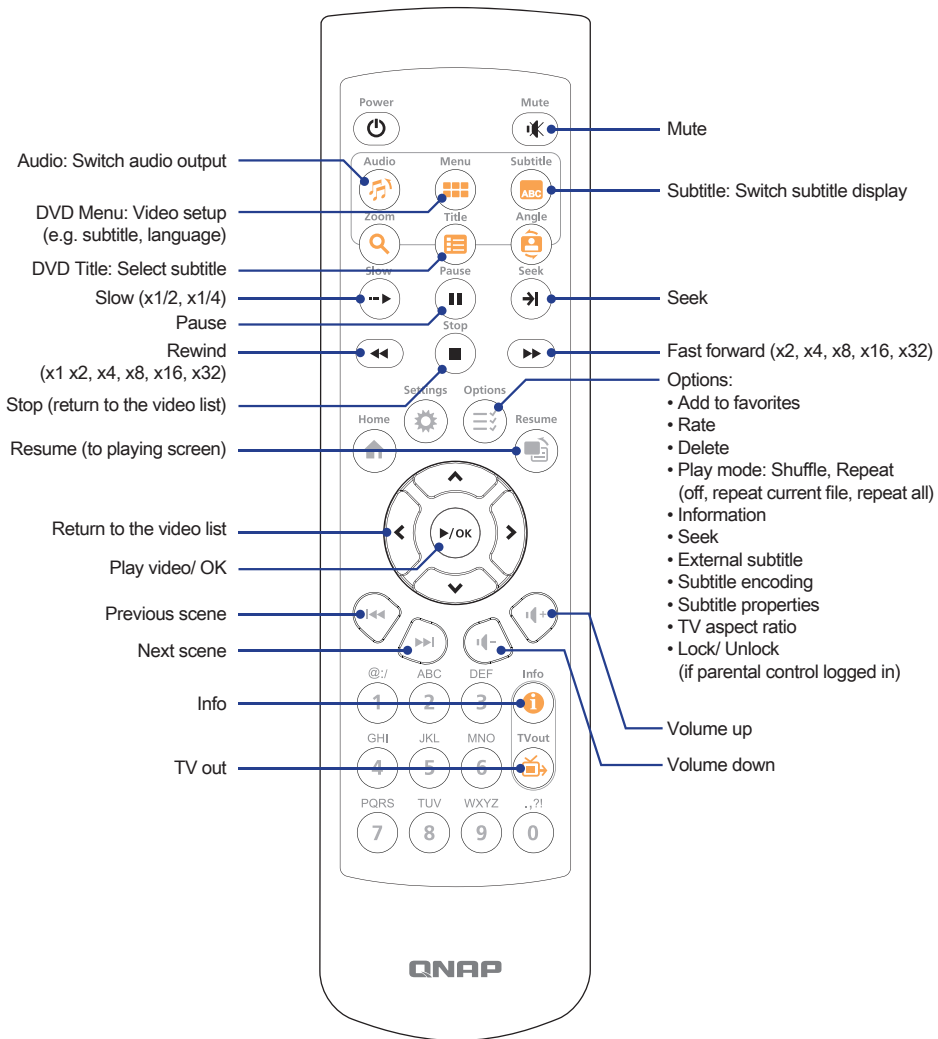





Playing Music

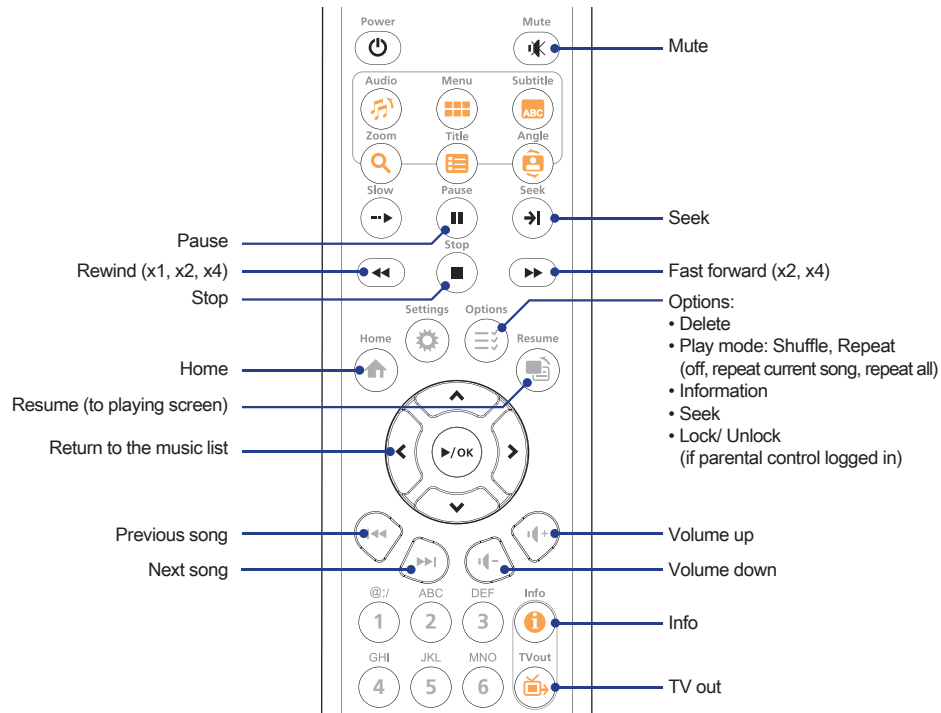

Viewing photos

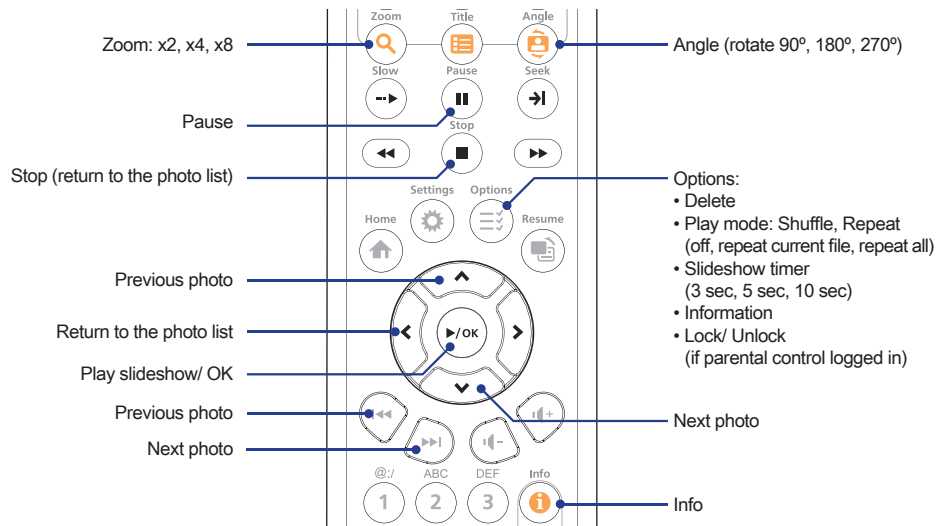



System Update

English

QNAP may release new firmware for system enhancement on an irregular basis. For more information, please visit QNAP website <http://www.qnap.com>.

You can update the NMP-1000 firmware by the following two methods:


1. Update the system from the local disk or a USB storage device.
2. Update the system by the web-based interface.

Note: Make sure there is at least 256MB of free storage space on your local disk or the USB storage device for saving the firmware image file before updating the system. The user accounts and system settings may be lost, please back up your system accordingly.


Method 1: Update the NMP-1000 from the local disk or a USB storage device

Step 1. Download the latest NMP-1000 firmware from QNAP website <http://www.qnap.com/>. Save and unzip the firmware image file, e.g. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, on the local disk of the NMP-1000 or on a USB storage device.

Step 2. Turn on the NMP-1000 and the connected TV.

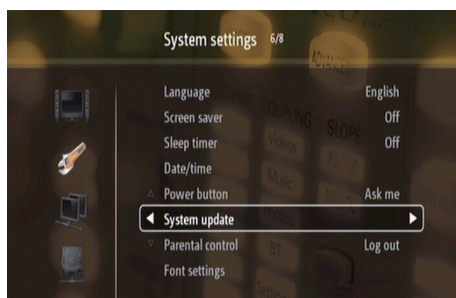


Step 3. Use the remote control to go to "System Settings" > "System update".

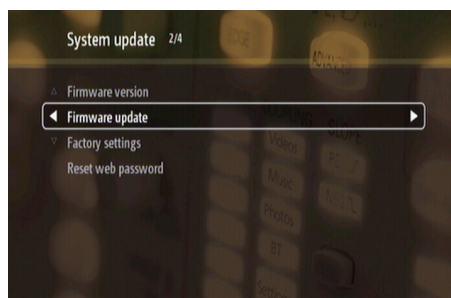

Step 4. Select "Firmware update".



Step 5. Browse to where you have stored the firmware file and press "OK" to start the firmware update.

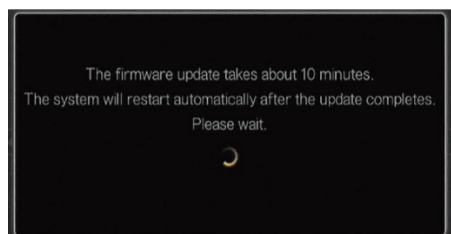


Note: The update process takes about 10 minutes. The system will restart automatically after the update completes. Do NOT unplug the power cable of the NMP-1000 during the process to avoid system crash.

Method 2: Update the system by the web-based interface

Step 1. Login the NMP-1000 web-based interface as an administrator. The default login is admin/ admin.


Step 2. Go to "System Tools" > "System Update".

Step 3. Browse and select the correct firmware file.

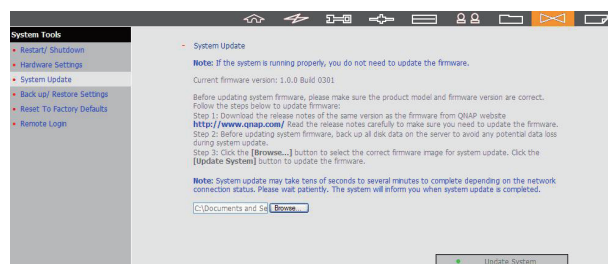

Note: The update process takes about 10 minutes. The system will restart automatically after the update completes. Do NOT unplug the power cable of the NMP-1000 during the process to avoid system crash.

Step 4. Click "Update System".




NAS Mode

English

The NMP-1000 supports NAS mode for file sharing, FTP server, BT download, DDNS, etc. across Windows, Mac, and Linux OS.

1. To use this function, open a web browser and enter the media player IP.
2. Click "Administration" on the login page. Enter the administrator name and password.

Default login: admin
Password: admin

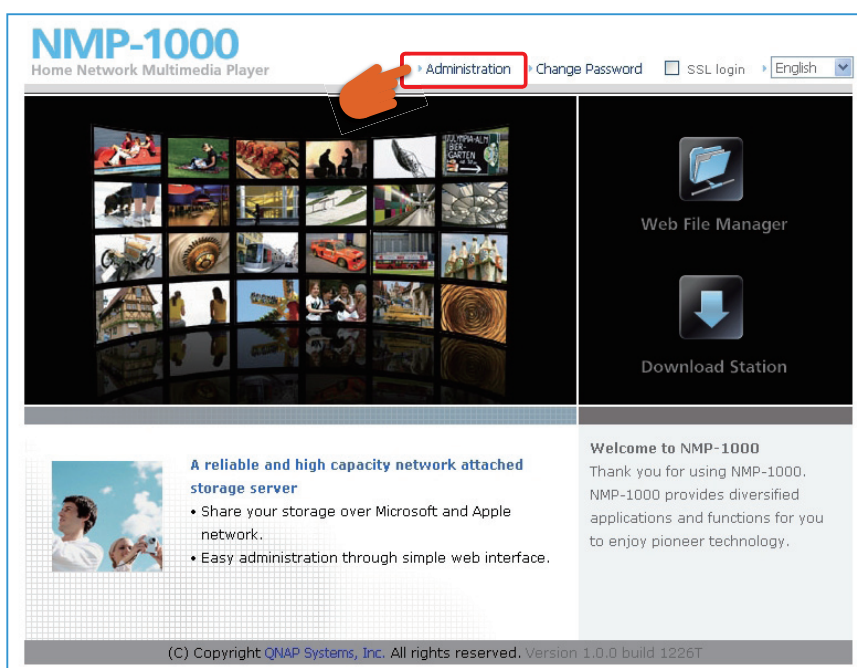

For further information, please refer to the user manual.

Technical Support

Should you have any questions about the product, please feel free to contact us.

On-line Support: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Forum: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 Lecteur multimédia réseau

Guide d'installation rapide

Contenu de la boîte

Français



NMP-1000



Cordon d'alimentation



Adaptateur



Câble HDMI



Câble AV



Câble USB



Câble Ethernet



Paquet de vis



Guide d'installation rapide



CD-ROM




Télécommande



2 piles alcalines AAA


Illustration du matériel

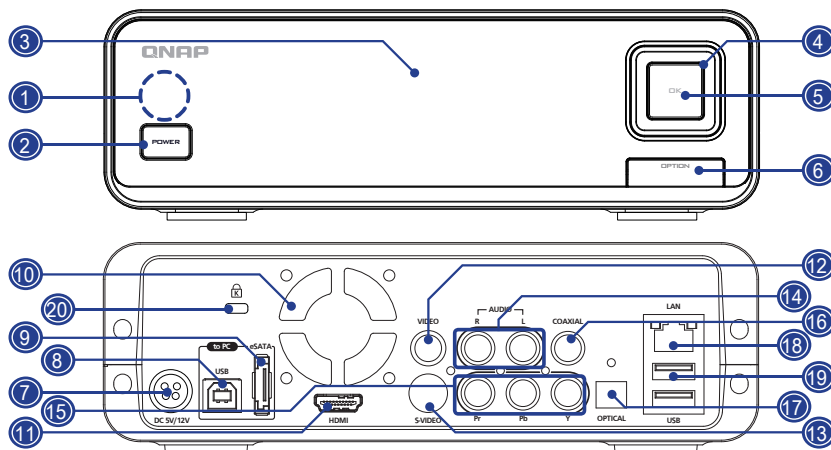


1	Récepteur IR	8	Port d'appareil USB	15	Composante (Y, Pb, Pr)
2	Bouton d'alimentation	9	Port d'appareil eSATA	16	S/PDIF Coaxial
3	Affichage VFD	10	Ventilateur	17	S/PDIF Optique
4	Boutons de navigation 4-directions	11	HDMI	18	LAN
5	Bouton OK/ Lecture	12	Vidéo composite	19	Hôte USB
6	Bouton Option	13	S-Vidéo	20	Fente de sécurité K-Lock
7	ENTRÉE CC	14	Sortie stéréo analogique		

Télécommande

Français

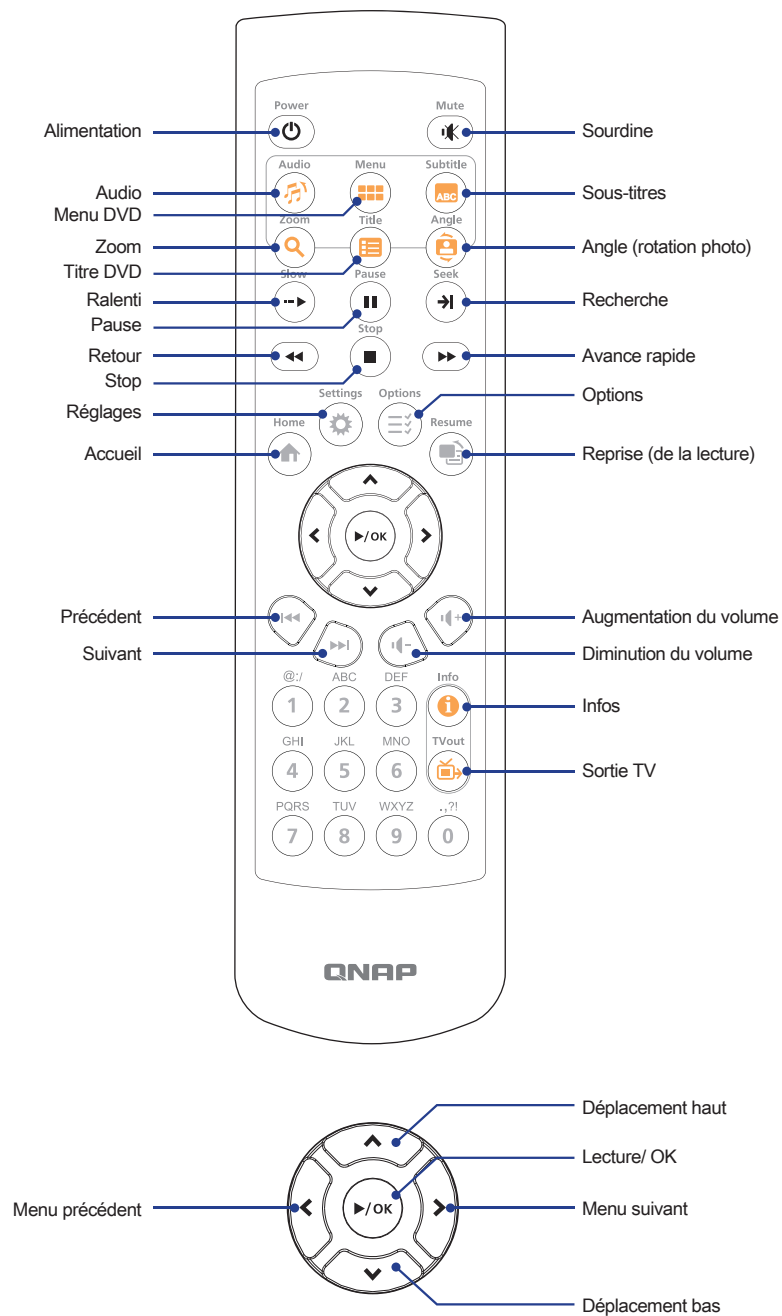



Installation du matériel

Avant de procéder à l'installation de votre NMP-1000, les éléments suivants peuvent être nécessaires :

- Un lecteur de disque dur (à installer sur le NMP-1000)
- Un téléviseur
- Un amplificateur audio (facultatif)
- Un réseau câblé avec accès Internet haut-débit (facultatif)
- Un ordinateur (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Installation du disque dur

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer un disque dur (achat facultatif) sur votre NMP-1000.



Etape 1. Ouvrez le couvercle.




Etape 2. Soulevez le plateau de disque et faites-le sortir doucement.



Etape 3. Installez un disque dur sur le plateau de disque et attachez-le avec quatre vis.



Etape 4. Insérez le plateau de disque dans le lecteur multimédia.



Etape 5. Vissez les vis pour attacher le plateau de disque.



Etape 6. Fermez le couvercle. Vous entendrez un clic lorsque le couvercle est correctement fermé.



Etape 7. Branchez le lecteur multimédia sur une prise d'alimentation secteur.



Connexion du NMP-1000 aux sorties vidéo & audio

Le lecteur multimédia de réseau NMP-1000 vous permet de lire de la musique et d'afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur et/ou un système audio. Branchez les sorties vidéo et audio appropriées de votre NMP-1000 sur un téléviseur et/ou un amplificateur audio.


Vidéo

Raccordez le NMP-1000 à l'appareil vidéo en utilisant l'une des méthodes suivantes.


Français

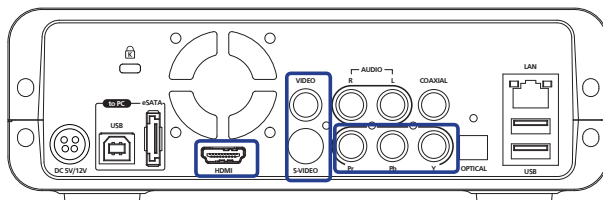

- HDMI (TV/amplificateur)*: Raccordez le NMP-1000 à l'amplificateur (si vous en utilisez un) ou au téléviseur avec le câble HDMI.




- Composante : Raccordez le NMP-1000 au téléviseur avec le câble vidéo composante (pas fourni dans la boîte). Des câbles audio séparés sont requis.



- S-Vidéo/Composite : Raccordez le NMP-1000 au téléviseur avec le câble S-Vidéo (pas fourni dans la boîte) ou le câble vidéo composite (jaune).

Audio


Raccordez le NMP-1000 à l'appareil audio en utilisant l'une des méthodes suivantes.

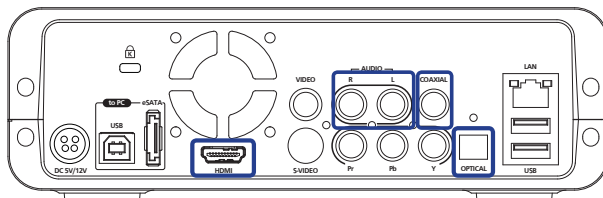

- HDMI (amplificateur)*: Raccordez le NMP-1000 à l'amplificateur avec le câble HDMI.



- S/PDIF (Coaxial/Optique) : Raccordez le NMP-1000 à l'amplificateur avec le câble S/PDIF coaxial ou optique (pas fourni dans la boîte).




- Composite (audio) : Raccordez le NMP-1000 au téléviseur ou à la sortie analogique, par ex. un amplificateur ou un haut parleur, avec les câbles audio composite.

* Les signaux vidéo et audio sont transportés via le même câble HDMI si vous choisissez d'utiliser l'interface HDMI.

Initialisation du système

Assurez-vous qu'un lecteur de disque dur est bien installé sur votre NMP-1000 avant d'initialiser le système.



Etape 1. Insérez deux piles alcalines de type AAA dans la télécommande de votre NMP-1000.




Etape 2. Utilisez la télécommande pour allumer votre NMP-1000.

Français




Etape 3. Sélectionnez la source du signal d'entrée appropriée sur votre téléviseur. (Assurez-vous que l'entrée du téléviseur corresponde bien aux entrées vidéo et audio du NMP-1000 que vous avez reliées au téléviseur ou à l'amplificateur.)*

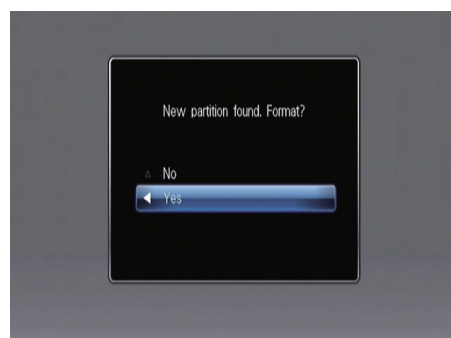

Etape 4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour formater le système.
Si le disque dur du NMP-1000 a déjà été formaté avec le système de fichiers NTFS, FAT32 ou EXT3, cette étape sera sautée.



* Si vous voyez un écran noir sur votre téléviseur, appuyez sur la touche "TV out" (Sortie TV) de la télécommande du NMP-1000. La résolution changera à 480i, 480p, 576i, 576p. Attendez jusqu'à ce que vous receviez le bon signal. La résolution pourra être configurée manuellement ultérieurement.

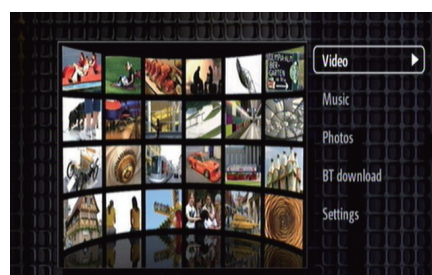

Une fois le disque dur formaté, le menu d'accueil s'affiche. Sélectionnez l'option «réglages», puis la langue de votre choix, avant de procéder au réglage de la sortie audio, de la sortie vidéo et des autres paramètres.


Acquisition de contenus numériques à lire

Vous pouvez utiliser votre NMP-1000 pour lire des contenus numériques sur le disque dur local (achat facultatif) ou sur le réseau local. Pour cela, sélectionnez l'une des méthodes d'acquisition de contenu numérique ci-dessous.


Utilisation d'une connexion réseau

- Lecture à partir d'un PC ou stockage en réseau NAS distant


Français

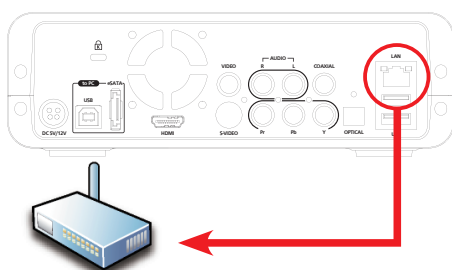


Etape 1. Reliez le NMP-1000 à votre réseau local.

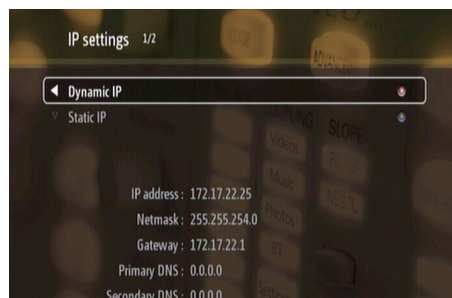


Etape 2. Le NMP-1000 acquiert automatiquement une adresse IP par DHCP. Si vous devez configurer une adresse IP statique, utilisez la télécommande pour sélectionner «réglages» > «réseau» > «réglages IP», puis saisissez les réglages réseaux désirés.

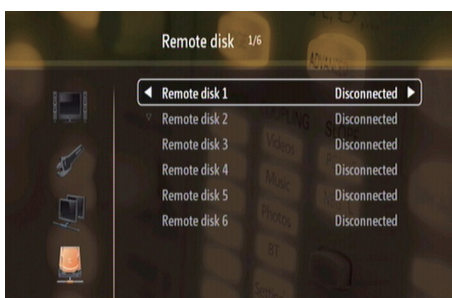


Etape 3. Sélectionnez «réglages» > «disque distant».

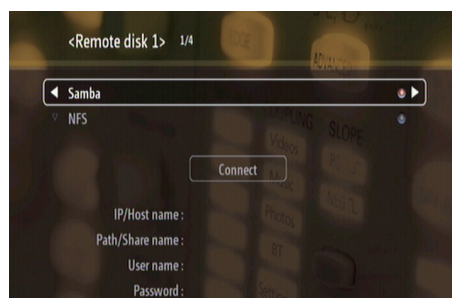

Etape 4. Sélectionnez un numéro de disque distant (1~6), puis sélectionnez un type de connexion réseau (samba ou NFS).*

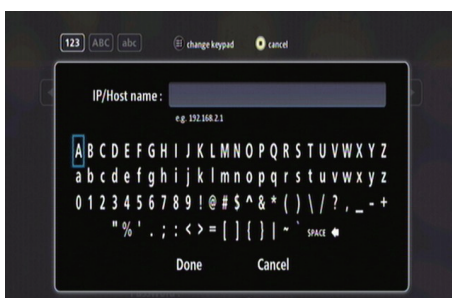


Etape 5. Saisissez l'adresse IP du PC ou du stockage en réseau NAS. Sélectionnez le partage réseau à connecter et saisissez les paramètres de connexion.

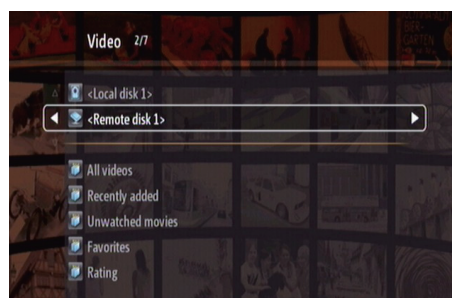


Etape 6. Lancez la lecture du contenu numérique à partir du partage réseau.


* Vous pouvez brancher jusqu'à 6 appareils réseau pour une lecture en réseau.




• Lecture à partir du disque dur local

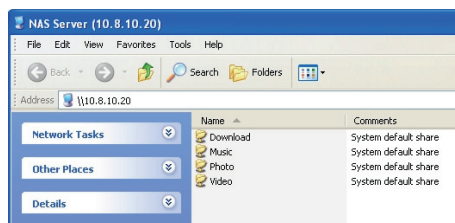

Etape 1. Saisissez l'adresse IP du NMP-1000* sous la forme \\IP.
 Etape 2. Connectez-vous au partage réseau du NMP-1000 via samba (Windows ou Mac) ou NFS (Linux). (Nom d'utilisateur et mot de passe par défaut : admin/ admin)

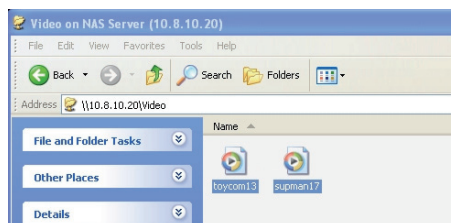

Etape 3. Copiez le contenu numérique sur votre NMP-1000.

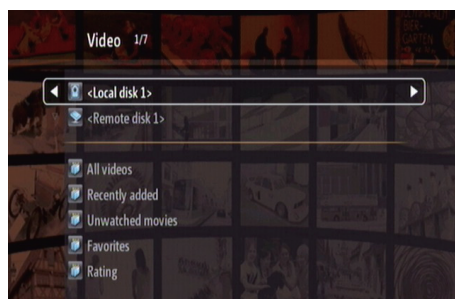


Etape 4. Lancez la lecture du contenu numérique à partir de votre disque dur local.

* Vous pouvez trouver l'adresse IP de votre NMP-1000 dans la section réglages -> réseau -> réglages IP.


Autres types de connexion

• Utilisation du mode disque externe (en mode PC)



Etape 1. Reliez votre NMP-1000 à un PC via une interface eSATA ou USB. Copiez le contenu numérique sur le NMP-1000.
 Etape 2. Lancez la lecture du contenu numérique à partir de votre NMP-1000.

• Utilisation du mode lecteur disque dur externe (HDD)



Etape 1. Reliez un appareil de stockage externe* à votre NMP-1000 via une interface USB 2.0.
 Etape 2. Votre NMP-1000 détecte automatiquement le disque externe.
 Etape 3. Lancez la lecture du contenu numérique à partir de l'appareil de stockage externe.


* Si plusieurs partitions sont présentes sur l'appareil de stockage externe, votre lecteur multimédia reconnaîtra uniquement les deux premières.


Télécommande

Les fonctions de la télécommande sous divers modes de lecture (vidéo, musique, photos) sont décrites ci-après :


Lecture vidéo

Français

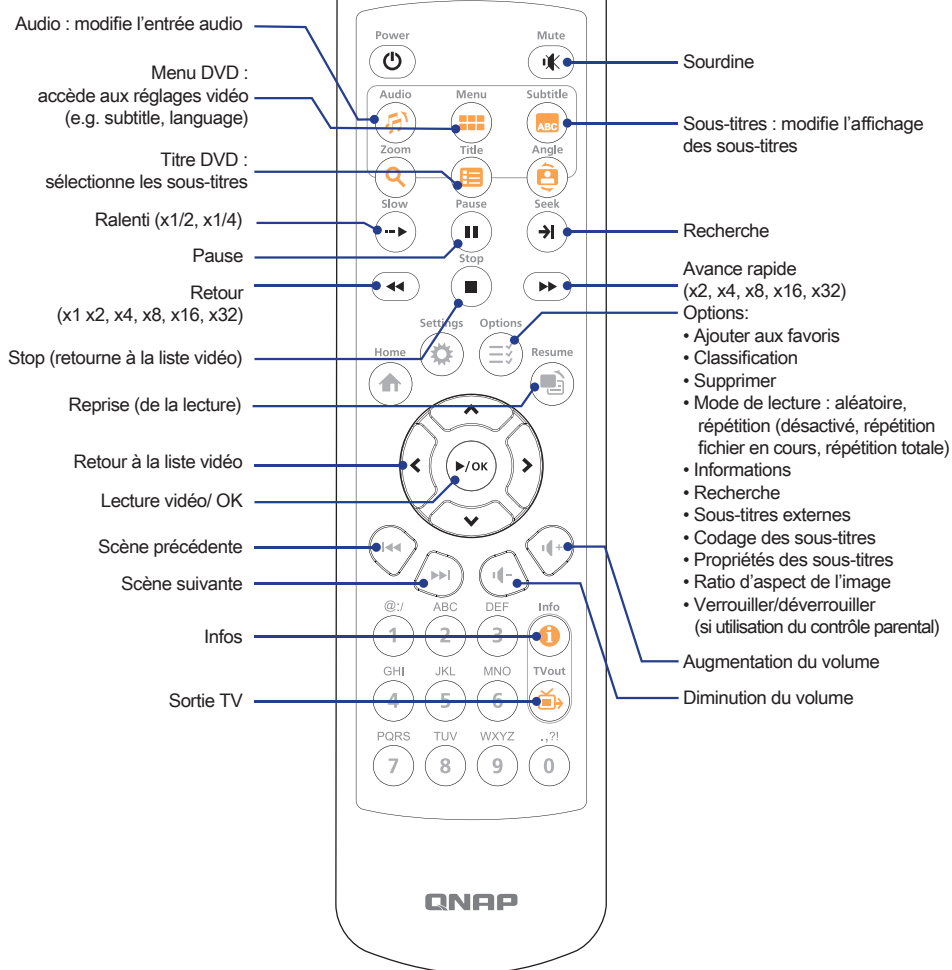




Lecture musicale

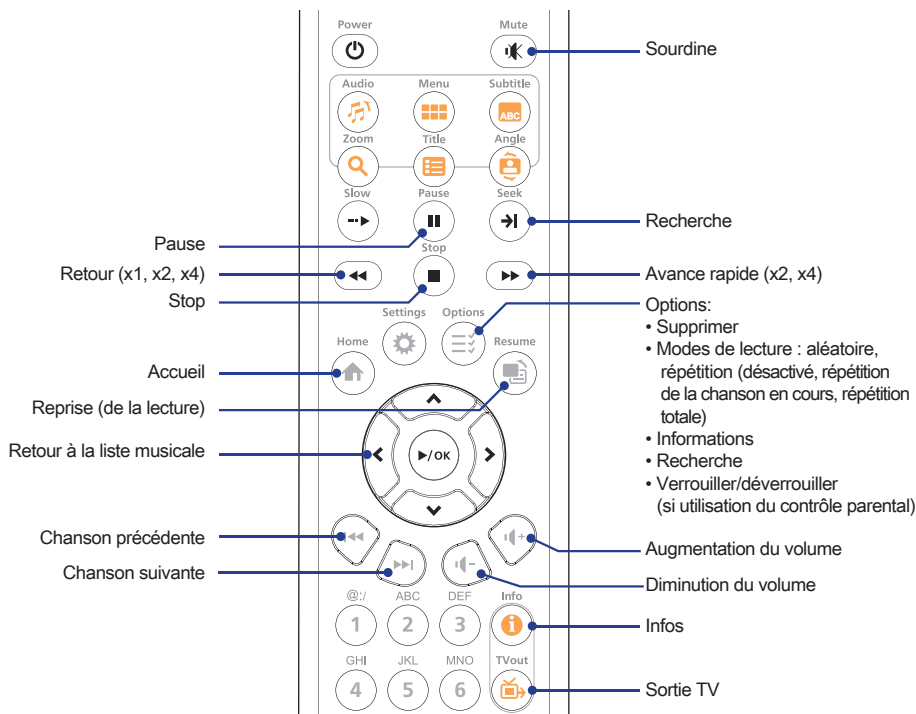

Français

Affichage photo

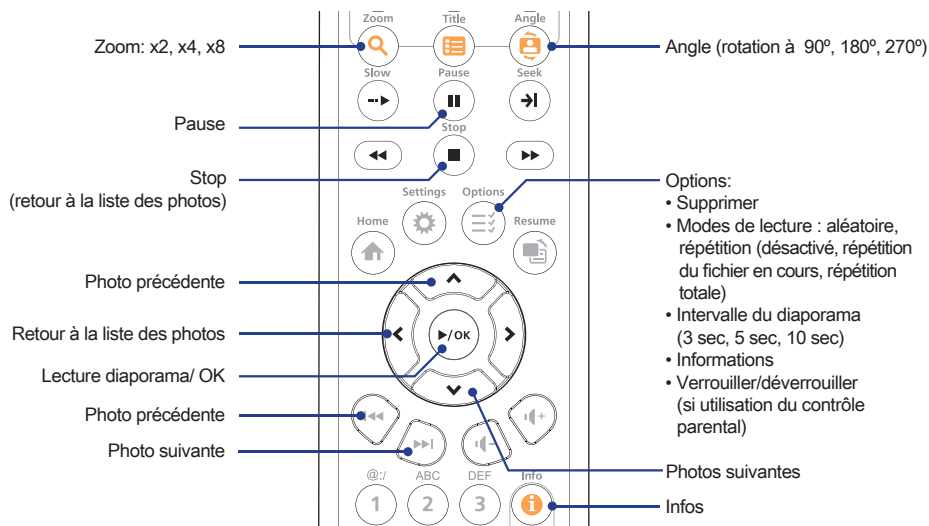

Mise à jour du système

QNAP peut de temps à autre proposer un nouveau logiciel permettant une amélioration du système. Pour plus de détails, veuillez visiter le site Internet de QNAP : <http://www.qnap.com>.

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre NMP-1000 de deux façons :

1. Mise à jour du système depuis le disque local ou l'appareil de stockage USB.
2. Mise à jour du système via l'interface web.

Français

Note : avant de procéder à la mise à jour du système, assurez-vous que votre disque local ou appareil de stockage USB dispose d'au minimum 256Mo d'espace disponible pour la sauvegarde du fichier image du logiciel. Les comptes utilisateur et les réglages du système peuvent être perdus – veuillez à effectuer une sauvegarde de votre système avant toute mise à jour.


Méthode 1 : mise à jour du NMP-1000 depuis le disque local ou l'appareil de stockage USB

Etape 1. Téléchargez le logiciel NMP-1000 le plus récent depuis le site Internet de QNAP : <http://www.qnap.com/>. Sauvegardez et décompressez le fichier image du logiciel : par exemple, U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, sur le disque local du NMP-1000 ou sur l'appareil de stockage USB.

Etape 2. Allumez votre NMP-1000 ainsi que le téléviseur auquel il est relié.




Etape 3. Utilisez la télécommande pour sélectionner «réglages système» > «mise à jour système».

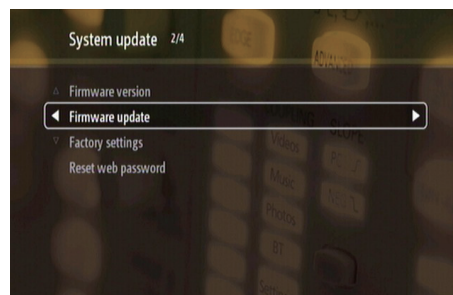

Etape 4. Sélectionnez «mise à jour du logiciel».



Etape 5. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez sauvegardé le logiciel et appuyez sur "OK" pour démarrer la mise à jour du système.

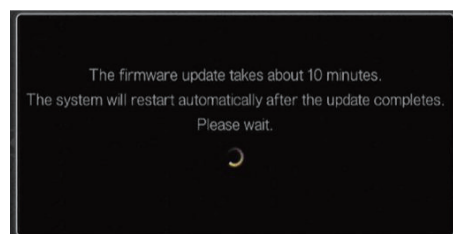


Note : la mise à jour peut prendre environ 10 minutes. Le système redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. NE DEBRANCHEZ PAS le cordon d'alimentation du NMP-1000 durant cette opération afin d'éviter de planter le système.

Méthode 2: Mise à jour du système via l'interface web

Etape 1. Connectez-vous en mode administrateur à l'interface web de votre NMP-1000. Les paramètres de connexion par défaut sont :
admin/ admin.

Etape 2. Sélectionnez «outils système» > «mise à jour système».

Etape 3. Naviguez jusqu'au fichier de mise à jour approprié.

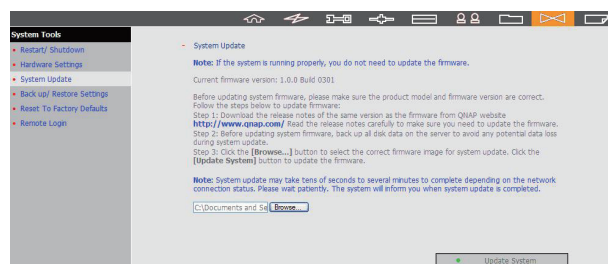

Note : la mise à jour peut prendre environ 10 minutes. Le système redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. NE DEBRANCHEZ PAS le cordon d'alimentation du NMP-1000 durant cette opération afin d'éviter de planter le système.

Français

Etape 4. Cliquez sur «mise à jour du système».


Mode stockage en réseau NAS

Votre NMP-1000 supporte le mode de stockage en réseau NAS pour les options partage de fichiers, serveur FTP, téléchargement BT, DDNS, etc. sur plateforme Windows, Mac, et Linux.

1. Pour utiliser cette fonction, ouvrez votre navigateur web et saisissez l'adresse IP de votre lecteur multimédia.
2. Cliquez sur «Administration» depuis la page de connexion. Saisissez votre nom d'administrateur et mot de passe.

Français

Nom d'utilisateur par défaut : admin
Mot de passe : admin

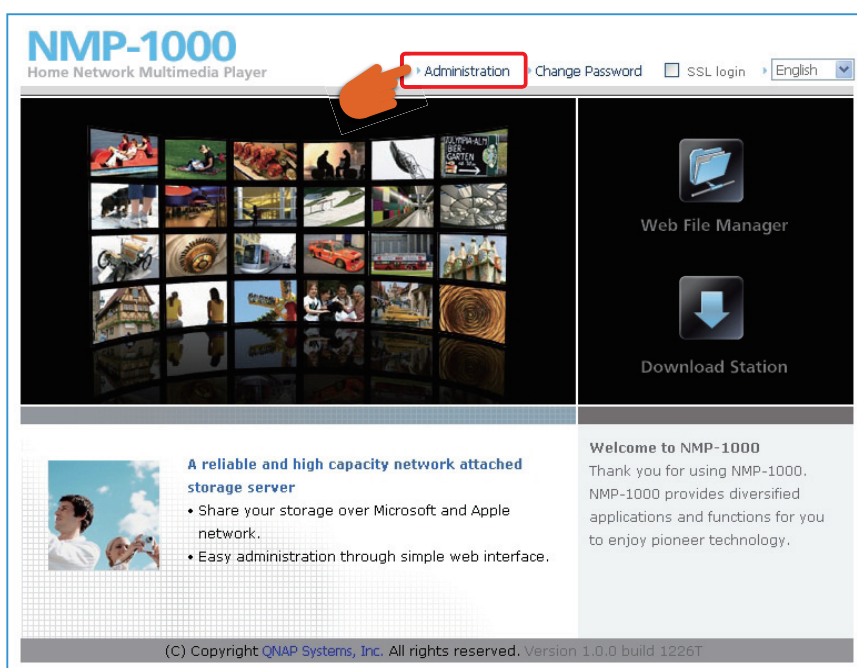

Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide d'utilisation.

Support technique

Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter.

Support en ligne: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Forum: <http://forum.qnap.com>

Netzwerk-Multimediaplayer NMP-1000

Schnellinstallationsanleitung

Lieferumfang



NMP-1000



Netz kabel



Adapter



HDMI-Kabel



AV-Kabel



USB-Kabel



Ethernet-Kabel



Schrauben



Schnellinstallationsanleitung



CD




Fernbedienung



2 AAA-
Alkalibatterien

Deutsch


Hardware-Abbildung

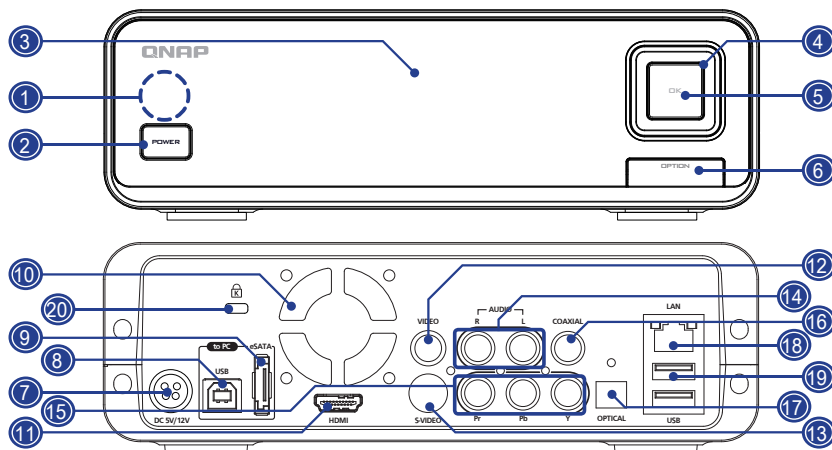


1	Infrarotsensor	8	USB-Port	15	Component (Y, Pb, Pr)
2	Ein-/Austaste	9	eSATA-Geräteanschluss	16	S/PDIF koaxial
3	VFD-Display	10	Lüfter	17	S/PDIF optisch
4	Richtungstasten	11	HDMI	18	LAN
5	OK/ Wiedergabe-Taste	12	Composite-Video	19	USB-Host
6	Optionstaste	13	S-Video	20	Schlitz für Kensington-Schloss
7	Netzteileingang	14	Analog-Stereoausgang		

Fernbedienung

Deutsch

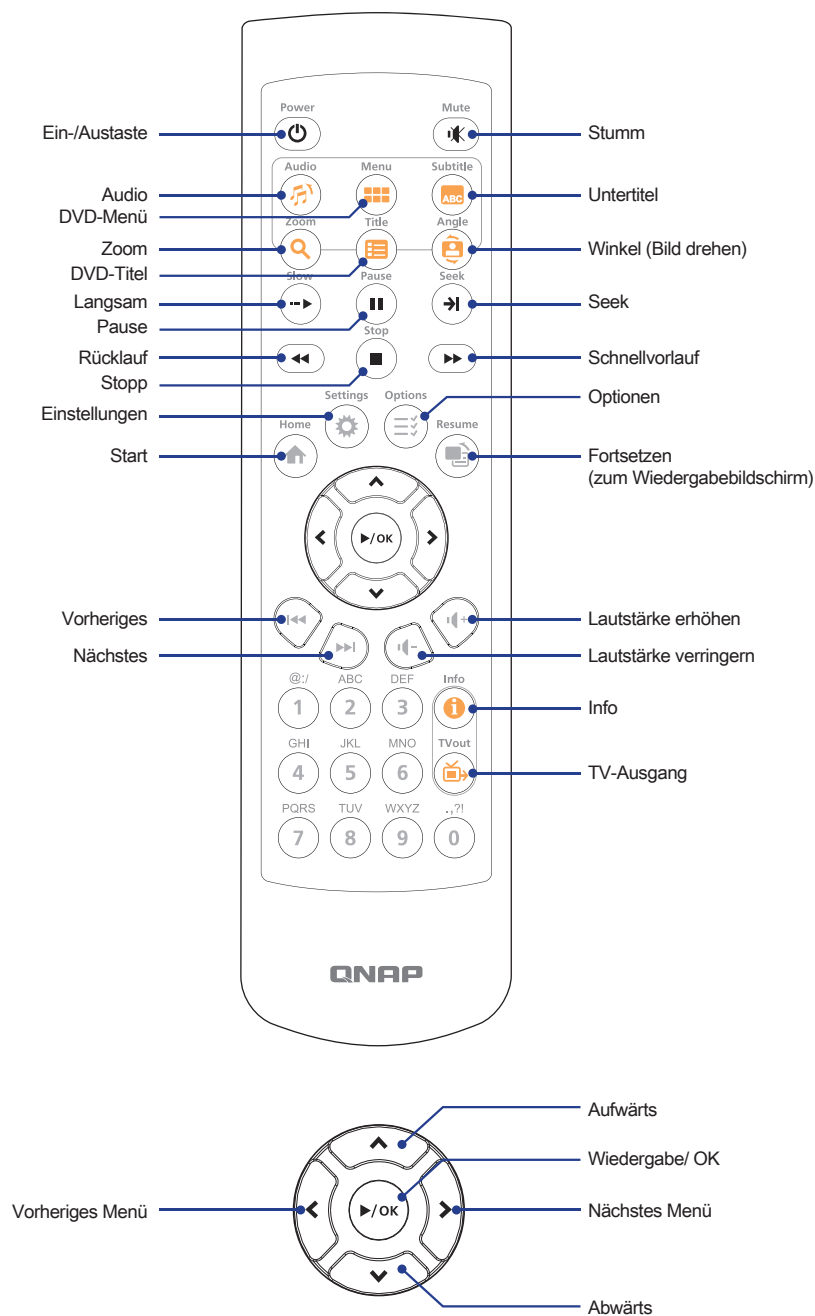



Hardware installieren

Zur Installation des NMP-1000 benötigen Sie Folgendes:

- Eine Festplatte (zur Installation im NMP-1000)
- Einen Fernseher
- Einen Audioverstärker (optional)
- Ein drahtgebundenes Netzwerk mit Breitband-Internetverbindung (optional)
- Einen Computer (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Festplatte installieren

Bitte befolgen Sie zur Installation einer Festplatte (nicht im Lieferumfang enthalten) im NMP-1000 folgende Schritte.



Schritt 1. Öffnen Sie den Deckel.



Schritt 2. Heben Sie die Festplattenschublade an, ziehen Sie sie sanft heraus.



Schritt 3. Installieren Sie eine Festplatte in der Festplattenschublade, fixieren Sie sie mit vier Schrauben.



Schritt 4. Setzen Sie die Festplattenschublade in den Medienplayer ein.



Schritt 5. Fixieren Sie die Festplattenschublade durch Anziehen der Schrauben.



Schritt 6. Schließen Sie den Deckel. Der Deckel rastet ein, wenn er richtig geschlossen ist.



Schritt 7. Schließen Sie den Medienplayer an eine Steckdose an.


Deutsch

NMP-1000 an Video- und Audiogeräte anschließen

Der NMP-1000 Netzwerk-Multimediaplayer wurde zur Wiedergabe von Musik-, Foto- und Videodateien über einen Fernseher und / oder eine Stereoanlage entwickelt. Erbinden Sie die entsprechenden Video- und Audioanschlüsse des NMP-1000 mit einem Fernseher und / oder Audioverstärker.

Video


Schließen Sie den NMP-1000 auf eine der folgenden Weisen an das Videogerät an.

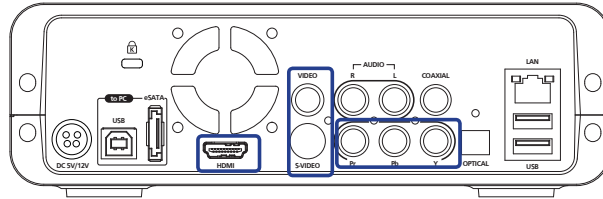


Deutsch



- **HDMI (Fernseher/Verstärker)*:** Schließen Sie den NMP-1000 an einen Verstärker (sofern vorhanden) oder an das Fernsehgerät an; verwenden Sie dazu das HDMI-Kabel.




- **Component:** Schließen Sie den NMP-1000 über ein Component-Kabel (nicht mitgeliefert) an das Fernsehgerät an. Sie benötigen zusätzliche Audiokabel.



- **S-Video/Composite:** Schließen Sie den NMP-1000 über ein S-Video-Kabel (nicht mitgeliefert) oder über das Composite-Kabel (gelber Anschluss) an das Fernsehgerät an.

Audio


Schließen Sie den NMP-1000 an das Audiogerät an. Dazu stehen folgende Verfahren zur Verfügung:

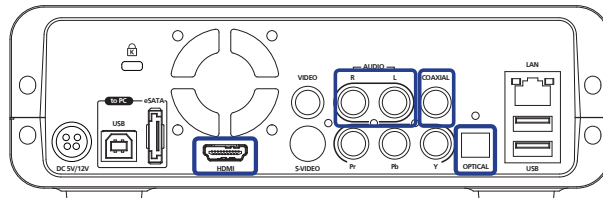

- **HDMI (Verstärker)*:** Schließen Sie den NMP-1000 über das HDMI-Kabel an den Verstärker an.





- **S/PDIF (koaxial/optisch):** Verbinden Sie den NMP-1000 über Koaxialkabel oder optisches Kabel (nicht mitgeliefert) mit dem Verstärker.



- **Composite (Audio):** Zum Anschluss des NMP-1000 an Fernsehgeräte oder andere Geräte mit analogem Eingang (z. B. Verstärker oder Lautsprecher) nutzen Sie Composite-Audiokabel.

* Beim Einsatz der HDMI-Schnittstelle werden Video- und Audiosignale über dasselbe HDMI-Kabel übertragen.



System initialisieren

Achten Sie darauf, vor der Systeminitialisierung eine neue Festplatte in den NMP-1000 einzubauen.



Schritt 1. Legen Sie zwei AAA-Alkali-Batterien in die Fernbedienung des NMP-1000 ein.



Schritt 2. Schalten Sie den NMP-1000 mit Hilfe der Fernbedienung ein.

Deutsch



Schritt 3. Wählen Sie über Ihren Fernseher das korrekte Eingangssignal. (Achten Sie darauf, dass der Fernseheneingang mit dem Video- und Audioeingang, an dem Sie Ihren NMP-1000 an dem Fernseher oder Verstärker angeschlossen haben, übereinstimmt.)*



Schritt 4. Befolgen Sie zur Systemformatierung die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Falls die Festplatte des NMP-1000 bereits im Dateisystem NTFS, FAT32 oder EXT3 formatiert wurde, wird dieser Schritt übersprungen.



* Falls nur ein schwarzes Bild angezeigt werden sollte, drücken Sie die „TV out“ (TV-Ausgang)-Taste an der Fernbedienung des NMP-1000. Die Auflösung wird zwischen 480i, 480p, 576i und 576p umgeschaltet. Warten Sie, bis das Bild richtig angezeigt wird. Die Auflösung kann später manuell konfiguriert werden.




Nachdem die Festplatte formatiert wurde, wird das Startmenü angezeigt. Rufen Sie die „Einstellungen“ auf. Wählen Sie die Sprache und konfigurieren die Audioausgangs-, Videoausgangs- und weitere Einstellungen.

Digitale Inhalte zur Wiedergabe bereitstellen


Sie können mit dem NMP-1000 die auf Ihrer lokalen Festplatte (optional zu erwerben) oder in Ihrem lokalen Netzwerk befindlichen digitalen Inhalte wiedergeben. Stellen Sie digitale Inhalte auf einem der folgenden Wege zur Wiedergabe bereit.

Netzwerkverbindung nutzen


- Von einem PC oder NAS mittels Fernzugriff wiedergeben

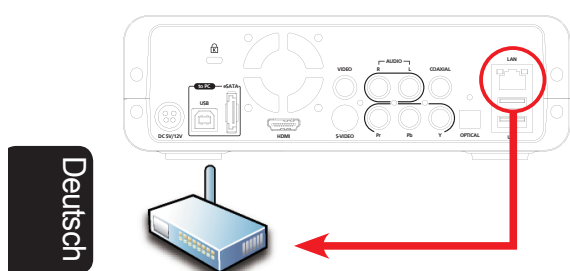


Schritt 1. Verbinden Sie den NMP-1000 mit Ihrem Heimnetzwerk.

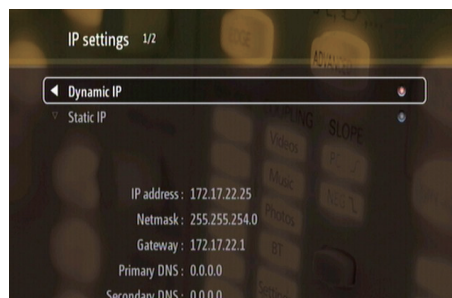


Schritt 2. Der NMP-1000 bezieht vom DHCP automatisch eine IP. Wenn Sie eine statische IP konfigurieren müssen, rufen Sie mittels Fernzugriff „Einstellungen“ > „Netzwerk“ > „IP-Einstellungen“ auf und geben die Netzwerkeinstellungen ein.

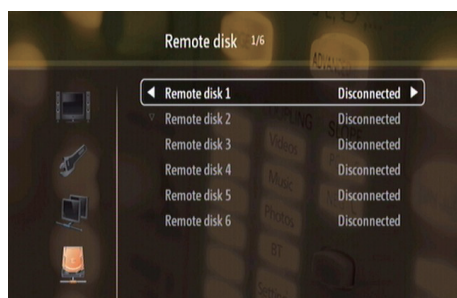


Schritt 3. Wählen Sie: „Einstellungen“ > „Ferndisk“.

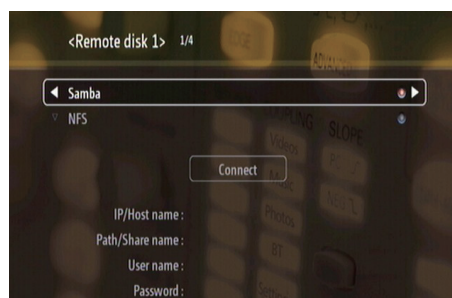

Schritt 4. Wählen Sie die Nummer der Ferndisk (1-6) sowie den Netzwerkverbindungstyp (Samba oder NFS).*

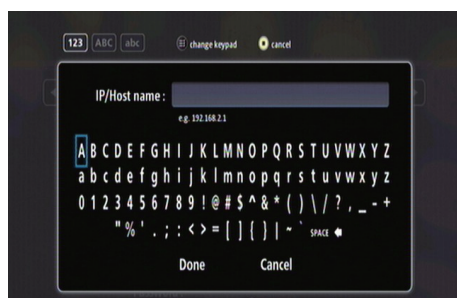


Schritt 5. Geben Sie die IP-Adresse des gewünschten PCs oder NAS ein. Wählen Sie zum Verbinden die Netzwerkfreigabe und geben die Anmeldedaten ein.


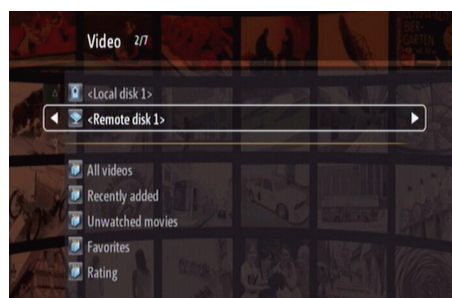


Schritt 6. Spielen Sie die digitalen Inhalte der Netzwerkfreigaben ab.

* Sie können den Player zur Netzwerk wiedergabe mit bis zu sechs Netzwerkgeräten verbinden.




- Von der lokalen Festplatte wiedergeben

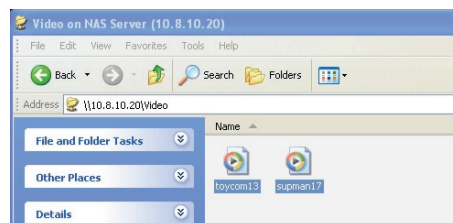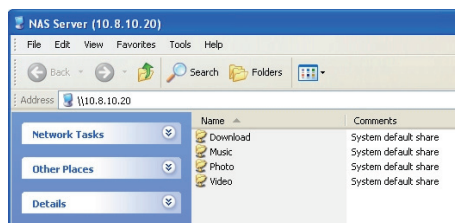

- Schritt 1. Geben Sie die IP-Adresse* des NMP-1000 über wir folgt ein: \\IP.
- Schritt 2. Melden Sie die Netzwerkfreigaben am NMP-1000 über Samba (Windows oder Mac) oder NFS (Linux) an. (Standardbenutzername / -kennwort: admin / admin)

- Schritt 3. Kopieren Sie die digitalen Inhalte auf den NMP-1000.

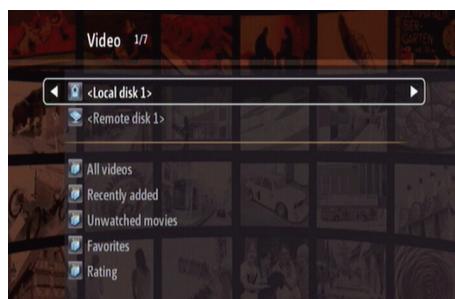


- Schritt 4. Geben Sie die digitalen Inhalte von der lokalen Festplatte wieder.
- * Die IP-Adresse Ihres NMP-1000 finden Sie unter: Einstellungen-> Netzwerk-> IP-Einstellungen.

Deutsch


Andere Verbindungen

- Externen Diskmodus nutzen (PC-Modus)



- Schritt 1. Schließen Sie den NMP-1000 über die eSATA- oder USB 2.0-Schnittstelle an Ihrem PC an. Kopieren Sie die digitalen Inhalte auf den NMP-1000.
- Schritt 2. Geben Sie die digitalen Inhalte vom NMP-1000 wieder.

- Externen Festplattenmodus nutzen




- Schritt 1. Schließen Sie ein externes Speichergerät* über die USB 2.0-Schnittstelle am NMP-1000 an.
- Schritt 2. Der NMP-1000 erkennt die externe Festplatte automatisch.
- Schritt 3. Geben Sie die Inhalte des externen Speichergerätes wieder.


* Falls das externe Speichergerät über mehrere Partitionen verfügt, erkennt der Medienplayer nur die ersten beiden.




Nachstehend werden die Funktionen der Fernbedienung in verschiedenen Wiedergabemodi (Video, Musik, Fotos) beschrieben:

Deutsch






Musik wiedergeben

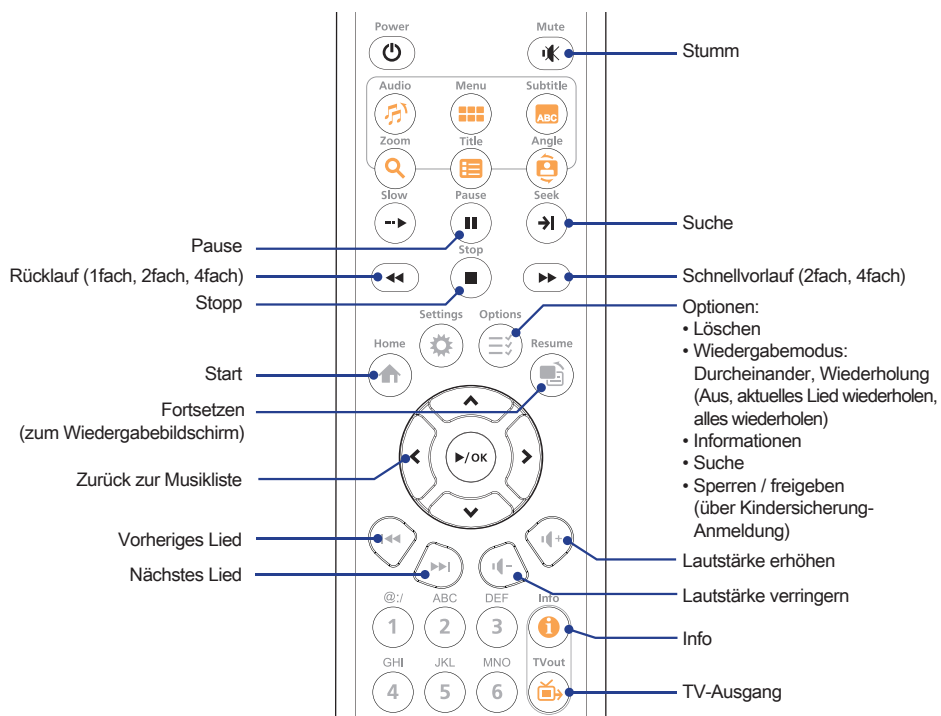

Fotos betrachten

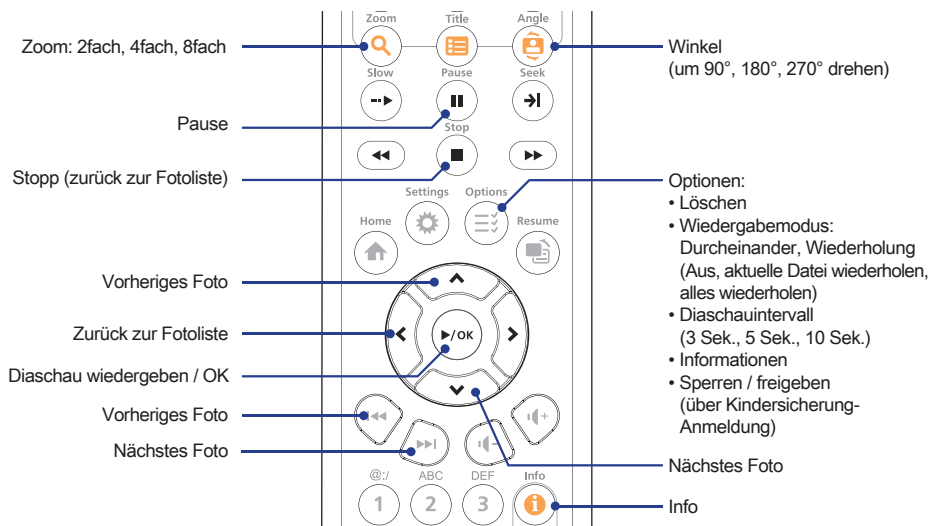

Systemaktualisierung

QNAP veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen neue Firmware zur Systemverbesserung. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der QNAP-Webseite: <http://www.qnap.com>.

Sie können Ihre NMP-1000-Firmware mit einer der folgenden beiden Methoden aktualisieren:

1. Aktualisieren Sie das System über die Festplatte oder ein USB-Speichergerät.
2. Aktualisieren Sie das System über die web-basierte Oberfläche.

Hinweis: Achten Sie vor der Systemaktualisierung darauf, dass die freie Speicherkapazität der Festplatte oder des USB-Speichergerät zur Speicherung der Firmwarebilddatei mindestens 256 MB beträgt. Da bei diesem Vorgang die Benutzerkonten und Systemeinstellungen verloren gehen können, sichern Sie bitte zuvor Ihr System.

Variante 1: Aktualisieren Sie den NMP-1000 über die Festplatte oder ein USB-Speichergerät


Schritt 1. Laden Sie die aktuellste NMP-1000-Firmware von der QNAP-Webseite herunter: <http://qnap.com>. Speichern und entpacken Sie die Firmwarebilddatei (z. B. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img) auf der Festplatte des NMP-1000 oder einem USB-Speichergerät.

Schritt 2. Schalten Sie den NMP-1000 an und verbinden ihn mit einem Fernseher.

Deutsch




Schritt 3. Rufen Sie mit Hilfe der Fernbedienung „Systemeinstellungen“> „Systemaktualisierung“ auf.

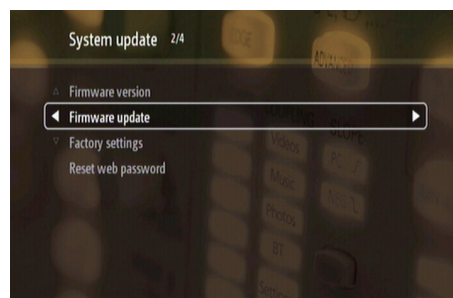

Schritt 4. Wählen Sie „Firmware-Aktualisierung“.



Schritt 5. Suchen Sie nach der gespeicherten Firmware-Datei und drücken zum Start der Aktualisierung auf „OK“.

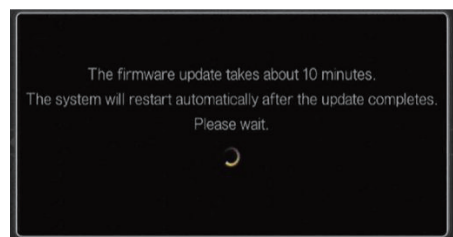


Hinweis: Der Aktualisierungsvorgang dauert circa 10 Minuten. Das System startet sich im Anschluss automatisch neu. Ziehen Sie während des Vorgangs KEINESFALLS das Netzkabel des NMP-1000; andernfalls kann das System abstürzen.

Variante 2: Aktualisieren Sie das System über die web-basierte Oberfläche

Schritt 1. Melden Sie sich auf der web-basierten NMP-1000-Benutzeroberfläche als Administrator an. Die Standardanmeldedaten sind:
admin / admin.

Schritt 2. Rufen Sie „Systemwerkzeuge“ > „Systemaktualisierung“ auf.

Schritt 3. Suchen und wählen Sie die korrekte Firmware-Datei aus.

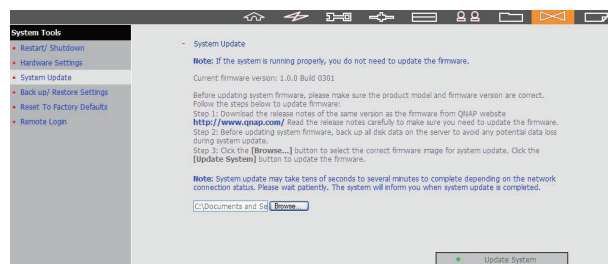

Hinweis: Der Aktualisierungsvorgang dauert circa 10 Minuten. Das System startet sich im Anschluss automatisch neu. Ziehen Sie während des Vorgangs KEINESFALLS das Netzkabel des NMP-1000; andernfalls kann das System abstürzen.

Deutsch


Schritt 4. Klicken Sie auf „System aktualisieren“.

NAS-Modus

Der NMP-1000 verfügt über den NAS-Modus zur Dateifreigabe, FTP-Server, BT-Download, DDNS, etc. zwischen den Betriebssystemen Windows, Mac und Linux.

1. Öffnen Sie zur Nutzung dieser Funktion einen Webbrowser, geben Sie die IP des Medienplayers ein.
2. Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf „Administration“. Geben Sie den Namen und das Kennwort des Administratorzugangs ein.

Standardbenutzername: admin
Standardkennwort: admin

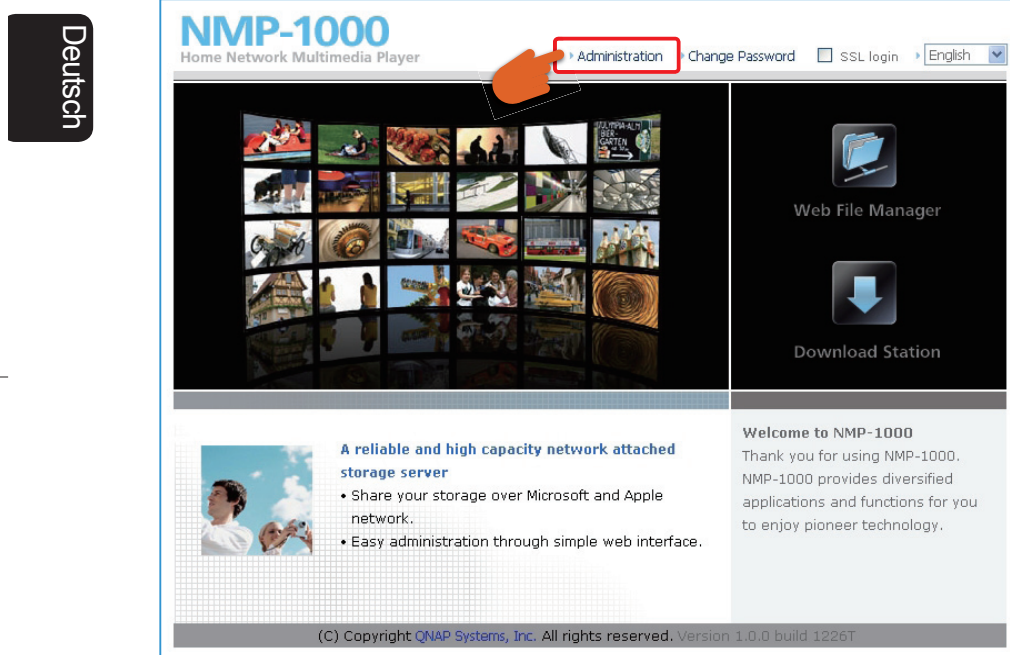


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Technische Unterstützung

Falls Sie Fragen zu Ihrem neuen Produkt haben sollten, wenden Sie sich bitte einfach an uns.

Online-Kundendienst: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Forum: <http://forum.qnap.com>



NMP-1000 Reproductor Multimedia en Red

Guía de instalación rápida

Contenidos del embalaje



NMP-1000



Cable de alimentación



Adaptador



Cable HDMI



Cable AV



Cable USB



Cable Ethernet



Paquete de tornillos



Guía de instalación rápida



CD-ROM




Mando a distancia



2 x baterías alcalinas AAA


Español


Imagen del Hardware

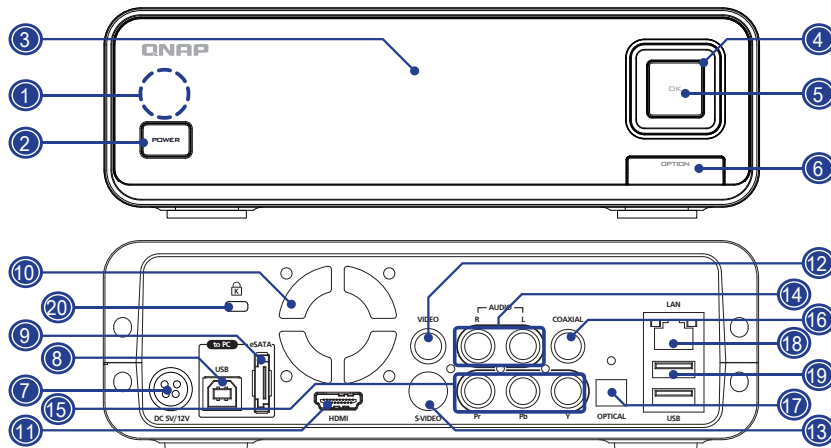

1	Receptor de infrarojos	8	Puerto del dispositivo USB	15	Componente (Y,Pb,Pr)
2	Botón de encendido	9	Puerto del dispositivo eSATA	16	S/PDIF Coaxial
3	Pantalla VFD	10	Ventilador	17	S/PDIF Óptico
4	Cuatro botones de dirección	11	HDMI	18	LAN
5	Botón Aceptar/Reproducción	12	Video compuesto	19	Anfitrión USB
6	Botón de opciones	13	S-Video	20	Ranura de seguridad K-Lock
7	Entrada de CC	14	Salida de estéreo analógico		

Mando a distancia

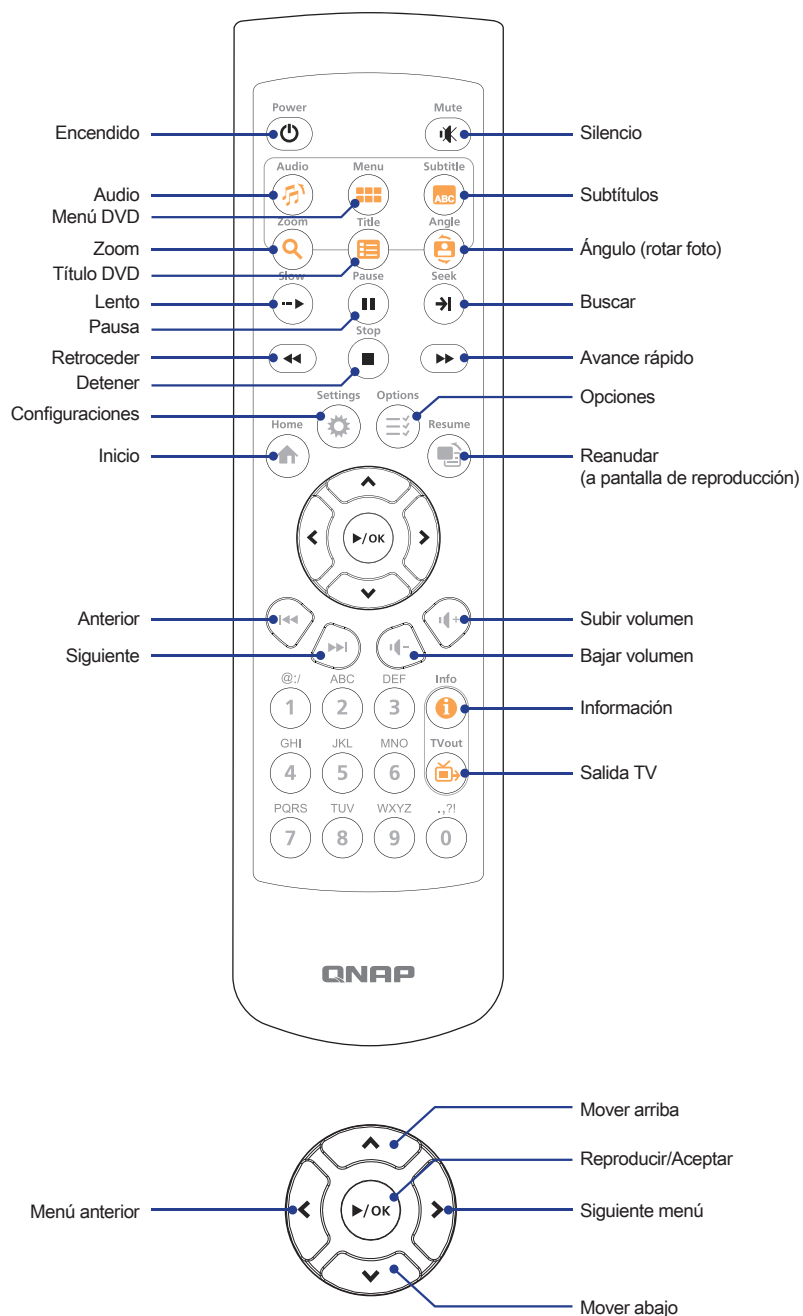



Instalar el Hardware

Antes de empezar a instalar el NMP-1000, necesitará lo siguiente:

- Un disco duro (para instalar en el NMP-1000)
- Un TV
- Un amplificador de audio (opcional)
- Una red por cable con una conexión a Internet de banda ancha (opcional)
- Un ordenador (Windows XP, Vista, SO Mac X, Linux)

Instalar el disco duro

Siga los pasos a continuación para instalar un disco duro (compra opcional) en el NMP-1000



Paso 1. Abra la cubierta.




Paso 2. Levante la bandeja del disco y tire de ella cuidadosamente.



Paso 3. Instale un disco duro en la bandeja del disco y fíjelo con cuatro tornillos.



Paso 4. Inserte la bandeja del disco en el reproductor multimedia.



Paso 5. Ajuste bien el tornillo para fijar la bandeja del disco.



Paso 6. Cierre la cubierta. Oirá un clic cuando la cubierta esté bien cerrada.



Paso 7. Conecte el reproductor multimedia a la fuente de alimentación.



Español

Conectar el NMP-1000 a la salida de vídeo y audio


El reproductor multimedia de red NMP-1000 está diseñado para reproducir música, fotos y vídeos en el TV y/o sistema de audio. Conecte las salidas de vídeo y audio correspondientes del NMP-1000 a la TV y/o el amplificador de audio.

Video


Conecte el NMP-1000 al dispositivo de vídeo mediante uno de los siguientes métodos.

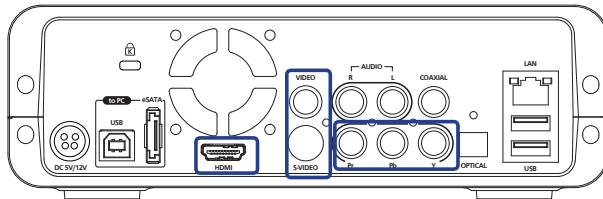

- HDMI (TV/Amplificador)*: Conecte el NMP-1000 al amplificador (si lo hay) o al televisor mediante el cable HDMI.




- Componente: Conecte el NMP-1000 al televisor mediante el cable de Componente (no incluido en el embalaje). Se necesitan cables de audio adicionales.



- S-Vídeo/Compuesto: Conecte el NMP-1000 a su televisor mediante el cable de S-Vídeo (no incluido en el embalaje) o el cable de vídeo compuesto (amarillo).

Audio

Conecte el NMP-1000 al dispositivo de audio mediante uno de los siguientes métodos.

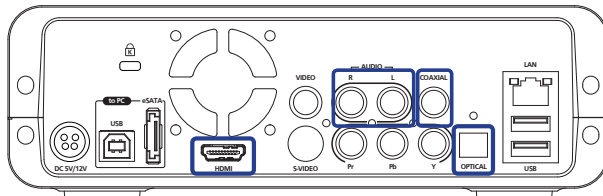

- HDMI (amplificador)*: Conecte el NMP-1000 al amplificador mediante el cable HDMI.



- S/PDIF (Coaxial/Óptico): Conecte el NMP-1000 al amplificador mediante el cable S/PDIF Coaxial u Óptico (no incluidos en el embalaje).



- Compuesto (audio): Conecte el NMP-1000 al televisor o salida analógica, por ejemplo, el amplificador o altavoz mediante los cables de audio Compuesto.

* Las señales de vídeo y audio se transmiten a través del mismo cable HDMI si opta por utilizar la interfaz HDMI.

Iniciar el sistema

Asegúrese de que un nuevo disco duro está instalado en el NMP-1000 antes de empezar a inicializar el sistema.



Paso 1. Instale las dos baterías Alcalinas AAA en el mando a distancia del NMP-1000.



Paso 2. Utilice el mando a distancia para encender el NMP-1000.




Paso 3. Seleccione la señal de entrada correcta en su TV.
(Asegúrese de que la entrada de TV coincide con la entrada de video y audio que haya conectado en el NMP-1000 a su TV o amplificador.)*



Paso 4. Siga las instrucciones en pantalla para formatear el sistema.
Si el disco duro del NMP-1000 ya está formateado con el sistema de archivos NTFS, FAT32 o EXT3, este paso no será necesario.



* Si aparece una pantalla negra en su televisor, presione el botón "TV out" (salida de televisión) del mando a distancia del NMP-1000. La resolución puede cambiarse a 480i-480p o 576i-576p. Espere hasta ver la señal correcta. La resolución puede ser configurada manualmente más adelante.

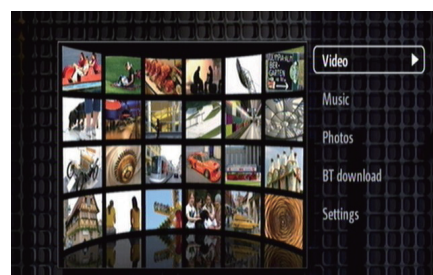

Una vez que el disco duro está formateado, se mostrará el menú de inicio. Vaya a "Configuraciones." Seleccione el idioma y configure la salida de audio, la salida de video y otros ajustes.


Español

Adquirir Contenidos Digitales para Reproducción


Puede usar el NMP-1000 para reproducir los contenidos digitales del disco duro local (compra opcional) o de la red local. Seleccione uno de los siguientes métodos para adquirir los contenidos digitales para reproducción.

Utilizar una conexión de red


- Reproducir desde un PC remoto o NAS

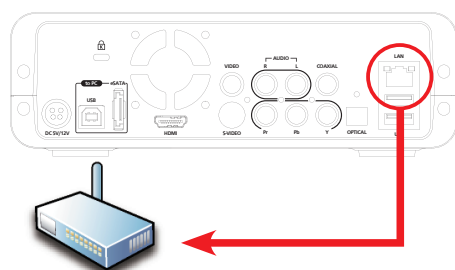


Paso 1. Conecte el NMP-1000 a su red doméstica.

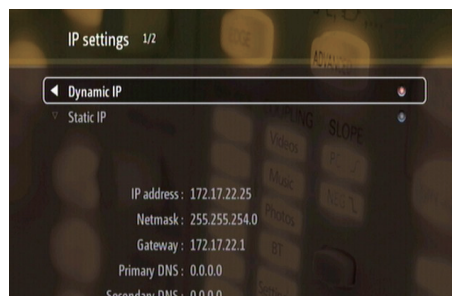


Paso 2. El NMP-1000 adquiere una IP automáticamente a través de DHCP. Si necesita configurar una IP estática, utilice el mando a distancia para entrar en "Configuraciones" > "Red" > "Configuraciones IP" e introduzca las configuraciones de red.

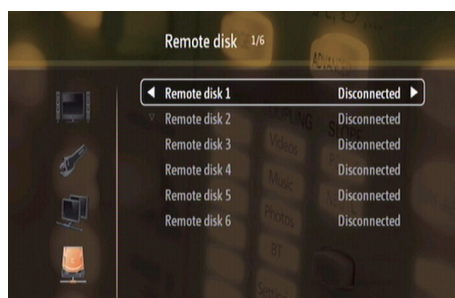


Paso 3. Vaya a "Configuraciones" > "Disco Remoto".

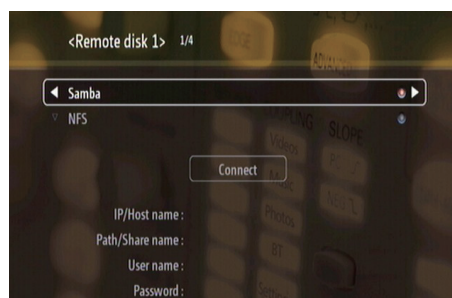

Paso 4. Seleccione un número de disco remoto (1-6) y elija el tipo de conexión de red (Samba o NFS).*

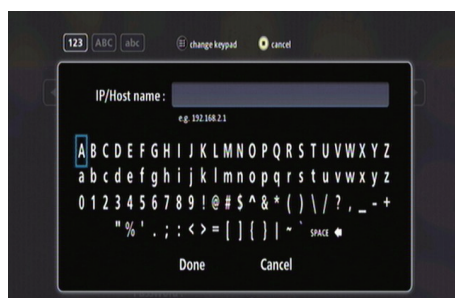


Paso 5. Introduzca la dirección IP del PC o NAS. Seleccione el recurso compartido en red para conectar e introduzca la información de inicio de sesión.

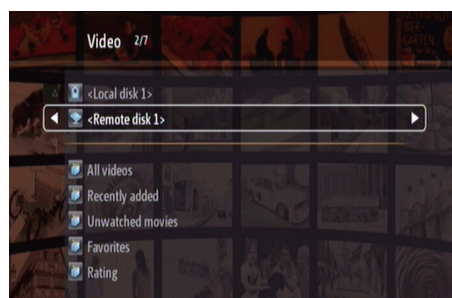


Paso 6. Reproduzca los contenidos digitales desde los recursos compartidos.


* Puede conectar hasta 6 dispositivos de red para la reproducción de red.




- Reproducir desde el disco local

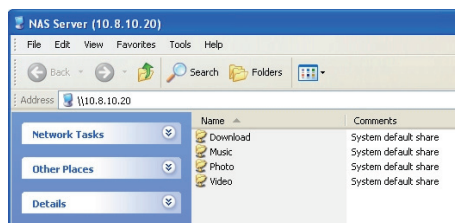

Paso 1. Introduzca la dirección IP del NMP-1000* como \\IP.
 Paso 2. Inicie sesión en los recursos compartidos en el NMP-1000 mediante Samba (Windows o Mac) o NFS (Linux).
 (Nombre de inicio de sesión y contraseña por defecto: admin/admin)

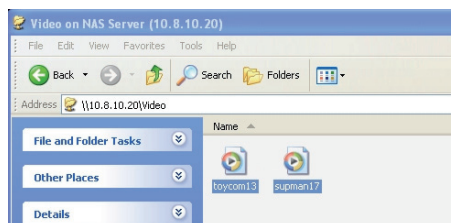

Paso 3. Copie los contenidos digitales al NMP-1000.

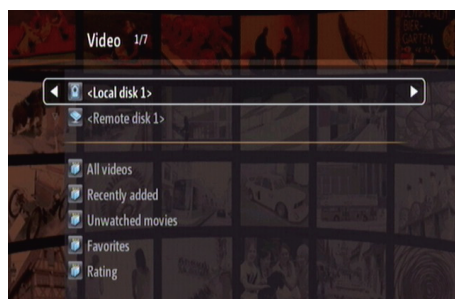


Paso 4. Reproduzca los contenidos digitales desde el disco local.

* Puede encontrar la dirección IP de su NMP-1000 en la sección Configuraciones-> Red-> Configuraciones IP.

Español


Otras conexiones

- Utilice el modo de disco externo (modo PC)



Paso 1. Conecte el NMP-1000 a su PC mediante la interfaz eSATA o USB 2.0. Copie los contenidos digitales al NMP-1000.
 Paso 2. Reproduzca los contenidos digitales desde el NMP-1000.

- Utilice el modo de disco duro externo



Paso 1. Conecte un dispositivo de almacenamiento externo* al NMP-1000 mediante la interfaz USB 2.0.
 Paso 2. El NMP-1000 detectará el disco externo automáticamente.
 Paso 3. Reproduzca los contenidos desde el dispositivo de almacenamiento externo.


* Si hay múltiples particiones en el dispositivo de almacenamiento externo, el reproductor multimedia reconocerá sólo las primeras dos particiones.


Mando a distancia

A continuación, se describen las funciones del mando a distancia en los distintos modos de reproducción (vídeo, música, fotos).


Reproducir vídeos

Español

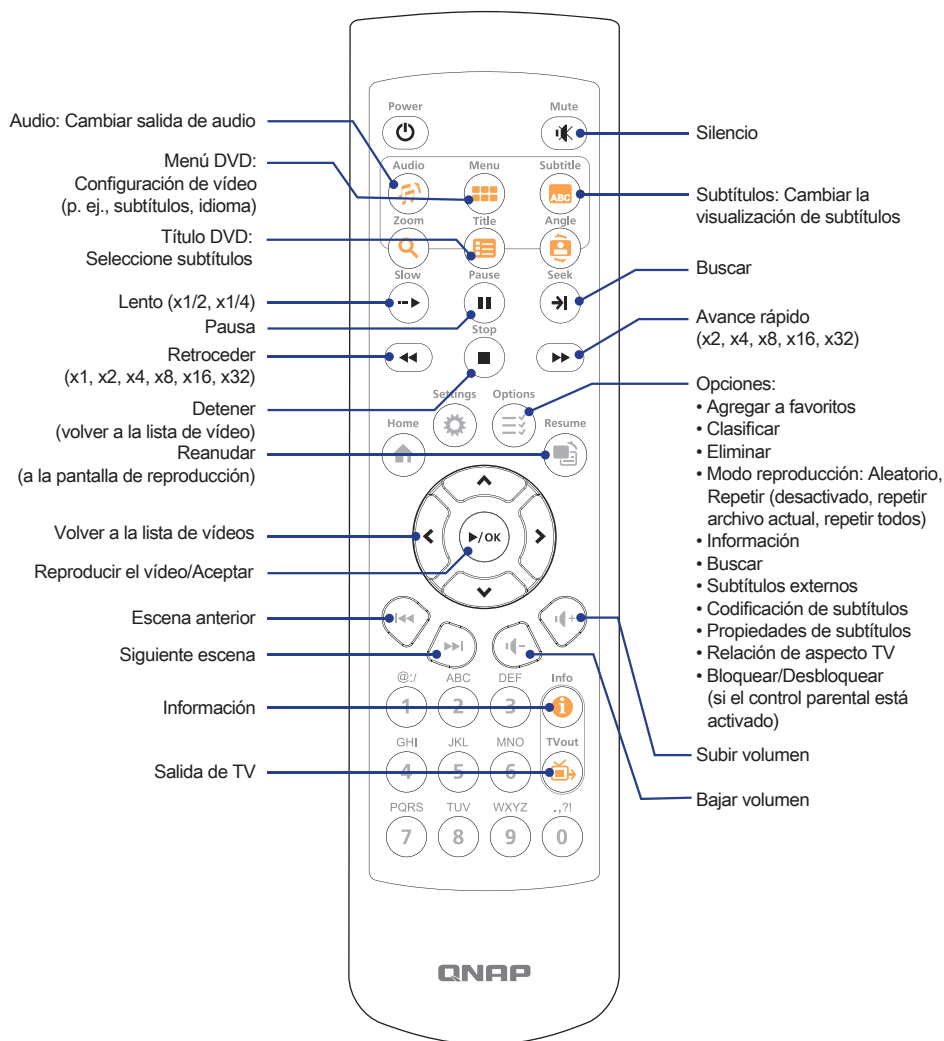




Reproducir Música

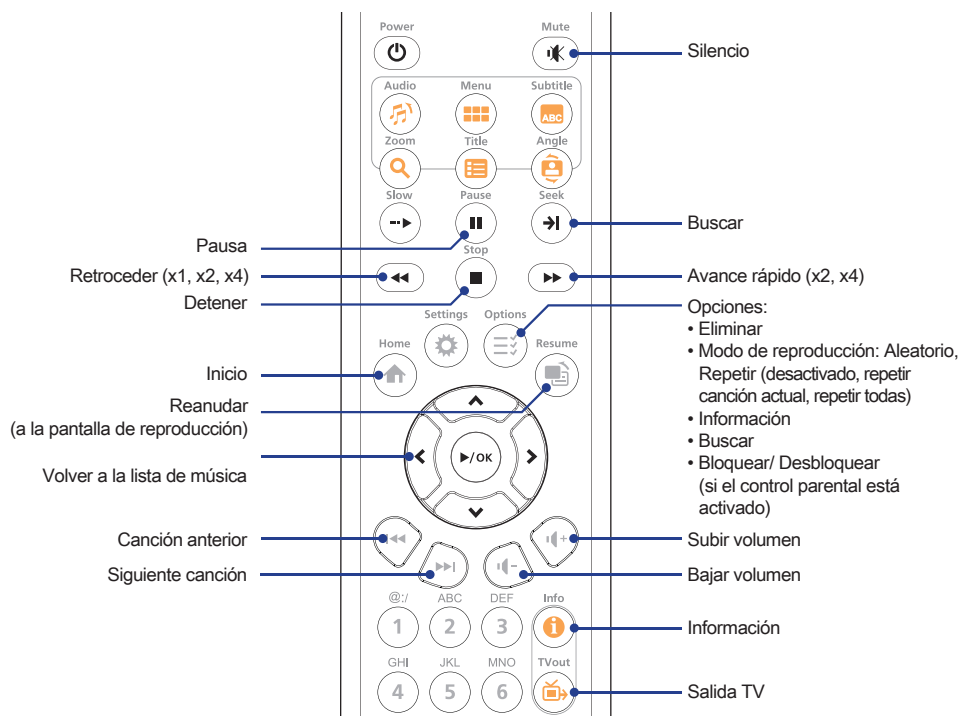

Español

Visualizar fotos

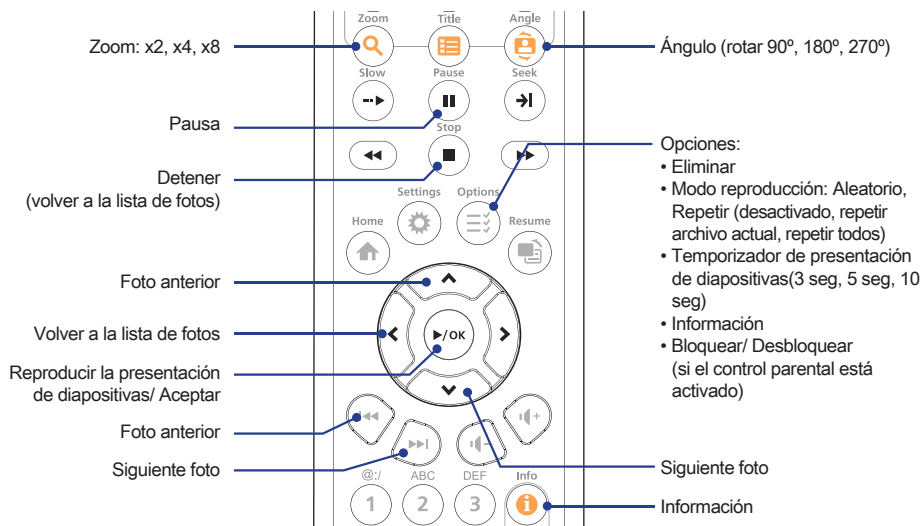

Actualización de Sistema

De vez en cuando, QNAP puede lanzar nuevo firmware para mejorar el sistema. Para más información, visite el sitio web de QNAP: <http://www.qnap.com>.

Puede actualizar el firmware del NMP-1000 de las dos formas indicadas a continuación:

1. Actualice el sistema desde un disco local o un dispositivo de almacenamiento USB.
2. Actualice el sistema desde la interfaz web.

Nota: Asegúrese de que hay al menos 256MB de espacio de almacenamiento libre en su disco local o el dispositivo de almacenamiento USB para guardar el archivo de imagen del firmware antes de actualizar el sistema. Las cuentas de usuario y las configuraciones pueden perderse, por lo tanto, realice una copia de seguridad de su sistema.

Método 1: Actualice el NMP-1000 desde el disco local o desde un dispositivo de almacenamiento USB


Paso 1. Descargue el último firmware del NMP-1000 desde el sitio web de QNAP: <http://www.qnap.com/>. Guarde y descomprima el archivo de imagen del firmware, p. ej. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, en el disco local del NMP-1000 o en un dispositivo de almacenamiento USB.

Paso 2. Encienda el NMP-1000 y el TV conectado.

Español




Paso 3. Utilice el mando a distancia para ir a "Configuraciones de Sistema" > "Actualización de Sistema".

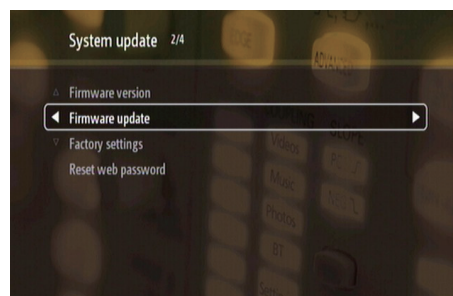

Paso 4. Seleccione "Actualizar Firmware".



Paso 5. Especifique la ruta donde tiene guardado el archivo de firmware y pulse "Aceptar" para iniciar la actualización de firmware.

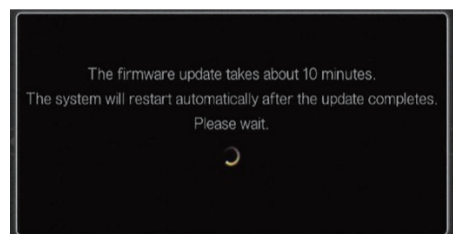


Nota: El proceso de actualización lleva unos 10 minutos. El sistema se reiniciará automáticamente una vez que haya finalizado la actualización. NO desenchufe el cable de alimentación del NMP-1000 durante este proceso para evitar fallos de sistema.

Método 2: Actualice el sistema desde la interfaz web

Paso 1. Inicie sesión en la interfaz web del NMP-1000 como administrador. El nombre y contraseña de inicio de sesión por defecto son: admin/admin.

Paso 2. Vaya a "Herramientas de Sistema" > "Actualización de Sistema".

Paso 3. Especifique la ruta y seleccione el archivo de firmware correcto.

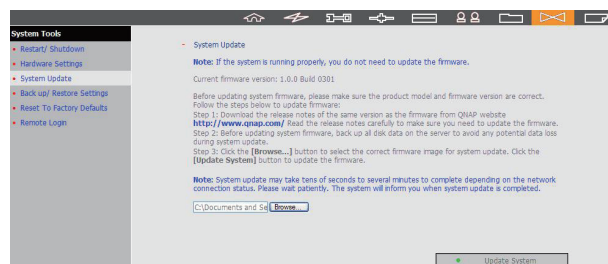

Nota: El proceso de actualización lleva unos 10 minutos. El sistema se reiniciará automáticamente una vez que haya finalizado la actualización. NO desenchufe el cable de alimentación del NMP-1000 durante este proceso para evitar fallos de sistema.

Paso 4. Haga clic en "Actualizar Sistema".


Español

Modo NAS

El NMP-1000 es compatible con el modo NAS para compartir archivos, servidor FTP, descargas BT, DDNS, etc., en los SO Windows, Mac y Linux.

1. Para utilizar esta función, abra un explorador web e introduzca la IP del reproductor multimedia.
2. Haga clic en "Administración" en la página de inicio de sesión. Introduzca el nombre y contraseña de administrador.

Nombre de inicio de sesión por defecto: admin
Contraseña: admin

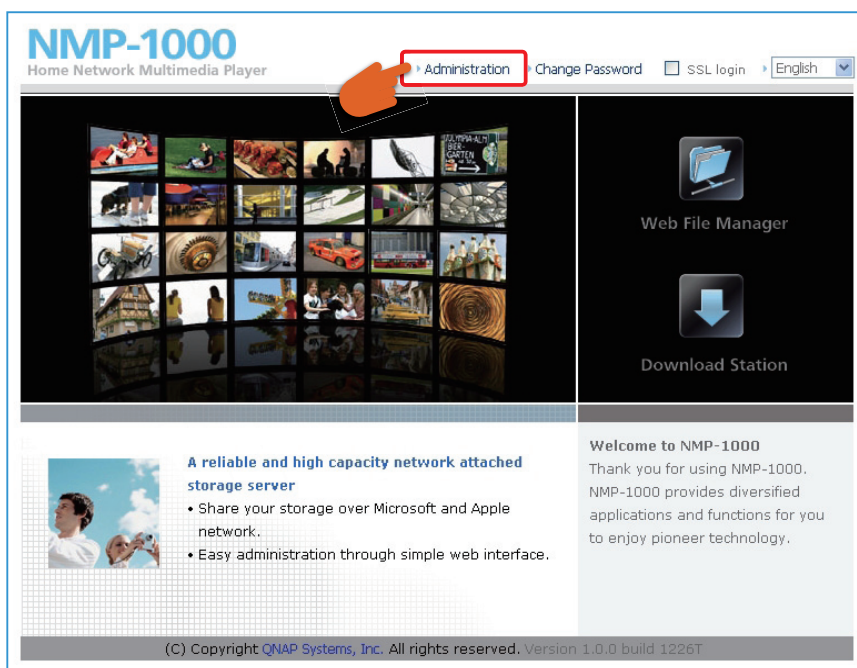

Para más información, consulte el manual de usuario.

Ayuda técnica

En caso de tener alguna pregunta acerca de este producto, no dude en consultarnos.

Ayuda en línea: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Foro: <http://forum.qnap.com>

Lettore multimediale di rete NMP-1000

Guida rapida per l'installazione

Contenuto della confezione



NMP-1000



Cavo di alimentazione



Adattatore



Cavo HDMI



Cavo AV



Cavo USB



Cavo Ethernet



Confezione viti



Guida rapida per l'installazione



CD-ROM




Telecomando




2 batterie alcaline AAA


Presentazione dell'hardware

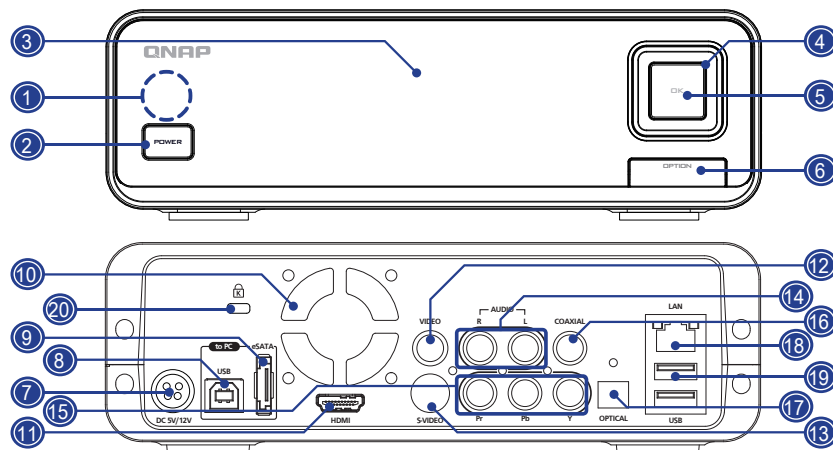

1	Ricevitore infrarossi	8	Porta periferica USB	15	Component (Y, Pb, Pr)
2	Pulsante Accensione	9	Porta periferica eSATA	16	S/PDIF coassiale
3	Display VFD	10	Ventola	17	S/PDIF ottico
4	Quattro pulsanti direzionali	11	HDMI	18	LAN
5	Pulsante OK/Riproduci	12	Video composite	19	Host USB
6	Pulsante Opzioni	13	S-Video	20	Slot di protezione K-Lock
7	Ingresso CC	14	Uscita stereo analogico		

Telecomando

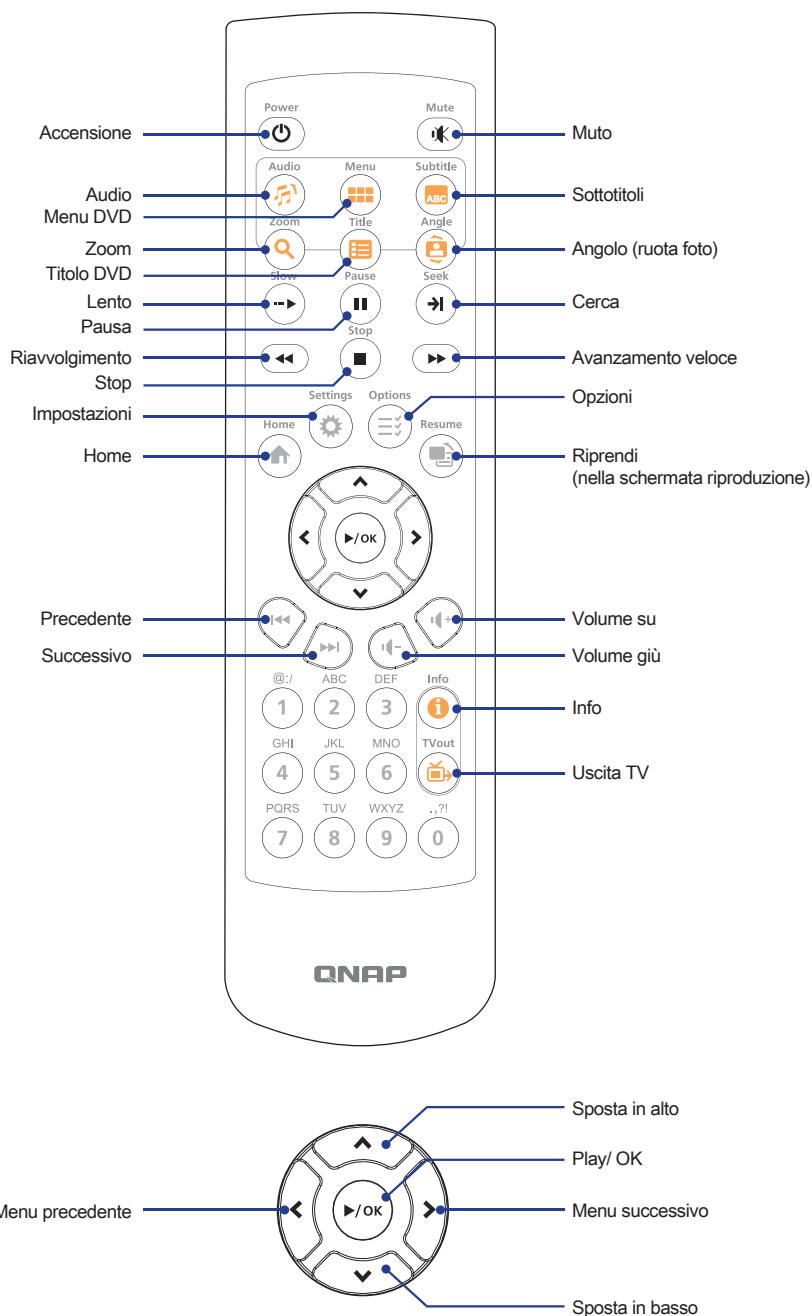



Installazione dell'hardware

Prima di installare l'NMP-1000 ci può essere la necessità degli elementi seguenti:

- un disco rigido (da installare sull'NMP-1000)
- una rete cablata con connessione in banda larga ad Internet (opzionale)
- una TV
- un amplificatore audio (opzionale)
- computer (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Installare il disco rigido

Seguire le istruzioni riportate di seguito per installare un disco rigido (acquisto opzionale) sull'NMP-1000.



Fase 1. Aprire il coperchio.




Fase 2. Sollevare il vassoio del disco ed estrarlo delicatamente.



Fase 3. Installare il disco rigido sul vassoio del disco e bloccarlo utilizzando le quattro viti.



Fase 4. Inserire il vassoio del disco nel lettore multimediale.



Fase 5. Serrare la vite per bloccare il vassoio del disco.



Fase 6. Chiudere il coperchio. Il coperchio è chiuso correttamente quando si sente un clic.



Fase 7. Collegare il lettore multimediale all'alimentazione.



italiano

Collegare l'NMP-1000 all'uscita video e audio


Il lettore multimediale di rete NMP-1000 è stato concepito per riprodurre musica, foto, e video su TV e/o sul sistema audio. Collegare le uscite video ed audio corrette dall'NMP-1000 alla TV e/o all'amplificatore audio.

Video


Collegare l'NMP-1000 alla periferica video utilizzando uno dei metodi seguenti.

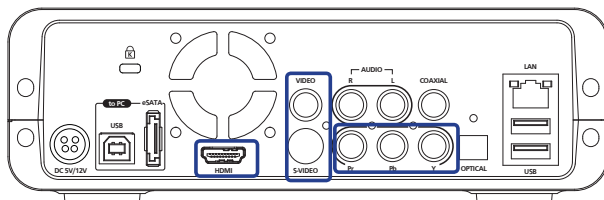

- HDMI (TV/amplificatore)*: Collegare l'NMP-1000 all'amplificatore (se disponibile) o alla TV utilizzando il cavo HDMI.




- Component: Collegare l'NMP-1000 alla TV utilizzando il cavo Component (non incluso nella confezione). Sono necessari altri cavi audio.



- S-Video/Composite: Collegare l'NMP-1000 alla TV utilizzando il cavo S-Video (non incluso nella confezione) o il cavo video composite (giallo).

Audio


Collegare il dispositivo NMP-1000 alla periferica audio utilizzando uno dei metodi seguenti.

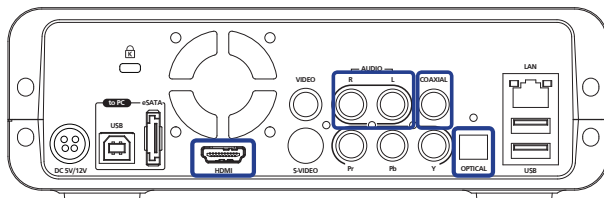

- HDMI (amplificatore)*: Collegare l'NMP-1000 all'amplificatore utilizzando il cavo HDMI.




- S/PDIF (Coassiale/Ottico): Collegare l'NMP-1000 all'amplificatore utilizzando il cavo S/PDIF Coassiale o Ottico (non incluso nella confezione).



- Composite (audio): Collegare l'NMP-1000 alla TV o all'uscita analogica, p.e. amplificatore o altoparlante utilizzando i cavi Audio composite.

* I segnali audio e video sono trasportati dallo stesso cavo HDMI se si decide di usare l'interfaccia HDMI.



Inizializzare il sistema

Controllare che sull'NMP-1000 sia installato un nuovo disco rigido prima di inizializzare il sistema.



Fase 1. Inserire due batterie alcaline AAA nel telecomando dell'NMP-1000.



Fase 2. Usare il telecomando per accendere l'NMP-1000.




Fase 3. Selezionare l'ingresso corretto per il segnale nella TV. (Verificare che l'ingresso TV corrisponda all'ingresso video e audio a cui è stato collegato l'NMP-1000 sul proprio amplificatore.)*



Fase 4. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per formattare il sistema.
Se il disco rigido dell'NMP-1000 è già stato formattato come file system NTFS, FAT32 o EXT3, questa fase verrà saltata.



* Se sulla TV viene visualizzata una schermata nera, premere il pulsante "TV out" (Uscita TV) sul telecomando dell'NMP-1000. La risoluzione passa a 480i, 480p, 576i, 576p. Attendere fino a visualizzare il segnale corretto. È possibile configurare in seguito, manualmente, la risoluzione.

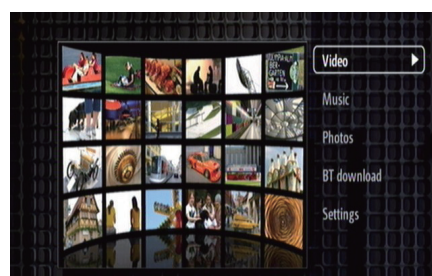

Una volta formattato il disco rigido, viene visualizzato il menu home. Andare a "Impostazioni". Selezionare la lingua e configurare l'uscita audio, l'uscita video, e le altre impostazioni.


Italiano

Acquisizione dei contenuti digitali da riprodurre


L'NMP-1000 può essere utilizzato per riprodurre i contenuti digitali sul disco rigido locale (acquisto opzionale) o dalla rete locale. Selezionare uno dei modi seguenti per acquisire contenuti digitali da riprodurre.

Usare la connessione di rete


- Riprodurre da PC o NAS remoto

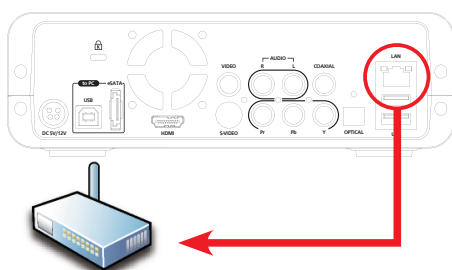


Fase 1. Collegare l'NMP-1000 alla propria rete domestica.

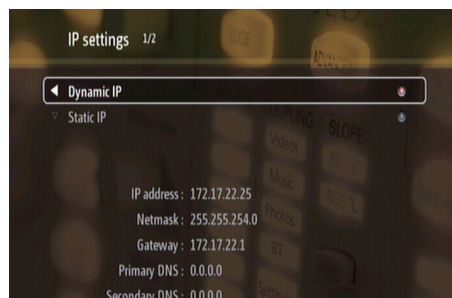


Fase 2. L'NMP-1000 acquisisce automaticamente un IP da DHCP. Se è necessario configurare un'IP statico, usare il telecomando per accedere a "Impostazioni" > "Rete" > "Impostazioni IP" e inserire le impostazioni di rete.

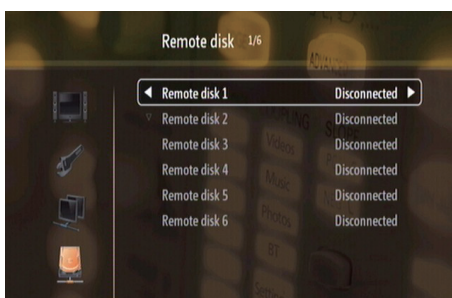


Fase 3. Andare a "Impostazioni" > "Disco remoto".

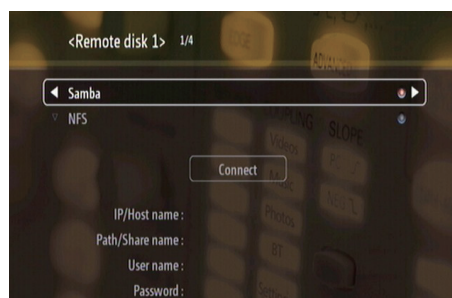

Fase 4. Selezionare un numero per il disco remoto (da 1 a 6) e scegliere il tipo di connessione di rete (samba o NFS).*


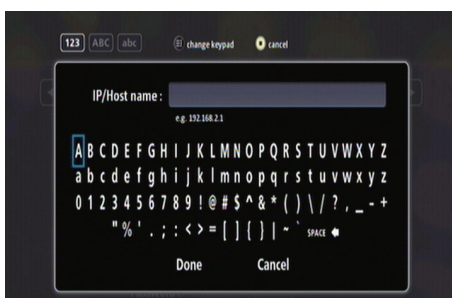


Fase 5. Digitare l'indirizzo IP del PC o del NAS. Selezionare la condivisione di rete per collegare e inserire le informazioni di accesso.


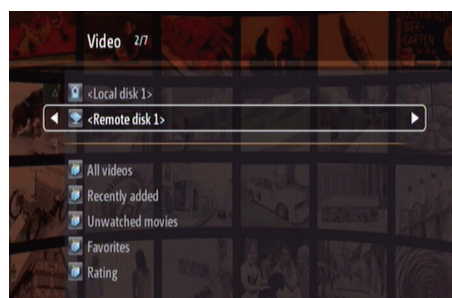


Fase 6. Riprodurre i contenuti digitali dalle condivisioni di rete.

* È possibile collegare fino a 6 dispositivi di rete per la riproduzione in rete.




• Riproduzione dal disco locale

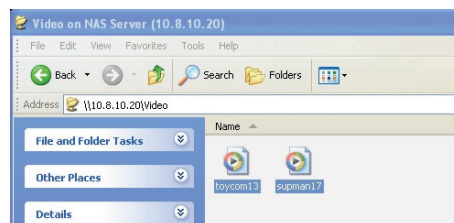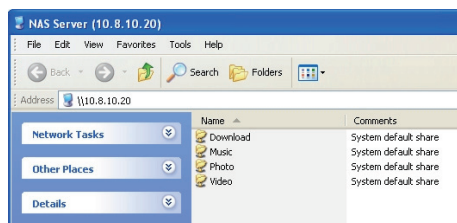

Fase 1. Inserire l'indirizzo IP dell'NMP-1000 nella forma \\IP.
Fase 2. Accedere alle condivisioni di rete sull'NMP-1000 utilizzando samba (Windows o Mac) o NFS (Linux). (Nome e password di accesso predefiniti: admin/ admin)

Fase 3. Copiare i contenuti digitali sull'NMP-1000.

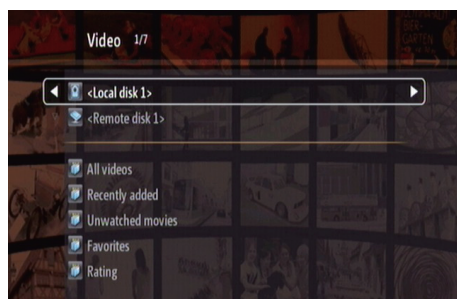


Fase 4. Riprodurre i contenuti digitali dal disco locale.
* L'indirizzo del proprio NMP-1000 IP si trova in Impostazioni->Rete->sezione Impostazioni IP.

italiano


Altre connessioni

• Usare la modalità disco esterno (a modalità PC)



Fase 1. Collegare l'NMP-1000 al proprio PC con l'interfaccia eSATA o USB 2.0. Copiare i contenuti digitali sull'NMP-1000.
Fase 2. Riprodurre i contenuti digitali dall'NMP-1000.

• Usare la modalità disco rigido esterno




Fase 1. Collegare un dispositivo di archiviazione esterno* all'NMP-1000 tramite l'interfaccia USB 2.0.
Fase 2. L'NMP-1000 rileva il disco esterno automaticamente.
Fase 3. Riprodurre i contenuti dal dispositivo di archiviazione esterno.


* Se ci sono più partizioni sul dispositivo esterno di archiviazione, il lettore multimediale riconosce solo le prime due partizioni.

Telecomando


Le funzioni del telecomando in modalità diverse di riproduzione (video, musica, foto) vengono descritte di seguito:

Riproduzione di video

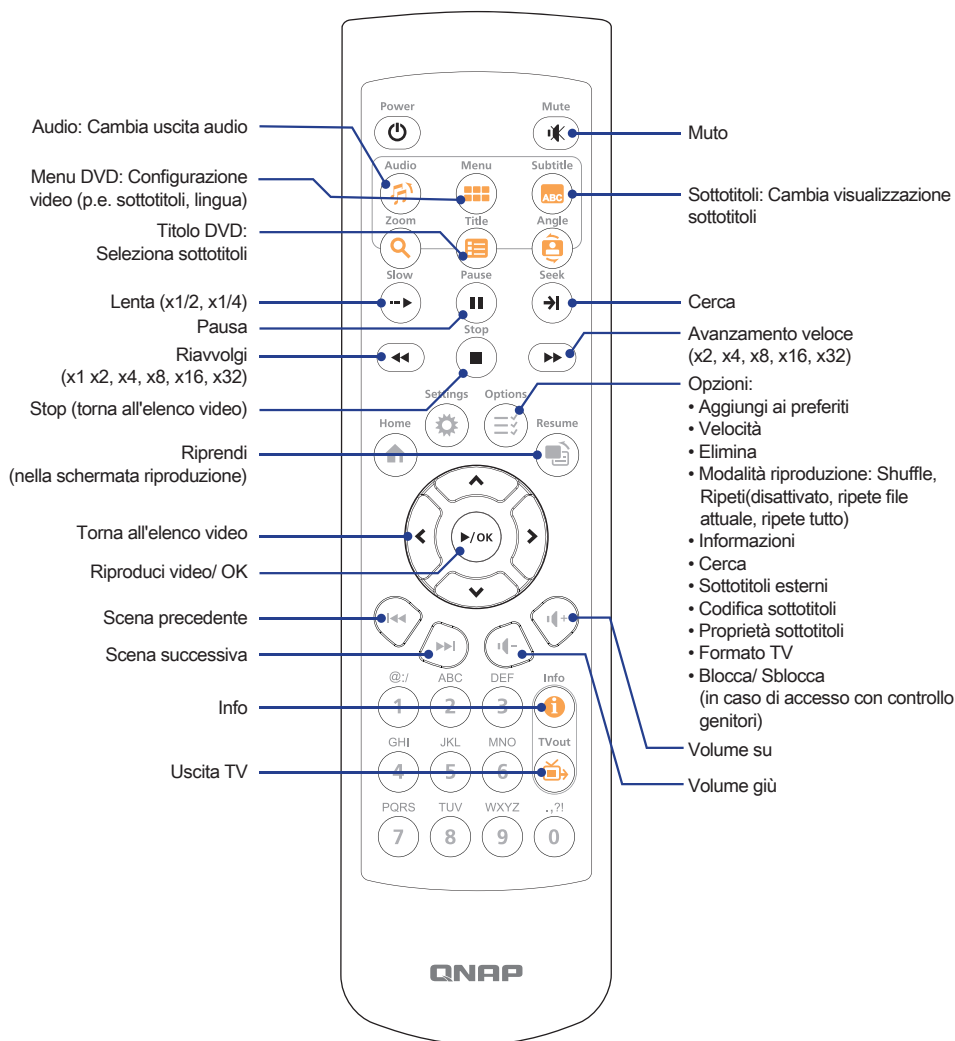




Riproduzione di musica

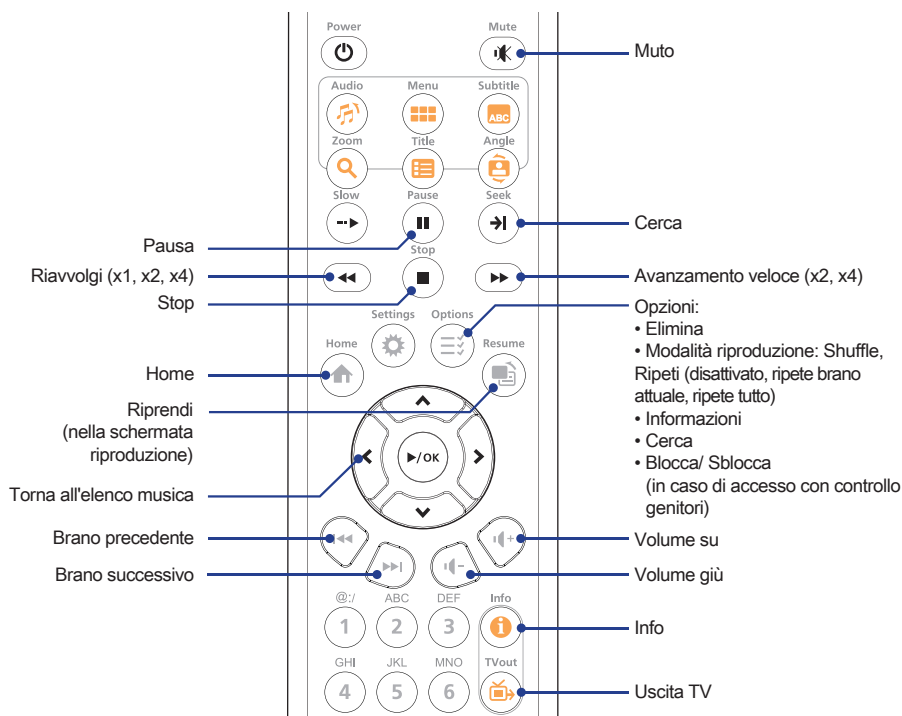

Italiano

Visualizzazione di foto

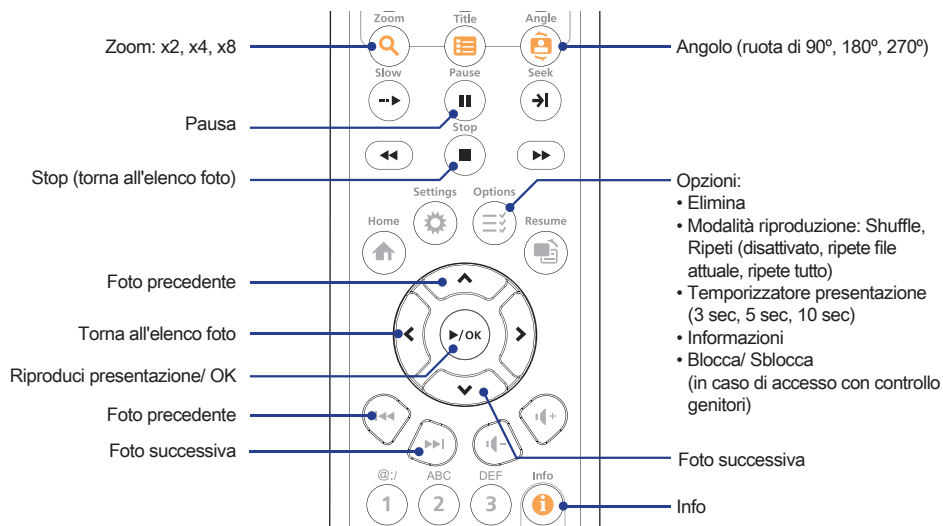

Aggiornamento sistema

QNAP può rilasciare firmware nuovo per ottimizzare il sistema su base non regolare. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet di QNAP <http://www.qnap.com>.

Il firmware dell'NMP-1000 può essere aggiornato utilizzando uno dei seguenti metodi:

1. Aggiornare il sistema dal disco locale o da un dispositivo di archiviazione USB.
2. Aggiornare il sistema con un'interfaccia basata su web.

Nota: Verificare che si siano almeno 256MB di spazio libero sul proprio disco locale o sul dispositivo di archiviazione USB per il salvataggio del file immagine del firmware prima di aggiornare il sistema. Gli account utente e le impostazioni del sistema potrebbero andare perse, si raccomanda di eseguire il backup del sistema.


Metodo 1: Aggiornare l'NMP-1000 dal disco locale o da un dispositivo di archiviazione USB

Fase 1. Scaricare il firmware più recente dell'NMP-1000 dal sito Internet di QNAP <http://www.qnap.com/>. Salvare e decomprimere il file immagine del firmware, p.e. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, sul disco locale dell'NMP-1000 o di un dispositivo di archiviazione USB.

Fase 2. Accendere l'NMP-1000 e la TV collegata.




Fase 3. Usare il telecomando per andare a "Impostazioni di sistema" > "Aggiorna sistema".

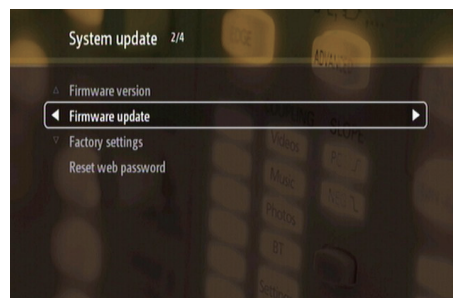


Fase 4. Selezionare "Aggiorna firmware".



Fase 5. Sfolgiare fino al punto in cui il file del firmware è stato archiviato e premere "OK" per avviare l'aggiornamento firmware.

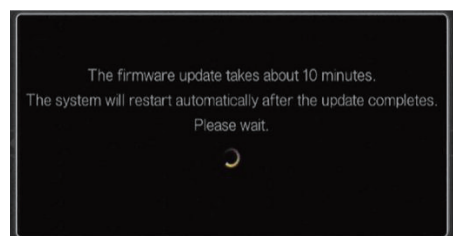

Nota: Per il processo di aggiornamento sono necessari 10 minuti circa. Il sistema si riavvia automaticamente dopo che è stato completato l'aggiornamento. NON scollegare il cavo di alimentazione dall'NMP-1000 nel corso del processo per evitare che il sistema si blocchi.




Metodo 2: Aggiornare il sistema con un'interfaccia basata su web

Fase 1. Accedere all'interfaccia basata su web dell'NMP-1000 come amministratore. L'accesso predefinito è admin/ admin.

Fase 2. Andare a "Strumenti di sistema" > "Aggiornamento sistema".

Fase 3. Sfogliare e selezionare il file corretto del firmware.

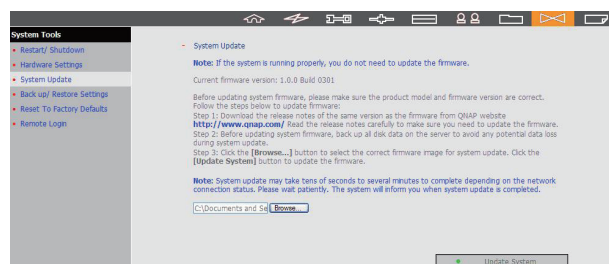

Nota: Per il processo di aggiornamento sono necessari 10 minuti circa. Il sistema si riavvia automaticamente dopo che è stato completato l'aggiornamento. NON scollegare il cavo di alimentazione dall'NMP-1000 nel corso del processo per evitare che il sistema si blocchi.

Fase 4. Fare clic su "Aggiorna sistema".


italiano

Modalità NAS

L'NMP-1000 supporta la modalità NAS per la condivisione di file, server FTP, scaricamento BT, DDNS, ecc. su Windows, Mac, e Linux OS.

1. Per usare questa funzione, aprire un browser per Internet e inserire l'IP del lettore multimediale.
2. Fare clic su "Amministrazione" nella pagina di accesso. Digitare il nome e la password dell'amministratore.

Accesso predefinito: admin
Password: admin

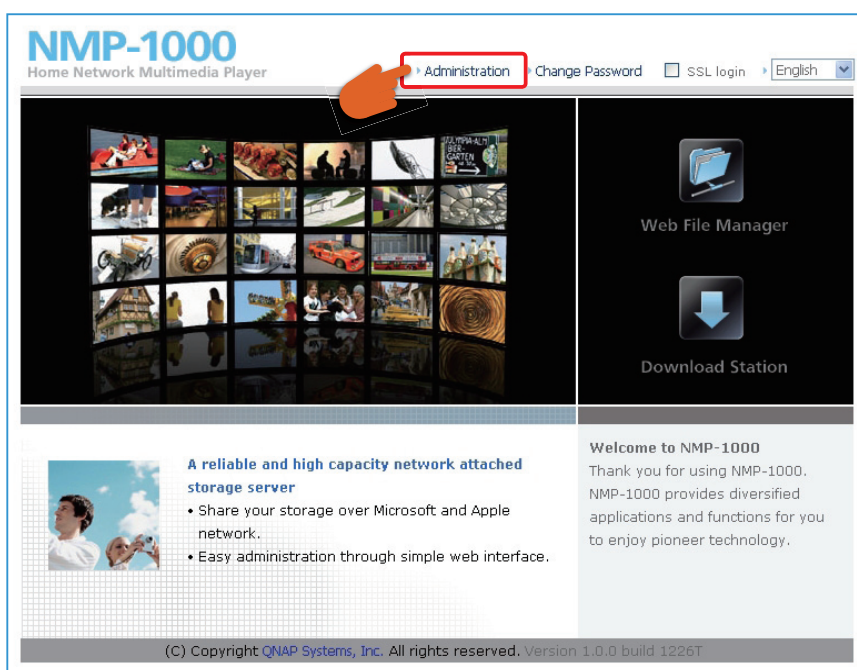

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale utente.

Technical Support

Per eventuali quesiti sul prodotto, ci contatti ai recapiti elencati di seguito:

Supporto on-line: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Forum: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 Network Multimedia Player

Guia de instalação rápida

Conteúdo da Embalagem



NMP-1000



Cabo de alimentação



Adaptador



Cabo HDMI



Cabo AV



Cabo USB



Cabo de Ethernet



Pacote de parafusos



Guia de instalação rápida



CD-ROM




Controle remoto



2 x pilhas AAA alcalinas


Ilustração do equipamento

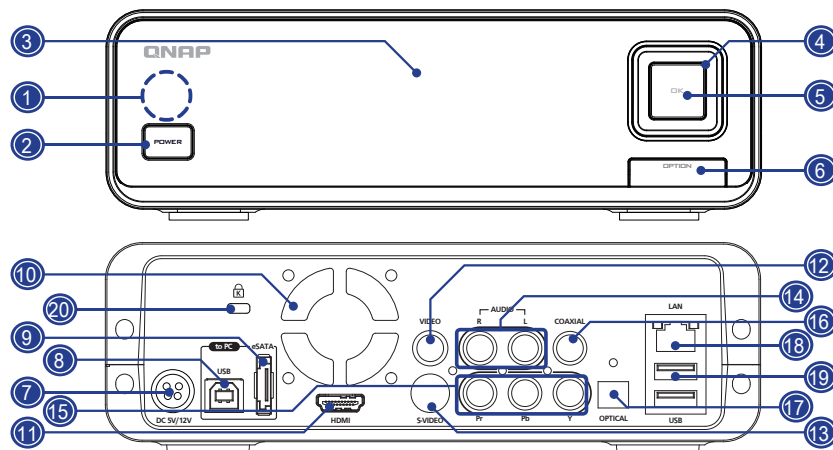


Português

1	Receptor IR	8	Ports de dispositivo USB	15	Componente (Y,Pb,Pr)
2	Botão de energia	9	Ports de dispositivo eSATA	16	S/PDIF Coaxial
3	Tela VFD	10	Ventilador	17	S/PDIF Ótico
4	Botões de quatro direções	11	HDMI	18	LAN
5	Botão OK/Play	12	Video composto	19	Anfitrião USB
6	Botão de opções	13	S-Video	20	Slot de segurança de trava K
7	DC-IND	14	Saída estéreo analógico		

Controle remoto

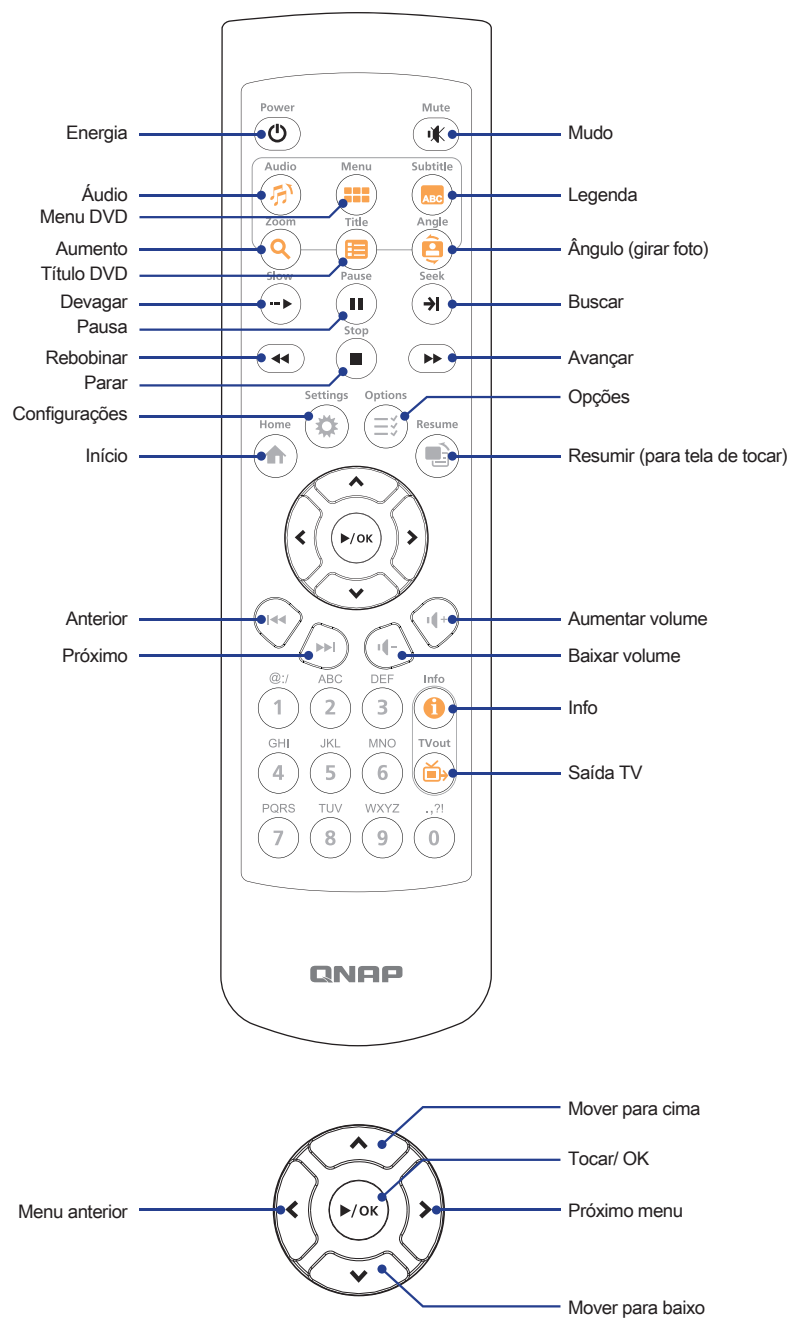



Instalar o Hardware

Antes de instalar a NMP-1000, o seguinte pode ser necessário:

- Um drive de disco rígido (a ser instalado na NMP-1000)
- Uma TV
- Um amplificador de áudio (opcional)
- Uma rede com fio com conexão de Internet banda larga (opcional)
- Computador (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Instalação do Disco Rígido

Por favor, siga os passos abaixo para instalar o disco rígido (compra opcional) na NMP-1000.



Passo 1. Abra a tampa.




Passo 2. Levante a bandeja de disco e puxe-a gentilmente.



Passo 3. Instale um disco rígido na bandeja de disco e trave-o com quatro parafusos.



Passo 4. Insira a bandeja de disco no reproduzidor de mídia.



Passo 5. Aperte o parafuso para travar a bandeja de disco.



Passo 6. Feche a tampa. Um som de clique será ouvido quando a tampa estiver corretamente fechada.



Passo 7. Conecte o reproduzidor de mídia na fonte de energia.



Português

Conecte o NMP-1000 à Saída de Áudio & Vídeo


O reprodutor de multimedia de rede NMP-1000 foi desenhado para tocar música, fotos, e vídeos na TV e/ou no sistema de áudio. Conecte as saídas corretas de vídeo e áudio da NMP-1000 na TV e/ ou o amplificador de áudio.

Video


Conecte o NMP-1000 ao dispositivo de vídeo através de um dos seguintes métodos.

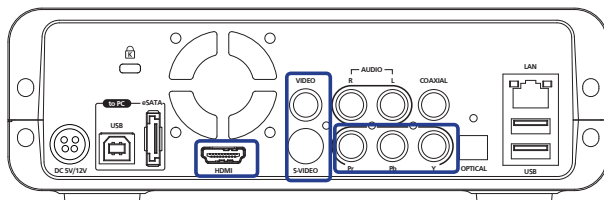

- HDMI (TV/amplificador)*: Conecte o NMP-1000 ao amplificador (se disponível) ou à TV através do cabo HDMI.




- Componente: Conecte o NMP-1000 à TV através do cabo de Componente (não incluído na embalagem). Cabos de áudio adicionais são requeridos.



- S-Vídeo/Composto: Conecte o NMP-1000 à sua TV através do cabo de S-Vídeo (não incluído na embalagem) ou vídeo composto (amarelo).

Áudio


Conecte o NMP-1000 ao equipamento de áudio por um dos seguintes métodos.

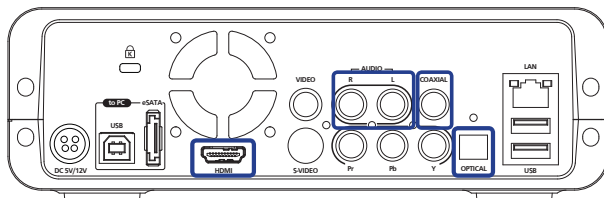

- HDMI (amplificador)*: Conecte o NMP-1000 ao amplificador através do cabo HDMI.




- S/PDIF (Coaxial/Ótico): Conecte o NMP-1000 ao amplificador através do cabo S/PDIF Coaxial ou Ótico (não incluído na embalagem).



- Composto (áudio): Conecte o NMP-1000 à TV ou saída analógica, ex. amplificador ou auto-falantes através dos cabos de áudio Composto.

* Os sinais de vídeo e áudio são levados através do mesmo cabo HDMI caso você escolha usar a interface HDMI.



Inicialização do Sistema

Verifique um disco rígido novo está instalado na NMP-1000 antes de inicializar o sistema.



Passo 1. Coloque duas baterias alcalinas AAA no controle remoto da NMP-1000.



Passo 2. Use o controle remoto para ligar a NMP-1000.




Passo 3. Selecione o sinal de saída correto na sua TV.
(Verifique que a entrada da TV combine com a entrada de vídeo e áudio que está conectada na NMP-1000 para sua TV ou amplificador.)*



Passo 4. Siga as instruções na tela para formatar o sistema.
Se o disco rígido do NMP-1000 já estiver formatado como sistema de arquivo NTFS, FAT32 ou EXT3, este passo será pulado.



* Se você ver uma tela preta em sua TV, pressione o botão "TV out" (saída de TV) no controle remoto do NMP-1000. A resolução comuta entre 480i, 480p, 576i, 576p. Aguarde até que você veja o sinal correto. A resolução pode ser configurada manualmente depois.

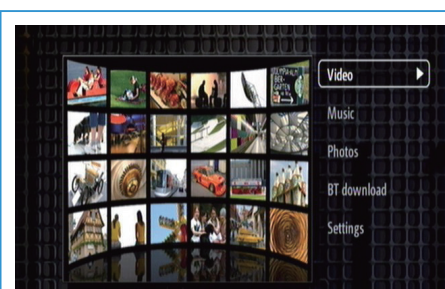

Depois da formatação do disco rígido, o menu início é exibido. Vá até "configurações". Selecione o idioma e configure saída de áudio, saída de vídeo e outras configurações.


Português

Adquira os conteúdos digitais para reprodução


Você pode usar a NMP-1000 para reproduzir os conteúdos digitais no disco rígido local (compra opcional) ou da rede local. Selecione uma das seguintes maneiras para adquirir os conteúdos digitais para reprodução.

Use a conexão de rede


- Reproduzir de PC ou NAS remoto

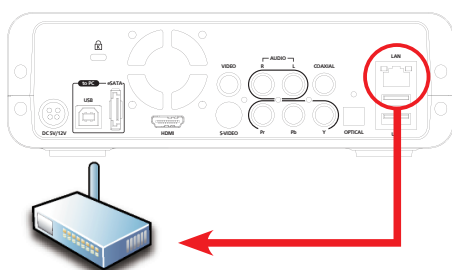


Passo 1. Conecte a NMP-1000 na sua rede residencial.

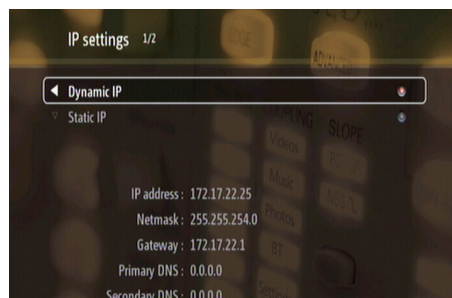


Passo 2. A NMP-1000 adquire um IP por DHCP automaticamente. Caso precise configurar IP estático, use o controle remoto para cessar "configurações" > "Rede" > "Configurações IP" e coloque as configurações de rede.

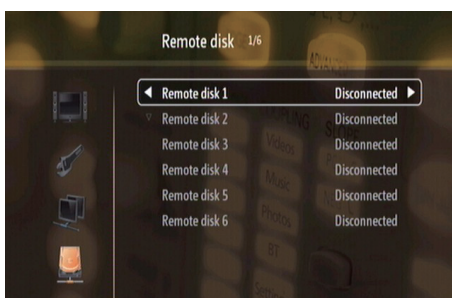


Passo 3. Vá até "Configurações" > "Disco Remoto".

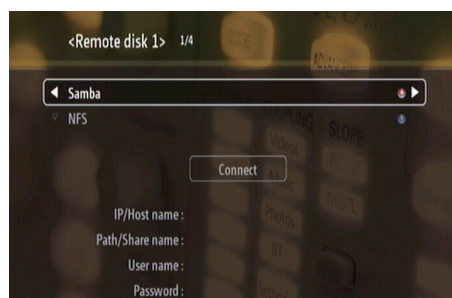

Passo 4. Selecione um número de disco remoto (1-6) e escolha o tipo de conexão de rede (samba ou NFS).*

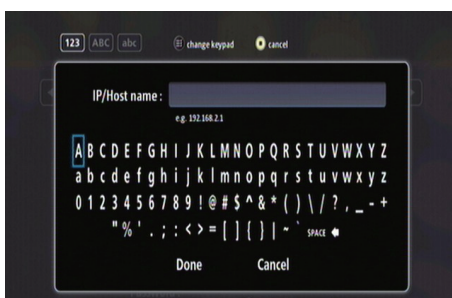


Passo 5. Coloque o endereço de IP para o PC ou NAS. Selecione o compartilhamento de rede para conectar e insira a informação de registro.

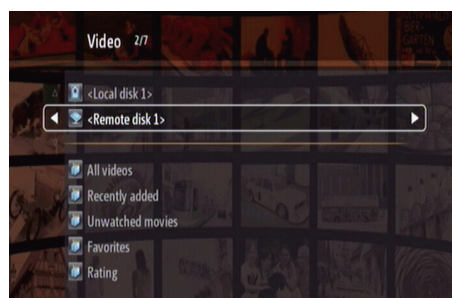


Passo 6. Reproduza os conteúdos digitais dos compartilhamentos de rede.


* Você pode conectar até 6 dispositivos de rede para reprodução em rede




• Reproduzir do disco local

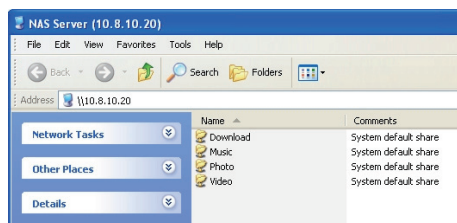

Passo 1. Coloque o endereço de IP da NMP-1000 como* \IP.
Passo 2. Registre os compartilhamentos de rede na NMP-1000 pelo samba (Windows ou Mac) ou NFS (Linux). (Nome de registro & senha padrão: admin/ admin)

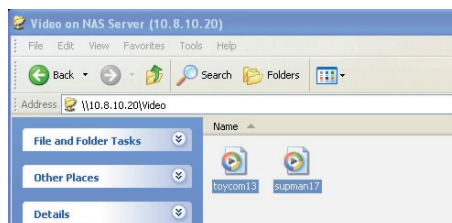

Passo 3. Copie os conteúdos digitais para a NMP-1000.

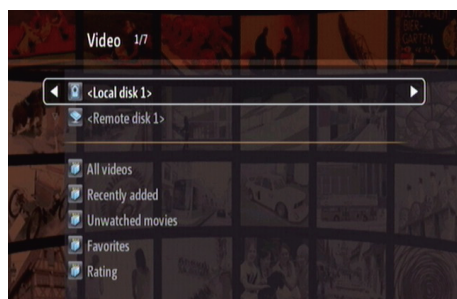


Passo 4. Reproduza os conteúdos digitais do disco local.

* Você pode encontrar o endereço de IP da sua NMP-1000 IP em Configurações->Rede->seção configurações IP.


Outras conexões

• Use o modo de disco externo (para modo PC)



Passo 1. Conecte a NMP-1000 no seu PC pela interface eSATA ou USB 2.0. Copie os conteúdos digitais para a NMP-1000.
Passo 2. Reproduza os conteúdos digitais da NMP-1000.

• Use o modo HDD externo



Passo 1. Conecte um dispositivo de armazenamento externo* na NMP-1000 pela interface USB 2.0.
Passo 2. A NMP-1000 detecta o disco externo automaticamente.
Passo 3. Reproduza os conteúdos do dispositivo de armazenamento externo.


* Caso existam partições múltiplas no dispositivo de armazenamento externo, o reproduzidor de mídia reconhece as duas primeiras partições apenas.


Português

Controle remoto


As funções do controle remoto em diferentes modos de reprodução (vídeo, música, fotos) são descritas a seguir:

Reproduzindo vídeos

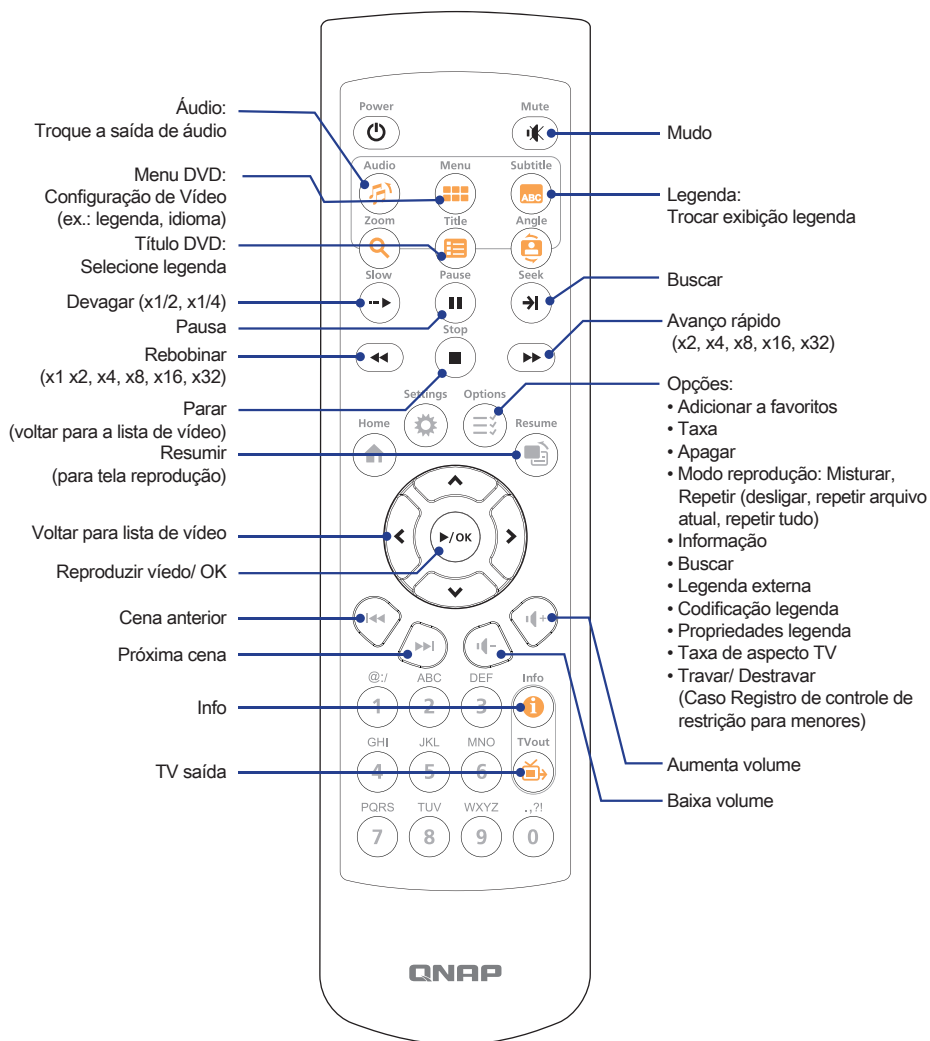




Reproduzindo música

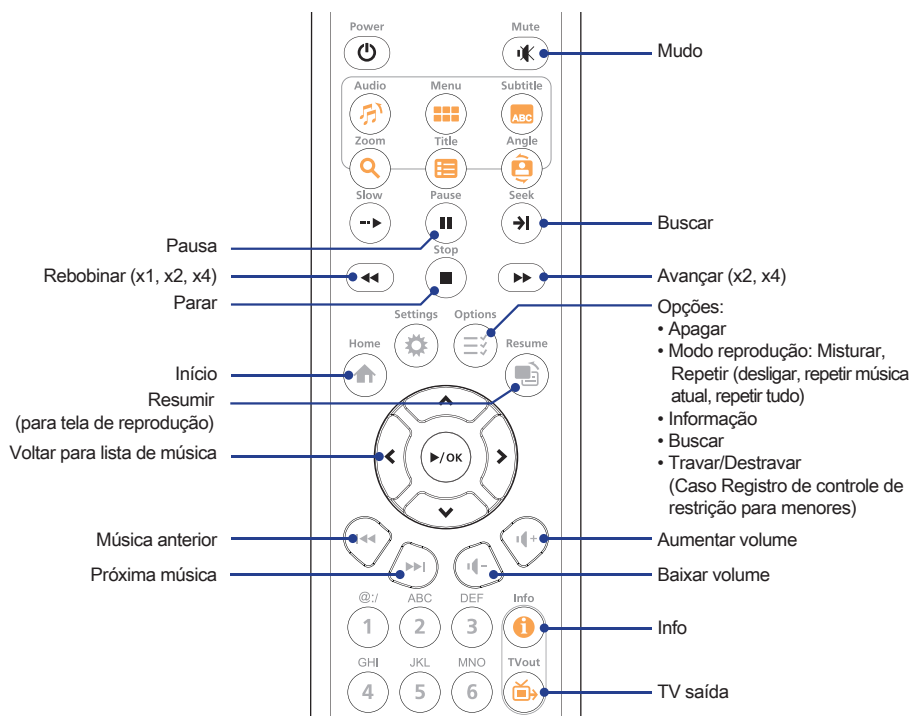

Visualizando fotos

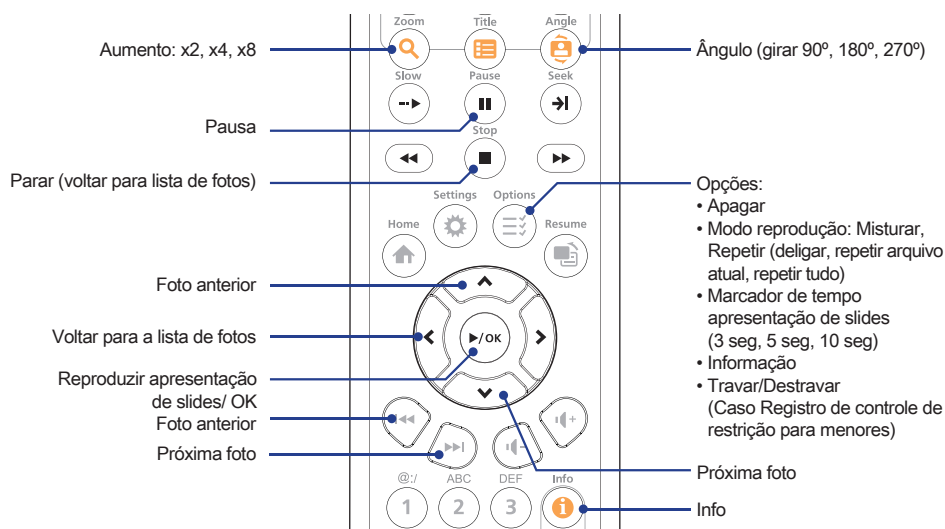

Português

Atualização Sistema

A QNAP poderá liberar novo firmware para melhora de sistema, de modo irregular. Para maiores informações, por favor, visite o website QNAP <http://www.qnap.com>.

Você pode atualizar o firmware da NMP-1000 com os seguintes dois métodos:


1. Atualize o sistema a partir do disco local ou um dispositivo de armazenamento USB.
2. Atualize o sistema por meio da interface com base na rede.

Nota: Certifique que existem pelo menos 256MB de espaço livre de armazenamento no seu disco local ou dispositivo de armazenamento USB para arquivar o arquivo de imagem firmware antes de atualizar o seu sistema. As contas de usuários e configurações podem ser perdidas, por favor faça uma cópia de segurança do sistema de acordo.


Método 1: Atualize a NMP-1000 a partir do disco local ou do dispositivo de armazenamento USB

Passo 1. Baixe o último firmware da NMP-1000 do website QNAP <http://www.qnap.com/>. Salve e descompacte o arquivo de imagem firmware, ex.: U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, no disco local da NMP-1000 ou no dispositivo de armazenamento USB.

Passo 2. Ligue a NMP-1000 e a TV conectada.

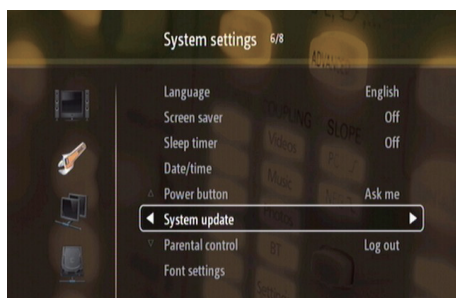


Passo 3. Use o controle remoto para ir até Configurações Sistema > "Atualização Sistema".

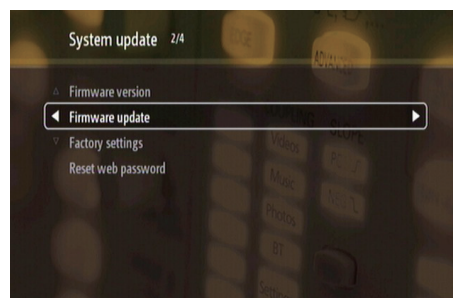

Passo 4. Selecione "Atualização Firmware".



Passo 5. Procure onde você armazenou o arquivo de firmware e pressione "OK" para iniciar a atualização do firmware.

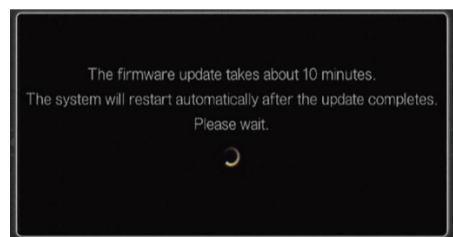


Nota: O processo de atualização demora aproximadamente 10 minutos. O sistema reinicializa automaticamente depois da conclusão da atualização. Não desligue a cabo de energia da NMP-1000 durante o processo para evitar queda do sistema.

Método 2: Atualize o sistema por meio da interface baseada em rede

Passo 1. Registre a interface com base em rede da NMP-1000 como um administrador. A senha padrão é admin/ admin.

Passo 2. Vá até "Ferramentas do Sistema" > "Atualização de Sistema".

Passo 3. Procure e selecione o arquivo correto de firmware.

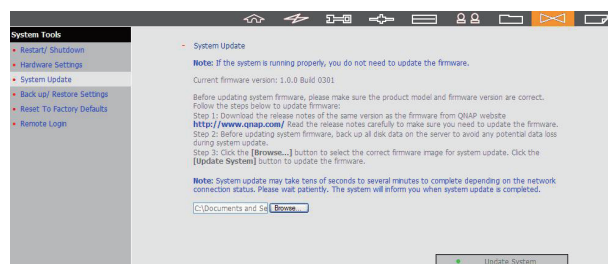

Nota: O processo de atualização leva aproximadamente 10 minutos. O sistema reiniciará automaticamente depois que a atualização concluir. Não desligue o cabo de energia da NMP-1000 durante o processo para evitar queda sistema.


Passo 4. Clique em "Atualizar Sistema".

Modo NAS

A NMP-1000 suporta modo NAS para compartilhamento de arquivos, servidor FTP, download BT, DDNS, etc. pelo Windows, Mac, e Linux OS.

1. Para usar esta função, abra o navegador da rede e entre com o IP do reproduutor de mídia.
2. Clique em "Administração" na página de registro. Entre com o nome e senha do administrador.

Registro padrão: admin
Senha: admin

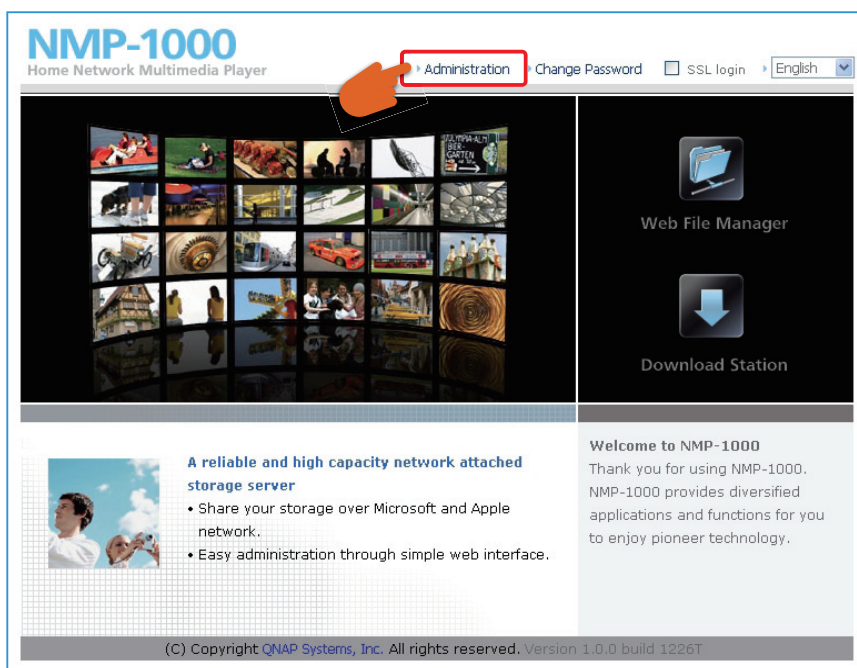

Para maiores informações, por favor, consulte o manual do usuário.

Suporte Técnico

Se você tiver quaisquer dúvidas sobre este produto, por favor sinta-se livre em nos contatar.

Suporte On-line: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Fórum: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 Netwerkmultimediaspeler

Snelle installatiegids

Inhoud van de verpakking



NMP-1000



Netkabel



Voedingsapparaat



HDMI-kabel



AV-kabel



Usb-kabel



Ethernetkabel



Zakje schroeven



Snelle installatiegids



Cd-rom




Afstandsbediening



2 AAA-alkalinebatterijen


Afbeelding van de hardware

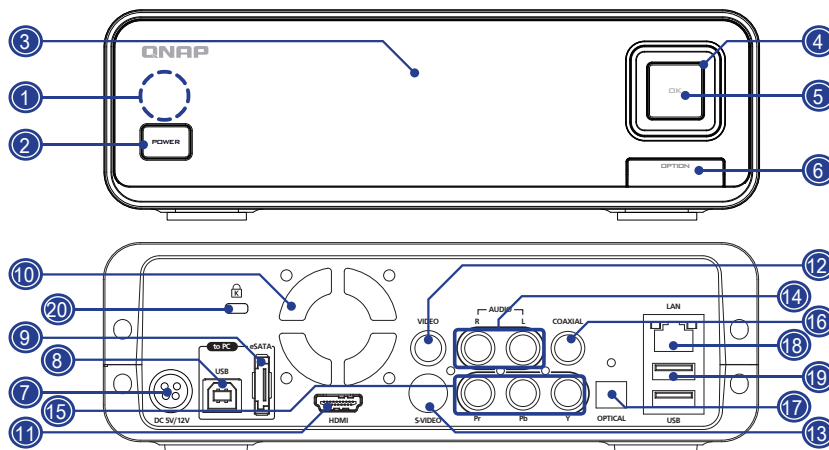


1	Infraroodontvanger	8	USB-aansluiting	15	Component (Y, Pb, Pr)
2	Hoofdschakelaar	9	eSata-aansluiting	16	S/PDIF-coax
3	Vier richtingsknoppen	10	Ventilator	17	S/PDIF-optisch
4	Vier richtingsknoppen	11	HDMI	18	LAN
5	OK-/Afspeelknop	12	Samengesteld video	19	Usb-host
6	Optieknop	13	S-video	20	K-Lock-veiligheidsslot
7	Voedingsingang	14	Analoge stereo-uitgang		

Nederlands

Afstandsbediening

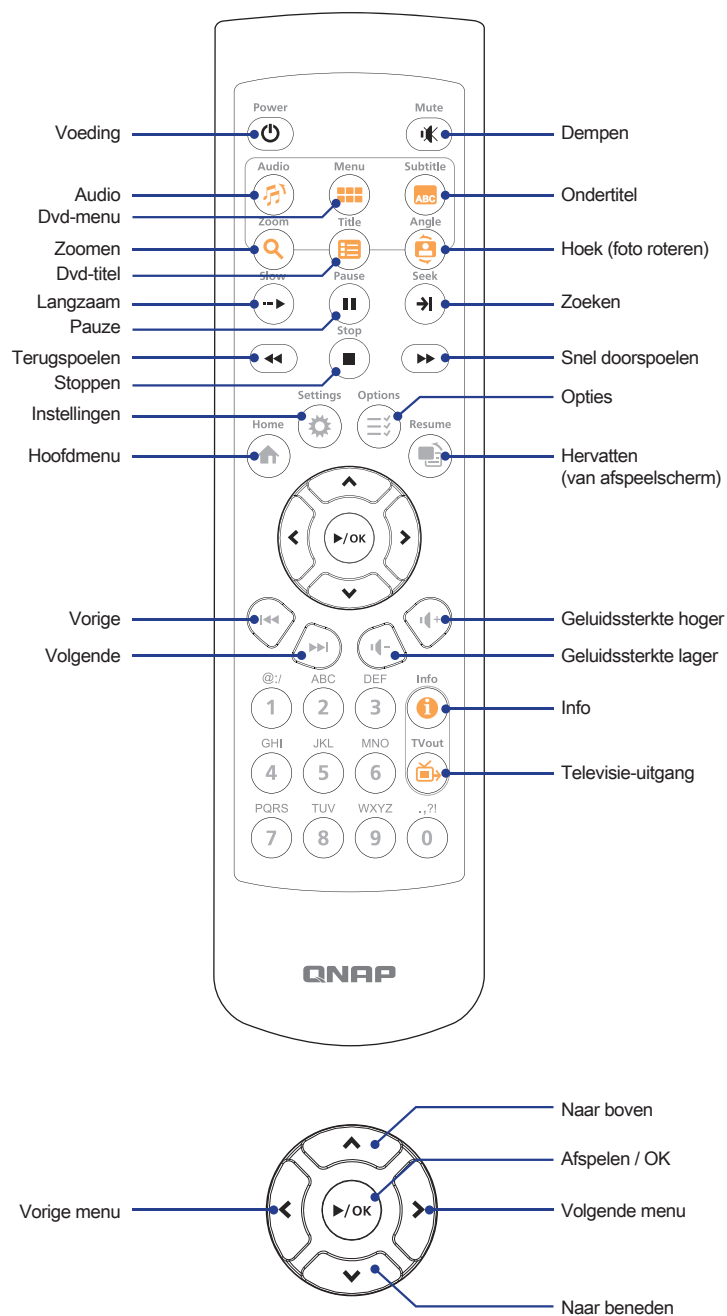



De hardware installeren

Om de NMP-1000 te installeren, kunt u het volgende nodig hebben.

- Een harde schijf (om in de NMP-1000 te monteren)
- Een televisie
- Een audioversterker (eventueel)
- Een bedraad netwerk met een breedbandinternetverbinding (eventueel)
- Computer (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

De harde schijf monteren

Ga als volgt te werk om een harde schijf (apart aan te schaffen) in de NMP-1000 te monteren.



Stap 1. Open het deksel.




Stap 2. Til de schijflade op en trek hem voorzichtig uit.



Stap 3. Leg een harde schijf op de lade en zet hem met vier schroeven vast.



Stap 4. Steek de lade in de mediaspeler.



Stap 5. Zet de lade met een schroef vast.



Stap 6. Sluit het deksel. U hoort een klik als het deksel goed dicht is.



Stap 7. Sluit de mediaspeler op de netvoeding aan.



Nederlands

De NMP-1000 op video- en audio-uitgang aansluiten


De NMP-1000 netwerkmultimediaspeler is geschikt voor het afspelen van muziek, foto's en video's op de televisie of een geluidsinstallatie. Sluit de juiste video- en audiokabels aan op de NMP-1000 en de televisie en/of de audioversterker.

Video


Sluit de NMP-1000 aan op het videoapparaat op een van de volgende manieren.

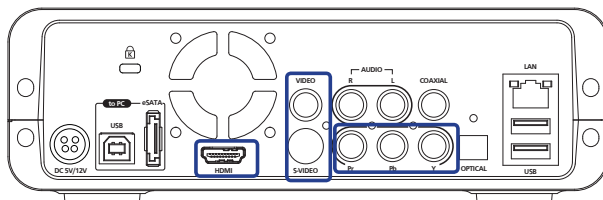

- HDMI (televisie/versterker)*: sluit de NMP-1000 met de HDMI-kabel aan op de versterker (indien aanwezig) of op de televisie.




- Component: Sluit de NMP-1000 met de componentkabel (niet meegeleverd) aan op de televisie. Er is ook nog een audioverbinding nodig.



- S-video/Samengesteld: Sluit de NMP-1000 met de S-videokabel (niet meegeleverd) of de samengesteld-videokabel (geel) aan op de televisie.

Audio


Sluit de NMP-1000 aan op het audioapparaat op een van de volgende manieren.

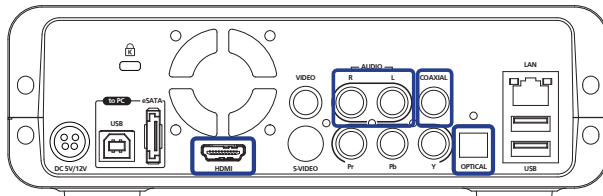

- HDMI (versterker)*: Sluit de NMP-1000 met de HDMI-kabel aan op de versterker.



- S/PDIF (coax/optisch): Sluit de NMP-1000 met de S/PDIF-coaxkabel of optische kabel (niet meegeleverd) aan op de versterker.



- Samengesteld (audio): Sluit de NMP-1000 met de kabel voor samengestelde audio aan op de televisie of analoge uitgang, d.i. versterker of luidspreker.

* Gebruikt u de HDMI-interface, dan dient dezelfde HDMI-kabel zowel voor video als voor audio.

Het systeem initialiseren

Monteer een nieuwe harde schijf in de NMP-1000 voordat u het systeem initialiseert.




Stap 1. Leg twee alkalinebatterijen van formaat AAA in de afstandsbediening van de NMP-1000.



Stap 2. Zet de NMP-1000 met de afstandsbediening aan.




Stap 3. Kies de juiste ingang van de televisie. (Dit moet de ingang zijn die overeenkomt met de video- en audio-ingang waarop u de NMP-1000 hebt aangesloten.)*

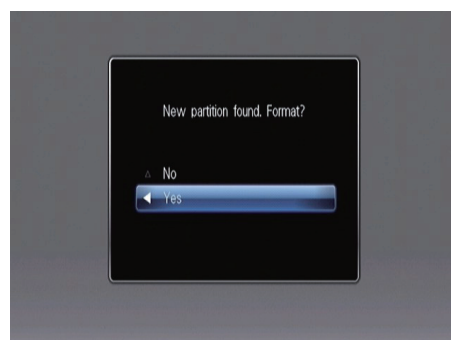

Stap 4. Volg de instructies op het scherm om het systeem te formatteren.
Is de harde schijf in de NMP-1000 al geformatteerd als NTFS, FAT32 of EXT3, dan kunt u deze stap overslaan.



* Ziet u een zwart scherm op de televisie, druk dan op de knop "TV out" (Televisie-uitgang) van de afstandsbediening van de NMP-1000. De resolutie wisselt tussen 480i, 480p, 576i en 576p. Wacht tot u het juiste signaal ziet. De resolutie kan later handmatig geconfigureerd worden.

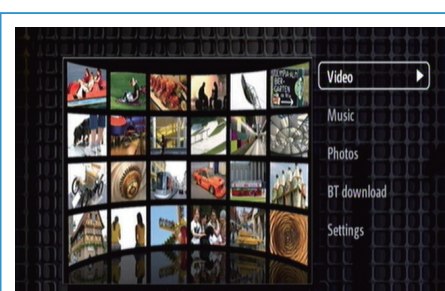

Nadat de harde schijf geformatteerd is, ziet u het hoofdmenu. Ga naar "Instellingen". Kies de taal en configureer de audio-uitgang, de video-uitgang en de andere instellingen.


Nederlands

Ontvang digitale gegevens om af te spelen


U kunt de NMP-1000 gebruiken om digitale gegevens af te spelen van de ingebouwde harde schijf (apart leverbaar) of van het lokale netwerk. Kies een van de volgende manieren om digitale gegevens te ontvangen die u wilt afspelen.

De netwerkverbinding gebruiken


- Afspelen van een computer of NAS

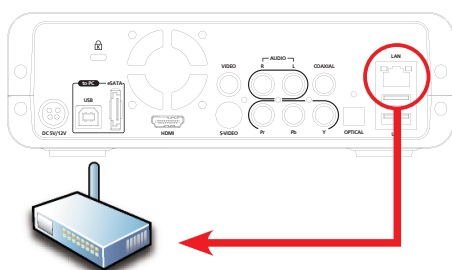


Stap 1. Sluit de NMP-1000 op het netwerk aan.

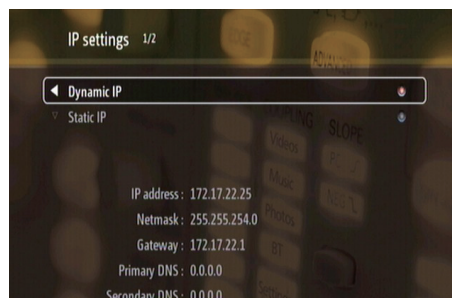


Stap 2. De NMP-1000 haalt automatisch met DHCP een IP-adres op. Wilt u een statisch IP-adres instellen, druk dan op de afstandsbediening op "Instellingen" > "Netwerk" > "IP-instellingen" en geef de netwerkinstellingen op.

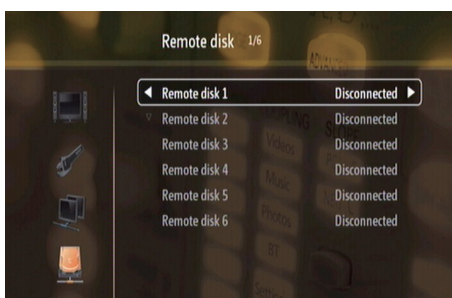


Stap 3. Ga naar "Instellingen" > "Schijf op afstand".

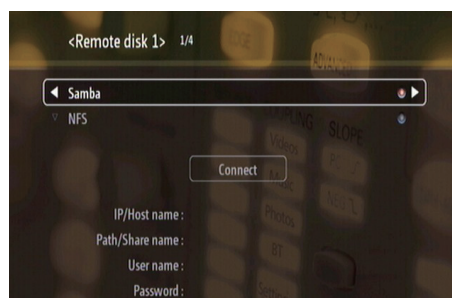

Stap 4. Selecteer het nummer van de schijf (1-6) en kies het netwerkverbindingstype (samba of NFS).*

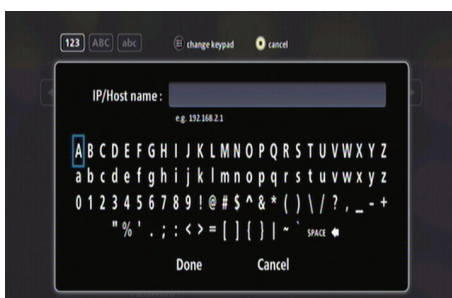


Stap 5. Geef het IP-adres van de computer of NAS op. Selecteer de gedeelde netwerkschijf om verbinding mee te maken en geef de aanmeldingsgegevens op.

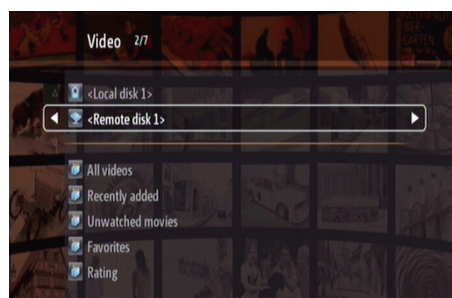

Stap 6. Speel de digitale gegevens van de gedeelde netwerkschijf af.


* U kunt maximaal 6 netwerkschijven aansluiten om via het netwerk af te spelen

• Afspelen van de lokale schijf

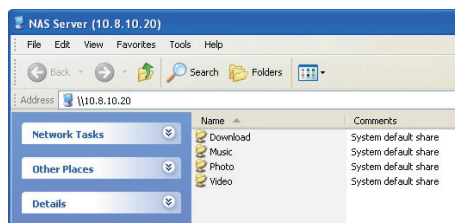


Stap 1. Geef \\IP op als IP-adres van de NMP-1000. *

Stap 2. Meld u aan bij de gedeelde netwerkschijf op de NMP-1000 met samba (Windows of Mac) of NFS (Linux). De standaardnaam en wachtwoord voor het aanmelden zijn: admin/admin.

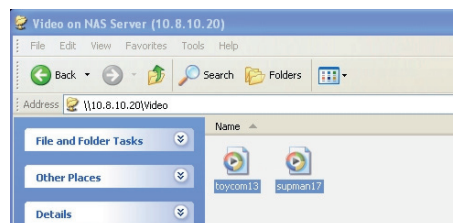

Stap 3. Kopieer de digitale gegevens naar de NMP-1000.

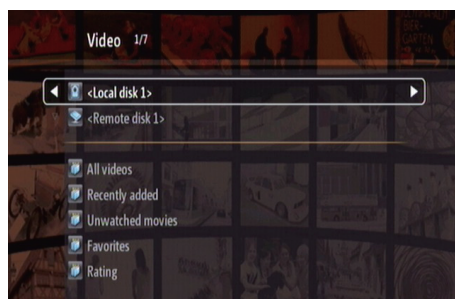


Stap 4. Speel de digitale gegevens van de lokale schijf af.

* U vindt het IP-adres van de NMP-1000 onder Instellingen > Netwerk > IP-instellingen

Andere verbindingen


• De externe schijf gebruiken (naar de computer)



Stap 1. Sluit de NMP-1000 op de computer aan met de eSATA- of usb 2.0-interface. Kopieer de digitale gegevens naar de NMP-1000.

Stap 2. Speel de digitale gegevens van de NMP-1000 af.

• De externe harde schijf gebruiken



Stap 1. Sluit een extern opslagapparaat* aan op de NMP-1000 met de usb 2.0-interface.

Stap 2. De NMP-1000 detecteert de externe schijf automatisch.


Stap 3. Speel de gegevens af van het externe opslagapparaat.


* Zijn er meerdere partities op het externe opslagapparaat, dan zal de mediaspeler alleen de eerste twee partities herkennen.

Afstandsbediening


De functies van de afstandsbediening bij de verschillende afspeelstanden (video, muziek, foto's) staan hieronder:

Video's afspelen

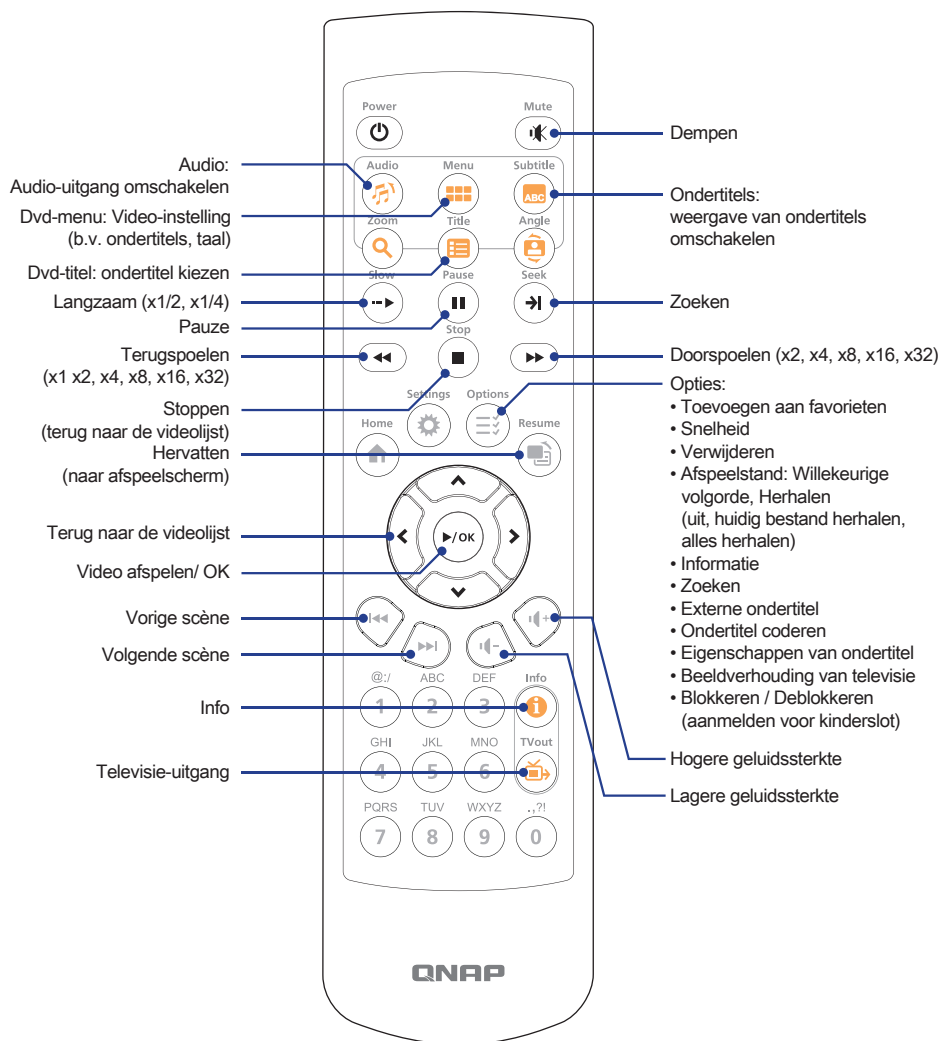




Muziek afspelen

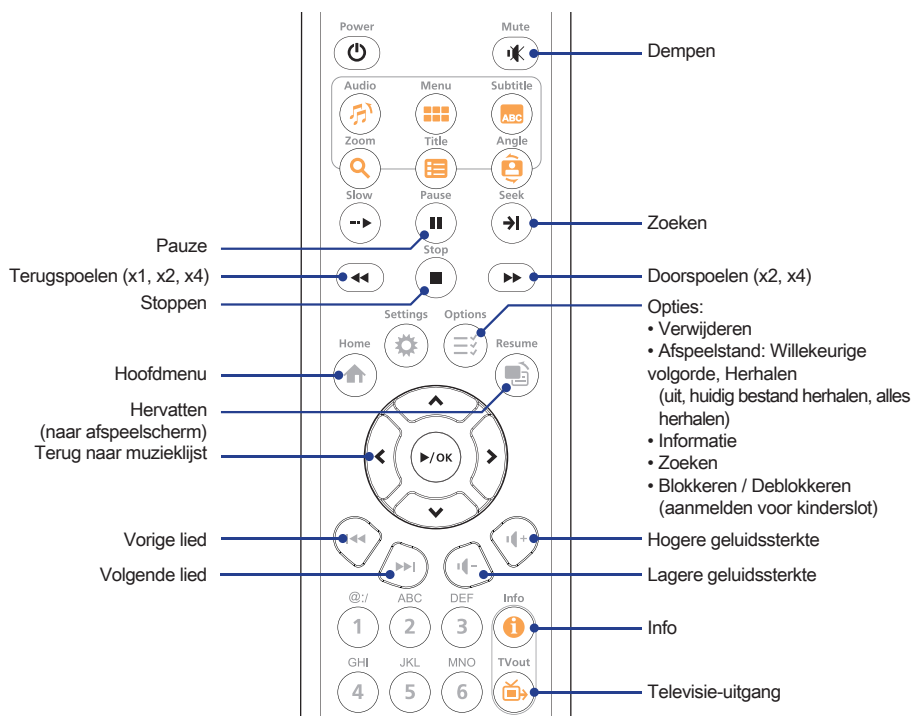

Foto's bekijken

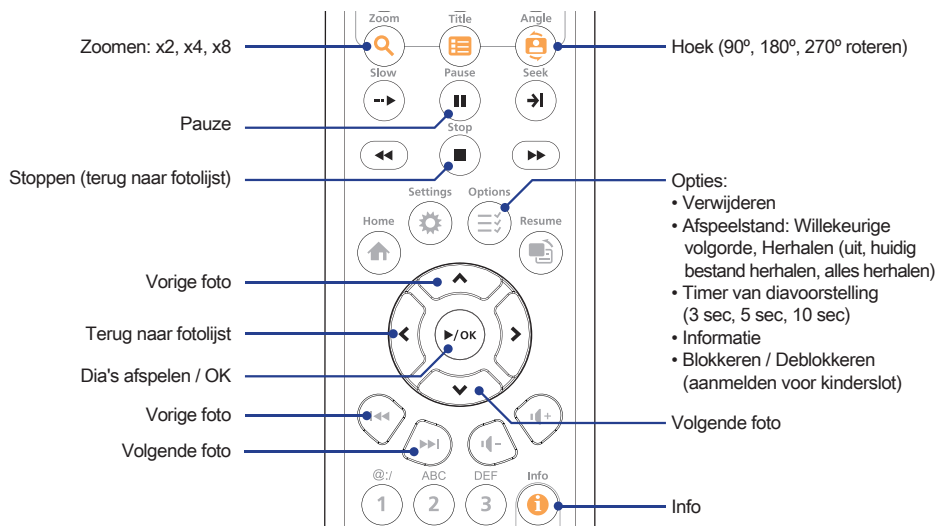

Nederlands

Systeem bijwerken

QNAP kan op onregelmatige tijden nieuwe firmware uitbrengen om het systeem te verbeteren. Zie voor meer informatie de website van QNAP: <http://www.qnap.com>

U kunt de firmware van de NMP-1000 op de volgende twee manieren bijwerken:

1. Het systeem bijwerken van de lokale schijf of een usb-opslagapparaat.
2. Het systeem bijwerken met de op het web gebaseerde interface.

Opmerking: Zorg er, voordat u het systeem opwaardert, voor dat er minstens 256 MB vrije ruimte is op de lokale schijf of het usb-opslagapparaat voor het firmwarebestand. Uw gebruikersaccount en de systeeminstellingen kunnen verloren gaan, maak dus eerst een back-up van uw systeem.


Methode 1. Het systeem bijwerken van de lokale schijf of een usb-opslagapparaat

Stap 1. Download de nieuwste firmware voor de NMP-1000 van de website van QNAP: <http://www.qnap.com>. Pak het firmware bestand uit en sla het op, bijvoorbeeld als U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, op de lokale schijf van de NMP-1000 of een usb-opslagapparaat.

Stap 2. Zet de NMP-1000 en de aangesloten televisie aan.




Stap 3. Ga met de afstandsbediening naar "Systeeminstellingen" > "Systeem bijwerken".

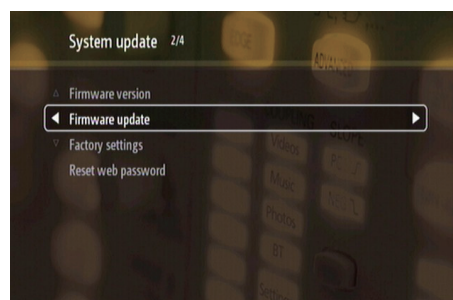


Stap 4. Selecteer "Firmware bijwerken".



Stap 5. Blader naar de plaats waar het firmwarebestand is opgeslagen en druk op "OK" om het bijwerken te starten.

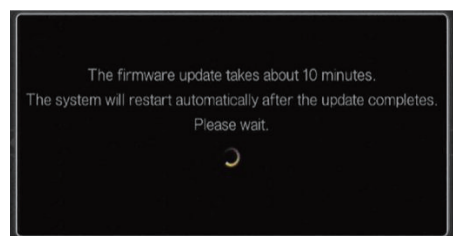

Opmerking: Het bijwerken duurt ongeveer 10 minuten. Het systeem zal daarna automatisch herstarten. Neem de stekker van de NMP-1000 tijdens het bijwerken van het systeem niet uit het stopcontact, want het systeem kan daardoor crashen.




Methode 2. Het systeem bijwerken met de op het web gebaseerde interface

Stap 1. Meld u aan bij de op het web gebaseerde interface van de NMP-1000 als administrator. De standaardaanmelding is admin/admin.

Stap 2. Ga naar "Systeemhulpmiddelen" > "Systeem bijwerken"

Stap 3. Blader naar het juiste firmwarebestand en selecteer het.

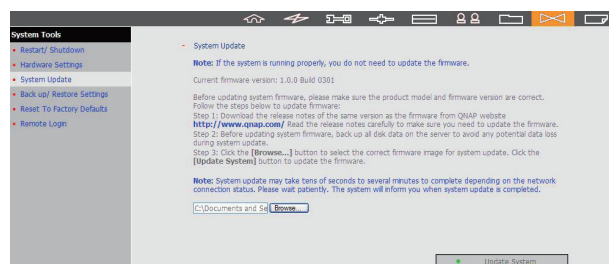

Opmerking: Het bijwerken duurt ongeveer 10 minuten. Het systeem zal daarna automatisch herstarten. Neem de stekker van de NMP-1000 tijdens het bijwerken van het systeem niet uit het stopcontact, want het systeem kan daardoor crashen.


Stap 4. Klik op "Systeem bijwerken".

NAS-stand

De NMP-1000 ondersteunt de NAS-stand voor het delen van bestanden, FTP-server, BT-download, DDNS enz met de besturingssystemen Windows, MAC en Linux.

1. Om deze functie te gebruiken, opent u een webbrowser en geeft u het IP-adres van de mediaspeler op.
2. Klik op de aanmeldingspagina op "Administratie". Geef naam en wachtwoord van de administrator op.

Standaardaanmelding: admin
Wachtwoord: admin

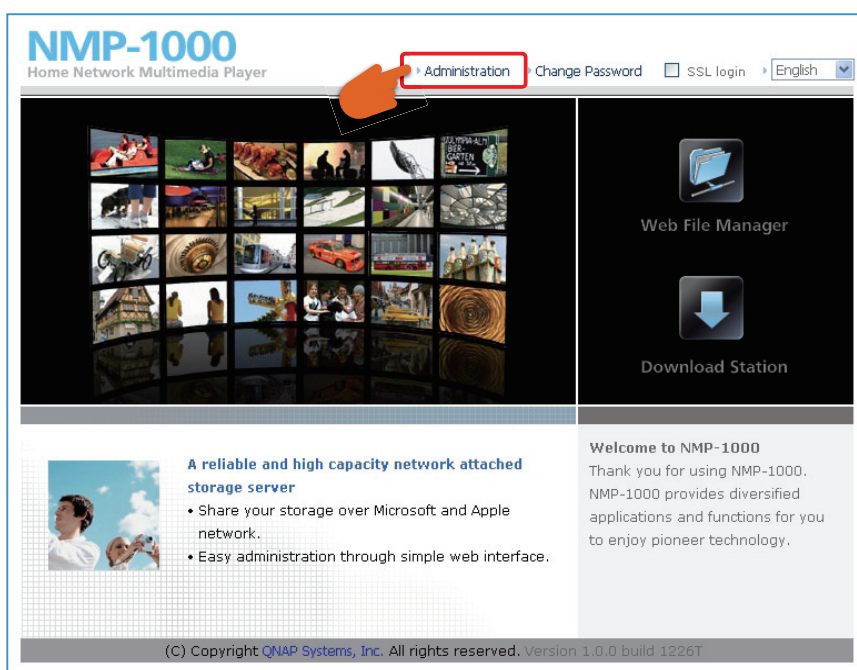

Nederlands

Zie voor meer informatie de handleiding.

Technische ondersteuning

Hebt u vragen over het product, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

On-lineondersteuning: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Forum: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 nettverksmultimediaspiller

Hurtiginstallasjonsveiledning

Innhold i pakken



NMP-1000



Strømledning



Adapter



HDMI-kabel



AV-kabel



USB-kabel



Ethernetkabel



Skruepakke



Hurtiginstallasjonsveiledning



CD-ROM




Fjernkontroll



2 x alkalisk AAA-batteri


maskinvare-illustrasjon

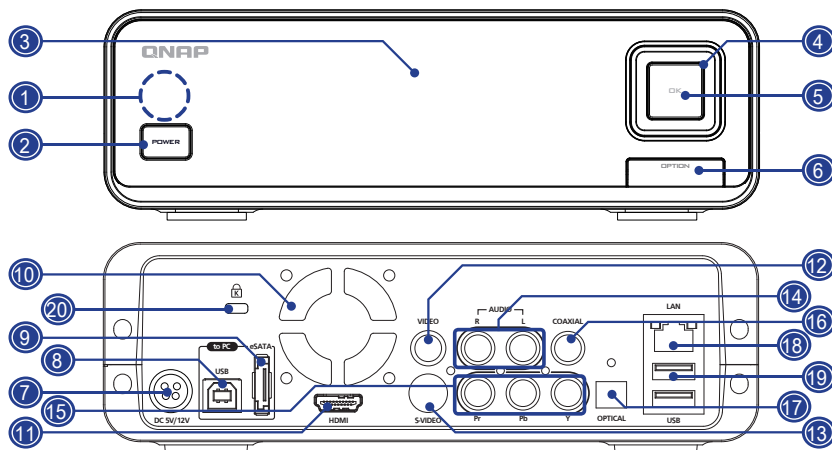


1	IR-mottaker	8	USB-enhetsport	15	Komponent (Y,Pb,Pr)
2	Strømknapp	9	eSATA-enhetsport	16	S/PDIF koaksial
3	VFD-display	10	Vifte	17	S/PDIF optisk
4	Fire retningsknapper	11	HDMI	18	LAN
5	OK/ Spill-knapp	12	Kompositt video	19	USB-vert
6	Valgknapp	13	S-Video	20	K-lock sikkerhetsspor
7	DC-IND	14	Analog stereoutgang		

Norsk

Fjernkontroll

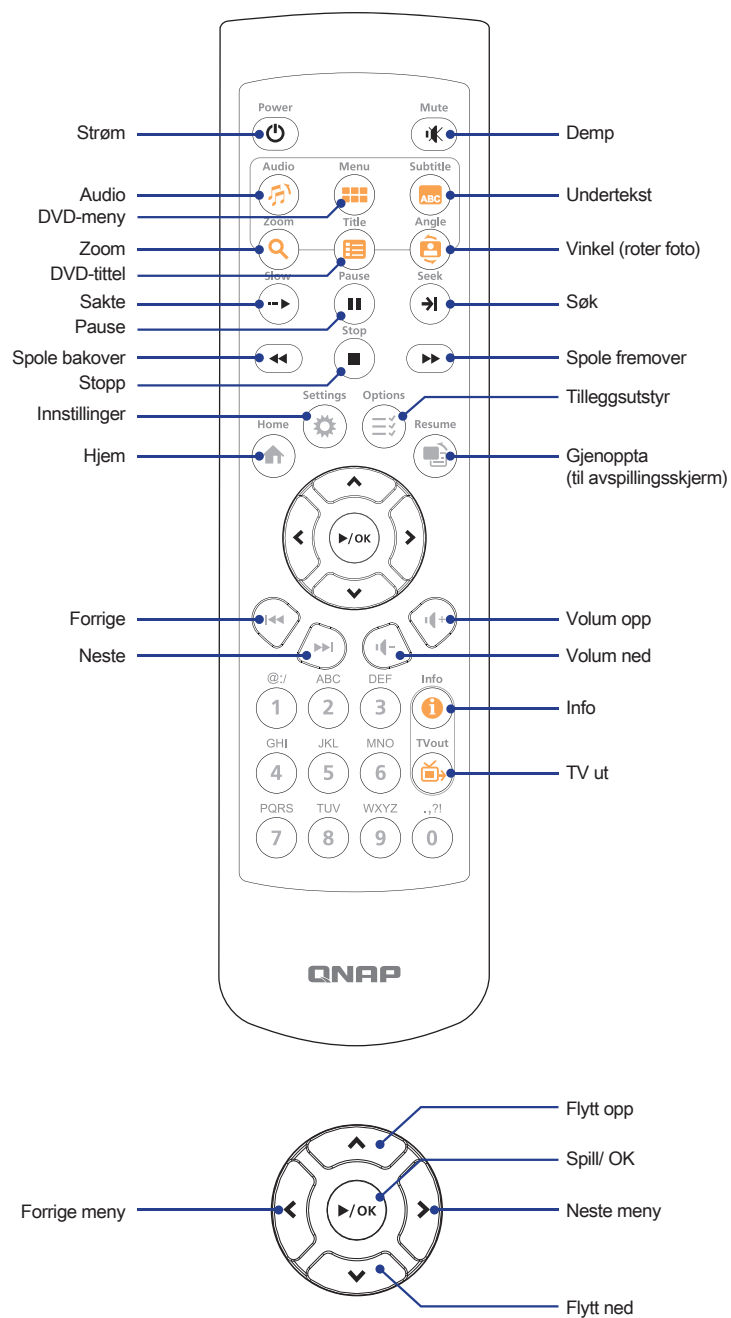

Norsk



Installer maskinvaren

Før du begynner å installere NMP-1000, trenger du følgende:

- En harddiskstasjon (skal installeres i NMP-1000)
- Et TV-apparat
- En lydforsterker (valgfritt)
- Et kablet nettverk med bredbåndsinnett (valgfritt)
- Datamaskin (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Installere harddisken

Følg trinnene under for å installere en harddiskstasjon (ekstraustyr) på NMP-1000.



Trinn 1. Åpne lokket.




Trinn 2. Løft diskskuffen opp og trekk den forsiktig ut.



Trinn 3. Installer en harddisk på diskskuffen og lås den med fire skruer.



Trinn 4. Sett inn diskskuffen i mediaspilleren.



Trinn 5. Fest skruen for å låse diskskuffen.



Trinn 6. Dekk til lokket. En klikkelyd høres når lokket lukkes riktig.



Trinn 7. Koble mediaspilleren til strømforsyningen.



Norsk

Koble NMP-1000 til video- og lydutgang


NMP-1000 nettverksmultimediaspilleren er designet for å spille musikk, fotografier og videoer på TV-en og/eller lydsystemet. Koble til riktig video- og lydutganger fra NMP-1000 til TV-en og/eller lydforsterkeren.

Video


Koble NMP-1000 til videoenheten med én av følgende metoder.

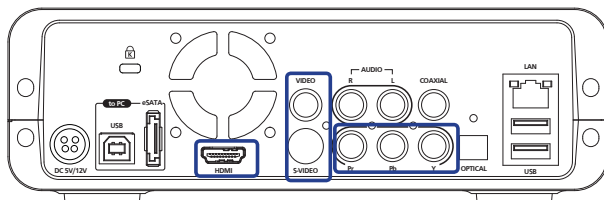

- HDMI (TV/forsterker)*: Koble NMP-1000 til forsterkeren (hvis tilgjengelig) eller til TV-en med HDMI-kabelen.




- Komponent: Koble NMP-1000 til TV-en med komponentkabelen (følger ikke med i pakken). Ekstra lydkabler er nødvendig.



- S-Video/kompositt: Koble NMP-1000 til TV-en med S-Video (følger ikke med i pakken) eller kompositt videokabelen (gul).

Lyd


Koble NMP-1000 til lydenheten på én av følgende måter.

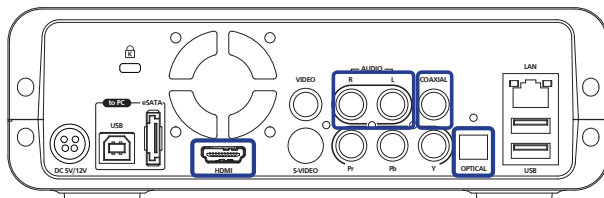

- HDMI (amplifier)*: Connect the NMP-1000 to the amplifier by the HDMI cable. HDMI (forsterker)*: Koble NMP-1000 til forsterkeren med HDMI-kabelen.




- S/PDIF (koaksial/optisk): Koble NMP-1000 til forsterkeren med S/PDIF koaksial eller optisk kabel (følger ikke med i pakken).



- Kompositt (lyd): Koble NMP-1000 til TV-utgangen eller den analoge utgangen, f.eks. forsterker eller høyttaler med de kompositte lydkablene.

* Video- og lydsignalene sendes over samme HDMI-kabel hvis du velger å bruke HDMI-grensesnittet.



Initialisere systemet

Sørg for at en ny harddiskstasjon er installert på NMP-1000 før du starter initialiseringen av systemet.



Trinn 1. Legg de to alkaliske AAA-batteriene i NMP-1000 fjernkontrollen.



Trinn 2. Bruk fjernkontrollen til å slå på NMP-1000.




Trinn 3. Velg riktig signalinngang på TV-en. (Sørg for at TV-inngangen samsvarer med video- og lydinngangen som du har koblet NMP-1000 til TV-en eller forsterkeren.)*



Trinn 4. Følg instruksjonene på skjermen for å formatere systemet. Hvis harddisken på NMP-1000 allerede er formatert som NTFS, FAT32 eller EXT3-filsystem, kan du hoppe over dette trinnet.



* Hvis du ser en svart skjerm på TV-en, trykk på "TV out" (TV ut)-knappen på fjernkontrollen til NMP-1000. Oppløsningen bytter til 480i, 480p, 576i, 576p. Vent til du ser riktig signal. Oppløsningen kan tilpasses manuelt senere.

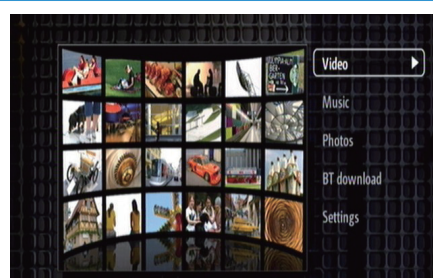

Etter at harddisken er formatert, vises hjemmemenyen. Gå til "Innstillinger". Velg språket og konfigurer lyduttgang, videoutgang og andre innstillinger.


Norsk

Hente digitalt innhold for avspilling


Du kan bruke NMP-1000 for å spille av det digitale innholdet på den lokale harddisken (ekstrautstyr) eller fra det lokale nettverket. Velg én av følgende metoder for å hente inn det lokale innholdet for avspilling.

Bruke en nettverkstilkobling


- Spill fra en ekstern PC eller NAS

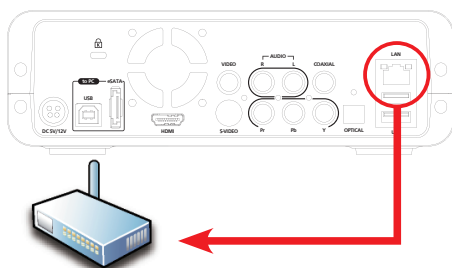


Trinn 1. Koble NMP-1000 til hjemmenettverket ditt.

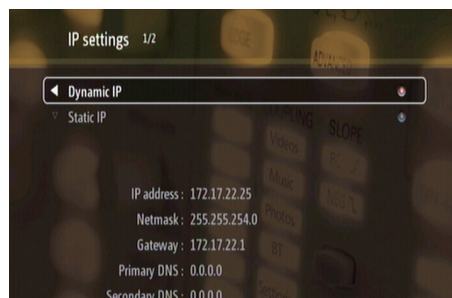


Trinn 2. NMP-1000 innhenter automatisk en IP med DHCP. Hvis du må konfigurere en statisk IP, bruk fjernkontrollen til å gå inn i "Innstillinger" > "Nettverk" > "IP-innstillinger" og angi nettverksinnstillingene.

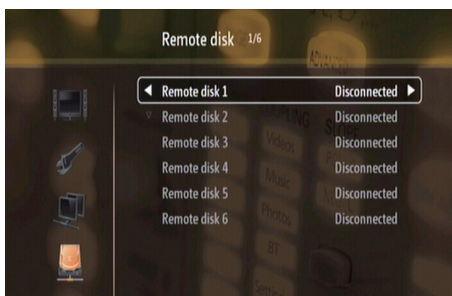


Trinn 3. Gå til "Innstillinger" > "Ekstern disk".

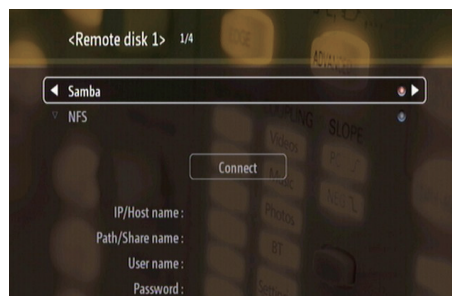

Trinn 4. Velg et eksternt disknummer (1-6) og velg nettverkstilkoblingstypen (samba eller NFS).*

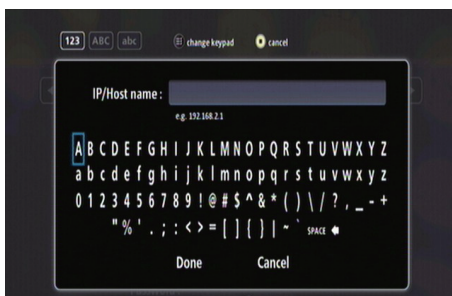


Trinn 5. Skriv inn IP-adressen til PC-en eller NAS. Velg nettverksdelen som du vil koble til og oppgi påloggingsinformasjon.

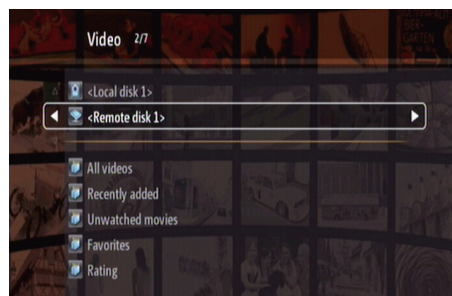


Trinn 6. Spill av det digitale innholdet fra nettverksdelene.

* Du kan koble til opptil 6 nettverksenheter for nettverksavspilling


- Spill av fra den lokale disken

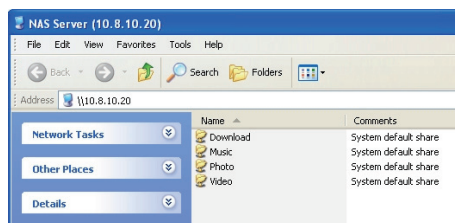

Trinn 1. Skriv inn NMP-1000 IP-adressen* som \\IP.
Trinn 2. Logg på nettverksdelene på NMP-1000 med samba (Windows eller Mac) eller NFS (Linux). (Standard pålogging og passord: admin/ admin)

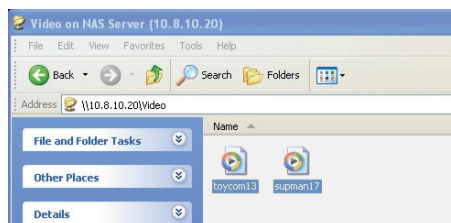


Trinn 3. Kopier det digitale innholdet til NMP-1000.

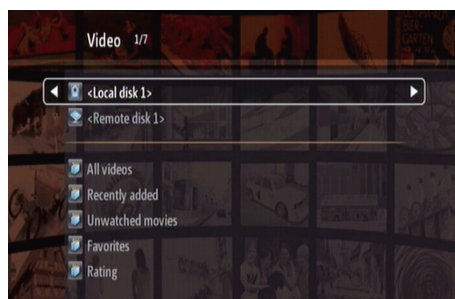

Trinn 4. Spill av det digitale innholdet fra den lokale disken.
* Du kan finne NMP-1000-adressen i Innstillinger->Nettverk->IP-innstillinger.


Andre tilkoblinger

- Bruk den eksterne diskmodusen (til PC-modus)



Trinn 1. Koble NMP-1000 til PC-en med eSATA eller USB 2.0-grensesnittet. Kopier det digitale innholdet til NMP-1000.
Trinn 2. Spill av det digitale innholdet fra NMP-1000.

- Bruk den eksterne HDD-modusen



Trinn 1. Koble en ekstern lagringsenhet* til NMP-1000 med USB 2.0-grensesnittet.
Trinn 2. NMP-1000 registrerer den eksterne disken automatisk.
Trinn 3. Spill av innholdet fra den eksterne lagringsenheten.


* Hvis det er flere partisjoner på den eksterne lagringsenheten, gjenkjenner mediaspilleren kun de første to partisjonene.


Norsk

Fjernkontroll


Funksjonene til fjernkontrollen i ulike spillemoduser (video, musikk, fotografier) er beskrevet under:

Spille av videoer

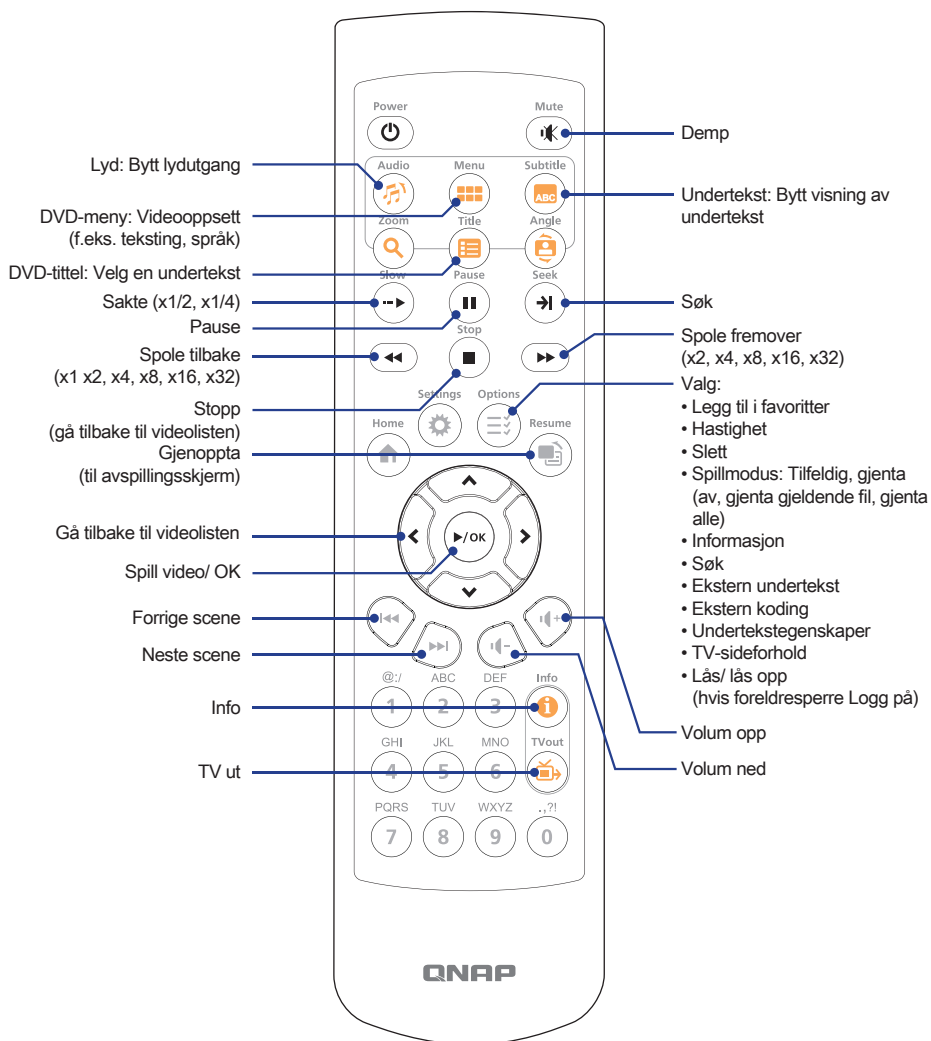




Spille av musikk

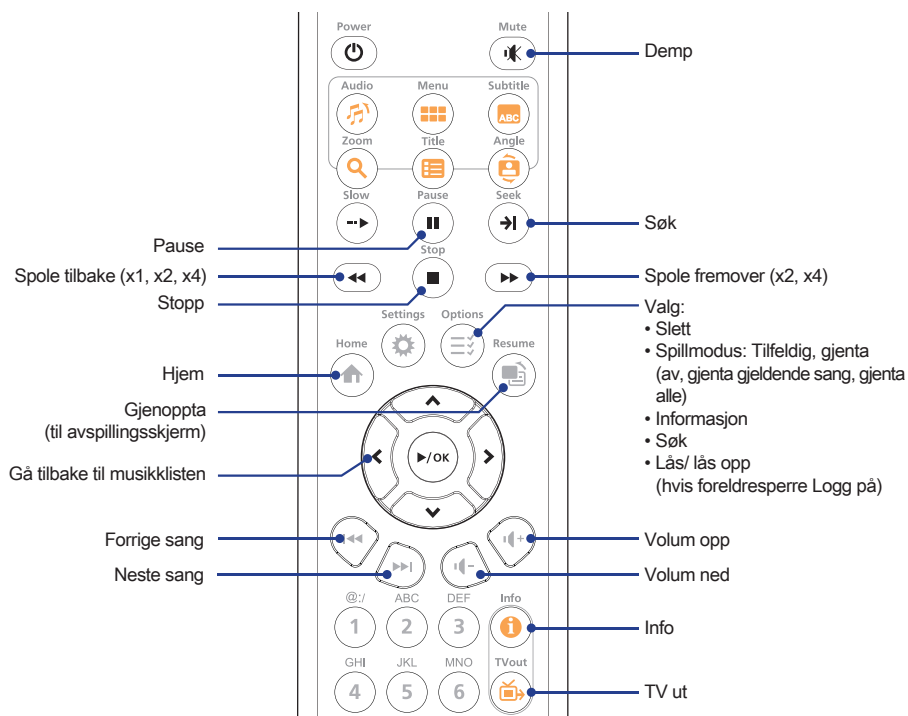

Vise fotoer

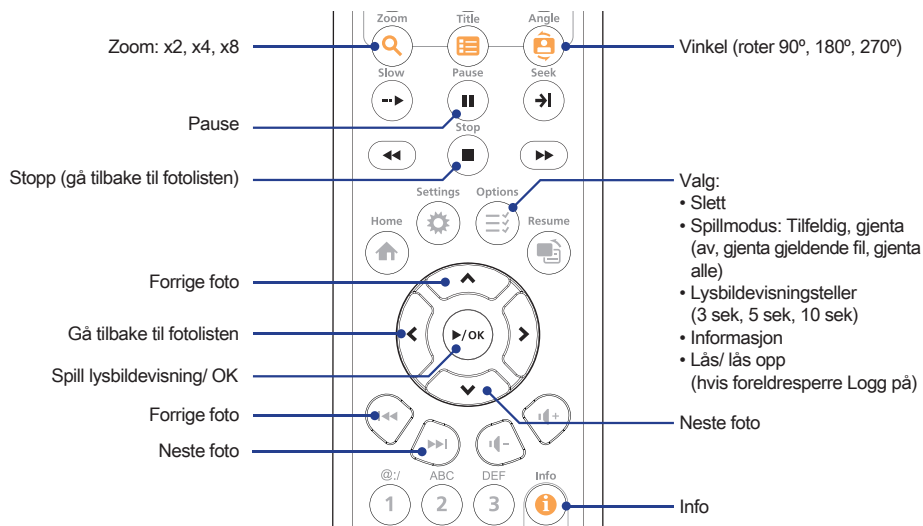

Norsk

Systemoppdatering

QNAP kan utgi en ny fastvare for systemforbedringer nå og da. For mer informasjon besøk QNAP-websiden <http://www.qnap.com>.

Du kan oppdatere NMP-1000 fastvaren med følgende to metoder:


1. Oppdater systemet fra den lokale disken eller USB-lagringenheten.
2. Oppdater systemet med det nettbaserte grensesnittet.

Merk: Sørg for at det er minst 256 MB ledig diskplass på den lokale harddisken eller USB-lagringenheten for å lagre fastvarebildefilen før systemet oppdateres. Brukerkontoer og systeminnstillinger kan gå tapt, så ta en sikkerhetskopi av systemet ditt.


Metode 1: Oppdater NMP-1000 fra den lokale disken eller USB-lagringenheten

Trinn 1. Last ned den siste NMP-1000 fastvaren fra QNAP-websiden <http://www.qnap.com/>. Lagre og pakk ut fastvarebildefilen, f.eks. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, på den lokale harddisken til NMP-1000 eller på en USB-lagringenhet.

Trinn 2. Slå på NMP-1000 og den tilkoblede TV-en.

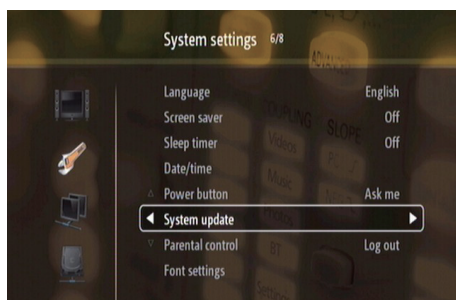


Trinn 3. Bruk fjernkontrollen til å gå til "Systeminnstillinger" > "Systemoppdatering".

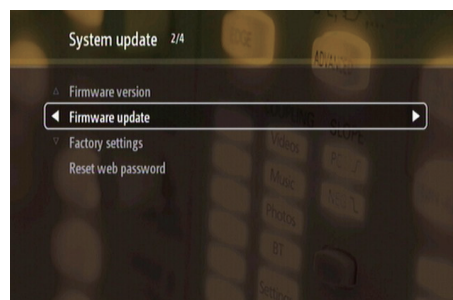

Trinn 4. Velg "Fastvareoppdatering".



Trinn 5. Bla frem til hvor du har lagret fastvarefilen og trykk på "OK" for å starte fastvareoppdateringen.

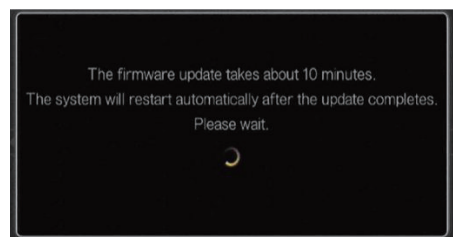

Merk: Oppdateringen tar omtrent 10 minutter. Systemet starter automatisk på nytt etter at oppdateringen er ferdig. IKKE koble fra strømledningen til NMP-1000 mens dette pågår for å unngå systemkrasj.


Norsk

Metode 2: Oppdater systemet med det nettbaserte grensesnittet

Trinn 1. Logg på NMP-1000 nettbaserte grensesnittet som en administrator. Standard påloggingsinformasjon er admin/ admin.

Trinn 2. Gå til "Systemverktøy" > "Systemoppdatering".

Trinn 3. Bla gjennom og velg riktig fastvarefil.

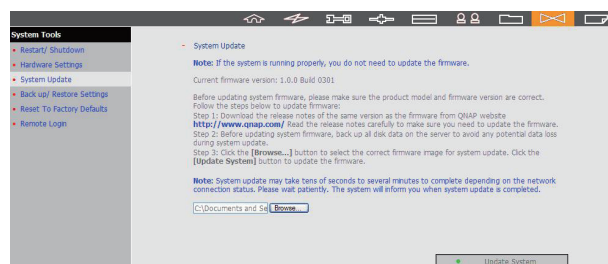

Merk: Oppdateringen tar omtrent 10 minutter. Systemet starter automatisk på nytt etter at oppdateringen er ferdig. IKKE koble fra strømledningen til NMP-1000 mens dette pågår for å unngå systemkrasj.


Trinn 4. Klikk på "Oppdater system".

NAS-modus

NMP-1000 støtter NAS-modus for fildeling, FTP-server, Bluetooth-nedlastning, DDNS, osv. på Windows, Mac og Linux.

1. For å bruke denne funksjonen, åpne en nettleser og skriv inn IP-en til mediaspilleren.
2. Klikk på "Administrasjon" på innloggingssiden. Skriv inn administratornavnet og passordet.

Standard pålogging: admin
Passord: admin

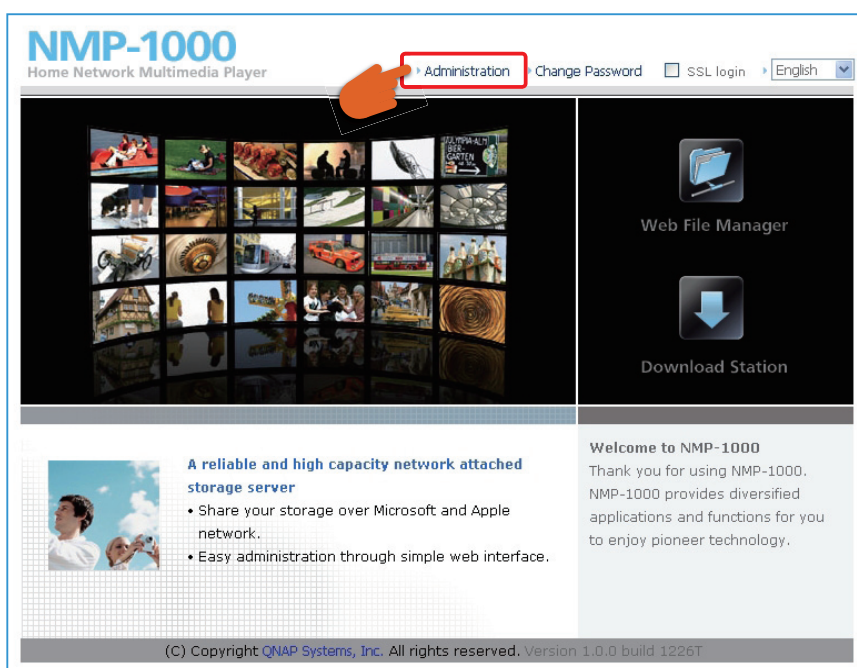

Hvis du vil vite mer, kan du lese i brukerhåndboken.

Norsk

Teknisk støtte

Hvis du har spørsmål om produktet, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Online støtte: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: qnapskype
Forum: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000-verkkomediasoitin

Pikaopas

Pakkauksen sisältö



NMP-1000



Virtajohto



Muuntaja



HDMI-johto



AV-johto



USB-johto



Ethernet-johto



Ruuvipakkaus



Pikaopas



CD-ROM




Kaukosäädin



2 x AAA-alkaaliparisto


Laitteistokuva

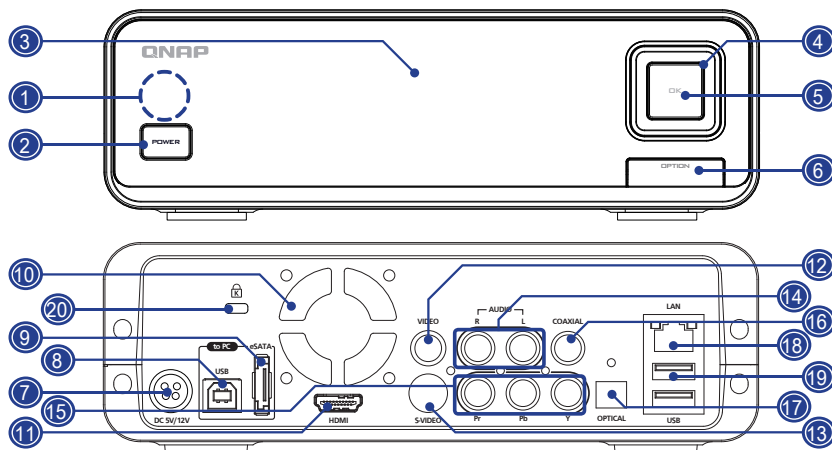

1	Infrapunavastaanotin	8	USB-laiteportti	15	Komponentti (Y, Pb, Pr)
2	Virtapainike	9	eSATA-laiteportti	16	S/PDIF-koaksiaali
3	VFD-näyttö	10	Tuuletin	17	Optinen S/PDIF
4	Neljä suuntapainiketta	11	HDMI	18	LAN
5	OK/ Toistopainike	12	Komposiittivideo	19	USB-isäntä
6	Asetuspainike	13	S-video	20	K-lukon turvapaikka
7	Tasavirtatulo	14	Analoginen stereolähtö		

Suomi

Kaukosäädin

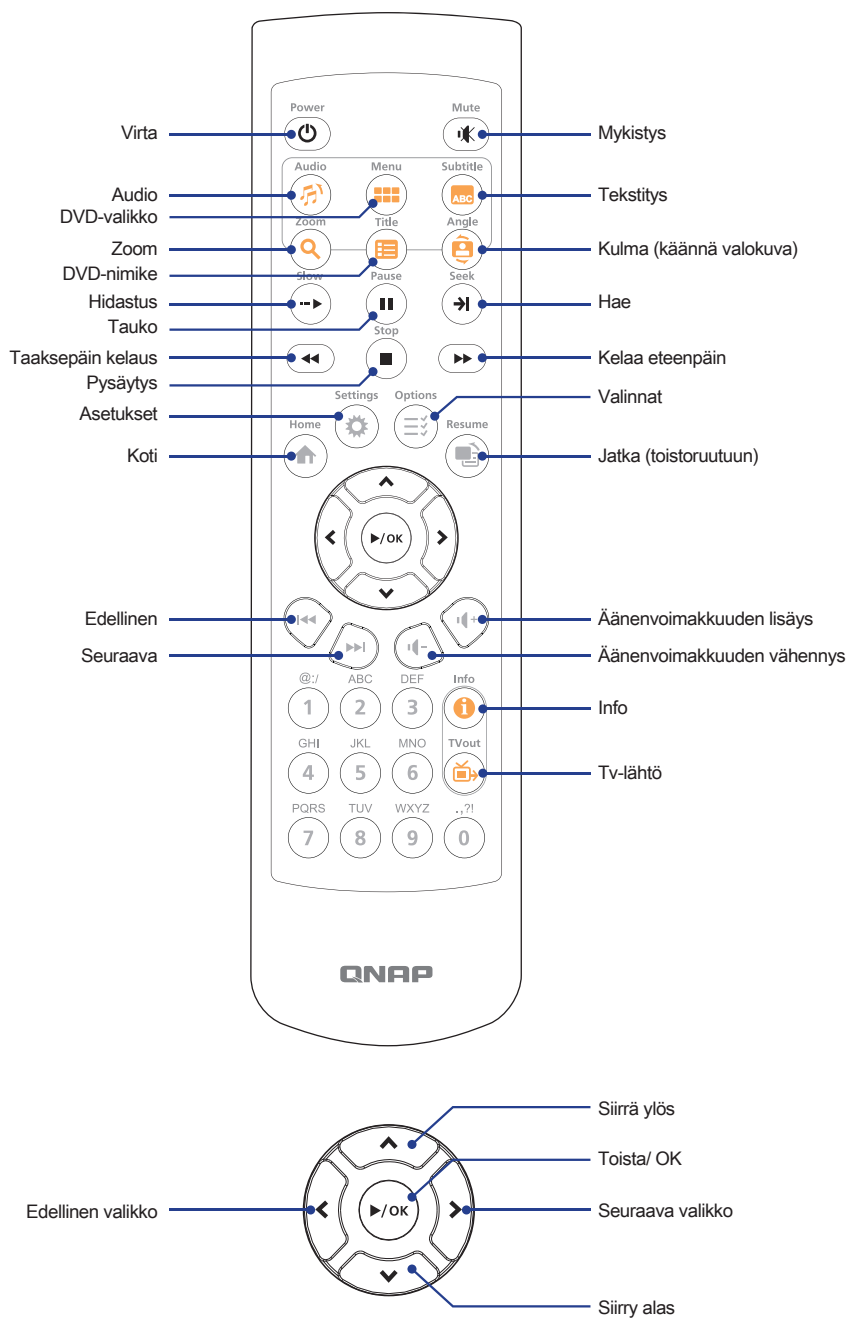

Laitteiston asentaminen

Voit tarvita osa seuraavista esineistä ennen kuin aloitat NMP-1000:n asentamisen:

- Kiintolevyasema (NMP-1000:een asennettava)
- Televisio
- Audiovahvistin (valinnainen)
- Langallinen verkko, jossa on Internet-laajakaistayhteys (valinnainen)
- Tietokone (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Asenna kiintolevy

Asenna kiintolevy (ei sisälly hintaan) NMP-1000:een seuraavien ohjeiden mukaan.



Vaihe 1. Avaa kansi.



Vaihe 2. Nosta levykelkka ylös ja vedä se kevyesti ulos.



Vaihe 3. Asenna kiintolevy levykelkkaan ja lukitse se neljällä ruuvilla.



Vaihe 4. Aseta levykelkka mediasoittimeen.



Vaihe 5. Lukitse levykelkka kiinnittämällä ruuvi.



Vaihe 6. Sulje kansi. Kun kansi suljetaan oikein, se napsahtaa paikalleen.



Vaihe 7. Kytke mediasoitin virtalähteeseen.



Suomi

Kytke NMP-1000 video- ja audiolähtöön


NMP-1000-verkkomediasoitin on suunniteltu toistamaan musiikin, valokuvat ja videot televisiossa ja/tai audiojärjestelmässä. Kytke oikeat video- ja audiolähdöt NMP-1000:sta televisioon ja/tai audiovahvistimeen.

Video


Kytke NMP-1000 videolaitteeseen jollakin seuraavista tavoista.

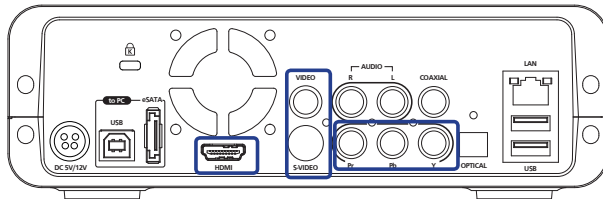

- HDMI (TV/vahvistin)*: Kytke NMP-1000 vahvistimeen (jos käytettävissä) tai televisioon HDMI-johdolla.




- Komponentti: Kytke NMP-1000 televisioon komponenttijohdolla (ei sisälly pakkaukseen). Lisäksi vaaditaan audiojohto.



- S-video/Komposiitti: Kytke NMP-1000 televisioon S-video- (ei sisälly pakkaukseen) tai komposiittivideojohdolla (keltainen).

Ääni


Kytke NMP-100 äänilaitteeseen jollakin seuraavista tavoista.

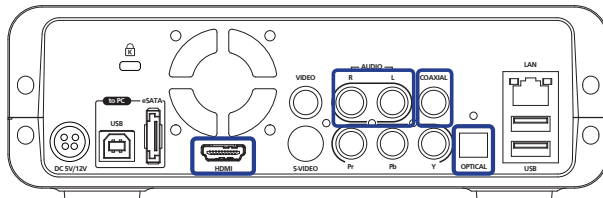

- HDMI (vahvistin)*: Kytke NMP-1000 vahvistimeen HDMI-johdolla.



- (Koaksiaali/Optinen) S/PDIF: Kytke NMP-1000 televisioon optisella S/PDIF-johdolla tai S/PDIF-koaksiaalijohdolla (ei sisälly pakkaukseen).



- Komposiitti (audio): Kytke NMP-1000 televisioon tai analogiseen lähtöön, esim. vahvistimeen tai kaiuttimiin komposiittiaudiojohdoilla.

* Video- ja audiosignaalit kulkevat samaa HDMI-johtoa pitkin, jos käytät HDMI-liitäntää.

Valmistele järjestelmä

Varmista, että uusi kiintolevyasema on asennettu NMP-1000:een, ennen kuin aloitat järjestelmän alustamisen.



Vaihe 1. Aseta kaksi AAA-alkaliparistoa NMP-1000:n kaukosäätimeen.



Vaihe 2. Kytke NMP-1000 päälle kaukosäätimellä.




Vaihe 3. Valitse oikea signaalitulo televisiota varten. (Varmista, että tv-tulo vastaa video- ja audiotuloa, jolla olet kytkenyt NMP-1000:n televisioon tai vahvistimeen.)*



Vaihe 4. Alusta järjestelmä noudattamalla ruudun ohjeita. Jos NMP-1000:n kiintolevy on jo alustettu NTFS-, FAT32- tai EXT3-tiedostomuotoon, tämä vaihe ohitetaan.



* Jos televisiossa näkyy musta ruutu, paina "TV out" (tv-lähtö) -painiketta NMP-1000:n kaukosäätimestä. Tarkkuudeksi muuttuu 480i, 480p, 576i, 576p. Odota, että näet oikean signaalin. Resoluutio voidaan määrittää manuaalisesti myöhemmin.

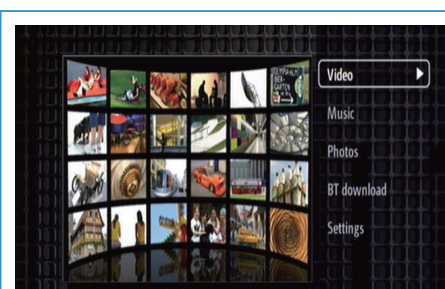

Kun kiintolevy on alustettu, alkuvalikko tulee näkyviin. Siirry kohtaan "Asetukset". Valitse kieli ja määritä audiolähtö, videolähtö ja muita asetuksia.


Suomi

Digitaalisen sisällön hankkiminen toistettavaksi


Voit toistaa NMP-1000:lla digitaalista sisältöä paikalliselta kiintolevyltä (ei sisälly hintaan) tai paikallisverkosta. Valitse jokin seuraavista tavoista digitaalisen sisällön hankkimiseen toistoa varten.

Verkkoyhteyden käyttö


- Toisto etätietokoneesta tai verkkosiemasta

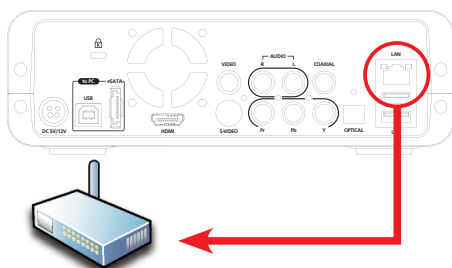


Vaihe 1. Kytke NMP-1000 kotitietokoneeseen.

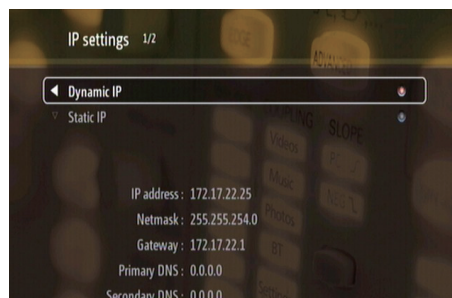


Vaihe 2. NMP-1000 hakee IP-osoitteen automaattisesti DHCP-palvelusta. Jos sinun on määritettävä staattinen IP-osoite, valitse kaukosäätimellä "Asetukset" > "Verkko" > "IP-asetukset" ja siirry verkkosetuksiin.

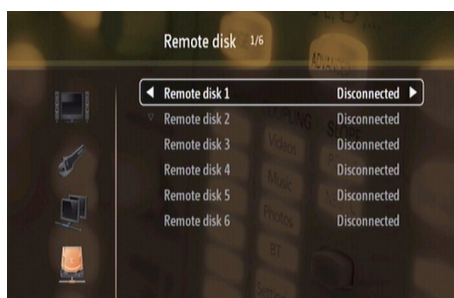


Vaihe 3. Siirry kohtaan "Asetukset" > "Etälevy".

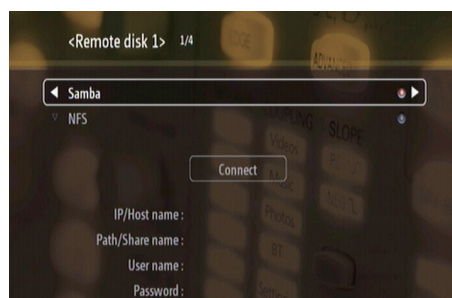

Vaihe 4. Valitse etälevyn numero (1-6) ja valitse verkkoyhteyden tyyppi (samba tai NFS).*

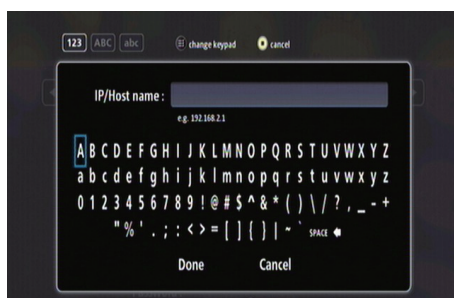


Vaihe 5. Anna tietokoneen tai verkkosiemän IP-osoite. Valitse yhdistettävä verkkojako ja anna kirjautumistiedot.

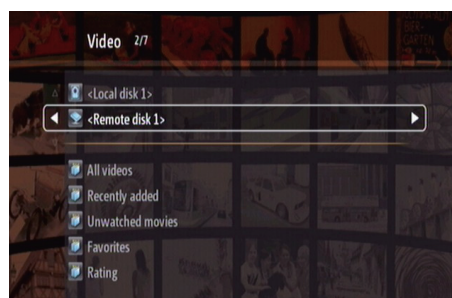


Vaihe 6. Toista digitaalinen sisältö verkkosiemasta.

* Voit kytkeä jopa 6 verkkolaitetta verkkotoistoa varten


• Toisto paikalliselta levyltä

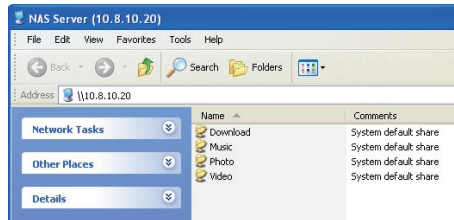

Vaihe 1. Anna NMP-1000:n IP-osoite* muodossa \\IP.
Vaihe 2. Kirjautu NMP-1000:lla verkkokojakoon joko samballa (Windows ja Mac) tai NFS:llä (Linux).
(Oletuskirjautumisnimi ja salasana: admin/admin)

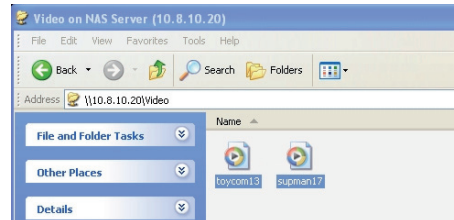

Vaihe 3. Kopioi digitaalinen sisältö NMP-1000:een.

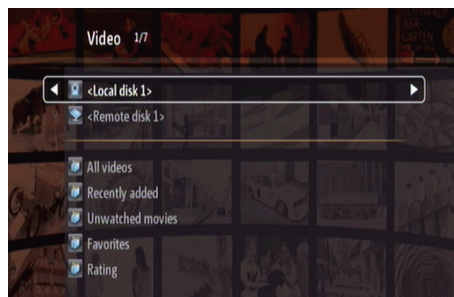


Vaihe 4. Toista digitaalinen sisältö paikalliselta levyltä.

* Voit katsoa NMP-1000:n IP-osoitteen kohdasta Asetukset > Verkko > IP-asetukset.


Muut liitännät

• Käytä ulkoisen levyn tilaa (tietokonetilaa)



Vaihe 1. Kytke NMP-1000 tietokoneeseen eSATA- tai USB 2.0 -liitännällä. Kopioi digitaalinen sisältö NMP-1000:een.
Vaihe 2. Toista digitaalinen sisältö NMP-1000:sta.

• Käytä ulkoisen kiintolevyn tilaa



Vaihe 1. Kytke ulkoinen tallennuslaite * NMP-1000:een USB 2.0 -liitännällä.
Vaihe 2. NMP-1000 tunnistaa ulkoisen levyn automaattisesti.
Vaihe 3. Toista sisältö ulkoiselta tallennuslaitteelta.


* Jos ulkoisella tallennuslaitteella on useita osioita, mediasoitin tunnistaa niistä vain kaksi ensimmäistä.




Kaukosäädin

Kaukosäätimen toiminnot eri toistotiloissa (video, musiikki, valokuvat), kuvataan seuraavassa:


Videoita toistettaessa

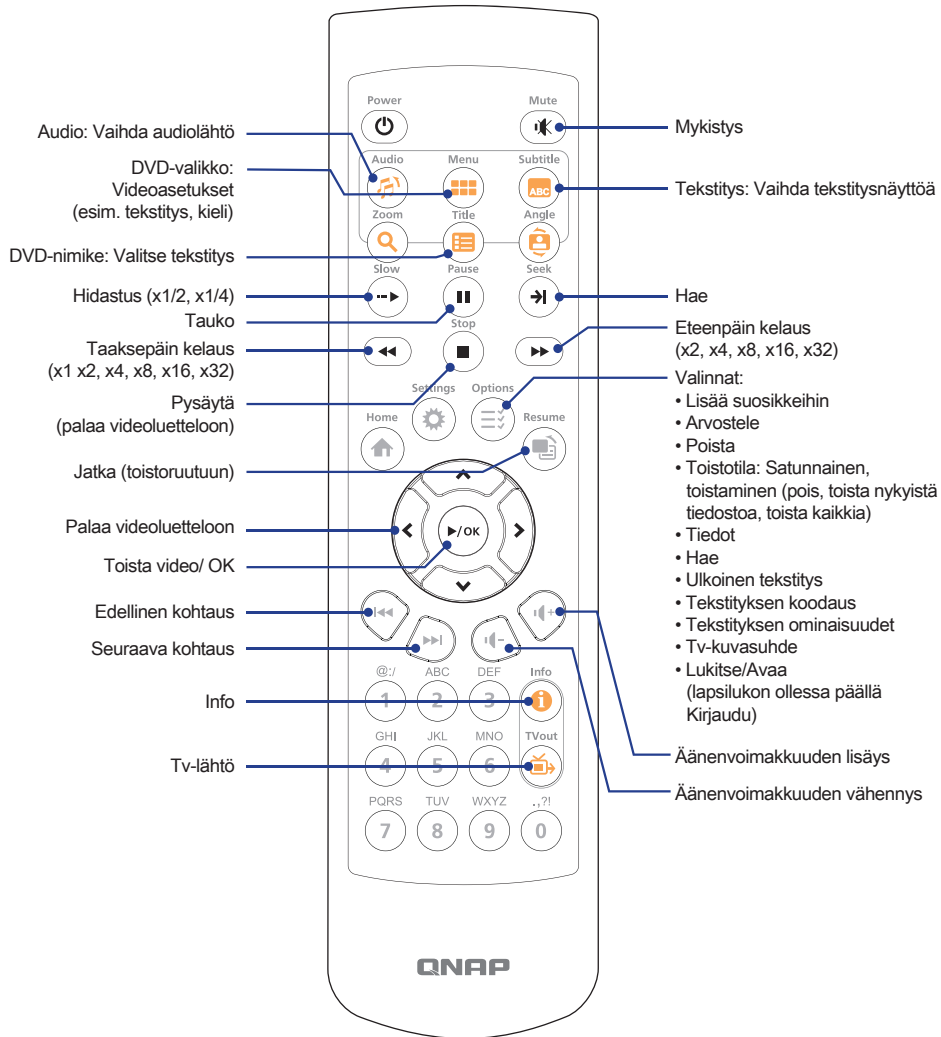


Suomi



Musiikkia toistettaessa

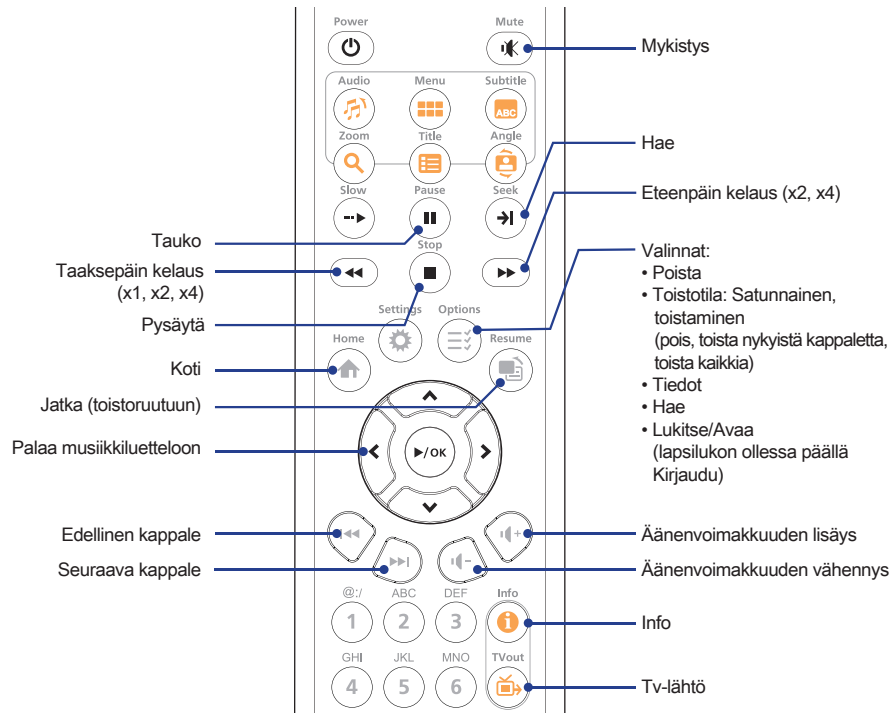

Valokuvia katsottaessa

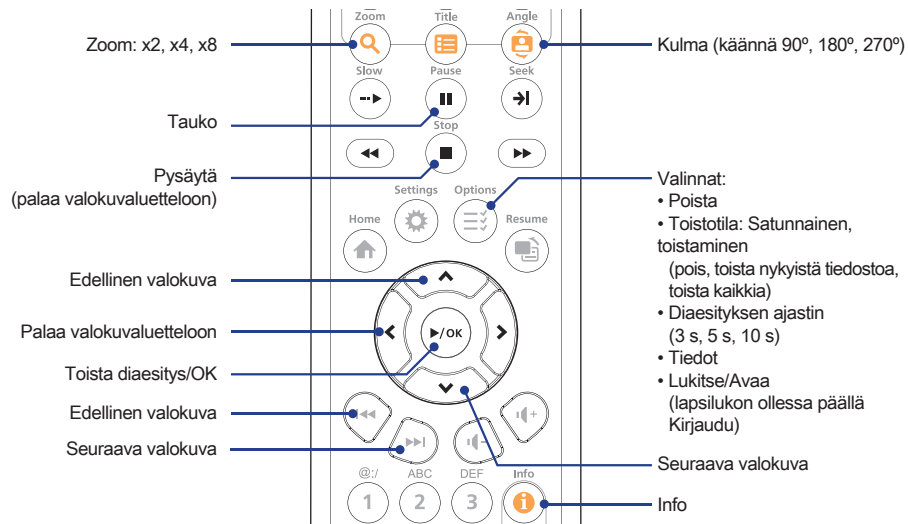

Suomi

Järjestelmän päivitys

QNAP voi julkaista uusia firmware-versiota epäsäännöllisesti järjestelmän parantamista varten. Lisätietoja voit katsoa QNAP-verkkosivustolta osoitteessa <http://www.qnap.com>.

Voit päivittää NMP-1000:n firmwaren seuraavilla kahdella tavalla:

1. Päivitä järjestelmä paikalliselta levyltä tai USB-tallennuslaitteelta.
2. Päivitä järjestelmä verkkopohjaisen rajapinnan kautta.

Huomautus: Varmista, että paikallisella levyllä tai USB-tallennuslaitteella on vähintään 256 Mt vapaata tilaa firmwaren image-tiedoston tallentamiseen, ennen kuin päivität järjestelmän. Käyttäjätilit ja järjestelmäasetukset saatetaan menettää, joten ota järjestelmästä varmuuskopio.


Tapa 1: Päivitä NMP-1000 paikalliselta levyltä tai USB-tallennuslaitteelta

Vaihe 1. Lataa viimeisin NMP-1000:n firmware QNAP-verkkosivustolta osoitteesta <http://www.qnap.com/>. Tallenna ja pura firmwaren image-tiedosto, esim. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, NMP-1000:n paikalliselle levyille tai USB-tallennuslaitteelle.


Vaihe 2. Kytke NMP-1000 ja siihen kytketty televisio päälle.




Vaihe 3. Valitse kaukosäätimellä "Järjestelmäasetukset" > "Järjestelmäpäivitys".

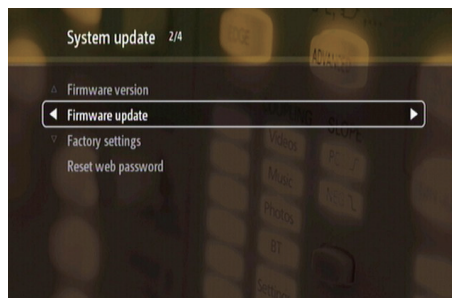

Vaihe 4. Valitse "Firmware-päivitys".

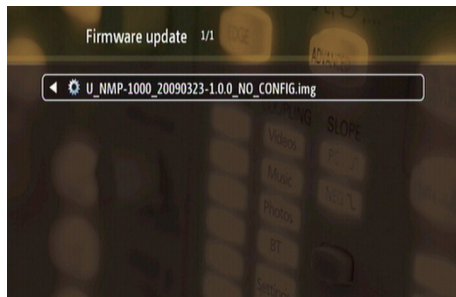

Vaihe 5. Selaa tallennetun firmware-tiedoston sijainti ja aloita firmware-päivitys painamalla "OK".

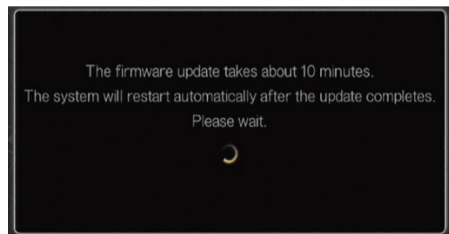


Huomautus: Päivitystoimenpiteessä kestää noin 10 minuuttia. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on valmis. ÄLÄ irrota NMP-1000:n virtajohtoa toimenpiteen aikana, koska se voi aiheuttaa järjestelmän kaatumisen.

Tapa 2: Päivitä järjestelmä verkkopohjaisen rajapinnan kautta

Vaihe 1. Kirjaudu NMP-1000:n verkkopohjaiseen rajapintaan järjestelmänvalvojana. Oletuksena kirjautumistunnus on admin/admin.

Vaihe 2. Siirry kohtaan "Järjestelmätyökalut" > "Järjestelmäpäivitys".

Vaihe 3. Selaa ja valitse oikea firmware-tiedosto.

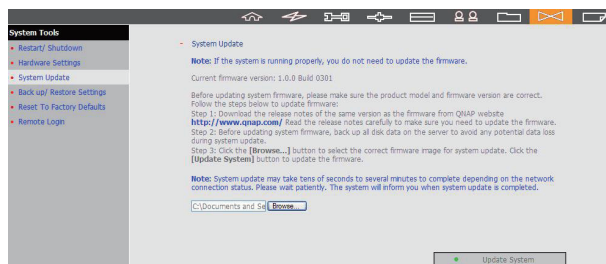

Huomautus: Päivitystoimenpiteessä kestää noin 10 minuuttia. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on valmis. ÄLÄ irrota NMP-1000:n virtajohtoa toimenpiteen aikana, koska se voi aiheuttaa järjestelmän kaatumisen.


Vaihe 4. Napsauta "Päivitä järjestelmä".

Verkkoasematila

NMP-1000 tukee verkkoasematilaa tiedostojen jakamiseen, FTP-palvelimen käyttöön, BT-latauksiin, DDNS-palveluun jne. Windows-, Mac- ja Linux-käyttöjärjestelmissä.

1. Voit käyttää tätä toimintoa avaamalla verkkoselain ja antamalla mediasoitimen IP-osoitteen.
2. Valitse kirjautumissivulta "Järjestelmänvalvoja". Anna järjestelmänvalvojan nimi ja salasana.

Oletustunnus: admin
Salasana: admin

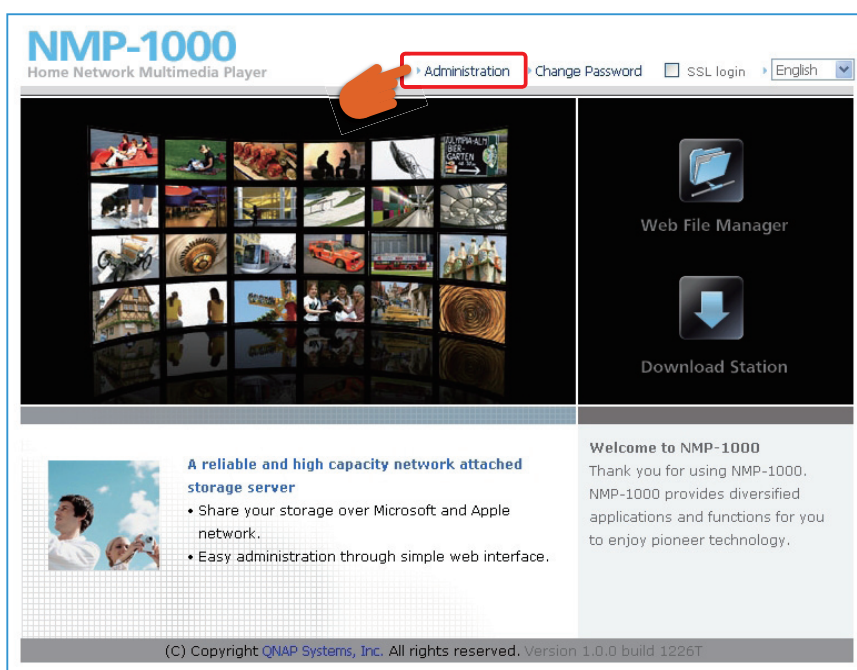

Lisätietoja voit katsoa käyttöoppaasta.

Suomi

Tekninen tuki

Jos sinulla on mitään kysyttävää tuotteesta, ota meihin yhteyttä.

Online-tuki: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Foorumi: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 Multimediaspelare för nätverk

Snabbinstallationsguide

Svenska

Förpackningens innehåll



NMP-1000



Strömsladd



Adapter



HDMI kabel



AV kabel



USB-kabel



Ethernetkabel



Skruvförpackning



Snabbinstallationsguide



CD-ROM




Fjärrkontroll



2 x alkaliska AAA
batterier


Hårdvaruillustration


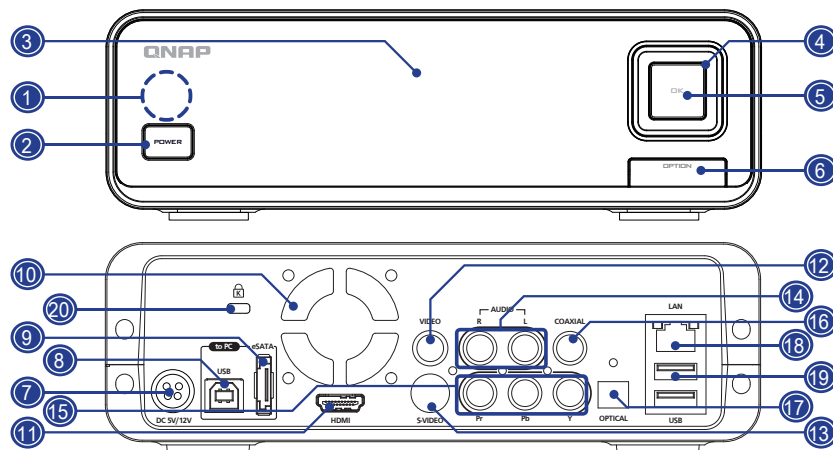


1	IR mottagare	8	USB enhetsport	15	Komponent (Y,Pb,Pr)
2	Strömknapp	9	eSATA enhetsport	16	S/PDIF koaxial
3	VFD monitor	10	Fläkt	17	S/PDIF optisk
4	Fyrvägsknappar	11	HDMI	18	LAN
5	OK/uppselningsknapp	12	Kompositvideo	19	USB värd
6	Alternativknapp	13	S-Video	20	Nyckellås Säkerhetsöppning
7	DC-IND	14	Analog stereoutgång		

Fjärrkontroll

Svenska

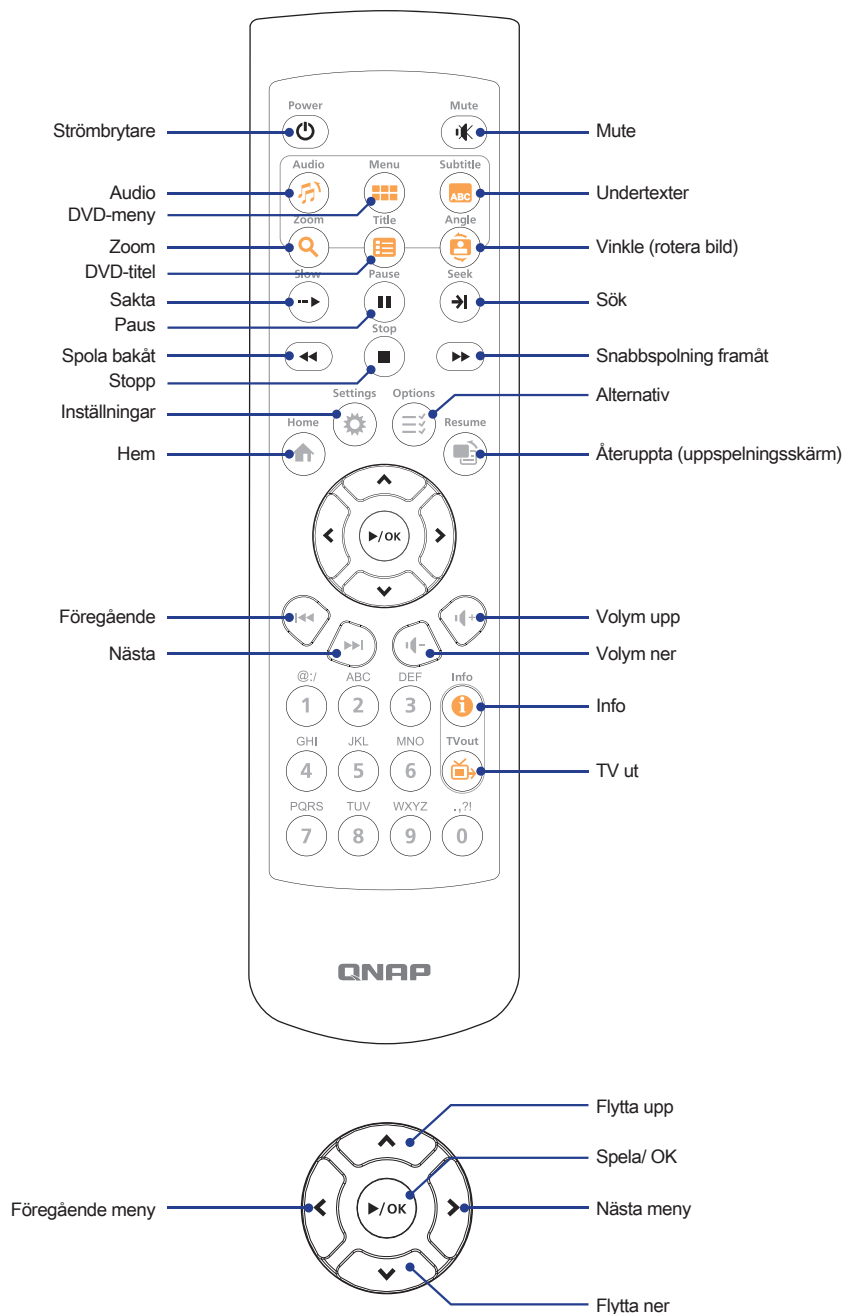



Installera hårdvara

Du behöver följande innan du installerar NMP-1000:

- En hårddisk (att installeras i NMP-1000)
- En TV
- En förstärkare (tillval)

- Ett trådat nätverk med bredbandsanslutning till Internet (tillval)
- Dator (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Svenska

Installera hårddisken

Följ stegen nedan för att installera en hårddisk (köpes separat) i NMP-1000.



Steg 1. Öppna luckan.




Steg 2. Lyft upp diskbrickan och dra ut den försiktigt.



Steg 3. Installera en hårddisk på diskbrickan och lås fast den med fyra skruvar.



Steg 4. Sätt i diskbrickan i mediaspelaren.




Steg 5. Fäst skruven för att låsa fast diskbrickan.



Steg 6. Stäng luckan. Ett klickljud hörs är locket är stängt korrekt.



Steg 7. Anslut mediaspelaren till ett nätuttag.





Anslut NMP-1000 till Video- och ljudutgången


NMP-1000 spelar musik, bilder och video på TV:n och/eller ljudsystemet. Anslut rätt video- och ljuduttag på NMP-1000 till en TV och/eller förstärkare.

Video


Anslut NMP-1000 till videoenheten med en av följande metoder.

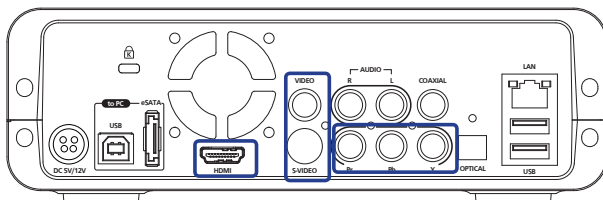

- HDMI (TV/förstärkare)*: Anslut NMP-1000 till förstärkaren (om tillgänglig) eller till TV-apparaten med HDMI-kabeln.




- Komponent: Anslut NMP-1000 till TV-apparaten med komponentkabeln (medföljer inte i paketet). Ytterligare ljudkablar krävs.



- S-Video/komposit: Anslut NMP-1000 till din TV-apparat med S-Videokabeln (medföljer inte i paketet) eller kompositvideokabeln (gul).

Ljud


Anslut NMP-1000 till ljudenheten med en av följande metoder.

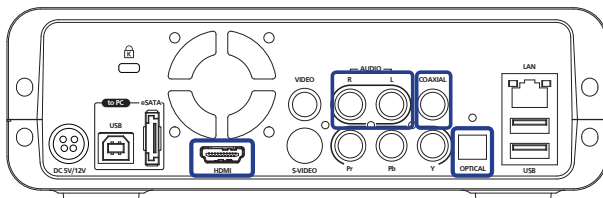

- HDMI (förstärkare)*: Anslut NMP-1000 till förstärkaren med HDMI-kabeln.



- S/PDIF (koaxial/optisk): Anslut NMP-1000 till förstärkaren med S/PDIF koaxial- eller optiska kabeln (medföljer inte i paketet).



- Komposit (ljud): Anslut NMP-1000 till TV-apparaten eller analog utgång, t.ex. förstärkare eller högtalare med kompositljudkablar.

* Video- och ljudsignalerna överförs via samma HDMI-kabel om du väljer att använda HDMI-gränssnittet.

Starta systemet

Se till att en ny hårddisk installeras på NMP-1000 innan du initialiserar systemet.

Svenska




Steg 1. Lägg in två AAA-batterier i fjärrkontrollen till NMP-1000.



Steg 2. Använd fjärrkontrollen för att slå på NMP-1000.




Steg 3. Välj lämplig ingång på TV:n. (Kontrollera att utgångarna på NMP-1000 motsvarar in- och utgångarna på TV:n eller förstärkaren.)*

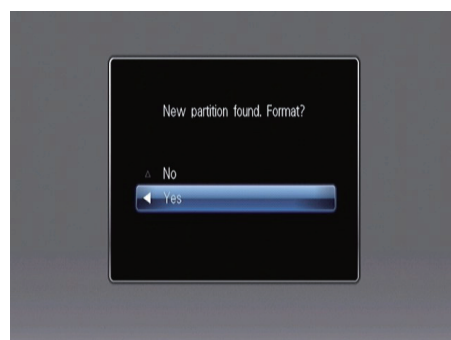

Steg 4. Följ anvisningarna på skärmen för att formatera systemet. Om hårddisken på NMP-1000 redan formaterats som NTFS, FAT32 eller EXT3 filsystem, kommer detta steg att hoppas över.



* Om du ser en svart skärm på din TV, tryck på knappen "TV out" (TV ut) på fjärrkontrollen till NMP-1000. Upplösningen växlar till 480i, 480p, 576i, 576p. Vänta tills du ser den korrekta signalen. Upplösningen kan senare ställas in manuellt.

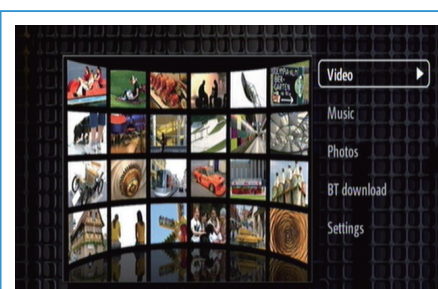

När hårddisken är formaterad visas hemmenyn. Gå till "Inställningar". Välj språk och ställ in utgångarna för ljud, video och andra inställningar.


Hämta och spela upp digitalt innehåll

Svenska


Du kan spela upp digitalt innehåll på den lokala hårddisken (köpes separat) eller från det lokala nätverket. Välj ett av följande sätt för att hämta och spela upp digitalt innehåll.

Använd nätverksanslutning


• Spela från dator eller NAS

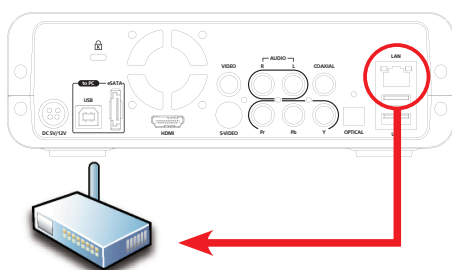


Steg 1. Anslut NMP-1000 till ditt hemnätverk.

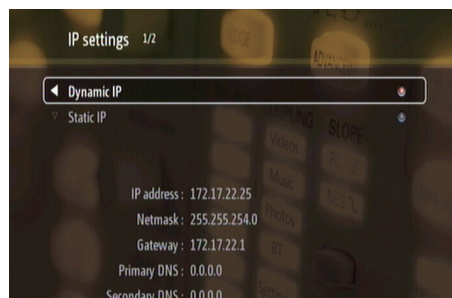


Steg 2. NMP-1000 hämtar automatiskt en IP-adress från DHCP. Om du behöver tilldela en statisk IP-adress, gå med fjärrkontrollen till "Inställningar" > "Nätverk" > "IP-inställningar" och ange nätverksinställningar.

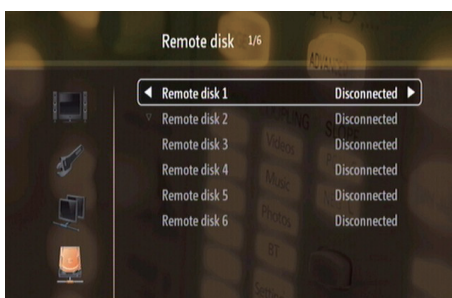


Steg 3. Gå till "Inställningar" > "Nätverksenhet".

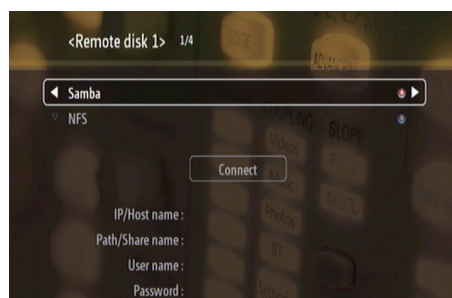

Steg 4. Välj nätverksenhetens nummer (1-6) och välj anslutningstyp på nätverket (samba eller NFS).*

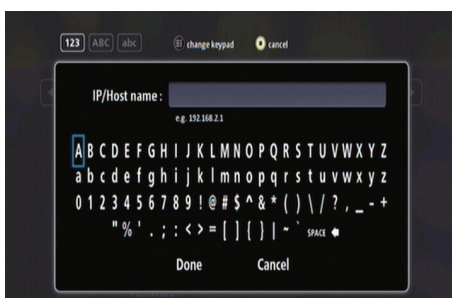


Steg 5. Ange IP-adressen till datorn eller NAS. Välj nätverksdelning för att ansluta och ange inloggningsinformation.

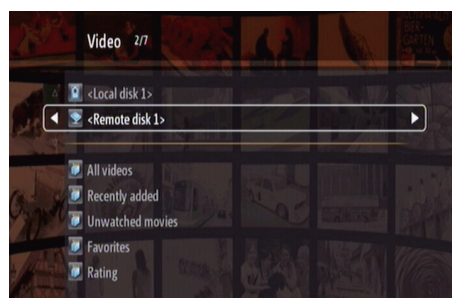


Steg 6. Spela upp det digitala innehållet från de delade nätverksenheterna.

* Du kan ansluta upp till sex nätverksenheter för uppspelning från nätverket.

- Spela från den lokala hårddisken

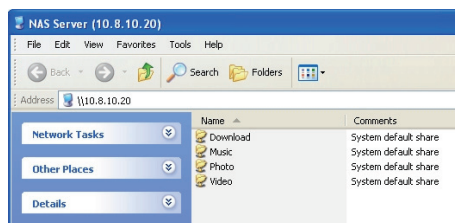


Steg 1. Ange IP-adressen* till NMP-1000 som \\IP.
Steg 2. Logga in nätverksdelade enheter på NMP-1000 med samba (Windows eller Mac) eller NFS (Linux). (Standardinloggning och lösenord: admin/ admin)

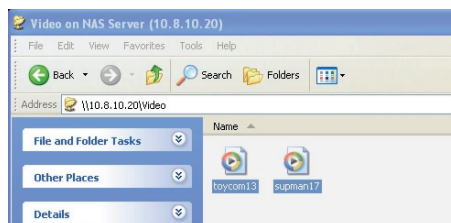

Steg 3. Kopiera det digitala innehållet till NMP-1000.

Svenska

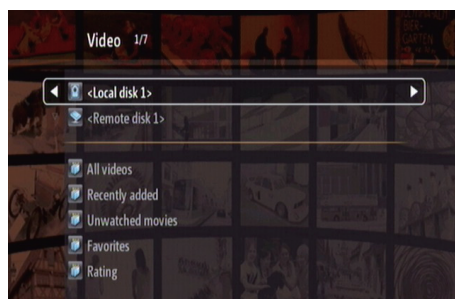


Steg 4. Spela upp det digitala innehållet från den lokala hårddisken.

* IP-adressen till NMP-1000 finns i avsnittet Inställningar->Nätverk->IP-inställningar.


Andra anslutningar

- Använd läget extern hårddisk (till PC-läge)



Steg 1. Anslut NMP-1000 till din dator med eSATA eller USB 2.0. Kopiera det digitala innehållet till NMP-1000.
Steg 2. Spela upp det digitala innehållet från NMP-1000.

- Använd läget extern hårddisk



Steg 1. Anslut en extern lagringsenhet* till NMP-1000 med USB 2.0.
Steg 2. NMP-1000 upptäcker den externa enheten automatiskt.
Steg 3. Spela upp det digitala innehållet från den externa lagringsenheten.


* Om det finns flera partitioner på den externa lagringsenheten, upptäcker mediaspelaren endast de två första partitionerna.


Fjärrkontroll

Svenska


Funktionerna på fjärrkontrollen i de olika uppspelningsslägena (video, musik, bilder) beskrivs nedan:

Spela video

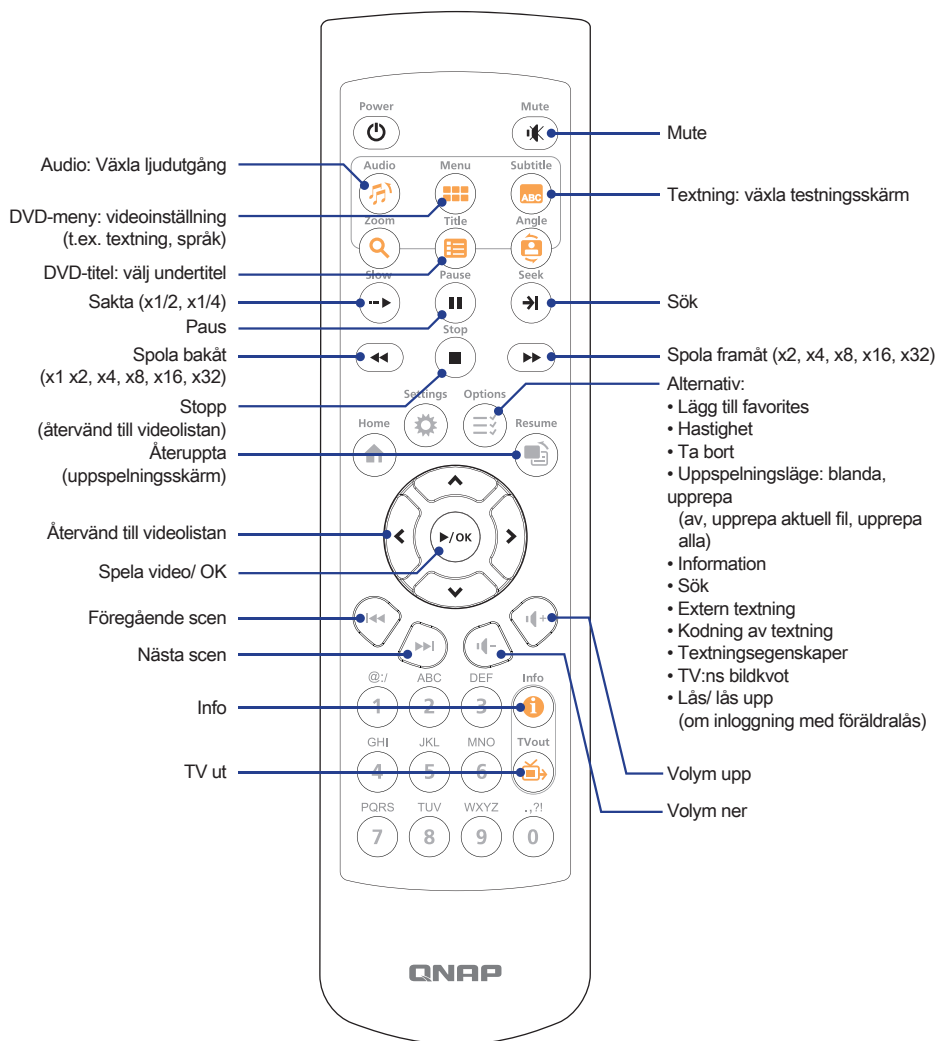




Spela musik

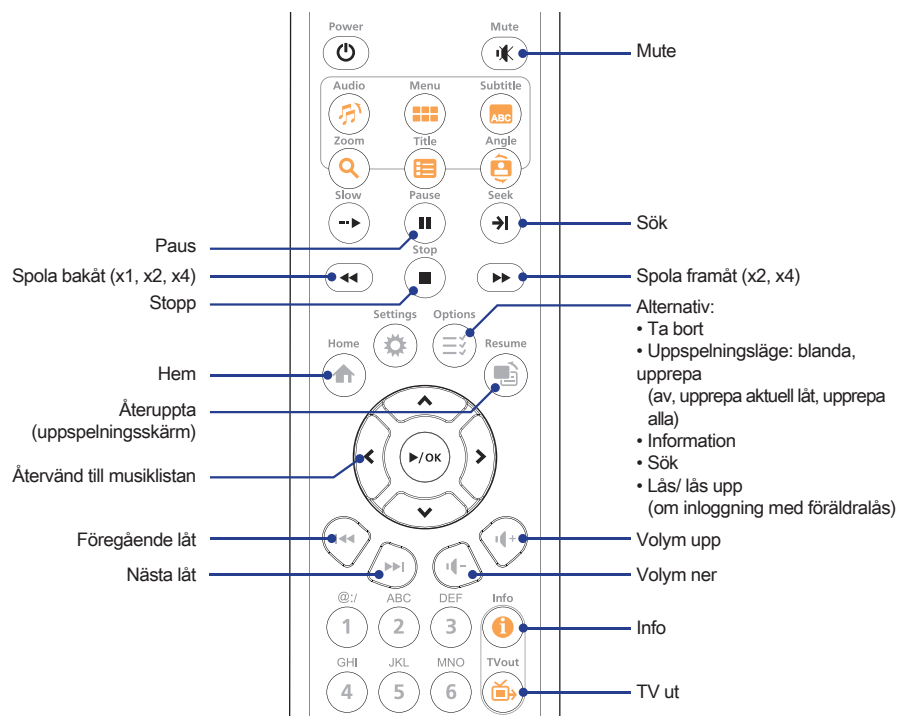

Visa bilder

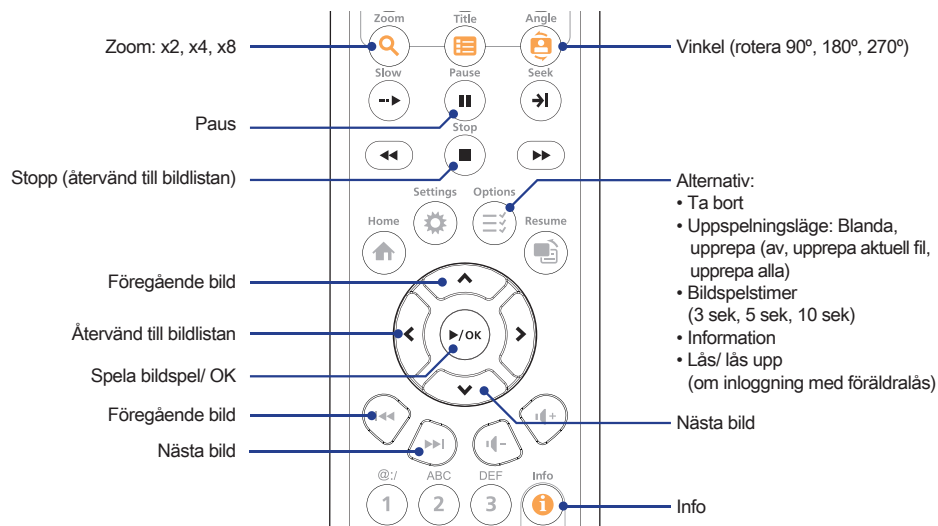

Systemuppdatering

Svenska

QNAP släpper oregelbundet ny fast programvara som förbättrar systemet. Ytterligare information finns på QNAP:s webbplats <http://www.qnap.com>.

Du kan uppdatera NMP-1000 fast programvara på två sätt:


1. Uppdatera systemet från den lokala hårddisken eller en USB-lagringsenhet
2. Uppdatera systemet via det webbaserade gränssnittet.

Obs: Se till att det finns åtminstone 256 MB ledigt diskutrymme på den lokala hårddisken eller på USB-enheten för att spara programvarufilen innan systemet uppdateras. Säkerhetskopiera ditt system, eftersom användarkonton och systeminställningar kan gå förlorade.


Metod 1: Uppdatera NMP-1000 från den lokala hårddisken eller en USB-lagringsenhet

Steg 1. Ladda med den senaste NMP-1000-programvaran från QNAP:s webbplats <http://www.qnap.com/>. Spara och packa upp programvarufilen, t.ex. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img till den lokala disken i NMP-1000 eller på en USB-enhet.

Steg 2. Slå på NMP-1000 och anslut sedan TV:n.

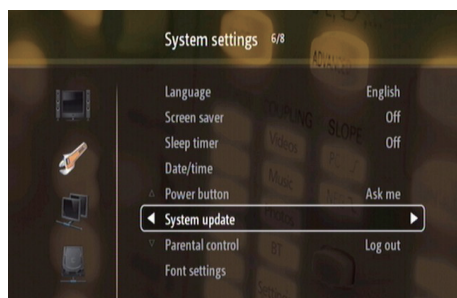


Steg 3. Gå till "Systeminställning" > "Systemuppdatering".

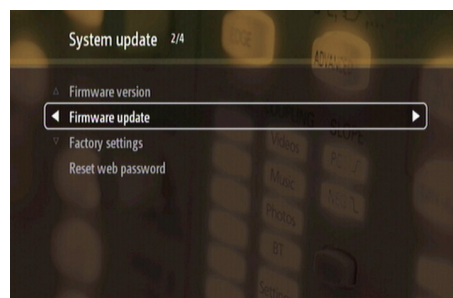


Steg 4. Välj "Uppdatera programvara".



Steg 5. Bläddra dit du har sparat programvarufilen och tryck på "OK" för att starta uppdateringen.

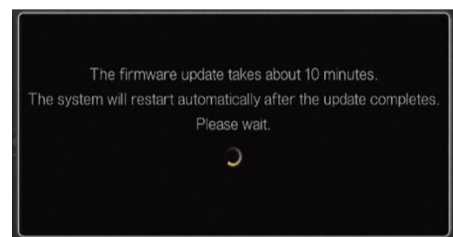

Obs: Uppdateringen tar ungefär 10 minuter. Systemet startar om automatiskt när uppdateringen är slutförd. Ta INTE ut nätkabeln till NMP-1000 under uppdateringen för att undvika systemkrasch.




Metod 2: Uppdatera systemet via det webbaserade gränssnittet

Steg 1. Logga in på NMP-1000 som administrator med det webbaserade gränssnittet. Standardinloggning är admin/ admin.

Steg 2. Gå till "Systemverktyg" > "Systemuppdatering".

Steg 3. Bläddra och välj den rätta programvarufilen.

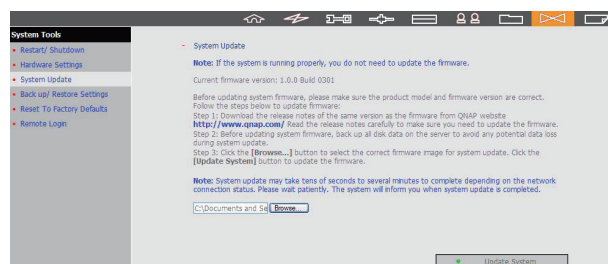

Obs: Uppdateringen tar ungefär 10 minuter. Systemet startar om automatiskt när uppdateringen är slutförd. Ta INTE ut nätkabeln till NMP-1000 under uppdateringen för att undvika systemkrasch.

Steg 4. Klicka "Uppdatera systemet".


NAS-läge

Svenska

NMP-1000 stöder NAS-läge för fildelnig, FTP-server, BT-nedladdning, DDNS osv. över Windows, Mac och Linux OS.

1. Använd funktionen genom att öppna en webbläsare och ange mediaspelarens IP.
2. Klicka på "Administration" på inloggningssidan. Ange administratörens namn och lösenord.

Standardinloggning: admin
Lösenord: admin

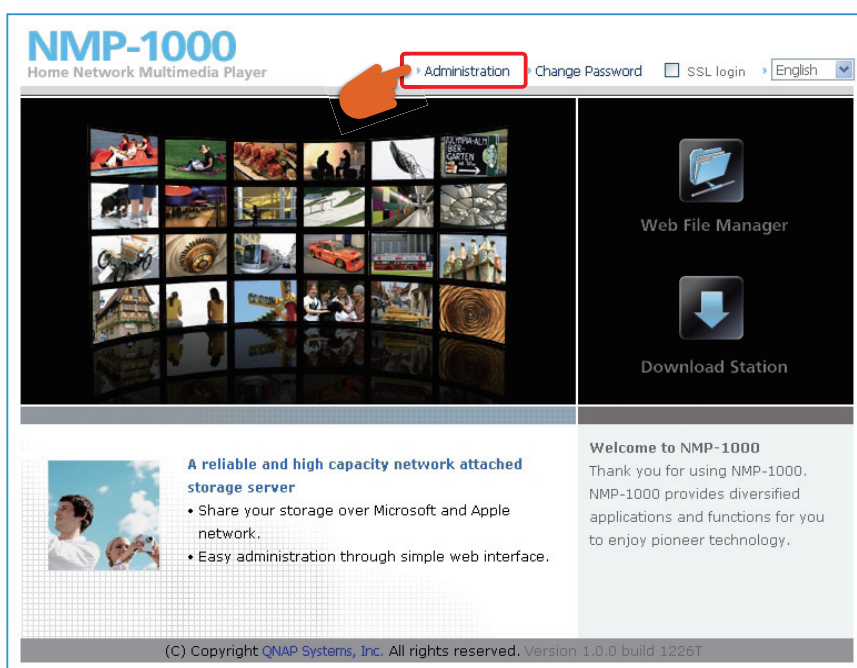

Ytterligare information finns i bruksanvisningen.

Teknisk support

Om du har några frågor om produkten får du gärna kontakta oss.

On-line Support: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Forum: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 Netværks Multimediaefspiller

Hurtigvejledning

Pakkeindhold



NMP-1000



El-ledning



Adapter



HDMI kabel



AV kabel



USB kabel



Ethernet kabel



Pose med skruer



Hurtigvejledning



CD-ROM




Fjernbetjening



2 stk alkaliske AAA
batterier

Dansk


Hardware-illustration

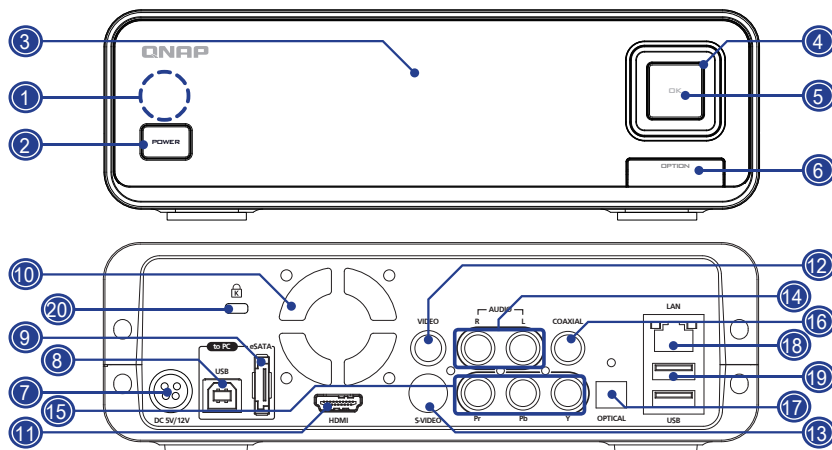


1	IR modtager	8	USB enhedsport	15	Komponent (Y, Pb, Pr)
2	Strømknap	9	eSATA enhedsport	16	S/PDIF koaksial
3	VFD skærm	10	Ventilator	17	S/PDIF optisk
4	Fireretringsknap	11	HDMI	18	LAN
5	OK/Afspil knap	12	Komposit video	19	USB vært
6	Funktionsknap	13	S-video	20	K-lås sikkerhedsåbning
7	DC-IND	14	Analog stereo ud		

Fjernbetjening

Dansk

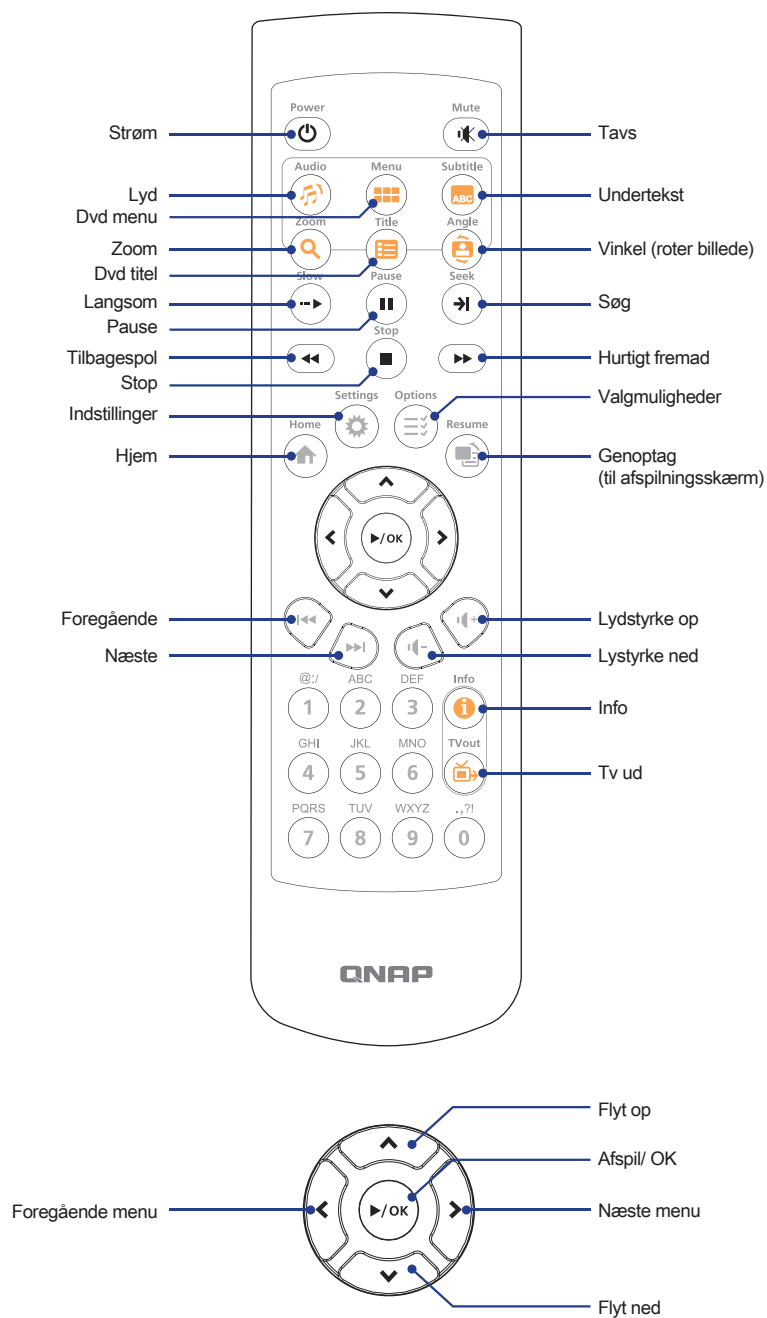



Installer hardwaret

Du behøver følgende for at kunne installere NMP-1000:

- Et harddiskdrev (skal installeres på NMP-1000)
- Et tv
- En lydforstærker (valgfrit)
- Et ledningsført netværk med bredbånds internetforbindelse (valgfrit)
- En computer (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Installation af Harddiskdrev

Følg nedenstående trin for at installere et harddiskdrev (valgfrit køb) på NMP-1000.



Trin 1. Åbn låget.




Trin 2. Løft diskbakken og træk den forsigtigt ud.



Trin 3. Installer et harddiskdrev på diskbakken og lås den med fire skruer.



Trin 4. Isæt diskbakken til medieafspilleren.



Trin 5. Stram skruen for at låse diskbakken.



Trin 6. Tildæk låget. Når dækslet er lukket korrekt, høres et klik.



Trin 7. Forbind medieafspilleren til strømforsyningen.

Dansk



Forbind NMP-1000 til Video- & Lydudgang

NMP-1000 netværks multimediaefspilleren er beregnet til afspilning af musik, billeder og videoer på tv'et og/eller lydsystemet. Forbind de korrekte video- og lydudgange fra NMP-1000 til tv'et og/eller til lydforstærkeren.


Video

Forbind NMP-1000 til videoenheden på en af følgende måder.


Dansk

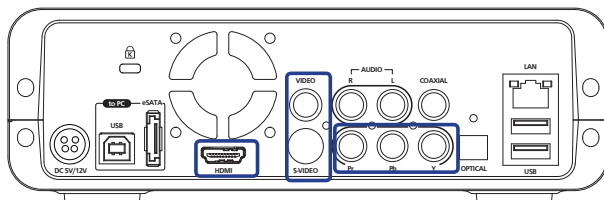

- HDMI (TV/ forstærker)*: Forbind NMP-1000 til forstærkeren (hvis findes) eller til tv'et med HDMI kablet.




- Komponent: Forbind NMP-1000 til tv'et med komponent-kablet (følger ikke med i pakken). Der kræves yderligere lyd kabler.



- S-video/ komposit: Forbind NMP-1000 til tv'et med S-video- (følger ikke med i pakken) eller komposit videokablet (gult).

Lyd


Forbind NMP-1000 til lydenheden på en af følgende måder.

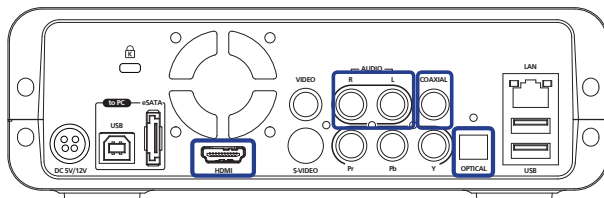

- HDMI (forstærker)*: Forbind NMP-1000 til forstærkeren med HDMI kablet.



- S/PDIF (koaksial/ optisk): Forbind NMP-1000 til forstærkeren med S/PDIF koaksialt eller optisk kabel (følger ikke med i pakken).

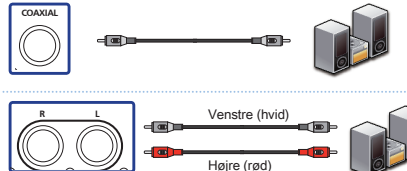

- Komposit (lyd): Forbind NMP-1000 til tv- eller analog udgang, f.eks. forstærker eller højttaler med kompositte lyd kabler.

* Video- og lydsignalerne føres gennem samme HDMI kabel, hvis du vælger at bruge HDMI grænsefladen.

Klargør Systemet

Kontroller, at et nyt harddiskdrev er installeret på NMP-1000, inden du begynder at initialisere systemet.



Trin 1. Anbring de to alkaliske AAA batterier i NMP-1000 fjernbetjeningen.




Trin 2. Tænd for NMP-1000 med fjernbetjeningen.

Dansk




Trin 3. Vælg den korrekte signalindgang på tv'et. (Kontroller, at tv-indgangen matcher video- og lydindgangen, du har forbundet NMP-1000 til dit tv eller til din forstærker med.)*

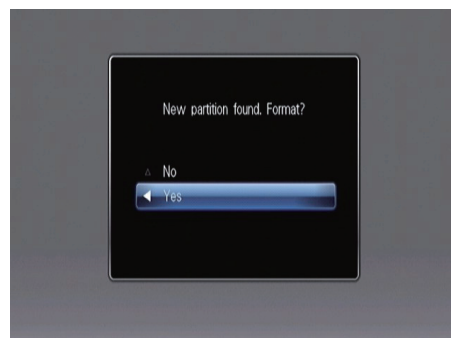

Trin 4. Formater systemet ved at følge instruktionerne på skærmen. Hvis harddiskdrevet på NMP-1000 allerede er formateret som NTFS, FAT32 eller EXT3 filesystem, springes dette trin over.



* Hvis du ser en sort skærm på tv'et, skal du trykke på "TV out" (TV ud) knappen på NMP-1000's fjernbetjening. Opløsningen skifter til 480i, 480p, 576i, 576p. Vent, indtil du ser det korrekte signal. Opløsningen kan konfigureres manuelt på et senere tidspunkt.

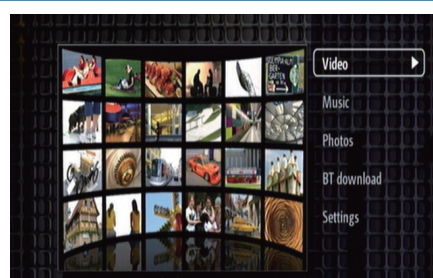

Når harddiskdrevet er formateret, vises hjemmemenuen. Gå til "Indstillinger". Vælg sprog og konfigurer lyd-ud, video-ud og andre indstillinger.


Få det digitale indhold til afspilning

NMP-1000 kan bruges til afspilning af det digitale indhold på det lokale harddiskdrev (valgfrit køb) eller fra det lokale netværk. Vælg en af følgende metoder til at få det digitale indhold til afspilning.


Brug netværksforbindelse

- Afspil fra fjern pc eller fra NAS


Dansk

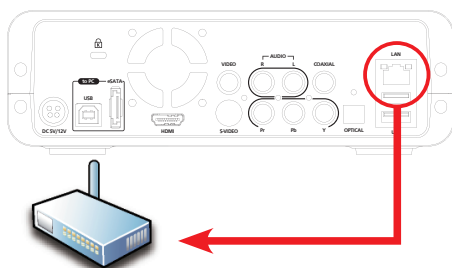


Trin 1. Forbind NMP-1000 til dit hjemmenetværk.

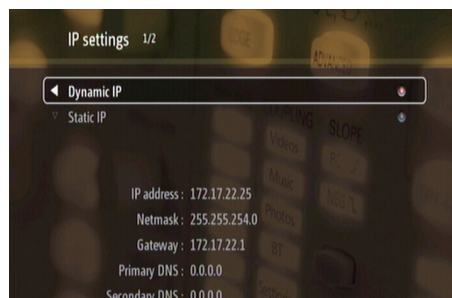


Trin 2. NMP-1000 får automatisk en IP med DHCP. Hvis du behøver at konfigurere en statisk IP, skal du med fjernbetjeningen gå til "Indstillinger" > "Netværk" > "IP indstillinger" og åbne netværksindstillingerne.

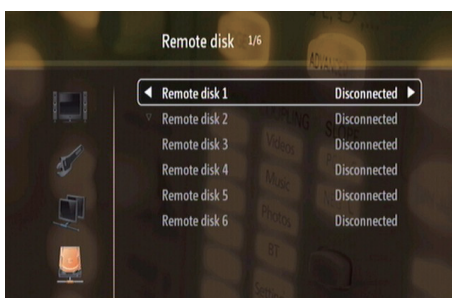


Trin 3. Gå til "Indstillinger" > "Fjerndisk".

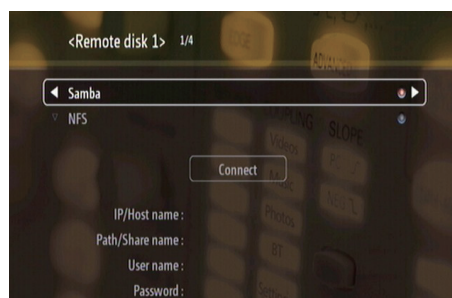

Trin 4. Vælg et fjerndisknummer (1~6) og vælg netværksforbindelsestypen (samba eller NFS).*


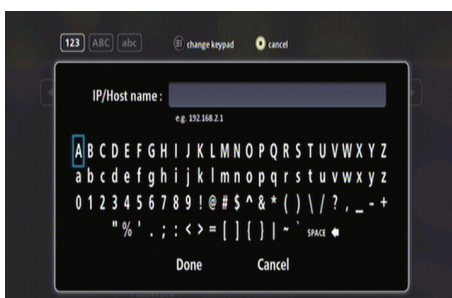


Trin 5. Indtast pc'ens eller NAS's IP adresse. Vælg netværksdelen, der skal tilsluttes, og indtast log-ind info.

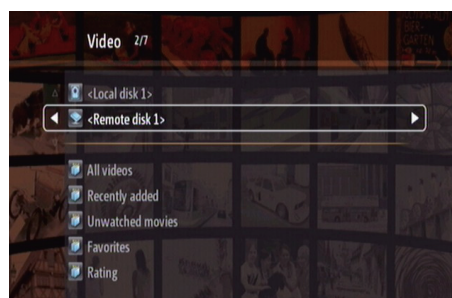


Trin 6. Afspil det digitale indhold fra netværket.


* Der kan tilsluttes op til seks netværksenheder til netværksafspilning



- Afspil fra den lokale disk

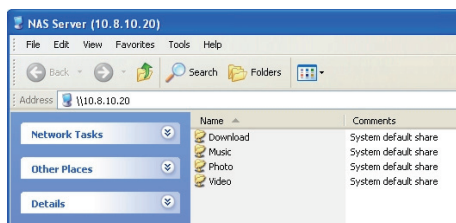


Trin 1. Indtast NMP-1000 IP adressen * som \\IP.
Trin 2. Log ind på netværksdelene på NMP-1000 med samba (Windows eller Mac) eller med NFS (Linux). (Standard log-ind navn og -adgangskode: admin/ admin).

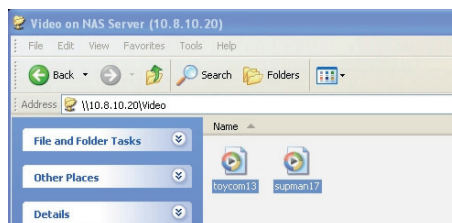

Trin 3. Kopier det digitale indhold til NMP-1000.

Dansk

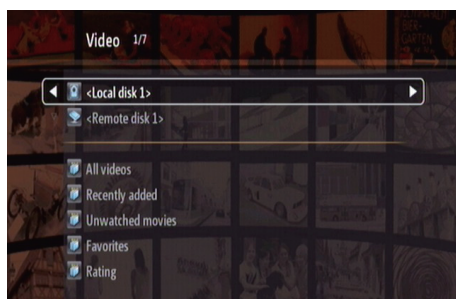


Trin 4. Afspil det digitale indhold fra den lokale disk.

* Du kan finde NMP-1000 IP-adressen i sektionen Indstillinger -> Netværk -> IP indstillinger.


Andre tilslutninger

- Brug den eksterne disktilstand (til pc-tilstand)



Trin 1. Forbind NMP-1000 til din pc med eSATA eller USB 2.0 grænseflade. Kopier det digitale indhold til NMP-1000.
Trin 2. Afspil det digitale indhold fra NMP-1000.

- Brug den eksterne HDD tilstand



Trin 1. Forbind en ekstern lagerenhed* til NMP-1000 med USB 2.0 grænsefladen.
Trin 2. NMP-1000 finder automatisk den eksterne disk.
Trin 3. Afspil indholdet fra den eksterne lagerenhed.


* Hvis der er flere partitioner på den eksterne lagerenhed, genkender medieafspilleren kun de første to partitioner.


Fjernbetjening

Fjernbetjeningens funktioner i forskellige afspilningstilstande (video, musik, billeder) er beskrevet nedenfor:


Afspilning af videoer

Dansk

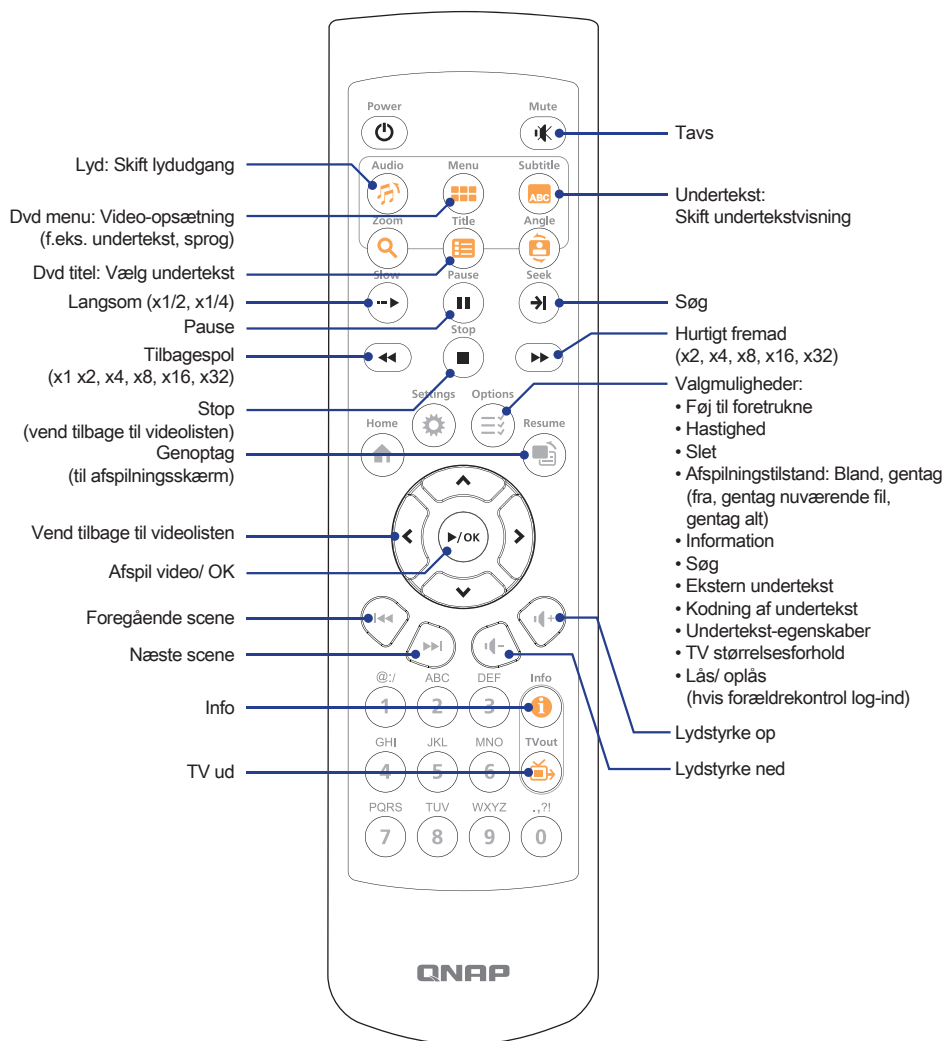




Afspilning af musik

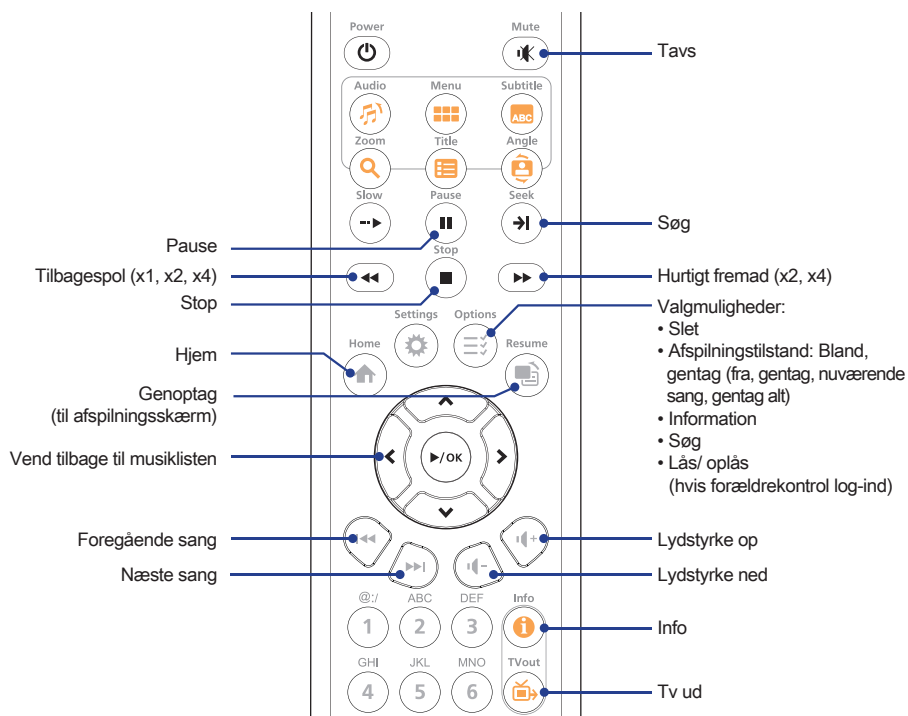

Dansk

Visning af billeder

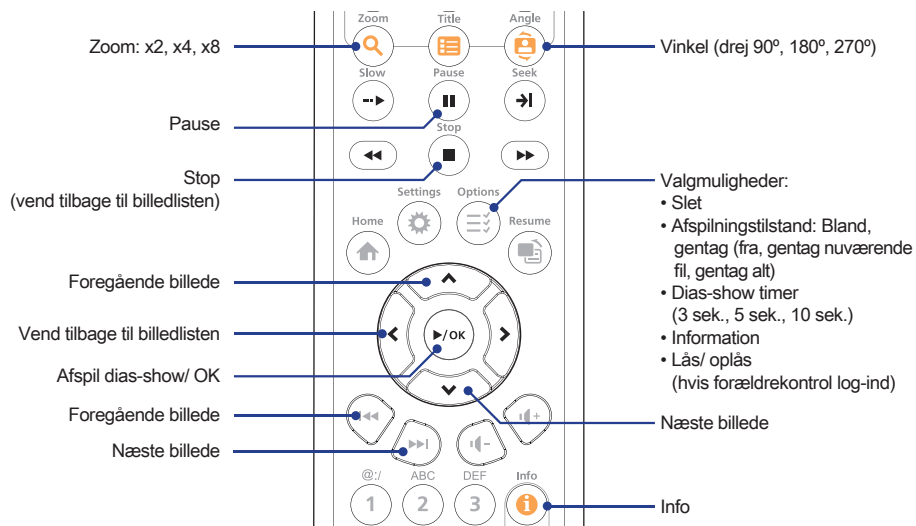

Systemopdatering

QNAP kan med jævne mellemrum udsende nyt firmware til systemforbedring. Gå til QNAP webstedet for yderligere oplysninger. <http://www.qnap.com>.

NMP-1000 firmwaret kan opdateres på følgende to måder:

1. Opdater systemet fra den lokale disk eller fra en USB lagerenhed.
2. Opdater systemet via den webbaserede grænseflade.

Dansk

Bemærk: Inden systemopdateringen skal du kontrollere, at der er mindst 256MB ledig lagerplads på den lokale disk eller på USB lagerenheden. Brugerkontiene og systemindstillingerne kan gå tabt. Sikkerhedskopier systemet.


Metode 1: Opdater NMP-1000 fra den lokale disk eller fra en USB lagerenhed

Trin 1. Download det seneste NMP-1000 firmware fra QNAP webstedet <http://www.qnap.com/>. Gem og unzip firmware billedfilen, f.eks. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img på NMP-1000's lokale disk eller på en USB lagerenhed.

Trin 2. Tænd for NMP-1000 og det tilsluttede tv.




Trin 3. Brug fjernbetjeningen til at gå til "Systemindstillinger" > "Systemopdatering".

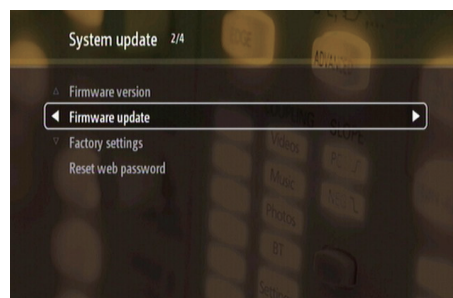

Trin 4. Vælg "Firmware-opdatering".



Trin 5. Gennemse til, hvor firmware-filen er gemt, og tryk på "OK" for at begynde firmware-opdateringen.

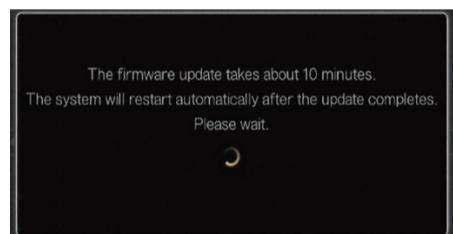


Bemærk: Opdateringen varer ca. 10 minutter. Systemet genstarter automatisk, når opdateringen er fuldført. For at undgå systemnedbrud, må du under processen IKKE fjerne NMP-1000's el-ledning fra stikkontakten.

Metode 2: Opdater systemet via den webbaserede grænseflade

Trin 1. Log ind på den NMP-1000 webbaserede grænseflade som administrator. Standard log-ind er admin/ admin.

Trin 2. Gå til "Systemværktøjer" > "Systemopdatering".

Trin 3. Gennemse og vælg den korrekte firmware-fil.

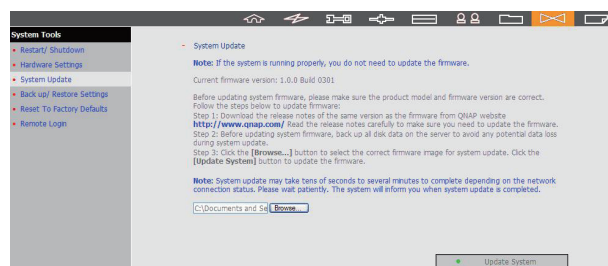

Bemærk: Opdateringen varer ca. 10 minutter. Systemet genstarter automatisk, når opdateringen er fuldført. For at undgå systemnedbrud, må du under processen IKKE fjerne NMP-1000's el-ledning fra stikkontakten.

Dansk

Trin 4. Klik på "Opdater system".


NAS tilstand

NMP-1000 understøtter NAS tilstand med hensyn til fildeling, FTP server, BT download, DDNS osv ved Windows, Mac og Linux styresystemer.

1. For at kunne bruge denne funktion skal du åbne en webbrowser og indtaste medieafspiller IP'en.
2. Klik på "Administration" på log-ind siden. Indtast administratornavn og - adgangskode.

Dansk

Standard log-ind: admin
Adgangskode: admin

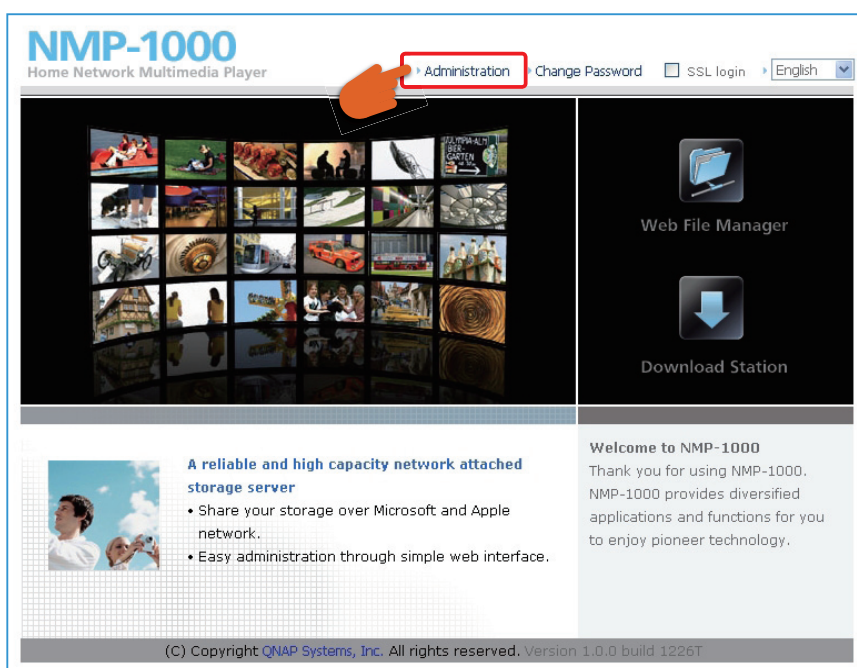

For yderligere oplysninger, se venligst bruger-.

Teknisk Hjælp

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, beder vi dig venligst kontakte os.

Online-hjælp: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Forum: <http://forum.qnap.com>

Сетевой мультимедийный проигрыватель NMP-1000


Краткое руководство по установке

Содержимое упаковки



Русский


Иллюстрация оборудования

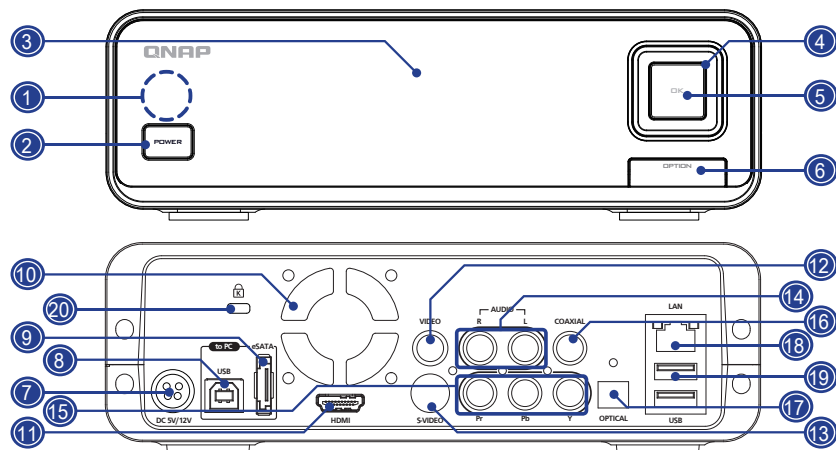

1	Инфракрасный ресивер	8	Порт устройства USB	15	Component (Y,Pb,Pr)
2	Кнопка питания	9	Порт устройства eSATA	16	S/PDIF коаксиальный
3	Дисплей VFD	10	Вентилятор	17	S/PDIF оптический
4	Четыре кнопки направления	11	HDMI	18	LAN
5	Кнопка OK / Воспроизведение	12	Композитное видео	19	Хост USB
6	Кнопка опции	13	S-Video	20	Слот безопасности K-Lock
7	DC-IN	14	Аналоговый стереовыход		

Пульт дистанционного управления

Русский

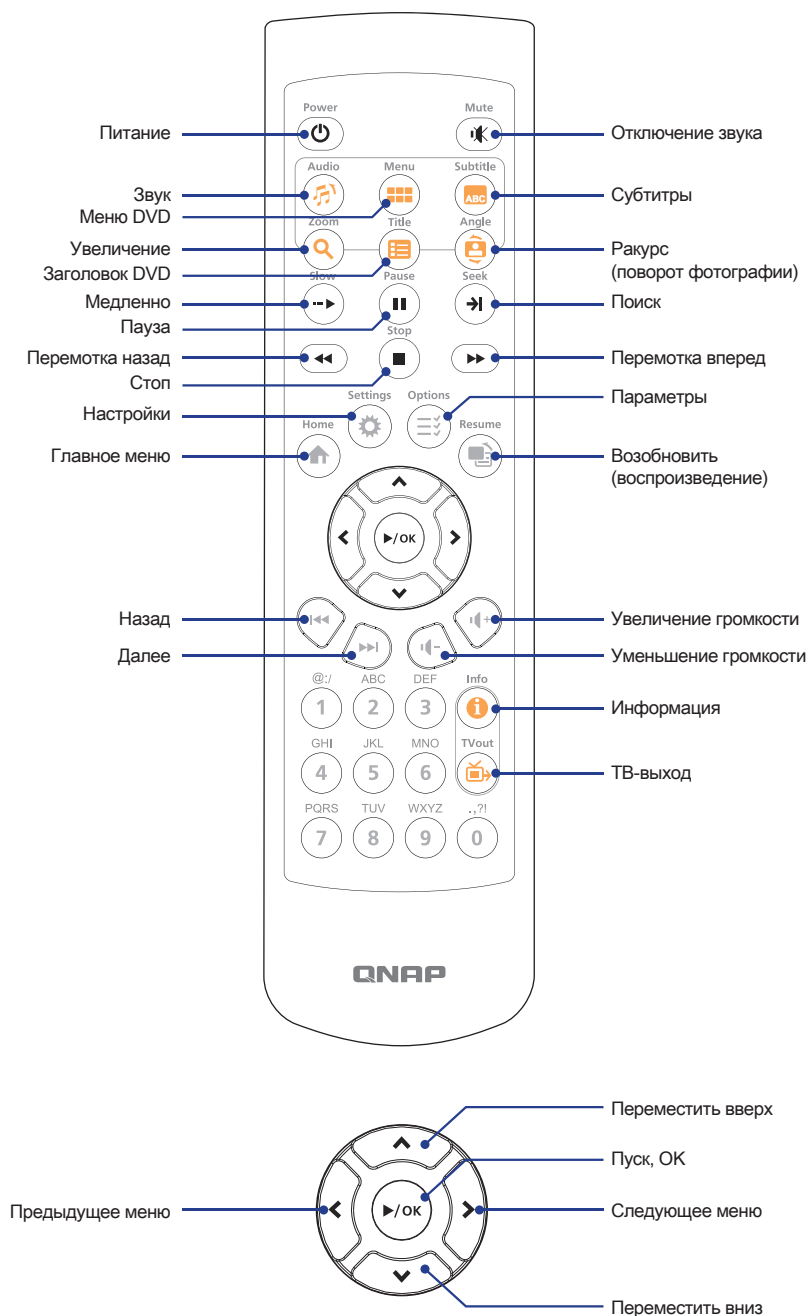

Установка оборудования

Перед началом установки проигрывателя NMP-1000 может потребоваться указанное ниже оборудование.

- Жесткий диск (для установки в проигрыватель NMP-1000)
- Телевизор
- Усилитель звука (дополнительно)
- Проводная сеть с широкополосным подключением к Интернету (дополнительно)
- Компьютер (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Установите жесткий диск

Для установки жесткого диска (приобретается отдельно) в проигрыватель NMP-1000 выполните приведенные ниже шаги.



Шаг 1. Откройте крышку.




Шаг 2. Поднимите лоток диска и аккуратно и звлеките его.



Шаг 3. Установите жесткий диск в лоток и за крепите его 4 винтами.



Шаг 4. Вставьте лоток диска в медиаплеер.



Шаг 5. Затяните винт для фиксации лотка ди ска.



Шаг 6. Закройте крышку. Если она закрыта п равильно, раздается щелчок.



Шаг 7. Подключите мультимедийный проигры ватель к электрической сети.



Русский

Подключите NMP-1000 к выходу видео и аудио


Сетевой мультимедийный проигрыватель NMP-1000 предназначен для воспроизведения музыки, фотографий и видеозаписей на телевизоре и (или) аудиосистеме. Подключите должным образом видео- и аудиовыходы проигрывателя NMP-1000 к телевизору и (или) усилителю звука.

Видео


Подключите NMP-1000 к видеоустройству одним из следующих способов.

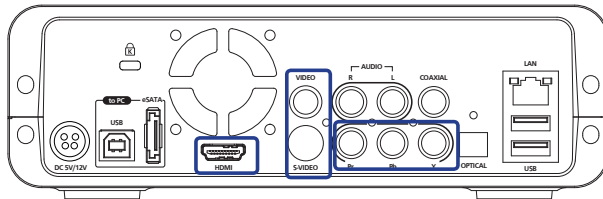

- HDMI (TV/усилитель)*: Подключите NMP-1000 к усилителю (при наличии) или телевизору при помощи кабеля HDMI.




- Компонент: Подключите NMP-1000 к телевизору с помощью компонентного кабеля (не предоставляется). Требуются дополнительные аудиокабели.



- S-Video/Композитный: Подключите NMP-1000 к телевизору с помощью кабеля S-Video (не предоставляется) или композитного видеокабеля (желтый).

Аудио

Подключите NMP-1000 к аудиоустройству одним из следующих способов.

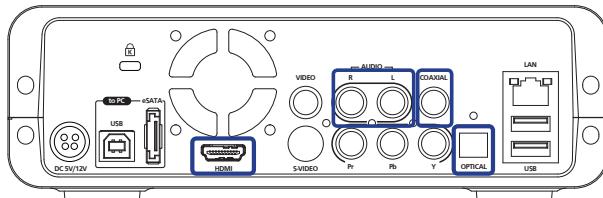

- HDMI (усилитель)*: Подключите NMP-1000 к усилителю при помощи кабеля HDMI.




- S/PDIF (коаксиальный/оптический) Подключите NMP-1000 к усилителю с помощью коаксиального или оптического кабеля S/PDIF (не предоставляется).



- Композитный (аудио): Подключите NMP-1000 к телевизору и аналоговому выходу, например, усилителю, либо динамику при помощи композитных аудиокабелей.

* Видео- и аудиосигналы передаются по одному кабелю HDMI, если выбрать интерфейс HDMI.



Инициализируйте систему

Перед включением системы, убедитесь, что в проигрывателе NMP-1000 установлен жесткий диск.



Шаг 1. Установите в пульт ДУ проигрывателя NMP-1000 две щелочные батареи типоразмера AAA.




Шаг 2. С помощью пульта ДУ включите проигрыватель NMP-1000.

Русский




Шаг 3. Выберите соответствующий вход на телевизоре. (Убедитесь, что выбранный вход телевизора соответствует виде- и аудиовыходу, использованному для подключения проигрывателя NMP-1000 к телевизору или усилителю.)*

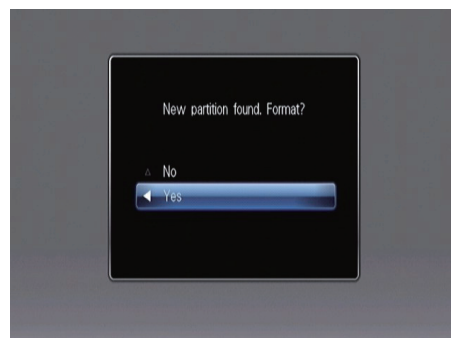

Шаг 4. Следуйте инструкциям на экране для форматирования системы. Если жесткий диск на NMP-1000 уже отформатирован как файловая система NTFS, FAT32 или EXT3, данный шаг будет пропущен.



* Если вы видите темный экран на телевизоре, нажмите кнопку "TV out" (Т В-выход) на ПДУ NMP-1000. Разрешение переключается на 480i, 480p, 576i, 576p. Подождите, пока появится правильный сигнал. Разрешение можно настроить вручную позднее.

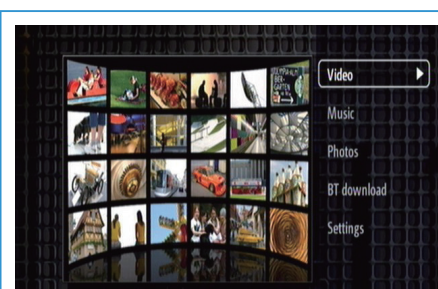


После выполнения форматирования жесткого диска отобразится главное меню. Перейдите к меню «Настройки». Выберите язык и настройте аудиовыход, видеовыход и другие параметры.

Получение цифровых файлов для воспроизведения


Можно использовать проигрыватель NMP-1000 для воспроизведения цифровых файлов с локального жесткого диска (приобретается отдельно) или из локальной сети. Выберите один из приведенных ниже способов получения цифровых файлов для воспроизведения.

Использование сетевого подключения


- Воспроизведение с удаленного компьютера или NAS-системы

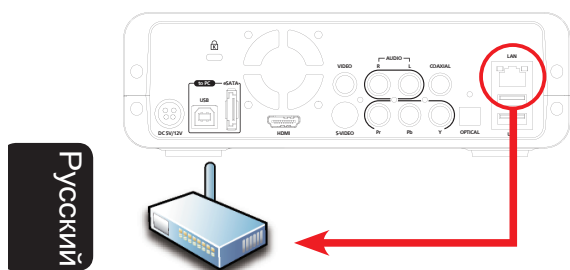


Шаг 1. Подключите проигрыватель NMP-1000 к домашней сети.

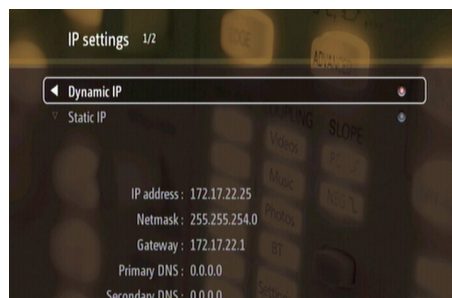


Шаг 2. Проигрыватель NMP-1000 автоматически получит IP-адрес с помощью DHCP. При необходимости настройки статического IP-адреса при помощи пульта ДУ выберите меню «Настройки» > «Сеть» > «Параметры IP» и введите параметры сети.

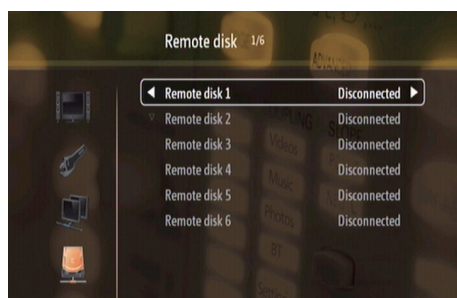


Шаг 3. Перейдите к меню «Настройки» > «Удаленный диск».

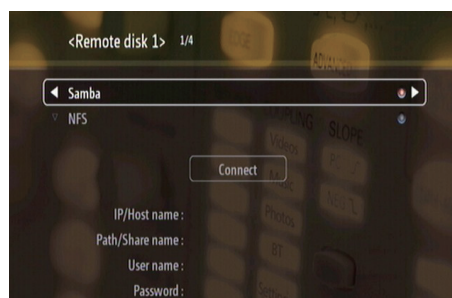

Шаг 4. Выберите номер удаленного диска (1 – 6) и тип сетевого подключения (samba или NFS).*

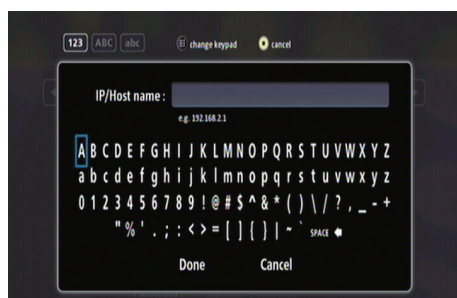


Шаг 5. Введите IP-адрес компьютера или NAS-системы. Выберите общую сетевую папку для подключения и введите данные для входа в систему.

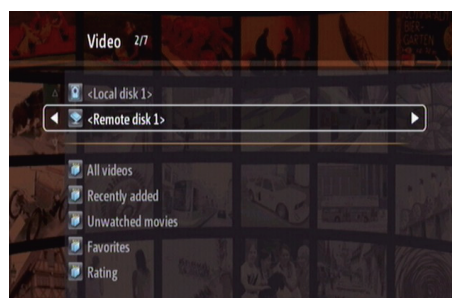


Шаг 6. Начните воспроизведение цифровых файлов из сетевых папок.

* Можно подключить до 6 сетевых устройств для воспроизведения из сети


• Воспроизведение с локального диска

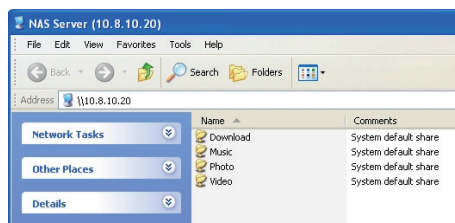

- Шаг 1. Введите в адресную строку IP-адрес* проигрывателя NMP-1000 в формате: \\IP-адрес.
- Шаг 2. Войдите в общие сетевые папки на проигрывателе NMP-1000 посредством протокола samba (Windows и Mac) и ли NFS (Linux). (По умолчанию имя пользователя и пароль: «admin» и «admin».)& password: admin/ admin)

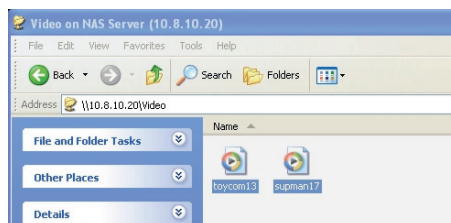

- Шаг 3. Скопируйте цифровые файлы на проигрыватель NMP-1000.

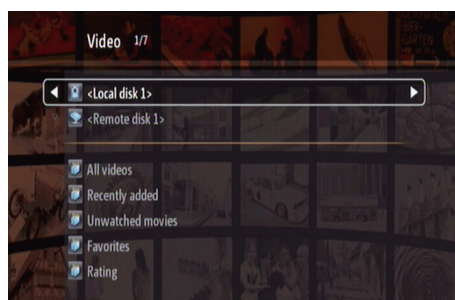


- Шаг 4. Начните воспроизведение цифровых файлов с локального диска.

* IP-адрес проигрывателя NMP-1000 можно найти в меню «Настройки» > «Сеть» > «Параметры IP».

Русский


Другие подключения

• Использование режима внешнего диска (подключение к компьютеру)



- Шаг 1. Подключите проигрыватель NMP-1000 к компьютеру посредством интерфейса eSATA или USB 2.0. Скопируйте цифровые файлы на проигрыватель NMP-1000.
- Шаг 2. Начните воспроизведение цифровых файлов с проигрывателя NMP-1000. Step 2. Play the digital contents from the NMP-1000.

• Использование внешнего жесткого диска




- Шаг 1. Подключите внешнее запоминающее устройство* к проигрывателю NMP-1000 посредством интерфейса USB 2.0.
- Шаг 2. Проигрыватель NMP-1000 автоматически обнаружит внешний диск.
- Шаг 3. Начните воспроизведение файлов с внешнего запоминающего устройства.


* При наличии нескольких разделов на внешнем запоминающем устройстве мультимедийный проигрыватель распознает только два первых раздела.




Ниже приведено описание функций пульта ДУ в различных режимах воспроизведения (видеозаписи, музыка, фотографии).

■ Просмотр видеозаписей






Воспроизведение музыки

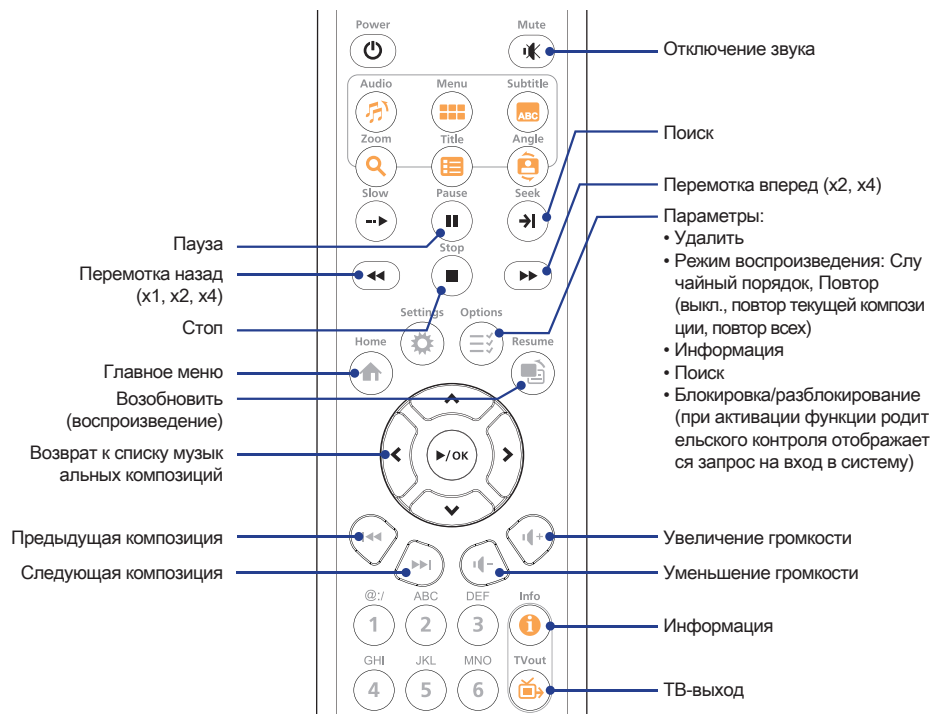

Русский

Просмотр фотографий

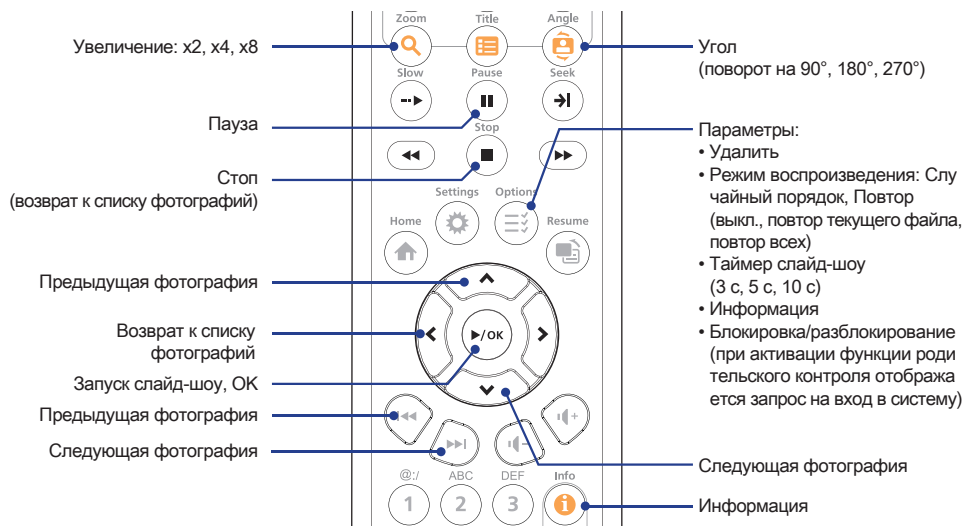

Обновление системы

Компания QNAP может время от времени выпускать новое встроенное ПО для усовершенствования системы. Более подробные сведения можно получить на веб-сайте QNAP по адресу <http://www.qnap.com>.

Можно обновить встроенное ПО проигрывателя NMP-1000 двумя приведенными ниже способами.

1. Обновление системы с локального диска или USB-накопителя.
2. Обновление системы посредством веб-интерфейса.

Примечание. Перед обновлением системы убедитесь в наличии как минимум 256 Мб свободного пространства на локальном диске или USB-накопителе для сохранения файла образа встроенного ПО. С целью предотвращения потери учетных записей пользователей и настроек системы необходимо выполнить резервное копирование данных системы.


Способ 1. Обновление встроенного ПО проигрывателя NMP-1000 с локального диска или USB-накопителя

Шаг 1. Загрузите последнюю версию встроенного ПО NMP-1000 с веб-сайта QNAP по адресу <http://www.qnap.com/>. Сохраните и распакуйте файл образа встроенного ПО, например U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, на локальный диск проигрывателя NMP-1000 или USB-накопитель.

Шаг 2. Включите проигрыватель NMP-1000 и подключенный телевизор.




Шаг 3. С помощью пульта ДУ перейдите к меню «Обновление системы» >.

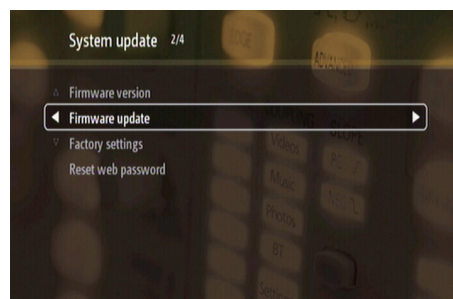

Шаг 4. Выберите пункт «Обновление ПО».



Шаг 5. Выберите папку с сохраненным файлом образа и нажмите кнопку «ОК» для запуска обновления встроенного ПО.

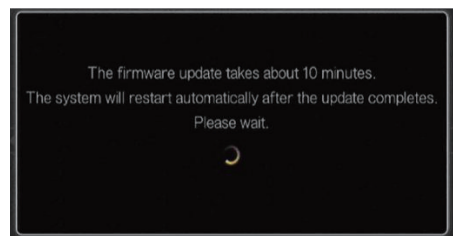


Примечание. Процесс обновления займет около 10 минут. Система перезапустится после завершения обновления. Во избежание сбоя системы ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать кабель питания проигрывателя NMP-1000 от сети во время выполнения обновления.

Способ 2. Обновление системы посредством веб-интерфейса

Шаг 1. Войдите в веб-интерфейс проигрывателя NMP-1000 с правами администратора. По умолчанию имя пользователя и пароль: admin/ admin.

Шаг 2. Перейдите к меню «Системные средства» > «Обновление системы».

Шаг 3. Найдите и выберите соответствующий файл образа встроенного ПО.

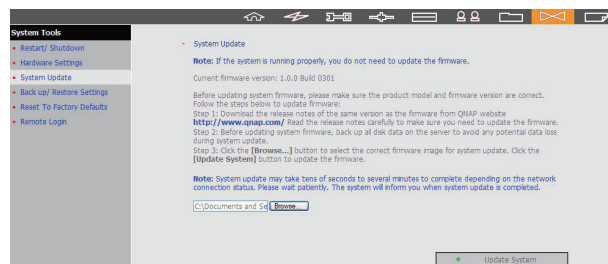

Примечание. Процесс обновления займет около 10 минут. Система перезапустится после завершения обновления. Во избежание сбоя системы ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать кабель питания проигрывателя NMP-1000 от сети во время выполнения обновления.

Русский

Шаг 4. Нажмите «Обновить систему».


Режим NAS

Проигрыватель NMP-1000 поддерживает режим NAS для общего доступа к файлам, FTP-сервера, ВТ-загрузки, DDNS и т.д. в ОС Windows, Mac и Linux.

1. Для использования этой функции откройте веб-браузер и введите IP-адрес мультимедийного проигрывателя.
2. Нажмите ссылку «Администрирование» на странице входа в систему. Введите имя и пароль администратора.

Имя пользователя по умолчанию: admin
Пароль: admin

Русский

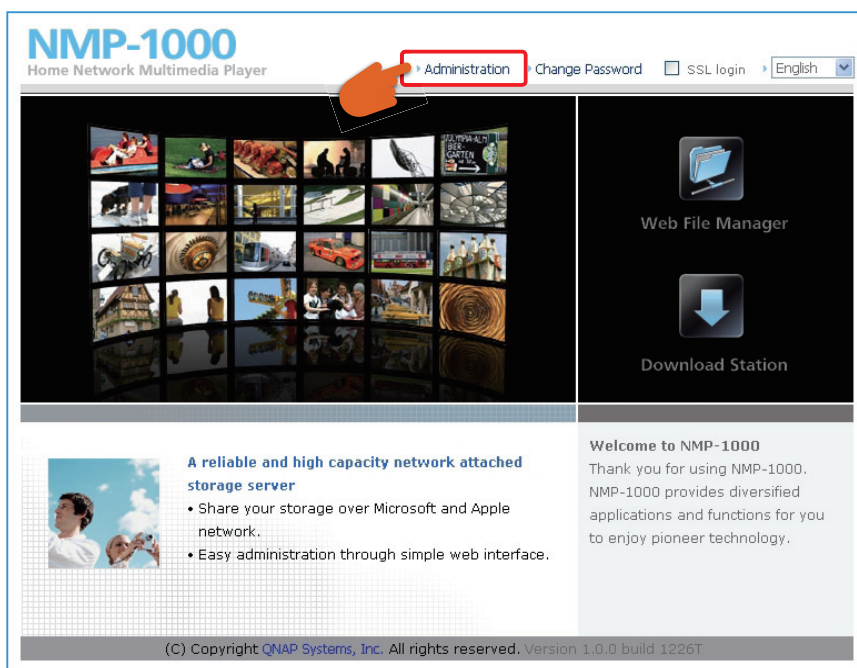

Подробную информацию см. в руководстве пользователя.

Техническая поддержка

Если у Вас снова возникнут вопросы по продукту, свяжитесь с нами.

Онлайновая поддержка: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Форум: <http://forum.qnap.com>

Sieciowy odtwarzacz multimedialny NMP-1000

Instrukcja szybkiej instalacji

Zawartość opakowania



NMP-1000



Przewód zasilający



Adapter



Kabel HDMI



Kabel AV



Kabel USB



Kabel Ethernet



Zestaw śrub



Instrukcja szybkiej instalacji



CD-ROM




Pilot zdalnego sterowania



Bateria alkaliczna AAA x 2


Polski


Ilustracja sprzętu

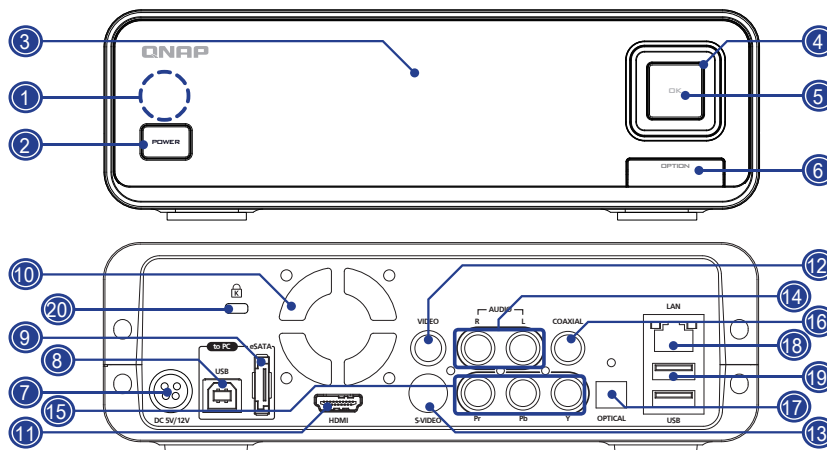

1	Odbiornik podczerwieni	8	Port urządzenia USB	15	Component (Y,Pb,Pr)
2	Przycisk zasilania	9	Port urządzenia eSATA	16	Koncentryczny S/PDIF
3	Wyświetlacz VFD	10	Wentylator	17	Optyczny S/PDIF
4	Cztery przyciski kierunkowe	11	HDMI	18	LAN
5	Przycisk OK/Play (Odtwarzaj)	12	Composite Video	19	Host USB
6	Przycisk Option (Opcja)	13	S-Video	20	Gniazdo zabezpieczenia K-Lock
7	DC-IN (Wejście prądu stałego)	14	Analogowe wyjście stereo		

Pilot zdalnego sterowania

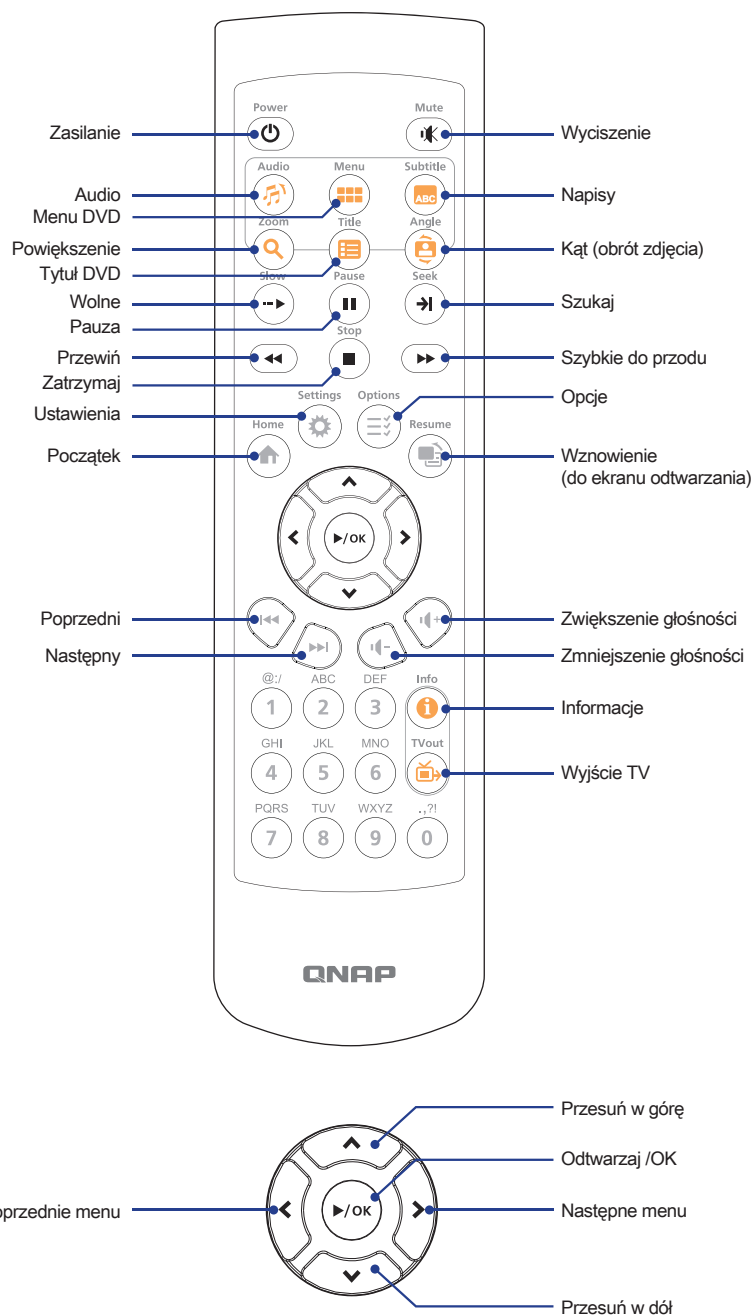



Instalacja sprzętu

Przed rozpoczęciem instalacji NMP-1000 należy wykonać następujące czynności:

- Dysk twardy (do zainstalowania w NMP-1000)
- TV
- Wzmacniacz audio (opcjonalny)
- Sieć przewodowa z szerokopasmowym połączeniem z Internetem (opcjonalny)
- Komputer (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Instalacja dysku twardego

Wykonaj podane poniżej czynności w celu instalacji dysku twardego (zakup opcjonalny) w NMP-1000.



Czynność 1. Otwórz pokrywę.




Czynność 2. Unieś tacę dysku i wyciągnij ją delikatnie.



Czynność 3. Zainstaluj dysk twardy na tacy dysku i zamocuj czterema śrubami.



Czynność 4. Włóż tacę dysku do odtwarzacza multimedialnego.



Czynność 5. Dokręć śrubę, aby zamocować tacę dysku.



Czynność 6. Załóż pokrywę. Prawidłowe zamknięcie pokrywy sygnalizowane jest kliknięciem.



Czynność 7. Podłącz odtwarzacz multimedialny do zasilania.



Polski

Podłączenie NMP-1000 do wyjścia video i audio


Sieciowy odtwarzacz multimedialny NMP-1000 jest przeznaczony do odtwarzania muzyki, zdjęć i video na telewizorze i/lub w systemie audio. Podłącz prawidłowe wyjścia video i audio z NMP-1000 do telewizora i/lub wzmacniacza audio.

Video


Podłącz NMP-1000 do urządzenia video używając jednej z następujących metod.

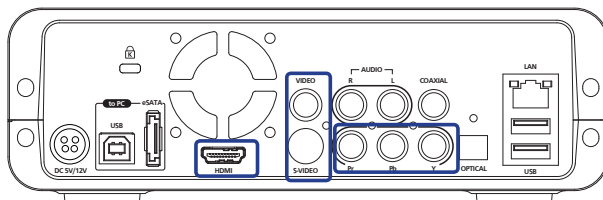

- HDMI (TV/wzmacniacz)*: Podłącz NMP-1000 do wzmacniacza (jeśli jest dostępny) lub do TV kablem HDMI.




- Component: Podłącz NMP-1000 do TV kablem Component (nie znajduje się w opakowaniu). Wymagane są dodatkowe kable audio.



- S-Video/Composite: Podłącz NMP-1000 do TV kablem S-Video (nie znajduje się w opakowaniu) lub kablem composite video (żółty).

Audio


Podłącz NMP-1000 do urządzenia audio jedną z następujących metod.

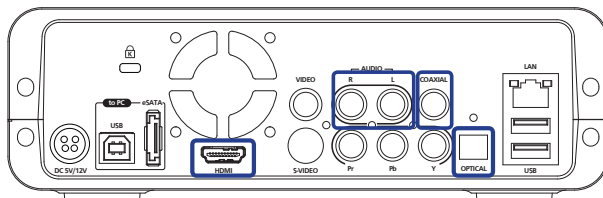

- HDMI (wzmacniacz)*: Podłącz NMP-1000 do wzmacniacza kablem HDMI.




- S/PDIF (Koncentryczny/Optyczny): Podłącz NMP-1000 do wzmacniacza koncentrycznym lub optycznym kablem S/PDIF (nie znajduje się w opakowaniu).



- Composite (audio): Podłącz NMP-1000 do TV lub do wyjścia analogowego, np. wzmacniacza lub głośnika kablami Composite audio.

* Po wybraniu do używania interfejsu HDMI, sygnały video i audio są przenoszone tym samym kablem HDMI.



Inicjowanie systemu

Przed zainicjowaniem systemu należy upewnić się, że w NMP-1000 zainstalowany został nowy dysk twardy.



Czynność 1. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA do pilota zdalnego sterowania NMP-1000.



Czynność 2. Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia NMP-1000.




Czynność 3. Wybierz prawidłowy sygnał wejścia w telewizorze. (Upewnij się, że wejście TV pasuje do wejścia video i audio przez które NMP-1000 jest podłączony do telewizora lub wzmacniacza.)*



Czynność 4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu sformatowania systemu. Jeśli dysk twardy NMP-1000 został już sformatowany w systemie plików NTFS, FAT32 lub EXT3, ten krok można pominąć.



* Jeśli wyświetlany jest pusty ekran TV, naciśnij przycisk "TV out" (Wyjście TV) na pilocie zdalnego sterowania NMP-1000. Nastąpi przełączenie rozdzielczości do wartości 480i, 480p, 576i, 576p. Zaczekaj na wyświetlenie prawidłowego sygnału. Rozdzielczość można skonfigurować ręcznie później.

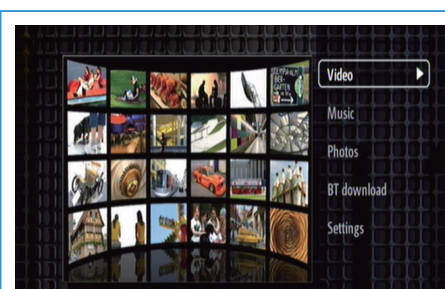

Po sformatowaniu dysku twardego, pokazane zostanie menu początkowe. Przejdź do "Ustawienia". Wybierz język i skonfiguruj wyjście audio, wyjście video i inne ustawienia.


Polski

Uzyskaj treści cyfrowe do odtwarzania


NMP-1000 można użyć do odtwarzania treści cyfrowych z lokalnego dysku twardego (opcjonalny zakup) lub z sieci lokalnej. Wybierz jeden z następujących sposobów uzyskania treści cyfrowych do odtwarzania.

Użyj połączenie sieciowe


- Odtwarzaj z komputera PC lub NAS

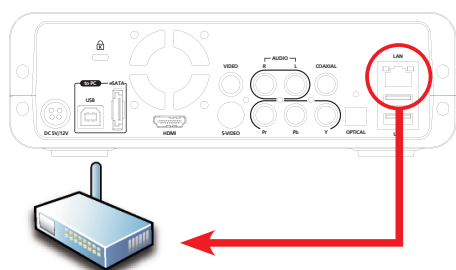


Czynność 1. Podłącz NMP-1000 do sieci domowej.

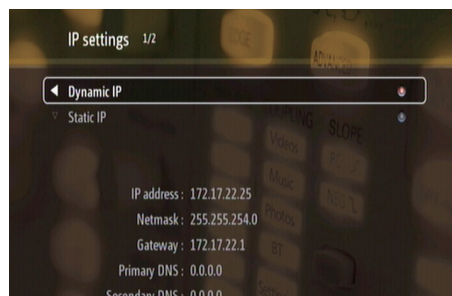


Czynność 2. NMP-1000 uzyskuje IP automatycznie przez DHCP. Jeśli wymagana jest konfiguracja statycznego adresu IP, użyj pilota zdalnego sterowania, aby przejść do "Ustawienia" > "Sieć" > "Ustawienia IP" i wprowadź ustawienia sieci.

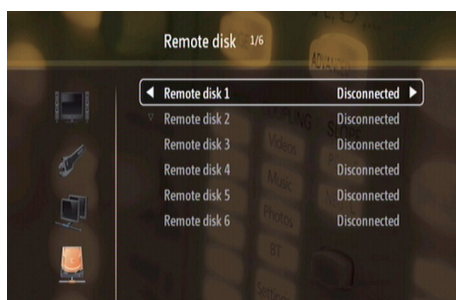


Czynność 3. Przejdź do "Ustawienia" > "Zdalny dysk".

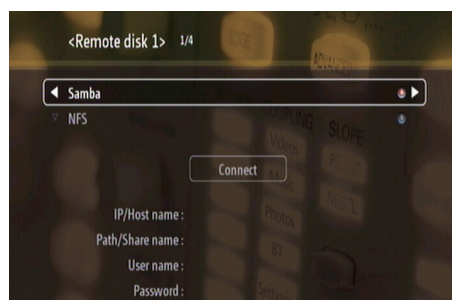

Czynność 4. Wybierz numer zdalnego dysku (1-6) i wybierz typ połączenia sieciowego (samba lub NFS).*

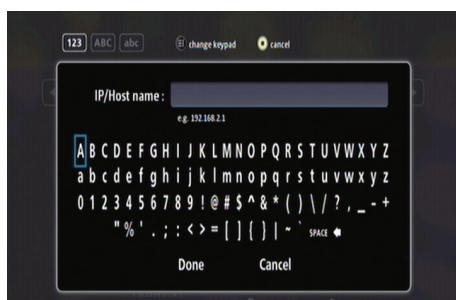


Czynność 5. Wprowadź adres IP komputera PC lub NAS. Wybierz udział sieciowy do połączenia i wprowadź informacje logowania.

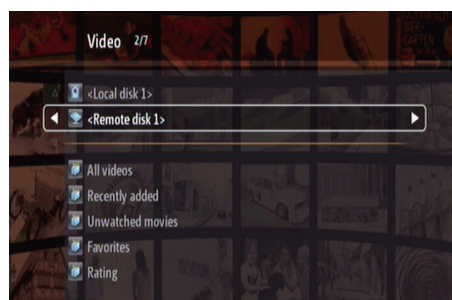


Czynność 6. Odtwarzaj treści cyfrowe z udziałów sieciowych.


* Do odtwarzania sieciowego można podłączyć do 6 urządzeń sieciowych




- Odtwarzaj z dysku lokalnego

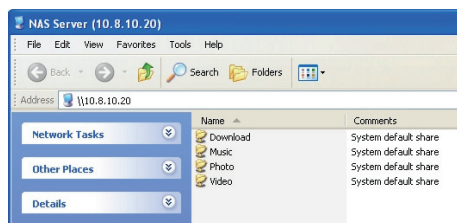

Czynność 1. Wprowadź adres IP NMP-1000* jako \\IP.
Czynność 2. Zaloguj do udziałów sieciowych NMP-1000 poprzez samba (Windows lub Mac) lub NFS (Linux).
(Domyślna nazwa logowania i hasło: admin/ admin)

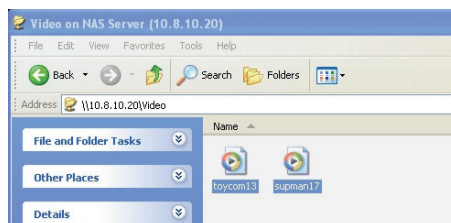

Czynność 3. Skopiuj treści cyfrowe do NMP-1000.

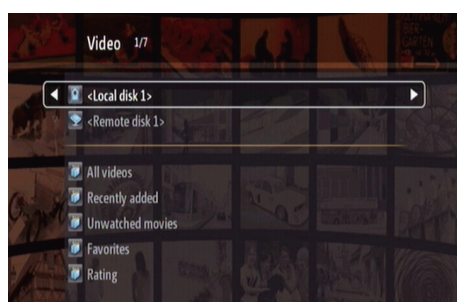


Czynność 4. Odtwórz treści cyfrowe z lokalnego dysku.
* Adres IP NMP-1000 IP znajduje się w części Ustawienia -> Sieć->Ustawienia IP.

Polski


Inne połączenia

- Użyj tryb zewnętrznego dysku (tryb do PC)



Czynność 1. Podłącz NMP-1000 do komputera PC przez interfejs eSATA lub USB 2.0. Skopiuj treści cyfrowe do NMP-1000.
Czynność 2. Odtwórz treści cyfrowe z NMP-1000.

- Użyj tryb zewnętrznego dysku twardego




Czynność 1. Podłącz zewnętrzne urządzenie pamięci* do NMP-1000 przez interfejs USB 2.0.
Czynność 2. NMP-1000 automatycznie wykrywa zewnętrzny dysk twardy.
Czynność 3. Odtwórz treści z zewnętrznego urządzenia pamięci.


* Jeśli na zewnętrznym urządzeniu pamięci znajduje się wiele partycji, odtwarzacz multimedialny rozpoznaje wyłącznie pierwsze dwie partycje.

Pilot zdalnego sterowania


Funkcje pilota zdalnego sterowania w różnych trybach odtwarzania (video, muzyka, zdjęcia) są opisane poniżej:

Odtwarzanie video

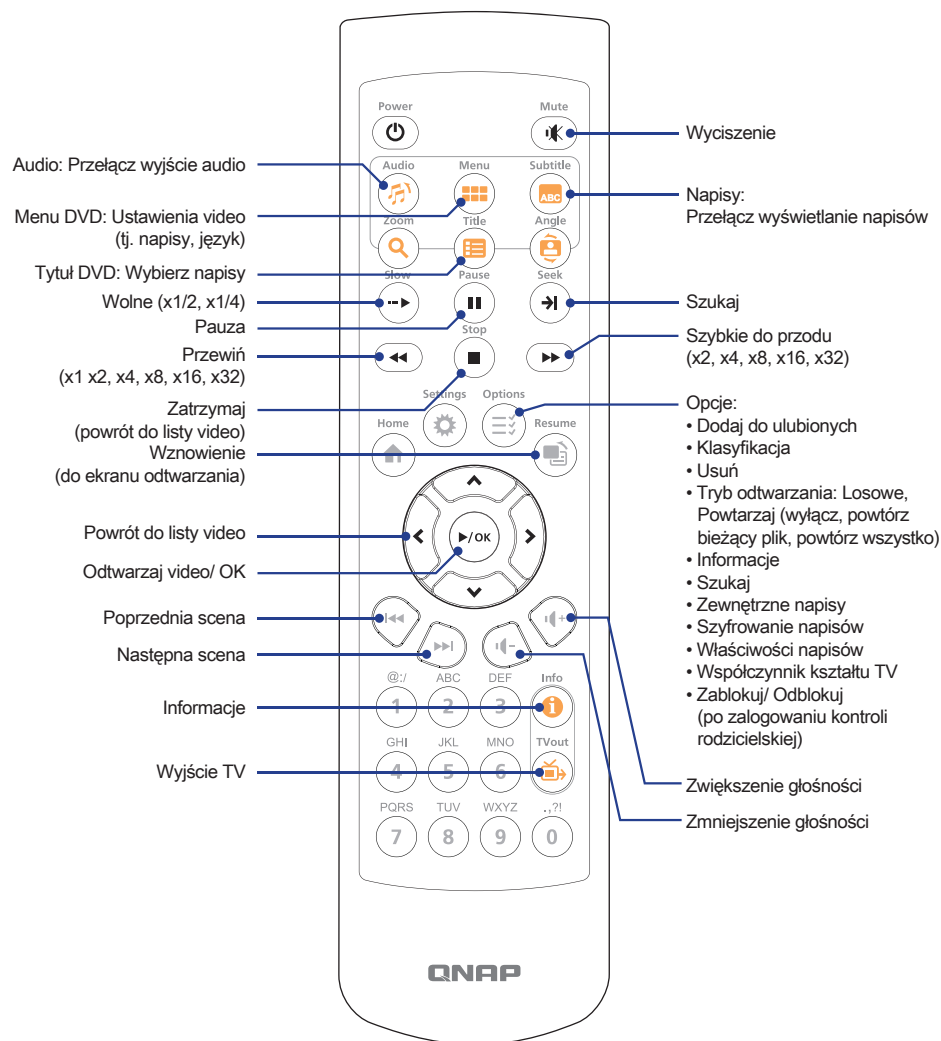




Odtwarzanie muzyki

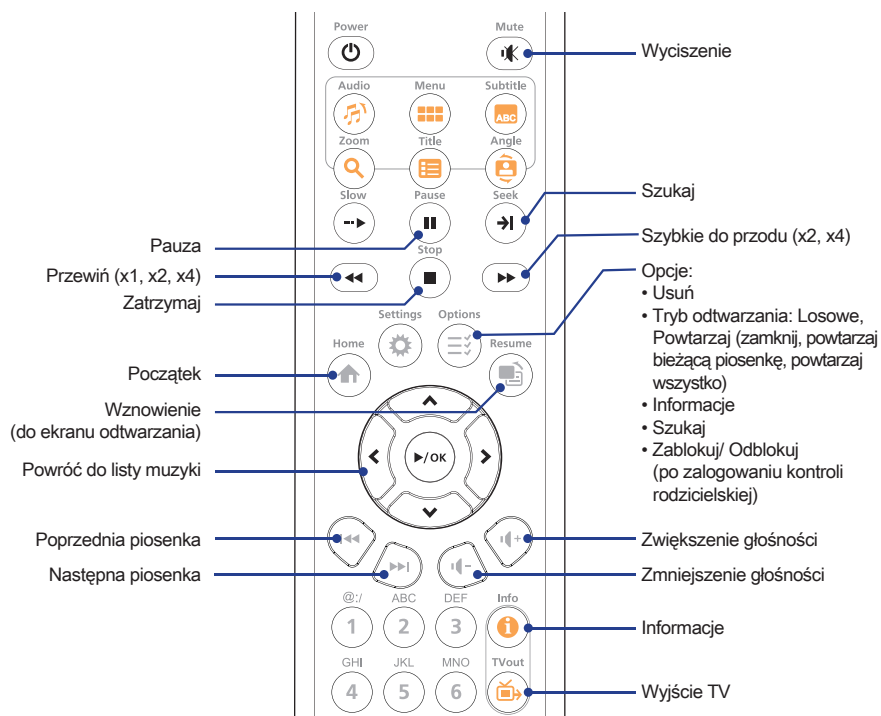

Polski

Widok zdjęć

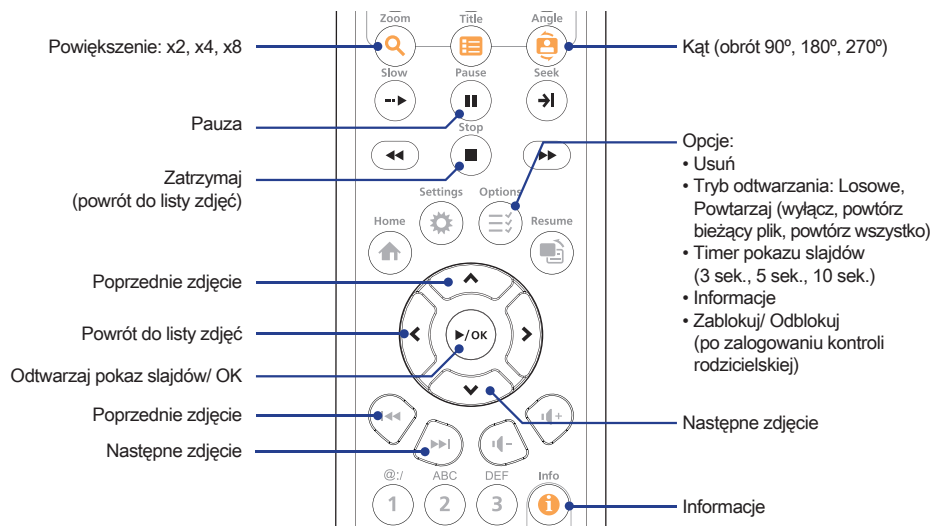

Aktualizacja systemu

QNAP może nieregularnie udostępniać nowy firmware dla poprawienia działania systemu. Aby uzyskać dalsze informacje można uzyskać stronę sieci web QNAP <http://www.qnap.com>.

Firmware NMP-1000 można zaktualizować dwiema następującymi metodami:

1. Zaktualizuj system z dysku lokalnego lub z urządzenia pamięci USB.
2. Zaktualizuj system przez interfejs oparty o sieć web.

Uwaga: Przed aktualizacją systemu należy upewnić się, że na lokalnym dysku lub w urządzeniu pamięci USB jest co najmniej 256MB wolnego miejsca, na zapis pliku z obrazem firmware. Konta użytkownika i ustawienia systemu mogą zostać utracone, należy wykonać kopię zapasową systemu.


Metoda 1: Zaktualizuj NMP-1000 z dysku lokalnego lub z urządzenia pamięci USB

Czynność 1. Pobierz najnowszy firmware NMP-1000 ze strony sieci web QNAP <http://www.qnap.com/>. Zapisz i rozpakuj plik z obrazem firmware, tj. U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img na dysku lokalnym NMP-1000 lub w urządzeniu pamięci USB.

Czynność 2. Włącz NMP-1000 i podłączony telewizor.




Czynność 3. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby przejść do "Ustawienia systemu" > "Aktualizacja systemu".

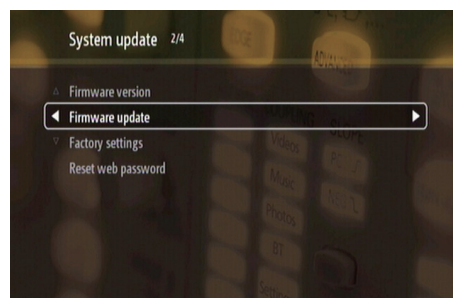


Czynność 4. Wybierz "Aktualizacja firmware".



Czynność 5. Przeglądaj zasoby w celu wyszukania miejsca do zapisu pliku firmware i naciśnij "OK", aby uruchomić aktualizację firmware.

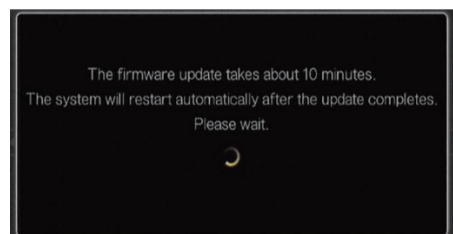

Uwaga: Proces aktualizacji trwa około 10 minut. Ponowne uruchomienie systemu zostanie wykonane automatycznie po zakończeniu aktualizacji. NIE należy odłączać kabla zasilającego NMP-1000 w czasie procesu, aby uniknąć awarii systemu.




Metoda 2: Aktualizuj system przez interfejs oparty o sieć web

Czynność 1. Zaloguj w interfejsie NMP-1000 opartym o sieć web jako administrator. Domyślna nazwa logowania to admin/ admin.

Czynność 2. Przejdź do "Narzędzia systemowe" > "Aktualizacja systemu".

Czynność 3. Przeglądaj zasoby i wybierz prawidłowy plik firmware.

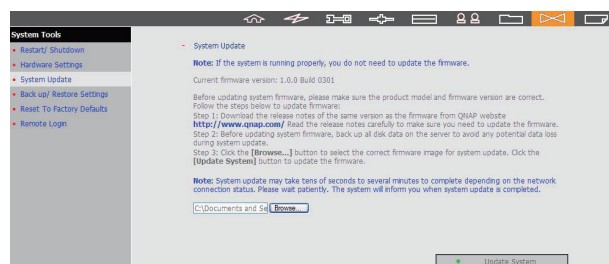

Uwaga: Proces aktualizacji trwa około 10 minut. System uruchomi się automatycznie po zakończeniu aktualizacji. NIE należy odłączać kabla zasilającego NMP-1000 w czasie procesu, aby uniknąć awarii systemu.

Czynność 4. Kliknij "Aktualizacja systemu".


Polski

Tryb NAS

NMP-1000 obsługuje tryb NAS do współdzielenia plików, serwera FTP, pobierania BT, DDNS, itd. w systemie operacyjnym Windows, Mac i Linux.

1. Aby użyć tę funkcję, otwórz przeglądarkę sieci web i wprowadź IP odtwarzacza multimedialnego.
2. Kliknij "Administracja" na stronie logowania. Wprowadź nazwę administratora i hasło.

Domyślny login: admin
Hasło: admin

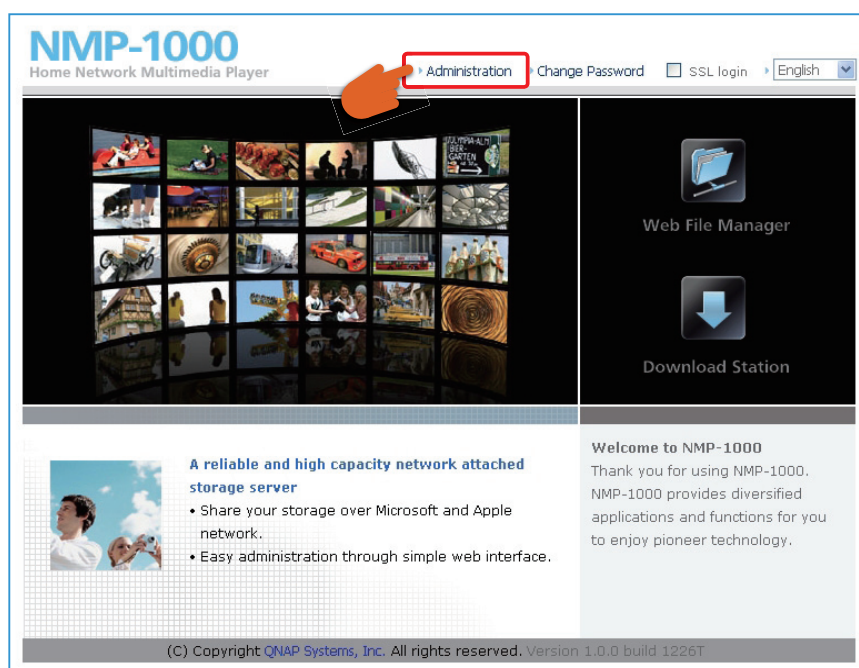

Dalsze informacje znajdują się w podręczniku użytkownika.

Pomoc techniczna

W przypadku pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt.

Pomoc on-line: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
Forum: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 Ağ Çoklu ortam Oynatıcısı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Paketin İçindekiler



NMP-1000



Güç kablosu



Adaptör



HDMI kablosu



AV kablosu



USB kablosu



Ethernet kablosu



Vida Paketi



Hızlı Kurulum Kılavuzu



CD-ROM




Uzaktan kumanda




2 adet alkalin AAA pil

Donanım Resmi

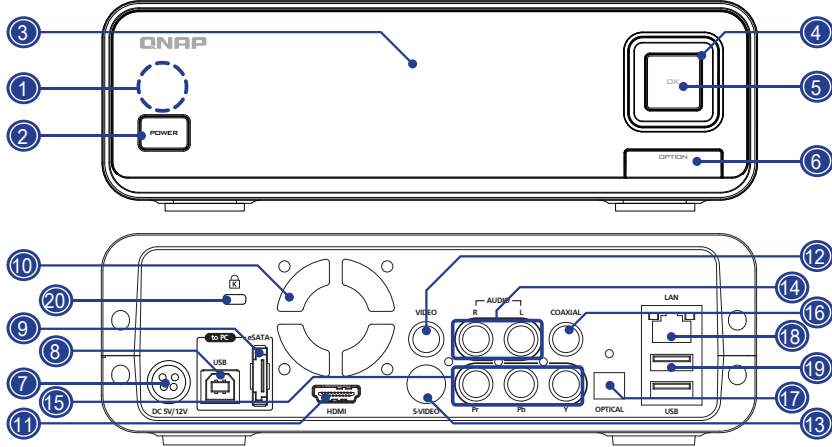

1	IR Alıcı	8	USB Aygıt Yuvası	15	Komponent (Y, Pb, Pr)
2	Güç Düğmesi	9	eSATA Aygıt Yuvası	16	Koaksiyel S/PDIF
3	VFD Ekranı	10	Fan	17	Optik S/PDIF
4	Dört Yön Düğmesi	11	HDMI	18	LAN
5	Tamam / Oynat tuşu	12	Kompozit Video	19	USB sunucu
6	Seçenek Düğmesi	13	S-Video	20	K-Kilidi Emniyet Yuvası
7	DC IN	14	Analog Stereo Çıkış		

Uzaktan Kumanda

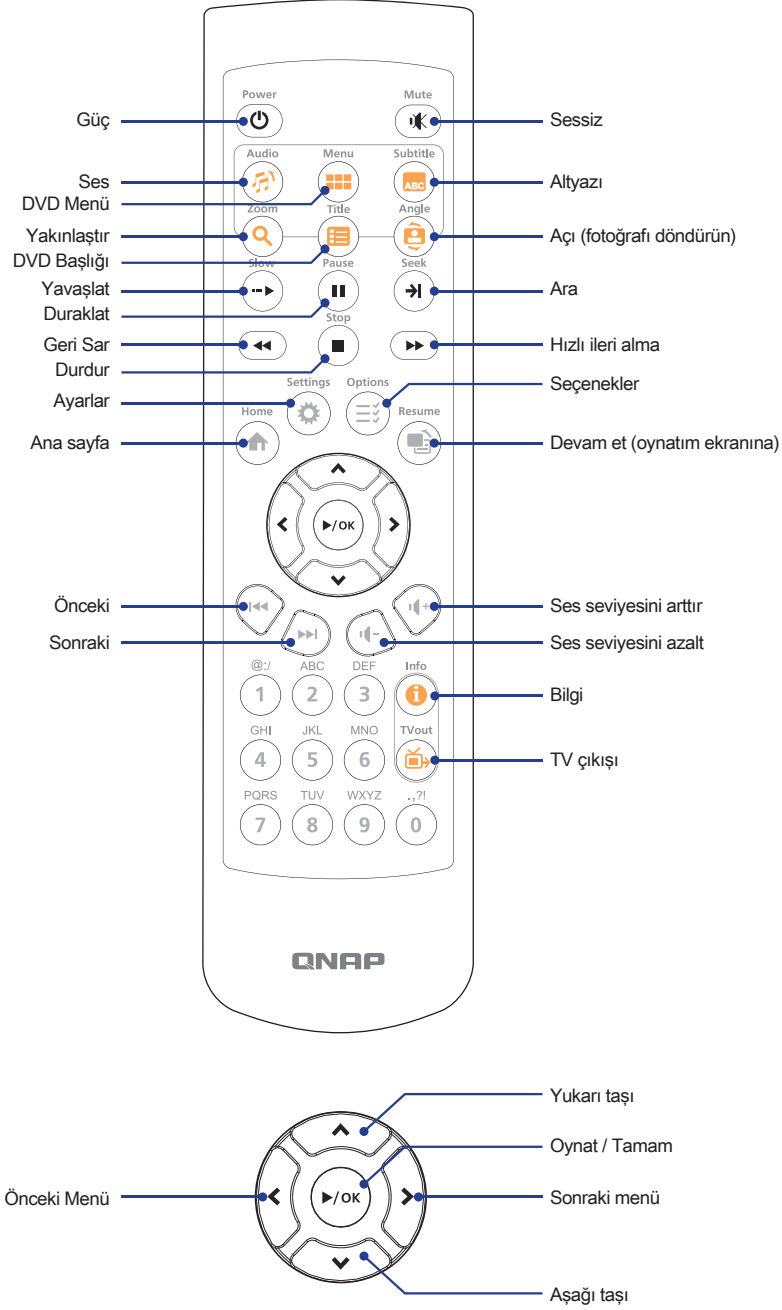

Donanımı Kurma

NMP-1000'i kurmaya başlamadan önce, aşağıdakilere ihtiyacınız olabilir:

- Bir sabit disk sürücü (NMP-1000'in içine takılır)
- Bir TV
- Bir ses dalgası yükselticisi (isteğe bağlı)
- Geniş bant İnternet bağlantısına sahip kablolu bir ağ (isteğe bağlı)
- Bilgisayar (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

Sabit Diski Takma

Bir sabit disk (isteğe bağlıdır) NMP-1000 üzerine takmak için lütfen aşağıdaki adımları takip edin.



Adım 1. Kapağı açın.



Adım 2. Disk tepsisini yukarı kaldırın ve nazıkçe dışarı çekin.



Adım 3. Disk tepsisine üzerine bir sabit disk takın ve dört vidayla sabitleyin.



Adım 4. Disk tepsisini ortam oynatıcısına takın.



Adım 5. Disk tepsisini kilitlemek için vidayı sıkın.



Adım 6. Kapağı örtün. Kapak doğru olarak kapatıldığında bir klik sesi duyulacaktır.



Adım 7. Ortam oynatıcısını güç kaynağına bağlayın.



Türkçe

NMP-1000'i Video & Ses Çıkışına Bağlama


NMP-1000 ağ çoklu ortam oynatıcısı TV'de ve / veya bir sis sisteminde müzik, fotoğraf ve video oynatmak için tasarlanmıştır. NMP-1000'den TV ve / veya ses sistemine giden doğru video ve ses çıkışlarını bağlayın.

Video


NMP-1000'i video aygıtına aşağıdaki yöntemlerden biriyle bağlayın.

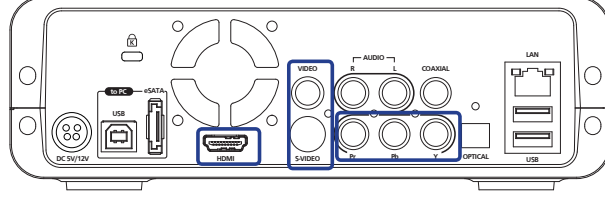

- HDMI (TV/ amplifikatör)*: NMP-1000'i amplifikatöre (varsa) veya TV'ye HDMI kablusuyla bağlayın.




- Komponent: NMP-1000'i TV'ye Komponent kablusuyla bağlayın (paketin içinden çıkmaz). İlave ses kablolarına ihtiyaç vardır.



- S-Video/ Kompozit: NMP-1000'i TV'nize S-Video ile (paketin içinden çıkmaz) veya Kompozit video kablolu ile (sarı) bağlayın.

Ses


NMP-1000'i ses aygıtına aşağıdaki yöntemlerden biriyle bağlayın.

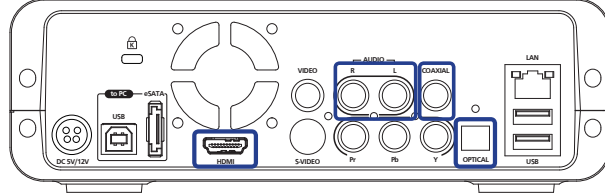

- HDMI (amplifikatör)*: NMP-1000'i amplifikatöre HDMI kablusuyla bağlayın.



- S/PDIF (koaksiyel / optik): NMP-1000'i amplifikatöre koaksiyel veya optik S/PDIF kablolarıyla bağlayın (paketin içinden çıkmaz).



- Kompozit (ses): NMP-1000'i TV'ye veya amplifikatör veya hoparlör gibi analog çıkışa Kompozit ses kablolarıyla bağlayın.

* HDMI arayüzünü kullanmayı seçerseniz video ve ses sinyalleri aynı HDMI kablosundan taşınır.

Sistemi Başlatma

Sistemi ilk kez başlatmadan önce yeni sabit disk sürücüsünün NMP-1000'e takıldığından emin olun.




Adım 1. NMP-1000 uzaktan kumandasına iki adet alkalin AAA pil yerleştirin.



Adım 2. NMP-1000'ü açmak için uzaktan kumandayı kullanın.




Adım 3. TV'nizden doğru sinyal çıkışı seçin. (TV girişinin, NMP-1000'ü TV'nize veya ses sisteminize bağladığınız video ve ses girişleriyle aynı olduğundan emin olun.)*

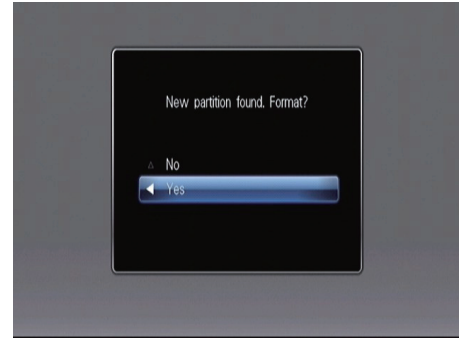

Adım 4. Sistemi biçimlendirmek için ekrandaki talimatları takip edin. NMP-1000 üzerindeki sabit sürücü zaten NTFS, FAT32 veya EXT3 dosya sistemi olarak biçimlendirildiyse, bu adım atlanacaktır.



* TV'nizde siyah ekran görürseniz, NMP-1000'in uzaktan kumandası üzerindeki "TV çıkışı" düğmesine basın. Çözünürlük sırayla 480i, 480p, 576i, 576p arasında değişir. Doğru sinyali görene kadar bekleyin. Çözünürlük daha sonra manuel olarak ayarlanabilir.

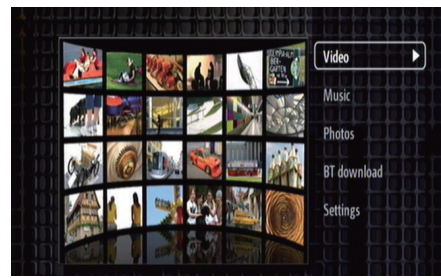

Sabit sürücü biçimlendirildikten sonra, ana sayfa menüsü gösterilir. "Ayarlar" kısmına gidin. Dili seçin ve ses çıkışı, video çıkışı ve diğer ayarları değiştirin.


Türkçe

Oynatma için Dijital İçerik Elde Etme


Yerel sabit sürücünüzdeki (isteğe bağlı alım) veya yerel ağdaki dijital içeriği oynatmak için NMP-1000'i kullanabilirsiniz. Oynatma için dijital içerik elde etmenin aşağıdaki yollarından birisini seçin:

Ağ bağlantısı kullanın

- Uzaktan PC veya NAS'tan oynatma

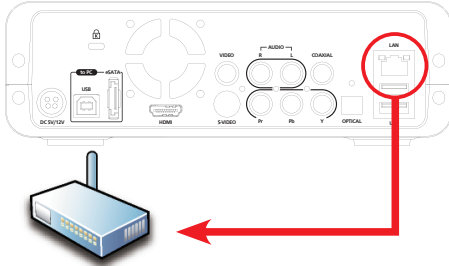

Adım 1. NMP-1000'i ev ağınıza bağlayın.

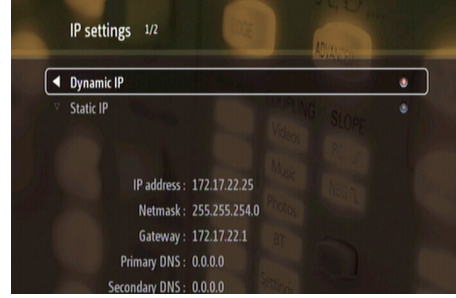


Adım 2. NMP-1000, DHCP'den otomatik olarak bir IP alır. Statik IP ayarlamamız gerekiyorsa, uzaktan kumandayı kullanarak "Ayarlar" > "Ağ" > "IP Ayarları" kısmına gelin ve ağ ayarlarına girin.



Adım 3. "Ayarlar" > "Uzaktan Disk" kısmına gidin.



Adım 4. Uzaktan disk numarasını (1-6) seçin ve ağ bağlantı türünü seçin (samba veya NFS).*

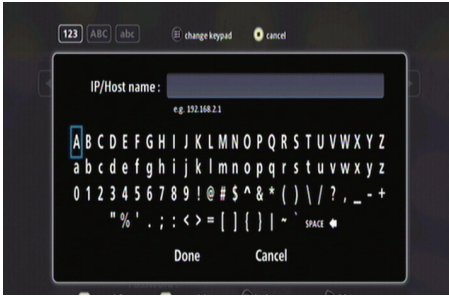


Adım 5. PC'nin veya NAS'ın IP adresini girin. Bağlanılacak ağ paylaşımını seçin ve oturum açma bilgilerini girin.




Adım 6. Dijital içerikleri ağ paylaşımlarından oynatın.

* Ağdan oynatmak için 6 taneye kadar ağ aygıtı bağlayabilirsiniz.

• Yerel diskten oynatma

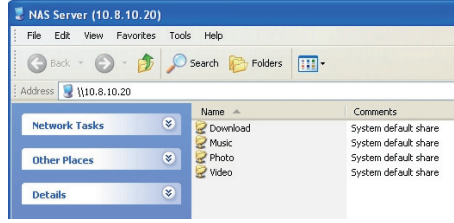

Adım 1. NMP-1000 IP adresini * \IP olarak girin.
Adım 2. NMP-1000 üzerindeki ağ paylaşımlarına samba (Windows veya Mac) veya NFS (Linux) ile oturum açın (Varsayılan oturum adı & parolası: admin / admin)

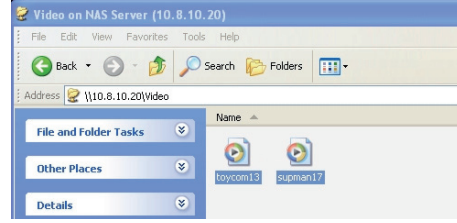

Adım 3. Dijital içeriği NMP-1000'e kopyalayın.




Adım 4. Dijital içeriği yerel diskten oynatın.
* NMP-1000 IP adresinizi Ayarlar->Ağ->IP ayarları kısmında bulabilirsiniz.

Türkçe


Diğer bağlantılar

• Harici disk modunu kullanın (PC moduna)



Adım 1. NMP-1000'i PC'nize eSATA veya USB 2.0 arayüzüyle bağlayın. Dijital içeriği NMP-1000'e kopyalayın.
Adım 2. Dijital içeriği NMP-1000'den oynatın.

• Harici HDD modunu kullanın




Adım 1. NMP-1000'e USB 2.0 arayüzünden harici bir depolama aygıtı *2 bağlayın.
Adım 2. NMP-1000 harici diski otomatik olarak bulur.
Adım 3. İçeriği harici depolama aygıtından oynatın.


* Harici depolama aygıtında çoklu bölümler varsa, ortam oynatıcısı sadece ilk iki bölmeyi tanır.

Uzaktan Kumanda


Uzaktan kumandanın farklı oynatım modlarındaki (video, müzik, fotoğraflar) işlevleri aşağıda anlatılmaktadır:

Video oynatma

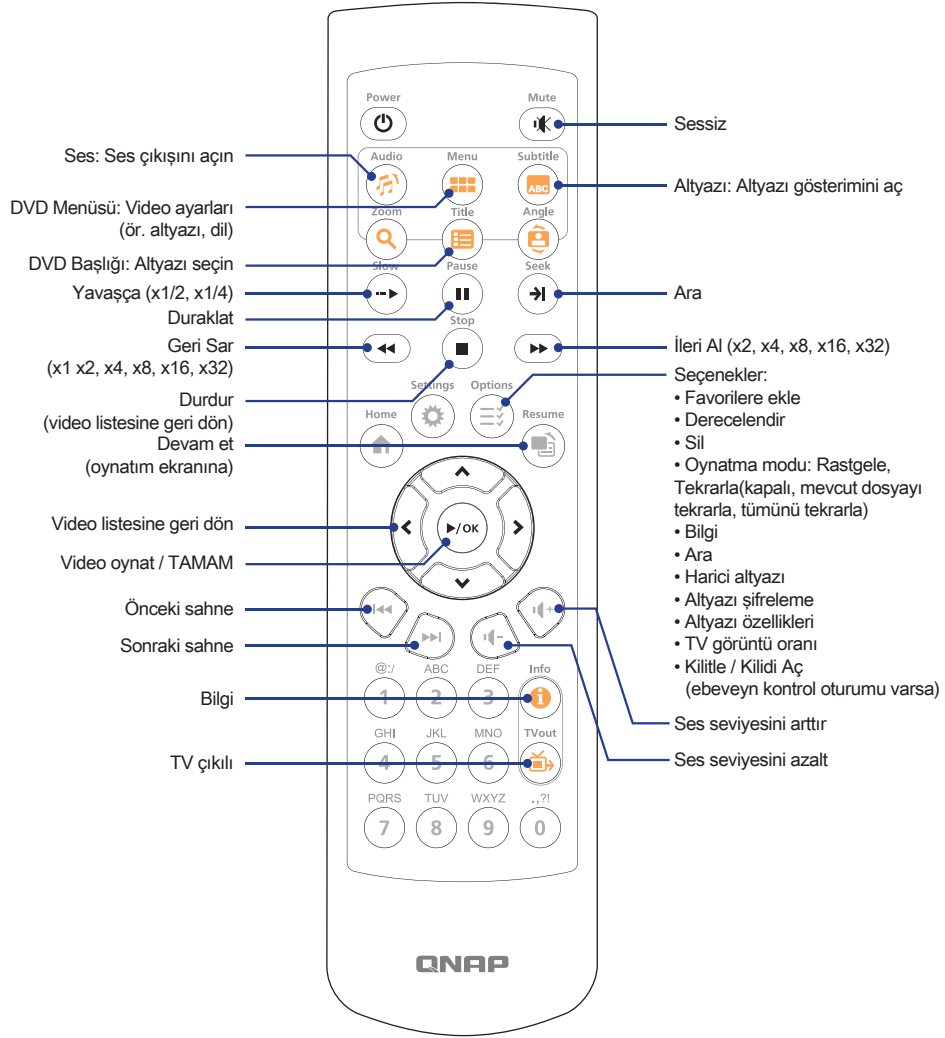




Müzik çalınıyor

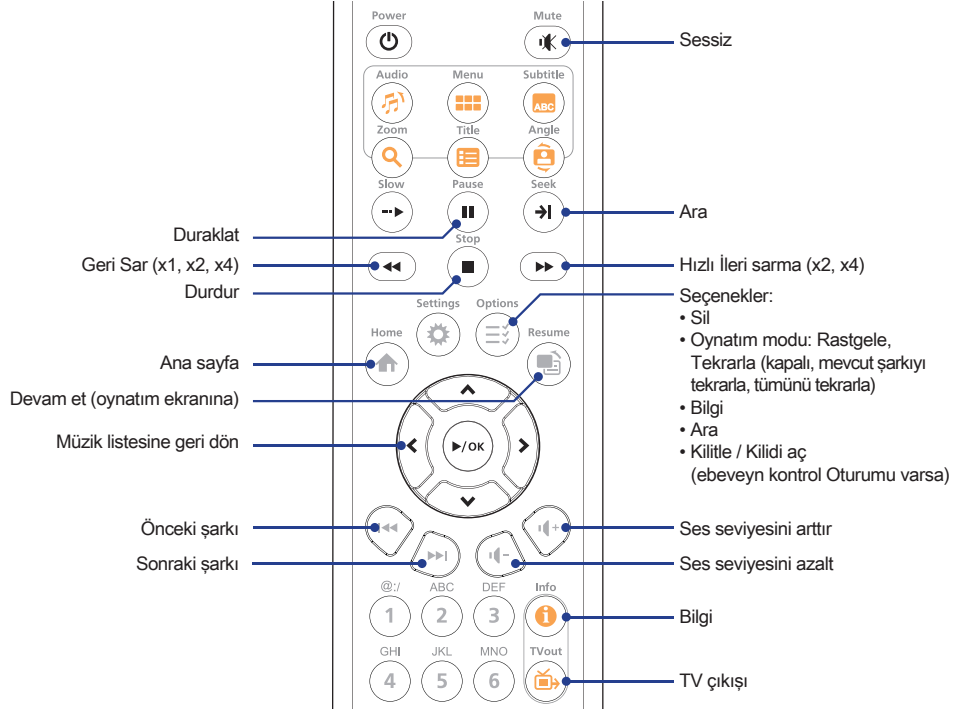

Türkçe

Fotoğraflar izleniyor

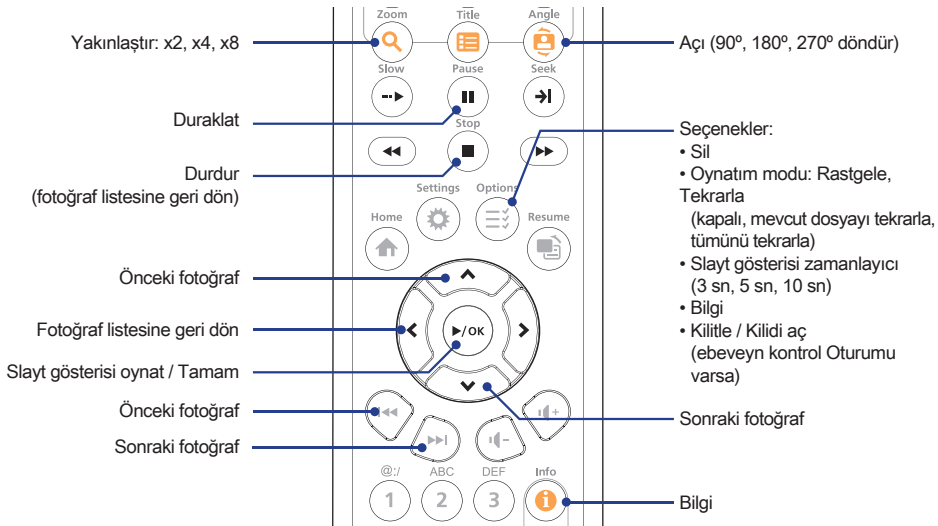

Sistem Güncellemesi

QNAP düzensiz aralıklarla sistemi iyileştirmek için yeni yerleşik yazılımlar çıkartabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen QNAP websitesini ziyaret edin. <http://www.qnap.com>.

NMP-1000 yerleşik yazılımını aşağıdaki iki yöntemle güncelleyebilirsiniz:


1. Sistemi yerel bir diskten veya USB depolama aygıtından güncelleyin.
2. Sistemi web tabanlı arayüzden güncelleyin.

Not: Sistemi güncellemeden önce yerleşik yazılım görüntü dosyasını kaydetmek için yerel diskinizde veya USB depolama aygıtında en az 256MB boş alan olduğundan emin olun. Kullanıcı hesapları ve sistem ayarları kaybolabilir, lütfen sisteminizi uygun şekilde yedekleyin.


Yöntem 1: NMP-1000'i yerel diskten veya bir USB depolama aygıtından güncelleyin.

Adım 1. En son NMP-1000 yerleşik yazılımını QNAP web sitesinden indirin (<http://www.qnap.com/>). Yerleşik yazılım görüntü dosyasını, örneğin U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img, NMP-1000'in yerel diskine veya bir USB depolama aygıtına kaydedin ve arşivden çıkartın.

Adım 2. NMP-1000'i ve bağlı olan TV'yi açın.

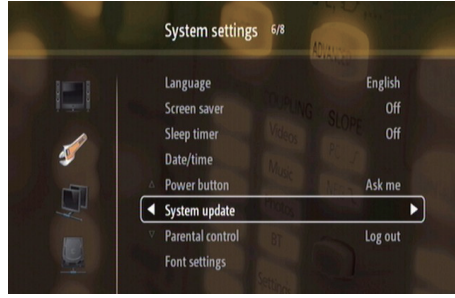

Adım 3. "Sistem Ayarları" > "Sistem güncellemesi" öğesine gitmek için uzaktan kumandayı kullanın.

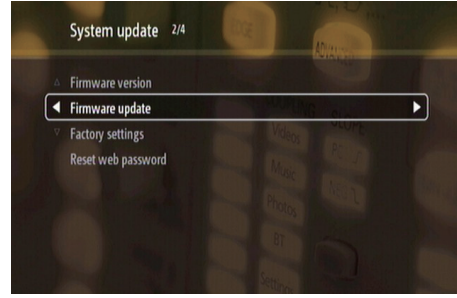

Adım 4. "Yerleşik yazılım güncellemesi" öğesini seçin.




Adım 5. Yerleşik yazılım dosyasını nereye kaydettiğinize göz atın ve yerleşik yazılım güncellemesine başlamak için "Tamam"a basın.



Not: Güncelleme işlemi yaklaşık 10 dakika sürer. Güncelleme tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak yeniden başlar. Sistemin arızalanmasını önlemek için bu işlem sırasında NMP-1000'in güç kablosunu fişten çıkarmayın.

Yöntem 2: Sistemi web-tabanlı arayüzden güncelleme

- Adım 1. NMP-1000 web-tabanlı arayüzünde yönetici olarak oturum açın. Varsayılan oturum açma bilgileri admin / admin.
- Adım 2. "Sistem Araçları" > "Sistem Güncellemesi" kısmına gelin.
- Adım 3. Doğru yerleşik yazılım dosyasına göz atın ve seçin.

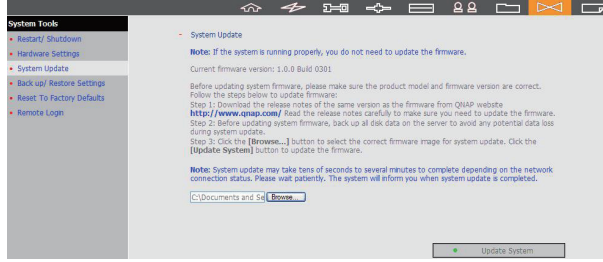

Not: Güncelleme işlemi yaklaşık 10 dakika alır. Güncelleme tamamlandıktan sonra, sistem otomatik olarak yeniden başlar. Sistem bozukluğunu önlemek için, işlem sırasında NMP-1000'in güç kablosunu fişten çekmeyin.

- Adım 4. "Sistemi Güncelle"ye tıklayın.

Türkçe

NAS Modu

NMP-1000, Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinde dosya paylaşımı, FTP sunucusu, BT indirmesi, DDNS, vs için NAS modunu destekler.

1. Bu işlevi kullanmak için, bir ağ tarayıcısı açın ve ortam oynatıcısı IP'sini girin.
2. Oturum açma sayfasında "Yönetim"e tıklayın. Yönetici adını ve parolasını girin.

Varsayılan oturum adı: admin
Parola: admin



Daha fazla bilgi için, lütfen kullanıcı kılavuzuna bakın.

Teknik Destek

Ürün hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

Çevrimiçi destek: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](https://www.skype.com/en/contacts/qnap/)
Forum: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 網路多媒體播放器

快速安裝手冊

包裝內容



NMP-1000



電源線



變壓器



HDMI線



AV端子線



USB線



網路線



螺絲包



快速安裝手冊



光碟片




遙控器



2 x AAA鹼性電池


硬體導覽

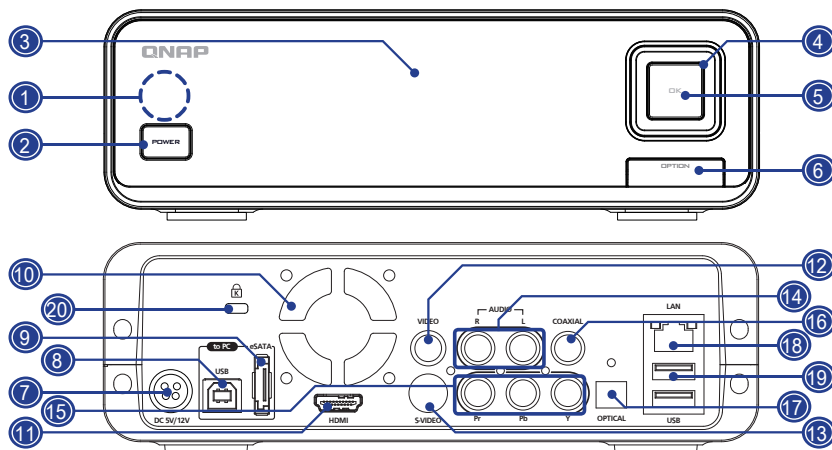

繁體中文

1	紅外線接收器	8	USB 裝置連接孔	15	色差(Y, Pb, Pr)
2	電源按鈕	9	eSATA 裝置連接孔	16	S/PDIF 同軸
3	VFD顯示	10	風扇	17	S/PDIF 光纖
4	四個方向鍵	11	HDMI	18	網路孔
5	確認/播放鍵	12	AV端子影像	19	USB Host 連接孔
6	選項鍵	13	S-視頻	20	K-Lock 安全鎖
7	DC電源輸入	14	AV端子聲音		

遙控器

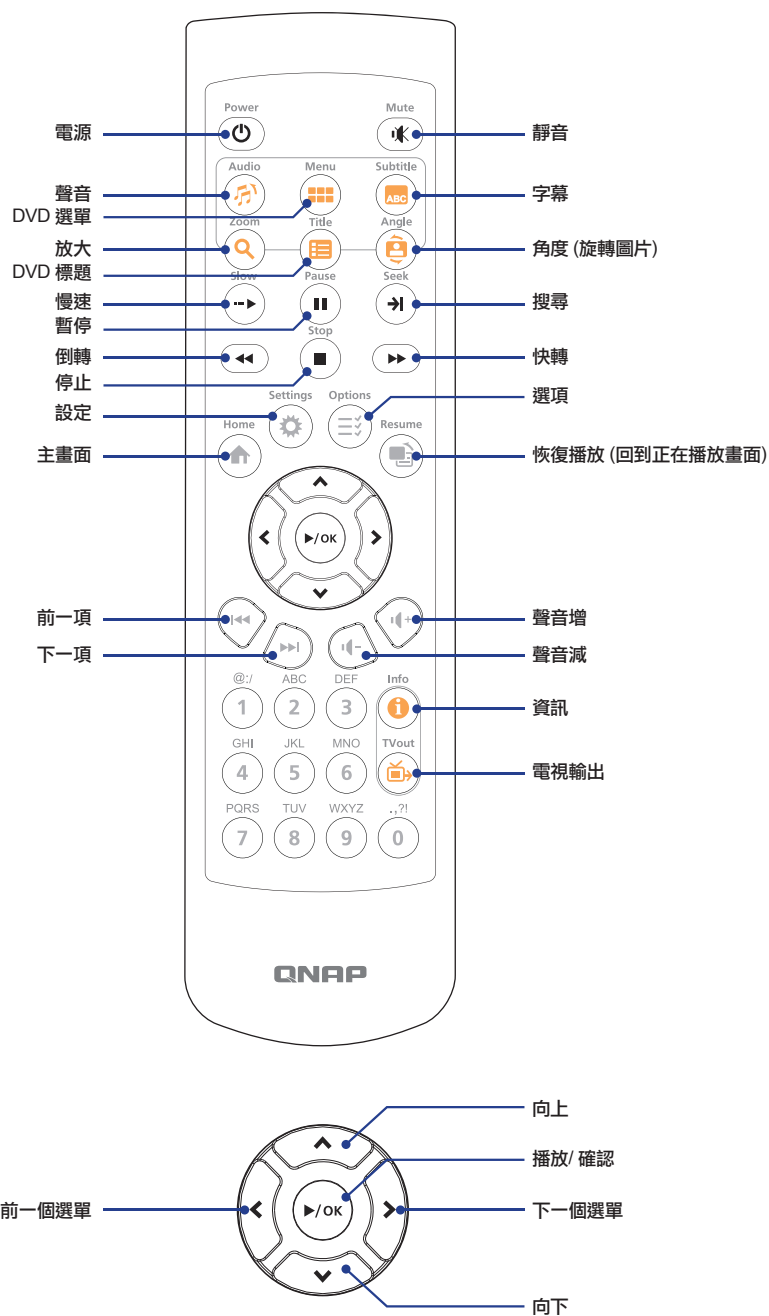

繁體中文

安裝硬體

安裝 NMP-1000 之前，您可能需要以下項目：

- 一顆硬碟(安裝於NMP-1000內)
- 一台電視
- 一台聲音擴大器(非必要)
- 有線寬頻網路連接(非必要)
- 電腦 (Windows XP , Vista , Mac OS X , Linux)

安裝硬碟

請按照以下步驟來安裝硬碟(選配)至NMP-1000中。



步驟一：打開側邊的蓋子。




步驟二：提起硬碟架再慢慢拉出。



步驟三：把硬碟安裝於硬碟架上並用四顆螺絲鎖住固定。




步驟四：把硬碟架放入播放器中。



步驟五：用螺絲鎖好硬碟架。



步驟六：蓋上側邊的蓋子，如果安裝正確會聽到卡一聲。



步驟七：連接電源。



繁體中文

NMP-1000的影像和聲音輸出連接


您可以使用NMP-1000 網路多媒體播放器透過電視或影音系統來播放音樂、相片和影片。請將NMP-1000 的影像及聲音輸出正確地連接至電視或影音擴大器上。

影像


請使用以下其中一種方式，連接NMP-1000 至影像播放裝置。

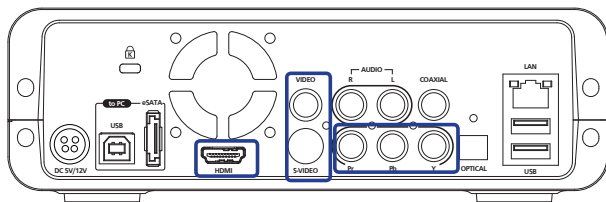

• HDMI (電視/ 擴大器)*：用HDMI線連接NMP-1000至擴大器(如有)或電視。




• 色差：用色差線(需另購)連接NMP-1000至擴大器(如有)或電視，聲音線需另外購買。



• S-視頻/ AV端子：用S-視頻線(需另購)或AV端子線(黃色)連接NMP-1000至電視。

聲音


請使用以下其中一種方式連接NMP-1000 至聲音播放裝置。

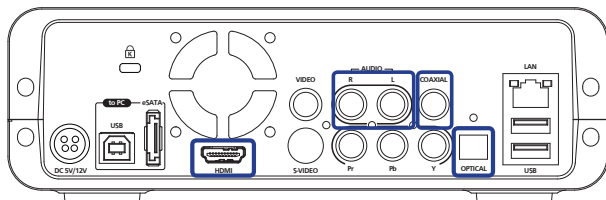

• HDMI (擴大器)*：用HDMI線連接NMP-1000至擴大器。



• S/PDIF(同軸/ 光纖)：用S/PDIF 同軸線或光纖線(需另購)連接NMP-1000至擴大器。

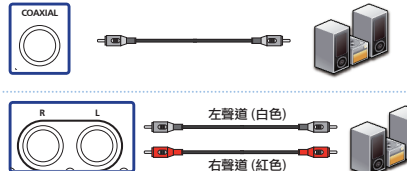

• AV端子(聲音)*：用AV端子線連接NMP-1000至聲音輸出，例如擴大器或音響。

* 如使用HDMI介面，影像和聲音將一起透過HDMI線輸出。

系統設定

設定系統前，請先把新的硬碟安裝於NMP-1000內。



步驟一：把兩顆AAA鹼性電池裝入NMP-1000遙控器中。



步驟二：用遙控器開起NMP-1000。




步驟三：請在電視上選擇成正確的輸入源。(請確定電視的輸入源跟您在NMP-1000選擇的輸出介面是相同的)*



步驟四：根據螢幕上顯示的步驟格式化硬碟。
如NMP-1000內的硬碟已經是NTFS，FAT32或EXT3檔案系統，這個步驟會略過。



* 如您的電視螢幕沒有顯示任何畫面，請按NMP-1000遙控器上的[TV out]鍵。輸出的解析度會依序調整為480i, 480p, 576i, 576p。請調整到您可以看到畫面為止。解析度可以之後手動調整。

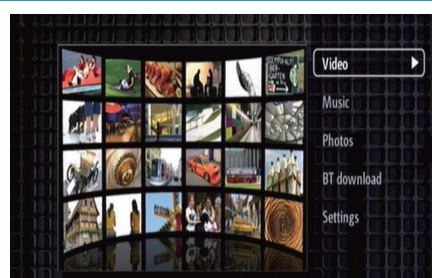

完成硬碟格式化後，主畫面會顯示出來。進入「設定」選單，可以選擇語言、聲音輸出、影像輸出及其他設定。


繁體中文

取得多媒體檔案內容來播放


您可以使用NMP-1000從內置硬碟(選購)或網路芳鄰來播放多媒體檔案，選擇以下其中一種方式取得檔案。

使用網路連線


- 從遠端PC或NAS來播放

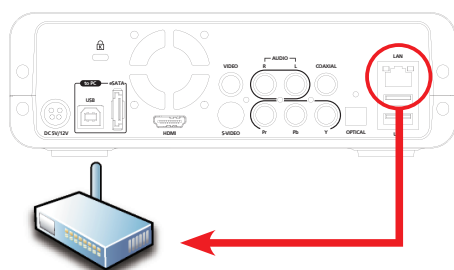


步驟一：連接NMP-1000至您的家庭網路。

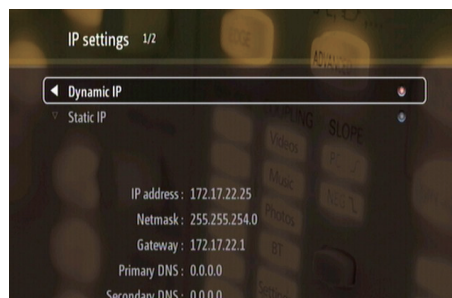


步驟二：NMP-1000會自動透過DHCP取得IP。要設定固定IP，請使用遙控器在電視上選擇「設定」>「網路設定」>「IP設定」，再輸入您的網路設定。

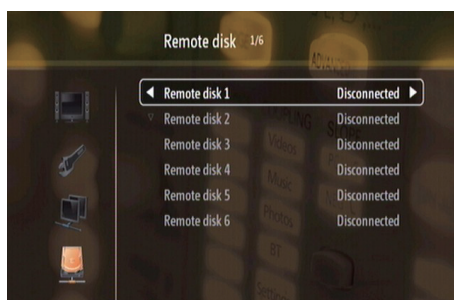


步驟三：進入「設定」>「遠端磁碟」。

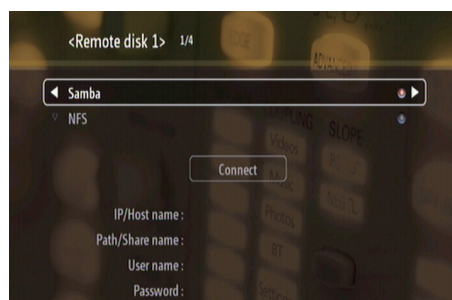

步驟四：選擇一個遠端磁碟(1~6)，再選擇網路連線類別(samba or NFS)。

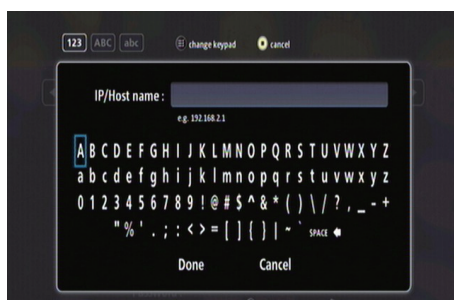


步驟五：輸入PC或NAS的IP位置，輸入要連線的網路磁碟資料夾名稱，然後輸入登錄資料。

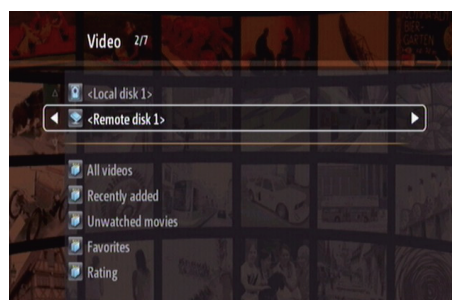


步驟六：從網路磁碟資料夾播放檔案。


* 您最多可以連接六個網路裝置來做網路磁碟分享。




• 從內置硬碟播放

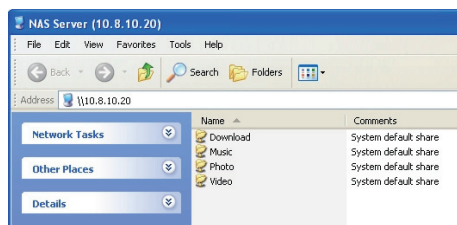

步驟一：輸入NMP-1000的IP位置\\IP
步驟二：使用samba (Windows或 Mac)或NFS (Linux)登入NMP-1000網路資料夾。(預設登入名稱及密碼：admin/admin)

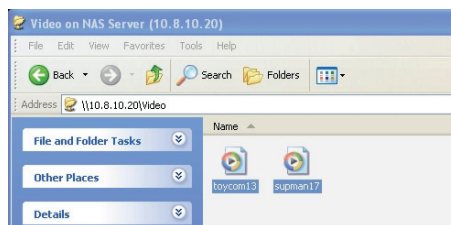


步驟三：複製檔案至NMP-1000。

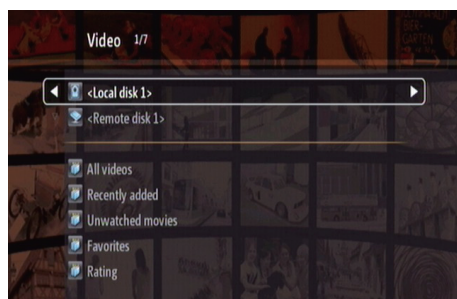

步驟四：從內置硬碟播放多媒體檔案。
* 您可以在「設定」>「網路設定」>「IP設定」中找到NMP-1000的IP位址。


其它連接方式

• 使用外接磁碟機模式(連接至PC端)



步驟一：使用eSATA或USB 2.0介面連接NMP-1000至您的PC。拷貝數位內容至NMP-1000裡。
步驟二：從NMP-1000播放數位內容。

• 使用外接儲存硬碟模式




步驟一：使用USB 2.0 介面連接外接儲存裝置至NMP-1000。
步驟二：NMP-1000會自動偵測外接儲存裝置。
步驟三：從外接儲存裝置播放檔案。


* 如果外接儲存裝置內已有多個磁區，數位播放器只會認得前兩個磁區。

遙控器


以下介紹遙控器在不同播放模式(影像、音樂、照片)下的功能

播放影片

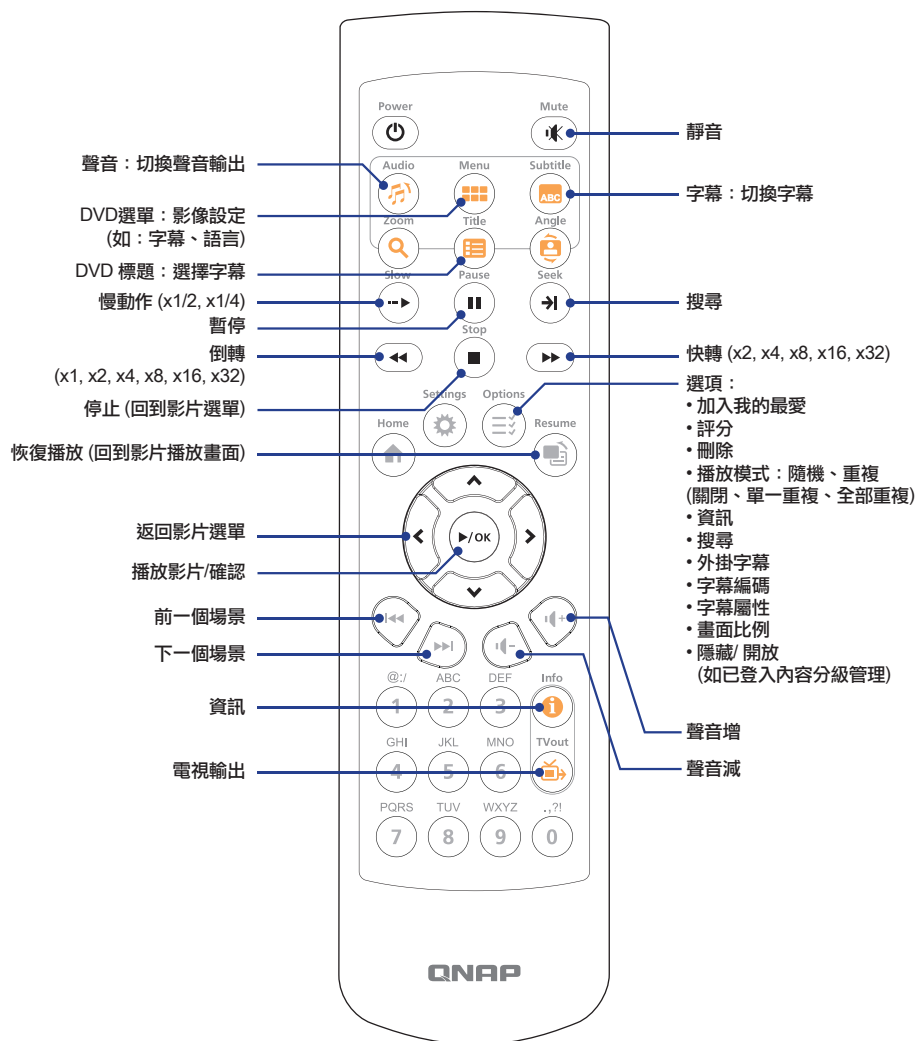




播放音樂

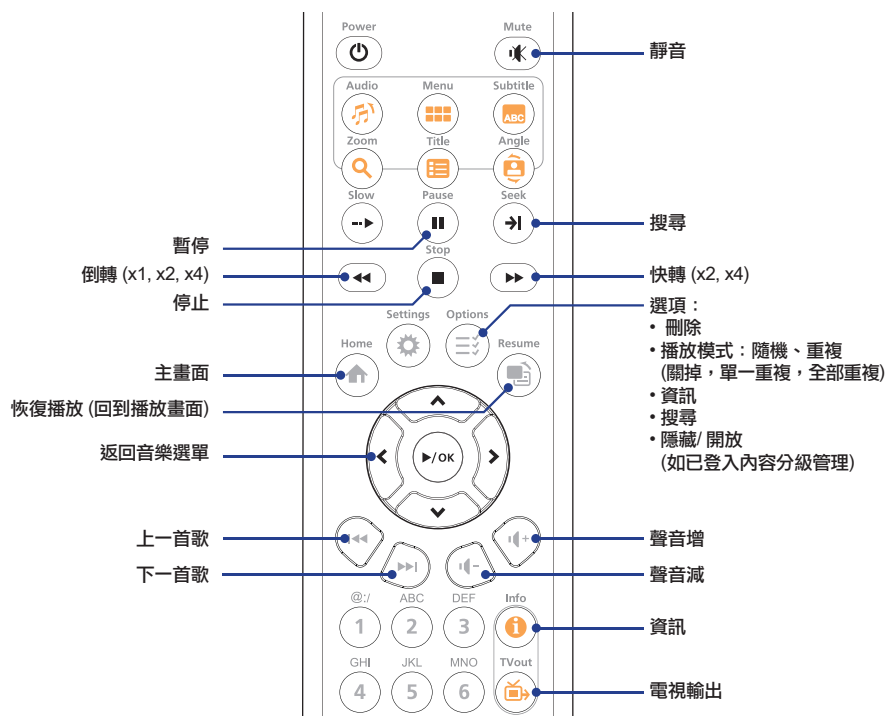

觀看相片

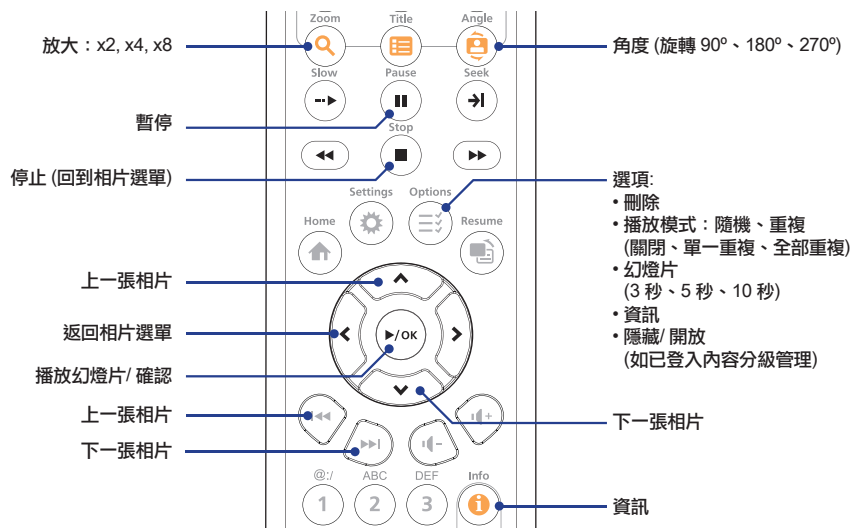

繁體中文

系統更新

QNAP將不定時提供更新系統韌體。詳情請至QNAP網站<http://www.qnap.com>查詢。

您可透過以下兩種方式進行更新NMP-1000：

1. 從內置硬碟或USB儲存裝置升級系統。
2. 從網頁介面升級系統。

注意：在升級系統前，請確定NMP-1000的內置硬碟或USB儲存裝置內尚有至少256MB剩餘空間來儲存韌體檔案。系統升級後，使用者帳號及系統設定有可能會遺失，請先備份您的系統資訊。


方式一：從內置硬碟或USB儲存裝置升級系統

步驟一：從QNAP網站<http://www.qnap.com>下載最新的韌體。將韌體檔(如U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img)解壓縮並儲存至NMP-1000的內置硬碟或USB儲存裝置。

步驟二：開啟NMP-1000及連接的電視。




步驟三：使用遙控器導覽進入「系統設定」>「系統更新」。

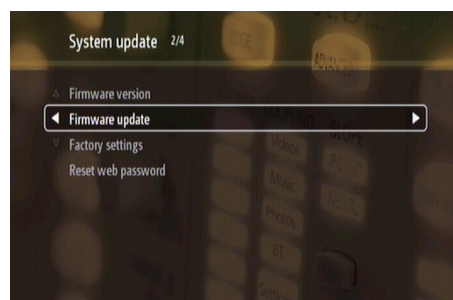

步驟四：選擇「韌體升級」。



步驟五：導覽到您存放韌體的地方，按「確認」進行韌體升級。

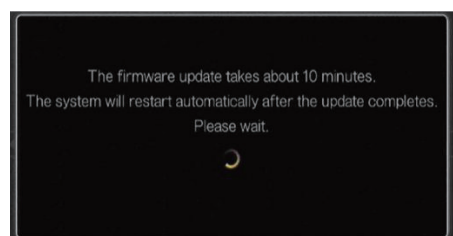


注意：升級過程若需十分鐘左右，升級完成後，系統會自動重新開機。在升級過程中請勿拔除NMP-1000的電源線以避免系統毀壞。

方式二：從網頁介面升級系統

步驟一：用管理者權限登入進NMP-1000網頁介面。預設的登入帳號為 admin/ admin。

步驟二：進入「系統工具」>「系統更新」。

步驟三：選擇正確的韌體檔案。

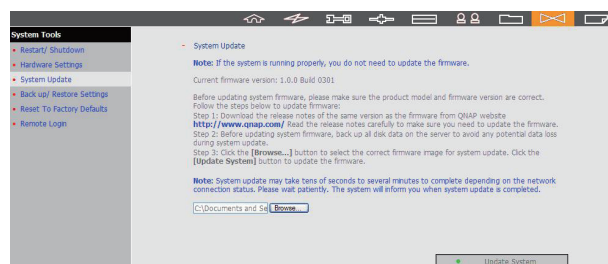

注意：升級過程若需十分鐘左右，升級完成後，系統會自動重新開機。在升級過程中請勿拔除NMP-1000的電源線以避免系統毀壞。


步驟四：按「升級系統」。

NAS模式

NMP-1000支援Windows, Mac, Linux系統的檔案分享、FTP伺服器、BT下載、DDNS等NAS功能。

1. 要使用此功能，開啟網頁瀏覽器，然後輸入播放器的IP。
2. 在登入頁面按「管理」，輸入管理者的帳號及密碼。

預設帳號：admin
預設密碼：admin

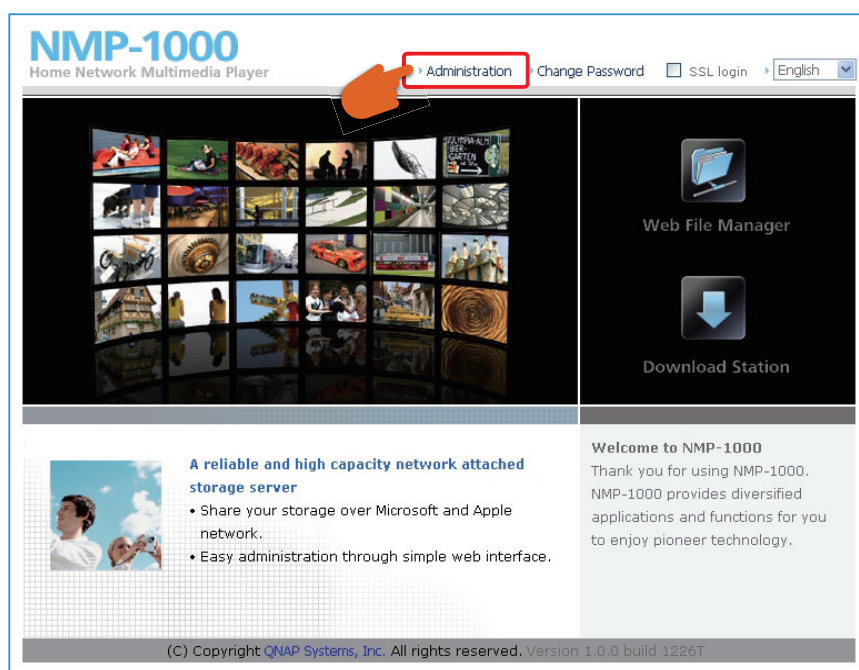

繁體中文

詳細資訊，請參考使用手冊。

技術支援

如對產品有任何相關問題，請與我們聯絡。

線上支援：<http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
論壇: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 網路多媒體播放器

快速安裝手冊

包裝內容



NMP-1000



电源线



变压器



HDMI 线



AV端子线



USB线



网络线



螺丝包



快速安装手册



光盘片




遥控器



2 x AAA碱性电池


硬件导览

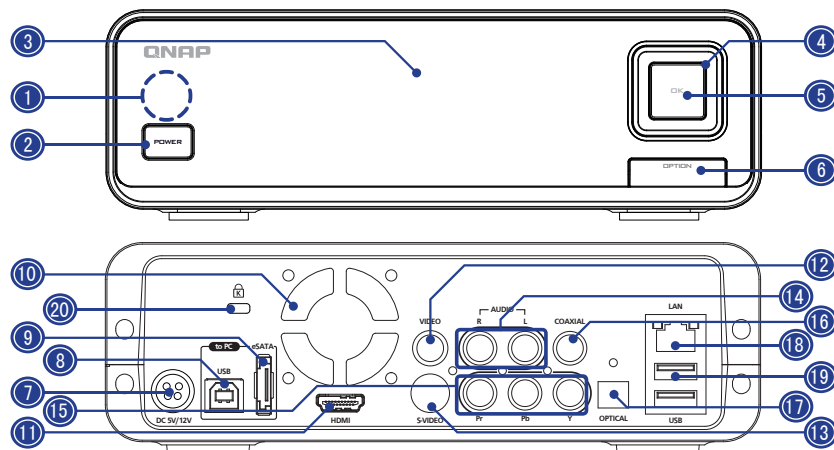

简体中文

1	红外线接收器	8	USB 装置连接孔	15	色差(Y, Pb, Pr)
2	电源按钮	9	eSATA 装置连接孔	16	S/PDIF 同轴
3	VFD显示	10	风扇	17	S/PDIF 光纤
4	四个方向键	11	HDMI	18	网络孔
5	确认/播放键	12	AV端子影像	19	USB Host 连接孔
6	选项键	13	S-视频	20	K-Lock 安全锁
7	DC电源输入	14	AV端子声音		

遥控器

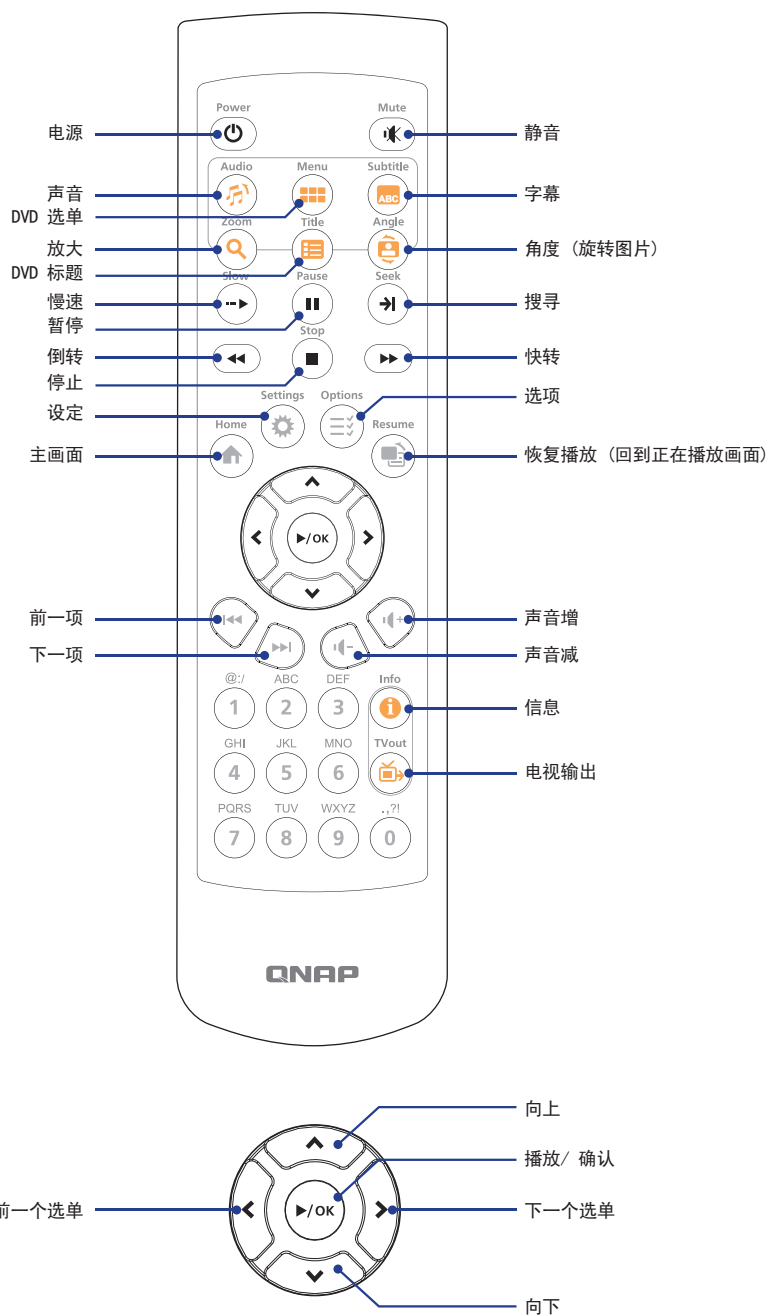

简体中文

安装硬件

安装 NMP-1000之前，您可能需要以下项目：

- 一颗硬盘 (安装于NMP-1000内)
- 一台电视
- 一台声音扩大器 (非必要)
- 有线宽带网络连接 (非必要)
- 计算机 (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

安装硬盘

请按照以下步骤来安装硬盘 (选配) 至NMP-1000中。



步骤一：打开侧边的盖子。




步骤二：提起硬盘架再慢慢拉出。



步骤三：把硬盘安装于硬盘架上并用四颗螺丝锁住固定。



步骤四：把硬盘架放入播放器中。



步骤五：用螺丝锁好硬盘架。



步骤六：盖上侧边的盖子，如果安装正确会听到卡一声。



步骤七：连接电源。



简体中文

NMP-1000的影像和声音输出连接


您可以使用NMP-1000 网络多媒体播放器透过电视或影音系统来播放音乐、相片和影片。请将NMP-1000 的影像及声音输出正确地连接至电视或影音扩大器上。

影像


请使用以下其中一种方式，连接NMP-1000 至影像播放装置。

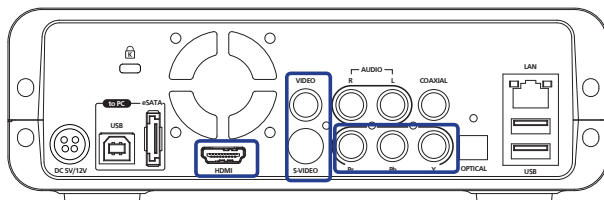

- HDMI (电视/ 扩大器)*: 用HDMI线连接NMP-1000至扩大器(如有)或电视。





- 色差: 用色差线(需另购)连接NMP-1000至扩大器(如有)或电视, 声音线需另外购买。




- S-视频/ AV端子: 用S-视频线(需另购)或AV端子线(黄色)连接NMP-1000至电视。

声音


请使用以下其中一种方式连接NMP-1000 至声音播放装置。

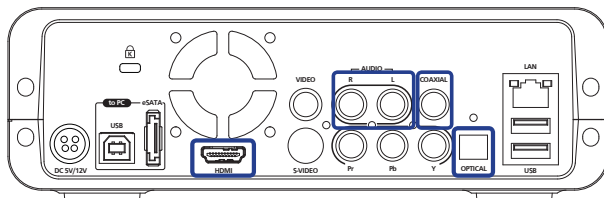

- HDMI (扩大器)*: 用HDMI线连接NMP-1000至扩大器。



- S/PDIF (同轴/ 光纤): 用S/PDIF同轴线或光纤线(需另购)连接NMP-1000至扩大器。




- AV端子(声音)*: 用AV端子线连接NMP-1000至声音输出, 例如扩大器或音响。

* 如使用HDMI介面, 影像和聲音將一起透過HDMI線輸出。

系統設定

设定系统前，请先把新的硬盘安装于NMP-1000内。



步骤一：把两颗AAA碱性电池装入NMP-1000遥控器中。



步骤二：用遥控器开启NMP-1000。




步骤三：请在电视上选择正确的输入源。
(请确定电视的输入源跟您在NMP-1000选择的输出接口是相同的)*



步骤四：根据屏幕上显示的步骤格式化硬盘。
如NMP-1000内的硬盘已经是NTFS、FAT32或EXT3档案系统，这个步骤会略过。



* 如您的电视屏幕没有显示任何画面，请按NMP-1000遥控器上的[TV out]键。输出的分辨率会依序调整为480i，480p，576i，576p。请调整到您可以看到画面为止。分辨率可以之后手动调整。

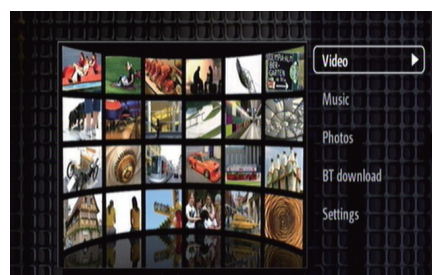

完成硬盘格式化后，主画面会显示出来。进入「设定」选单，可以选择语言、声音输出、影像输出及其它设定。


简体中文

取得多媒体档案内容来播放


您可以使用NMP-1000从内置硬盘(选购)或网络芳邻来播放多媒体档案，选择以下其中一种方式取得档案。

使用网络联机

- 从远程PC或NAS来播放

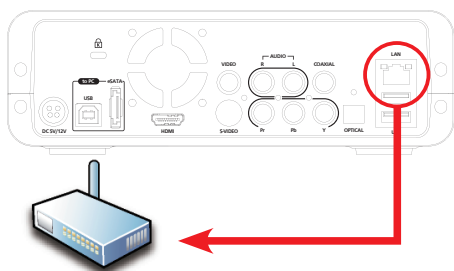


步骤一：连接NMP-1000至您的家庭网络。

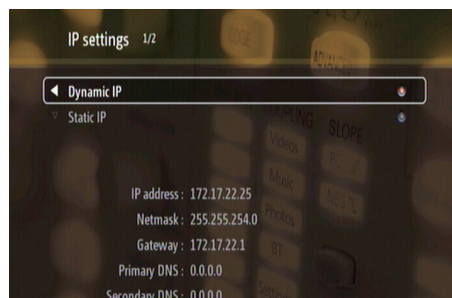


步骤二：NMP-1000会自动透过DHCP取得IP。要设定固定IP，请使用遥控器在电视上选择「设定」>「网络设定」>「IP设定」，再输入您的网络设定。




步骤三：进入「设定」>「远程磁盘」。

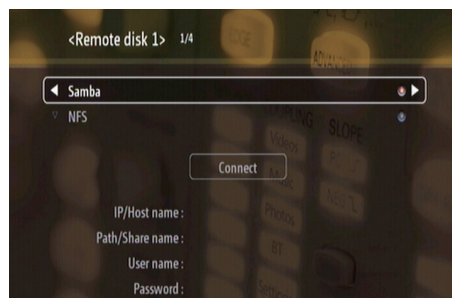

步骤四：选择一个远程磁盘(1~6)，再选择网络联机类别(samba or NFS)。*

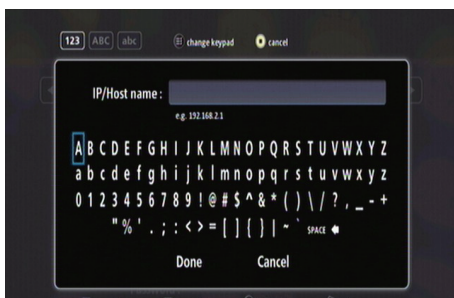


步骤五：输入PC或NAS的IP位置，输入要联机的网络磁盘数据夹名称，然后输入登录数据。

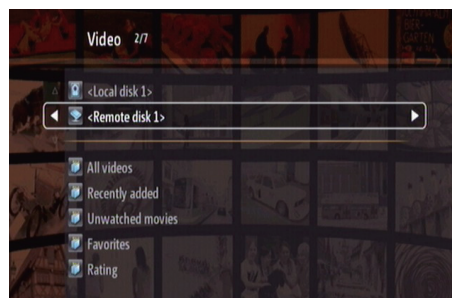


步骤六：从网络磁盘数据夹播放档案。


* 您最多可以连接六个网络装置来做网络磁盘分享。




• 从内置硬盘播放

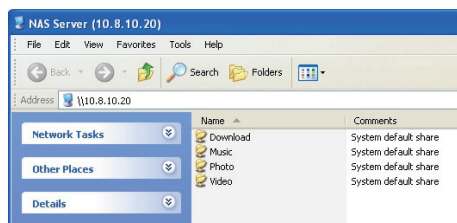

步骤一：输入NMP-1000的IP位置\\IP。
步骤二：使用samba (Windows或 Mac) 或NFS (Linux) 登入NMP-1000网络数据夹。(预设登入名称及密码: admin/admin)

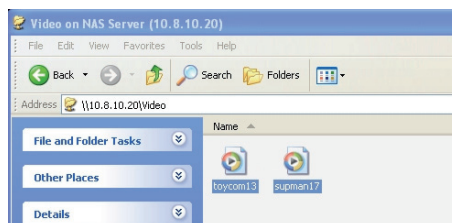


步骤三：复制档案至NMP-1000。

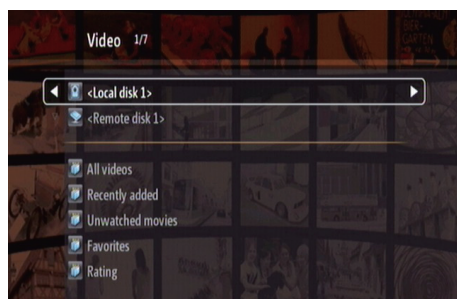

步骤四：从内置硬盘播放多媒体档案。
* 您可以在「设定」>「网络设定」>「IP设定」中找到NMP-1000的IP地址。


其它连接方式

• 使用外接磁盘驱动器模式 (连接至PC端)



步骤一：使用eSATA或USB 2.0接口连接NMP-1000至您的PC。拷贝数字内容至NMP-1000里。
步骤二：从NMP-1000播放数字内容。

• 使用外接储存硬盘模式



步骤一：使用USB 2.0接口连接外接储存装置至NMP-1000。
步骤二：NMP-1000会自动侦测外接储存装置。
步骤三：从外接储存装置播放档案。


* 如果外接储存装置内已有多个扇区，数字播放器只会认得前两个扇区。

简体中文


遥控器

以下介绍遥控器在不同播放模式(影像、音乐、照片)下的功能


播放影片

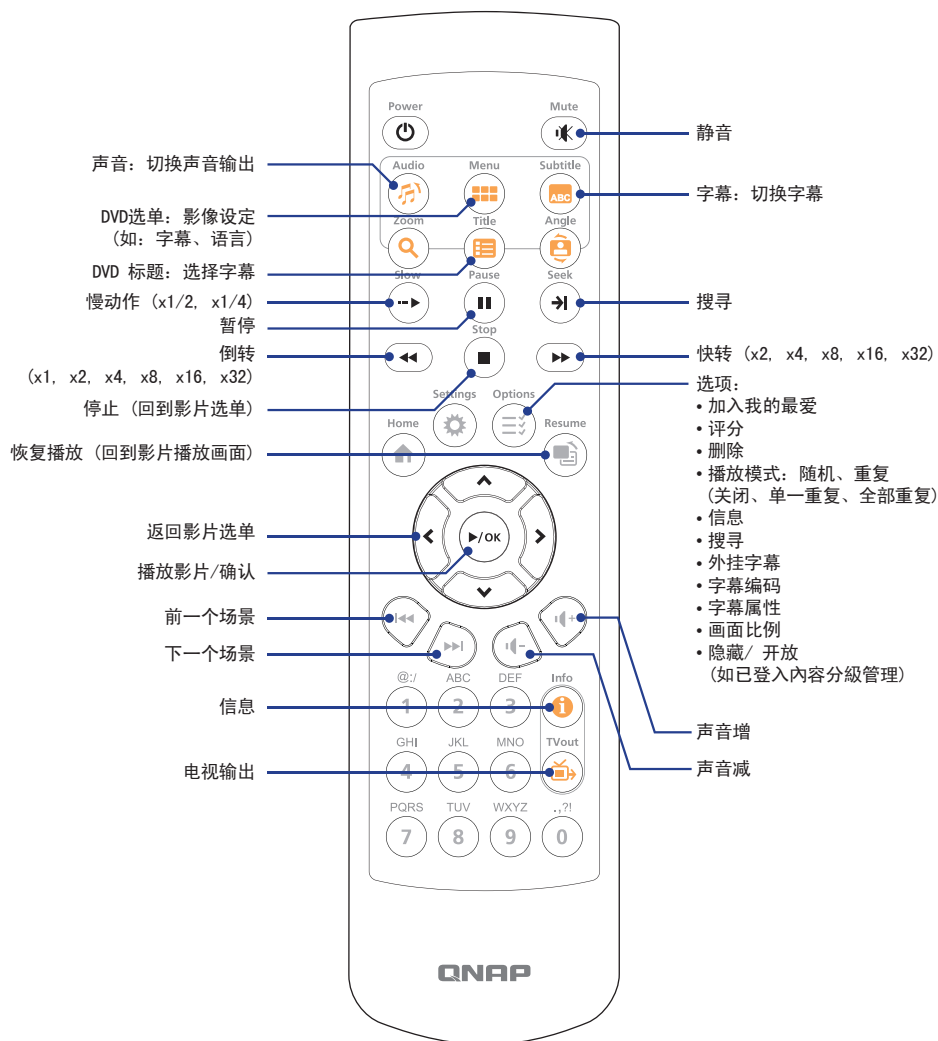


简体中文



播放音乐

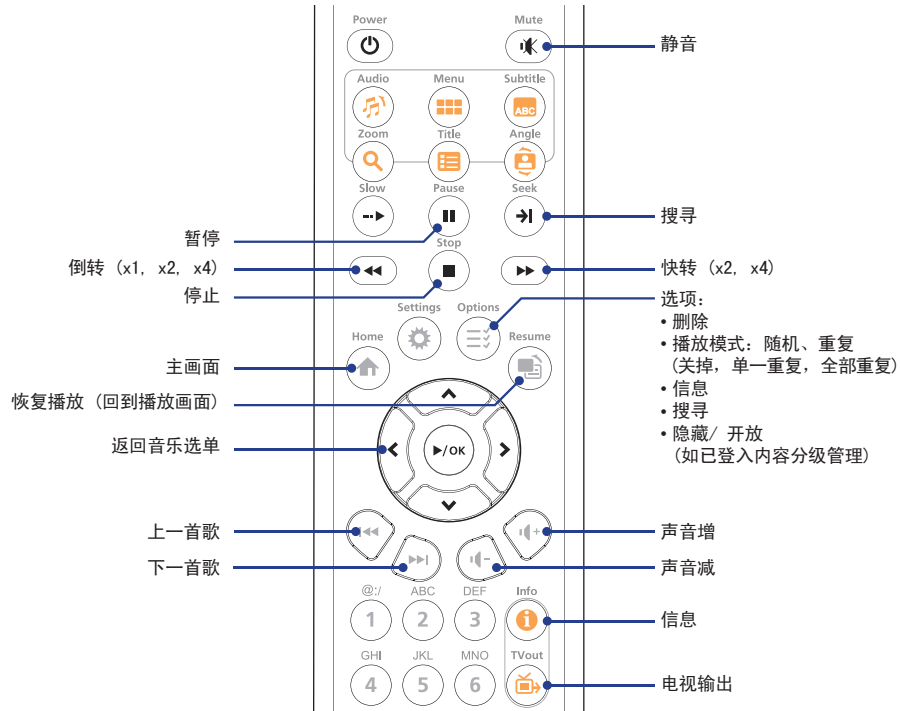

观看相片

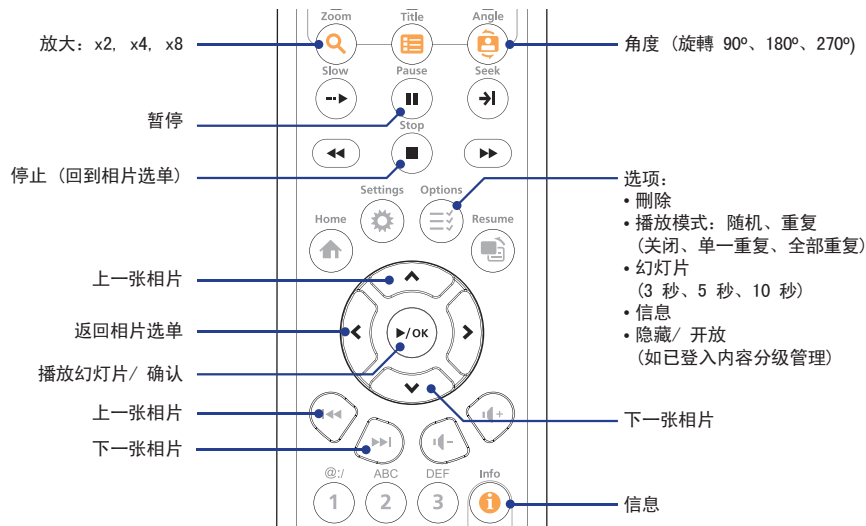

简体中文

系统更新

QNAP将不定期提供更新系统韧体。详情请至QNAP网站<http://www.qnap.com>查询。

您可透过以下两种方式进行更新NMP-1000:

1. 从内置硬盘或USB储存装置升级系统。
2. 从网页接口升级系统。

注意：在升级系统前，请确定NMP-1000的内置硬盘或USB储存装置内尚有至少256MB剩余空间来储存韧体档案。系统升级后，使用者账号及系统设定有可能会遗失，请先备份您的系统信息。


方式一：从内置硬盘或USB储存装置升级系统

步骤一：从QNAP网站<http://www.qnap.com/>下载最新的韧体。将韧体档(如U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img)解压缩并储存至NMP-1000的内置硬盘或USB储存装置。

步骤二：开启NMP-1000及连接的电视。




步骤三：使用遥控器导览进入「系统设定」>「系统更新」。

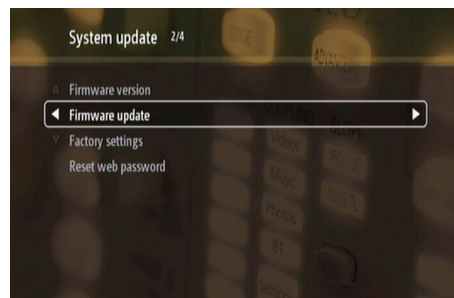

步骤四：选择「韧体升级」。



步骤五：导览到您存放韧体的地方，按「确认」进行韧体升级。

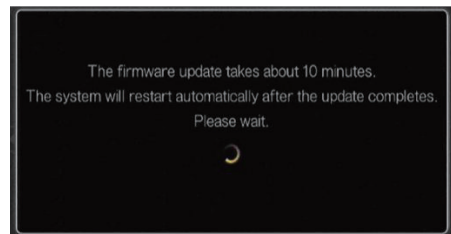


注意：升级过程若需十分钟左右，升级完成后，系统会自动重新开机。在升级过程中请勿拔除NMP-1000的电源线以避免系统损坏。

方式二：从网页接口升级系统

步骤一：用管理者权限登录进NMP-1000网页接口。预设的登录账号为 admin/ admin。

步骤二：进入「系统工具」>「系统更新」。

步骤三：选择正确的固件档案。

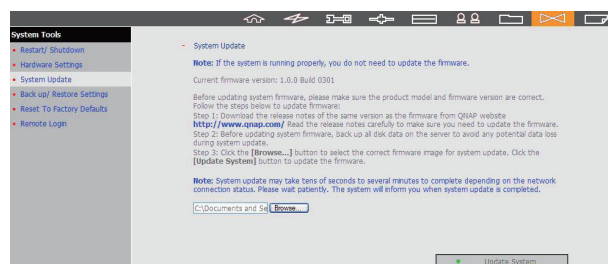

注意：升级过程需十分钟左右，升级完成后，系统会自动重新开机。在升级过程中请勿拔除NMP-1000的电源线以避免系统损坏。

步骤四：按「升级系统」。


简体中文

NAS模式

NMP-1000支持Windows, Mac, Linux系统的档案分享、FTP服务器、BT下载、DDNS等NAS功能。

1. 要使用此功能，开启网页浏览器，然后输入播放器的IP。
2. 在登入页面按「管理」，输入管理者的账号及密码。

预设帐号: admin
预设密码: admin

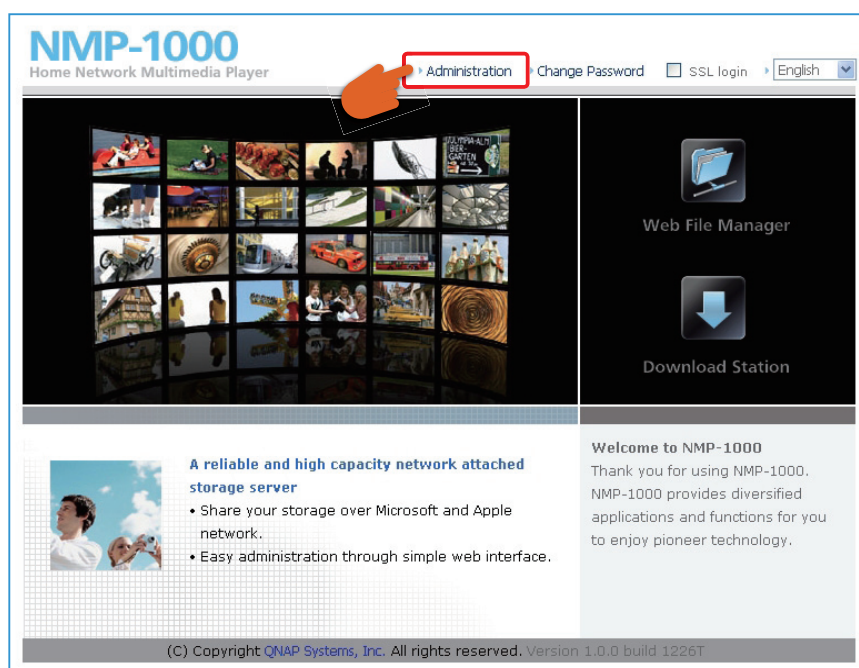

简体中文

详细信息，请参考使用手册。

技术支持

如对产品有任何相关问题，请与我们联系。

在线支持: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
Skype: [qnapskype](#)
论坛: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 ネットワークマルチメディアプレーヤー

クイックインストール ガイド

パッケージに含まれるもの



NMP-1000



電源コード



アダプター



HDMIケーブル



AVケーブル



USBケーブル



イーサネット ケーブル



ねじパック



クイックインス
トール ガイド



CD-ROM




リモートコントロール



アルカリ電池
単4形 2本


ハードウェア図

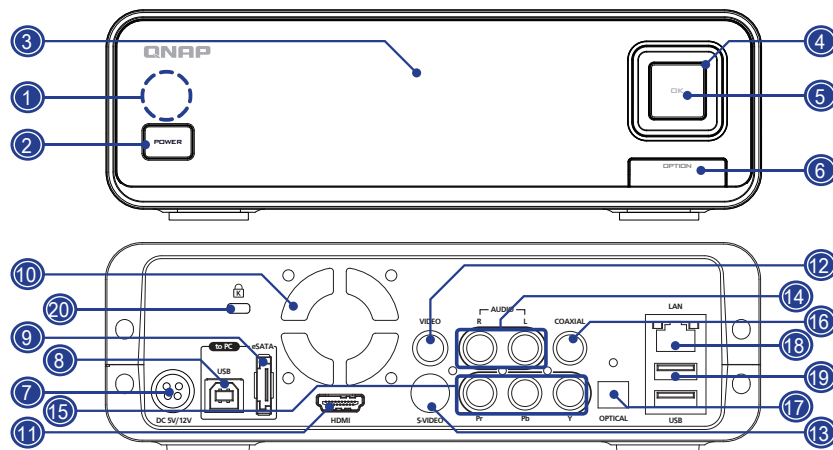

1	IRレシーバ	8	USBデバイスポート	15	コンポーネント (Y,Pb,Pr)
2	電源ボタン	9	eSATAデバイスポート	16	S/PDIF同軸
3	VFDディスプレイ	10	ファン	17	S/PDIFオプティカル
4	4方向ボタン	11	HDMI	18	LAN
5	OK/再生ボタン	12	コンジットビデオ	19	USBホスト
6	オプションボタン	13	Sビデオ	20	K-Lockセキュリティスロット
7	DC入力	14	アナログステレオ出力		

日本語

リモートコントロール

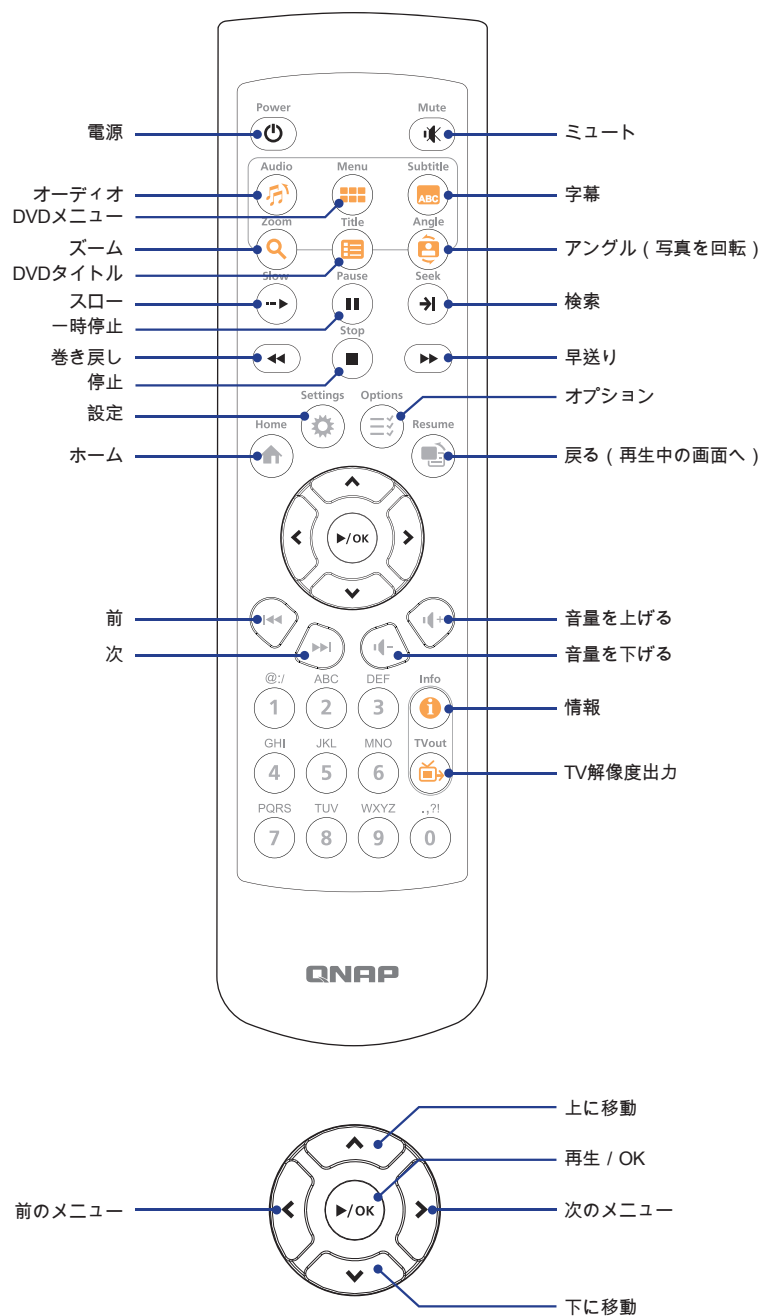

日本語

ハードウェアの取り付け

NMP-1000を取り付ける前に、以下を確認してください:

- ハードディスクドライブ (NMP-1000に取り付けます)
- TV-台
- オーディオアンプ台 (オプション)
- 接続済みのブロードバンドネットワーク (オプション)
- コンピュータ (Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

ハードドライブのインストール

ハードドライブ (別売) をNMP-1000に取り付けるには以下のステップに従ってください。



手順1. カバーを開けます。




手順2. ディスクトレイを持ち上げ、静かに引き出します。



手順3. ディスクトレイにハードドライブをインストールし、4本のねじで固定します。



手順4. ディスクトレイをメディアプレーヤーに挿入します。



手順5. ディスクトレイをねじを締めて固定します。



手順6. カバーを閉じます。カバーが正しく閉じると、カチッと音がします。



手順7. ステップ7.メディアプレーヤーを電源に接続します。



日本語

NMP-1000のビデオ及びオーディオ出力への接続


NMP-1000ネットワークマルチメディアプレーヤー、音楽、写真、及びビデオをTVあるいはオーディオシステムから再生するために設計されています。NMP-1000からの適正なビデオ及びオーディオ出力を、ワイドスクリーンTVあるいはオーディオアンプに接続してください。

ビデオ


以下のいずれかの方法で、NMP-1000をビデオ装置に接続します。

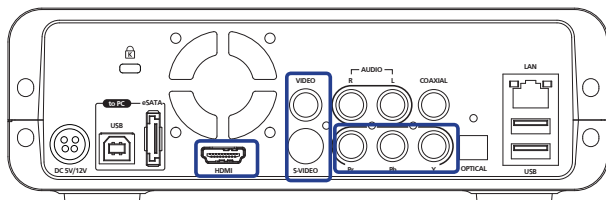

- HDMI (TV/アンプ)*: NMP-1000をHDMIケーブルでアンプ (適用する場合) またはテレビに接続します。




- コンポーネント: NMP-1000をコンポーネントケーブル (パッケージには含まれません) でテレビに接続します。追加のオーディオケーブルが必要です。



- Sビデオ/コンジット: NMP-1000をSビデオケーブル (パッケージには含まれません) かコンジットビデオケーブル (黄色) でテレビに接続します。

オーディオ


以下のうちいずれかの方法でNMP-1000をオーディオ装置に接続します。

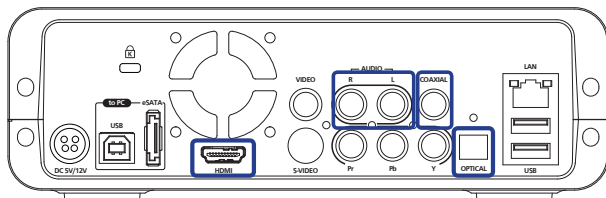

- HDMI (アンプ)*: NMP-1000をHDMIケーブルでアンプに接続します。



- S/PDIF (同軸/オプティカル): NMP-1000をS/PDIF同軸またはオプティカルケーブル (パッケージには含まれません) でアンプに接続します。



- コンジット (オーディオ): NMP-1000をコンジットオーディオケーブルでテレビまたはアナログ出力 (例: アンプまたはスピーカー) に接続します。

* HDMIインターフェースを使用する場合、ビデオとオーディオの信号は同じHDMIケーブルを介して伝送されます。

システムの初期化

システムの初期化を開始する前に、新しいハードディスクドライブがNMP-1000に取り付けられていることを確認してください。




ステップ1. アルカリ単四電池を2本NMP-1000リモートコントロールに入れます。



ステップ2. リモートコントロールを使用しNMP-1000に電源を入れます。




ステップ3. 正しいTV入力を選択します。(NMP-1000とTVまたはアンプを接続しているビデオまたはオーディオ入力と、TV入力が適合していることを確認してください。)*

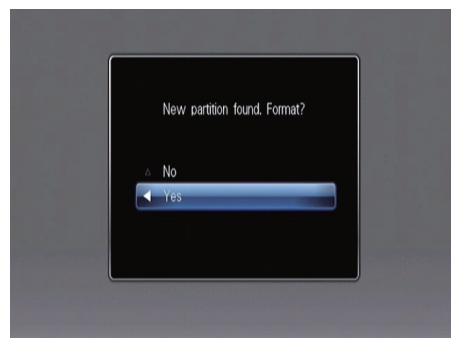

ステップ4. 画面上の指示に従ってシステムをフォーマットしてください。
NMP-1000のハードドライブが、NTFS、FAT32 または EXT3 ファイルシステムとして既にフォーマットされている場合は、この手順をスキップします。



* テレビの画面が黒い場合は、NMP-1000のリモートコントロールにある「TV out (テレビ出力)」ボタンを押します。解像度が、480i、480p、576i、576pに切り替わります。正しい信号で表示されるまでお待ちください。 解像度は後で手動で構成することができます。

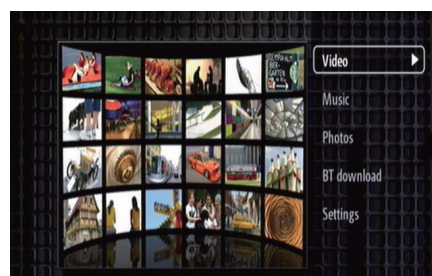

ハードドライブがフォーマットされると、ホームメニューが表示されます。「設定」に進みます。言語を選択し、オーディオ出力、ビデオ出力、及びその他の設定を構成します。


日本語

再生するデジタルコンテンツを取得する


NMP-1000を使用してローカルハードドライブ（別売）あるいはローカルネットワークからデジタルコンテンツを再生することができます。再生のためのデジタルコンテンツを取得するには、以下の方法のいずれかに従ってください。

ネットワーク接続を使用する


- ・リモートPCあるいはNASから再生する

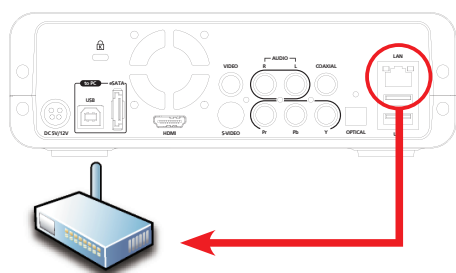


ステップ1. NMP-1000をホームネットワークに接続します。

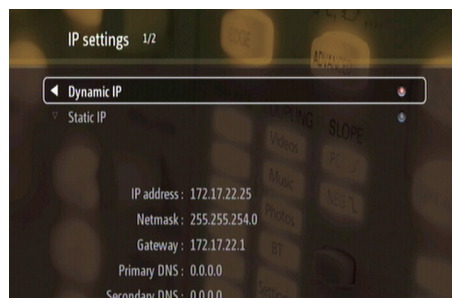


ステップ2. NMP-1000がDHCPによりIPを自動的に取得します。静的IPを構成する必要がある場合は、リモートコントロールを使用し、[設定]>[ネットワーク]>[IP設定]を選択、ネットワーク設定を入力してください。

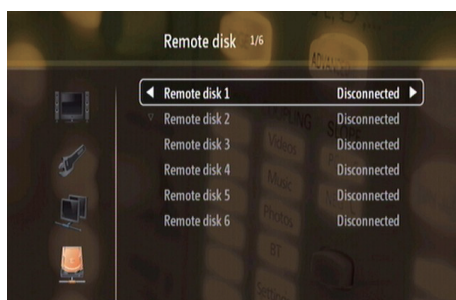


ステップ3. [設定]>[リモートディスク]に進みます。

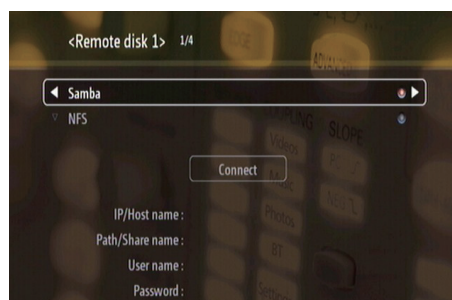

ステップ4. リモートディスク番号（1-6）を選択し、ネットワーク接続タイプを選択します。（sambaあるいはNFS）

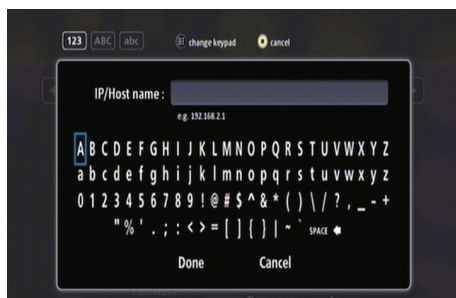


ステップ5. PCあるいはNASのIPアドレスを入力します。ネットワーク共有を選択し接続、ログイン情報を入力します。

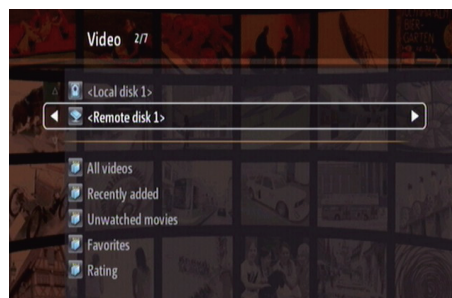


ステップ6. ネットワーク共有からデジタルコンテンツを再生します。

* ネットワーク再生においては最大6ネットワークデバイスに接続することができます。


- ローカルディスクから再生する

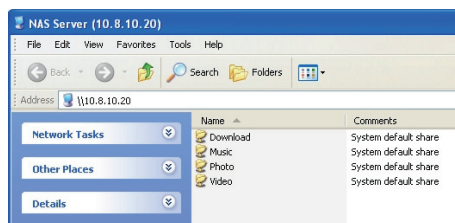

ステップ1. NMP-1000 IPアドレス*を\\IPと入力します。
 ステップ2. NMP-1000のネットワーク共有にsamba (Windows またはMac) あるいは NFS (Linux)にてログインします。(デフォルトログイン名及びパスワード:admin/admin)

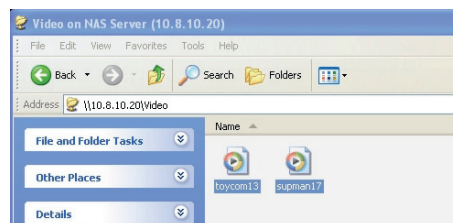

ステップ3. デジタルコンテンツをNMP-1000にコピーします。

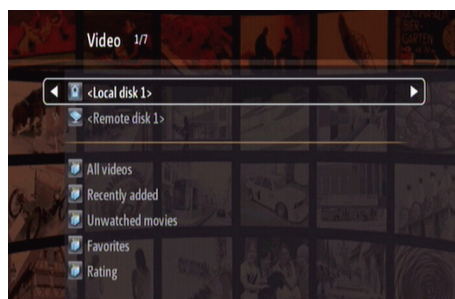


ステップ4. ローカルディスクからデジタルコンテンツを再生します。

* NMP-1000 IPアドレスは、設定->ネットワーク->IP設定セクションでご覧いただけます。


その他の接続

- 外付けディスクモードを使用する(PC接続モード)



ステップ1. NMP-1000を、eSATAまたはUSB2.0インターフェイスを使用しPCに接続します。
 電磁たるコンテンツをNMP-1000にコピーします。
 ステップ2. デジタルコンテンツをNMP-1000から再生します。

- 外付けHDDモードを使用する



ステップ1. 外付け保存デバイス*を、USB2.0インターフェイスを使用しNMP-1000に接続します。
 ステップ2. NMP-1000は外付けディスクを自動的に検出します。
 ステップ3. 外付け保存デバイスからコンテンツを再生します。


* 外付け保存デバイスに複数のパーティションがある場合、メディアプレーヤーは始めの2パーティションのみ検出します。

日本語


リモートコントロール

異なる再生モード (ビデオ、音楽、写真) におけるリモートコントロールの機能は以下のとおりです:


ビデオ再生

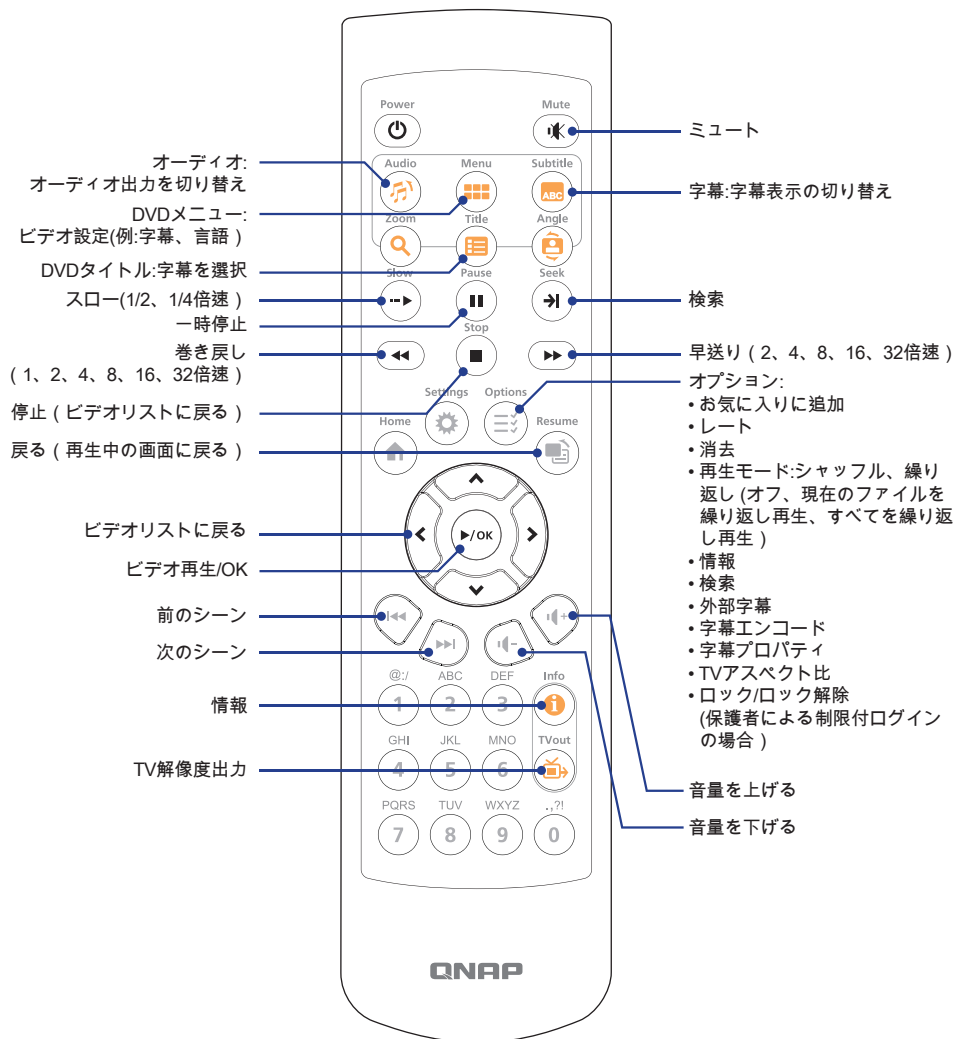


日本語



音楽再生

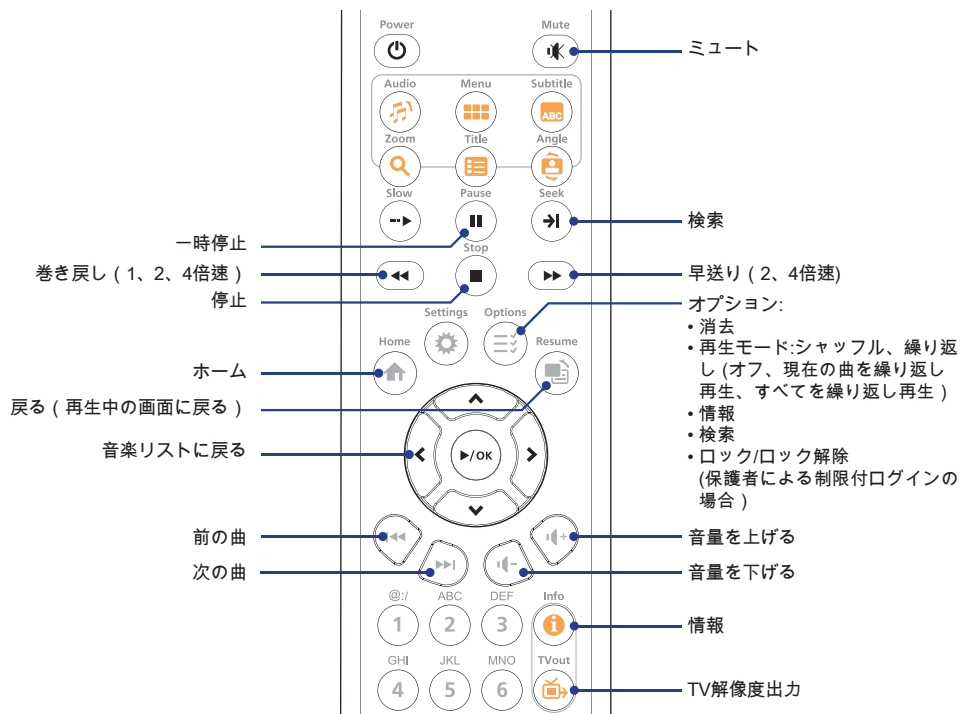

写真表示

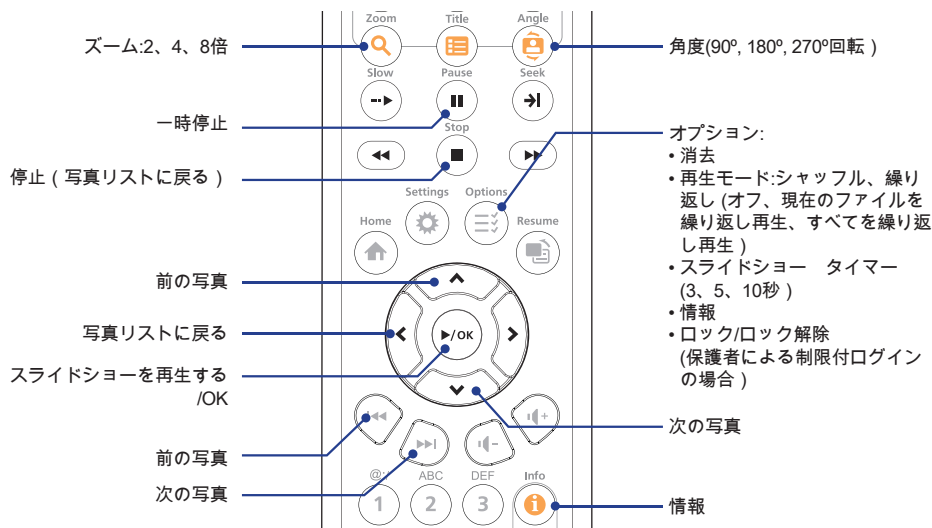

日本語

システム更新

QNAPは不定期にシステム拡張のためのファームウェアをリリースする場合があります。詳しくはQNAPのウェブサイト<http://www.qnap.com>にてご覧ください。

NMP-1000ファームウェアの更新は以下の2つの方法によりおこなうことができます:

1. ローカルディスクあるいはUSB保存デバイスからシステムを更新。
2. ウェブベースのインターフェイスからシステムを更新。

注意:システムを更新する前に、ローカルディスクまたはUSB保存デバイスに256MB以上の空き容量があることを確認してください。ファームウェアの画像ファイルの保存が必要となります。ユーザーアカウント及びシステム設定が失われる場合がありますので、システムのバックアップを適時行ってください。


方法1:NMP-1000をローカルディスクあるいはUSB保存デバイスより更新する

ステップ1. 最新のNMP-1000ファームウェアを、QNAPウェブサイト <http://www.qnap.com>よりダウンロードしてください。ファームウェア画像ファイル(例:U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img)を、NMP-1000のローカルディスクあるいはUSB保存デバイスに保存しZip解凍します。

ステップ2. NMP-1000及び接続されたTVの電源を入れます。




ステップ3. リモートコントロールを使用し、[システム設定]>[システム更新]に進みます。

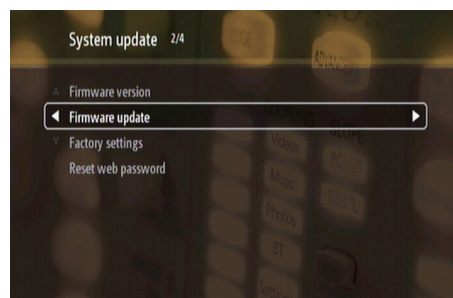

ステップ4. [ファームウェア更新]を選択します。



ステップ5. ファームウェアファイルを保存した場所を参照し、[OK]を押してファームウェア更新を開始します。

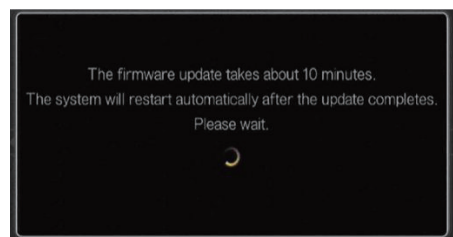


注意:更新のプロセスは10分ほどかかります。更新が完了するとシステムは自動的に再起動します。プロセスの間は、NMP-1000のプラグを絶対に抜かないでください。システムがクラッシュする原因となります。

方法2:システムをウェブベースのインターフェイスにより更新する

ステップ1. NMP-1000ウェブベースインターフェイスに管理者としてログインします。デフォルトのログインはadmin/adminです。

ステップ2. [システムツール]>[システム更新]に進みます。

ステップ3. 適正なファームウェアファイルを参照し選択します。

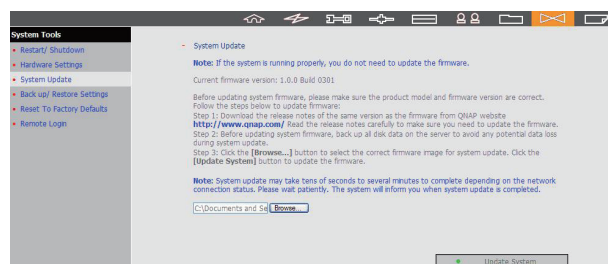

注意:更新のプロセスは10分ほどかかります。更新が完了するとシステムは自動的に再起動します。プロセスの間は、NMP-1000のプラグを絶対に抜かないでください。システムがクラッシュする原因となります。

ステップ4. [システムを更新する]をクリックします。


日本語

NASモード

NMP-1000は、ファイル共有、FTPサーバ、BTダウンロード、DDNSなどWindows、Mac及びLinuxのOSにおいてNASモードに対応しています。

1. この機能を使用するには、ウェブブラウザを開きメディアプレーヤーIPを入力します。
2. ログインページの[管理]をクリックします。管理者の名前及びパスワードを入力します。

デフォルトログイン:admin
パスワード:admin

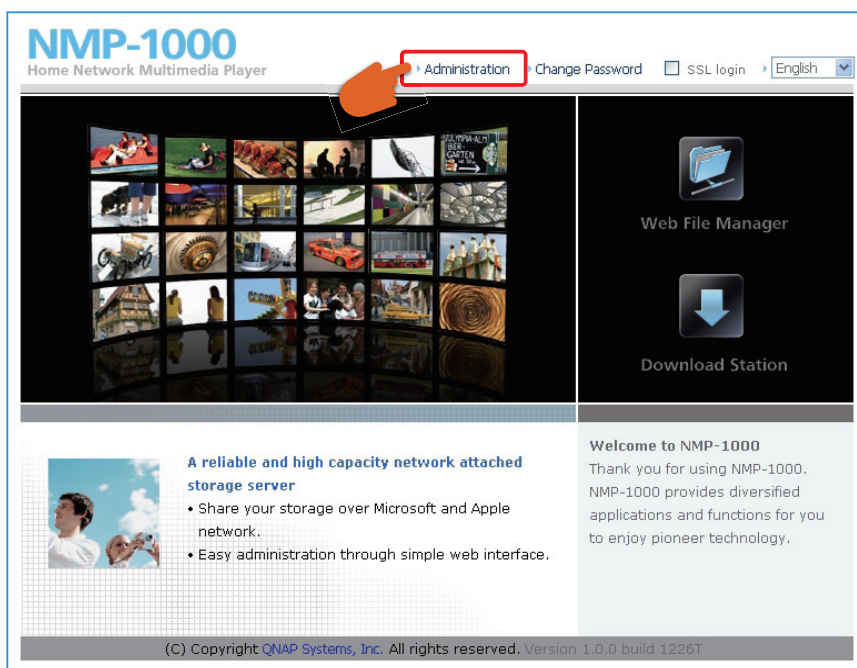

詳しくは、ユーザーマニュアルを参照してください。

日
本
語

技術サポート

製品についてご質問があるときは、どうぞ弊社までご連絡ください。

オンラインサポート: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
スカイプ: [qnapskype](#)
フォーラム: <http://forum.qnap.com>

NMP-1000 네트워크 멀티미디어 플레이어 빠른 설치 설명서

패키지 내용물



NMP-1000



전원 코드



어댑터



HDMI 케이블



AV 케이블



USB 케이블



이더넷 케이블



나사 팩



빠른 설치 설명서



CD-ROM




리모컨



알칼리인 AAA
배터리 2개



하드웨어 그림

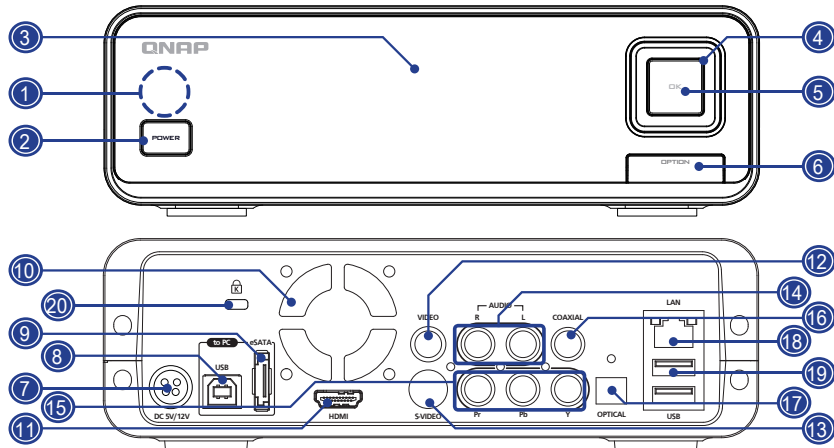

1	IR 수신기	8	USB 장치 포트	15	컴포넌트(Y,Pb,Pr)
2	전원 버튼	9	eSATA 장치 포트	16	S/PDIF 동축
3	VFD 디스플레이	10	팬	17	S/PDIF 광학
4	네 방향 버튼	11	HDMI	18	LAN
5	확인/재생 버튼	12	컴포지트 비디오	19	USB 호스트
6	옵션 버튼	13	S-비디오	20	K-록 보안 슬롯
7	DC-입력	14	아날로그 스테레오 출력		

한
글

리모컨

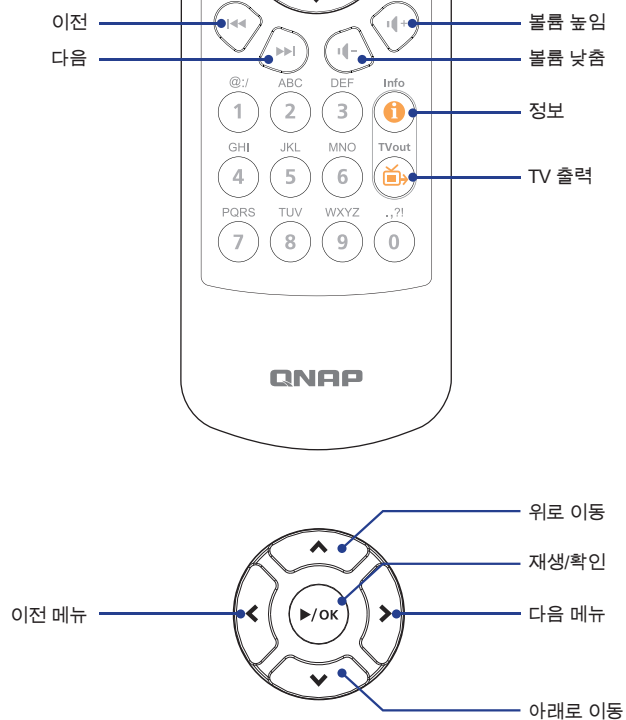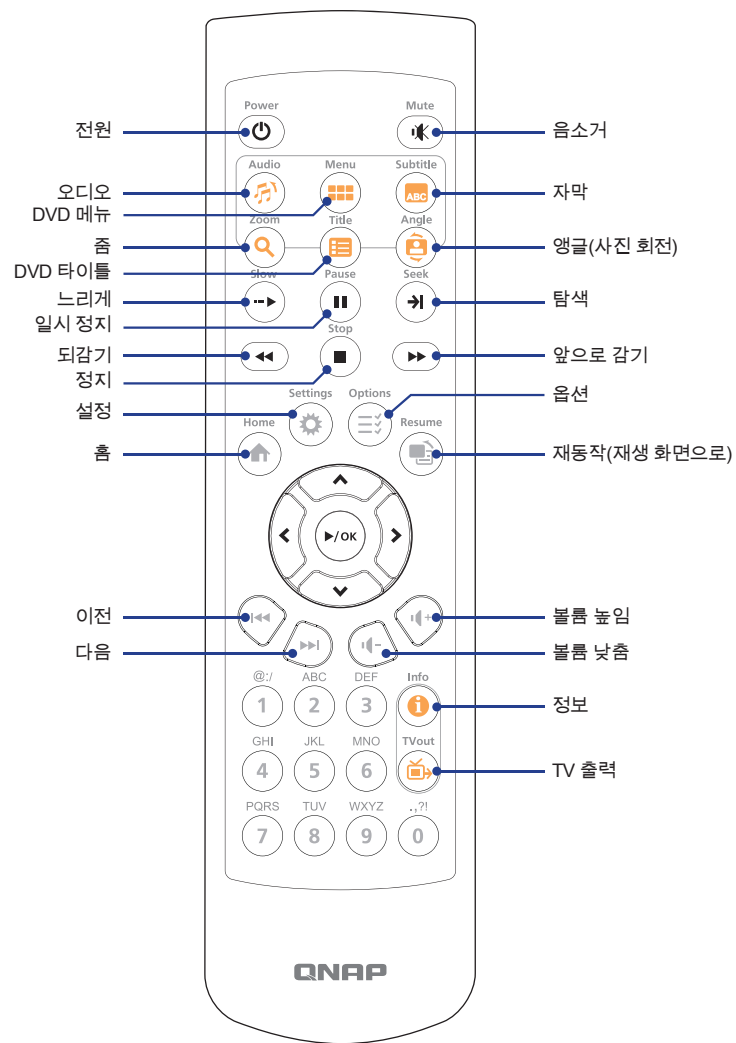

하드웨어 설치

NMP-1000을 설치하기 전에 다음 조치를 취해야 합니다.

- 하드 디스크 드라이브(NMP-1000에 설치)
- TV
- 오디오 앰프(선택 사항)
- 광대역 인터넷 연결을 제공하는 유선 네트워크(선택 사항)
- 컴퓨터(Windows XP, Vista, Mac OS X, Linux)

하드 드라이브 설치

다음 순서를 따라 하드 드라이브(별매품)를 NMP-1000에 설치하십시오.



단계 1. 리드를 엽니다.




단계 2. 디스크 트레이를 들어올린 다음 천천히 닫겨 뱁니다.



단계 3. 디스크 트레이에 하드 드라이브를 설치하고 4개의 나사를 사용하여 고정합니다.



단계 4. 미디어 플레이어에 디스크 트레이를 끼웁니다.



단계 5. 나사를 조여 디스크 트레이를 고정합니다.



단계 6. 리드를 덮습니다. 찰칵 소리가 들려야 커버가 제대로 닫힌 것입니다.



단계 7. 미디어 플레이어를 전원에 연결하십시오.


한글

NMP-1000을 비디오 및 오디오 출력에 연결하기


NMP-1000 네트워크 미디어 플레이어는 TV 및/또는 오디오 시스템에서 음악, 사진, 비디오를 재생하도록 고안되었습니다. 올바른 비디오 및 오디오 출력을 NMP-1000에서 TV 및/또는 오디오 앰프에 연결하십시오.

비디오


다음 방법 중 하나를 사용하여 NMP-1000을 비디오 장치에 연결합니다.

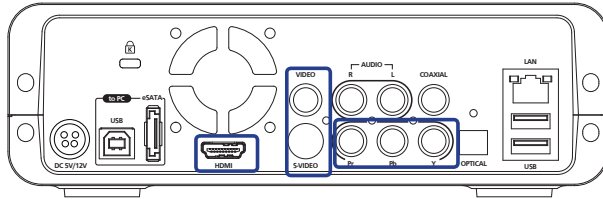

- HDMI (TV/증폭기)*: HDMI 케이블로 NMP-1000을 증폭기(사용 가능한 경우) 또는 TV에 연결합니다.




- 컴포넌트: 컴포넌트 케이블(패키지에 포함되지 않음)로 NMP-1000을 TV에 연결합니다. 추가 오디오 케이블이 필요합니다.



- S-비디오/컴포지트: S-비디오(패키지에 포함되지 않음) 또는 컴포지트 비디오 케이블(노란색)로 NMP-1000을 TV에 연결합니다.

오디오

다음 방법 중 한 가지로 NMP-1000을 오디오 장치에 연결하십시오.

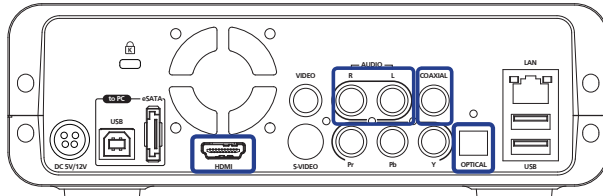

- HDMI (증폭기)*: HDMI 케이블로 NMP-1000을 증폭기에 연결합니다.



- S/PDIF (동축/광학): S/PDIF 동축 또는 광학(패키지에 포함되지 않음) 케이블로 NMP-1000을 증폭기에 연결합니다.



- 컴포지트 (오디오): 컴포지트 오디오 케이블로 NMP-1000을 TV 또는 예를 들어 증폭기나 스피커와 같은 아날로그 출력에 연결합니다.

* HDMI 인터페이스 사용을 선택하는 경우, 비디오 및 오디오 신호가 동일한 HDMI 케이블을 통해 전송됩니다.

시스템 초기화

시스템 초기화를 시작하기 전에 새 하드 디스크 드라이브가 NMP-1000에 설치되어 있는지 확인하십시오.



1단계. 두 개의 알카라인 AAA 배터리를 NMP-1000 리모컨에 넣습니다.



2단계. 리모컨을 이용해서 NMP-1000을 켭니다.




3단계. TV의 올바른 신호 입력을 선택합니다. (TV 입력이 NMP-1000에서 TV 또는 앰프로 연결한 비디오 및 오디오 입력과 일치하는지 확인합니다.)*



4단계. 화면에 표시된 지침을 따라 시스템을 포맷합니다. NMP-1000의 하드 드라이브가 이미 NTFS, FAT32 또는 EXT3 파일 시스템으로 포맷되었으면, 이 단계를 건너뛰십시오.



* TV의 화면이 검게 표시되면, NMP-1000 리모컨의 "TV out" (TV 출력) 버튼을 누르십시오. 해상도가 480i, 480p, 576i, 576p로 바뀝니다. 올바른 신호가 잡힐 때까지 기다리십시오. 해상도는 나중에 수동으로 구성할 수 있습니다.

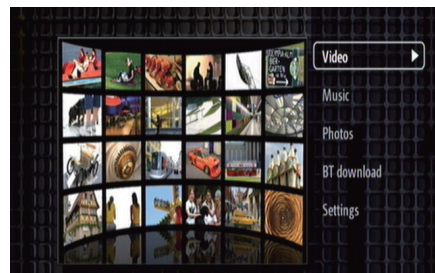

하드 드라이브 포맷을 완료하면 홈 메뉴가 표시됩니다. "설정"으로 이동합니다. 언어를 선택한 다음 오디오 출력, 비디오 출력, 기타 설정을 구성합니다.


한
글

재생할 디지털 콘텐츠 가져오기


NMP-1000을 이용해서 로컬 하드 드라이브(별매품)의 디지털 콘텐츠 또는 로컬 네트워크의 디지털 콘텐츠를 재생할 수 있습니다. 다음 방법들 중 한 가지를 선택해서 재생용 디지털 콘텐츠를 가져옵니다.

네트워크 연결 이용

- 원격 PC 또는 NAS의 콘텐츠를 재생

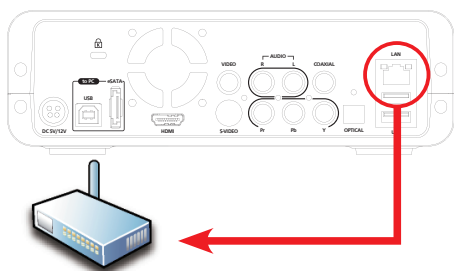


1단계. NMP-1000을 홈 네트워크에 연결합니다.

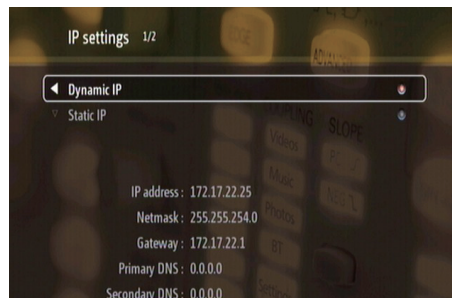


2단계. NMP-1000이 자동으로 DHCP에 의해 IP를 획득합니다. 고정 IP를 구성할 필요가 있을 경우 리모컨을 이용해서 "설정" > "네트워크" > "IP 설정"으로 들어간 다음 네트워크 설정에 들어갑니다.




3단계. "설정" > "원격 디스크"로 이동합니다.

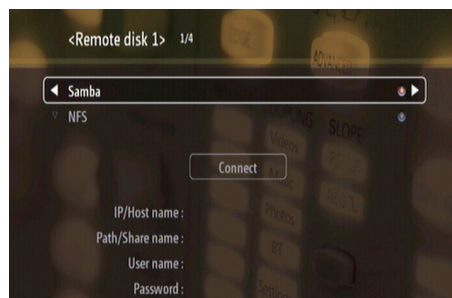

4단계. 원격 디스크 번호(1~6)를 선택한 다음 네트워크 연결 유형(SAMBA 또는 NFS)을 선택합니다.*

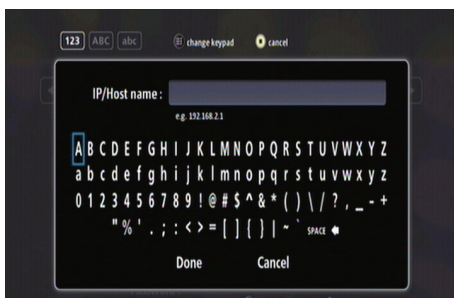


5단계. PC 또는 NAS의 IP 주소를 입력합니다. 네트워크 공유를 선택해서 연결한 다음 로그인 정보를 입력합니다.

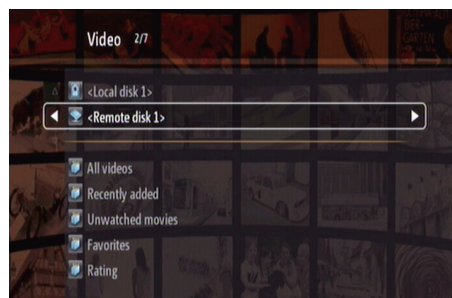


6단계. 네트워크 공유의 디지털 콘텐츠를 재생합니다.


* 네트워크 재생을 위해 최대 6개의 네트워크 장치를 연결할 수 있습니다.



• 로컬 디스크에서 재생하기

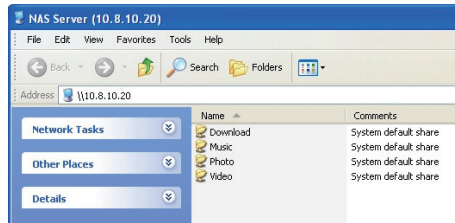

1단계. NMP-1000 IP 주소*를 \\IP 형식으로 입력합니다.
2단계. SAMBA(Windows 또는 Mac) 또는 NFS(Linux)를 이용해 NMP-1000의 네트워크 공유에 로그인합니다. (기본 로그인 이름과 암호: admin/ admin)

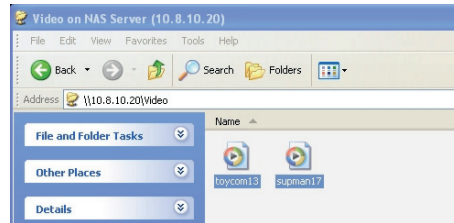


3단계. 디지털 콘텐츠를 NMP-1000에 복사합니다.



4단계. 로컬 디스크의 디지털 콘텐츠를 재생합니다.
* NMP-1000 IP 주소는 설정->네트워크->IP 설정 영역에서 찾을 수 있습니다.


기타 연결

• 외장 디스크 모드 사용하기(PC 모드로)



1단계. NMP-1000을 eSATA 또는 USB 2.0 인터페이스를 이용해서 PC에 연결합니다. 디지털 콘텐츠를 NMP-1000에 복사합니다.
2단계. NMP-1000의 디지털 콘텐츠를 재생합니다.

• 외장 HDD 모드 사용하기



1단계. 외장형 저장 장치*를 USB 2.0 인터페이스를 이용해서 NMP-1000에 연결합니다.
2단계. NMP-1000은 외장 디스크를 자동으로 감지합니다.
3단계. 외장형 저장 장치의 콘텐츠를 재생합니다.


* 외장형 저장 장치에 복수의 파티션이 있을 경우 미디어 플레이어는 처음 두 개의 파티션만 인식합니다.




리모컨

여러 재생 모드(비디오, 음악, 사진)에서 리모컨이 수행하는 기능은 아래에 설명되어 있습니다.

비디오 재생하기

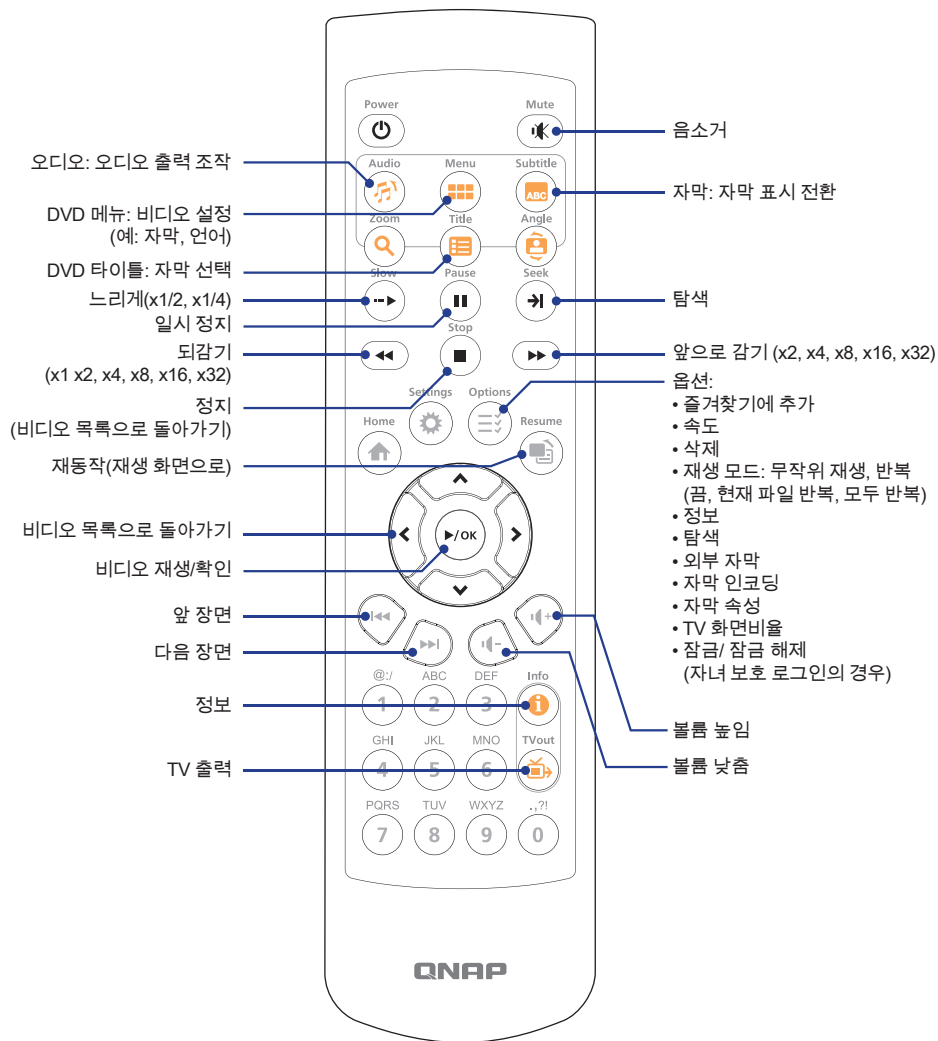



음악 재생하기


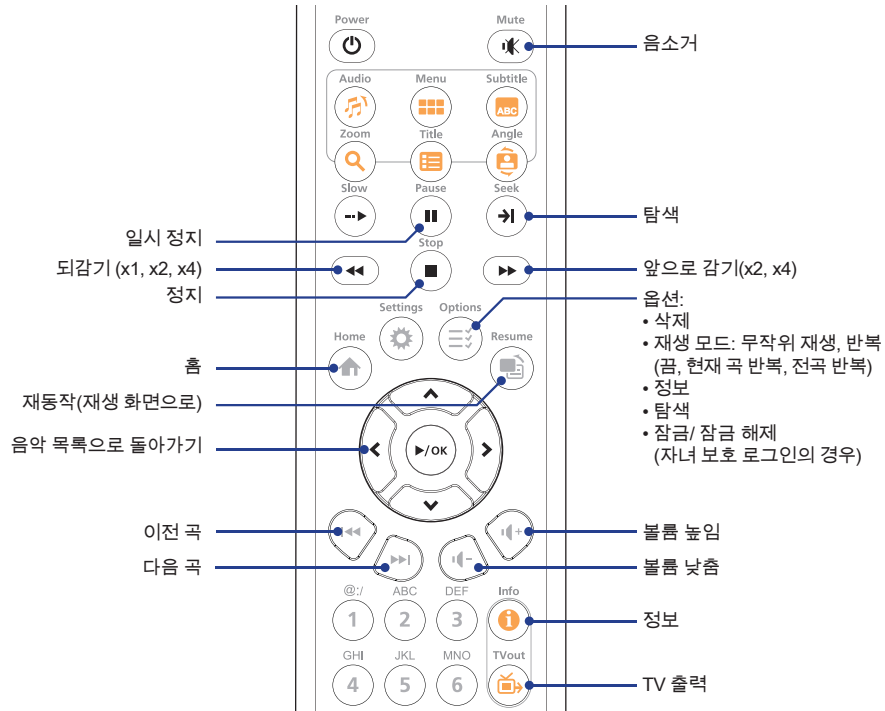


사진 보기

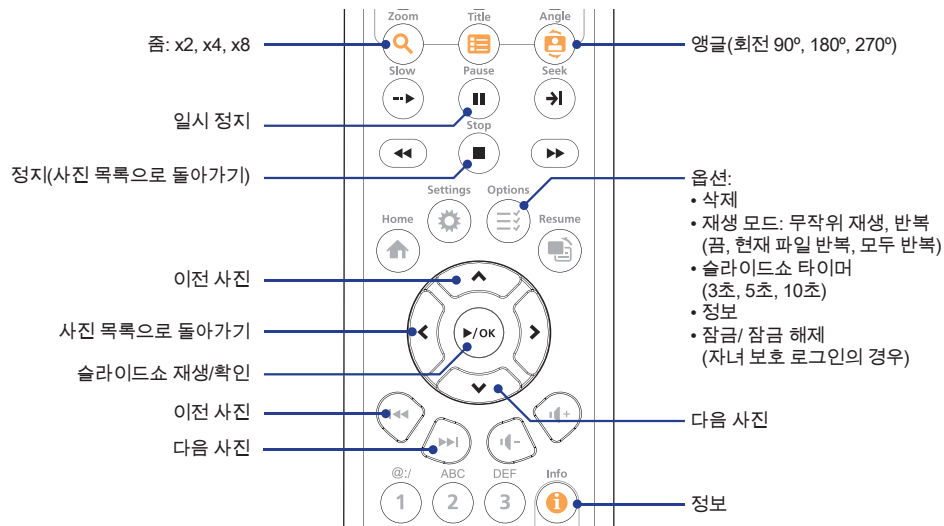

한
글

시스템 업데이트

QNAP은 시스템 향상을 위한 새 펌웨어를 부정기적으로 공개할 수 있습니다. 자세한 내용은 QNAP 웹사이트 <http://www.qnap.com>을 방문하십시오.

다음 두 가지 방법으로 NMP-1000 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

1. 로컬 디스크 또는 USB 저장 장치에서 시스템을 업데이트합니다.
2. 웹 기반 인터페이스로 시스템을 업데이트합니다.

참고: 시스템을 업데이트하기 전에 로컬 디스크 또는 USB 저장 장치에 펌웨어 이미지 파일을 저장하기 위한 최소 256 MB의 여유 공간이 있는지 확인하십시오. 사용자 계정과 시스템 설정이 손실될 수 있으므로 시스템을 백업하십시오.


방법 1: 로컬 디스크 또는 USB 저장 장치에서 NMP-1000을 업데이트합니다

1단계. 최신 NMP-1000 펌웨어를 QNAP 웹사이트 <http://www.qnap.com>에서 다운로드합니다. 펌웨어 이미지 파일(예: U_NMP-1000_20090101-1.0.0.img)을 NMP-1000의 로컬 디스크 또는 USB 저장 장치에서 저장하고 압축을 풉니다.


2단계. NMP-1000 및 연결된 TV를 켭니다.




3단계. 리모컨을 이용해서 "시스템 설정">"시스템 업데이트"로 이동합니다.

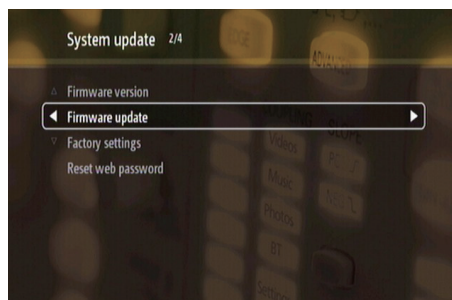


4단계. "펌웨어 업데이트"를 선택합니다.

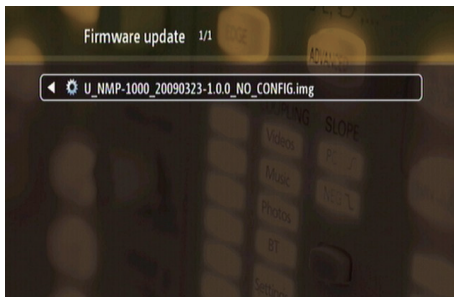

5단계. 펌웨어 파일을 저장한 위치로 찾아가서 "확인"을 눌러 펌웨어 업데이트를 시작합니다.

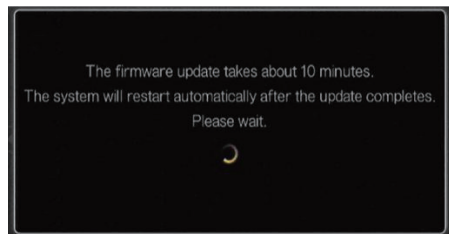

참고: 업데이트 과정은 10분 정도 걸립니다. 업데이트가 완료되면 시스템은 자동으로 재시작합니다. 업데이트 중에 시스템 충돌을 피하려면 NMP-1000의 전원 케이블을 뽑지 마십시오.




방법 2: 웹 기반 인터페이스로 시스템을 업데이트합니다

1단계. NMP-1000 웹 기반 인터페이스에 관리자로 로그인합니다. 기본 로그인명은 admin/ admin입니다.

2단계. "시스템 도구">"시스템 업데이트"로 이동합니다.

3단계. 올바른 펌웨어 파일을 찾아서 선택합니다.

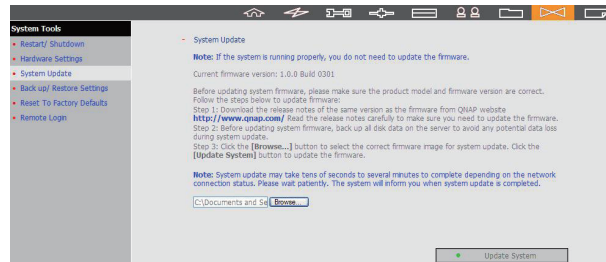

참고: 업데이트 과정은 10분 정도 걸립니다. 업데이트가 완료되면 시스템은 자동으로 재시작합니다. 업데이트 중에 시스템 충돌을 피하려면 NMP-1000의 전원 케이블을 뽑지 마십시오.


4단계. "시스템 업데이트"를 클릭합니다.

NAS 모드

NMP-1000은 Windows, Mac, Linux OS에 걸친 파일 공유용 NAS 모드, FTP 서버, BT 다운로드, DDNS 등을 지원합니다.

1. 이 기능을 이용하려면 웹 브라우저를 실행한 다음 미디어 플레이어 IP를 입력합니다.
2. 로그인 페이지의 "관리"를 클릭합니다. 관리자 이름과 암호를 입력합니다.

기본 로그인: admin
암호: admin

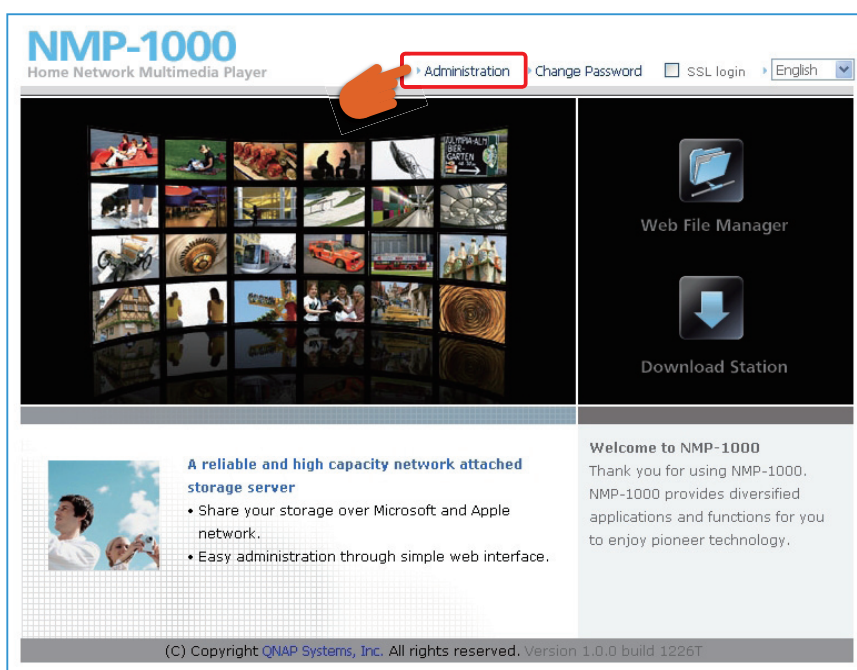

자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

한
글

기술 지원

제품에 대해 궁금한 사항이 있으면, 언제든지 당사에 문의하십시오.

온라인 지원: <http://www.qnap.com/>
MSN: q.support@hotmail.com
스카이프: [qnap skype](#)
포럼: <http://forum.qnap.com>