

Un Turbo vNAS exclusivement conçu pour les professionnels de l'audiovisuel offrant une connectivité Thunderbolt™ 2 super haut débit

TVS-871T

Thunderbolt™ 2 vNAS

convertisseur DAS, NAS,
iSCSI SAN

Double port
10GbE Intel

QNAP

4K2K UHD

QvPC
Technology



Utilisez votre Turbo vNAS
comme un PC

Utilisez votre Turbo vNAS comme un PC



Performances
fulgurantes



2

Technologies double réseau

Thunderbolt™ 2 / réseau Ethernet

3

Mode Système de stockage consolidé

Convertisseur DAS / NAS / iSCSI SAN

4

Cas d'utilisation

Très extensible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)
Collaboration haut débit (2 * Mac+vNAS)
Très polyvalent (Mac+vNAS+JBOD)
Très flexible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)



THUNDERBOLT™



- Le premier Turbo vNAS au monde offrant une connectivité Thunderbolt™ 2 20 Gb/s et une carte réseau à deux ports 10GbE Intel pour des transferts de données ultra haut débit
- La première solution complète de stockage consolidé du secteur avec DAS, NAS et iSCSI SAN
- Reposant sur une architecture de stockage à plusieurs niveaux et sur l'accélération par cache SSD
- Les 4 combinaisons disponibles associant votre TVS-871T et votre Mac / PC Windows couvrent tous les scénarios d'utilisation
- Prise en charge du transcodage et de la lecture de vidéos 4K, ce qui offre le meilleur stockage possible pour les workflows de post-production dans le domaine du divertissement
- Stockage extensible grâce aux boîtiers d'extension QNAP Thunderbolt™ 2 TX-500P / TX-800P, chaîne de jusqu'à 6 boîtiers en série pour une capacité brute totale de 448 To



TVS-871T-i7-16G



TVS-871T-i5-16G



TX-800P




TX-500P

■ Thunderbolt™ 2 Revolution

Le Thunderbolt™ 2 est la toute dernière technologie de connexion haut débit d'Intel. Offrant un taux de transmission exceptionnel de 20 Gb/s, le Thunderbolt™ 2 délivre une bande passante de transfert plus de deux fois plus élevée que celle de la première génération de Thunderbolt™. Cette technologie est quatre fois plus rapide que l'USB 3.

Débit hautes performances en lecture/écriture

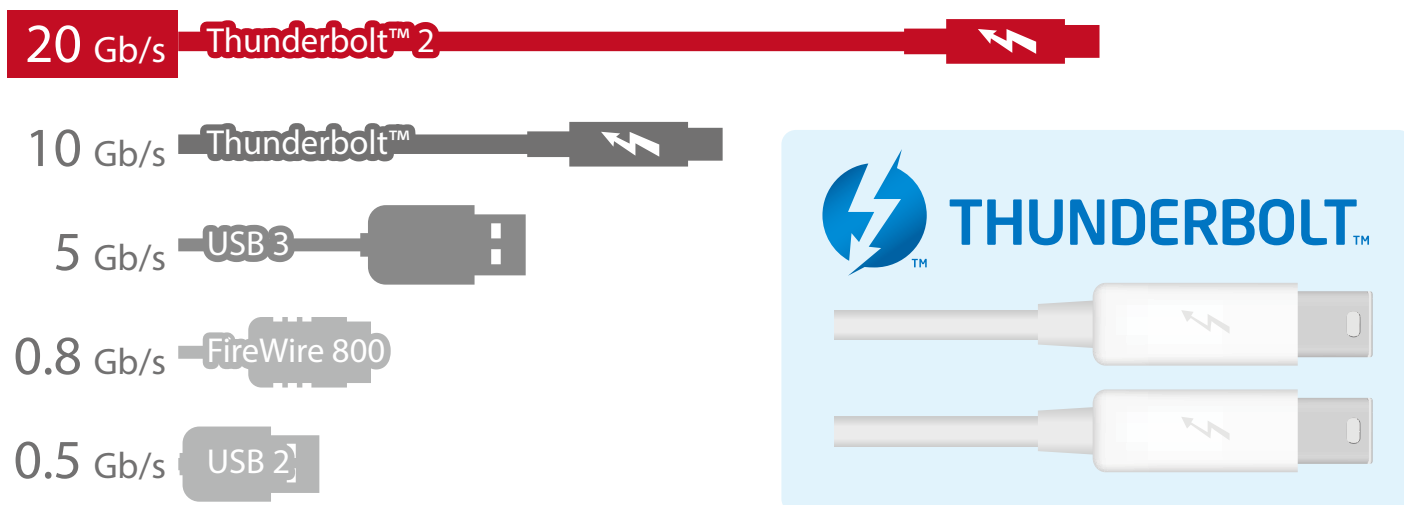

■ Boîtier d'extension Thunderbolt™ 2

Les boîtiers d'extension QNAP TX-500P/TX-800P constituent des solutions d'extension alternatives rentables conçues pour augmenter votre espace de stockage global existant. La configuration requise est minimale. En lui connectant un boîtier d'extension, le TX-500P/TX-800P vous permet sans problème d'étendre l'espace de stockage disponible. Cette solution convient tout particulièrement aux TPE. Le TVS-871T peut se connecter à un maximum de six TX-800P et TX-500P, offrant ainsi une capacité brute pouvant atteindre 448 To. Le boîtier d'extension Thunderbolt 2 est idéal pour la sauvegarde de données, les collections multimédias numériques et les archives de vidéosurveillance.

■ Solutions QNAP Thunderbolt™ 2 Le premier Thunderbolt™ 2 vNAS au monde

Le QNAP TVS-871T est le premier Thunderbolt™ 2 vNAS au monde offrant une solution complète de stockage multimode DAS/NAS/iSCSI SAN dans un format compact. Le TVS-871T vous fait non seulement bénéficier de la technologie Thunderbolt™ 2, mais qui plus est, il est équipé d'un double port 10GbE intégré. Vous bénéficiez donc d'une flexibilité stupéfiante délivrant des performances incroyables. Le TVS-871T est parfait pour les utilisateurs de Mac et de PC Windows équipés de la technologie Thunderbolt qui ont des besoins très exigeants en termes de workflows 4K, de stockage de fichiers et de sauvegarde.

■ Pourquoi choisir les solutions QNAP Thunderbolt™ 2 ?

2 Technologies réseau

Le protocole Thunderbolt™ 2 emploie les technologies réseau standard du secteur, ce qui signifie que la transmission haut débit de votre câble Thunderbolt™ 2 vous permet d'exécuter simultanément tous les services réseau (par exemple, partage de fichiers, FTP et autres services). Le TVS-871T peut également exécuter simultanément des services Ethernet conventionnels en plus des services réseau Thunderbolt™ 2, et ce de manière totalement indépendante, sans perturbation de la bande passante.



3 Technologies de stockage


1 Direct-attached storage (DAS)

Plug & Play sans paramètres IP NAS
directement connecté au PC ou Mac
Accès super haut débit à vos dossiers
partagés grâce à la connectivité
Thunderbolt 2




2 Network-attached storage (vNAS)

Profitez de l'accès multiplateforme pour la sauvegarde haut débit et le stockage de divertissement Ultra HD.

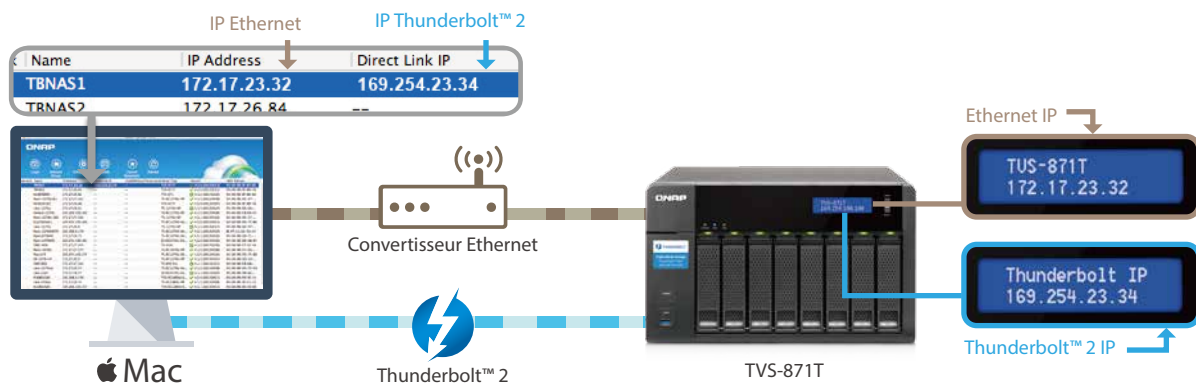

3 iSCSI SAN

Prise en charge native des connexions iSCSI-SAN pour la création de réseaux de stockage haut débit

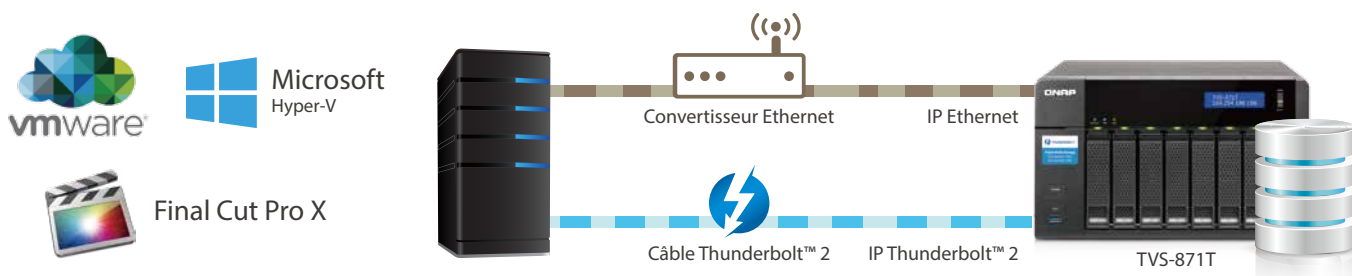

Pourquoi choisir les QNAP Thunderbolt™ 2 vNAS ?

Utilisez le câble Thunderbolt™ 2 pour connecter votre MacBook Pro, MacBook Air, iMac Retina 5K ou votre écran Thunderbolt directement à votre vNAS

		WIN TVS-871T	Autre JBOD Thunderbolt™
DAS	Accès aux données via un câble Thunderbolt™ directement connecté	File-based DAS	DAS basé sur des blocs
	2 Mac ou PC peuvent se connecter au NAS et partager des données	Oui	Non
	Partage multiplateforme Mac/Windows/Linux	Oui	Non
NAS	Collaboration en temps réel	Oui	Non
	Partage multiplateforme Mac/Windows/Linux	Oui	Non
	Web, base de données, LDAP, VPN	Oui	Non
	Services multimédias	Oui	Non
iSCSI SAN	Stockage distant haut débit basé sur des blocs	Oui	Non

4 Principaux scénarios d'application


1 Très extensible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)

Scénario d'application :

Partage d'énormes volumes de données via l'Ethernet dans un environnement réseau d'entreprise

Avantages :

- Réseaux 10GbE à bande passante élevée
- Extension JBOD Thunderbolt 2 grande capacité

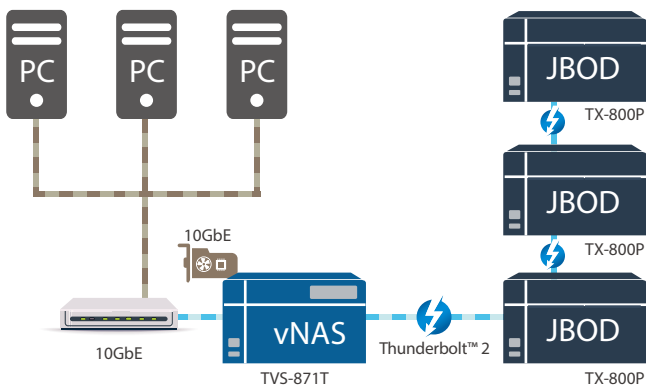


2 Partage à haut débit (Mac*2 + vNAS)

Scénario d'application :

Partage de fichiers entre Mac, PC et appareils mobiles

Avantages :

- Le meilleur rapport performances/prix de toutes les solutions de stockage haut débit pour utilisateurs Mac
- Transmission super rapide, partage de fichiers multiplateforme
- Énorme capacité d'extension grâce au JBOD Thunderbolt 2

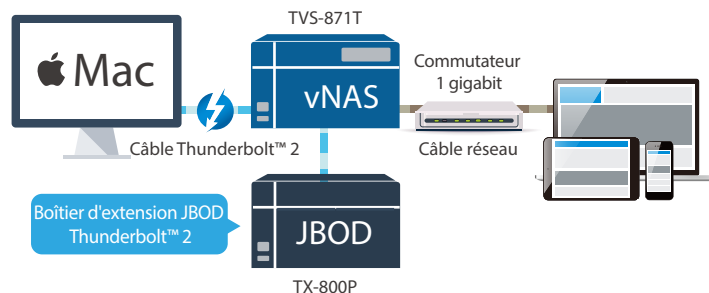

3 Mise en œuvre aisée (Mac + vNAS + JBOD)


Scénario d'application :

Collaboration à l'édition vidéo entre deux Mac ou PC

Avantages :

- Transmission haut débit entre deux Mac ou PC et un Turbo vNAS

* Prise en charge de la totalité des principaux logiciels d'édition vidéo, notamment de Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro, PowerDirector, etc.

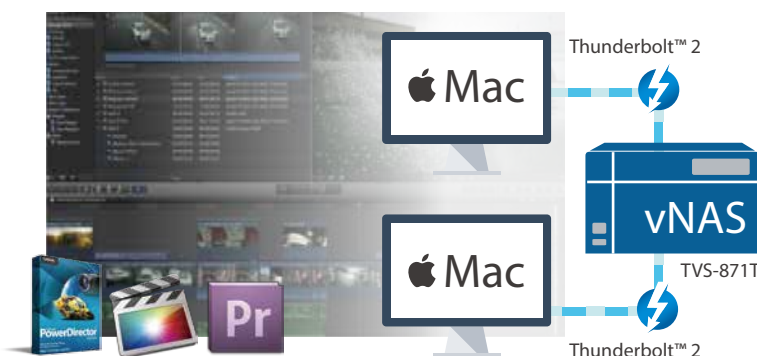


4 Équilibrage de charge réseau très flexible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)

Scénario d'application :

Collaboration à grande échelle pour les tâches d'édition vidéo de post-production

Avantages :

- Bande passante réseau haut débit dédiée entre deux Mac et un vNAS
- Capacité d'extension flexible du TVS-871T (jusqu'à six TVS-871T)

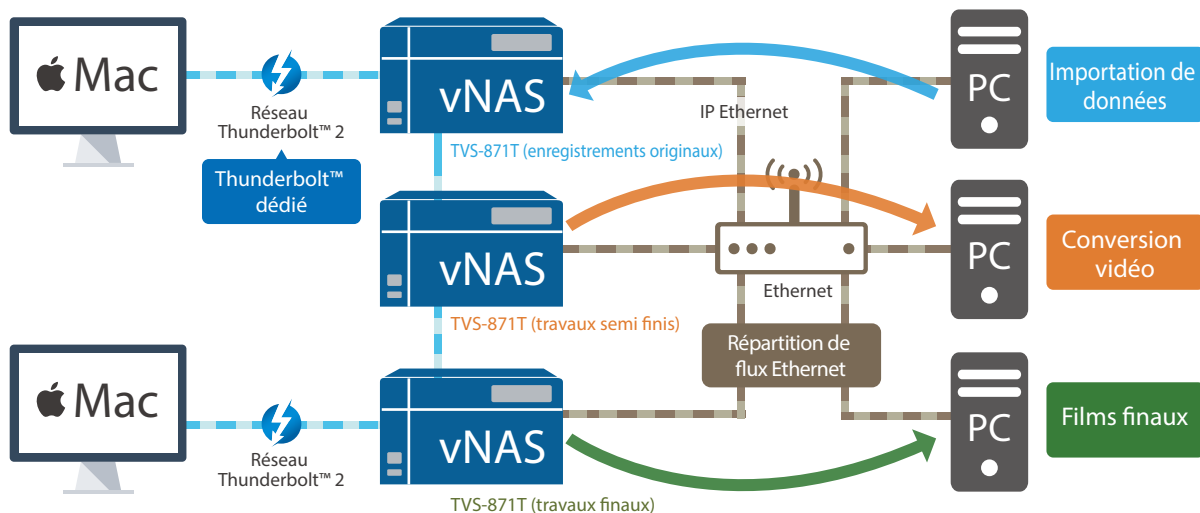



Spécifications logicielles

Système d'exploitation

- QTS 4.1.4 (Linux intégré)

Clients pris en charge

- Windows XP, Vista, Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 2003/2008 R2/2012, Apple Mac OS X, Linux et UNIX

Navigateurs pris en charge

- Google Chrome
- Microsoft Internet Explorer 10+
- Mozilla Firefox 8+
- Apple Safari

Prise en charge multilingue

- Chinois (traditionnel et simplifié), tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (Brésil), roumain, russe, espagnol, suédois, thaï, turc

Système de fichiers

- Disque dur interne : EXT4
- Disque dur externe : EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Réseau

- TCP/IP (IPv4 et IPv6 : Dual Stack)
- Cartes réseau Quad Gigabit avec jumbo frame (basculement, paramètres multi-IP, agrégation de ports/teaming de cartes réseau)
- Liaison de service basée sur les interfaces réseau
- Serveur proxy (Squid disponible via l'App Center)
- Client proxy
- Client DHCP, serveur DHCP
- Protocoles : CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP et SMSC
- Découverte UPnP et Bonjour
- Prise en charge des cartes réseau Wi-Fi USB

Sécurité

- Protection de l'accès réseau par blocage automatique : SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP
 - Contrôle d'accès des hôtes CIFS pour les dossiers partagés
 - Chiffrement de données AES 256 bits basé sur les volumes* homologué FIPS 140-2
 - Chiffrement AES 256 bits* des disques externes
 - Certificats SSL importables
 - Alertes instantanées par e-mail, SMS, bip et via l'écran LCD
- * Il est possible que certaines fonctions de chiffrement de données ne soient pas accessibles conformément aux restrictions législatives de certains pays.

Gestion du stockage

- Volume/LUN flexible QNAP avec thin provisioning et récupération d'espace
- RAID 0,1, 5, 6, 10, + disque de secours remplaçable à chaud
- Prend en charge les pools de stockage
- Extension de volume en ligne
- Extension de pool de stockage en ligne
- Extension de capacité RAID en ligne et migration de niveau de RAID en ligne
- Migration de données INTELLIGENTE
- Extension du stockage via les boîtiers d'extension QNAP TX-800P et TX-500P
- Analyse des blocs défectueux et HDD S.M.A.R.T.
- Restauration des blocs défectueux
- Restauration RAID
- Prise en charge du Bitmap

Gestion de l'alimentation

- Sortie de veille sur réseau
- Mode veille des disques durs internes
- Planification de la mise hors/sous tension
- Mise sous tension automatique suite au rétablissement de l'alimentation
- Prise en charge des onduleurs USB et réseau avec gestion SNMP
- Mode veille système (S3)

Gestion des droits d'accès

- Création d'utilisateurs par lots
- Importation/exportation d'utilisateurs
- Gestion des quotas d'utilisateurs
- Contrôle d'accès des utilisateurs locaux via les protocoles CIFS, AFP, FTP et WebDAV
- Contrôle d'accès aux applications pour Photo Station, Music Station, Video Station et Multimedia Station
- Prise en charge des autorisations de sous-dossiers pour les protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP, ainsi que pour File Station

Service myQNAPcloud

- Stockage dans le cloud privé et partage avec myQNAPcloud id (QID)
- Enregistrement de nom d'hôte gratuit (DDNS)
- Configuration de routeur automatique (via l'UPnP)

- Gestionnaire de fichiers sur le web avec chiffrement HTTPS 2048 bits
- Cloudlink pour l'accès à distance sans configuration de routeur compliquée
- myQNAPcloud connect pour simplifier la connexion VPN (utilitaire Windows VPN)

Qsync

- Synchronise des fichiers sur plusieurs appareils avec prise en charge du SSL
- Synchronisation sélective pour ne synchroniser que des dossiers spécifiques
- Partagez un dossier copartagé en tant que centre de fichiers pour la collaboration en équipe (nombre maximal de tâches de synchronisation : 32)
- Partage de fichiers via des liens envoyés par email
- Paramètres de stratégie pour la prise en charge des fichiers en conflit et des filtres de types de fichiers
- Contrôle de version : jusqu'à 64 versions.
- Synchronisation incrémentielle pour économiser l'espace disque
- Prend en charge Windows et Mac OS

Administration web

- Gestion système multifenêtre et multitâche
- Icônes déplaçables et bureau personnalisable
- Barre d'outils intelligente et tableau de bord pour un affichage clair du statut système
- Contrôle intelligent des ventilateurs
- DNS dynamique (DDNS)
- SNMP (v2 et v3)
- Moniteur de ressources
- Corbeille réseau pour la suppression de fichiers via les protocoles CIFS/SMB et AFP ainsi que via File Station
- Nettoyage automatique
- Filtre de types de fichiers
- Journaux complets (événements et connexions)
- Client/serveur Syslog
- Sauvegarde et restauration des paramètres système
- Restauration des paramètres d'usine par défaut
- Application mobile : Qmanager pour la gestion et la surveillance à distance du système

Serveur de fichiers

- Partage de fichiers entre Windows, Mac et Linux/UNIX
- Windows ACL
- Autorisations de dossiers avancées pour les protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP
- Agrégation de dossiers partagés (CIFS/SMB)

Serveur FTP

- FTP avec SSL/TLS (explicit)
- Prise en charge du FXP
- Contrôle par plage de ports FTP passifs

File Station

- Prend en charge le montage d'ISO (jusqu'à 256 fichiers ISO)
- Prise en charge de l'affichage de miniatures pour les fichiers multimédias
- Prise en charge du partage de liens de téléchargement et de transfert
- Glisser/déposer de fichiers via les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox
- Lecture et aperçu de photos, musiques et vidéos avec transcodage matériel accéléré
- Compression de fichiers (ZIP ou 7z)
- Création et envoi de liens de téléchargement pour le partage de fichiers publics avec protection par délai d'expiration et mot de passe
- Prise en charge de l'affichage de sous-titres (*.SRT, format UTF-8)
- Prise en charge de la recherche vidéo pour la lecture vidéo lors du transcodage à la volée
- Prise en charge de la lecture de diaporamas dans la visionneuse multimédia
- Application mobile : Qfile pour le parcours et la gestion des fichiers

Backup Station

- Serveur de réplication à distance (via le protocole rsync)
- Réplication à distance en temps réel (RTRR) sur un autre serveur QNAP NAS ou FTP
- Fonctionne à la fois en tant que serveur et que client de RTRR avec contrôle de la bande passante
- Sauvegarde en temps réel et planification de sauvegarde
- Chiffrement, compression, filtre de fichiers et limitation du taux de transfert
- Réplication du chiffrement entre serveurs QNAP NAS
- Sauvegarde du bureau avec QNAP NetBak Replicator pour Windows
- Prise en charge de la sauvegarde Apple Time Machine
- Sauvegarde de données sur plusieurs dispositifs de stockage externes

- Logiciels de sauvegarde tiers pris en charge : Veam backup & replication, Acronis True Image, Arcserve backup, EMC retrospect, Symantec Backup Exec, etc.

Sauvegarde de stockage dans le cloud

- Amazon S3
- Amazon Glacier
- Sauvegarde dans le cloud via le protocole WebDAV
- Microsoft Azure
- Open Stack
- Google Drive
- Dropbox
- ElephantDrive
- Symform

Serveur d'impression

- Nombre max. d'imprimantes : 3
- Prise en charge de l'Internet Printing Protocol
- Affichage et gestion des tâches d'impression
- Contrôle des privilèges par IP et par nom de domaine

Virtualization Station

- Prise en charge de la création de machines virtuelles (VM) pour l'exécution d'un système d'exploitation, notamment pour Windows, Linux, Unix et Android
- Prise en charge de l'importation de VM depuis une autre plateforme virtuelle, p. ex. VirtualBox, VMware Workstation
- Prise en charge de l'exportation de VM aux formats *.ovf et *.qvm
- Clonage de VM
- Snapshot de VM
- Console HTML5 distante partagée
- Configuration d'autorisations basées sur les utilisateurs
- Prise en charge du pass-through USB des appareils
- Prise en charge de l'affichage de console de VM en HDMI

HD (HybridDesk) Station 3.0

- Lecture de vidéos, musique et photos sur votre TV via la sortie HDMI et XBMC
- Visionnage de divers contenus en ligne, notamment via YouTube, Flickr, Picasa, Shoutcast, et bien plus encore.
- Navigateur web (Chrome, Firefox)
- Prise en charge des souris et claviers américains USB
- Prise en charge de l'application QNAP Qremote et de l'application distante officielle XBMC
- 4 nouveaux thèmes de bureau
- Prise en charge des autorisations de connexion d'utilisateurs

Signage Station

- Prise en charge des contenus dynamiques, notamment des vidéos, images, musiques et messages texte
- Prise en charge de la collaboration entre plusieurs utilisateurs
- Prise en charge de la recherche par mots clés,
- Prise en charge du partage par email et via les réseaux sociaux
- Prise en charge du logiciel de conception iArtist Lite
- Prise en charge de la gestion des autorisations des comptes
- Prise en charge de divers navigateurs web pour la lecture (Chrome, Firefox, IE, Safari)
- Prise en charge des listes de contenus par catégories, notamment Les plus consultés, Les plus récents, etc.

iSCSI (IP SAN)

- Cible iSCSI avec plusieurs LUN par cible (jusqu'à 256 cibles/LUN associés)
- Prise en charge du mappage et du masquage de LUN
- Extension de capacité de LUN en ligne
- Prise en charge de la réservation persistante SPC-3
- Prise en charge du MPIO et du MC/S
- Sauvegarde, snapshots instantanés et restauration de LUN iSCSI
- Gestion et connexion iSCSI via QNAP Windows Qfinder
- Lecteur disque virtuel (via l'initiateur iSCSI)
- Contrôle de la chaîne de piles
- Nb. max. de disques virtuels : 8

Server Virtualization & Clustering

- Server Virtualization & Clustering
- VMware vSphere (ESXi 5.x)
- VMware VAAI for iSCSI and VAAI for NAS
- vSphere Plug-in
- Citrix XenServer (6.2)
- Windows Server 2012 R2 Hyper-V
- Supports Microsoft ODX
- QNAP SMI-S provider for Microsoft SCVMM

Surveillance Station

- Prise en charge de plus de 2 100 caméras IP
- Inclut 4 licences gratuites pour caméras, jusqu'à 72 canaux de caméra via l'achat de licences supplémentaires
- Lecture instantanée permettant de vérifier les événements récents
- Changement de caméra en ligne en mode Affichage en direct
- aide visuelle grâce aux e-maps
- Contrôle de la lecture et de la vitesse via la barre de navigation
- Aperçu vidéo via de la barre de temps de lecture
- Données analytiques vidéo intelligentes (IVA) pour la recherche vidéo avancée
- Client de surveillance pour Mac
- Application de surveillance mobile : Vmobile (iOS et Android)

- Application mobile d'enregistrement : Vcam (iOS et Android)

Notes Station

- Éditeur web graphique pour la prise de notes
- Système de fichiers du NAS intégré : insertion de pièces jointes ou d'images à partir du système de fichiers du NAS
- Calendrier d'événements et agenda
- Éditeur d'images : un moyen simple d'insister sur le sujet de vos images
- Prise en charge de la publication de notes via un lien unique
- Prise en charge de la recherche par mots clés
- Extension Chrome fournie : Notes Station Clipper
- Joignez du contenu de page web à vos notes
- Application mobile : Qnotes

Serveur VPN

- Accès à distance sécurisé : services VPN PPTP et OpenVPN
- Nombre max. de clients : 30

Client VPN

- Protocoles VPN pris en charge : Services VPN PPTP et OpenVPN
- Authentification PPTP : PAP, CHAP, MS-CHAP, MSCHAPv2
- Chiffrement PPTP : aucun, AES 40/128 bits, AES 256 bits
- Chiffrement OpenVPN : aucun, AES 40/128 bits, AES 256 bits
- Moniteur de transmission de paquets
- Contrôle de port OpenVPN
- Compression de liens OpenVPN

Intégration d'authentification de domaine

- Microsoft Active Directory (AD)
- Contrôleur de domaine
- Serveur LDAP, client LDAP
- Connexion d'utilisateurs de domaine via les protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP, ainsi que via File Station

AirPlay et Chromecast

- Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur Apple TV via Qfile ou le contrôleur web de QAirPlay&Chromecast
- Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur votre téléviseur avec votre dongle Chromecast via Qfile, Qvideo ou le contrôleur web de QAirPlay&Chromecast

App Center

- Plus de 100 modules complémentaires pour logiciels communautaires et officiels (p. ex. : Dropbox, Google Drive Sync, McAfee, WordPress, HappyGet II, etc.)
- Photo Station
- Music Station
- Video Station
- Serveur iTunes
- Serveur DLNA
- AirPlay : Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur Apple TV via Qfile ou le contrôleur web de QAirPlay&Chromecast
- Digital TV Station
- Download Station
- HD Station + lecteur multimédia XBMC + Google Chrome

Applis mobiles

- Qfile : iOS, Android, Windows Phone 8+
- Qfile HD : version iPad
- Qmanager : iOS, Android
- Qmusic : iOS, Android
- Qremote : iOS, Android
- Qget : Android
- Vmobile : iOS, iPad, Android

Utilitaires PC

- Qfinder : Windows, Mac, Linux
- myQNAPcloud Connect : Windows
- Qsync : Windows, Mac
- NetBak Replicator : Windows
- Qget : Windows, Mac, Linux
- Plug-in client vSphere Client : Windows
- Qsnap : Windows

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Spécifications matérielles



Processeur	TVS-871T-i5-16G : processeur quad-core Intel® Core™ i5-4590S 3,0 GHz TVS-871T-i7-16G : processeur quad-core Intel® Core™ i7-4790S 3,2 GHz
unité de calcul en virgule flottante (FPU)	Oui
Standard de chiffrement avancé (AES-NI)	Oui
Mémoire	Mémoire : 16 Go de RAM DDR3 (2 x 8 Go) Nombre total d'emplacements mémoire : 2 SODIMM
Mémoire flash	512 Mo
2 ports Thunderbolt™	Deux ports Thunderbolt™ 2 haut débit
Disques durs internes	8 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s 1. Le système standard est livré sans disques durs. 2. Consultez www.qnap.com/compatibility pour obtenir la liste des disques durs compatibles.
Ports LAN	2 ports Ethernet 10 gigabits (10GBase-T) 4 ports Ethernet 1 gigabit
Témoins lumineux	Statut, USB, réseau local, disques durs
Ports USB	USB 3.0 : 3 (1 à l'avant, 2 sur le panneau arrière) USB 2.0 : 2 (2 sur le panneau arrière)
Boutons	Alimentation, sauvegarde en une touche par USB, réinitialisation
Sonnerie d'alarme	Avertissement système
Facteur de forme	Tour
Dimensions (HxLxP)	185,2 (H) x 298,2 (L) x 235,4 (P) mm 7,29 (H) x 11,74 (L) x 9,27 (P) pouces
Poids (net/brut)	7,83 kg/8,9 kg
Consommation électrique (W)	TVS-871T-i5-16G : En fonctionnement : 82,06/veille des disques durs : 45,43 TVS-871T-i7-16G : En fonctionnement : 82,51/veille des disques durs : 45,37
Température	0 à 40°C, 5 à 95 % d'humidité relative sans condensation, thermomètre mouillé : 27°C
Alimentation	ATX Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz Sortie : 350 W
Ventilateur	2 ventilateurs de refroidissement silencieux (12 cm, 12 VCC)

Modèle	TX-500P	TX-800P
Facteur de forme	Tour	Tour
2 ports Thunderbolt™	Deux ports Thunderbolt™ 2 haut débit (chaîne jusqu'à 6 en série)	
Disques durs	5 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s 1. Le système standard est livré sans disques durs. 2. Consultez www.qnap.com/compatibility pour obtenir la liste des disques durs compatibles.	8 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s 1. Le système standard est livré sans disques durs. 2. Consultez www.qnap.com/compatibility pour obtenir la liste des disques durs compatibles.
Témoins lumineux	Statut, ventilateur, température, ports Thunderbolt	
Taille	185,2 (H) x 210,6 (L) x 235,4 (P) mm 7,29 (H) x 8,29 (L) x 9,27 (P) pouces	185,2 (H) x 298,2 (L) x 235,4 (P) mm 7,29 (H) x 11,74 (L) x 9,27 (P) pouces
Poids	Net : 5,1 kg (11,24 livres) Brut : 6,5 kg (14,33 livres)	Net : 7,3 kg (16,08 livres) Brut : 8,6 kg (18,94 livres)
Température	5 à 35°C (40 à 95°F)	
Alimentation	Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz Sortie : 250 W	Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz Sortie : 250 W
Ventilateur	1 ventilateur de refroidissement silencieux (12 cm, 12 VCC)	2 ventilateurs de refroidissement silencieux (12 cm, 12 VCC)

■ Accessoires

Accessoires	N/P pour la commande	Description du produit
Câble	CAB-TBT10M	Câble Thunderbolt™ 2 de 1,0 m
	CAB-TBT20M	Câble Thunderbolt™ 2 de 2,0m

* Le câble Thunderbolt™ 2 n'est pas inclus dans l'emballage des produits TVS-871T, TX-500P et TX-800P.

QNAP Systems, Inc.

TÉL. : +886-2-2641-2000 FAX : +886-2-2641-0555 Email : qnapsales@qnap.com
Adresse : 3F, No.22, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan

QNAP peut apporter des modifications aux caractéristiques et descriptions des produits à tout moment sans préavis.
Copyright © 2015 QNAP Systems, Inc. Tous droits réservés.

QNAP® et les autres noms des Produits QNAP sont des marques propriétaires ou des marques déposées appartenant à QNAP Systems, Inc. Les autres produits et noms de société mentionnés dans la présente sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
Celeron est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Pays-Bas (Services d'entreposage)
E-mail : nlsales@qnap.com
TÉL. : +31(0)107600830

Allemagne
E-mail : desales@qnap.com
TÉL. : +49-89-381562991

Chine
E-mail : cnsales@qnap.com.cn
TÉL. : +86-400-628-0079

France
E-mail : frsales@qnap.com

Inde
E-mail : indiasales@qnap.com

US
E-mail : usasales@qnap.com
TÉL. : +1-909-595-2782

Thaïlande
E-mail : thsales@qnap.com
TÉL. : +66-2-5415988



51000-023865-RS
201507 (FRA) A