


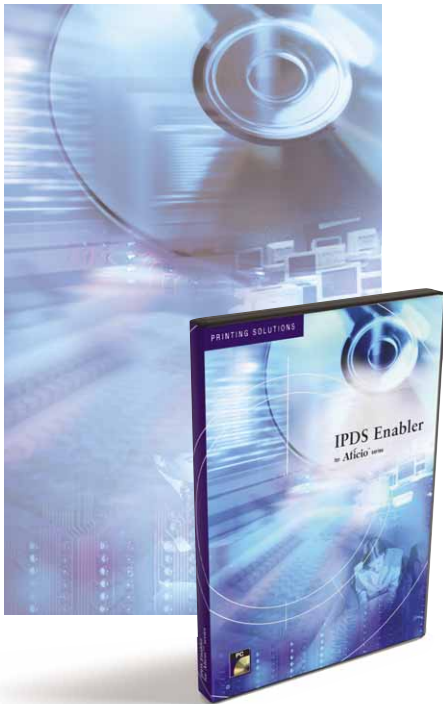

IPDS Enabler pour série Aficio™

Impression hôte IBM® – Impression distribuée avec IPDS

Vous aimeriez pouvoir imprimer sur votre périphérique Aficio™ depuis votre hôte IBM® ? Ricoh a la solution idéale pour les groupes de travail : l'IPDS Enabler pour Aficio™ est un outil performant permettant l'impression AFP/IPDS.

Grande souplesse d'impression, avec l'IPDS Enabler

L'IPDS Enabler permet d'imprimer des données provenant d'hôtes IBM®, par exemple des documents transactionnels tels des relevés bancaires, des factures, etc. Une fois le logiciel installé sur votre Aficio™, vous pouvez commencer à recevoir des données d'impression sensibles directement depuis un hôte IBM®. Vous pouvez en outre continuer à bénéficier de votre multifonction (MFP) comme vous l'avez toujours fait : pour l'impression et la copie de documents professionnels, la numérisation et le stockage de documents réseau, etc. Inutile d'acheter une imprimante IPDS dédiée ; vous pouvez utiliser votre Aficio™ pour l'impression IPDS et PS, PCL et PDF.

Compatibilité totale avec tous les types de documents


L'IPDS Enabler de Ricoh établit des communications bidirectionnelles avec les hôtes IBM®, qui supportent toutes les fonctionnalités IPDS. Résultat : votre MFP Aficio™ et votre imprimante laser impriment des documents provenant d'hôtes IBM® qui contiennent différents types de données : texte, images, graphiques et/ou codes barres. Vous pouvez également bénéficier de toutes les fonctionnalités et possibilités de saisie offertes par votre MFP Aficio™ et votre imprimante laser, notamment l'impression Recto ou Recto/Verso et la finition étendue comme l'agrafage et la perforation des documents.

Une solution intégrée pour une facilité d'utilisation

L'installation de l'IPDS Enabler est simple. L'IPDS Config. Tool, utilitaire logiciel installable sur PC, recherche le réseau, détecte tous les systèmes qui prennent en charge l'IPDS et charge le logiciel IPDS Enabler sur ces périphériques. Quelques actions simples suffisent alors pour mettre en œuvre ce système de gestion d'impression coopératif. Le logiciel IPDS Config. Tool aide les responsables informatiques à contrôler les produits de la gamme Aficio™ supportés avec l'IPDS Enabler dans un vaste environnement réseau. La mise à jour des versions logicielles, la surveillance de l'état des périphériques et la configuration à distance des paramètres IPDS sont disponibles de série et ne nécessitent par conséquent aucune intervention de longue durée.

Un gain d'espace et d'argent

Autre avantage de la solution IPDS Enabler de Ricoh : elle optimise votre coût total de possession (TCO). Le fait de remplacer vos imprimantes dédiées par des Aficio™ vous permet en effet de standardiser votre environnement d'impression sur un seul fournisseur, optimisant ainsi la maintenance et la gestion de votre parc.

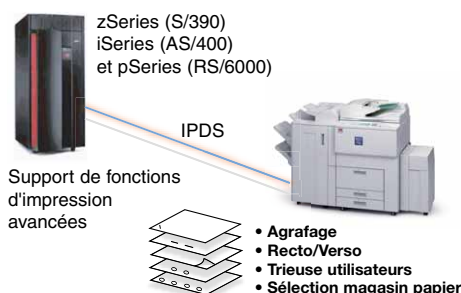



IPDS Enabler pour série Aficio™

TCP/IP et contrôle d'impression page à page pour hôtes IBM®

Le contrôle page par page était précédemment réalisé avec l'architecte SNA d'IBM®, mais la norme est à présent la connectivité TCP/IP. L'impression IPDS sur TCP/IP assure une gestion d'impression et d'imprimante hautement sécurisée avec un contrôle page à page. L'IPDS assure un contrôle d'état page à page avec des fonctions de reprise sur erreur, pour une sécurité optimale permanente.

Caractéristiques techniques



GENERALITES

Systèmes hôtes supportés :

zSeries (S/390) :

• OS/390 pour MVS	PSF MVS	ACF/VTAM version 3.1
zOS pour MVS	version 2.1 ou ultérieure	ou ultérieure est recommandé
		IBM TCP/IP version 3.4 ou ultérieure
		Accès SNS/TCP version 3.1 ou ultérieure (Interlink)

• OS/390 pour VM	Tous PSF VM	TCP/IP pour VM
zOS pour VM		Version 2, mise à jour 2.1 ou ultérieure

• OS/390 pour VSE	Tous PSF VSE	TCP/IP activé
zOS pour VSE		

iSeries (AS/400) :

• OS/400 version 3.1 (y compris PTF) ou ultérieure	TCP/IP activé (y compris PTF) ou ultérieure	TCP/IP activé
--	---	---------------

pSeries (RS/6000) :

• AIX	Tous PSF/6000	TCP/IP activé
	Gestionnaire InfoPrint	

xSeries :

• OS/2	Tous PSF/2	TCP/IP activé
	Gestionnaire InfoPrint	

• Windows® NT 2000/XP	Gestionnaire InfoPrint	TCP/IP activé
-----------------------	------------------------	---------------

Autres systèmes : Tout autre système supportant IPDS via TCP/IP sur Ethernet

RICOH
Image Communication

Polices supportées :

Toutes les polices IPDS envoyées par des systèmes hôtes et polices résidentes

• Polices résidentes	304	Gothic
	305	OCR A
	306	OCR B
	307	APL
	318	Prestige Bold
	319	Prestige Italic
	322	APL Bold
	400	Letter Gothic
	404	Letter Gothic Bold
	416	Courier Roman Medium
	420	Courier Roman Bold
	424	Courier Italic Medium
	428	Courier Italic Bold
	432	Prestige
	2304	Helvetica Roman Medium
	2305	Helvetica Roman Bold
	2306	Helvetica Italic Medium
	2307	Helvetica Italic Bold
	2308	Times New Roman Medium
	2309	Times New Roman Bold
	2310	Times New Roman Italic Medium
	2311	Times New Roman Italic Bold
	20224	Boldface

Emulation	IBM®3130
imprimante IPDS :	IBM®4028
	IBM®3812/3816
	IBM®3825/3827

Config. min. requise	PC ou ordinateur portable compatible IBM®
pour IPDS Config Tool :	64 Mo de RAM
	Windows® 2000 Professional SP4
	ou ultérieure
	Windows® XP Professional SP1
	ou ultérieure
	Winsock 2.0
	Internet Explorer® 5.0 ou ultérieure

Pour connaître les modèles de la gamme Aficio™ pris en charge, veuillez contacter votre représentant Ricoh.



Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com