

Projecteurs haute qualité

PJ WX5361N
PJ X5371N

RICOH
imagine. change.



Au bureau ou en classe, l'outil parfait pour toutes sortes d'environnements

Rendez vos présentations encore plus brillantes avec les projecteur PJ WX5361N/PJ X5371N de Ricoh. Une projection exceptionnelle de 4500/5000 lumens et un haut-parleur 16W haut-de-gamme garantissent des images de qualité supérieure accompagnées d'un son excellent. Grâce à la connectivité avec ou sans fil étendue et les astuces à l'écran, même les novices peuvent démarrer une projection immédiatement. Ces projecteur peuvent s'installer facilement partout et s'intègrent complètement aux reste des solutions de bureau globales de Ricoh.


- Haute qualité, puissance et luminosité
- Taille de projection jusqu'à 7,62 m (300 pouces)
- Correction de distorsion verticale et horizontale pour rectifier la forme de l'image
- Zoom important et prise en charge du décalage optique (lens shift), pour une flexibilité d'installation maximale
- Deux modes éco rallongent la durée de vie de la lampe et réduisent l'impact environnemental





Améliorez votre image

Le haut-parleur 16W haute performance vous offre un son facile à entendre même dans les grandes salles de réunion et de classe. La distorsion trapézoïdale qui se produit lors de la projection d'images se corrige en toute simplicité. Le positionnement est facile grâce aux ajustements horizontaux et verticaux de la distorsion qui s'adaptent à l'angle du projecteur. Le zoom 1.7x vous permet de varier la distance de projection et la fonction lens shift d'élever ou d'abaisser l'image sans bouger le projecteur.

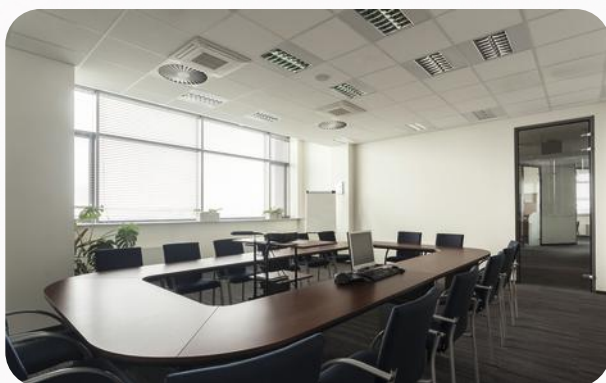

Installation et fonctionnement simples

En connectant simplement le projecteur à un PC via un câble USB (en option), vous pouvez réaliser la projection sans faire de réglages compliqués. Vous pouvez aussi changer de signal d'entrée, interrompre la projection avec AV mute et figer l'image depuis un PC. Si le projecteur ne détecte aucun signal d'entrée, des instructions s'affichent à l'écran pour vous indiquer où connecter le câble. Le cache de l'objectif et la fonction AV mute étant reliés, vous pouvez couper temporairement image et son en fermant le cache durant la projection. Avec la ventilation à l'avant, l'air chaud émis par le projecteur ne gênera personne à proximité.

Connexion réseau directe ; consommation d'énergie faible

La sélection étendue de terminaux d'entrée/sortie élargit le champ d'utilisation de l'appareil. Vous pouvez en effet multiplier les usages possibles en connectant le projecteur à divers périphériques. Le mode Auto Eco fait monter ou baisser automatiquement l'intensité lumineuse, réduisant la consommation électrique jusqu'à 18%. Vous pouvez encore réduire la consommation d'énergie en sélectionnant Eco1/Eco2 sur le menu.



Solutions de bureau globales Ricoh

Quel que soit le type d'équipement dont vous avez besoin pour votre bureau – une imprimante, un copieur, un fax, un appareil multifonction ou une solution logicielle avancée – vous trouverez la solution appropriée dans la gamme complète des produits Ricoh. Nos solutions s'adaptent parfaitement aux besoins, problématiques et défis spécifiques aux entreprises. Ainsi, que vous cherchiez à réduire vos dépenses, à augmenter votre productivité, à améliorer la sécurité de vos informations ou à limiter votre empreinte écologique, nous pouvons vous aider à trouver une réponse adaptée. Après l'installation, nous vous proposons aussi un service après-vente complet.

PJ WX5361N/PJ X5371N

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection :	LCD
Résolution :	PJ WX5361N: WXGA (1 280x800 pixels) PJ X5371N: XGA (1 024x768 pixels)
Forme du panneau :	Panel size: 0,63 (WXGA)/0,59 (XGA) Aspect ratio: 16:10 (WXGA) - 4:3 (XGA)
Luminosité :	PJ WX5361N: 4 500 lumen PJ X5371N: 5 000 lumen
Reproductibilité de la couleur :	1 070 000 000 couleurs
Rapport de contraste :	4 000:1
Format de l'écran de projection :	25" à 300"
Distance de projection :	0,7/6 à 14,6/13,8 cm (de l'arrière de l'unité de la surface de projection)
Lampe :	Lampe à mercure à haute pression
Durée de vie de la lampe :	Standard : 3 500 heures (270 W) Eco : 4 000 heures (214 W) Eco mode 2: 6 000 heures (163 W)
Signaux d'entrée :	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60
Format de fichier compatible mémoire USB :	Image fixe : JPEG Image mobile : MPEG2
Interface (tous modèles) :	HDMI x2
USB :	Type-A x 1 (USB 2.0 haute vitesse)
LAN filaire :	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN sans fil (En option) :	Conforme IEEE 802.11a/b/g/n
Fonctions primaires :	Mute (Vide), Arrêt sur image, Redimensionnement (loupe), Correction trapézoïdale automatique, Protection par mot de passe, Mode tableau noir, Verrouillage, Logo utilisateur, NCE (rehausseur de couleur naturel), Mode éco, Compteur carbone, Sous-titrage, DICOM simple, Minuteur de présentation, Minuteur d'alimentation, Contrôleur de souris, Mode Auto-Eco, 2 modes Eco (Eco 1 : 80 % de luminosité, Eco 2 : 60 % de luminosité), Ventilation par l'avant, Correction trapézoïdale sur 4 points, Décalage optique
Fonctions réseau :	Projection réseau, Écrans multiples (1 PC vers 4 projecteurs), Fonction serveur de projection, Contrôle des projecteurs, PJ Link, Crestron Roomview, Wi-Fi, E-mail d'alerte, Fonction de serveur HTTP
Haut-parleur intégré :	16 W mono
Dimensions (L x P x H) :	398 x 276 x 127 mm
Poids :	4,3 kg
Source d'alimentation électrique :	100 - 240 V, 50/60 Hz

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Standard : 357 W Eco Mode 1 : 292 W Eco Mode 2 : 248 W Mode veille : 10 W
Température de fonctionnement :	5°C - 40°C
Humidité de fonctionnement :	20% - 80%
Conditions de stockage :	Température : -10 - 50°C

ACCESSOIRES

Unité principale, Câble d'alimentation, Câble RGB, CD-ROM avec le logiciel utilitaire et le manuel en 16 langues, Guide de prise en main papier, Télécommande avec piles

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Projection rapide des utilitaires réseau :	Windows XP SP3 ou ultérieurs Windows Vista SP2 ou ultérieurs Windows 7 Windows 8 Mac OS X
Utilitaire de gestion de projection/ Utilitaire de conversion JPEG :	Windows XP SP3 ou ultérieurs Windows Vista SP2 ou ultérieurs Windows 7 Windows 8

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com