



Manual de instrucciones de Press-to-Test

Para obtener la versión más reciente de la documentación, vaya a
education.ti.com/guides.

Información importante

Texas Instruments no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, incluidas, sin limitarse a ellas, garantías explícitas de comerciabilidad o idoneidad para un uso concreto, en lo que respecta a los programas o manuales y ofrece dichos materiales únicamente "tal y como son" En ningún caso Texas Instruments será responsable ante ninguna persona por daños especiales, colaterales, accidentales o consecuentes relacionados o causados por la adquisición o el uso de los materiales mencionados, y la responsabilidad única y exclusiva de Texas Instruments, independientemente de la forma de la acción, no superará el precio de compra del artículo o material que sea aplicable Asimismo, Texas Instruments no se hará responsable de ninguna reclamación de cualquier tipo derivada del uso de dichos materiales por cualquier otra parte.

Las aplicaciones (Apps) de gráficos son un producto bajo licencia. Consulte los términos del acuerdo de licencia de este producto.

© 2014 Texas Instruments Incorporated

Mac® y Windows® son marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

Uso de Press-to-Test



Como método alternativo a TI TestGuard™, la aplicación Press-to-Test borra todos los datos almacenados en las memorias RAM y Archive y desactiva programas, aplicaciones y variables de imagen y figura.

Puede acceder a Press-to-Test desde calculadoras TI-84 Plus con SO versiones 2.40, 2.43, 2.53MP y 2.55MP, y desde la TI-84 Plus C con SO versión 4.0 y posterior.

Nota: La aplicación Press-to-Test incluye menos opciones de calculadora cuando se utiliza en una TI-84 Plus con SO versiones 2.40, 2.43 y 2.53MP.

Para utilizar Press-to-Test en una calculadora de alumno, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Con la calculadora TI-84 Plus o TI-84 Plus C en **OFF**, pulse y mantenga pulsadas las teclas derecha, izquierda y **ON**, y suéltelas a continuación.
2. Aparecerá la pantalla **RESET OPTIONS (RESTAURAR OPCIONES)**:

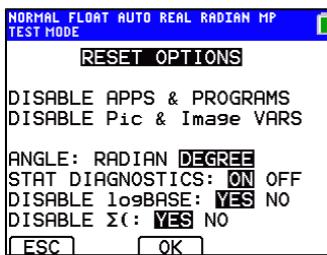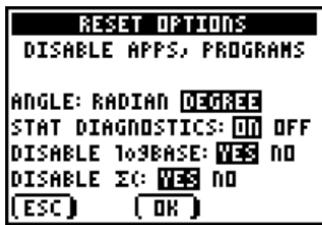


TI-84 Plus C

Notas:


- La calculadora TI-84 Plus C muestra una barra de estado azul cuando está en **TEST MODE (MODO PRUEBA)** y en **TEST MODE ENABLED (MODO PRUEBA ACTIVADO)**.
- Las variables de figura e imagen están desactivadas en una TI-84 Plus C, ya que se encuentran almacenadas en la memoria Arc de dicha calculadora TI-84 Plus C. Las variables se borran de las memorias RAM y Arc de las calculadoras TI-84 Plus y TI-83 Plus.

- El valor predeterminado para **ANGLE (ÁNGULO)** está definido en **DEGREE (GRADOS)**, para **STAT DIAGNOSTICS (DIAGNÓSTICOS ESTADÍSTICOS)** en **ON** y para **DISABLE logBASE (DESACTIVAR logBASE)** y **DISABLE Σ((DESACTIVAR Σ(** en **YES (Sí)**.
 - Press-to-Test solo puede desactivar las funciones **logBASE** o **summation Σ(** (en calculadoras de alumno TI-84 Plus con SO versión 2.53MP como mínimo y TI-84 Plus C con SO versión 4.0 y posterior).
3. Para cambiar los valores de configuración predeterminados, mueva el cursor sobre el valor que deseé y pulse **[ENTER]**.
 4. Pulse **OK (ACEPTAR) ([ZOOM])**. Aparecerá la pantalla **RESET COMPLETE (RESTABLECER FINALIZADO)**.

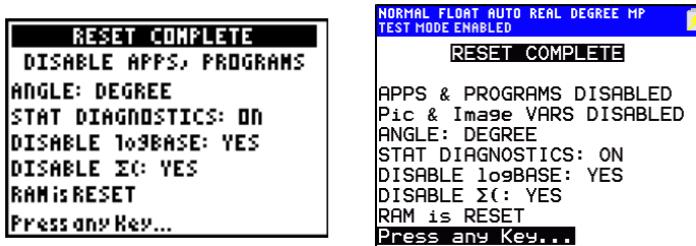

TI-84 Plus C

5. En una calculadora de alumno, pulse **[APPS]** para comprobar que se han desactivado las aplicaciones. Se abre la pantalla que aparece a continuación:

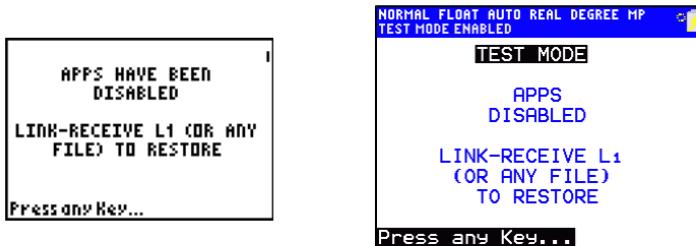


TI-84 Plus C

Nota:


- La acción borrará las variables, salvo las AppVars, almacenadas en la RAM y en la memoria Archive.

6. En una calculadora de alumno, pulse **PRGM** para comprobar que se han desactivado los programas. Se abre la pantalla que aparece a continuación:

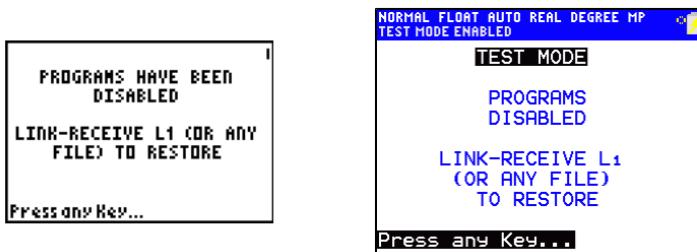


TI-84 Plus C

7. En una calculadora de alumno, pulse **MATH** para comprobar que se han desactivado las funciones **logBASE** y **summation Σ**. Se abre la pantalla que aparece a continuación:

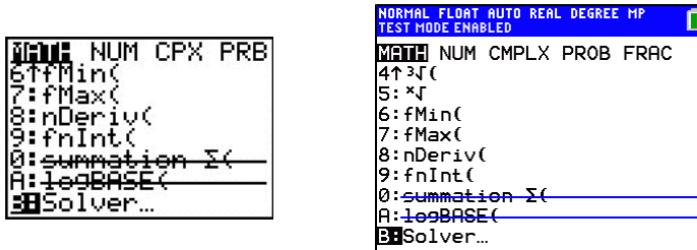

TI-84 Plus C

8. En una calculadora TI-84 Plus C de alumno, las variables de figura e imagen (Pic & Image Vars) aparecen como desactivadas.

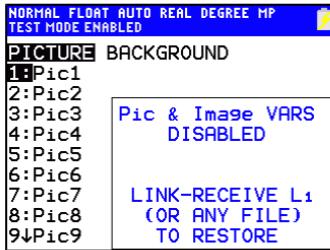

TI-84 Plus C

9. En la gestión de memoria ([**2nd**] [**MEM**]**Mem Mgmt/Del** [**Gestión de memoria/Borrar**]), los archivos desactivados se identifican con un símbolo no igual a.

NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP TEST MODE ENABLED ↑ ↴	
RAM FREE	24252
ARC FREE	331810
►#ALG1CH5	32768
#ALG1PRT1	65536
#AreaForm	16384
#CSheetEs	49152
#CSheetFr	49152
#CabriJr	65536
RAM FREE	19207
ARC FREE	2940K
►≠Image1	22256
≠Image2	22256
≠Image3	22256
≠Image4	22256
≠Image5	22256
≠Image6	22256
≠Image7	22256
≠Image8	22256

TI-84 Plus C

Cómo quitar una calculadora del modo Prueba

Los profesores pueden reactivar funciones, programas, aplicaciones y variables de figura e imagen utilizando uno de los métodos siguientes:

- Conectar una calculadora a la calculadora de un alumno y transferir cualquier archivo sin otro requisito que pulsar [**2nd**] [**LINK**], **SEND/RECEIVE** (**ENVIAR/RECIBIR**).
- o bien
- Enviar un archivo de calculadora desde el ordenador por medio de TI Connect™.
- o bien
- Utilizar la función para reactivar aplicaciones de TI TestGuard™.

Nota para el profesor:

Si un alumno necesita limpiar la calculadora o los archivos creados durante un examen, utilice el proceso de dos pasos siguiente:

Si no necesita limpiar archivos, vaya al paso 2 siguiente.

1. Para restablecer los archivos de calculadora.
 - a) Apague la calculadora mientras esté en Press-to-Test o en modo prueba.

- b) Repita el proceso de activación de Press-to-Test: pulse y mantenga pulsadas las teclas derecha, izquierda y **ON**, y suéltelas a continuación.
 - c) Seleccione **OK (ACEPTAR)** cuando aparezca la pantalla **Reset Verification (Restablecer verificación)**. La calculadora está "limpia" ahora.
2. Vuelva a activar los archivos para desactivar el modo prueba.
 - a) Conecte la calculadora y envíe un archivo para quitar la calculadora del modo prueba.

Soporte y servicio al cliente de Texas Instruments (TI)

Información sobre productos y servicios de TI

Siempre que necesite más información sobre productos y servicios de TI, escriba un correo electrónico a TI o visite la dirección de TI en Internet.

Correo-e: ti-cares@ti.com

Internet: education.ti.com

Información sobre servicio y garantía

Para obtener información sobre la duración y los términos de la garantía o el servicio, consulte el folleto de garantía incluido con el producto, o póngase en contacto con el distribuidor/vendedor local de Texas Instruments.

