



KONICA MINOLTA

NETZWERKANSCHLUSS- DEFINITION

Lot 26 (801/2013/EU)
für bizhub Schwarzweißprodukte

✎ Status: 12.2016

✎ Version: 1.0




**NETZWERKANSCHLUSS-
DEFINITION**

Index

• bizhub 758/PRO 958.....	3
• bizhub 558/458/368/308.....	5
• bizhub 654e/754e.....	7
• bizhub 554e/454e/364e/284e/224e.....	9
• bizhub 306/266	10
• bizhub 367/287/227.....	11
• bizhub 4750/4050.....	12
• bizhub 4020	13
• bizhub 3320	14
• bizhub 4700P/4000P	15
• bizhub 3301P	16
• bizhub 226	17

 bizhub 758/PRO 958

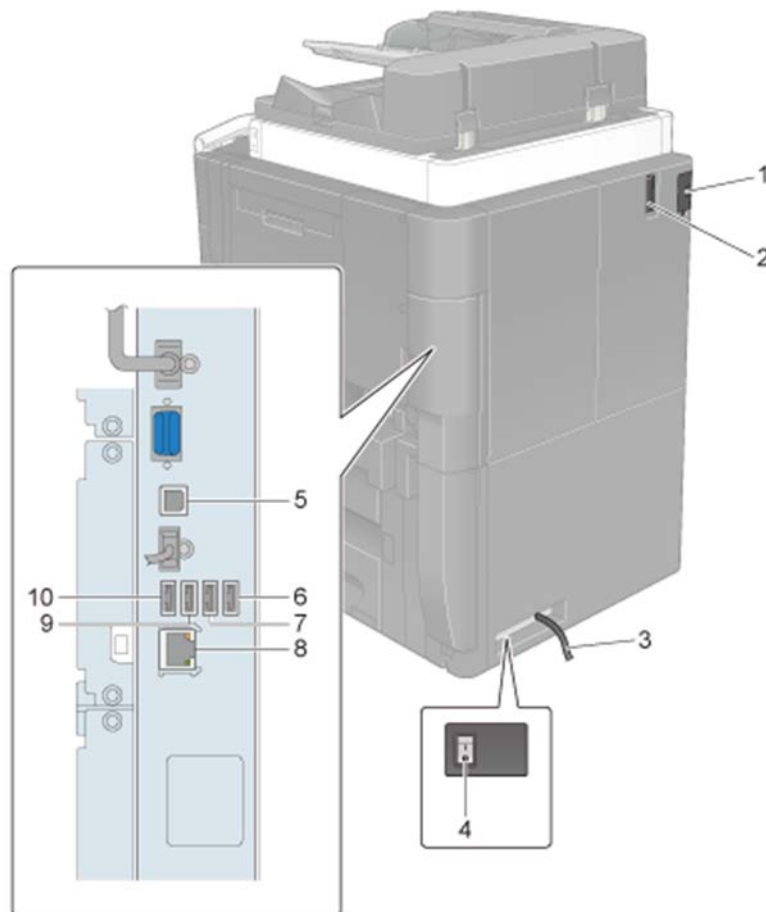


Nr.	Name	Beschreibung
1	Anschluss für Finisher	Hier wird das Kabel des Finishers angeschlossen.
2	Filter	Dient zur Aufnahme von Tonerpulver in der Haupteinheit.
3	Netzkabel	Versorgt das System mit Strom.
4	Heizungsnetzschalter	Dient zum Ein- und Ausschalten der Heizung . Durch diese Funktion wird verhindert, dass Papier feucht wird, während das System eingeschaltet ist. Der Heizungsnetzschalter ist in manchen Regionen als Sonderzubehör erhältlich.
5	USB-Anschluss (Typ B) USB 2.0/1.1	Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System über einen USB-Anschluss genutzt wird.
6	USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1	Für den Anschluss der Authentifizierungseinheit oder des WLAN-Schnittstellenkits verwendet.
7	USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1	Für den Anschluss der Authentifizierungseinheit oder des WLAN-Schnittstellenkits verwendet.

Nr.	Name	Beschreibung
8	Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T)	Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System als Netzwerkdrucker oder -scanner eingesetzt wird.
9	USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1	Wird für den Anschluss des Fax -Kit-Kabels (Leitung 2) verwendet.
10	USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1	Wird für den Anschluss des Fax -Kit-Kabels (Leitung 1) verwendet.

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 5 und Nr. 8.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

bizhub 558/458/368/308

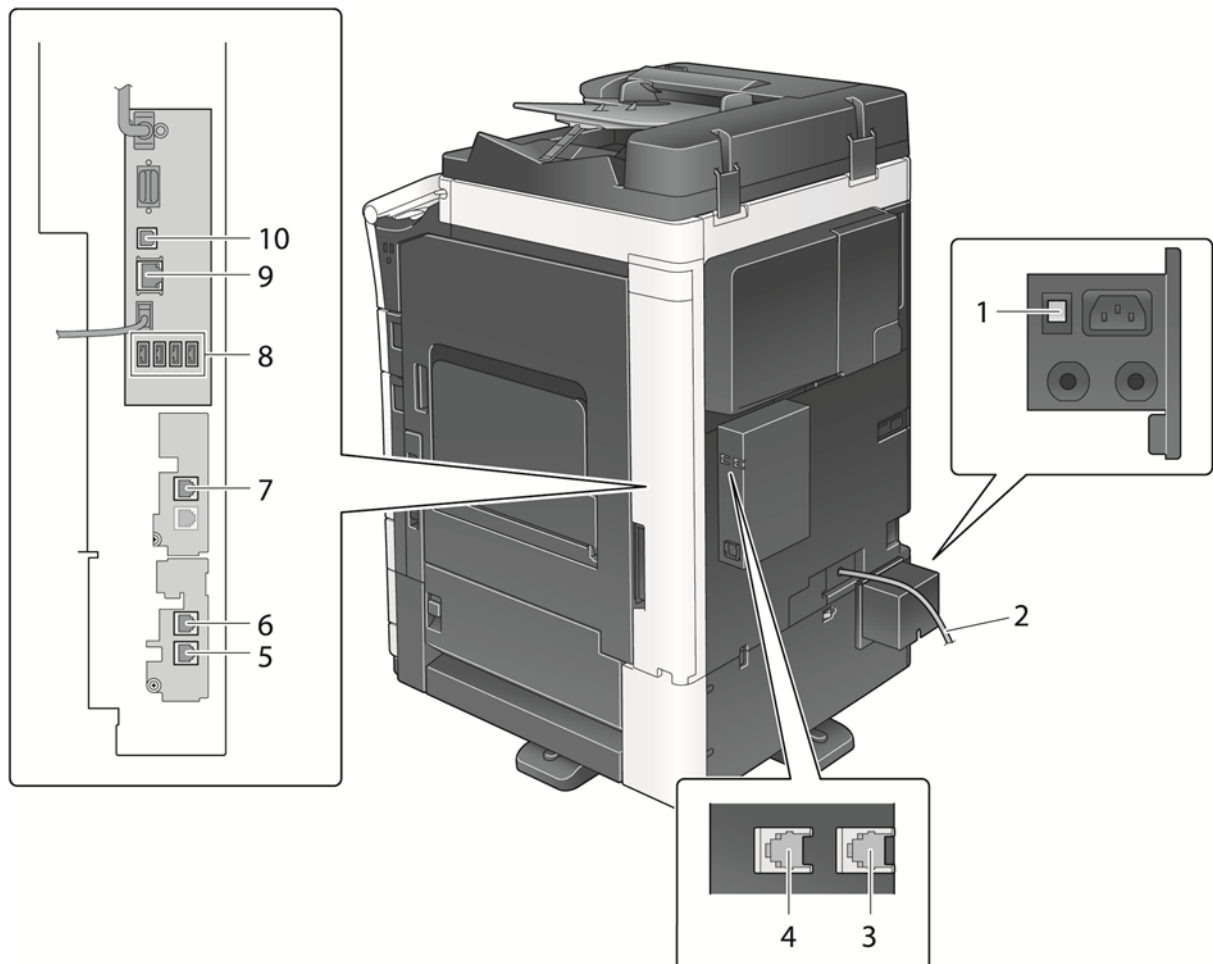


Nr.	Name
1	Heizungsnetzschalter
2	Netzkabel
3	Telefonbuchse 4 (LINE PORT4)
4	Telefonbuchse 3 (LINE PORT3)
5	Stecker für den Anschluss eines Telefons (TEL PORT1)
6	Telefonbuchse 1 (LINE PORT1)
7	Telefonbuchse 2 (LINE PORT2)
8	USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1
9	Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
10	USB-Anschluss (Typ B) USB 2.0/1.1

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 9 und Nr. 10.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

 bizhub 654e/754e

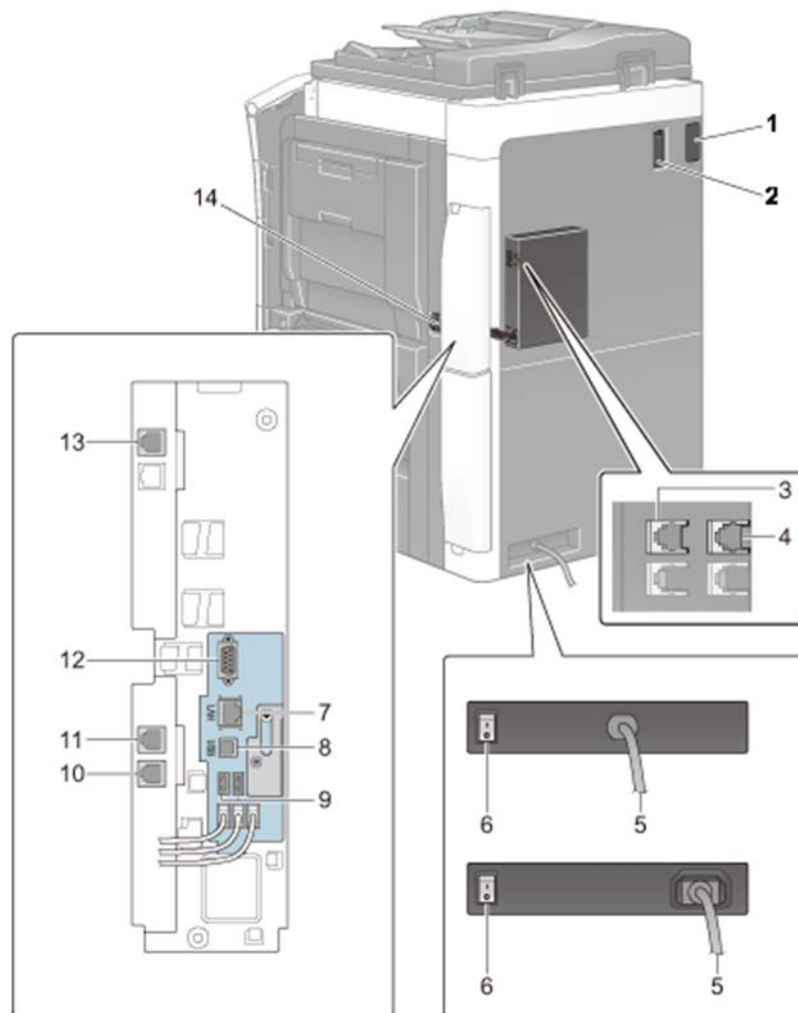


Nr.	Name	Beschreibung
1	Anschluss für Finisher	Hier wird das Kabel des Finishers angeschlossen.
2	Filter	Dient zur Aufnahme von Tonerpulver in der Haupteinheit.
3	Telefonbuchse 3 (FAX3)	Dient zum Anschließen einer allgemeinen Teilnehmerleitung.
4	Telefonbuchse 4 (FAX4)	Dient zum Anschließen einer allgemeinen Teilnehmerleitung.
5	Netzkabel	Versorgt das System mit Strom. Die Form des Netzkabels variiert je nach Vertriebsregion.
6	Heizungsnetzschalter	Dient zum Ein- und Ausschalten der Heizung . Durch diese Funktion wird verhindert, dass Papier feucht wird, während das System eingeschaltet ist.
7	Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System als Netzwerkdrucker oder -scanner eingesetzt wird.

Nr.	Name	Beschreibung
8	USB-Anschluss (Typ B) USB 2.0/1.1	Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System über einen USB-Anschluss genutzt wird.
9	USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1	Dient zum Anschließen der Authentifizierungseinheit AU-102 oder der Authentifizierungseinheit AU-201.
10	Stecker für den Anschluss eines Telefons (TEL PORT1)	Dient zum Anschließen eines Telefonkabels. Schließen Sie das Kabel an diesen Anschluss an, wenn nur eine Telefonleitung verwendet wird.
11	Telefonbuchse 1 (LINE PORT1)	Dient zum Anschließen einer allgemeinen Teilnehmerleitung. Schließen Sie das Kabel an diesen Anschluss an, wenn nur eine Telefonleitung verwendet wird.
12	RS-232C-Anschluss	Dient zum Anschließen einer IC-Karteneinheit für JScribe.
13	Telefonbuchse 2 (LINE PORT2)	Dient zum Anschließen einer allgemeinen Teilnehmerleitung.
14	Ozonfilter	Dient zur Aufnahme von Ozon in der Haupteinheit.

Deklaration

Der Netzwerkanschluss, den wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, ist Nr. 7.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Der Netzwerkanschluss wird beim Einstecken des Kabels in den Anschluss aktiviert.

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e

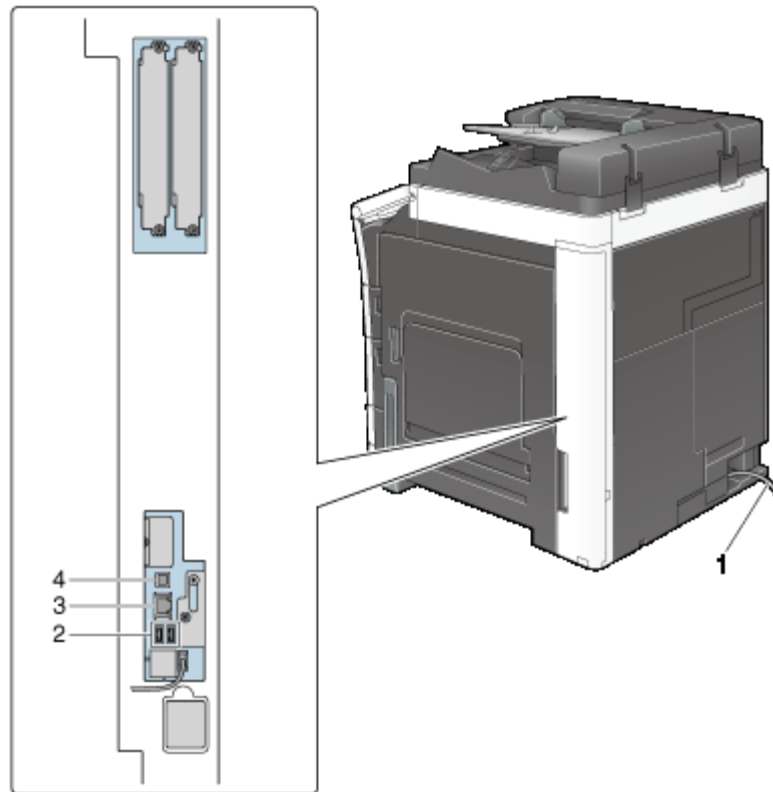


Nr.	Name	Beschreibung
1	Netzkabel	Versorgt das System mit Strom.
2	USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1	Dient zum Anschließen der Authentifizierungseinheit AU-102 oder der Authentifizierungseinheit AU-201.
3	Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T)	Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System als Netzwerkdrucker oder -scanner eingesetzt wird.
4	USB-Anschluss (Typ B) USB 2.0/1.1	Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System über einen USB-Anschluss genutzt wird.

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 3 und Nr. 4.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

bizhub 306/266

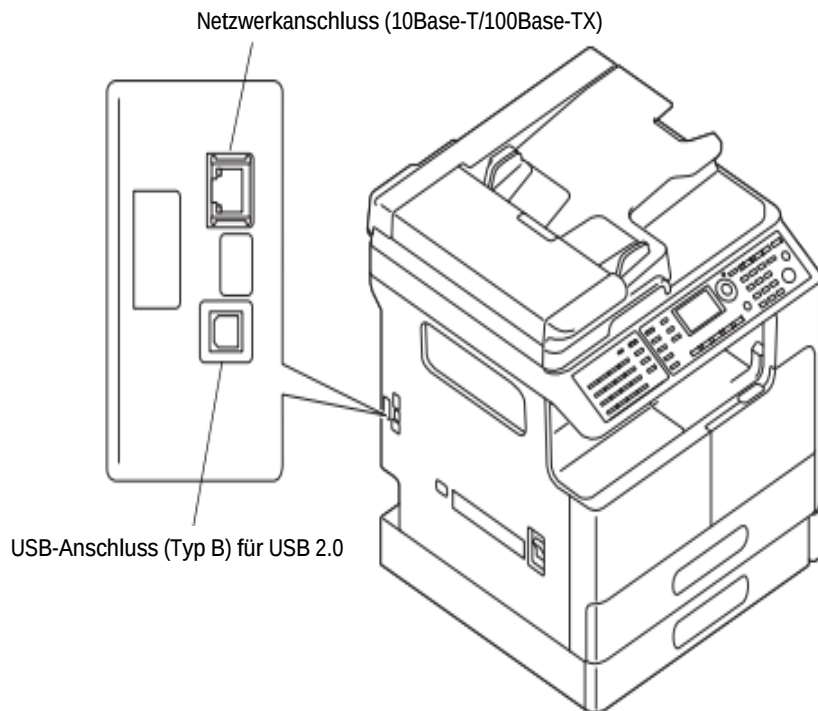


Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind "Netzwerkanschluss (10 Base-T/ 100 Base-TX)" und "USB-Anschluss (Typ B) für USB 2.0".

Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch. Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

 bizhub 367/287/227

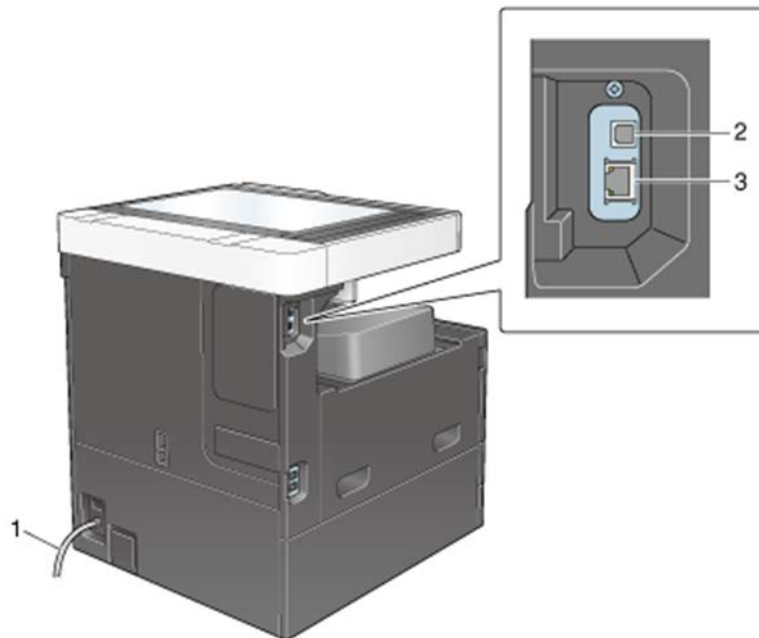


Nr.	Name	Beschreibung
1	Netzkabel	Versorgt das System mit Strom.
2	USB-Anschluss (Typ B) USB 2.0/1.1	Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System über einen USB-Anschluss genutzt wird.
3	Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T)	Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System als Netzwerkdrucker oder -scanner eingesetzt wird.

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 2 und Nr. 3.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

bizhub 4750/4050

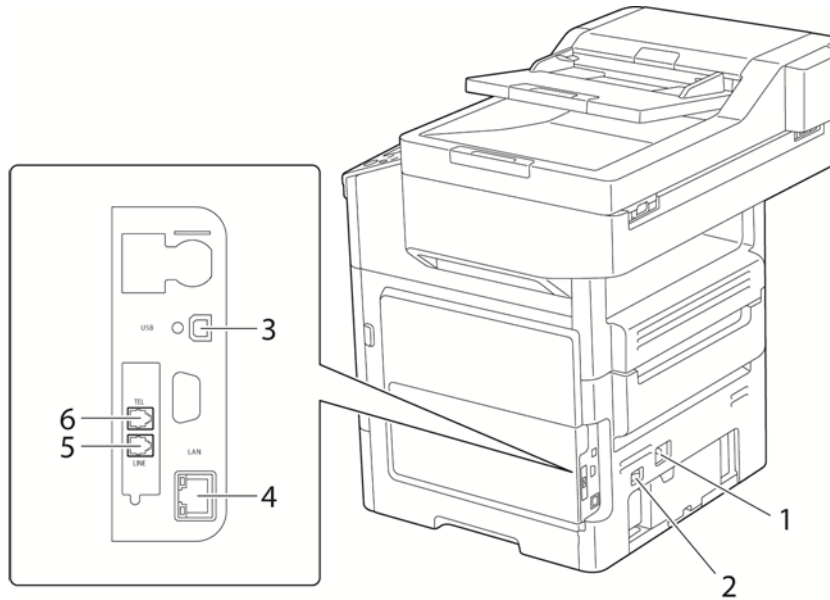


Nr.	Name
1	Netzanschluss
2	Netzschalter
3	USB-Druckeranschluss (Typ B)
4	Ethernet (LAN)-Anschluss (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
5	LINE-Buchse (Telefonleitung)
6	TEL-Buchse (Telefon)

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 3 und Nr. 4.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

bizhub 4020

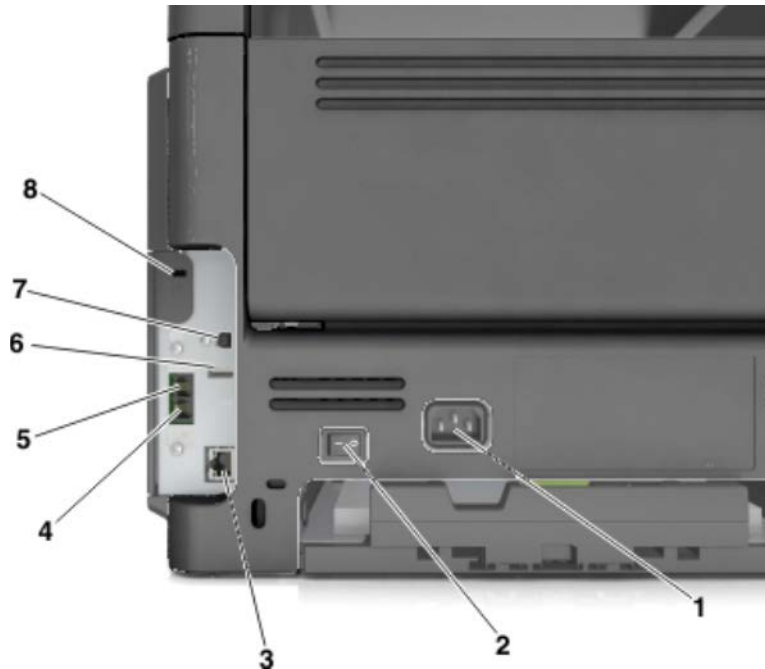


Nr.	Name	Beschreibung
1	Anschluss für Drucker-Netz-kabel	Schließen Sie den Drucker an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
2	Netzschalter	Ein- oder Ausschalten des Druckers.
3	Ethernet-Anschluss	Verbinden des Druckers mit einem Ethernet-Netzwerk.
4	EXT Anschluss	Anschluss zusätzlicher Geräte (Telefon oder Anrufbeantworter) an den Drucker und die Telefonleitung. Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn keine dedizierte Faxleitung für den Drucker verfügbar ist und wenn diese Verbindungsmethode in Ihrem Land oder Ihrer Region unterstützt wird. Hinweis: Entfernen Sie den Stecker, um Zugang zum Anschluss zu erhalten.
5	LINE-Anschluss	Verbinden Sie den Drucker über eine Standardwandbuchse (RJ-11), einen DSL-Filter oder VoIP-Adapter oder jeden anderen Adapter, der den Zugang zur Telefonleitung zum Senden und Empfangen von Faxen ermöglicht, mit einer aktiven Telefonleitung.
6	USB-Anschluss	Nicht verwenden.
7	USB-Druckeranschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer.
8	Sicherungsvorrichtung	Anbringen eines Schlosses, um den Drucker an seinem Standort zu sichern.

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 3 und Nr. 7.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

bizhub 3320

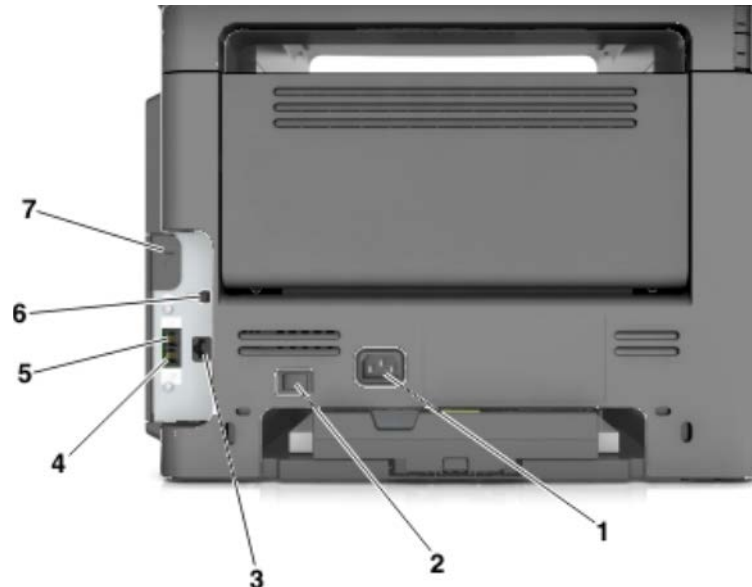


Nr.	Name	Beschreibung
1	Anschluss für Drucker-Netzkabel	Schließen Sie den Drucker an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
2	Netzschalter	Ein- oder Ausschalten des Druckers.
3	Ethernet-Anschluss	Verbinden des Druckers mit einem Ethernet-Netzwerk.
4	EXT Anschluss	Anschluss zusätzlicher Geräte (Telefon oder Anrufbeantworter) an den Drucker und die Telefonleitung. Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn keine dedizierte Faxleitung für den Drucker verfügbar ist und wenn diese Verbindungsmethode in Ihrem Land oder Ihrer Region unterstützt wird. Hinweis: Entfernen Sie den Stecker, um Zugang zum Anschluss zu erhalten.
5	LINE-Anschluss	Verbinden Sie den Drucker über eine Standardwandbuchse (RJ-11), einen DSL-Filter oder VoIP-Adapter oder jeden anderen Adapter, der den Zugang zur Telefonleitung zum Senden und Empfangen von Faxen ermöglicht, mit einer aktiven Telefonleitung.
6	USB-Druckeranschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer.
7	Sicherungsvorrichtung	Anbringen eines Schlosses, um den Drucker an seinem Standort zu sichern.

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 3 und Nr. 6.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

bizhub 4700P/4000P

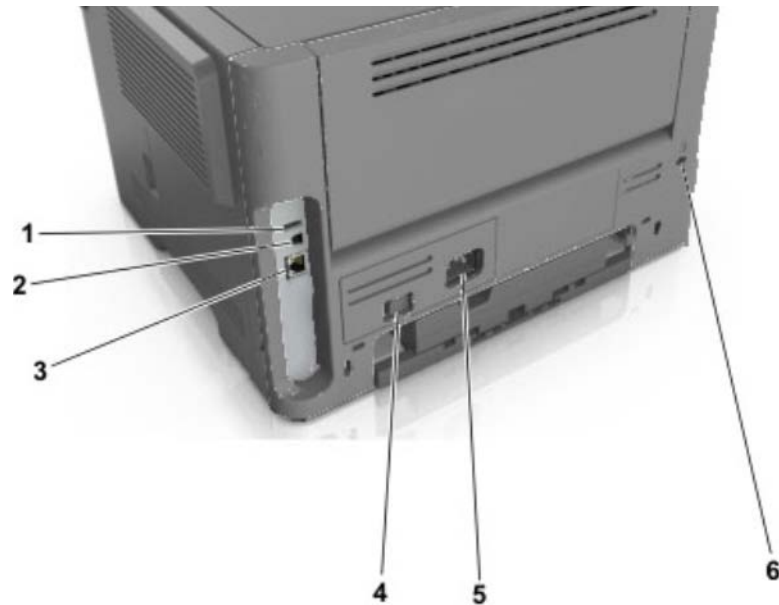


Nr.	Name	Beschreibung
1	USB-Anschluss	Anschließen eines optionalen WLAN-Adapters.
2	USB-Druckeranschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer.
3	Ethernet-Anschluss	Verbinden des Druckers mit einem Ethernet-Netzwerk.
4	Netzschalter	Ein- oder Ausschalten des Druckers.
5	Anschluss für Drucker-Netzkabel	Anschließen des Druckers an eine elektrische Steckdose.
6	Sicherungsvorrichtung	Anbringen eines Schlosses, um den Drucker an seinem Standort zu sichern.

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 2 und Nr. 3.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

bizhub 3301P


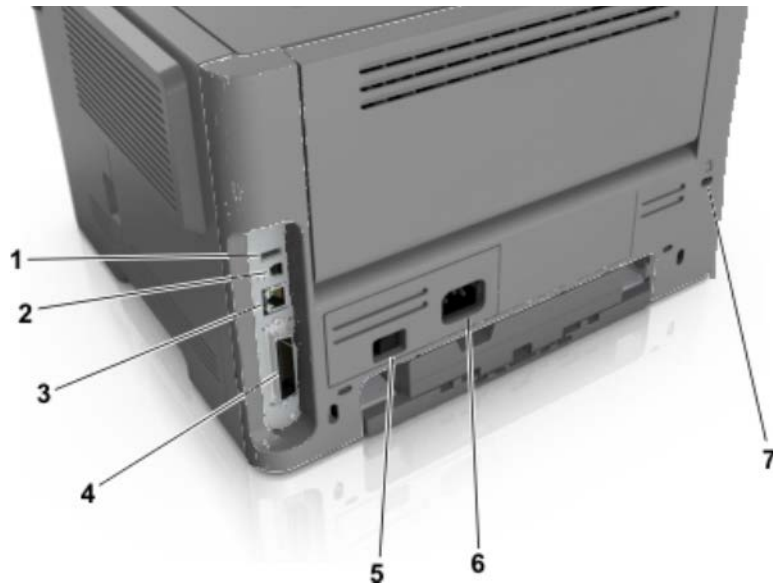


Nr.	Name	Beschreibung
1	USB-Anschluss	Anschließen eines optionalen WLAN-Adapters.
2	USB-Druckeranschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer.
3	Ethernet-Anschluss	Anschließen des Druckers an ein Netzwerk.
4	Parallel-Anschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer.
5	Netzschalter	Ein- oder Ausschalten des Druckers.
6	Anschluss für Drucker-Netzkabel	Anschließen des Druckers an eine elektrische Steckdose.
7	Sicherungsvorrichtung	Anbringen eines Schlosses, um den Drucker an seinem Standort zu sichern.

Deklaration

Die Netzwerkanschlüsse, die wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, sind Nr. 2 und Nr. 3.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.

 bizhub 226

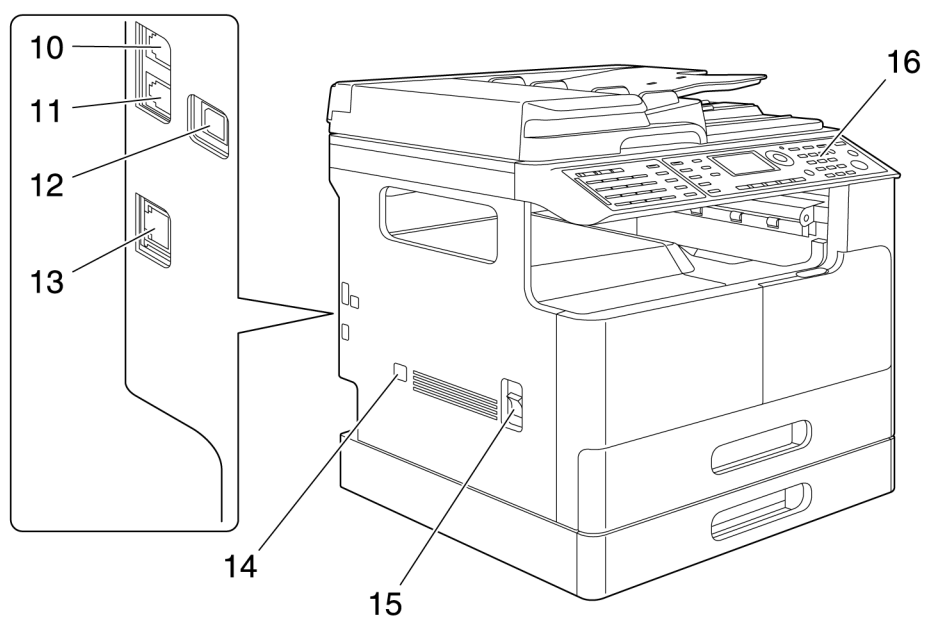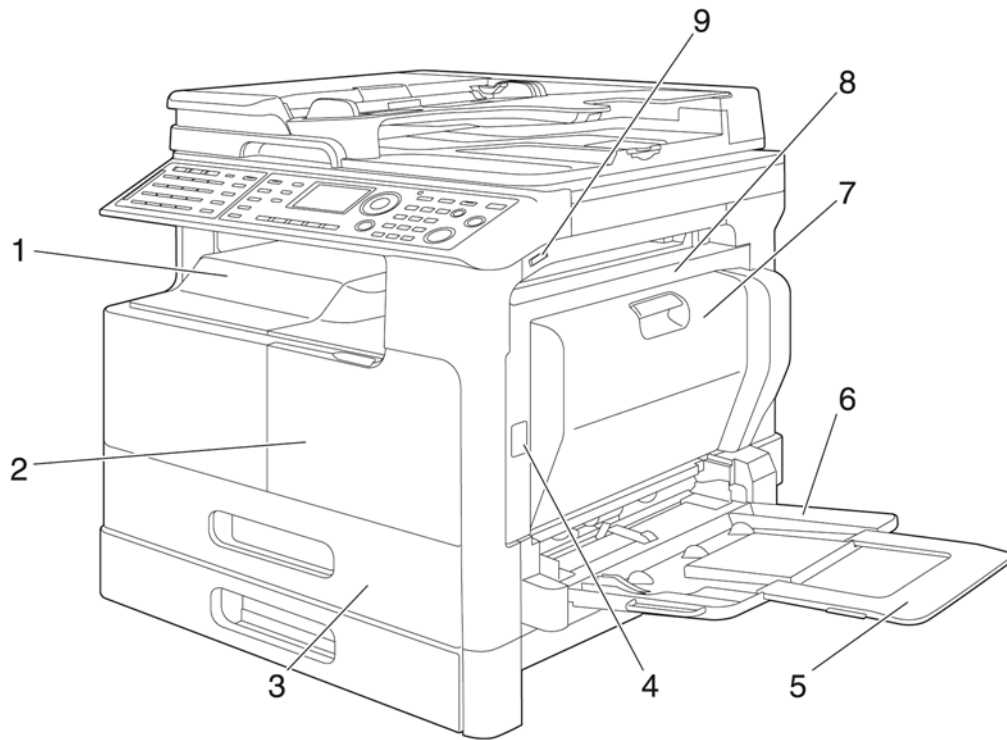

Nr.	Name
1	Ausgabefach
2	Frontklappe
3	Fach 1
4	Entriegelungstaste der 1. Seitenklappe
5	Erweiterung der Stapelanlage/des Spezialeinzugs
6	Stapelanlage/Spezialeinzug
7	Automatische Duplexeinheit
8	Seitenklappe 1
9	USB-Anschluss (Host: In USB scannen)
10	Buchse für den Anschluss eines Telefons (TEL PORT)
11	Telefonbuchse (LINE PORT)
12	USB-Anschluss (Typ B) USB 2.0/1.1
13	Netzwerkanschluss (10 Base-T/100 Base-TX)
14	Gesamtzähler
15	Hauptnetzschalter
16	Bedienfeld

Deklaration

Der Netzwerkanschluss, den wir gemäß Los 26 (801/2013/EU) deklarieren, ist Nr. 12.
Mit diesem Netzwerkanschluss hat das System im vernetzten Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch.
Die Netzwerkanschlüsse werden beim Einstecken von Kabeln in die Anschlüsse aktiviert.



KONICA MINOLTA