



KONICA MINOLTA

VERKKOPORTIN MÄÄRITYS

Komission asetus (EU) N:o 801/2013
(Lot 26)
koskien bizhub-mustavalkotuotteita

✎ Tila: 12.2016


✎ Versio: 1.0



VERKKOPORTIN
MÄÄRITYS

Hakemisto

• bizhub 758/PRO 958.....	3
• bizhub 558/458/368/308.....	5
• bizhub 654e/754e.....	7
• bizhub 554e/454e/364e/284e/224e.....	9
• bizhub 306/266	10
• bizhub 367/287/227.....	11
• bizhub 4750/4050.....	12
• bizhub 4020	13
• bizhub 3320	14
• bizhub 4700P/4000P	15
• bizhub 3301P	16
• bizhub 226	17

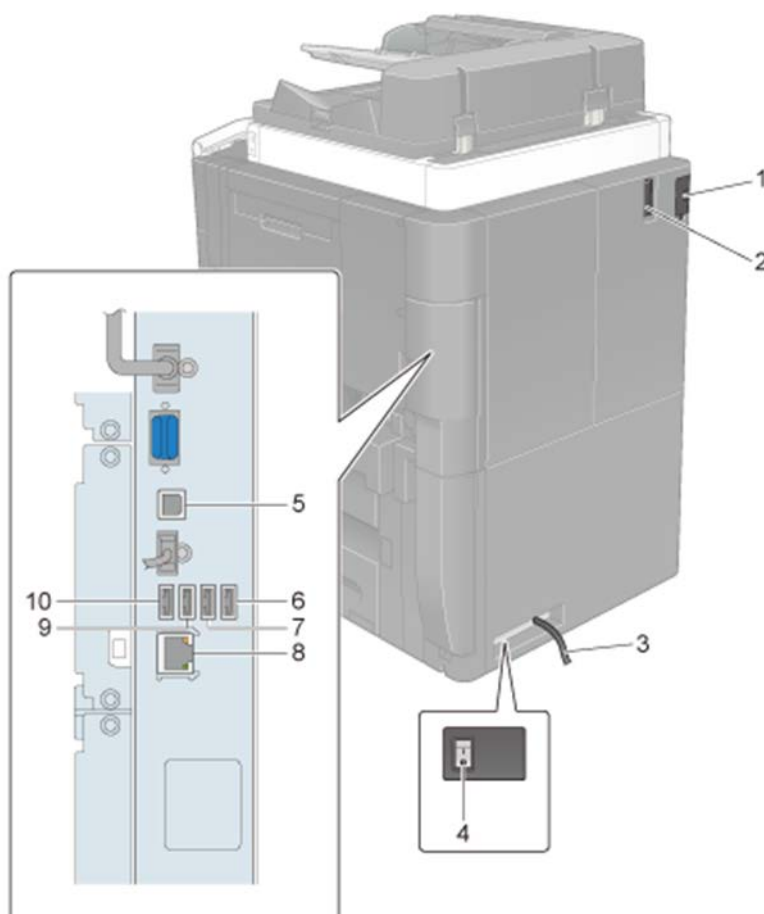
 bizhub 758/PRO 958

Nro	Nimi	Kuvaus
1	Viimeistelijän liitin	Liitä viimeistelijän johto.
2	Suodatin	Käytetään pääyksikön sisällä olevan väriainejauheen keräämiseen.
3	Virtajohto	Käytetään pääyksikön jännitteen syöttöön.
4	Lämmittimen virtakytkin	Käytetään lämmittin-toimintojen kytkentään päälle ja pois päältä. Tämä toiminto estää kosteuden vaikutuksen paperiin, kun virta on katkaistuna. Lämmittimen virtakytkin on valinnainen varuste jollain alueilla.
5	USB-portti (B-tyyppi) USB 2.0/1.1	Kytke tähän porttiin, kun käytät laitetta USB-yhteyttä hyödyntävänä tulostimena.
6	USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1	Käytetään todennusyksikön tai langattoman LAN-liittymäsarjan liitántään.
7	USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1	Käytetään todennusyksikön tai langattoman LAN-liittymäsarjan liitántään.

Nro	Nimi	Kuvaus
8	Verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T)	Kytke tähän porttiin, kun käytät laitetta verkkotulostimena tai verkkoskannerina.
9	USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1	Käytetään faksisarjan (linja 2) johdon liitántään.
10	USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1	Käytetään faksisarjan (linja 1) johdon liitántään.

Ilmoitus


Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro5 ja nro8. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.

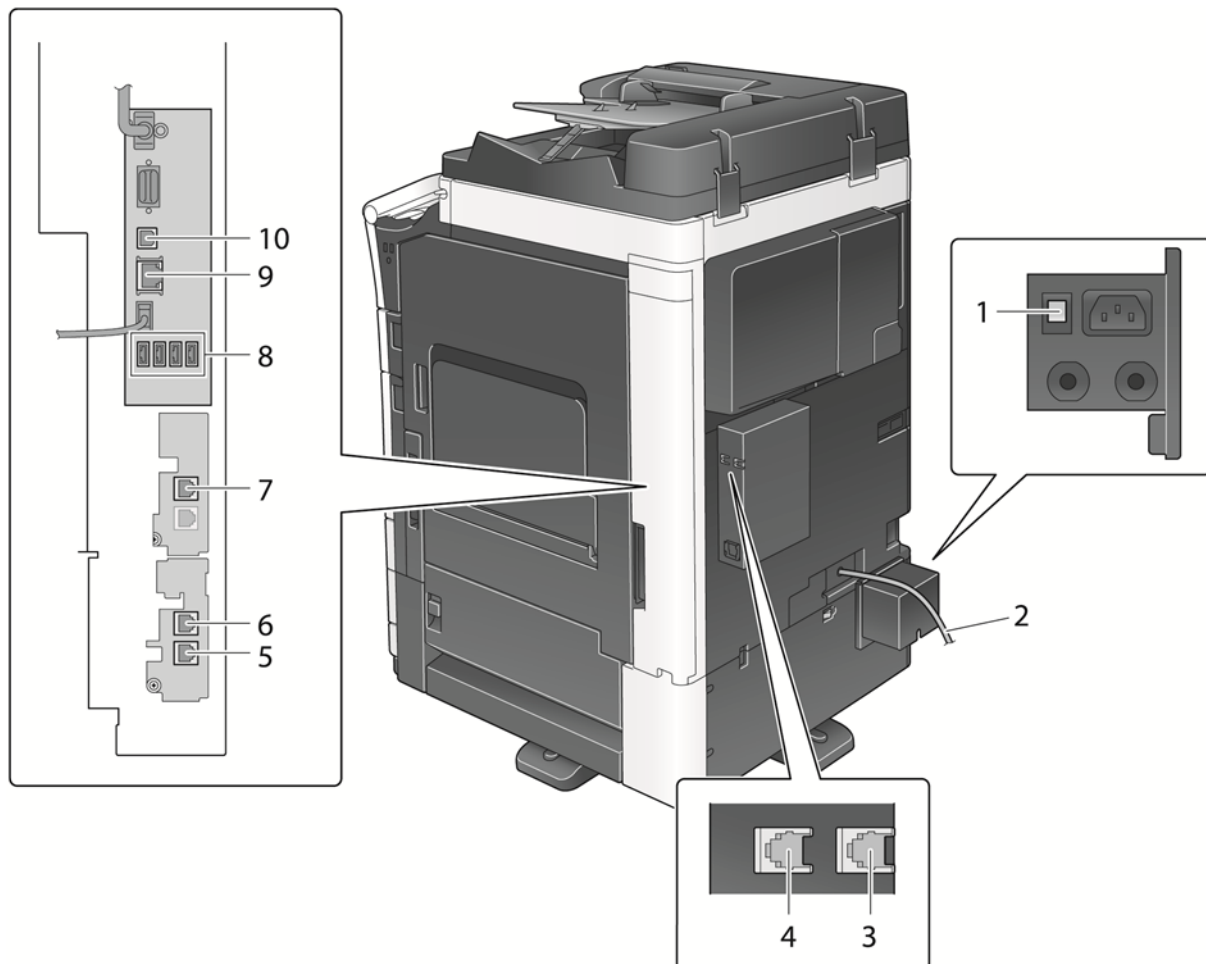 bizhub 558/458/368/308

Nro	Nimi
1	Lämmittimen virtakytkin
2	Virtajohto
3	Puhelimen jakkiliitäntä 4 (LINE PORT4)
4	Puhelimen jakkiliitäntä 3 (LINE PORT3)
5	Jakkiliitäntä puhelimen kytkemistä varten (TEL PORT1)
6	Puhelimen jakkiliitäntä 1 (LINE PORT1)
7	Puhelimen jakkiliitäntä 2 (LINE PORT2)
8	USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1
9	Verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
10	USB-portti (B-tyyppi) USB 2.0/1.1

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro9 ja nro10. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.

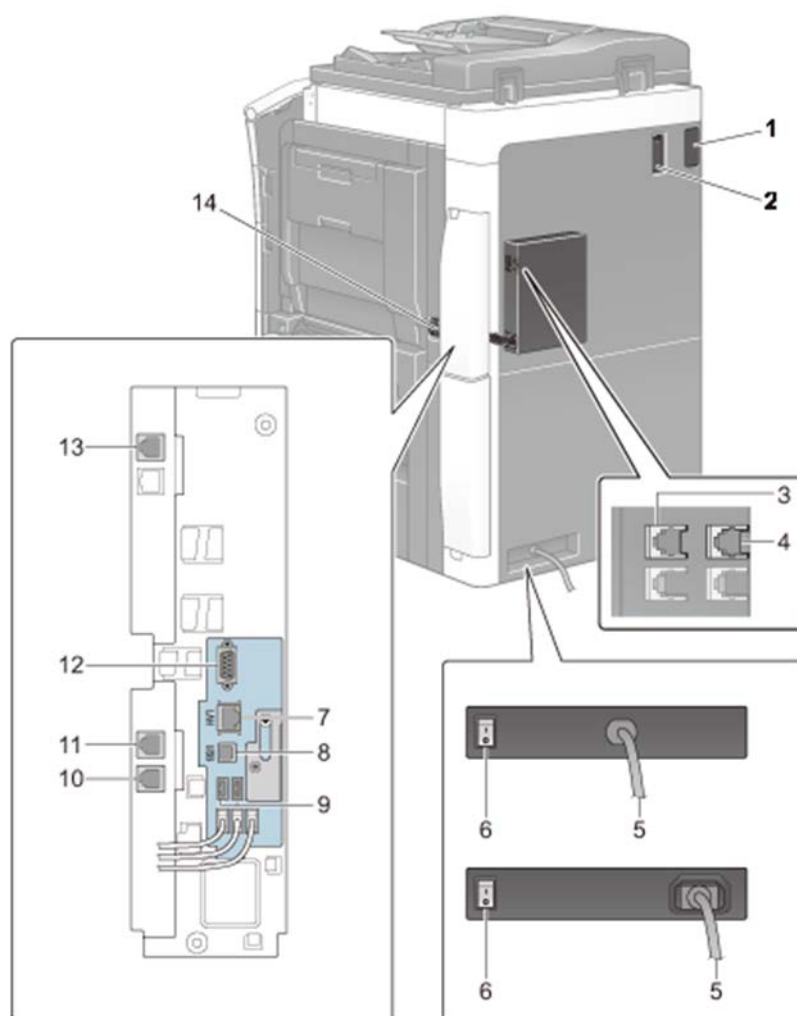
 bizhub 654e/754e

Nro	Nimi	Kuvaus
1	Viimeistelijän liitin	Liitä viimeistelijän johto.
2	Suodatin	Käytetään pääyksikön sisällä olevan väriainejauheen keräämiseen.
3	Puhelimen jakkiliitäntä 3 (FAKSI3)	Käytetään yhdistettäessä yleiseen puhelinlinjaan.
4	Puhelimen jakkiliitäntä 4 (FAKSI4)	Käytetään yhdistettäessä yleiseen puhelinlinjaan.
5	Virtajohto	Käytetään pääyksikön jännitteen syöttöön. Virtajohdon tyyppi vaihtelee myyntialueen mukaan.
6	Lämmittimen virtakytkin	Käytetään lämmittin -toimintojen kytkentään päälle ja pois päältä. Tämä toiminto estää kosteuden vaikutuksen paperiin, kun virta on katkaistuna.
7	Verkkoliitäntä (10Base-T/	Kytke tähän porttiin, kun käytät laitetta verkkotulostimena tai

Nro	Nimi	Kuvaus
	100Base-TX/1000Base-T)	verkkoskannerina.
8	USB-portti (B-tyyppi) USB 2.0/1.1	Kytke tähän porttiin, kun käytät laitetta USB-yhteyttä hyödyntävänä tulostimena.
9	USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1	Käytetään todennusyksikön AU-102 tai todennusyksikön AU-201 liitäntään.
10	Jakkiliitäntä puhelimen kytkemistä varten (TEL PORT1)	Käytetään puhelimen johtoon yhdistettäessä. Liitä johto tähän liitimeen, kun käytät vain yhtä puhelinlinjaa.
11	Puhelimen jakkiliitäntä 1 (LINE PORT1)	Käytetään yhdistettäessä yleiseen puhelinlinjaan. Liitä johto tähän liitimeen, kun käytät vain yhtä puhelinlinjaa.
12	RS-232C-portti	Käytetään IC-korttiyksikön liittämiseen JScribeen.
13	Puhelimen jakkiliitäntä 2 (LINE PORT2)	Käytetään yhdistettäessä yleiseen puhelinlinjaan.
14	Otsonisuodatin	Käytetään pääyksikön sisällä olevan otsonin keräämiseen.

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportti on nro7.
Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa.
Verkkoportti otetaan käyttöön, kun porttiin liitetään johto.

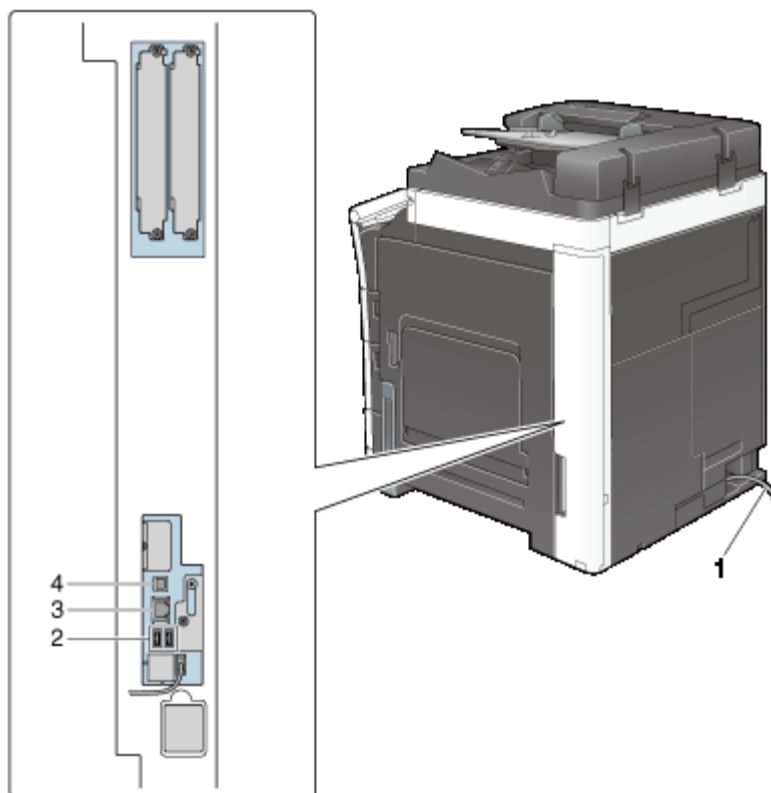
bizhub 554e/454e/364e/284e/224e

Nro	Nimi	Kuvaus
1	Virtajohto	Käytetään pääyksikön jännitteen syöttöön.
2	USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1	Käytetään todennusyksikön AU-102 tai todennusyksikön AU-201 liitäntään.
3	Verkkoliitäntä (10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)	Kytke tähän porttiin, kun käytät laitetta verkkotulostimena tai verkkoskannerina.
4	USB-portti (B-tyyppi) USB 2.0/1.1	Kytke tähän porttiin, kun käytät laitetta USB-yhteyttä hyödyntävänä tulostimena.

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro3 ja nro4. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.

bizhub 306/266

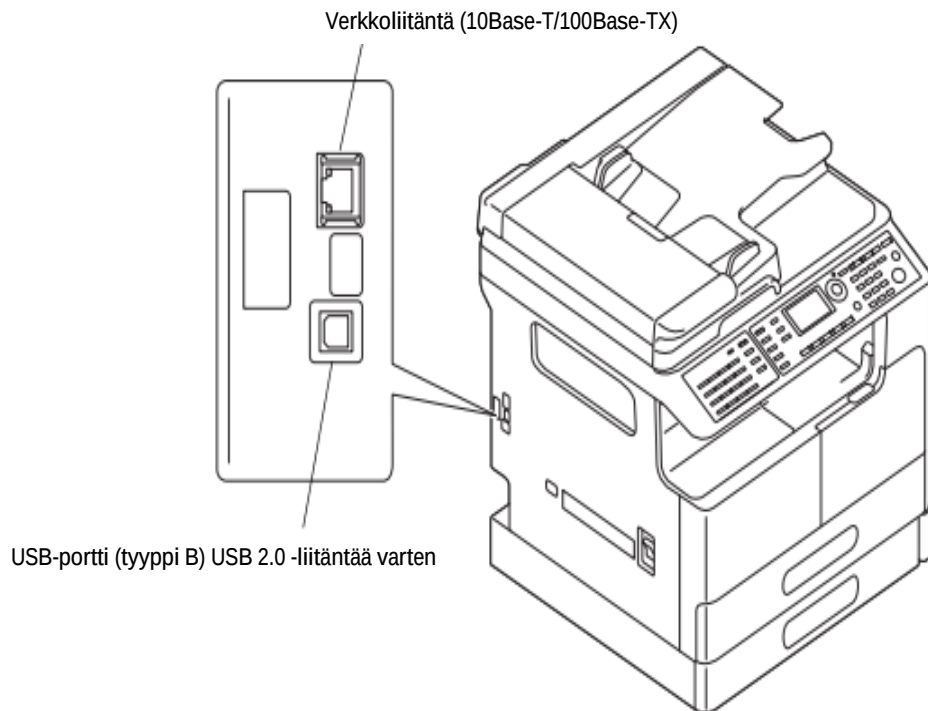


Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat "verkkoliitin (10Base-T/100Base-TX)" ja "USB-portti (tyyppi B) USB 2.0 -liitäntää varten".

Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa.

Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.

bizhub 367/287/227

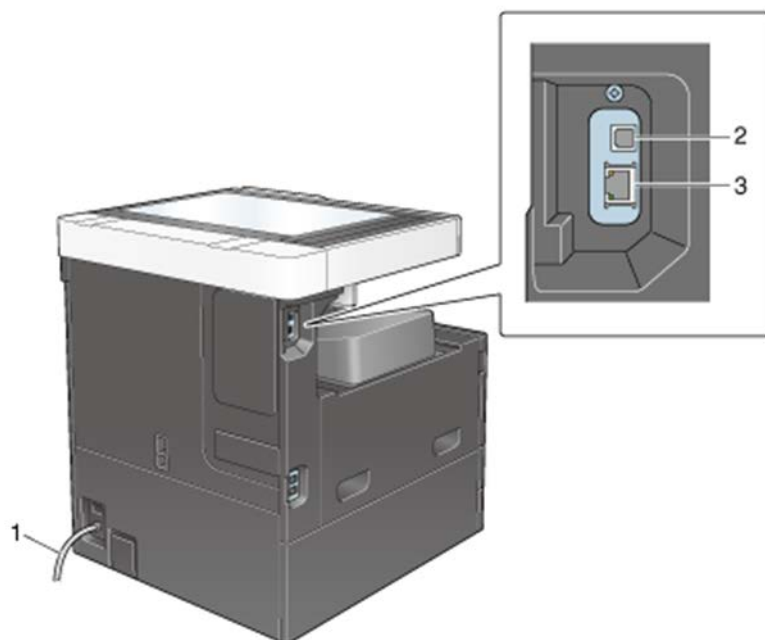


Nro	Nimi	Kuvaus
1	Virtajohto	Käytetään pääyksikön jännitteen syöttöön.
2	USB-portti (B-tyyppi) USB 2.0/1.1	Kytke tähän porttiin, kun käytät laitetta USB-yhteyttä hyödyntävänä tulostimena.
3	Verkkoliitäntä (10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)	Kytke tähän porttiin, kun käytät laitetta verkkotulostimena tai verkkoskannerina.

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro2 ja nro3. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.

bizhub 4750/4050

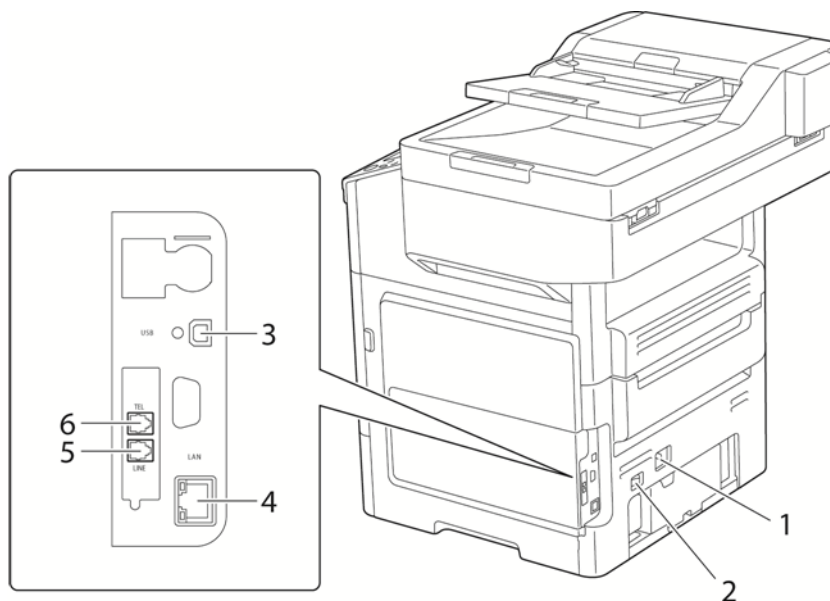


Nro	Nimi
1	Virtaliitäntä
2	Virtakytkin
3	USB-tulostinportti (tyyppi B)
4	Ethernet (LAN) -portti (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
5	Puhelinlinjan jakkiliitäntä
6	Puhelimen jakkiliitäntä

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro3 ja nro4. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.

bizhub 4020

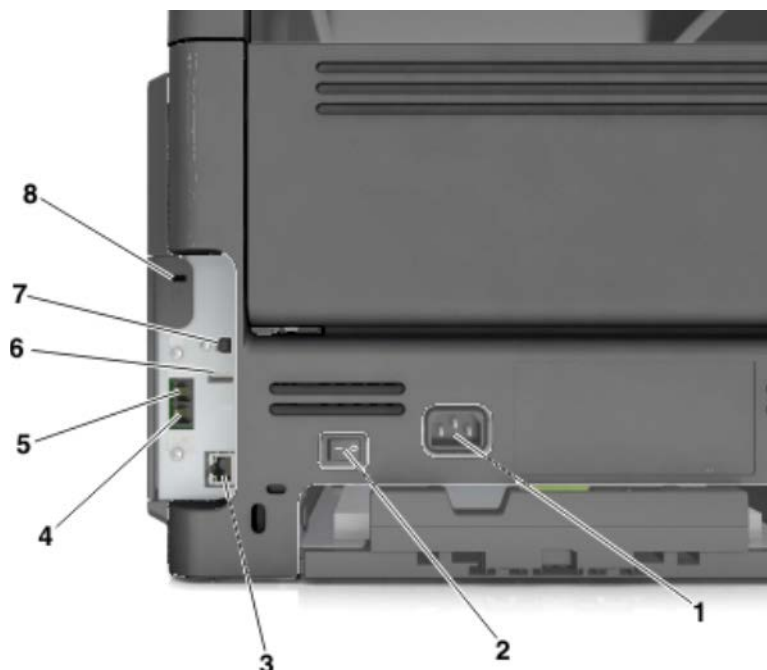


Nro	Nimi	Kuvaus
1	Tulostimen virtajohdon pistoke	Liitä tulostin asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
2	Virtakytkin	Kytke tulostin päälle tai pois päältä.
3	Ethernet-portti	Liitä tulostin Ethernet-verkkoon.
4	EXT-portti	Liitä lisälaitteet (puhelin tai puhelinvastaaja) tulostimeen ja puhelinlinjaan. Käytä tätä porttia, jos tulostimelle ei ole erillistä faksilinjaa ja jos tätä liitäntätapaa tuetaan omassa maassasi tai omalla alueellasi. Huomautus: irrota pistoke, jotta voit käyttää porttia.
5	LINE-portti	Liitä tulostin aktiiviseen puhelinlinjaan käyttämällä vakiomallista puhelinpistoketta (RJ-11), DSL-sovitinta, VoIP-sovitinta tai mitä tahansa muuta sovitinta, joka mahdollistaa puhelinlinjan käytön faksien lähetystä ja vastaanottoa varten.
6	USB-portti	Älä käytä.
7	USB-tulostinportti	Liitä tulostin tietokoneeseen.
8	Turva-aukko	Kiinnitä lukko, joka pitää tulostimen turvallisesti paikallaan.

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro3 ja nro7. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.

bizhub 3320

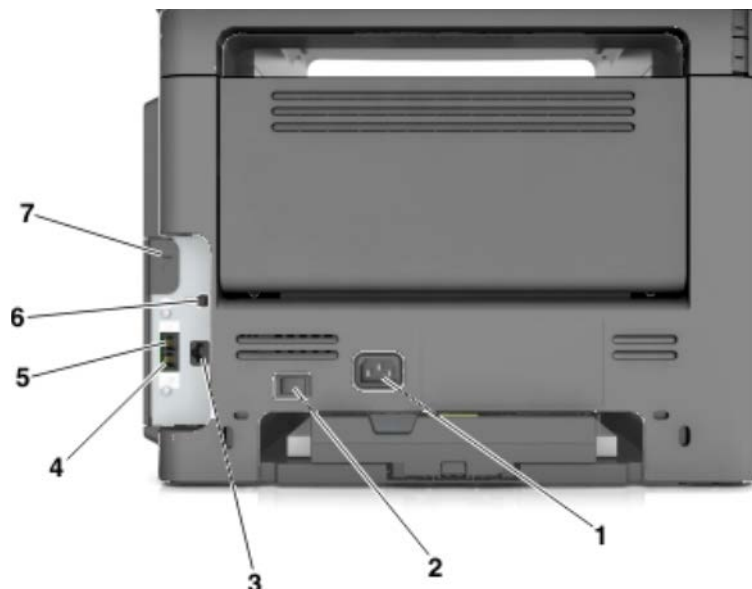


Nro	Nimi	Kuvaus
1	Tulostimen virtajohdon pistoke	Liitä tulostin asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
2	Virtakytkin	Kytke tulostin päälle tai pois päältä.
3	Ethernet-portti	Liitä tulostin Ethernet-verkkoon.
4	EXT-portti	Liitä lisälaitteet (puhelin tai puhelinvastaaja) tulostimeen ja puhelinlinjaan. Käytä tätä porttia, jos tulostimelle ei ole erillistä faksilinjaa ja jos tätä liitântätapaa tuetaan omassa maassasi tai omalla alueellasi. Huomautus: irrota pistoke, jotta voit käyttää porttia.
5	LINE-portti	Liitä tulostin aktiiviseen puhelinlinjaan käyttämällä vakiomallista puhelinpistoketta (RJ-11), DSL-sovitinta, VoIP-sovitinta tai mitä tahansa muuta sovitinta, joka mahdollistaa puhelinlinjan käytön faksien lähetystä ja vastaanottoa varten.
6	USB-tulostinportti	Liitä tulostin tietokoneeseen.
7	Turva-aukko	Kiinnitä lukko, joka pitää tulostimen turvallisesti paikallaan.

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro3 ja nro6. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.


bizhub 4700P/4000P

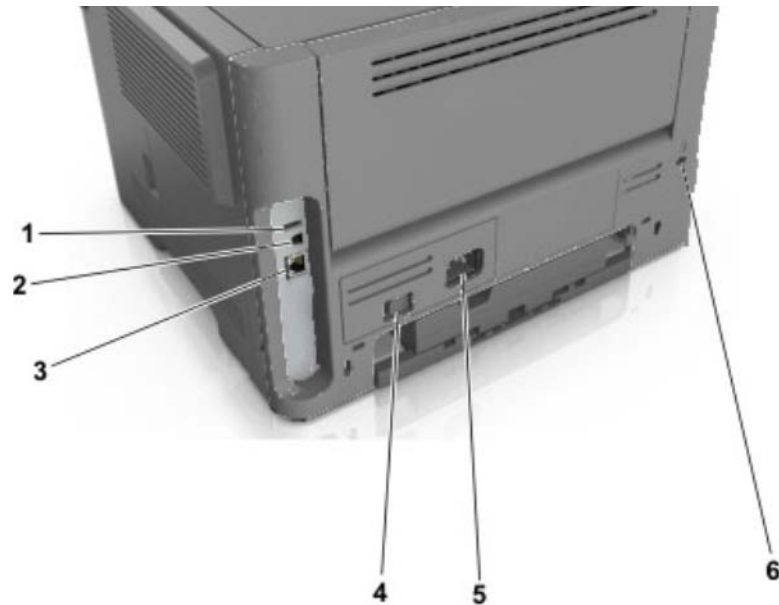

Nro	Nimi	Kuvaus
1	USB-portti	Liitä lisävarusteena saatava langaton NIC.
2	USB-tulostinportti	Liitä tulostin tietokoneeseen.
3	Ethernet-portti	Liitä tulostin Ethernet-verkkoon.
4	Virtakytkin	Kytke tulostin päälle tai pois päältä.
5	Tulostimen virtajohdon pistoke	Liitä tulostin pistorasiaan.
6	Turva-aukko	Kiinnitä lukko, joka pitää tulostimen turvallisesti paikallaan.

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro2 ja nro3. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.


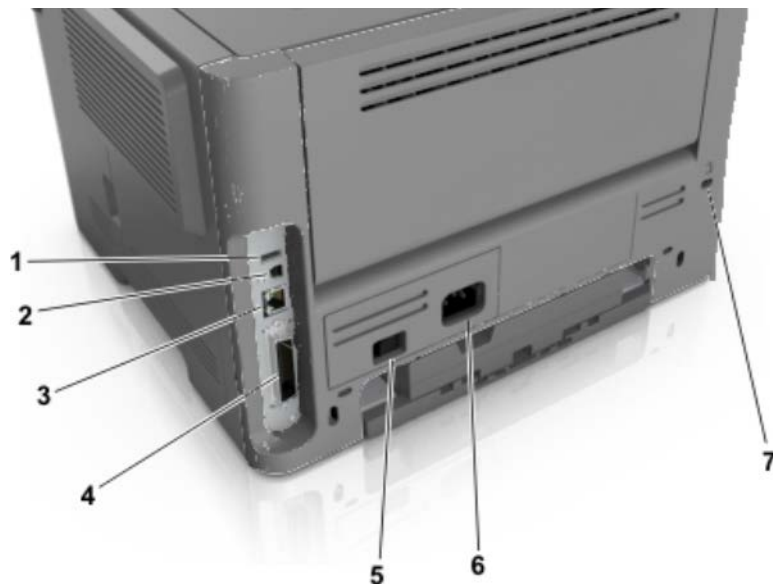
bizhub 3301P

Nro	Nimi	Kuvaus
1	USB-portti	Liitä lisävarusteena saatava langaton NIC.
2	USB-tulostinportti	Liitä tulostin tietokoneeseen.
3	Ethernet-portti	Liitä tulostin verkkoon.
4	Rinnakkaisportti	Liitä tulostin tietokoneeseen.
5	Virtakytkin	Kytke tulostin päälle tai pois päältä.
6	Tulostimen virtajohdon pistoke	Liitä tulostin pistorasiaan.
7	Turva-aukko	Kiinnitä lukko, joka pitää tulostimen turvallisesti paikallaan.

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportit ovat nro2 ja nro3. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.

 bizhub 226

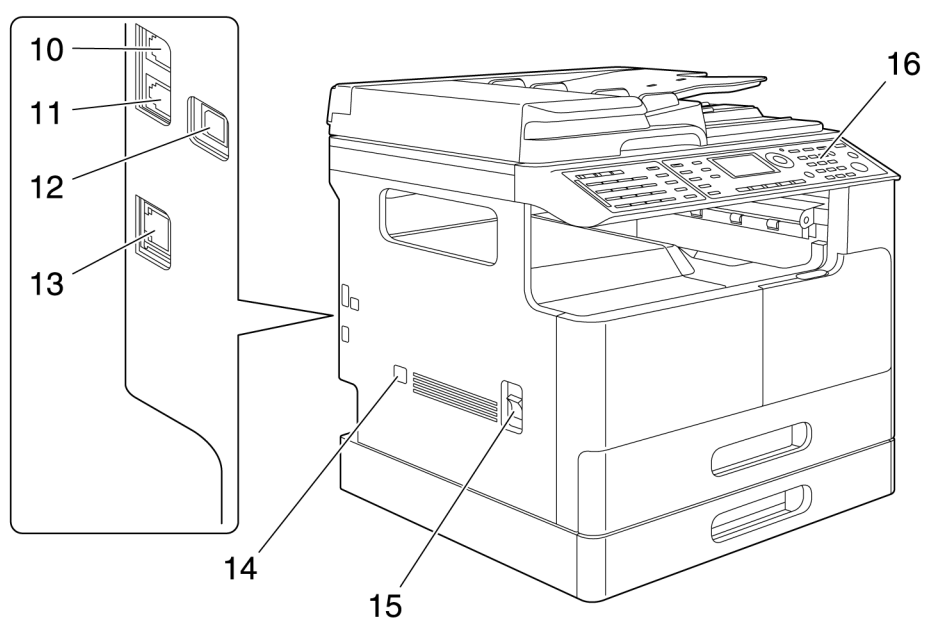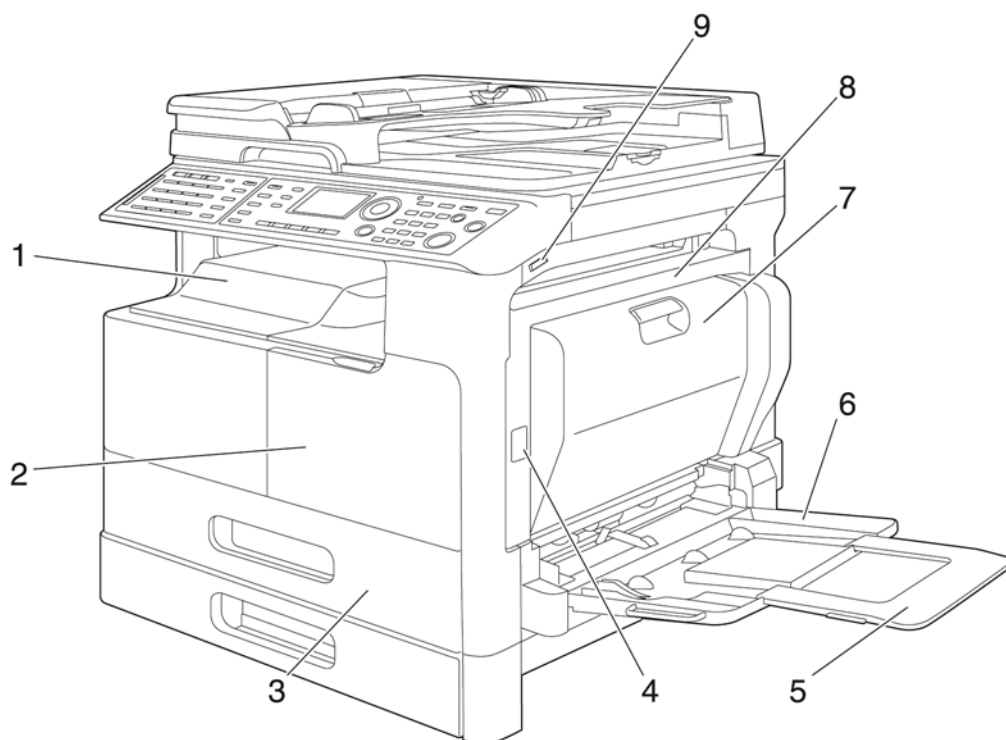

Nro	Nimi
1	Luovutustaso
2	Etukansi
3	Kasetti 1
4	1. sivukannen vapautuspainike
5	Ohisyöttölokeron jatke
6	Ohisyöttölokero
7	ADU
8	1. sivukansi
9	USB-portti (isäntä: skannaa USB-muistiin)
10	Jakkiliitäntä puhelimen liitäntää varten (TEL PORT)
11	Puhelinlinjan jakkiliitäntä (LINE PORT)
12	USB-portti (tyyppi B) USB 2.0/1.1
13	Verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX)
14	Kokonaislaskuri
15	Päävirtakytkin
16	Ohjauspaneeli

Ilmoitus

Komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 (Lot 26) mukaisesti ilmoittamamme verkkoportti on nro12. Tämän verkkoportin ansiosta pääyksikön virrankulutus on alhainen verkon lepotilassa. Verkkoportit otetaan käyttöön, kun portteihin liitetään johto.



KONICA MINOLTA