

SAMSUNG


Quick Setup Guide

Guide de configuration rapide

DC43H DC49H DC55H


- Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

- Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.



Reverse Side

Face arrière

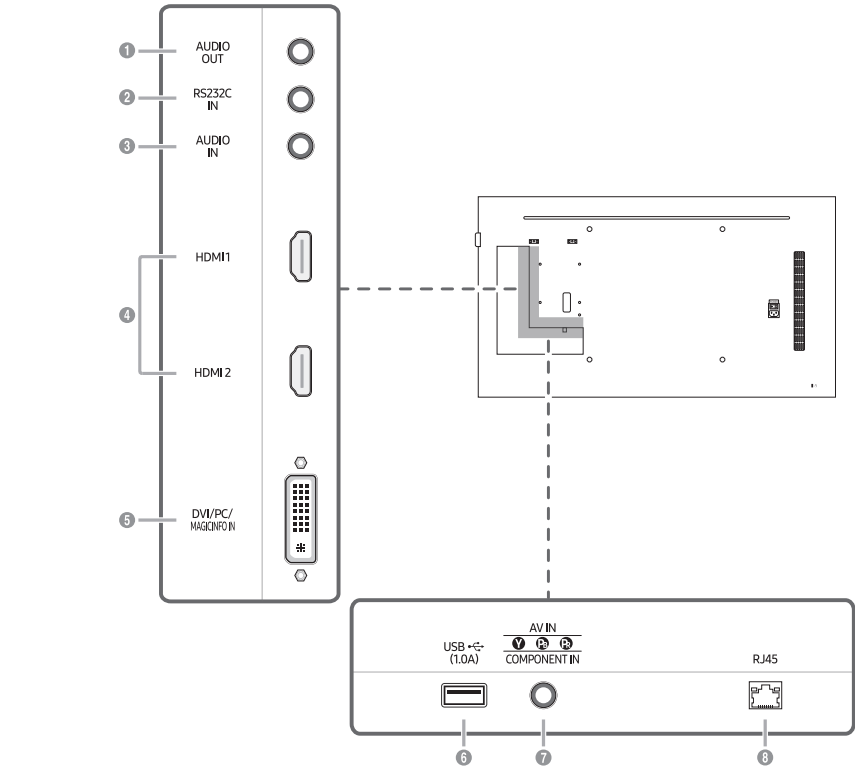


- | English
- 1 Connects to the audio of a source device.
 - 2 Connects to MDC using an RS232C adapter.
 - 3 Receives sound from a PC via an audio cable.
 - 4 Connects to a source device using an HDMI cable.
 - 5 DVI: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
 - 6 PC: Connects a D-SUB cable (via a DVI-RGB adapter) or a DVI-RGB cable to a PC.
 - 7 MAGICINFO IN: Use the (dedicated) DP-DVI cable when connecting a network box (sold separately).
 - 8 Connect to a USB memory device.
 - 9 Connects to a source device using the AV/Component adapter.
 - 9 Connects to MDC using a LAN cable.

- | Français
- 1 Connexion au signal audio d'un périphérique source.
 - 2 Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
 - 3 Permet de recevoir le son d'un ordinateur via un câble audio.
 - 4 Permet le branchement à un périphérique source via un câble HDMI.
 - 5 DVI: Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI.
 - 6 PC: Permet la connexion d'un câble D-SUB (via un adaptateur DVI-RGB) ou un câble DVI-RGB à un ordinateur.
 - 7 MAGICINFO IN: Utilisez le câble DP-DVI (dédié) lorsque vous connectez un boîtier réseau (vendu séparément).
 - 8 Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
 - 9 Permet de se connecter à un périphérique source via l'adaptateur AV/composant.
 - 9 Permet de se connecter à MDC via un câble LAN.

Checking the Components

Vérification des composants

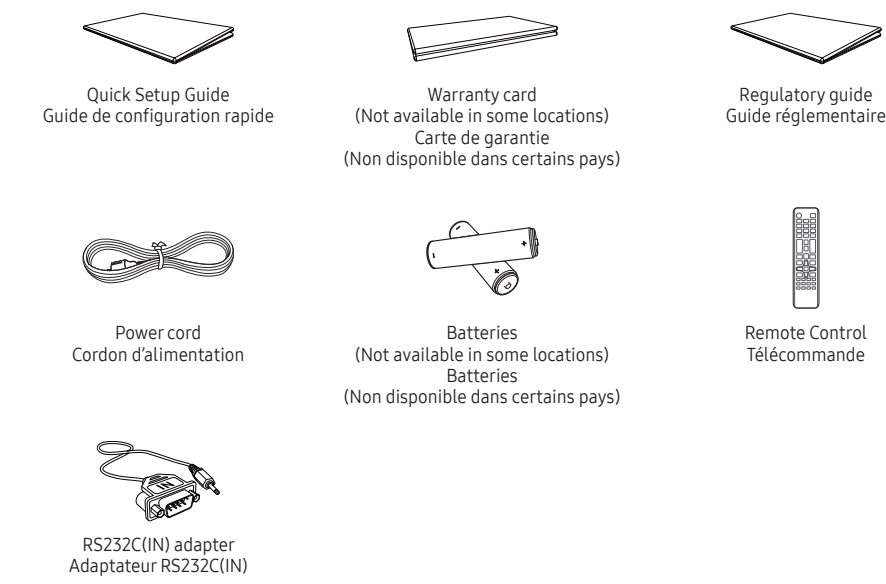

| English
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
The pictures may look different from the actual components.

| Français
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les représentations peuvent ne pas correspondre aux composants.

| Português
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
As imagens podem ter um aspeto diferente dos componentes reais.


| Tiếng Việt
Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu.
Ảnh có thể trông khác với các thành phần thực tế.

| 繁體中文
如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
圖片看起來可能和實際元件不盡相同。

| العربية
اتصل بالبايع الذي اشترت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.
قد تبدو الصور مختلفة عن المكونات الفعلية.

Panel key

Bouton du panneau

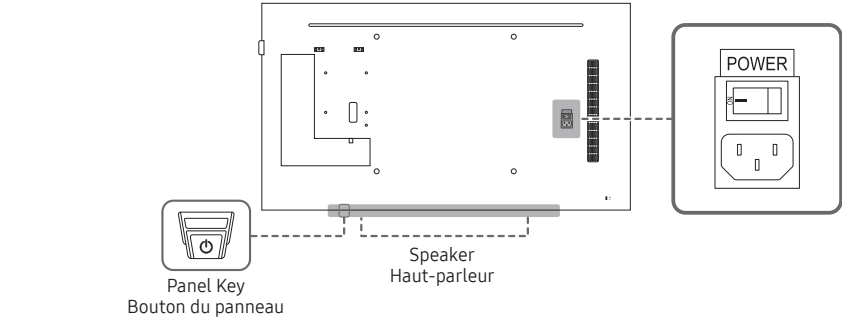

- | English
- 1 Power on
Press and hold for three seconds.
 - 2 Power off
Press the panel key. A popup menu appears.
Make sure **Power off** is selected and then, press and hold the panel key until the display turns off.
 - 3 Select source
Press the panel key. A popup menu appears.
Press the panel key again to select **Source**. Then, press and hold the panel key to cycle through the desired source.

- | Français
- 1 Mise sous tension
Maintenez ce bouton appuyé pendant trois secondes.
 - 2 Mise hors tension
Appuyez sur le bouton du panneau. Un menu contextuel apparaît.
Assurez-vous que **Eteindre** est sélectionné, puis maintenez le bouton du panneau enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
 - 3 Sélection de la source
Appuyez sur le bouton du panneau. Un menu contextuel apparaît.
Appuyez de nouveau sur le bouton du panneau pour sélectionner **Source**. Ensuite, maintenez le bouton du panneau enfoncé pour atteindre la source de votre choix.

- | Português
- 1 Ligar
Carregue sem soltar durante três segundos.
 - 2 Desligar
Carregue na tecla do painel. Aparece um menu de contexto.
Certifique-se de que **Desligar** está selecionado e depois carregue sem soltar na tecla do painel até o ecrã se desligar.
 - 3 Seleção da origem
Carregue na tecla do painel. Aparece um menu de contexto.
Carregue novamente na tecla do painel para seleccionar **Fonte**. Depois carregue sem soltar na tecla do painel até encontrar a origem pretendida.

- | Tiếng Việt
- 1 Bật nguồn
Nhấn và giữ trong ba giây.
 - 2 Tắt nguồn
Nhấn phím pa-nen. Xuất hiện một menu.
Đảm bảo **Power off** được chọn và sau đó, nhấn và giữ phím pa-nen cho đến khi màn hình tắt đi.
 - 3 Chọn nguồn
Nhấn phím pa-nen. Xuất hiện một menu.
Nhấn phím pa-nen lần nữa để chọn **Source**. Sau đó, nhấn và giữ phím pa-nen để xoay vòng qua nguồn theo mong muốn.

- | 繁體中文
- 1 開啓電源
按住三秒鐘。
 - 2 關閉電源
按面板按鍵。快速功能表隨即顯示。
 - 3 選擇訊號源
按面板按鍵。快速功能表隨即顯示。
- 再次按下面板按鍵選擇訊號源。然後按下面板按鍵輪換訊號源。

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: <http://www.samsung.com>


Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004
ANGOLA	917 267 864
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)
BURUNDI	200
CAMBODIA	+855-23-993232
CAMEROON	67095-0077
COTE D'IVOIRE	8000-00-77
DRC	499999
EGYPT	08000-7267864 16580
GHANA	0800-100-077
HONG KONG	3698 4698
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDONESIA	021-56997777 08001128888
IRAN	021-8255 [CE]
IRAQ	80010080
ISRAEL	*6963

| العربية

- 1 مستشعر وحدة التحكم عن بُعد
اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ.
 - 2 إيقاف التشغيل
اضغط على مفتاح اللوحة. وستظهر قائمة منبثقة.
 - 3 حدد المصدر
اضغط على مفتاح اللوحة. وستظهر قائمة منبثقة.
- اضغط على مفتاح اللوحة مرة أخرى لتحديد مصدر. وبعد ذلك، اضغط معه الاستمرار على مفتاح اللوحة حتى يتم الوصول إلى المصدر المطلوب.

Remote sensor and spacer logo (optional)

Captuer de la télécommande et logo du dispositif d'espacement (en option)

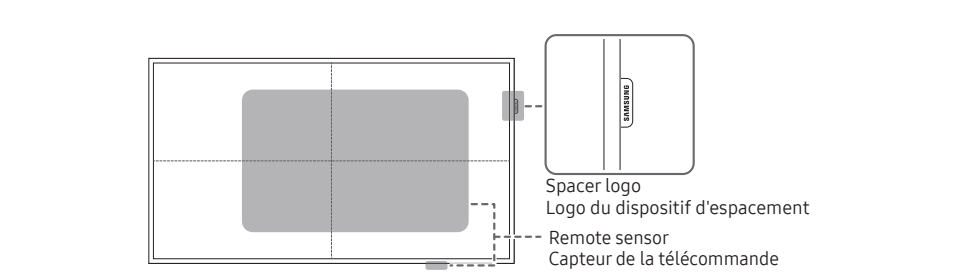

- | English
- 1 Remote sensor
Press a button on the remote control, pointing at the remote sensor on the product to perform the corresponding function.
- Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
 - 2 Spacer logo (optional)
Do not pull on the spacer logo using force. The logo may tear or break off.

- | Français
- 1 Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur de la télécommande situé sur l'appareil pour exécuter la fonction correspondante.
- Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
 - 2 Logo du dispositif d'espacement (en option)
Évitez de tirer avec force sur le logo du dispositif d'espacement. Vous risqueriez de l'arracher ou de le briser.

- | Português
- 1 Sensor do telecomando
Carregue num botão no telecomando, apontando para o sensor remoto no produto, para executar a função correspondente.
- Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
 - 2 Logótipo do separador (opcional)
Não puxe o logótipo do separador com força. Caso contrário, o logótipo poderá rasgar ou desprender-se.

- | Tiếng Việt
- 1 Cảm biến từ xa
Nhấn nút trên điều khiển từ xa trở vào cảm biến từ xa trên sản phẩm để thực hiện chức năng tương ứng.
- Sử dụng các thiết bị màn hình khác trong cùng một không gian như điều khiển từ xa của sản phẩm này có thể làm cho thiết bị màn hình vô tình bị điều khiển.
 - 2 Logo miếng đệm (tùy chọn)
Không dùng lực kéo miếng đệm logo. Logo có thể bong ra hoặc vỡ.

- | 繁體中文
- 1 遙控感應器
將遙控器指向產品的遙控感應器，按下遙控器上的按鈕，以執行相對應的功能。
 - 2 墊片標誌（可選）
在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置，可能會導致其他顯示裝置發生未能如預期受控制。
- 請勿用力拉扯墊片標誌。標誌有可能撕裂或斷裂。

- | العربية
- 1 مستشعر وحدة التحكم عن بُعد
اضغط على زر ما في وحدة التحكم عن بُعد أثناء توجيهه إلى مستشعر وحدة التحكم عن بُعد بالمنتج لتنفيذ الوظيفة المقابلة.
 - 2 شعار القابعد (اختياري)
استخدام أجهزة العرض الأخرى في نفس مساحة وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بهذا المنتج قد يؤدي إلى التحكم في هذه الأجهزة دون قصد.
- لا تسحب شعار القابعد بالقوة. قد يتمزق الشعار أو يتم قطعه.

التوصيل بصوت جهاز مصدر.

التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.

استقبال صوت من كمبيوتر عن طريق كبل صوت.

التوصيل بجهاز مصدر باستخدام كبل HDMI.

DVI: للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل DVI أو كابل DVI-RGB (باستخدام محوّل DVI-RGB).

PC: توصيل كابل D-SUB (باستخدام محوّل DVI-RGB) أو كابل DVI-RGB إلى حاسوب.

MAGICINFO IN: استخدم كبل DP-DVI (المخصص عند توصيل جهاز شبكة (بائع بشكل منفصل).

التوصيل بجهاز ذاكرة USB.

التوصيل بجهاز مصدر باستخدام مهاي AV/Component.

التوصيل بالمنتج MDC باستخدام كبل LAN.

