



Exemple de configuration d'ASA avec WebVPN et authentification unique à l'aide d'ASDM et de NTLMv1

Contenu

- Introduction
 - Conditions préalables
 - Conditions requises
 - Composants utilisés
 - Conventions
 - Configurez
 - Ajoutez un serveur d'AAA pour l'authentification de domaine windows
 - Créez un certificat Auto-signé
 - Webvpn d'enable sur l'interface extérieure
 - Configurez une liste URL pour vos serveurs internes
 - Configurez une stratégie de groupe interne
 - Configurez un groupe de tunnel
 - Configurez l'Automatique-ouverture de session pour un serveur
 - Configuration finale ASA
 - Vérifiez
 - Testez une procédure de connexion de webvpn
 - Sessions de surveillance
 - Débuggez une session de webvpn
 - Dépannez
 - Informations connexes**
-

Introduction

Ce document explique comment configurer le dispositif de sécurité adaptatif (ASA) de Cisco pour transmettre automatiquement les identifiants de connexion de l'utilisateur WebVPN, ainsi que l'authentification secondaire, aux serveurs qui nécessitent une validation supplémentaire de la connexion dans Windows Active Directory exécutant NT LAN Manager version 1 (NTLMv1). Cette fonctionnalité est connue en tant qu'authentification unique. Le document propose des liens configurés pour qu'un groupe WebVPN spécifique puisse transmettre ces informations d'authentification de l'utilisateur, éliminant de ce fait plusieurs demandes d'authentification. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour la configuration globale ou pour la configuration de l'utilisateur.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Assurez-vous que des autorisations NTLMv1 et de Windows pour les utilisateurs de la cible VPN sont configurées. Consultez votre documentation Microsoft pour plus d'informations sur des droits d'accès de domaine windows.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ASA 7.1(1)
- Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM) 5.1(2)
- Internet Information Services de Microsoft (IIS)

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurez


Dans cette section, vous êtes présenté avec les informations pour configurer l'ASA en tant que serveur de webvpn avec SSO.

Remarque: Utilisez l'outil Command Lookup Tool (clients enregistrés seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Ajoutez un serveur d'AAA pour l'authentification de domaine windows


Terminez-vous ces étapes pour configurer l'ASA pour utiliser un contrôleur de domaine pour l'authentification.

1. **La configuration choisie > le Properties > l'AAA installé > des serveurs d'AAA** et cliquent sur Add. Fournissez un nom pour le groupe de serveurs, tel que Windows_NT, et choisissez le **Domaine NT** comme protocole.

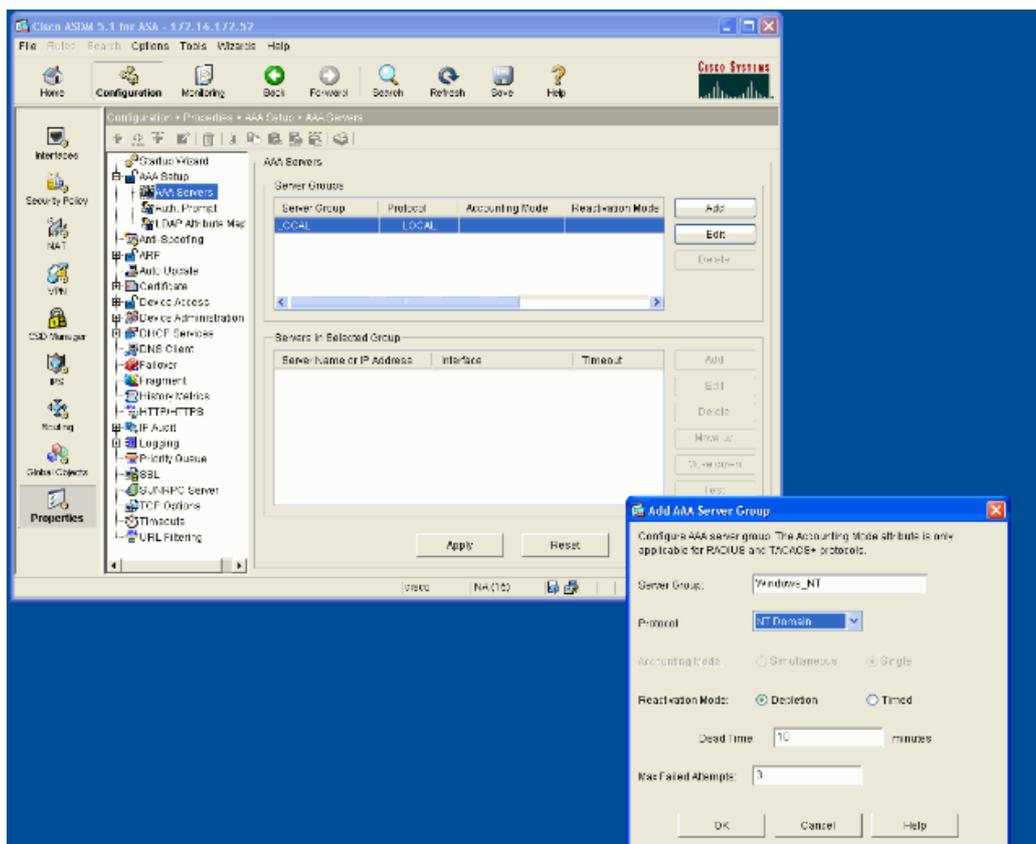


2. Ajoutez des Windows Server.

Sélectionnez le groupe de création récente et cliquez sur Add. Sélectionnez l'interface où le serveur se trouve et écrivez l'adresse IP et le nom de contrôleur de domaine. Soyez sûr que le nom de contrôleur de domaine est écrit dans toutes les majuscules. Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé.

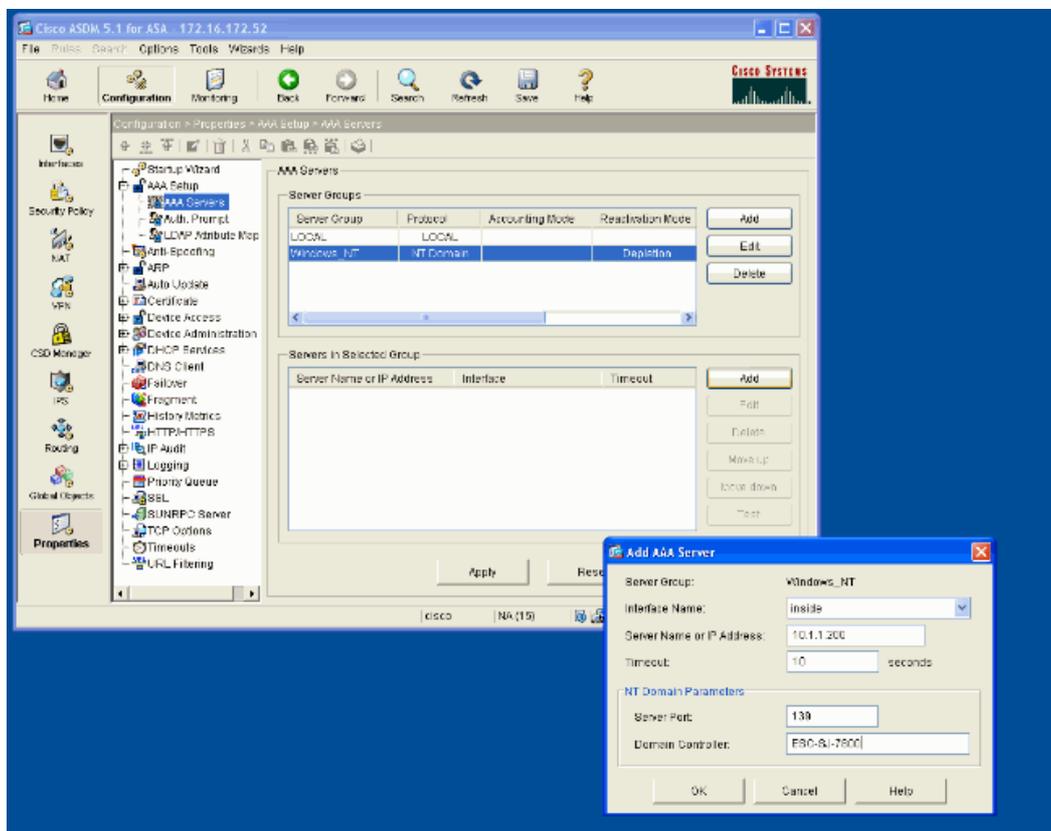

Cette fenêtre affiche la configuration terminée d'AAA :

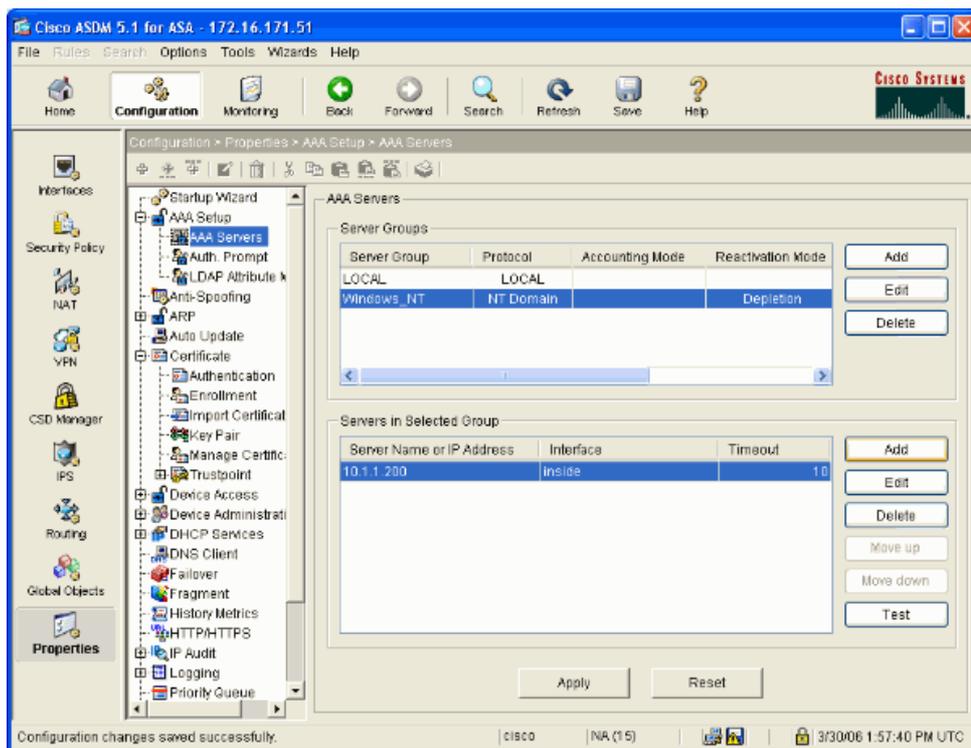


Créez un certificat Auto-signé


Terminez-vous ces étapes pour configurer l'ASA pour utiliser un certificat auto-signé.

Remarque: Dans cet exemple un certificat auto-signé est utilisé pour la simplicité. Pour d'autres options d'inscription de certificat, telles que l'inscription avec une autorité de certification externe, référez-vous à configurer des Certificats.

1. La configuration choisie > le Properties > le certificat > le point de confiance > la configuration et cliquent sur Add.
2. Dans la fenêtre qui apparaît écrivez un nom de point de confiance tel que le Gens du pays-TP et le contrôle **gènèrent un certificat auto-signé sur l'inscription**. D'autres options peuvent être laissées avec leurs valeurs par défaut. Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé.

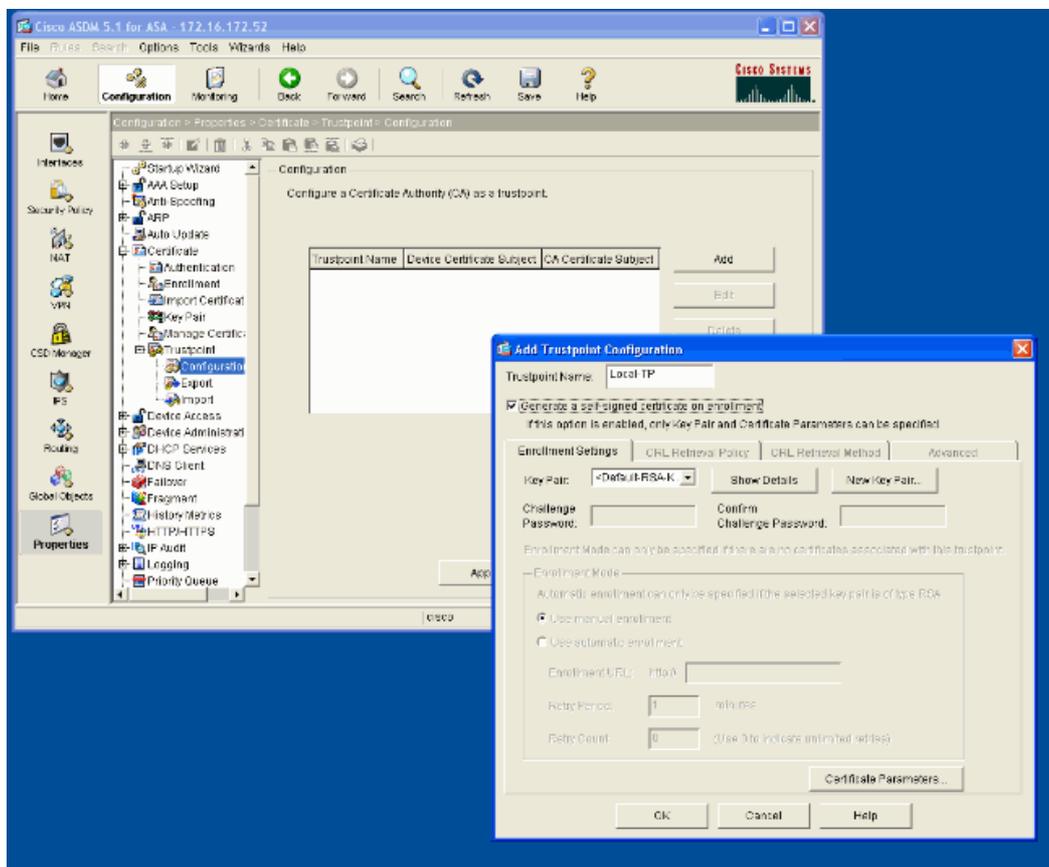

Cette fenêtre affiche la configuration terminée de point de confiance :

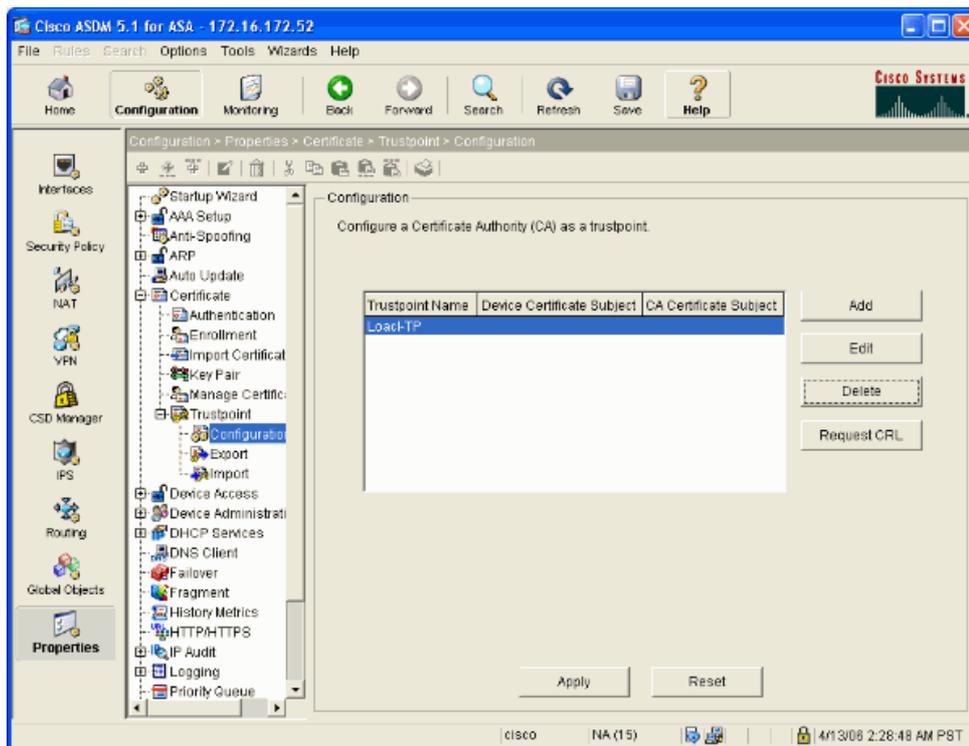


Webvpn d'enable sur l'interface extérieure

Terminez-vous ces étapes pour permettre à des utilisateurs en dehors de votre réseau pour se connecter utilisant le webvpn.

1. **Configuration** choisie > **VPN** > **webvpn** > **webvpn Access**.
2. Sélectionnez l'interface désirée, cliquez sur l' **enable**, et vérifiez la **liste déroulante de groupe de tunnel d'enable** sur la **page de connexion de webvpn**.

Remarque: Si la même interface est utilisée pour le webvpn et l'accès ASDM, vous devez changer le port par défaut pour l'accès ASDM du port 80 à un nouveau port tel que 8080. Ceci est fait sous la **configuration** > le **Properties** > l'**accès au périphérique** > le **HTTPS/ASDM**.


Remarque: Vous pouvez automatiquement réorienter un utilisateur au port 443 au cas où un utilisateur naviguerait vers le <ip_address> de http:// au lieu du <ip_address> de https://. Sélectionnez la **configuration > le Propriétés > le HTTP/HTTPS**, choisissez l'interface désirée, cliquez sur Edit et choisi **réorientez le HTTP à HTTPS**.

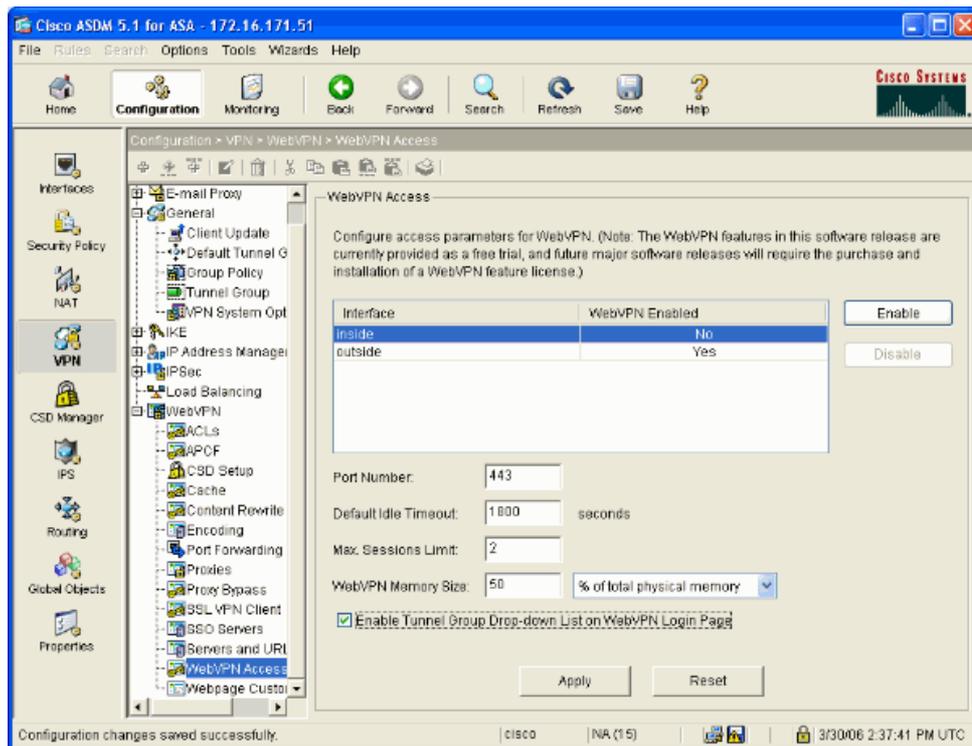


Configurez une liste URL pour vos serveurs internes

Terminez-vous ces étapes pour créer une liste qui contient les serveurs pour lesquels vous voulez accorder votre accès d'utilisateurs WebVPN.

1. Le **Configuration > VPN > WebVPN > Servers and URLs** choisi et cliquent sur **Add**.
2. Écrivez un nom pour la liste URL. Ce nom n'est pas visible aux utilisateurs finaux. Cliquez sur **Add**.
3. Écrivez le nom d'affichage URL car il doit être affiché aux utilisateurs. Écrivez les informations URL du serveur. Ceci devrait être comment vous accédez à normalement le serveur.

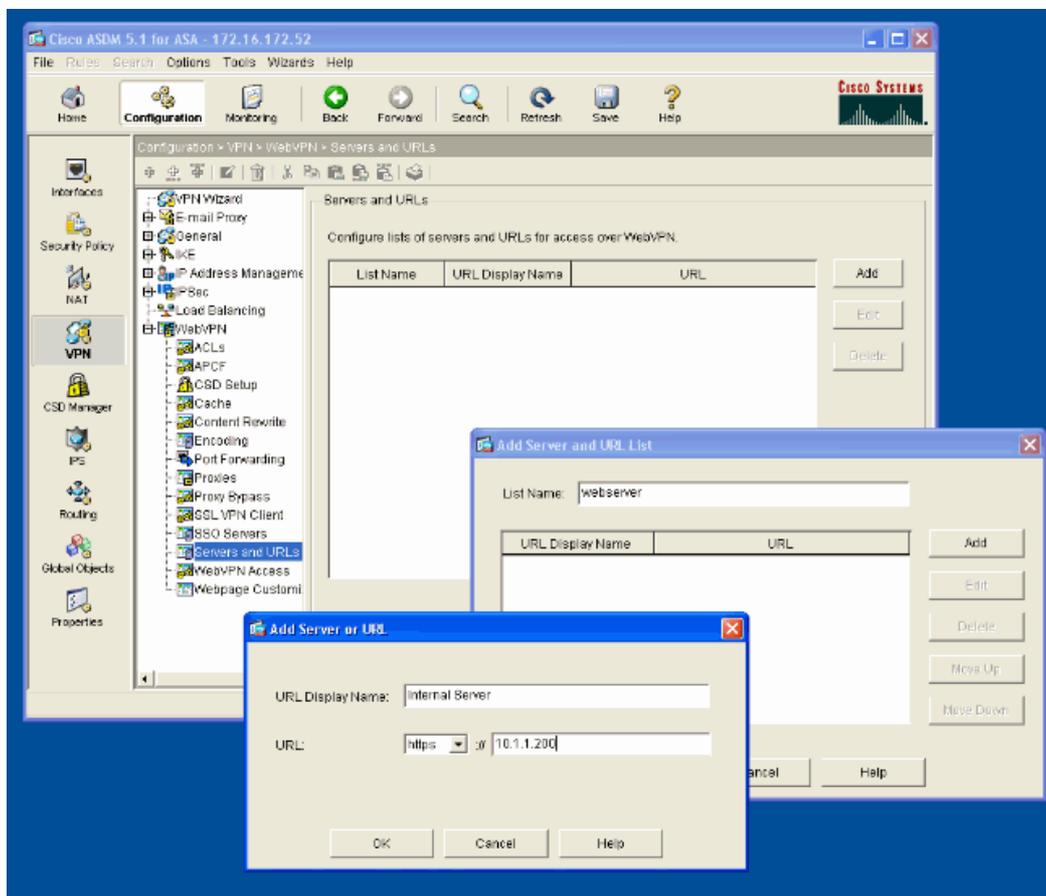


4. Cliquez sur OK, **CORRECT**, et puis **appliquez**.

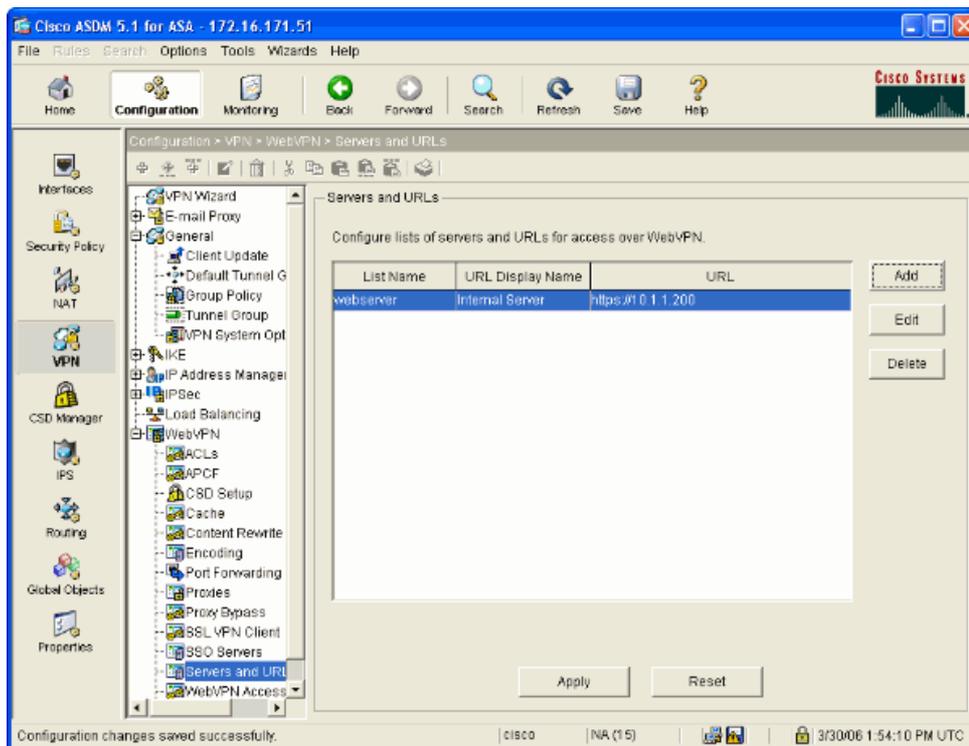


Configurez une stratégie de groupe interne

Terminez-vous ces étapes pour configurer une stratégie de groupe pour vos utilisateurs WebVPN.

1. Sélectionnez le **Configuration > VPN > General > Group Policy**, cliquez sur Add, et sélectionnez la **stratégie de groupe interne**.
2. Sur l'onglet Général, spécifiez un nom de stratégie, tel qu'**Internal-Group_POL_WEBVPN**. Décochez alors **héritent** à côté des protocoles de Tunnellisation et du **webvpn de contrôle**.

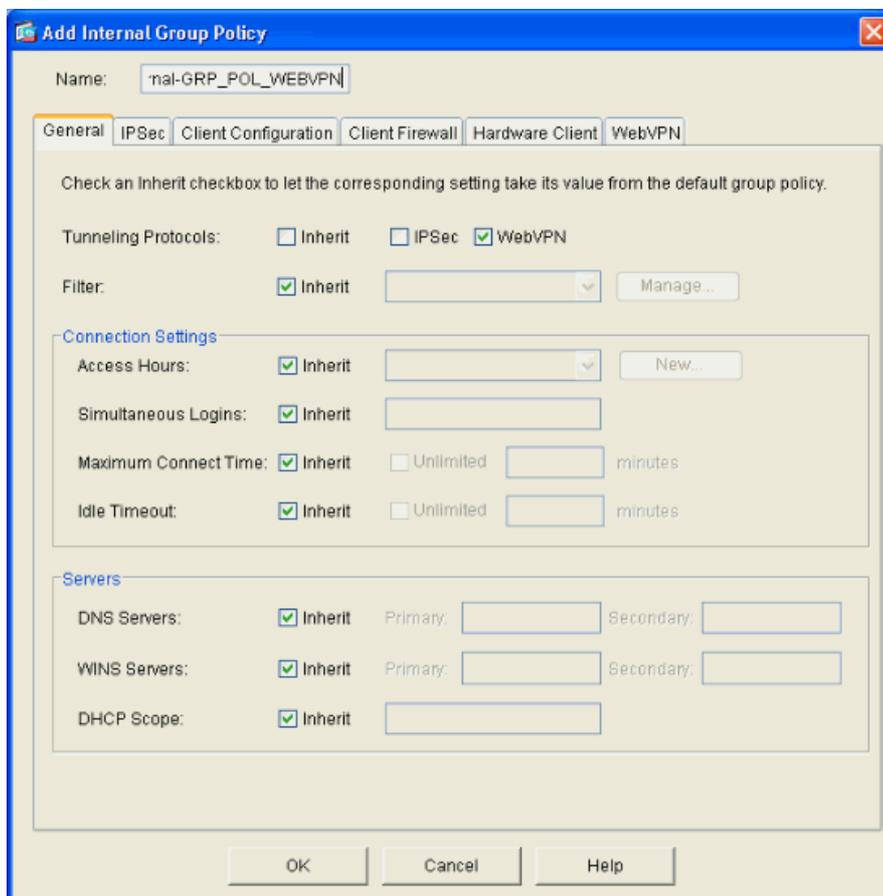


3. Sur l'onglet de webvpn sélectionnez l' **autre sous-titre**-onglet. Décochez **héritent** à côté des serveurs et des listes URL et sélectionnent la liste URL que vous avez configurée de la liste déroulante. Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé.

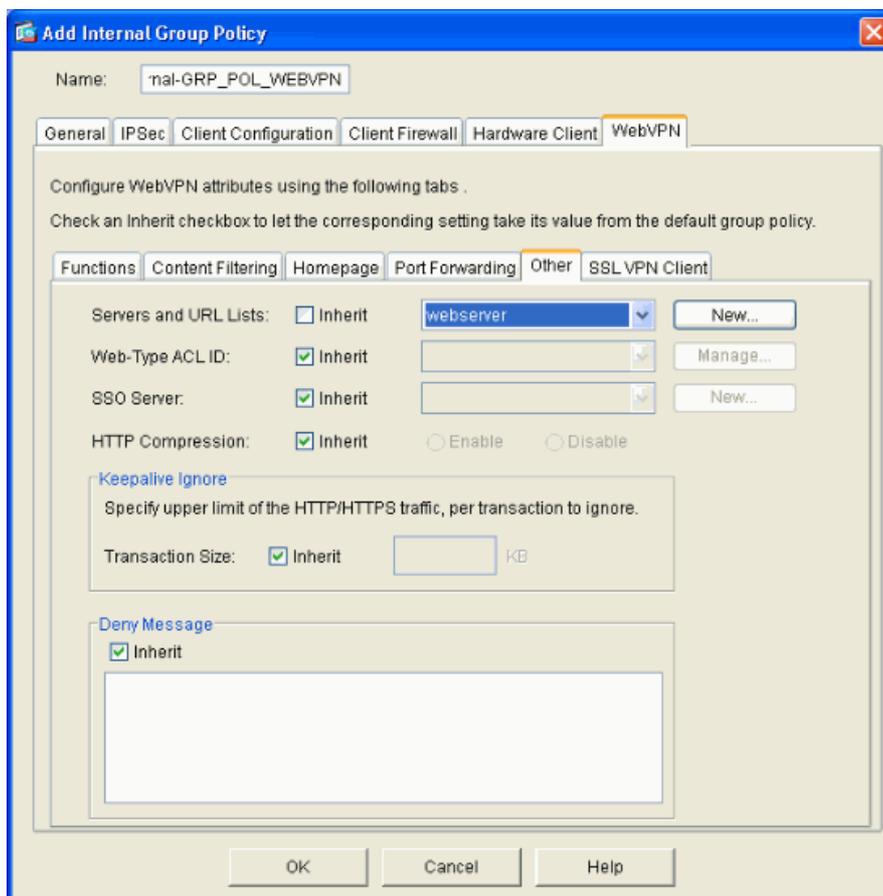


Configurez un groupe de tunnel

Terminez-vous ces étapes pour configurer un groupe de tunnel pour vos utilisateurs WebVPN.

1. Sélectionnez la **configuration > le VPN > le groupe de général > de tunnel**, cliquez sur Add et sélectionnez le **webvpn Access...**

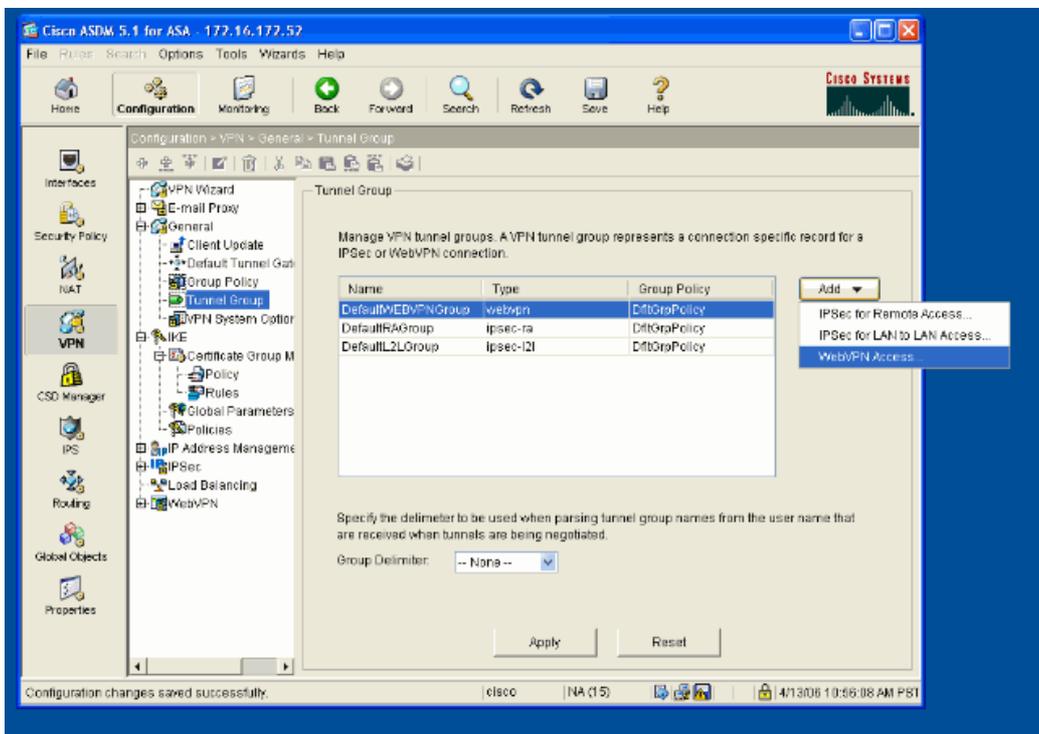


- Écrivez un nom pour le groupe de tunnel, tel que WEB_VPN-GRP. Sur l'onglet de base sélectionnez la stratégie de groupe que vous avez créée et la vérifiez que le type de groupe est **webvpn**.

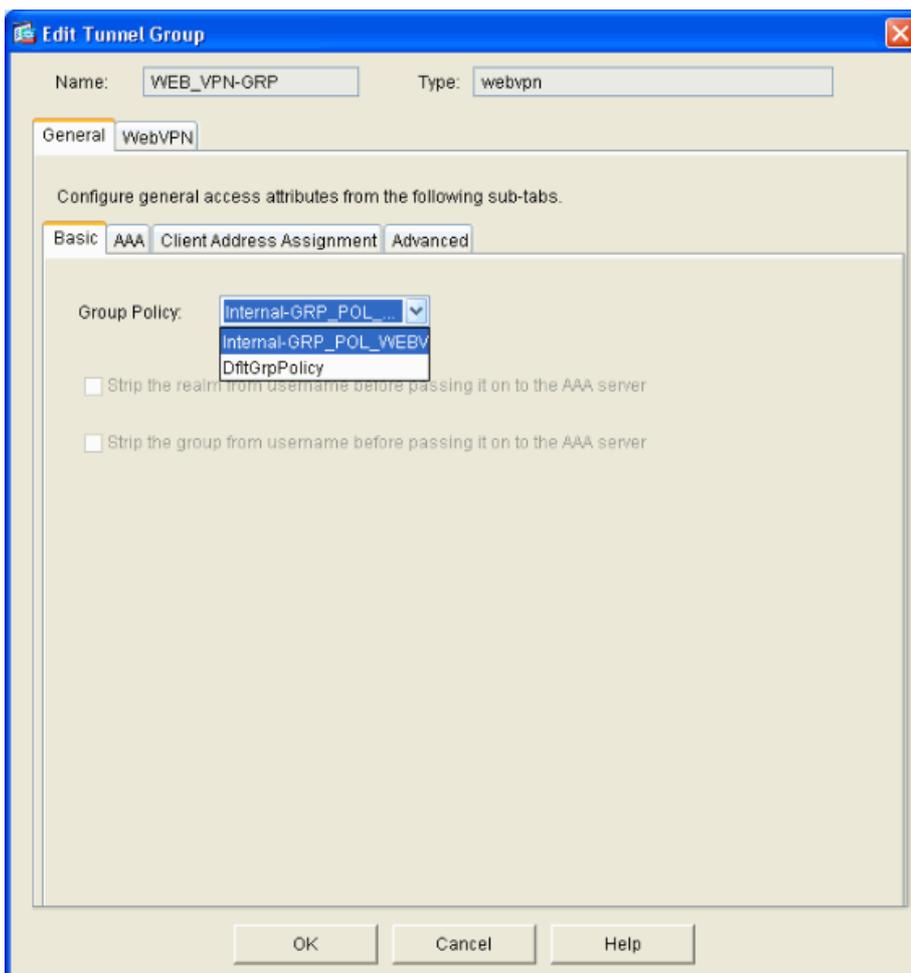


- Allez à l'AAA l'onglet.

Pour le groupe de serveurs d'authentification, choisissez le groupe que vous avez configuré afin d'activer l'authentification NTLMv1 avec votre contrôleur de domaine.

Facultatif : Vérifiez les **GENS DU PAYS d'utilisation si le groupe de serveurs** n'active pas l'utilisation de la base de données locale des utilisateurs au cas où le groupe configuré d'AAA échouerait. Ceci peut vous aider à dépanner à une date ultérieure.

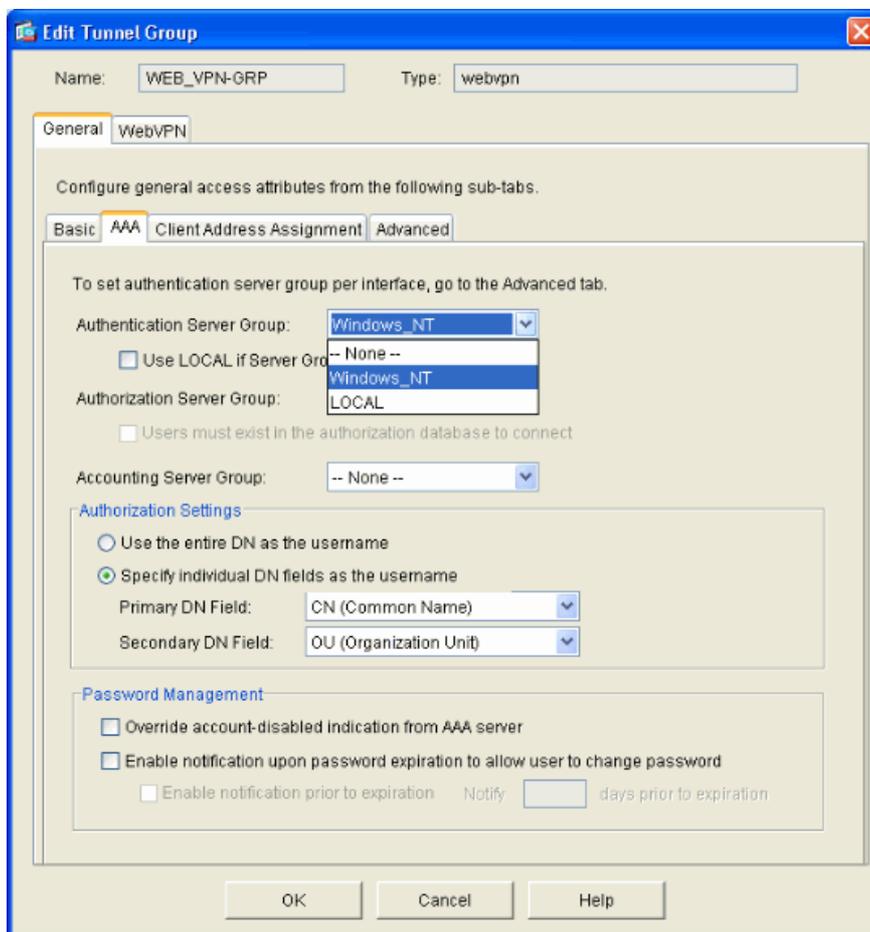

4. Allez à l'onglet de webvpn et puis allez au sous-titre-onglet de **pseudonymes et URLs de groupe**.
5. Écrivez un pseudonyme sous des pseudonymes de groupe et cliquez sur Add. Ce pseudonyme apparaît dans la liste déroulante présentée aux utilisateurs WebVPN à la procédure de connexion.

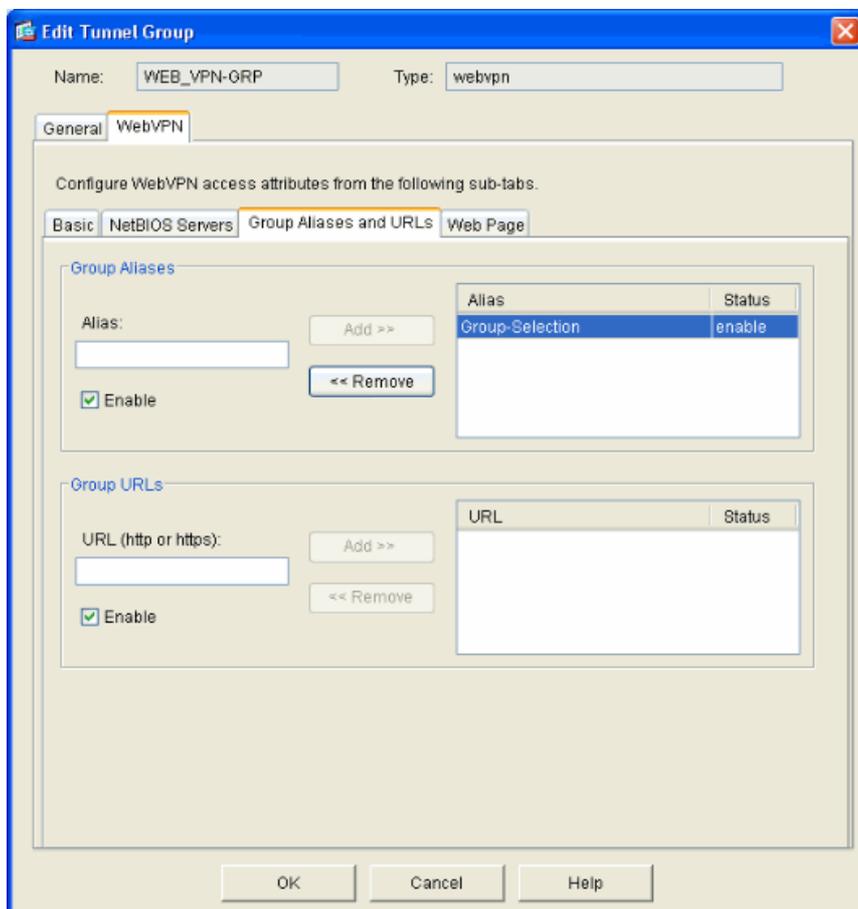

6. Cliquez sur **OK**, puis sur **Apply**.

Configurez l'Automatique-ouverture de session pour un serveur

Commutez à la ligne de commande pour activer SSO pour vos serveurs internes.

Remarque: Cette étape ne peut pas être terminée dans l'ASDM et doit faire utilisant la ligne de commande. Référez-vous à accéder au pour en savoir plus d'interface de ligne de commande.

Utilisez la commande d'automatique- **ouverture de session** de spécifier la ressource de réseau, telle qu'un serveur, que vous voulez donner votre accès utilisateur à. Une adresse IP de serveur unique est configurée ici, mais une plage de réseau telle que **10.1.1.0 /24** peut également être spécifiée. Référez-vous au pour en savoir plus de commande d'automatique- **ouverture de session**.

```
ASA>enable
ASA#configure terminal
ASA(config)#webvpn
ASA(config-webvpn)#auto-signon allow ip 10.1.1.200 255.255.255.255 auth-type ntlm
ASA(config-webvpn)#quit
ASA(config)#exit
ASA#write memory
```

Dans cet exemple de sortie, la commande d'automatique- **ouverture de session** est configurée pour le webvpn globalement. Cette commande peut également être utilisée dans le mode de configuration de mode de configuration de groupe de webvpn ou de nom d'utilisateur de webvpn. L'utilisation de cette commande dans le mode de configuration de groupe de webvpn le limite à un groupe particulier. De même, l'utilisation de cette commande dans le mode de configuration de nom d'utilisateur de webvpn le limite à un utilisateur individuel. Référez-vous au pour en savoir plus de commande d'automatique- **ouverture de session**.

Configuration finale ASA

Ce document utilise la configuration suivante :

Version 7.1(1) ASA

```
ASA# show running-config
: Saved
:
ASA Version 7.1(1)
!
terminal width 200
hostname ASA
domain-name cisco.com
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
names
!
interface GigabitEthernet0/0
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 172.16.171.51 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2
 shutdown
 no nameif
 no security-level
 no ip address
!
interface GigabitEthernet0/3
 shutdown
 no nameif
 no security-level
 no ip address
!
interface Management0/0
 shutdown
 no nameif
 no security-level
 no ip address
!
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
ftp mode passive
dns server-group DefaultDNS
domain-name cisco.com
pager lines 24
mtu inside 1500
mtu outside 1500
no failover
```

```

asdm image disk0:/asdm512.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.171.1 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00
timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute

!--- AAA server configuration

aaa-server Windows_NT protocol nt
aaa-server Windows_NT host 10.1.1.200
nt-auth-domain-controller ESC-SJ-7800

!--- Internal group policy configuration

group-policy Internal-GRP_POL_WEBVPN internal
group-policy Internal-GRP_POL_WEBVPN attributes
vpn-tunnel-protocol webvpn
webvpn
  url-list value webserver
username cisco password Q/odgwmtmVIw4Dcm encrypted privilege 15
aaa authentication http console LOCAL
aaa authentication ssh console LOCAL
aaa authentication enable console LOCAL
http server enable 8181
http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart

!--- Trustpoint/certificate configuration

crypto ca trustpoint Local-TP
enrollment self
crl configure
crypto ca certificate chain Local-TP
certificate 31
  308201b0 30820119 a0030201 02020131 300d0609 2a864886 f70d0101 04050030
  1e311c30 1a06092a 864886f7 0d010902 160d4153 412e6369 73636f2e 636f6d30
  1e170d30 36303333 30313334 3930345a 170d3136 30333237 31333439 30345a30
  1e311c30 1a06092a 864886f7 0d010902 160d4153 412e6369 73636f2e 636f6d30
  819f300d 06092a86 4886f70d 01010105 0003818d 00308189 02818100 e47a29cd
  56becf8d 99d6d919 47892f5a 1b8fc5c0 c7d01ea6 58f3bec4 a60b2025 03748d5b
  1226b434 561e5507 5b45f30e 9d65a03f 30add0b5 81f6801a 766c9404 9cabcbde
  44b221f9 b6d6dc18 496fe5bb 4983927f adabfb17 68b4d22c cddfa6c3 d8802efc
  ec3af7c7 749f0aa2 3ea2c7e3 776d6d1d 6ce5f748 e4cda3b7 4f007d4f 02030100
  01300d06 092a8648 86f70d01 01040500 03818100 c6f87c61 534bb544 59746bdb
  4e01680f 06a88a15 e3ed8929 19c6c522 05ec273d 3e37f540 f433fb38 7f75928e
  1b1b6300 940b8dff 69eac16b af551d7f 286bc79c e6944e21 49bf15f3 c4ec82d8
  8811b6de 775b0c57 e60a2700 fd6acc16 a77abee6 34cb0cad 81dfaf5a f544258d
  cc74fe2d 4c298076 294f843a edda3a0a 6e7f5b3c
quit

!--- Tunnel group configuration

tunnel-group WEB_VPN-GRP type webvpn
tunnel-group WEB_VPN-GRP general-attributes
authentication-server-group Windows_NT
default-group-policy Internal-GRP_POL_WEBVPN
tunnel-group WEB_VPN-GRP webvpn-attributes
group-alias Group-Selection enable
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
!
policy-map global_policy
class inspection_default
  inspect dns maximum-length 512
  inspect ftp
  inspect h323 h225
  inspect h323 ras
  inspect netbios
  inspect rsh

```

```

inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
!
service-policy global_policy global

!--- WebVPN Configuration

webvpn
enable outside
url-list webserver "Internal Server" https://10.1.1.200 1
tunnel-group-list enable
  auto-signon allow ip 10.1.1.200 255.255.255.255 auth-type ntlm
Cryptochecksum:c80ac5f6232df50fc1ecc915512c3cd6
: end

```

Vérifiez


Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes **show**. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande **show**.


Testez une procédure de connexion de webvpn

Procédure de connexion en tant qu'utilisateur pour tester votre configuration.

1. Tentative d'ouvrir une session à l'ASA avec les informations utilisateur de votre Domaine NT. Sélectionnez le groupe alias configuré dans l'étape 5 configuré dessous un groupe de tunnel.

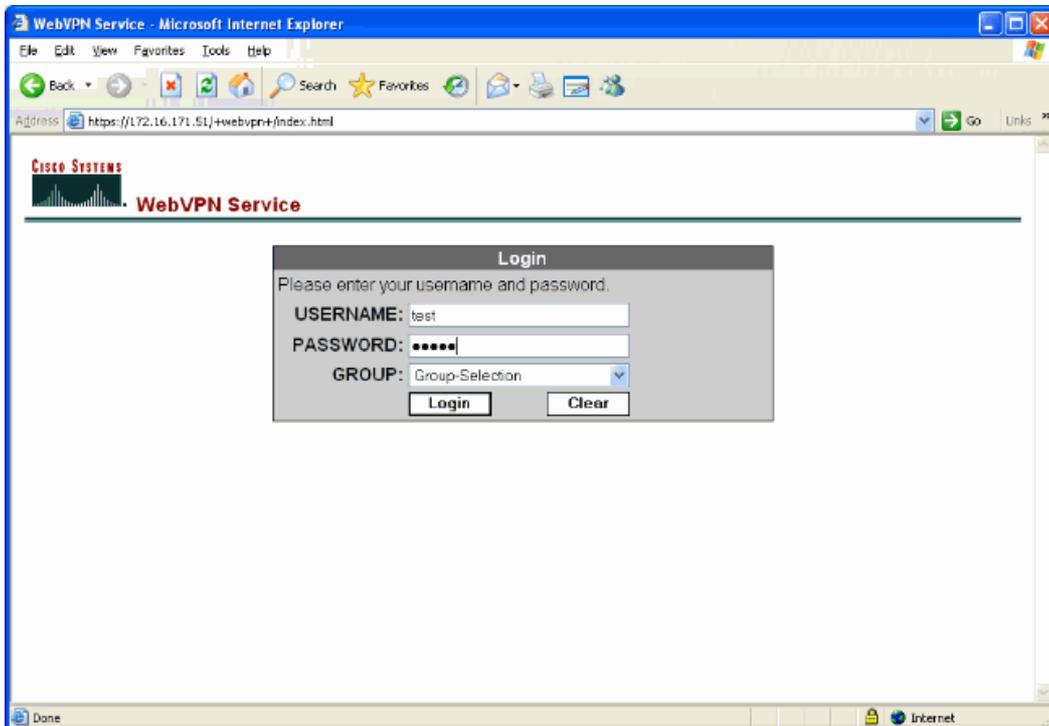


2. Recherchez les liens configurés aux serveurs internes. Cliquez sur en fonction le lien pour vérifier.

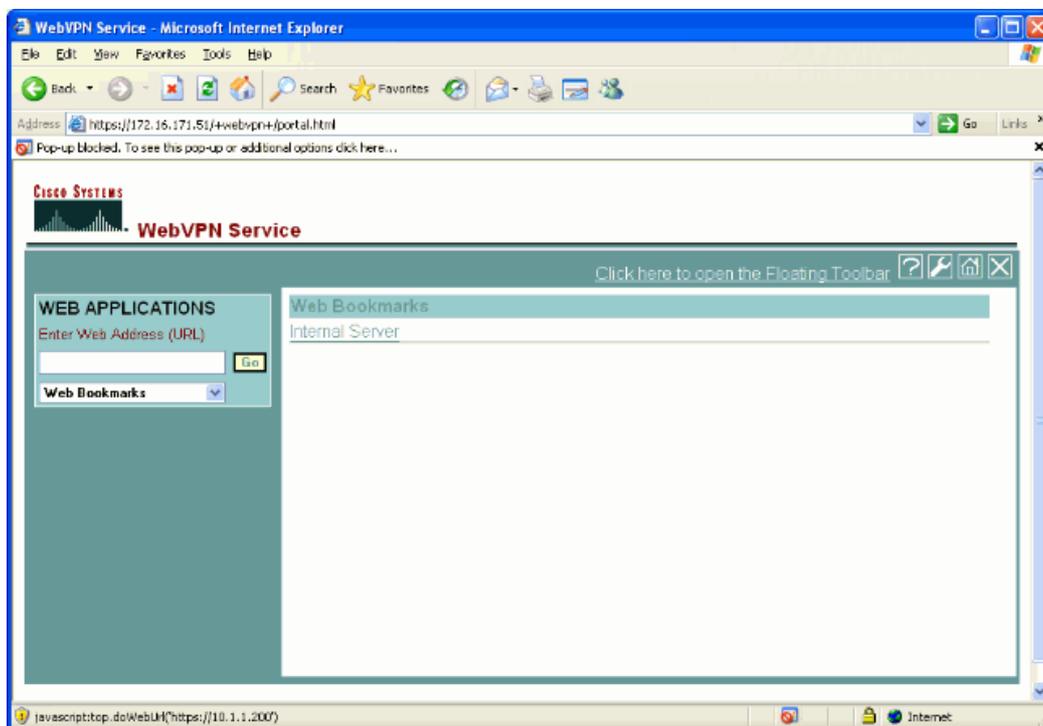

Sessions de surveillance

Le **Monitoring** > **VPN** > **VPN Statistics** > **Sessions** choisi et recherchent une session de webvpn qui appartient au groupe configuré dans ce document.

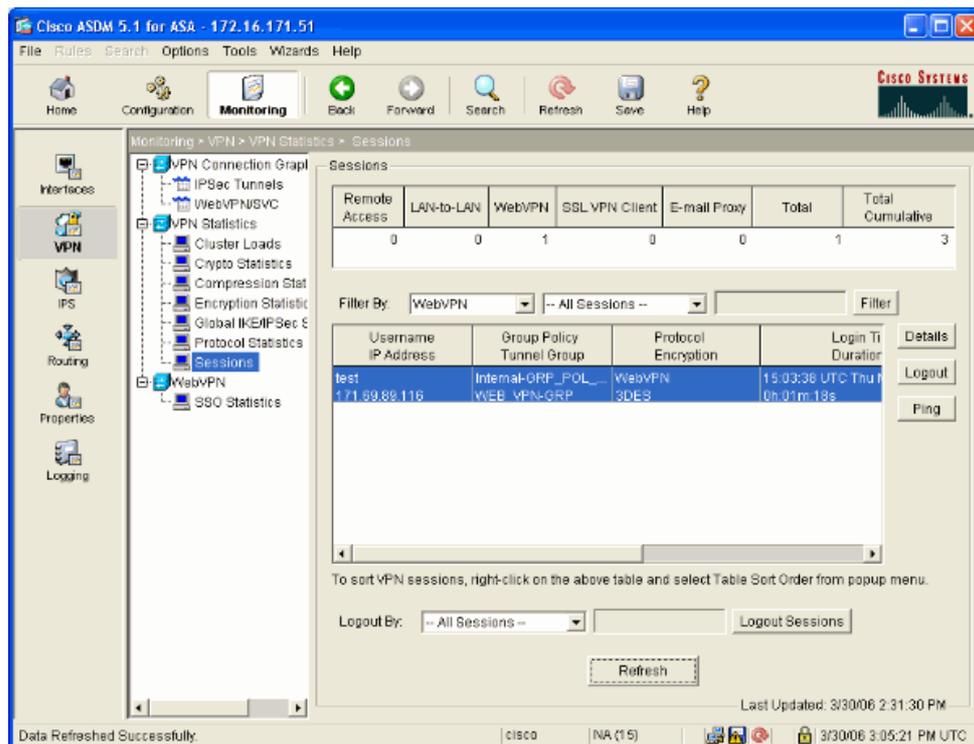

Débuggez une session de webvpn

Cette sortie est un échantillon metten au point d'une session réussie de webvpn.

Remarque: Référez-vous aux informations importantes sur les commandes de débogage avant d'utiliser les commandes de **débogage**.

```
ASA#debug webvpn 255
INFO: debug webvpn enabled at level 255
ASA#
ASA# webvpn_portal.c:ewaFormServe_webvpn_login[1570]
webvpn_portal.c:http_webvpn_kill_cookie[385]
webvpn_auth.c:webvpn_auth[286]
WebVPN: no cookie present!!
webvpn_portal.c:ewaFormSubmit_webvpn_login[1640]
```

© 1992-2010 Cisco Systems Inc. Tous droits réservés.

Date du fichier PDF généré: 16 décembre 2015

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/109/1096/1096527_asa-webvpn-single.html
