

ENVOI EN NOMBRE DE MESSAGES AUDIO



- 2 Téléchargement
- 3 Installation
- 7 Ecran d'accueil
- 12 Importation d'un fichier d'adresses à partir d'Excel
- 15 Création des messages téléphoniques
- 17 Création du planning d'appels
- 23 Fichiers Annexes
- 27 Installation des boîtiers Hordif
- 28 Paramétrage de DiteLL Phoning

À Présentation :

La version Phoning de Ditel vous permet d'envoyer vos messages audio de façon automatique. Vous enregistrez un message Vocal et vous le diffusez de façon automatique à tous les contacts de votre fichier d'adresses. L'importation de vos données se fait directement au format Excel.

Principales fonctionnalités :

- Import d'une base de données Excel
- Dé doublonnage des adresses
- Personnalisation du message
- Gestion d'une liste d'adresses brûlées
- Gestion d'un planning des envois
- Historique des envois

Avertissement : Nos logiciels évoluent rendant parfois les nouvelles versions incompatibles avec les anciennes.

Avant de télécharger les dernières versions sur notre site, suivez les instructions suivantes :

Marche à suivre (cas n°1) :

Si vous n'avez jamais installé Ditel Phoning sur votre ordinateur :

- rendez-vous sur notre site www.ditel.fr à la rubrique "nos produits",
- sélectionnez le produits concerné en version monoposte (cliquez sur lire la suite) et téléchargez la version d'évaluation (qui est une version complète non enregistrée) puis cliquez sur "Exécuter",
- choisissez "standard" pour l'installation
- Enfin, après installation, lancez le logiciel Ditel grâce à l'icône située sur le bureau et entrez vos codes d'accès fournis avec la feuille de maintenance.
- Pour "Ditel Phoning", n'oubliez pas de mettre le « dongle » fourni avec votre logiciel sur un port USB de votre ordinateur et exécutez le programme Hasp d'installation.

Marche à suivre (cas n°2) :

Si vous avez déjà Ditel Phoning installé sur votre ordinateur :

- cliquez sur le menu "Démarrer" de votre ordinateur,
- sélectionnez "Panneau de configuration" puis "Ajout/suppression de programmes". Une fois la liste créée, supprimez le logiciel Ditel.
- une fois la suppression effectuée, rendez-vous sur notre site www.ditel.fr à la rubrique "nos produits"
- sélectionnez le produits concerné en version monoposte (cliquez sur lire la suite) et téléchargez la version d'évaluation (qui est une version complète non enregistrée) puis cliquez sur "Exécuter",
- choisissez "standard" pour l'installation
- Enfin, après installation, lancez le logiciel Ditel grâce à l'icône située sur le bureau et entrez vos codes d'accès fournis avec la feuille de maintenance.
- Pour "Ditel Phoning", n'oubliez pas de mettre le « dongle » fourni avec votre logiciel sur un port USB de votre ordinateur et exécutez le programme Hasp d'installation.


Marche à suivre (cas n°3) :

Si vous avez une ancienne version Ditel Phoning installée sur votre ordinateur (c'est-à-dire, si vous avez un message d'erreur Windev au lancement de Ditel) :


- Cliquez sur le menu démarrer de votre ordinateur, sélectionnez panneau de configuration puis ajout/suppression de programmes. Une fois la liste créée, supprimez le logiciel Ditel.
- Ouvrez ensuite le poste de travail, sur le disque C: ouvrez le répertoire "Program files", sélectionnez DITEL faites un clic droit avec la souris et choisissez "Supprimer".
- une fois la suppression effectuée, rendez-vous sur notre site www.ditel.fr à la rubrique "nos produits"
- sélectionnez le produits concerné en version monoposte (cliquez sur lire la suite) et téléchargez la version d'évaluation (qui est une version complète non enregistrée) puis cliquez sur "Exécuter",
- choisissez "standard" pour l'installation

- Enfin, après installation, lancez le logiciel Ditel Phoning grâce à l'icône située sur le bureau et entrez vos codes d'accès fournis avec la feuille de maintenance.
- Pour "Ditel Phoning", n'oubliez pas de mettre le « dongle » fourni avec votre logiciel sur un port USB de votre ordinateur et exécutez le programme Hasp d'installation.


Lors de l'affichage de la fenêtre « Téléchargement de fichier », choisissez « Exécuter ». En agissant ainsi, l'installation se fait directement à partir de la copie de notre serveur, ce qui permet de ne pas avoir de copie du fichier d'installation MSI sur votre ordinateur. Cependant, certains systèmes exigent (pour des raisons de sécurité) que l'installation soit faite à partir d'un programme présent sur la machine, il faut donc choisir l'option « Enregistrer » (si possible sur le bureau) et ensuite lancer l'installation du MSI à partir de la copie locale. Demandez à votre administrateur réseau de vous autoriser à installer un programme si celui-ci a bloqué cette fonction.

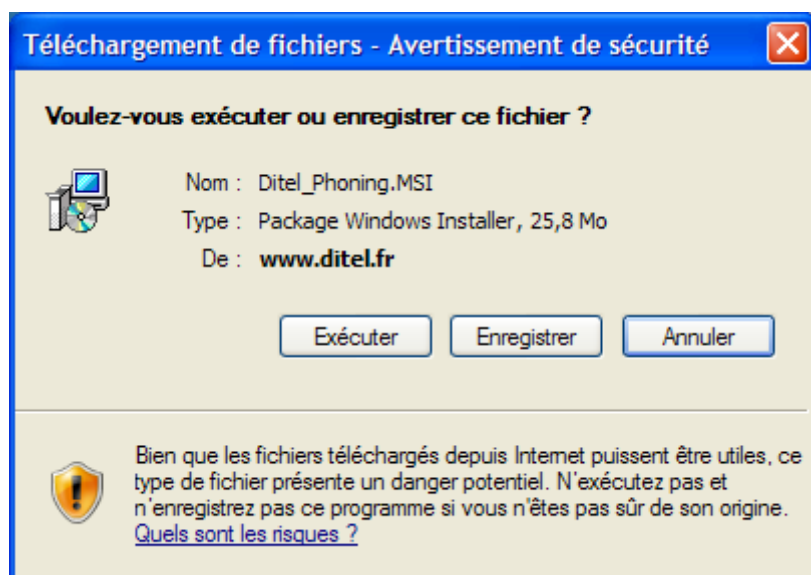


Le logiciel s'enregistre sur votre ordinateur, il faut de une à six minutes en fonction de la vitesse de votre accès Internet.

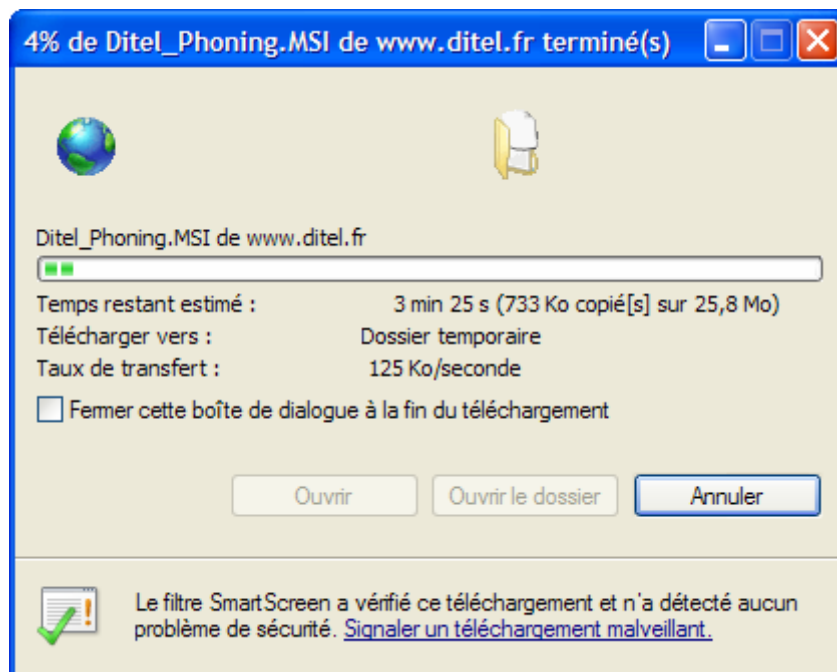


Si, à la fin du téléchargement, vous obtenez la fenêtre ci-dessous, appuyez sur « Exécuter », pour lancer l'installation.

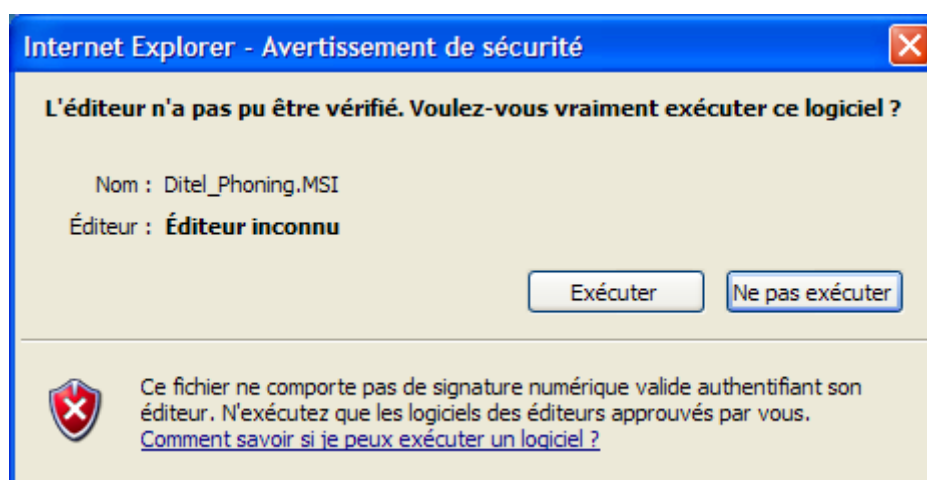

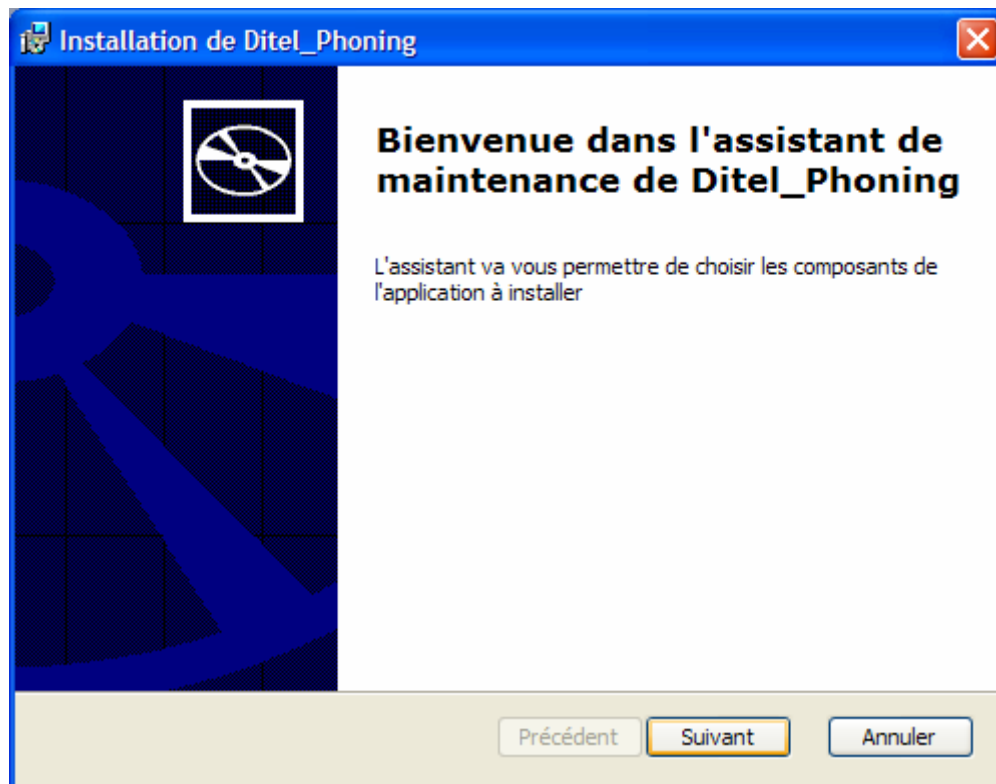


Choisissez


ensuite « Installation standard »

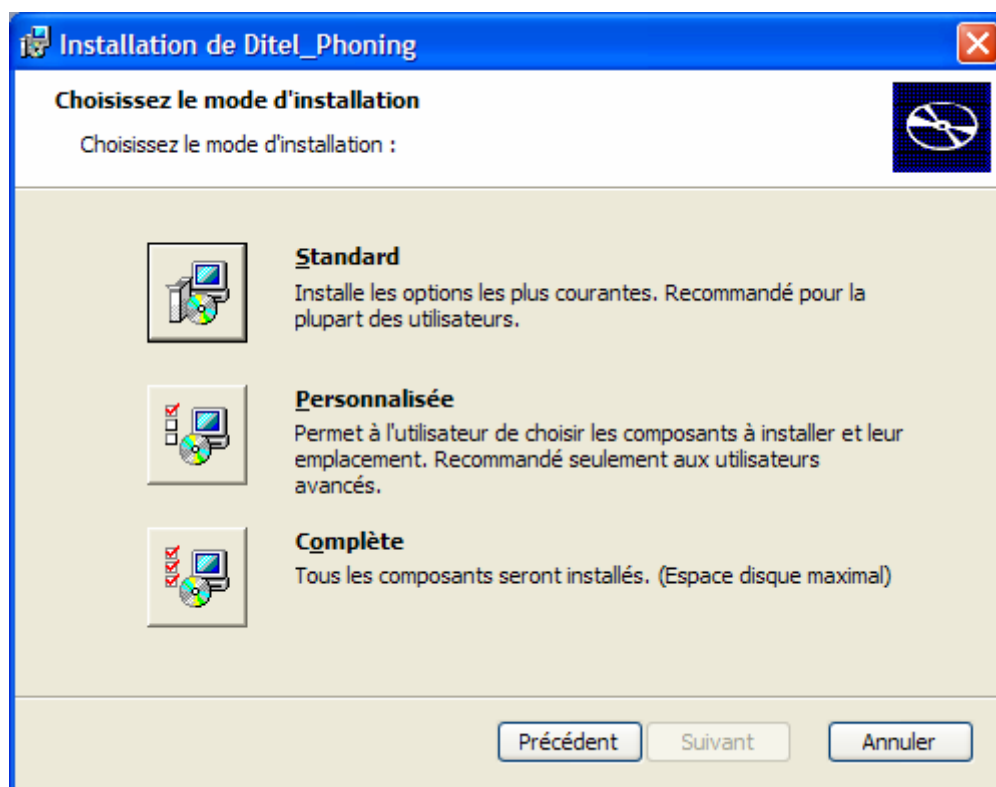

Puis cliquez sur installer

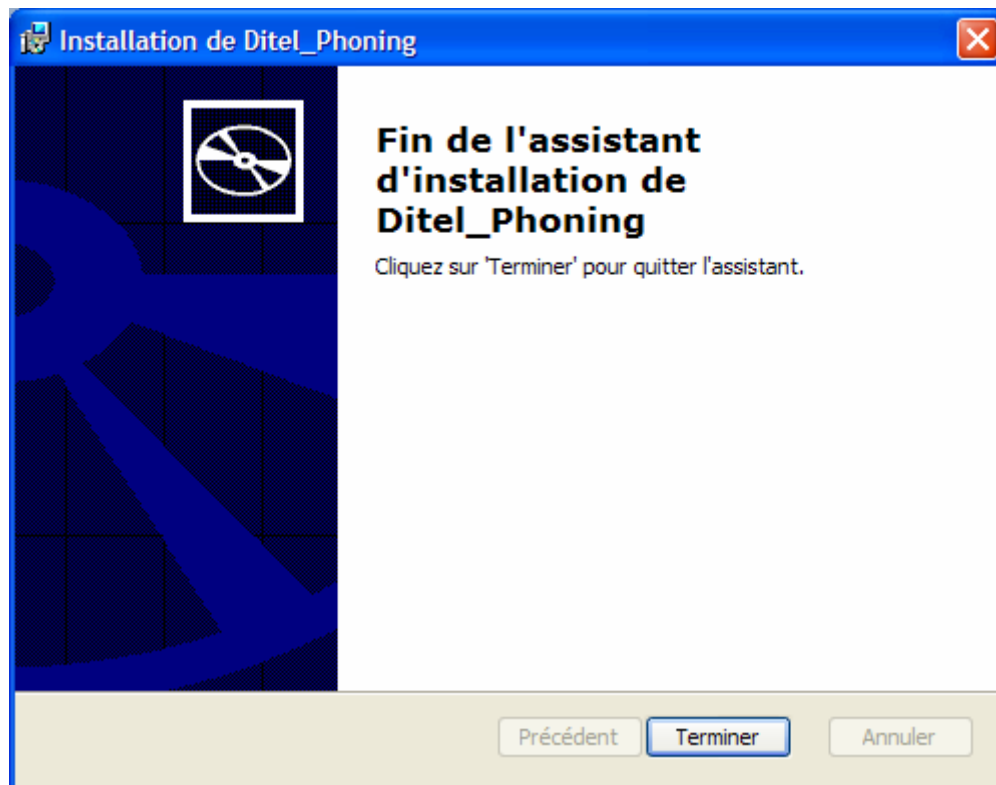

Si vous obtenez l'écran ci-dessous, c'est que vous avez une ancienne version sur votre ordinateur. Arrêtez l'installation, en appuyant sur le bouton « Annuler », puis reportez vous au début de cette notice pour supprimer l'ancien programme (cas n° 2).

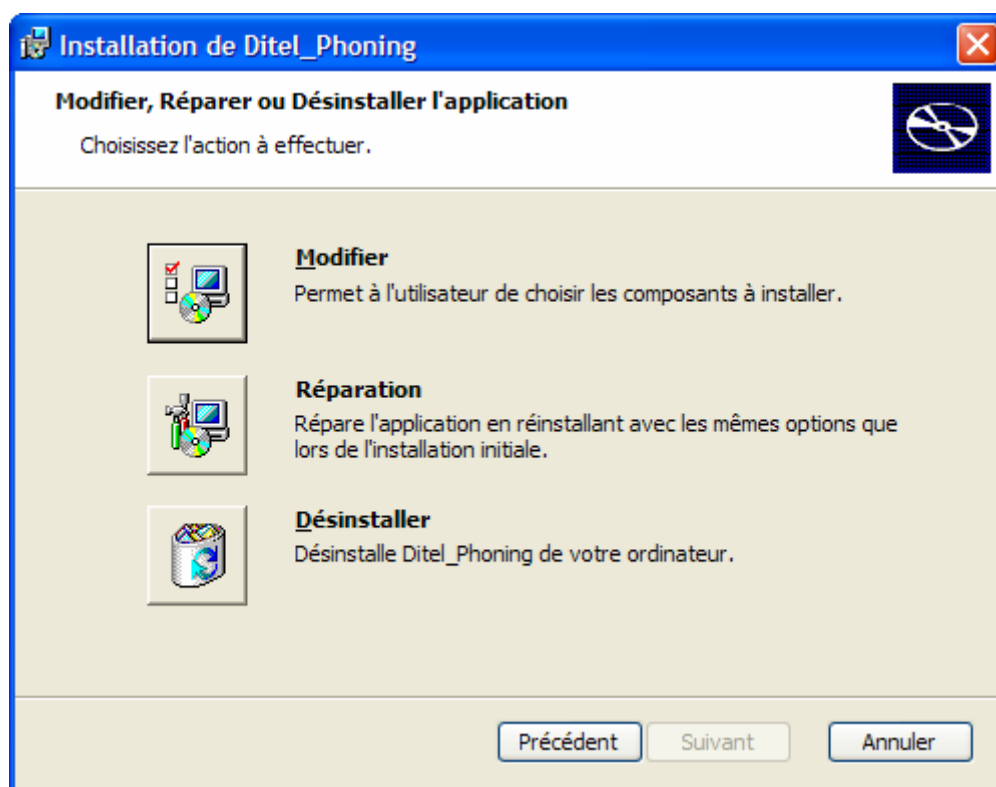

Après avoir téléchargé et installé le logiciel, vous lancez « Ditel Phoning » par l'icône qui se trouve sur le bureau de votre ordinateur.




Ditel_Phoning.Ink

1-Ecran d'accueil


Lors du lancement de « DITEL Phoning» plusieurs choix s'offrent à vous :

Les boutons « Gestion fichiers » et « Ouvrir fichier » vous servent à manipuler les fichiers créés, le bouton « Recherche » sert à effectuer la capture des adresses et « Fermer » quitte l'application.

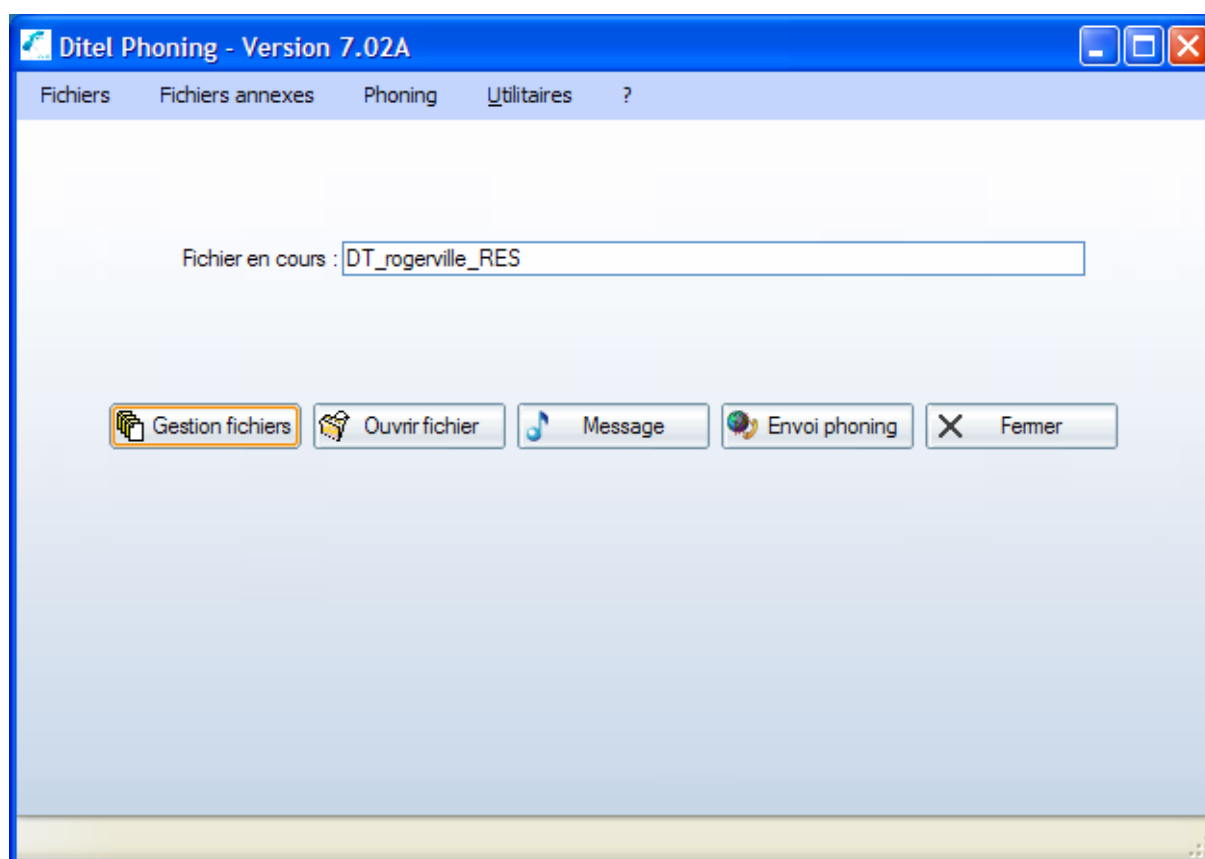

1 - Fichier en cours : il s'agit du nom du fichier sur lequel vous travaillez actuellement. C'est-à-dire le fichier visualisé lors de l'appui sur « Ouvrir fichier » et celui où seront enregistrées les adresses capturées suite à l'appui sur « Recherche ».

Gestion fichiers : vous permet de créer, de sélectionner ou de supprimer un fichier.

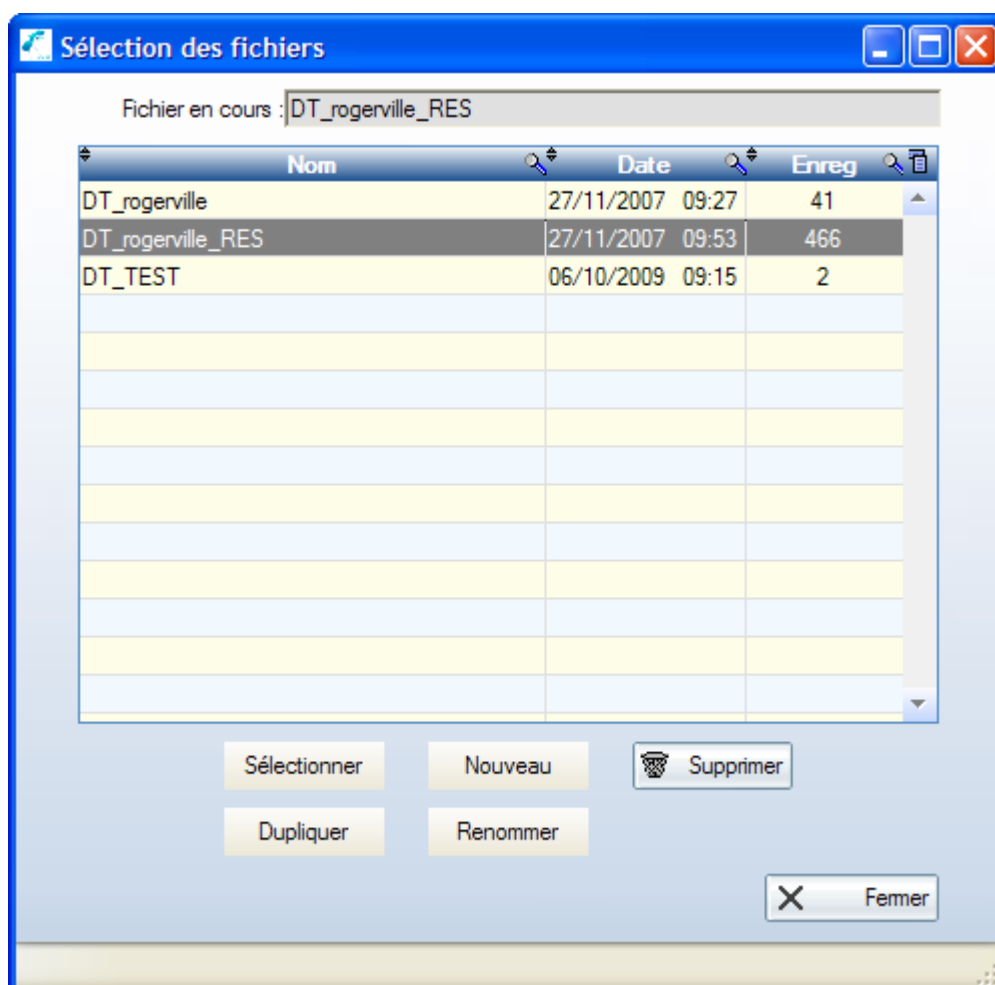

Sélectionnez le fichier sur lequel vous désirez travailler ; dans notre exemple, il faut sélectionner « DT_rogerville_RES ».

Si le fichier n'existe pas, il est possible de le créer en cliquant sur « Nouveau » et, après avoir saisi votre nom de fichier, tapez sur la touche « Entrée ».

Le nom du fichier sélectionné apparaît sur la fenêtre principale dans la zone « Fichier en cours ».

Ouvrir fichier :

Cette option permet d'ouvrir le fichier en cours et de visualiser son contenu. Elle permet également de modifier les enregistrements du fichier, puis de les exporter au format Excel.

Vous pouvez modifier une fiche, supprimer une fiche ou un ensemble de fiches en tenant enfoncée la flèche gauche du clavier, effacer le fichier, etc...

Adresses du fichier DT_rogerville_RES

Fichier Traitements

Identifiant	Nom / Prénom	Prénom	Adresse	Code postal
07112709281409	Leclerc Jean-Michel		Chemin Mardure	76700
07112709281420	Requier Emmanuelle		Chemin Mardure	76700
07112709281431	Requier Emmanuelle et Gilles		Chemin Mardure	76700
07112709281442	Vincent Valérie		Chemin Mardure	76700
07112709281453	Guémené Eric		2 chemin Mardure	76700
07112709284156	Bourdon Alain		1 chemin Mare	76700
07112709284167	Pois David		3 chemin Mare	76700
07112709284178	Argentin Hamel Martine		6 chemin Mare	76700
07112709284189	Hamel M		6 chemin Mare	76700
07112709290679	Baron Thierry		Chemin Pissotiere A Madame	76700
07112709290692	Adeline Jean-Michel		4 chemin Pissotière à Madame	76700
07112709290703	Cazier Guenaelle		8 chemin Pissotière à Madame	76700
07112709290714	Cazier Guenaelle		8 chemin Pissotiere A Madame	76700

Identifiant : 07112709281409

Nom / prénom : Leclerc Jean-Michel

Prénom :

Adresse : Chemin Mardure

Code postal : 76700 Index origine : 00001

Ville : ROGERVILLE

Téléphone : 0 879 07 56 87

Télécopie :

Portable :

Adresse mél :

Origine :

Date de récupération : 27/11/07

Heure de récupération : 09h28

Nb fiches : 466

Import XLS Ajouter F9 Modifier F8 Supprimer Mise à zéro Normaliser Recopie Export XLS Fermer

RNVP - Restructuration, normalisation et validation postales

Fichier en cours : 

Nb fiches : 

Suppression des fiches en double (selon différents critères)

Séparation des prénoms dans la zone "Nom / prénom"

Fusion des des zones "Nom" et "Prénom" dans la zone "Nom / prénom"

Mise à jour des fiches selon le fichier de "motifs" à supprimer

☒ Tous les motifs
 ☐ Motifs sélectionnés
 ☐ Motifs non sélectionnés

☒ 1° : Nom prénom
 ☐ 2° : Adresse
 ☐ 1° et 2° ligne

☒ Mots entiers (séparés par des espaces)
 ☐ Mots entiers ou parties de mot


Mise en majuscules des données des champs sélectionnés

Enlève les accents sur les données des champs sélectionnés

☒ Nom
 ☐ Prénom
 ☒ Adresse
 ☒ Localité

Suppression +(33) et remplacement par 0

Les options de dédoublonnage doivent être choisies en fonction du fichier à traiter. Par exemple, si vous avez capturé des adresses de médecins, ne dédubllez pas sur le numéro de téléphone, mais sur le nom, sinon vous ne garderez que le premier médecin dans les cabinets de groupe.

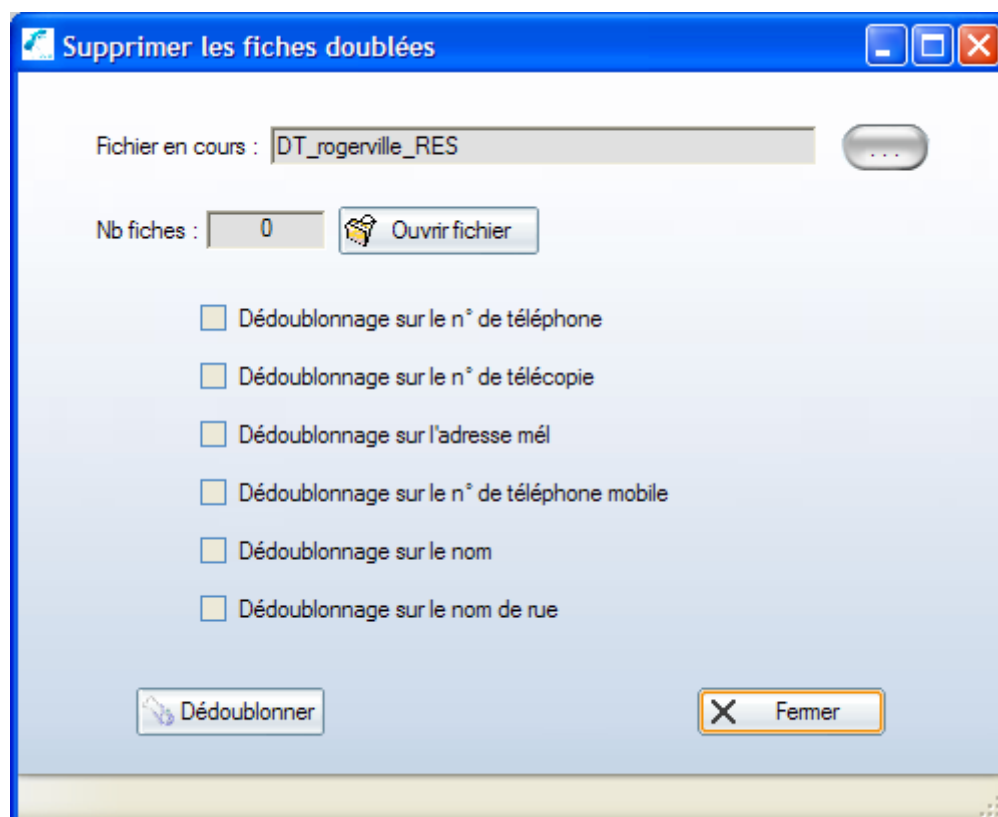


L'option « Normaliser » vous permet de supprimer toutes les fiches en double. Il arrive souvent qu'une même adresse soit inscrite dans différentes rubriques et se trouve donc dupliquée lors de la capture.

2- Importation d'un fichier d'adresses à partir d'Excel


Vous avez, par exemple, un fichier Excel qui comprend des adresses avec les champs suivants « nom », « rue », « code postal » « ville » « téléphone » « fax » « adresse mail » :

a - Le premier traitement va consister importer les données provenant d'Excel dans le fichier « DT_rogerville_RES mail» créé précédemment.- Ouvrez le fichier en sélectionnant le bouton « Ouvrir fichier »

- Choisissez « Import XLS », le programme vous demande le nom du fichier Excel à importer, dans notre cas « test_qualif.xls ».

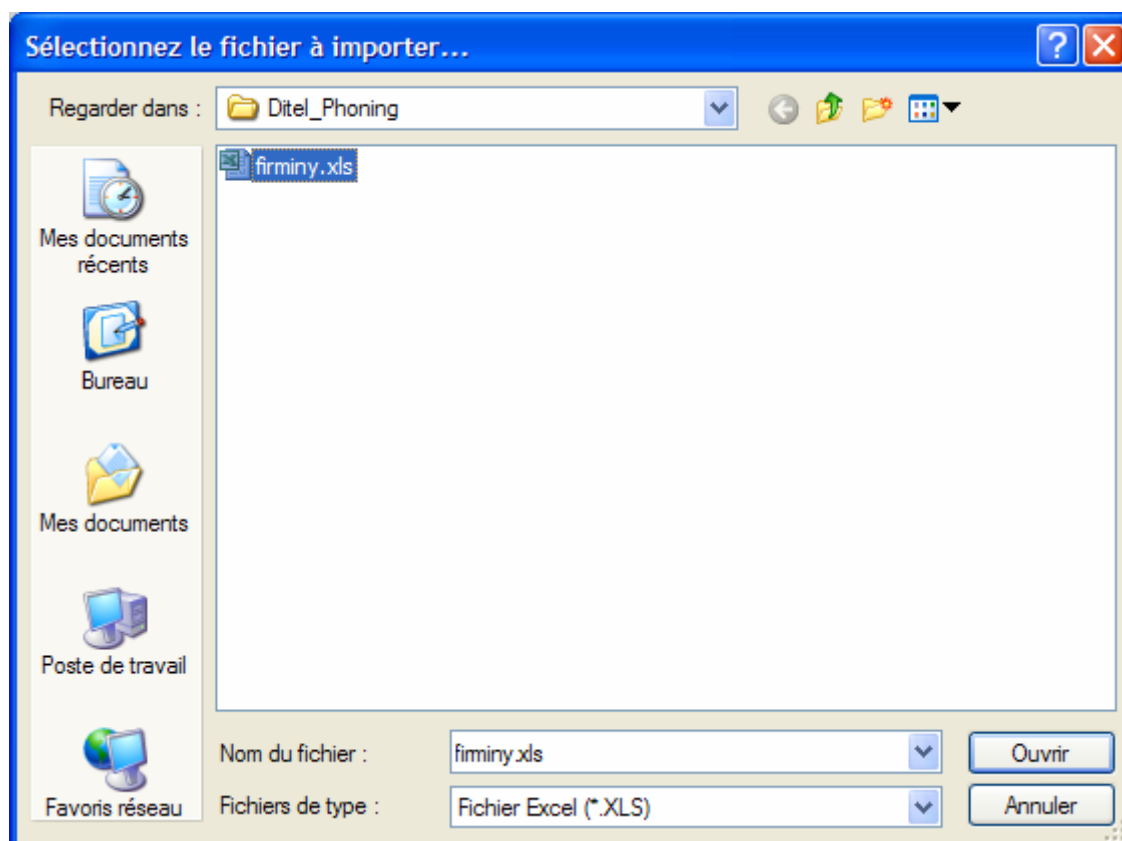


- Définissez les positions (colonnes) des champs de votre fichier Excel.
Les boutons - et +, situés en haut de la fenêtre, vous permettent de faire "défiler" les enregistrements du fichier Excel et ainsi de vérifier la conformité de votre importation.

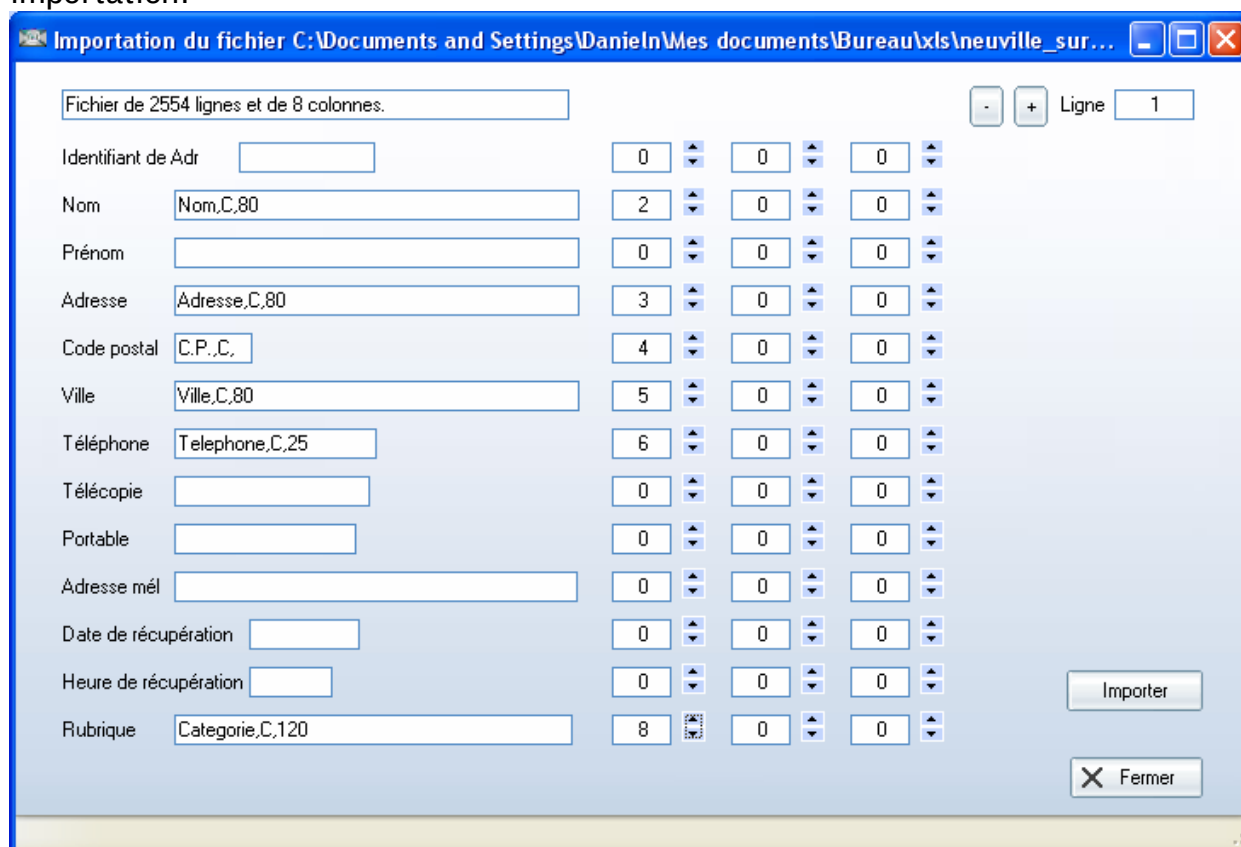

Vous pouvez concaténer jusqu'à 3 champs sur la même ligne

- Lancez l'importation en cliquant sur le bouton « Importer »

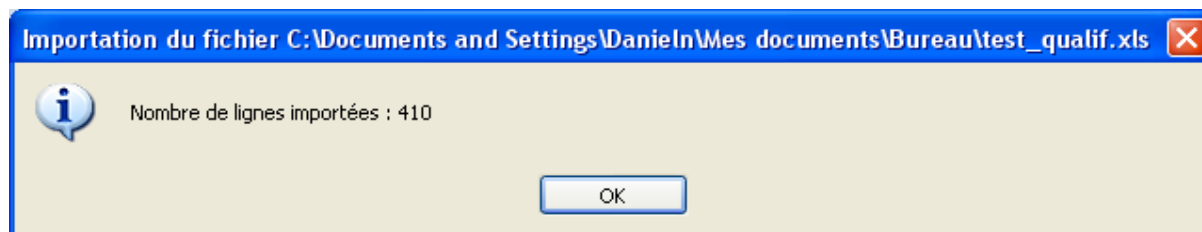

Vous obtenez l'écran suivant :

Adresses du fichier DT_rogerville_RES

Fichier Traitements

Identifiant	Nom / Prénom	Prénom	Adresse	Code postal
07112709281409	Leclerc Jean-Michel		Chemin Mardure	76700
07112709281420	Requier Emmanuelle		Chemin Mardure	76700
07112709281431	Requier Emmanuelle et Gilles		Chemin Mardure	76700
07112709281442	Vincent Valérie		Chemin Mardure	76700
07112709281453	Guémené Eric		2 chemin Mardure	76700
07112709281456	Bourdon Alain		1 chemin Mare	76700
07112709281467	Pois David		3 chemin Mare	76700
07112709281478	Argentin Hamel Martine		6 chemin Mare	76700
07112709281489	Hamel M		6 chemin Mare	76700
07112709290679	Baron Thierry		Chemin Pissotière A Madame	76700
07112709290692	Adeline Jean-Michel		4 chemin Pissotière à Madame	76700
07112709290703	Cazier Guenaëlle		8 chemin Pissotière à Madame	76700
07112709290714	Cazier Guenaëlle		8 chemin Pissotière à Madame	76700

Identifiant : 07112709281409

Nom / prénom : Leclerc Jean-Michel

Prénom :

Adresse : Chemin Mardure

Code postal : 76700 Index origine : 00001

Ville : ROGERVILLE

Téléphone : 0 879 07 56 87

Télécopie :

Portable :

Adresse mél :

Origine :


Date de récupération : 27/11/07

Heure de récupération : 09h28

Nb fiches : 466

Import XLS Ajouter F9 Modifier F8 Supprimer Mise à zéro Normaliser Recopie Export XLS Fermer


3- Création des messages téléphoniques

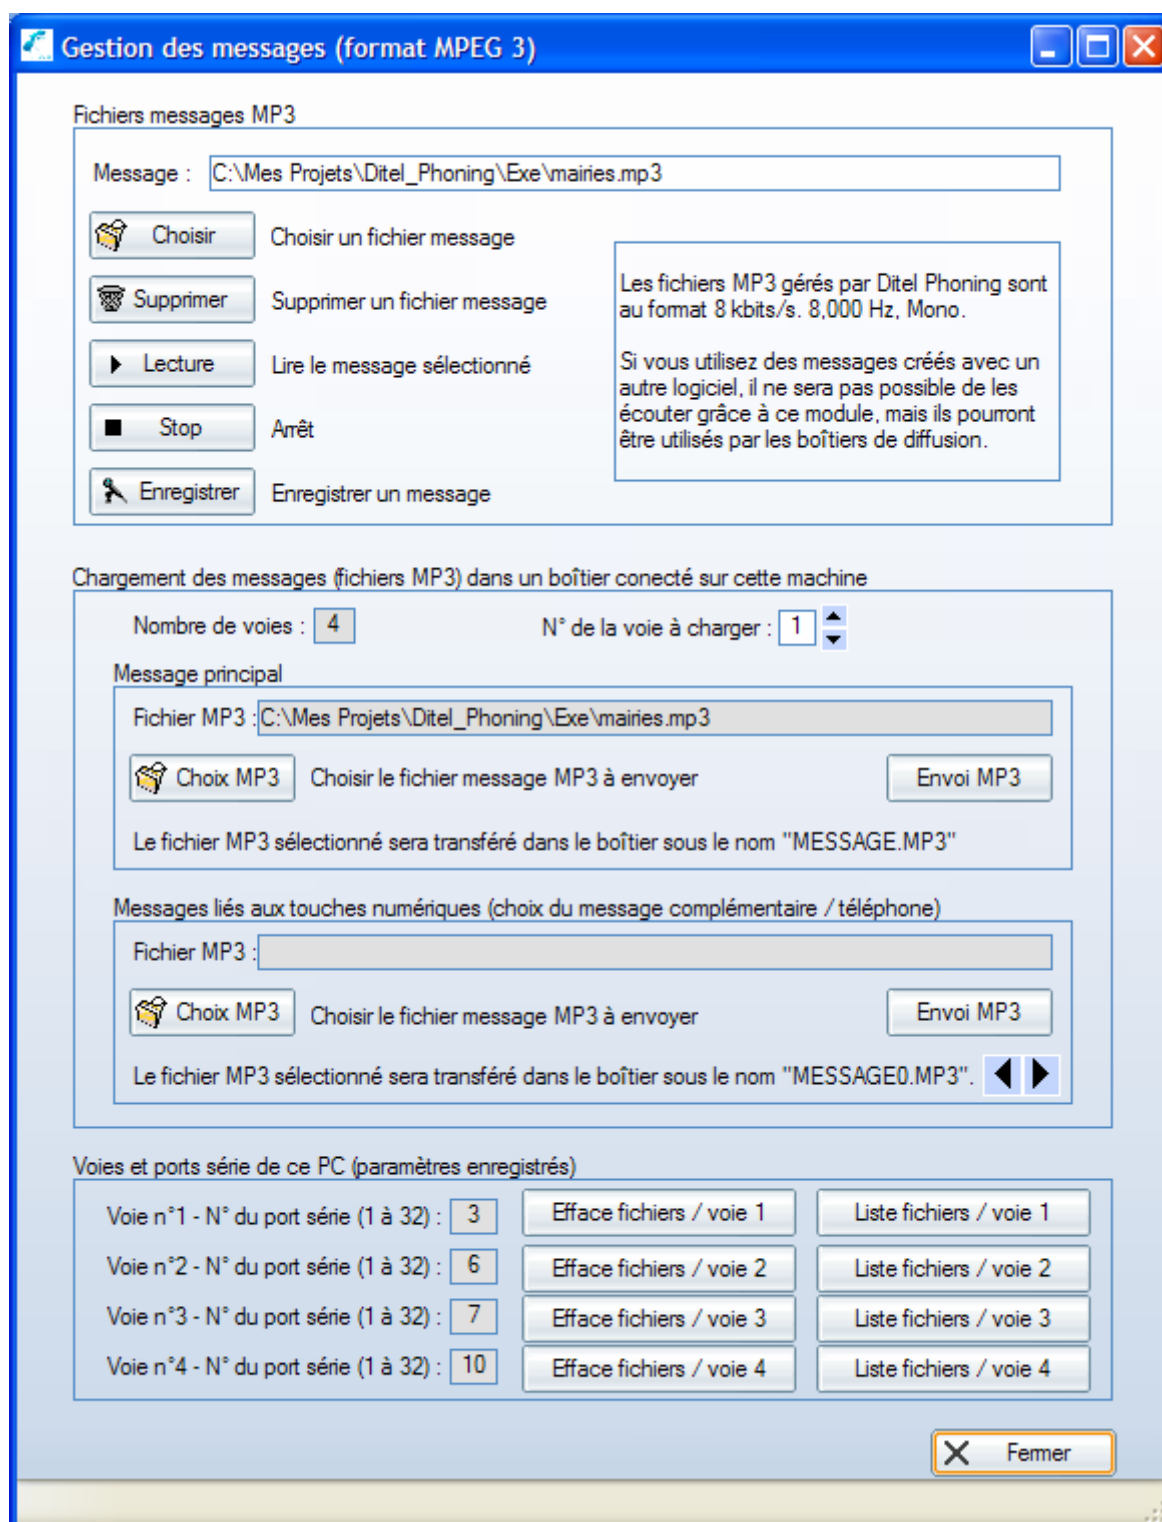

Sélectionnez le bouton « Message »


L'éditeur de Message vous permet de créer votre Message.

Vous pouvez ouvrir un fichier existant ou enregistrer un nouveau fichier Lire le fichier l'arrêter etc..

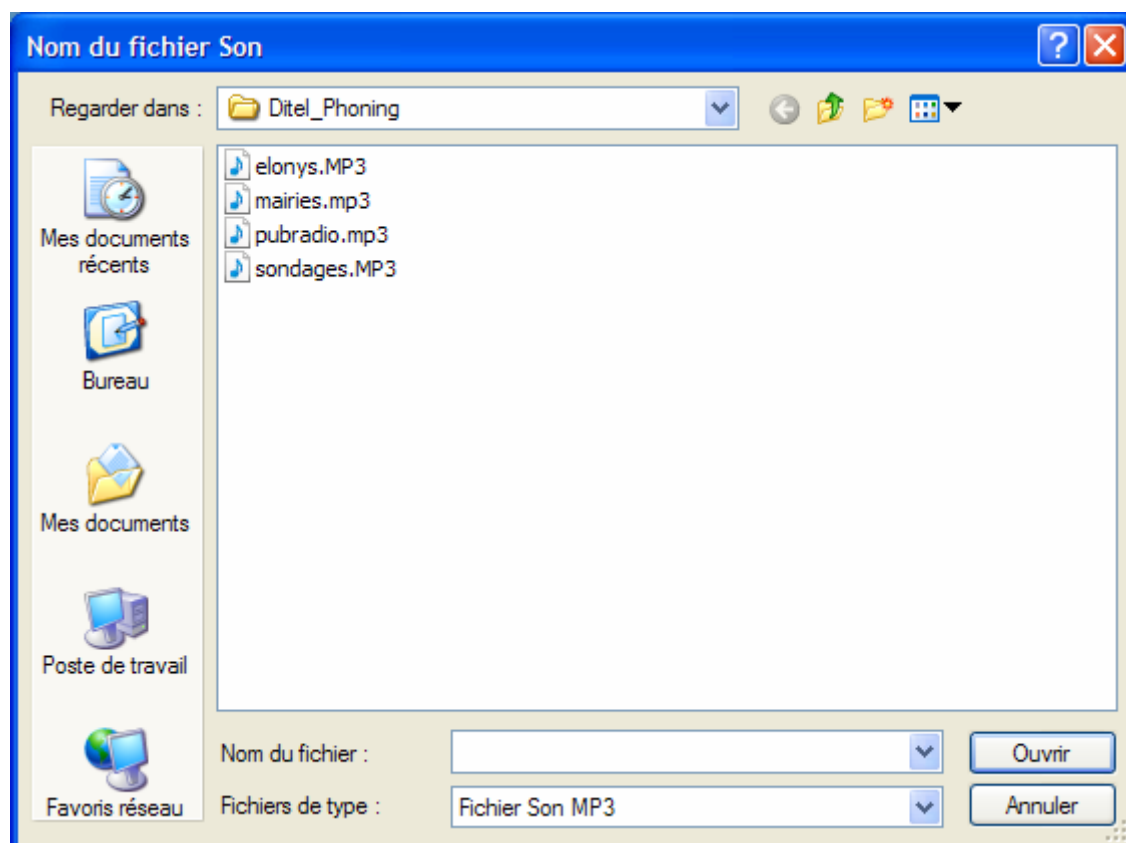


3- Création du Planning d'Appels

Le planning se présente sous la forme d'un tableau genre Excel dans lequel on associe pour chaque ligne un fichier des correspondants à appeler un message et une tranche horaire

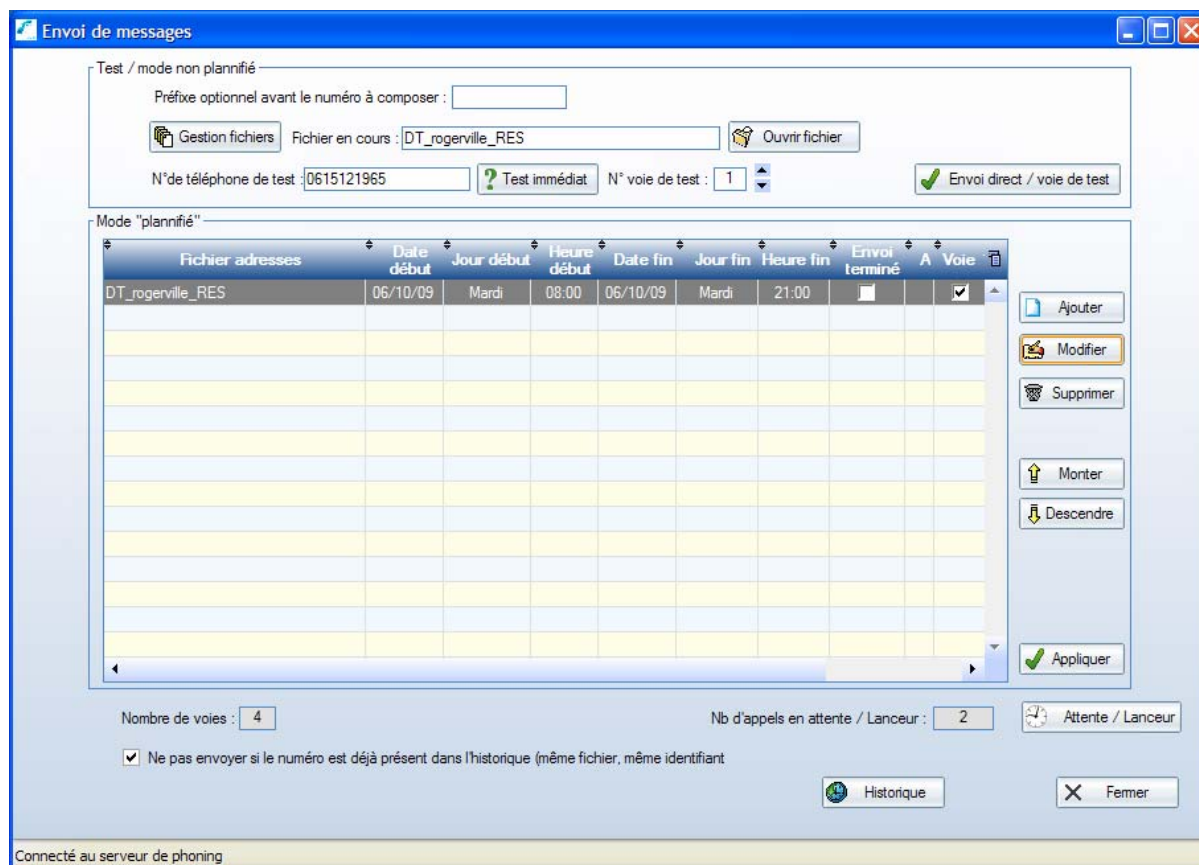

Vous définissez quel fichier va recevoir quel message et dans quelle tranche horaire

Un numéro de test vous permet de vérifier le message que vont recevoir les correspondants. En mode démonstration vous n'êtes pas connecté avec les cartes vocales fournies avec Ditel Phoning.

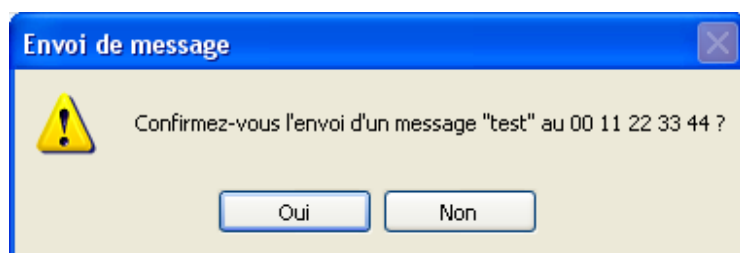

Vous cliquez ensuite sur le bouton Appliquer

Envoi de messages

Test / mode non planifié

Préfixe optionnel avant le numéro à composer :

Gestion fichiers Fichier en cours : DT_rogerville_RES Ouvrir fichier

N° de téléphone de test : 0615121965 Test immédiat N° voie de test : 1 Envoi direct / voie de test

Mode "planifié"

Fichier adresses	Date début	Jour début	Heure début	Date fin	Jour fin	Heure fin	Envoi terminé	A	Voie
DT_rogerville_RES	06/10/09	Mardi	08:00	06/10/09	Mardi	21:00		☒	

Ajouter Modifier Supprimer

Monter Descendre

Appliquer

Nombre de voies : 4 Nb d'appels en attente / Lanceur : 2 Attente / Lanceur

☒ Ne pas envoyer si le numéro est déjà présent dans l'historique (même fichier, même identifiant)

Historique Fermer

Envoi des appels

Le lanceur de Ditel phoning gère l'ensemble des voies et des appels définis dans le planning

Lanceur DITEL PHONING V 6.03B

Nombre de voies configurées : 4

Nombre de voies : 4

Voie n°1 - N° du port série (1 à 32) : 3

Voie n°2 - N° du port série (1 à 32) : 6

Voie n°3 - N° du port série (1 à 32) : 7

Voie n°4 - N° du port série (1 à 32) : 10

Test

Vitesse (bauds) : 38 400

Parité (0=aucune, 1=paire, 2=impair) : 0

Données (7 ou 8) : 8

Bits de stop (0=1, 1=1.5, 2=2) : 2

Protocole

☐ DTR/DSR ☐ RTS/CTS ☐ XON/XOFF

Tempo. fin de transmission : 20

sans parité
8 bits de données 2 bits de stop

☐ Mode debug : visu commandes et réponses des boîtiers

Enregistrer

Etat voie 1 : Lancée GO !

Etat voie 2 : Lancée GO !

Etat voie 3 : Lancée GO !

Etat voie 4 : Lancée GO !

Lancement de toutes les voies

☐ Simulation

Fermer


Chaque voie est indépendante l'une de l'autre pour gérer un vrai multitâche

En configuration réseau seul Ditel Phoning doit avoir un raccourci sur les postes clients Le lanceur reste activé en permanence sur le serveur.

Vous pouvez visualiser les appels en attente

ID	Ordre	Identifiant	Téléphone	Nb essais	N° registremer	Date de début	Date de fin	Heure de début	Heure de fin
1		DT_rogerville_RES/07112709281409	0 879 07 56 87	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
2		DT_rogerville_RES/07112709281420	09 51 00 13 85	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
3		DT_rogerville_RES/07112709281431	02 35 13 61 54	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
4		DT_rogerville_RES/07112709281442	02 35 13 68 92	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
5		DT_rogerville_RES/07112709281453	02 35 20 78 72	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
6		DT_rogerville_RES/07112709284156	02 35 20 47 91	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
7		DT_rogerville_RES/07112709284167	02 35 30 81 39	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
8		DT_rogerville_RES/07112709284178	02 76 05 18 10	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
9		DT_rogerville_RES/07112709284189	02 35 30 95 34	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
10		DT_rogerville_RES/07112709290679	09 50 25 50 98	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
11		DT_rogerville_RES/07112709290692	02 35 49 11 23	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
12		DT_rogerville_RES/07112709290703	02 35 49 05 61	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
13		DT_rogerville_RES/07112709290714	09 54 11 67 82	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
14		DT_rogerville_RES/07112709290725	02 35 45 89 94	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
15		DT_rogerville_RES/07112709290735	02 35 49 58 71	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
16		DT_rogerville_RES/07112709290746	02 35 49 00 80	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
17		DT_rogerville_RES/07112709290757	02 35 49 39 95	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
18		DT_rogerville_RES/07112709290779	06 23 59 21 06	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
19		DT_rogerville_RES/07112709291114	02 35 51 46 50	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
20		DT_rogerville_RES/07112709293634	02 35 20 42 16	0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
21		DT_rogerville_RES/07112709300078		0	0	30/08/09	30/08/09	18:00	20:01
466									

L'historique vous donne un tableau complet des messages envoyés ainsi que le statut de chaque message

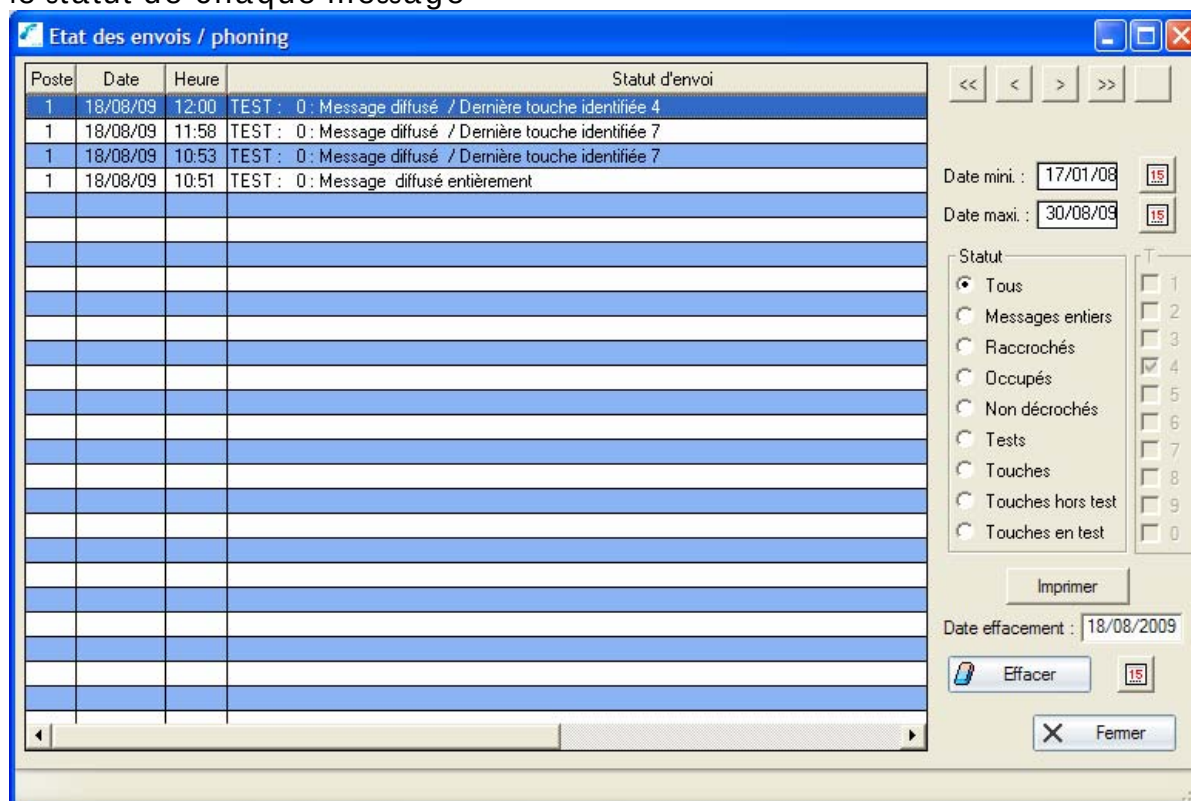

Un message peut avoir 3 états :


Absent la personne est rappelée en fin de planning s'il reste du temps à l'automate dans le plage horaire définie

A écouté jusqu'au bout

A raccroché avant la fin du message

Pour des applications plus complexes vous pouvez inviter le correspondant à agir sur les touches du téléphone, mais avec notre expérience en matière de robots d'appels ce n'est pas conseillé, car la personne bien souvent ne comprend pas que c'est un automate qui l'appelle et s'instaure alors un véritable dialogue de sourd.

Vous devez effacer l'historique si vous souhaitez envoyer un message aux mêmes destinataires après un premier envoi

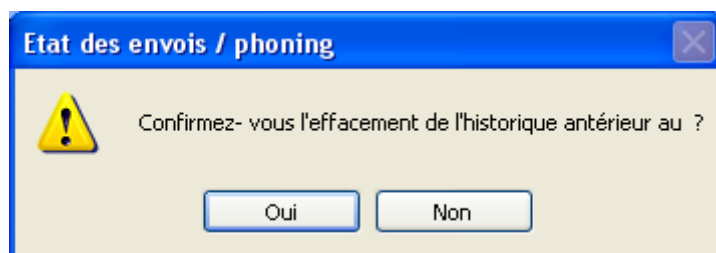


Choisissez entre quelle date et quelle date l'historique doit être effacé.




4-Fichiers Annexes

Dans les fichiers annexes vous pouvez saisir les numéros de téléphone « Brûlés » : ce sont les contacts qui ne désirent plus recevoir de Message de votre part.

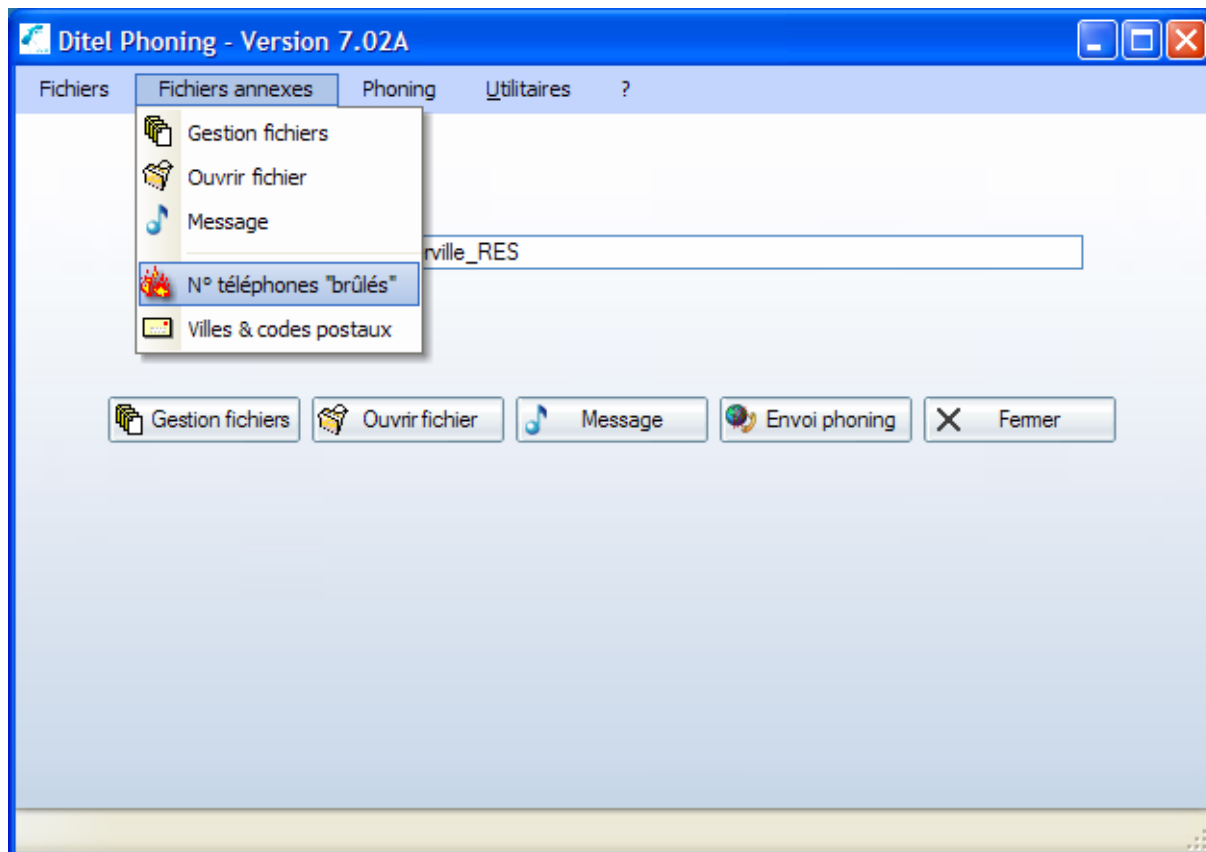


Vous devez faire un import des adresses des correspondants qui souhaitent ne plus recevoir de messages de votre part, ces adresses ne seront plus jamais contactées.

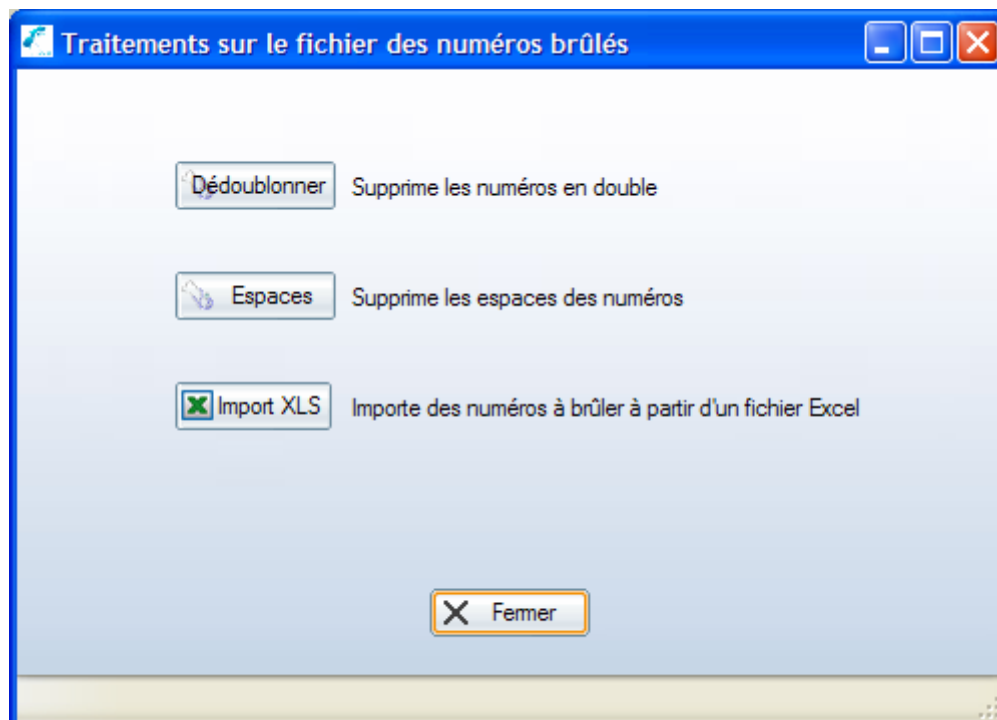


L'import se fait au format Excel,

Le traitement sur le fichier des adresses brûlées permet de dédoublonner les numéros de téléphone et de normaliser le fichier

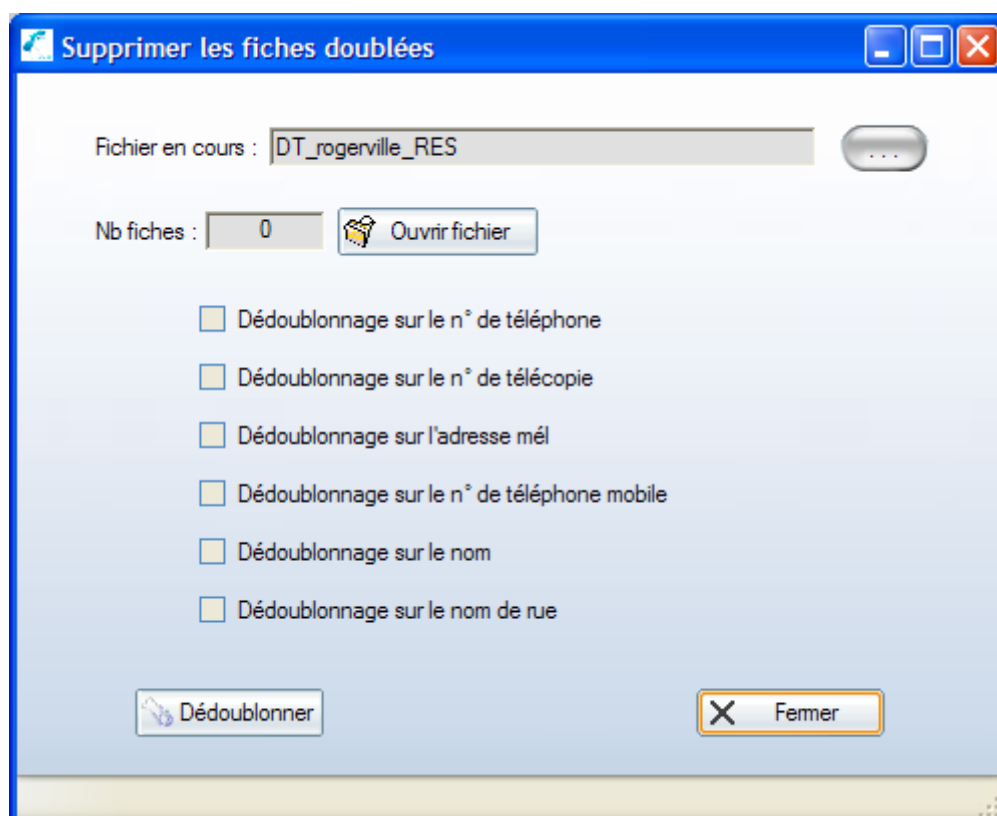

Le fichier des codes postaux sert à retrouver la ville de façon automatique en saisie de fichier.

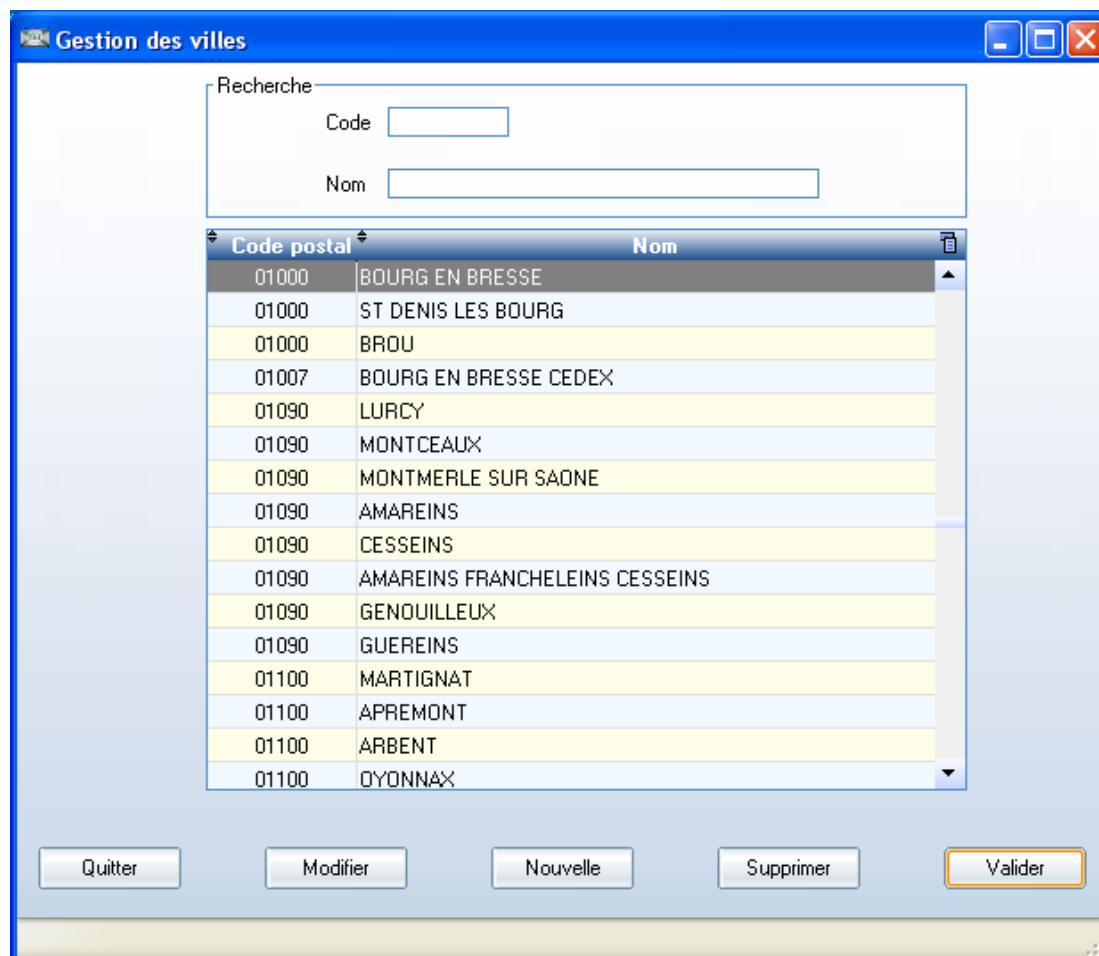

Gestion des villes

Recherche


Code


Nom

Code postal	Nom
01000	BOURG EN BRESSE
01000	ST DENIS LES BOURG
01000	BROU
01007	BOURG EN BRESSE CEDEX
01090	LURCY
01090	MONTCEAUX
01090	MONTMERLE SUR SAONE
01090	AMAREINS
01090	CESSEINS
01090	AMAREINS FRANCHELEINS CESSEINS
01090	GENOUILLEUX
01090	GUEREINS
01100	MARTIGNAT
01100	APREMONT
01100	ARBENT
01100	OYONNAX

Quitter Modifier Nouvelle Supprimer Valider

Le menu utilitaires vous sert à ré indexer vos fichiers (les index des fichiers peuvent être endommagées par exemple par une coupure de courant) et à effectuer vos sauvegardes

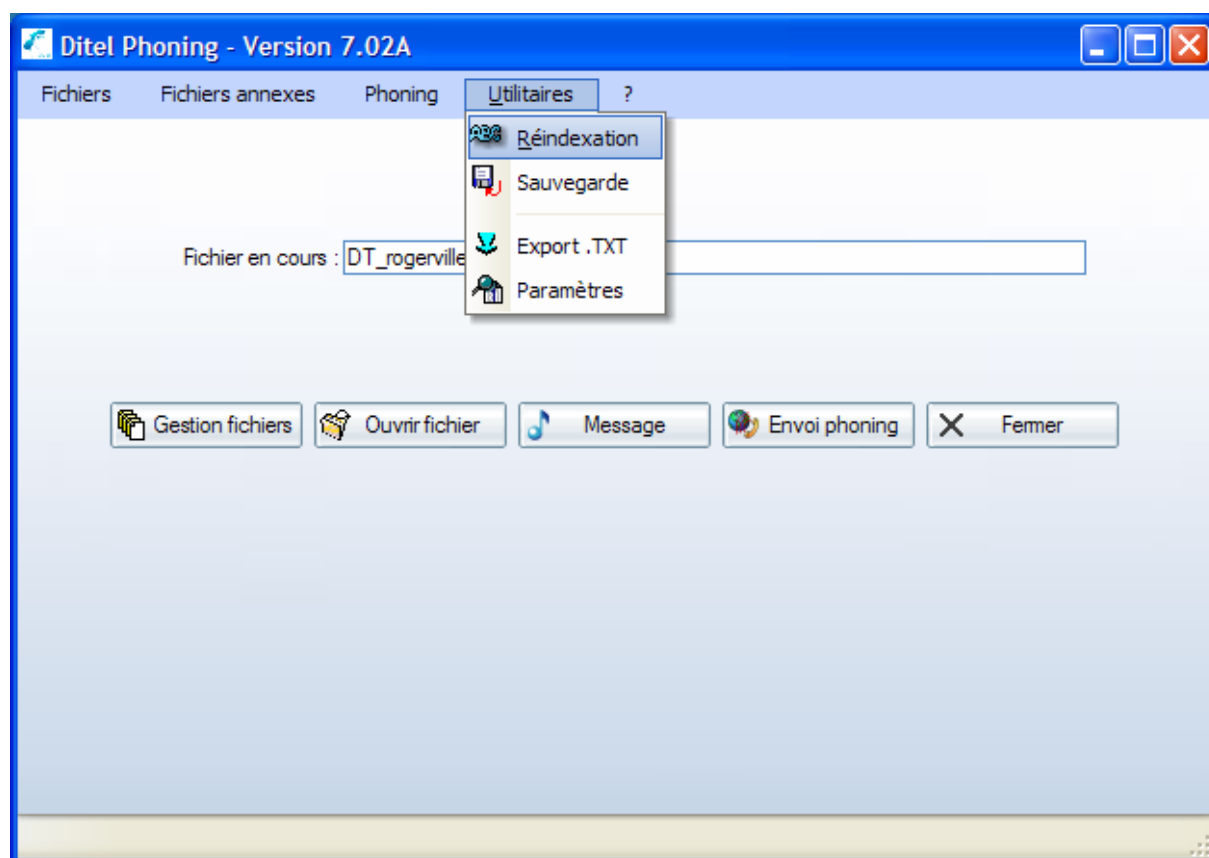

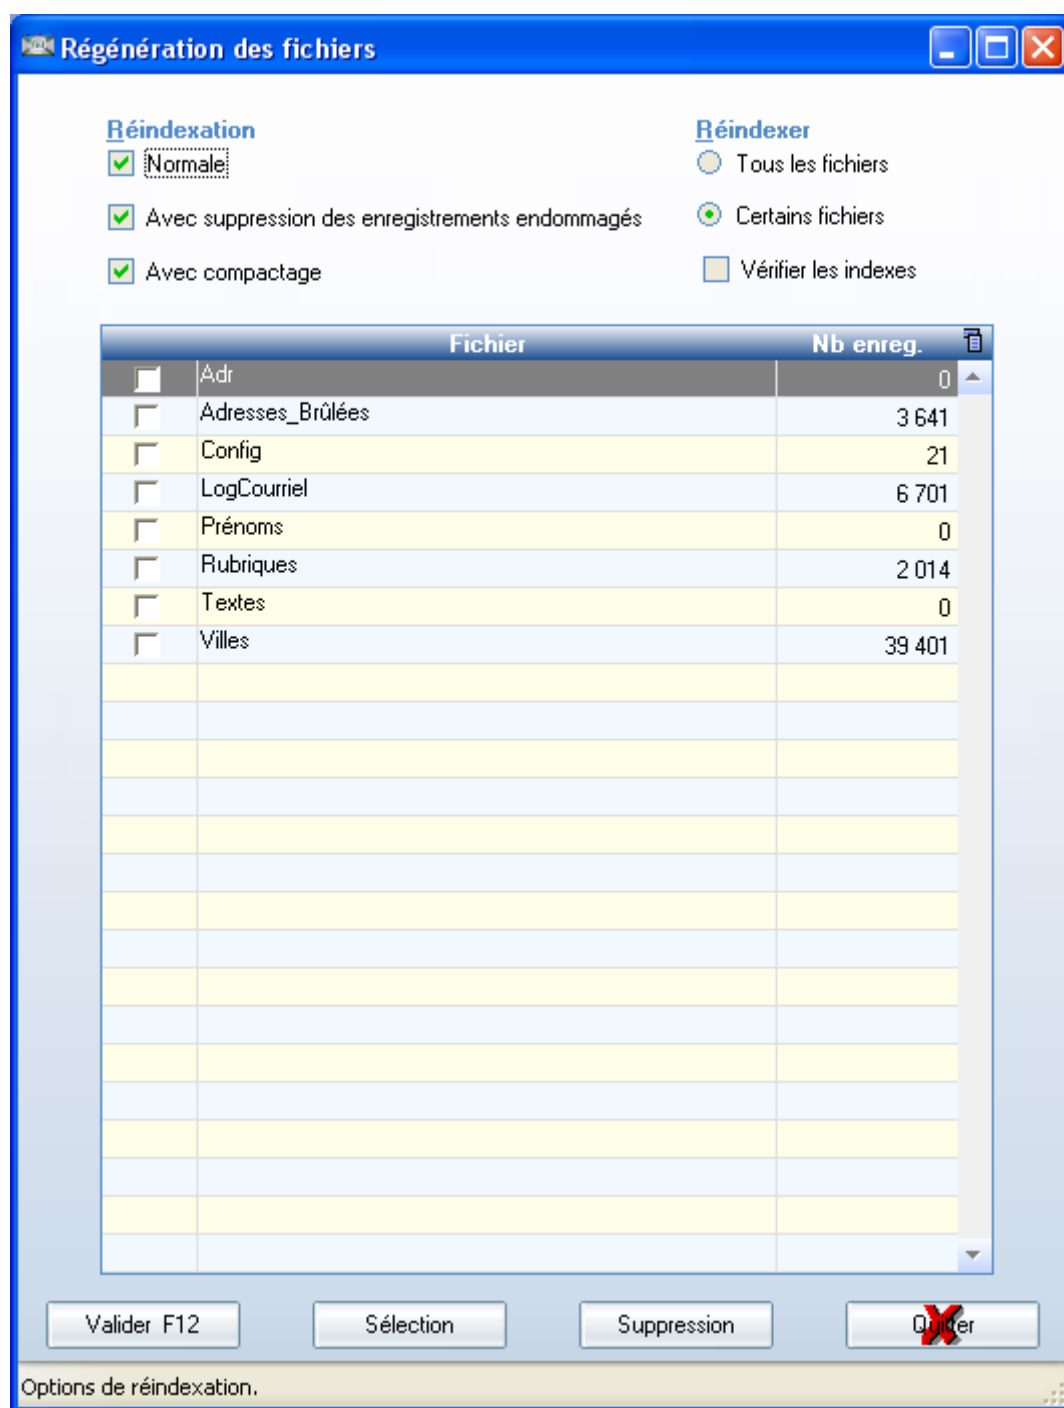

Le ? Vous fourni une indication sur le détenteur de la licence d'utilisation, la présente notice au format PDF et le Copyright du logiciel

5 Paramétrage DITEL PHONING


5.1 Installation Ditel Phoning


Installer le logiciel sur le poste serveur en le téléchargeant à partir de notre site www.ditel.fr

Rubrique nos produits, Ditel phoning version réelle en mode évaluation télécharger.


5.2 Installation HaspUser Setup

Lancez le programme HaspUserSetup pour valider la clé de protection du logiciel (ce programme se trouve dans le répertoire c:\program files \Ditel_Phoning).

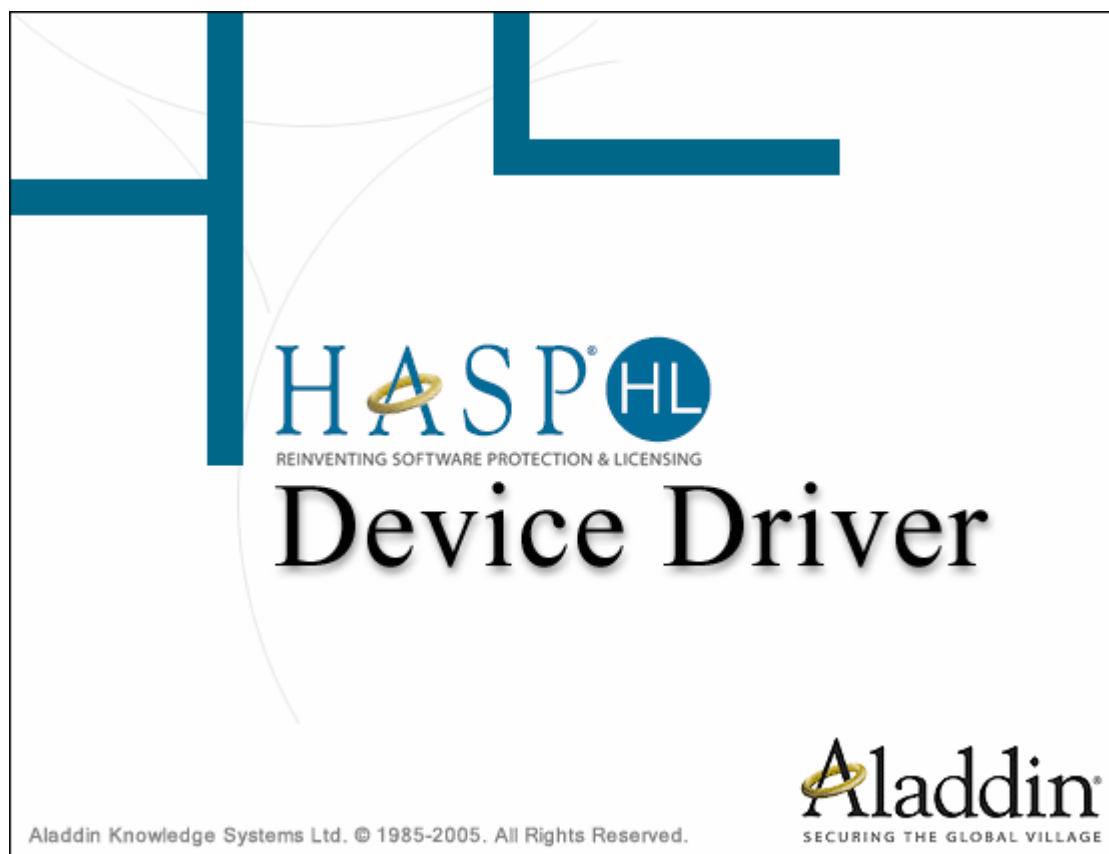

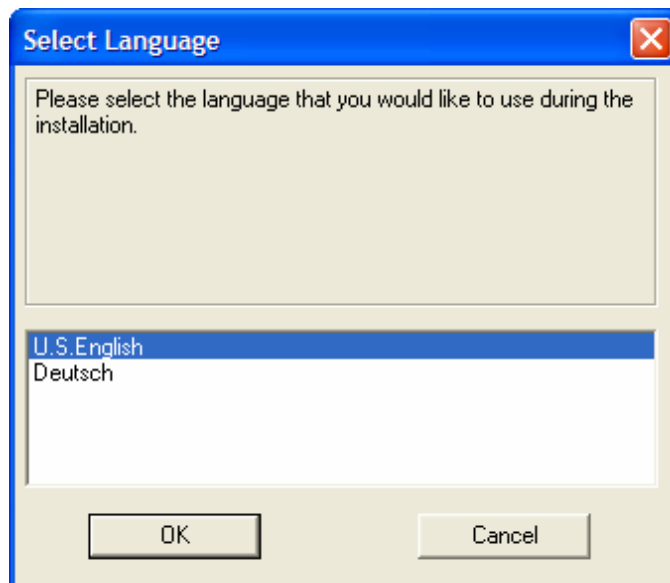

Choisissez US English et OK

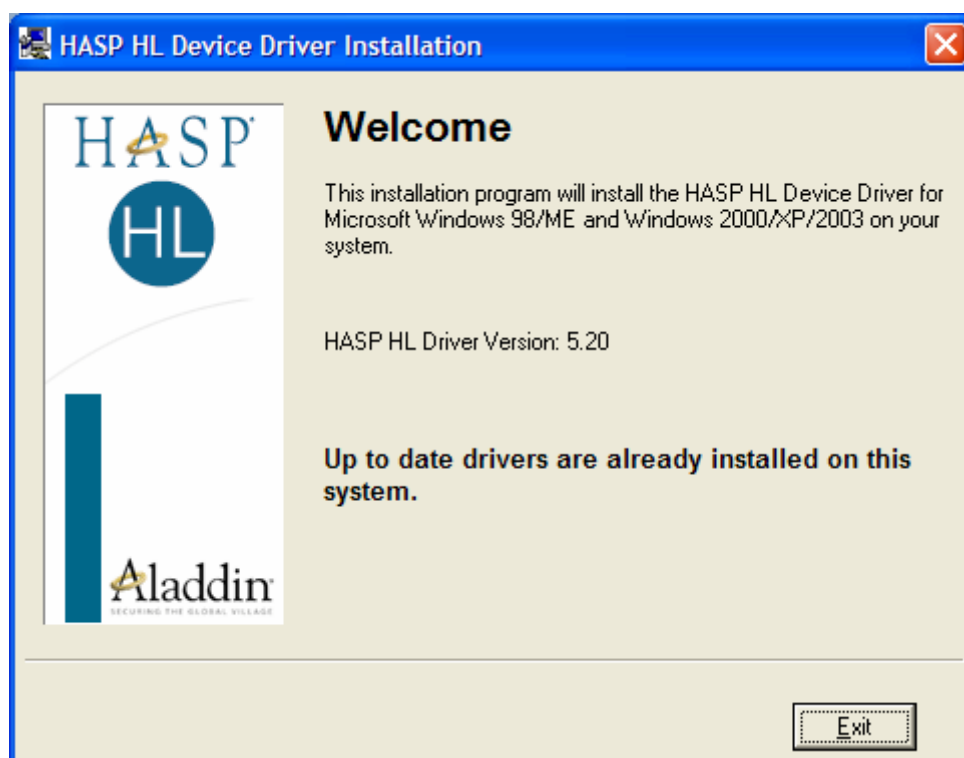


Brancher la clé Hasp sur un port USB Windows, vous indique que votre matériel est prêt à être utilisé

5.3 Installation boîtiers DITEL HORDIF

Connectez le ou les boîtiers Ditel Hordif sur un port ou des ports USB de l'ordinateur

Dimension : hauteur = 105 mm
Profondeur : 96 mm
Largeur : 45 mm


Alimentation : 12V continu (de 10V à 14V autorisé)

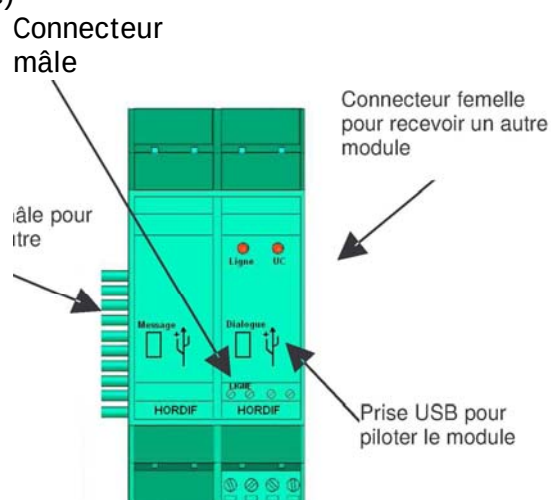

Consommation : 150 mA maxi

Raccordement

Exemple avec 4 lignes :


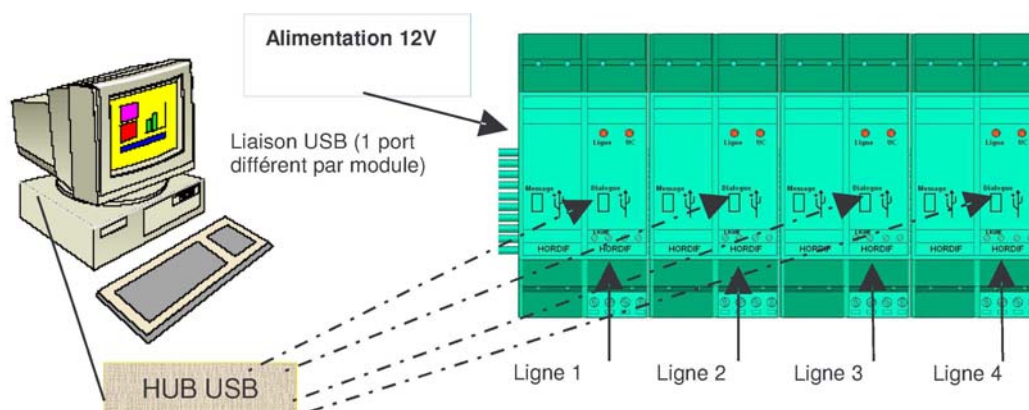





L'alimentation 12V entre uniquement dans le premier module, puis elle est délivrée aux autres modules qui lui sont connectés.

Chaque module reçoit une ligne téléphonique.

L'ordinateur doit piloter chaque module à l'aide d'une liaison USB (utiliser soit un port USB du PC pour chaque carte ou un Hub USB).

Lancez le programme CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3 présent dans c:\proram
files\Ditel_Phoning
(Convertisseur de port USB en port séries)

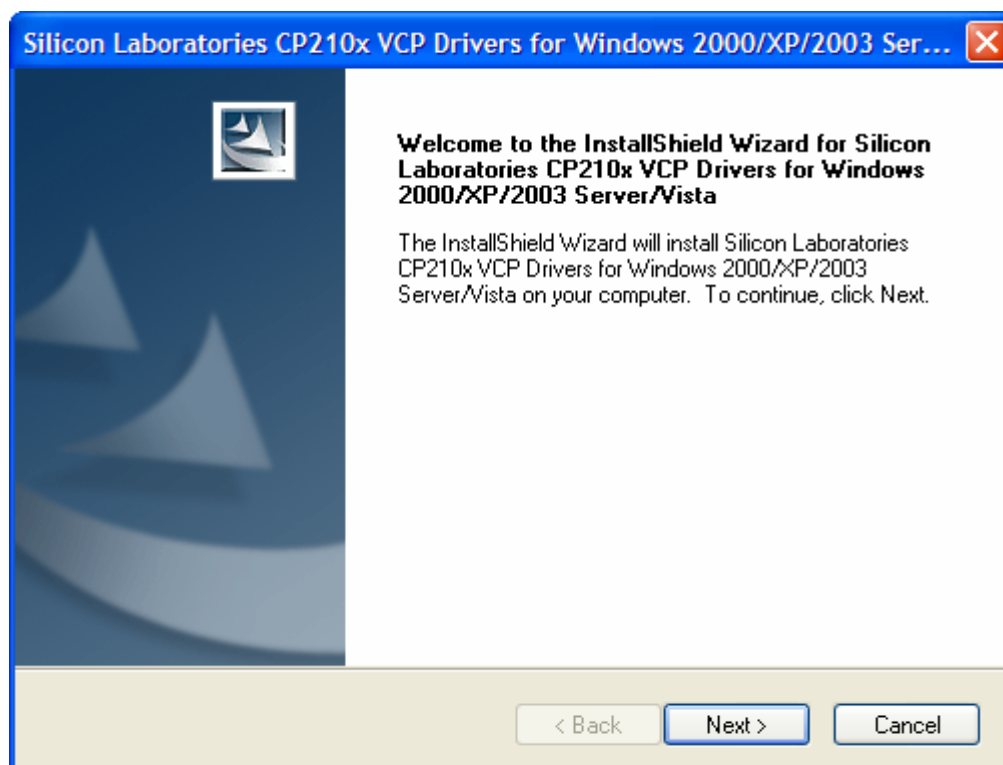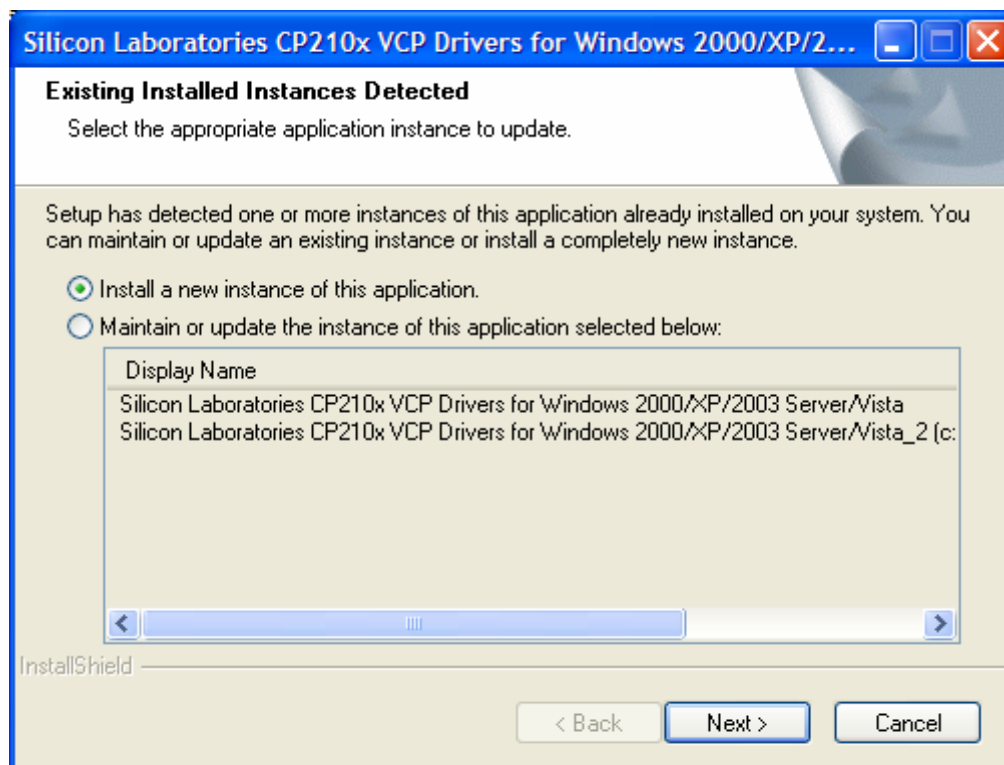


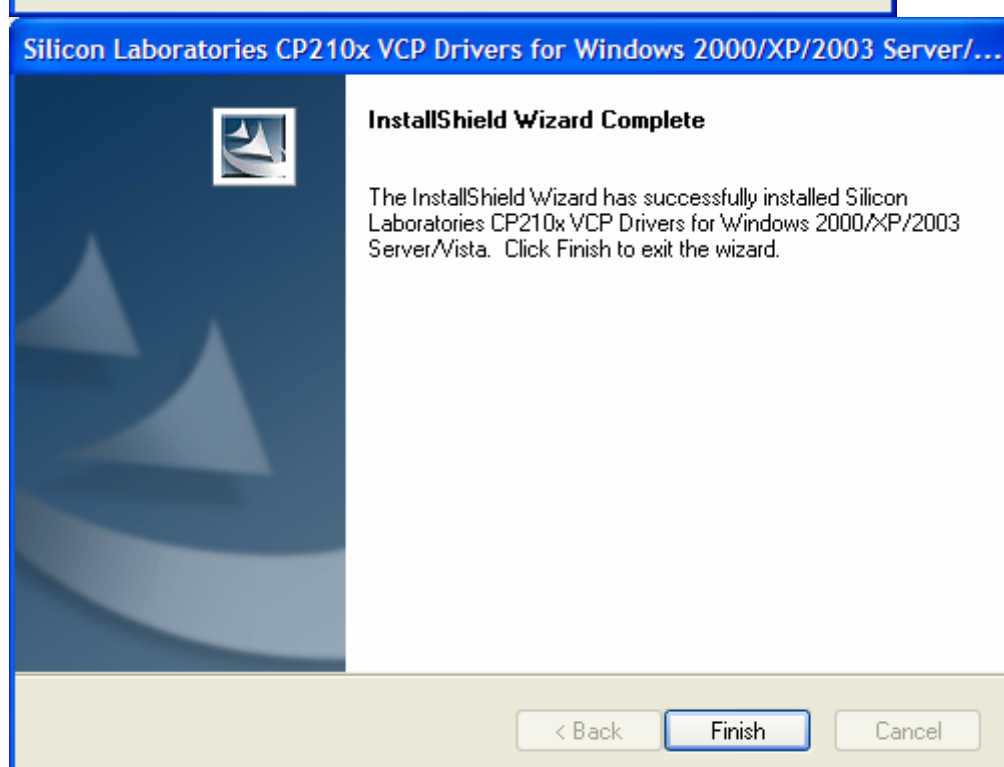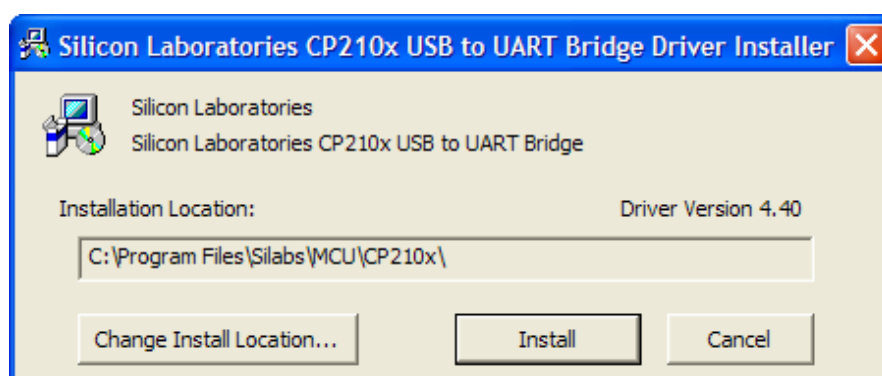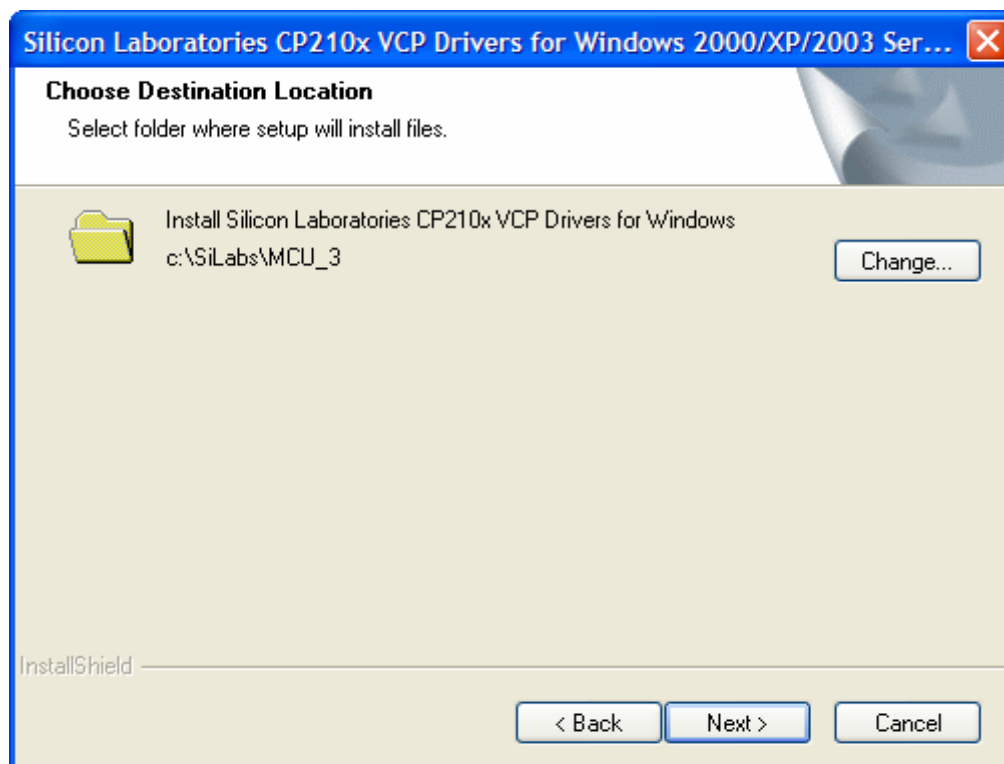


5.4 Paramétrage des boîtiers DITEL HORDIF

Ouvrez le poste de travail par un clic droit ouvrir propriétés ou le menu démarrer panneau de configuration système.

Dans l'onglet matériel ouvrez le gestionnaire de périphérique

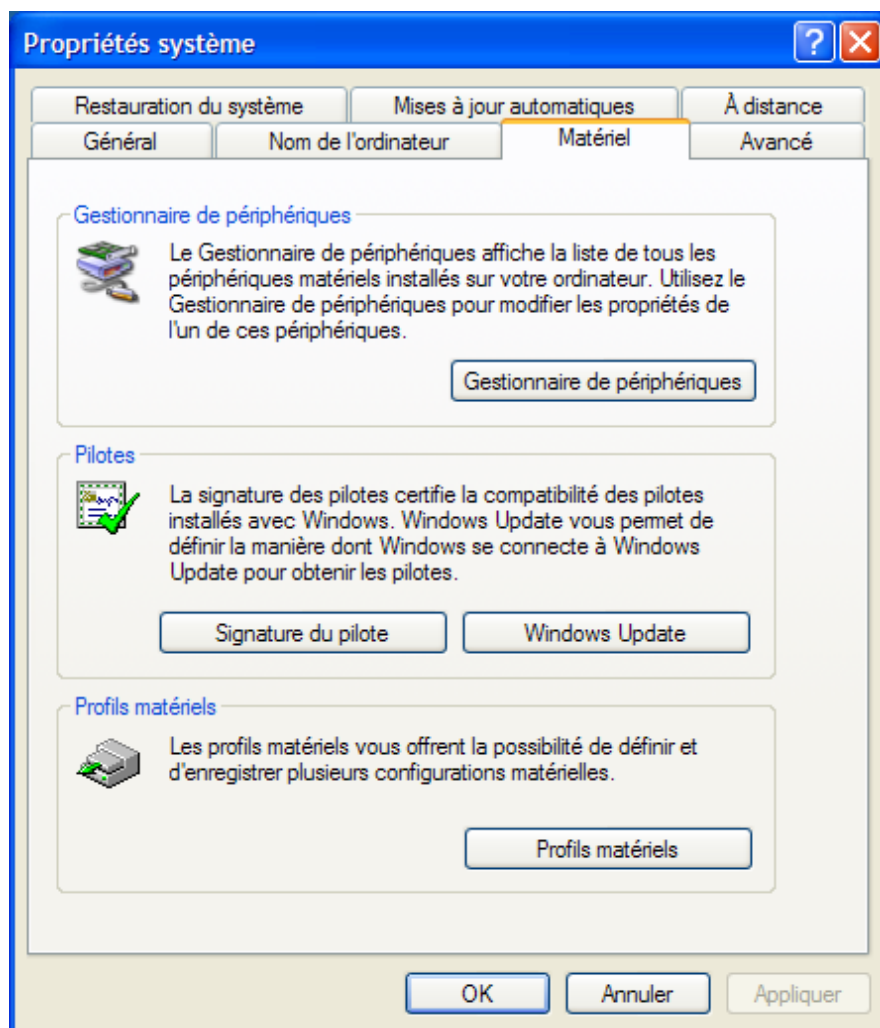


Notez le ou les numéros de port série ou sont connectés le ou les boîtiers

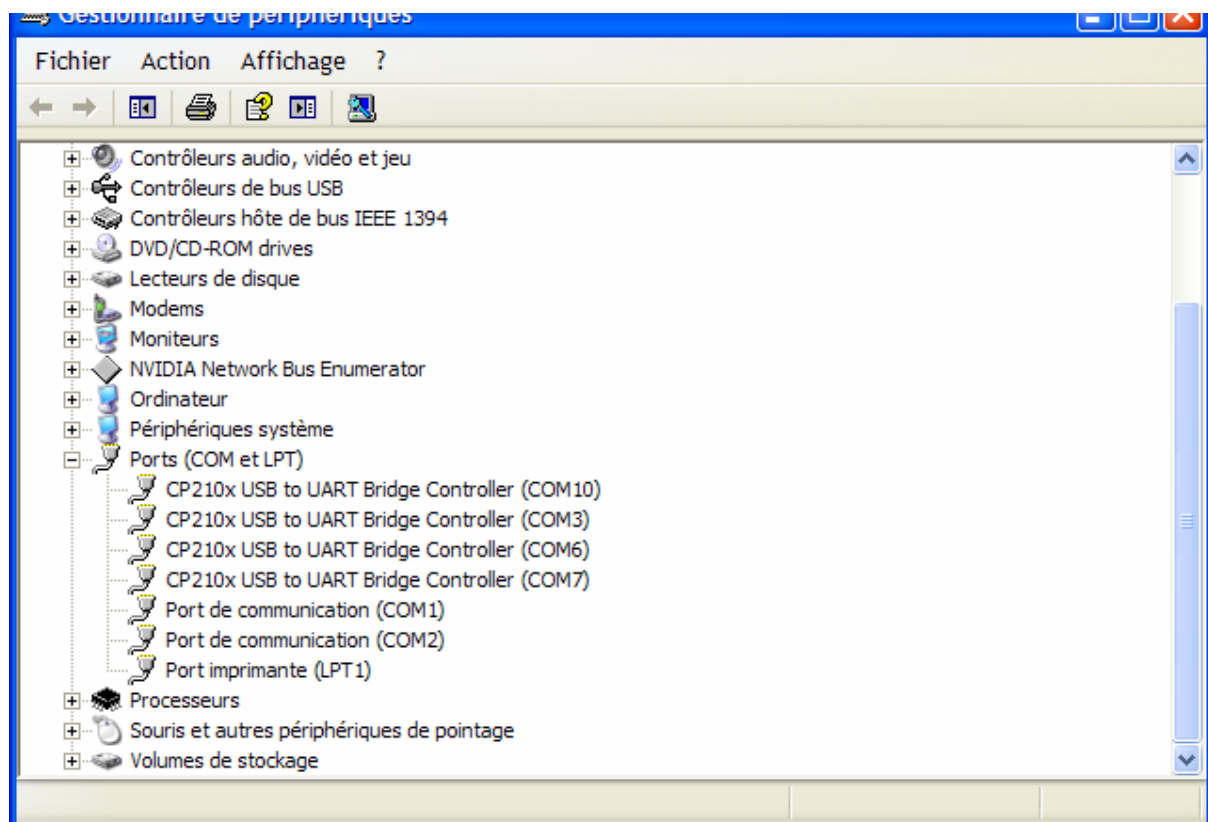


6 Paramétrage de DITEL PHONING

6.1 Lancement du Programme Ditel Phoning

Lancez le programme Ditel Phoning par le raccourci crée sur le bureau.

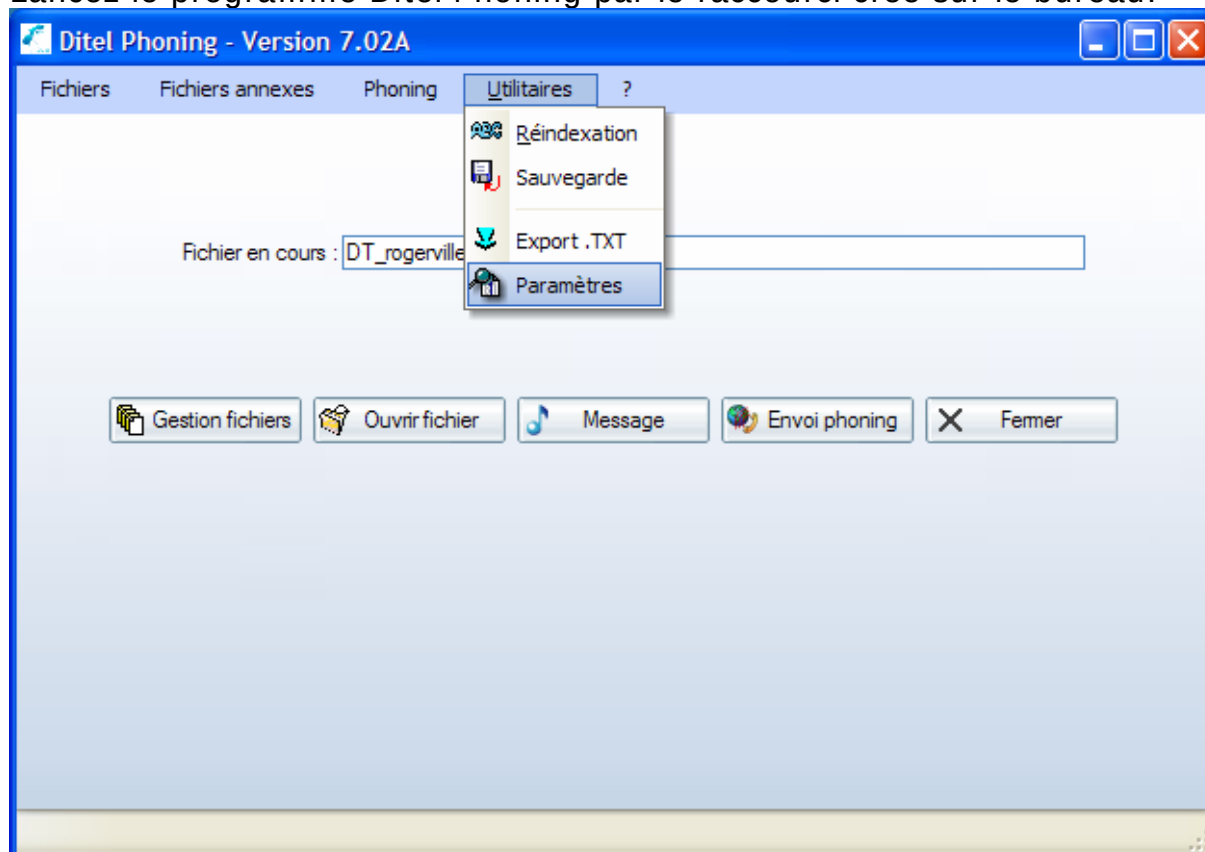

Lancez le menu utilitaire paramètres et renseignez les ports et le nombre de boîtiers connectés (4 maxi)

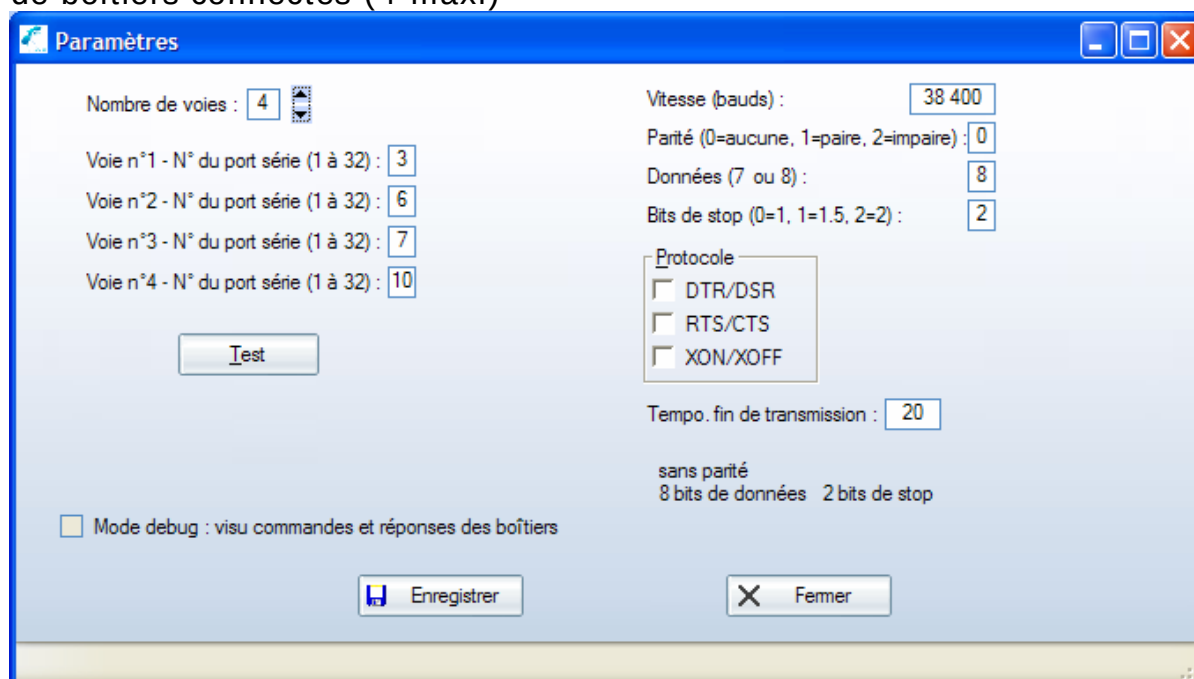

Vitesse 38400 bauds sans parité 8 bits de données 2 bits de stop



Lancez test et Enregistrez

L'enregistrement du message dans chaque boîtier se fait à partir du serveur uniquement (le poste où sont installés les boîtiers)

Les postes clients peuvent créer des messages, mais c'est uniquement le poste serveur qui les transfère dans les boîtiers Ditel Hordif. Les postes clients créent leur planning et font des envois avec des messages déjà enregistrés par le serveur dans les boîtiers (créez les raccourcis sur les postes clients si nécessaire)

6.2 Lancement du programme DP_Lanceur

Lancez le programme DP_Lanceur avec le raccourci créé sur le bureau (programme sur le serveur gérant les appels et les messages)

Lanceur DITEL PHONING V 7.02A

Nombre de voies configurées : 3

Nombre de voies : 3

Voie n°1 - N° du port série (1 à 32) : 4

Voie n°2 - N° du port série (1 à 32) : 5

Voie n°3 - N° du port série (1 à 32) : 6

Vitesse (bauds) : 38 400

Parité (0=aucune, 1=paire, 2=impaire) : 0

Données (7 ou 8) : 8

Bits de stop (0=1, 1=1.5, 2=2) : 2

Protocole

☐ DTR/DSR ☐ RTS/CTS ☐ XON/XOFF

Tempo. fin de transmission : 20

sans parité
8 bits de données 2 bits de stop

☒ Mode debug : visu commandes et réponses des boîtiers



Etat voie 1 : Lancée



Etat voie 2 : Lancée

Etat voie 3 : Voie non configurée

Attention le programme DP_Lanceur ne doit être lancé que sur le poste équipé des boîtiers DITEL HORDIF

Cliquez sur Lancement de toutes les voies, chaque module voie se lance indépendamment pour gérer un vrai multitâche

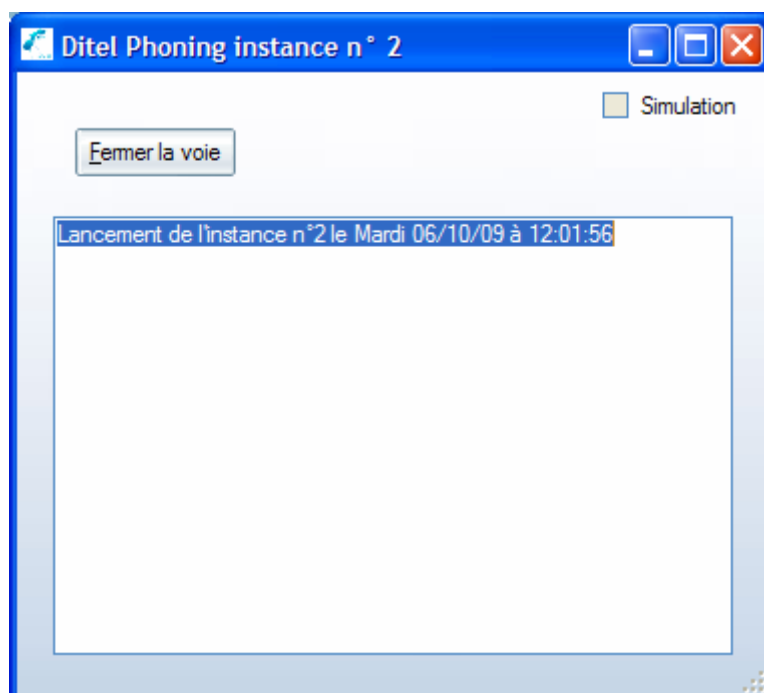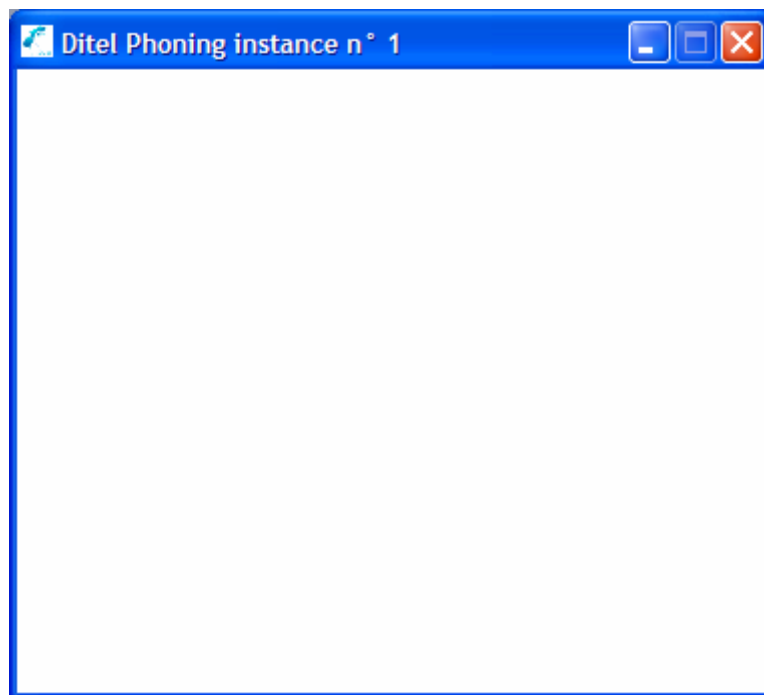

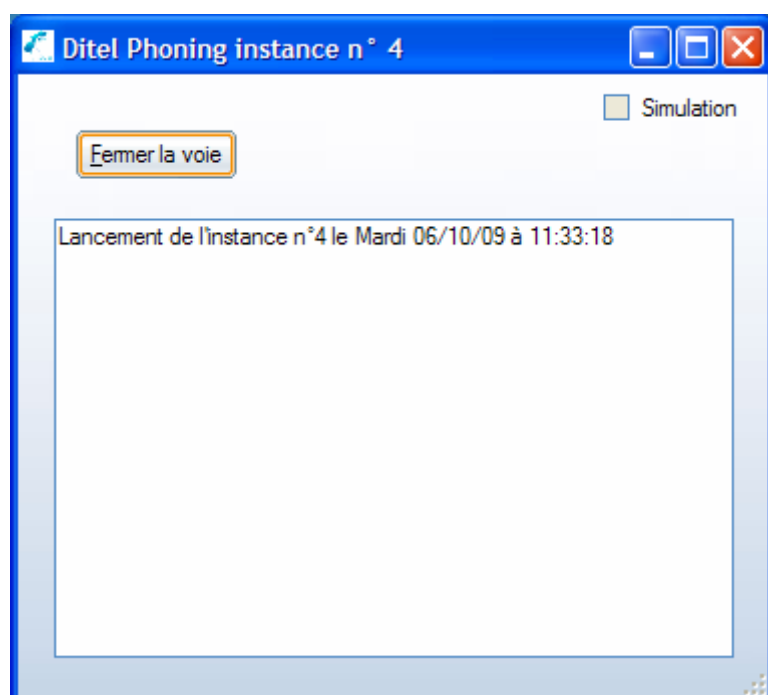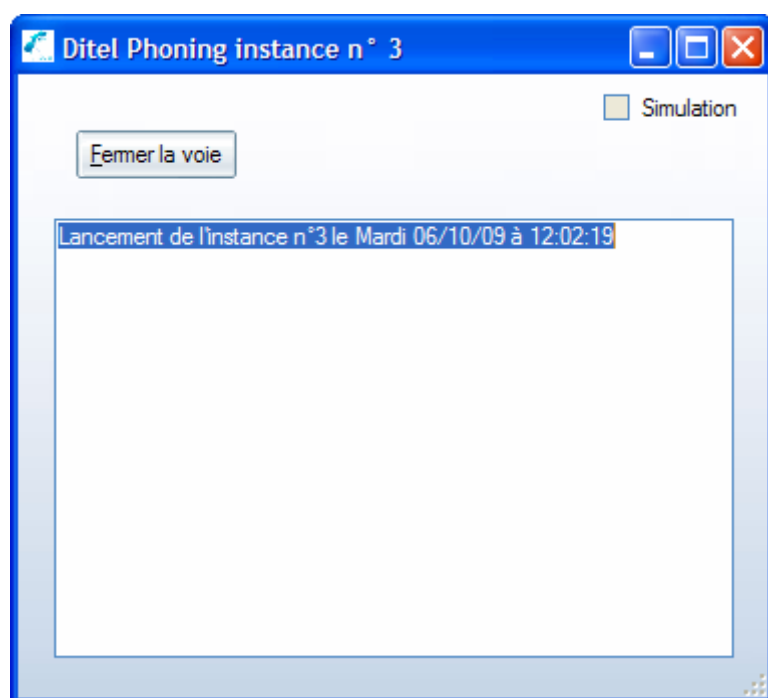

Fin de l'installation du matériel et du logiciel