



Printer/Scanner Unit Type 2018

操作說明書 印表機參考 1



-
- 1 使用入門
 - 2 準備列印

簡介

本手冊包含本機器操作與使用上的詳細說明及注意事項。為了您的安全著想，在使用本機器前請務必仔細閱讀此手冊。建議您將本手冊放在手邊方便取得的地方，以便需要參考時能快速取用。

重要資訊

本手冊內容如有變動恕不另行通知。本公司不對因運用或操作本設備而導致的直接、間接、特殊、意外或相因而生的損壞承擔任何責任。

請勿影印或列印任何法律禁止複製的項目。

當地法律通常禁止影印或列印下列項目：

紙幣、印花、債券、股票、銀行匯票、支票、護照、駕照。

前述清單僅為準則且並沒有包括一切內容。我們不保證其完整或正確。如果您對於影印或列印特定項目有任何問題，請諮詢您的法律顧問。

注意：

如果採用的控制、調整或操作步驟與本手冊的說明不同，可能會導致危險的輻射外洩。

本手冊中使用兩種尺寸單位。本機使用公制。

商標

Microsoft[®]、Windows[®] 和 Windows NT[®] 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標。

Adobe[®]、PostScript[®]、Acrobat[®]、PageMaker[®] 和 Adobe Type Manager 都是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

PCL[®] 是 Hewlett-Packard Company 的註冊商標。

AppleTalk、Apple、Macintosh 和 Mac 是 Apple Computer, Incorporated 的註冊商標。

IPS-PRINT[™] Printer Language Emulation Copyright© 2000, Oak Technology, Inc., 保留所有權利。

UNIX 是在美國和其它國家的註冊商標，經 X/Open Company Limited 專門許可。

Bluetooth[®] 標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，而 Ricoh Company, Ltd. 授授權使用此標記。

NetWare 是 Novell, Inc. 的註冊商標。

這裡使用的其它產品名稱僅用作辨認且可能是它們相應公司的商標。我們對這些標記不擁有任何權利。

以下為 Windows 作業系統的專有名稱：

- Windows[®] 95 的產品名稱是 Microsoft[®] Windows[®] 95。
- Windows[®] 98 的產品名稱是 Microsoft[®] Windows[®] 98。
- Windows[®] Me 的產品名稱是 Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition (Windows Me)。
- 以下為 Windows[®] 2000 的產品名稱：
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Advanced Server
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Server
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional
- 以下為 Windows[®] XP 的產品名稱：
 - Microsoft[®] Windows[®] XP Professional
 - Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition
- 以下為 Windows Server[™] 2003 的產品名稱：
 - Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Standard Edition
 - Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Enterprise Edition
 - Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Web Edition
- 以下為 Windows[®] NT 的產品名稱：
 - Microsoft[®] Windows NT[®] Server 4.0
 - Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation 4.0

注：

本手冊中的某些圖示可能與本機稍有不同。

有些選購配件在某些國家可能沒有。相關的詳細資訊，請洽詢當地經銷商。

本機操作手冊

以下手冊內容說明本機的操作程序。某些特定功能請參閱本手冊的相關章節。



- ❑ 本手冊僅供特定機型使用。
- ❑ 要閱讀 PDF 檔案中的手冊，必須安裝 Adobe Acrobat Reader。
- ❑ PDF 檔案手冊包含在隨機提供的 “Printer/Scanner Drivers and Utilities” 的 CD-ROM 光碟中。

❖ 常規設定指南

提供本機的概況，並說明系統設定（紙匣，主要操作者工具等等）和故障排除。請參閱本手冊，以了解通訊錄的登錄過程，如傳真號碼、電子郵件位址和使用者代碼。

❖ 網路指南（PDF 檔 - CD-ROM）

描述本機與電腦在網路環境中的設定程序。

❖ 影印參考手冊

描述本機影印功能的操作、功能與故障排除。

❖ 傳真機參考手冊 < 基本功能 >

描述本機傳真功能的操作、功能與故障排除。

❖ 傳真機參考手冊 < 進階功能 >

描述主要操作人員的進階功能與設定。

❖ 印表機參考 1（本手冊）

描述本機印表機功能的系統設定值和操作。

❖ 印表機參考手冊 2（PDF 檔 - CD-ROM）

描述本機的印表機功能的操作、功能與故障排除。

❖ 掃描器參考手冊（PDF 檔 - CD-ROM）

描述本機的掃描功能的操作、功能與故障排除。

❖ DeskTopBinder Lite 的手冊

DeskTopBinder Lite 是一套包含於 “Printer/Scanner Drivers and Utilities” CD-ROM 中的公用程式。

- DeskTopBinder Lite 安裝指南 (PDF 檔 - CD-ROM)
詳細描述 DeskTopBinder Lite 的安裝與操作環境。裝有 DeskTopBinder Lite 時，本指南可從 [設定] 對話方塊顯示。
- DeskTopBinder Lite 入門指南 (PDF 檔 - CD-ROM)
描述 DeskTopBinder Lite 的操作並提供其功能的概觀介紹。安裝有 DeskTopBinder Lite 時，本指南被添加到 [開始] 選單。
- Auto Document Link 指南 (PDF 檔 - CD-ROM)
描述與 DeskTopBinder Lite 一起安裝的 Auto Document Link 的操作和功能。安裝有 DeskTopBinder Lite 時，本指南被添加到 [開始] 選單。

❖ ScanRouter V2 Lite 的手冊

ScanRouter V2 Lite 是一套包含於 “Printer/Scanner Drivers and Utilities” CD-ROM 中的公用程式。

- ScanRouter V2 Lite 安裝指南 (PDF 檔 - CD-ROM)
詳細描述 ScanRouter V2 Lite 的安裝、設定值與操作環境。裝有 ScanRouter V2 Lite 時，本指南可從 [設定] 對話方塊顯示。
- ScanRouter V2 Lite Management Guide (PDF 檔 - CD-ROM)
描述傳送伺服器的管理和操作，並提供 ScanRouter V2 Lite 功能的概述。安裝有 ScanRouter V2 Lite 時，本指南被添加到 [開始] 選單。

❖ 其它手冊

- PostScript3 補充說明 (PDF 檔 - CD-ROM)
- UNIX 補充說明 (可從授權的經銷商處獲得，我們的網站上有此手冊的 PDF 檔案)

目錄

本機操作手冊	i
如何使用本手冊	1
1. 使用入門	
<hr/>	
控制面板	3
理解顯示和使用按鍵	4
2. 準備列印	
<hr/>	
準備本機	6
連接本機	6
在手送台設定紙張	7
安裝軟體	12
自動執行	12
快速安裝	13
安裝 PCL 6/5e 和 RPCS™ 印表機驅動程式	15
設定週邊 – PCL 6/5e 和 RPCS	18
安裝 PostScript 3 印表機驅動程式	19
Mac OS - 安裝 PostScript 3 印表機驅動程式和公用程式	24
Mac OS X - 安裝 PostScript 3 印表機驅動程式	26
使用 USB 安裝印表機驅動程式	27
使用 IEEE 1394 安裝印表機驅動程式	29
安裝 SmartDeviceMonitor for Client/Admin	31
安裝 Font Manager 2000	32
使用 Adobe PageMaker 6.0、6.5 或 7.0 版	32
CD-ROM 所包含的軟體和公用程式	33
印表機驅動程式	33
軟體和公用程式	34
索引	36

如何使用本手冊

符號

本手冊使用的符號如下：

警告：

此符號表示潛在的危險情況，如果您不按照說明來操作本機，則可能導致死亡或嚴重的身體傷害。

注意：

此符號表示潛在的危險情況，如果您不按照說明來操作本機，則可能導致輕微或中度的身體傷害或財產損失。

* 上述說明皆為以您個人安全為考量的應注意事項。

重要訊息

如果您不遵照本說明，送紙可能不順、原稿可能受損、而且資料可能遺失。請務必詳細閱讀。

準備

本符號表示在操作前需要先行瞭解或準備的事項。

註

此符號表示操作前的預防措施或在錯誤操作後應採取的措施。

限制

本符號表示數值限制、不能一起使用的功能、或不能使用特定功能的情況。

參考

本符號表示參考的意思。

[]

在電腦畫面出現的按鍵與按鈕。

[]

在本機顯示幕上出現的按鍵。

[]

在本機控制台上的按鍵。

[]

電腦鍵盤上的按鍵。

主要週邊項目的名稱


我們用一般名稱來稱呼下列軟體產品：

- DeskTopBinder Lite 和 DeskTopBinder Professional* → DeskTopBinder
- ScanRouter V2 Lite , ScanRouter EX Professional* 和 ScanRouter EX Enterprise*
→ ScanRouter 傳送軟體

* 選購

1. 使用入門

控制面板

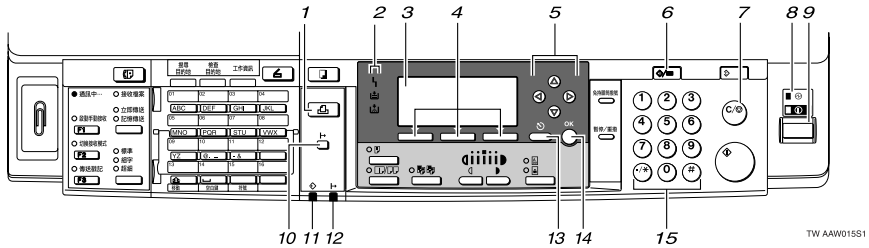



1. 【印表機】鍵


按此鍵啟動印表機功能。

2. 指示燈

顯示錯誤和機器狀態。

：錯誤指示燈。請參閱**網路指南**和**常規設定指南**。

：裝紙指示燈。請參閱**影印參考手冊**。

：添加碳粉指示燈。請參閱**影印參考手冊**。

3. 顯示幕

顯示操作狀態和信息。

4. 選擇按鍵

相當於顯示幕上的項目。按此鍵選擇相對應的項目。

5. 滾動鍵

按此鍵選擇項目。

：向上滾動

：向下滾動

：向右滾動

：向左滾動

6. 【使用者工具／計數器】鍵

按此鍵根據要求更改預設設定或操作參數。

7. 【清除／停止】鍵

清除：清除已輸入的數值。

8. 主電源指示燈和開機指示燈

當電源開關打開時，主電源指示燈點亮。當操作開關打開時，開機指示燈點亮。

9. 操作開關

按此鍵打開電源。開機指示燈點亮。若要關閉電源，再按一次此鍵。

註

在列印過程中或正在設定印表機預設設定時，此鍵無效。

10. 【連線】鍵

按此鍵在連線和離線之間進行切換。

11. 資料傳入指示燈

當印表機正在接收來自電腦的資料或正在列印時閃爍。準備列印時點亮。

12. 連線指示燈

高訴您印表機處於連線還是離線狀態。當印表機處於連線狀態時點亮。

13. 【取消】鍵

按此鍵取消一項操作或返回前一顯示。

14. 【OK】鍵

按此鍵設定所選擇的項目或所輸入的數值。

15. 數字鍵


按這些鍵輸入數值。

理解顯示和使用按鍵

本章節講述如何理解顯示幕中的內容和使用最初顯示幕的選擇按鍵。

註

- 開機時，影印顯示將作為預設顯示畫面。您可以在[系統設定值]中更改設定值。請參閱常規設定指南。

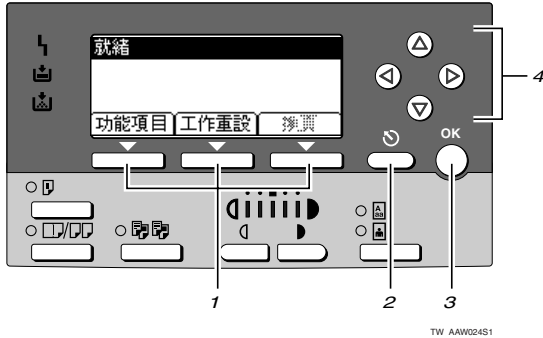

1. 選擇按鍵

相當於顯示幕下方的功能項目。

例如：基本畫面

當本手冊中出現 “[工作重設]” 說明時，則按中間的選擇按鍵。

2. 【取消】鍵

按此鍵取消一項操作或返回前一顯示。

3. 【OK】鍵

按此鍵設定所選擇的項目或所輸入的數值。

4. 滾動鍵

按此鍵可按照各個方向一步步移動游標。

當本手冊中出現【▲】、【▼】、【▶】或【◀】鍵時，請按相同方向的滾動鍵。

2. 準備列印

本章節介紹有關連接本機和電腦、設定本機和安裝軟體的說明。

❖ 當採用 USB 連接、並列連接或 IEEE 1394 (SCSI 列印) 連接操作本機時

- 請用 USB 電纜、並列電纜或 IEEE 1394 (SCSI 列印) 電纜連接本機和電腦。

參考

有關詳細資訊，請參閱第 6 頁“連接本機”。

- 從 CD-ROM 安裝印表機驅動程式。

參考

有關詳細資訊，請參閱第 12 頁“安裝軟體”。

❖ 在網路環境下操作本機時

- 請用本機的控制面板設定網路。

參考

有關詳細資訊，請參閱*網路指南*中的“網路設定”。

- 從 CD-ROM 安裝印表機驅動程式和其它公用程式。

參考

有關詳細資訊，請參閱第 12 頁“安裝軟體”。

註

- “網路環境”說明透過乙太網路、無線 LAN 或 IEEE 1394 (IP over 1394) 連接本機和電腦的情況。

準備本機

連接本機

參考

有關使用乙太網路和無線 LAN 連接的資訊，請參閱 *網路指南* 的“確認連接”。

有關使用 Bluetooth™ 連接的資訊，請參閱隨週邊 Bluetooth 介面組件提供的手冊。

需求

使用本機之前，請確保符合所有環境和電力要求。使用 USB 連接埠、網路介面卡（或兩者）將本機連接到主電腦。確定備齊所需的所有電纜、連接器和電源插座，以便將本機連接到主電腦或網路上。


使用 USB 電纜將本機連接到主電腦

您可以使用 USB 介面電纜將本機連接至主電腦。

本機不附帶 USB 介面電纜。確保購買適用於本機和您電腦的電纜。

根據下列步驟使用 USB 介面電纜將本機連接到主電腦。

1 將 USB 2.0 介面電纜連接到本機後蓋右側的 USB 連接埠。

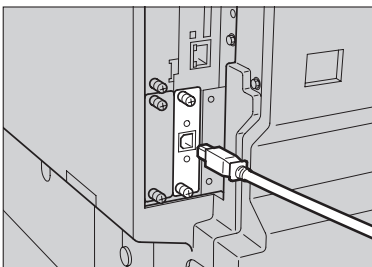

AAW01651

2 將另一頭連接至主電腦上的 USB 連接埠。

此時本機和電腦連接完畢。接著必須安裝印表機驅動程式。有關如何安裝印表機驅動程式的詳細資訊，請參閱第 12 頁“安裝軟體”。

註

- Windows 98 SE/Me、Windows 2000/XP、Mac OS 9.x 和 Mac OS X 模式支援 USB2.0 介面。
 - 用於 Windows 98 SE/Me：務必安裝“USB Printing Support”。當 USB2.0 與 Windows 98SE/Me 一起使用時，僅等於 USB1.1 的速度為可能。
 - 用於 Macintosh：Macintosh 僅支援 USB 1.1。當 USB2.0 與 Macintosh 一起使用時，僅等於 USB1.1 的速度為可能。

使用並列電纜 /IEEE 1394（SCSI 列印）電纜將本機連接到主電腦。

使用週邊 IEEE 1284 介面卡或週邊 IEEE 1394 介面卡將本機連接至主電腦。本機並不提供將本機連接到主電腦時所需的並列電纜。

本機的並列介面是標準的雙向介面。主電腦上需要 IEEE 1284 相容 Micro Centronics 36 針電纜和並列連接埠。確保購買適用於本機和您電腦的電纜。

註

- 切勿使用長度超過 3 米（10 英尺）的並列電纜。
 - 介面連接器的額定電壓：DC 5V
- 按照以下步驟將本機連接至主電腦。

重要訊息


- 在使用並列介面電纜將本機連接至主電腦之前，本機必須處於等待狀態，然後關閉本機和電腦電源。
- 請務必使用指定的介面電纜。其它電纜可能導致無線電干擾。

1 關閉本機和電腦的電源開關。**重要訊息**

- 在關閉電源開關之前，請參閱影印參考。


2 將電纜插入本機介面上的連接器中。

❖ 並列連接

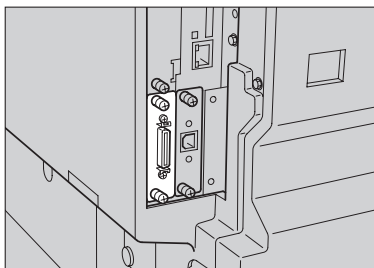

AAW01751

❖ IEEE 1394 (SCSI 列印) 連接

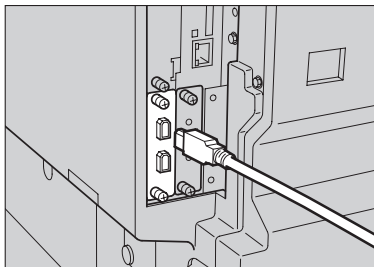

AAW01851

3 將電纜的另一端插入電腦介面的連接器。**4** 打開本機電源開關。**5** 打開電腦電源。**註**

- 若使用 Windows 95/98 SE/Me/2000/XP 或 Windows Server 2003，開啟電腦電源時可能會出現印表機驅動程式安裝畫面。在這種情況下，按一下畫面上的 [取消]。有關詳細資訊，請參閱第 12 頁“自動執行”。

此時本機和電腦連接完畢。接著必須安裝印表機驅動程式。有關如何安裝印表機驅動程式的資訊，請參閱第 12 頁“安裝軟體”。

在手送台設定紙張

本節描述了在手送台設定紙張的說明。使用手送台在無法裝入紙匣的 OHP 投影片、標籤、厚紙和信封上列印。

參考

關於在紙匣中放入紙張的詳情，請參閱常規設定指南。

註

- 裝載信頭紙時，請注意它的方向。請參閱影印參考。
- 下列尺寸的紙張可被設入手送台：
 - 垂直：90.0 -297.0 mm
 - 水平：148.0 -600.0 mm (14.81 cm. -599.95 mm.)
- 請務必將要列印的一面朝下將紙張放入手送台。
- 將 OHP 投影片或厚紙放入手送台時，請使用控制面板或印表機驅動程式設定紙張。
- 手送台中能放置的紙張數量根據紙張類型而定。
- 當使用手送台時，即使您使用印表機驅動程式選擇 [內紙匣 2]，列印件仍然輸出至內紙匣 1。


● 限制

- 在從手送台列印時下列功能為無效：
 - 雙面列印
 - 自動紙匣選取
 - 自動紙匣切換

● 重要訊息

- 當使用印表機功能進行列印時，原影像經常被旋轉 180 度（影像的列印方向與影印機功能的方向剛好相反）。當在有特殊方向要求的紙張上進行列印時，如信封和信頭，請確定將進紙方向旋轉 180 度。
- 當列印來自電腦的資料時，請確定使用印表機驅動程式來設定紙張尺寸。用印表機驅動程式設定的紙張尺寸比用控制面板設定的紙張尺寸有優先權。

1 打開手送台。

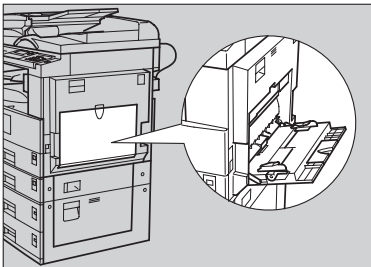


AAW019S1

2 調節紙張導板至紙張尺寸。

● 重要訊息

- 如果紙張導板直接抵住紙張，就可能產生影像歪斜或夾紙。

3 將紙張面朝下輕輕插入手送台。

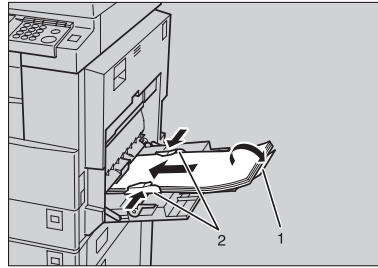

AAW020S1

1. 延伸桿

2. 紙張導板

● 註

- 切勿將紙張堆放在限制標記上，否則可能產生影像歪斜或夾紙。
- 打開延伸桿，以支撐大於 A4 \square ， $8\frac{1}{2}'' \times 11'' \square$ 尺寸的紙張。
- 撥動紙張使紙間有空氣以免同時多張進紙。
- 當放入 OHP 投影片時，請確定其前後邊位置正確。
- 當在 OHP 投影片或厚紙（超過 $105\text{g}/\text{m}^2$ ）上進行列印時，請選擇紙張類型。詳細情況，請參閱第 10 頁“設定厚紙或 OHP 投影片”。
- 當列印信封時請選擇紙張類型。詳細情況，請參閱第 11 頁“設定信封”。

4 選擇紙張尺寸。

● 註


- 您可以使用印表機驅動程式來設定紙張尺寸。當使用印表機驅動程式設定紙張尺寸時，下列步驟就不必要。
- 用印表機驅動程式設定的紙張尺寸比用控制面板設定的紙張尺寸有優先權。
- 當未使用印表機驅動程式時，請用控制面板進行設定。

🔍 參考


關於印表機驅動程式設定，請參閱印表機驅動程式的說明。

關於設定自訂尺寸紙張，請參閱第 9 頁“設定自訂尺寸紙張”。


- 1 按一下【使用者工具 / 計數器】鍵。
- 2 使用【▲】或【▼】選擇 [列印功能]，然後按【OK】鍵。

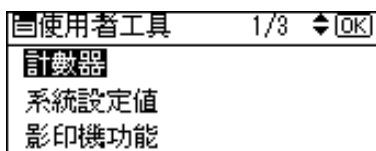


- 3 使用【▲】或【▼】選擇 [給紙]，然後按【OK】鍵。

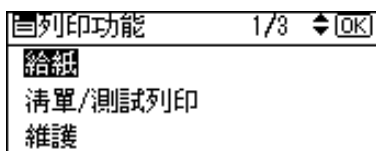

- 4 選擇 [手送紙張尺寸]，然後按【OK】鍵。

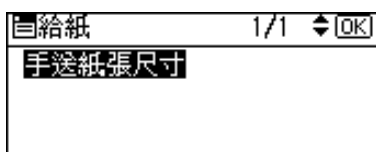

- 5 使用【▲】或【▼】選擇紙張尺寸，然後按【OK】鍵。

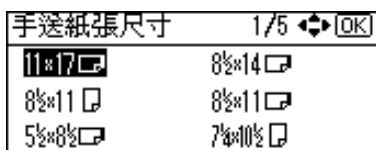

📌 註

- ❑ 當在厚紙或 OHP 投影片上進行列印時，請選擇紙張類型。詳細情況，請參閱第 10 頁“設定厚紙或 OHP 投影片”。

- 6 按一下【使用者工具 / 計數器】鍵。

設定自訂尺寸紙張


📌 註

- ❑ 自訂尺寸也可以使用印表機驅動程式進行設定。當使用印表機驅動程式設定自訂尺寸時，下列步驟就不必要。
- ❑ 用印表機驅動程式設定的自訂尺寸比在本機控制面板上設定的有優先權。
- ❑ 當未使用印表機驅動程式時，請用控制面板進行設定。


🔍 參考

關於印表機驅動程式設定，請參閱印表機驅動程式的說明。


- 1 按一下【使用者工具 / 計數器】鍵。
- 2 使用【▲】或【▼】選擇 [列印功能]，然後按【OK】鍵。

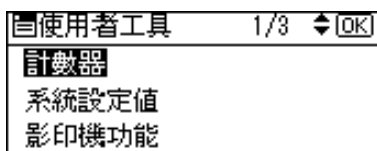


- 3 使用【▲】或【▼】選擇 [給紙]，然後按【OK】鍵。




- 4 選擇 [手送紙張尺寸]，然後按【OK】鍵。

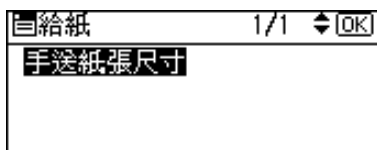


- 5** 使用【▲】或【▼】選擇[自訂尺寸]，然後按【OK】鍵。

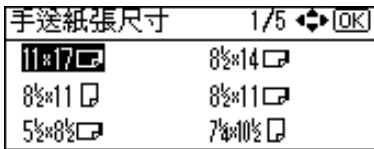

- 6** 用數字鍵輸入紙張的垂直尺寸，然後按一下【OK】。

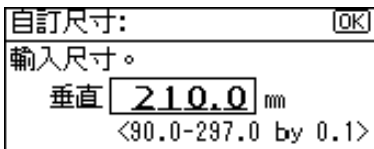

- 7** 用數字鍵輸入紙張的水平尺寸，然後按一下【OK】。

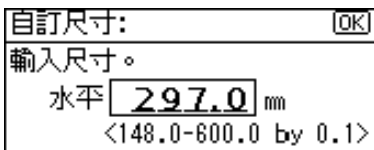

- 8** 按一下【使用者工具 / 計數器】鍵。

設定厚紙或 OHP 投影片

註


- 紙張設定也可以使用印表機驅動程式進行設定。當使用印表機驅動程式設定紙張尺寸時，下列步驟就不必要。
- 用印表機驅動程式設定的尺寸比在本機控制面板上設定的有優先權。
- 當未使用印表機驅動程式時，請用控制面板進行設定。

參考


關於印表機驅動程式設定，請參閱印表機驅動程式的說明。

- 1** 按一下【使用者工具 / 計數器】鍵。


- 2** 使用【▲】或【▼】選擇[系統設定值]，然後按【OK】鍵。

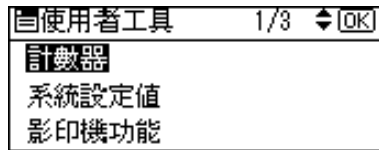


- 3** 使用【▲】或【▼】選擇[紙匣紙張設定]，然後按【OK】鍵。

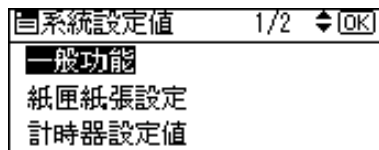

- 4** 使用【▲】或【▼】選擇[紙張種類：手送台]，然後按【OK】鍵。



- 5** 使用【▲】或【▼】選擇[OHP(投影片)]或[厚紙]，然後按【OK】鍵。

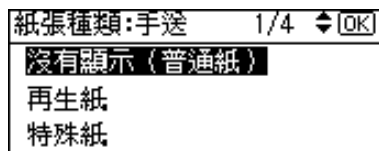

- 6** 按一下【使用者工具 / 計數器】鍵。


註

- 這些設定將保持有效，除非他們被重新設定。在 OHP 投影片或厚紙上列印之後，您必須清除設定以為下一個人使用。


設定信封

1 按一下【使用者工具/計數器】鍵。


2 使用【▲】或【▼】選擇[系統設定值]，然後按【OK】鍵。




3 使用【▲】或【▼】選擇[紙匣紙張設定]，然後按【OK】鍵。



4 使用【▲】或【▼】選擇[紙張種類：手送台]，然後按【OK】鍵。

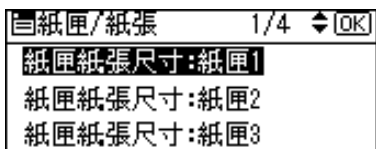


5 使用【▲】或【▼】選擇[厚紙]，然後按【OK】鍵。




6 按兩次【取消】鍵返回使用者工具主選單。


7 使用【▲】或【▼】選擇[列印功能]，然後按【OK】鍵。




8 使用【▲】或【▼】選擇[給紙]，然後按【OK】鍵。



9 選擇[手送紙張尺寸]，然後按【OK】鍵。

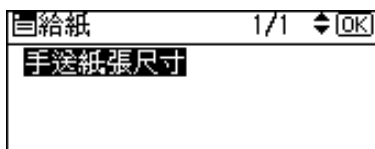

10 在[C6 Env] [C5 Env] [DL Env] 中選擇紙張信封尺寸，然後按【OK】鍵。

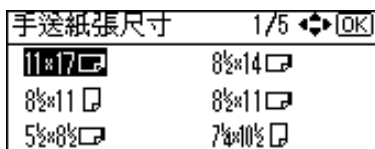

11 按一下【使用者工具/計數器】鍵。

安裝軟體

本手冊假設您熟悉一般的 Windows 操作步驟和使用。如果不熟悉，請參閱 Windows 附帶的操作說明書。

印表機驅動程式的安裝步驟根據與電腦的連接的不同而異。對於並列或乙太網路連接，還可用快速安裝。對於無線 LAN 連接，檢查本機與電腦的通信正常，然後按照使用乙太網路連接進行安裝的步驟安裝印表機驅動程式。

- 有關並列 / 網路連接的詳情，請參閱第 13 頁“快速安裝”或第 15 頁“安裝 PCL 6/5e 和 RPCS™ 印表機驅動程式”。
- 有關 USB 連接的詳情，請參閱第 27 頁“使用 USB 安裝印表機驅動程式”。
- 有關 IEEE 1394 連接（SCSI 列印）的詳情，請參閱第 29 頁“使用 IEEE 1394 安裝印表機驅動程式”。

自動執行

將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中自動啟動安裝程式。安裝程式可以幫助您輕鬆地安裝下列印表機驅動程式和軟體。

註

- 如果啟動了“隨插即用”，請按一下 [發現新硬體]、[設備驅動程式精靈] 或 [發現新硬體精靈] 對話方塊中的 [取消]，然後插入 CD-ROM。根據 Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0 的系統版本，可能會出現 [發現新硬體]、[設備驅動程式精靈] 或 [發現新硬體精靈] 對話方塊。
- 對於某些作業系統設定值，自動執行可能不會自動運作。在這種情況下，請執行 CD-ROM 根目錄的“Setup.exe”。
- 如果不希望使用自動執行來安裝，請在插入 CD-ROM 的同時按住 [SHIFT] 鍵（如果系統是 Windows 2000/XP/Windows Server 2003 或，請按住左 [SHIFT] 鍵）。請一直按住 [SHIFT] 鍵，直到電腦完成存取 CD-ROM。
- 限制
- 如果您的作業系統是 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0，必須有管理員許可權才能使用自動執行安裝軟體。當使用自動執行安裝軟體時，請使用有管理員許可權的帳號登入。

下表展示了可以使用自動執行進行安裝的印表機驅動程式和軟體：

	自動執行*1		
	快速安裝		新增印表機和公用程式精靈
	使用 TCP/IP 的網路連接	並列連接	
PCL 6 印表機驅動程式	○	○	○
PCL 5e 印表機驅動程式			○
RPCS™ 印表機驅動程式	○	○	○
PostScript 3 印表機驅動程式			○
LAN-Fax Driver			○
Font Manager 2000			○
SmartDeviceMonitor for Admin			○
SmartDeviceMonitor for Client	○		○

*1 可用的作業系統為：Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003 和 Windows NT 4.0。使用 Macintosh 時，自動執行不能用。

快速安裝

當您將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中時，自動執行將自動啟動安裝程式。選擇快速安裝，您可以輕鬆安裝 PCL 6 印表機驅動程式和 RPCS™ 印表機驅動程式。只要本機和電腦透過網路相連接，也可以安裝 SmartDeviceMonitor for Client。

準備

在開始安裝之前，請關閉所有文件和應用程式。

限制

☐ 要求下列條件：

- Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0

用於網路連接：

- 本機必須使用乙太電纜連接至網路。
- TCP/IP 協議必須配置。
- IP 地址必須被分配至本機及電腦。
- 安裝 IEEE 802.11b 介面組件並進行正確連接。
- 安裝 IEEE 1394 介面卡（IP over 1394）並進行正確連接。

用於並列連接：

- 本機必須使用並列電纜連接至網路。
- 必須啟用雙向傳輸。

重要訊息

- ☐ 如果您的系統是 Windows NT 4.0，我們建議您將 Windows NT 4.0 升級至 Service Pack 4 或更新版本，然後再安裝 PCL 6/5e 或 RPCS™ 印表機驅動程式。有關最新版本的詳細資訊，請洽詢 Windows 經銷商。

2

 註

- 當使用 USB 2.0 介面或 IEEE 1394 介面將本機連接到電腦上時，就無法使用快速安裝。請參閱第 27 頁“使用 USB 安裝印表機驅動程式”，第 29 頁“使用 IEEE 1394 安裝印表機驅動程式”。

1 關閉所有正在運行的應用程式。

2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。

自動執行將啟動安裝程式。

3 為介面語言選擇一種語言，然後按一下 [OK]。

可使用下列語言：英語，中文簡體，中文繁體

預設的介面語言為英語。

4 按一下 [快速安裝]。

軟體授權合約出現在 [授權合約] 對話方塊中。

5 閱讀完合約後，按一下 [我接受合約] 同意授權合約，然後按一下 [次頁]。

6 在 [選擇印表機] 對話方塊中按一下您所使用的型號名稱。


 註

- 對於 TCP/IP 網路連接，請選擇 IP 地址顯示在 [連接至] 列中的機器。
- 對於並列連接，請選擇印表機連接埠顯示在 [連接至] 列中的機器。

7 按一下 [安裝]。

8 請按照螢幕上的說明進行操作。

出現一條訊息提示您重新啟動您的電腦。若要完成安裝，請重新啟動您的電腦。

 重要訊息

- 如果本機安裝有週邊項目，您應該使用印表機驅動程式對它們進行設定。請參閱第 18 頁“設定週邊—PCL 6/5e 和 RPCS”。

 註

- 若要改變印表機名稱，請根據以下步驟進行操作：

- **Windows 95/98/Me、Windows 2000 和 Windows NT 4.0**

在 [開始] 選單上，指向 [設定]，再按一下 [印表機]。出現 [印表機] 視窗。在本機圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 [重新命名]。

- **Windows XP Professional 和 Windows Server 2003**

在 [開始] 選單中，按一下 [印表機和傳真]。出現 [印表機和傳真] 視窗。在本機圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 [重新命名]。

- **Windows XP Home Edition**

在 [開始] 選單中，按一下 [控制面板]。按一下 [印表機和其他硬體]，再按一下 [印表機和傳真]。出現 [印表機和傳真] 視窗。在本機圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 [重新命名]。

安裝 PCL 6/5e 和 RPCS™ 印表機驅動程式

本節描述了不使用快速安裝進行安裝 PCL 6/5e 印表機驅動程式和 RPCS™ 印表機驅動程式的基本說明。請正確執行以下的步驟。

參考

要使用快速安裝安裝 PCL 6 印表機驅動程式和 RPCS™ 印表機驅動程式，請參閱第 13 頁“快速安裝”。

限制

- ❑ 如果您的作業系統是 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0，必須有管理員許可權才能使用自動執行安裝印表機驅動程式。當使用自動執行安裝印表機驅動程式時，請使用有管理員許可權的帳號登入。

重要訊息

- ❑ 如果您的作業系統是 Windows NT 4.0，我們建議您將 Windows NT 4.0 作業系統升級至 Service Pack 4 或更新版本，然後再安裝印表機驅動程式。有關最新版本的詳細資訊，請洽詢 Windows 經銷商。

註

- ❑ 如果要在 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0 平台上共用本機，請使用印表機內容對話方塊中的 [共用] 標籤來指定附加的驅動程式（替代的驅動程式）。詳細資訊，請參閱隨 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0 附帶操作說明書。
- ❑ 當提示附加的驅動程式（替代的驅動程式）的位置時，請選擇 CD-ROM 中的下列資料夾：

- **Windows 95/98/Me**
PCL 6：\DRIVERS\PCL6\
WIN9X_ME\（語言）\DISK1\
PCL 5e：\DRIVERS\PCL5E\
WIN9X_ME\（語言）\DISK1\
RPCS™：\DRIVERS\RPCS\
WIN9X_ME\（語言）\DISK1\
- **Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003**
PCL 6：\DRIVERS\PCL6\
WIN2K_XP\（語言）\DISK1\
PCL 5e：\DRIVERS\PCL5E\
WIN2K_XP\（語言）\DISK1\
RPCS™：\DRIVERS\RPCS\
WIN2K_XP\（語言）\DISK1\
- **Windows NT 4.0**
PCL 6：\DRIVERS\PCL6\NT4\
（語言）\DISK1\
PCL 5e：\DRIVERS\PCL5E\NT4\
（語言）\DISK1\
RPCS™：\DRIVERS\RPCS\NT4\
（語言）\DISK1\

- 1** 關閉所有正在運行的應用程式。
- 2** 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。
自動執行將啟動安裝程式。
- 3** 為介面語言選擇一種語言，然後按一下 [OK]。
可使用下列語言：英語，中文簡體，中文繁體
預設的介面語言為英語。
- 4** 按一下 [PCL/RPCS 印表機驅動程式]。
軟體授權合約出現在 [授權合約] 對話方塊中。
- 5** 閱讀完合約後，按一下 [我接受合約] 同意授權合約，然後按一下 [次頁]。
- 6** 當 [選擇程式] 對話方塊出現時，選擇您要安裝的印表機驅動程式，然後再按一下 [次頁]。

7 選擇您正在使用的機器的型號。

若要改變印表機名稱，請在 [改變“印表機名稱”設定] 方塊中進行改變。

8 按兩下機器名稱顯示印表機設定。

9 選擇 SmartDeviceMonitor。

SmartDeviceMonitor

- 1 按一下 [連接埠：]，然後再按一下 [新增]。
- 2 按一下 [SmartDeviceMonitor]，然後按一下 [OK]。
- 3 選擇您要使用的機器。

❖ TCP/IP

- 1 按一下 [TCP/IP]，然後按一下 [搜尋]。
將列出可用的機器。
- 2 選擇您要使用的機器，然後按一下 [OK]。

 註

- 將顯示從電腦回應 IP 廣播的機器。要列印到未列出的機器，按一下 [指定位址]，然後輸入 IP 位址或主機名稱。
- 印表機的 IP 位址部分用於連接埠名稱。在 Windows 95/98/Me 環境下，避免使用與現有的位址部分相同的位址。例如，如果已經用了“192.168.0.2”，則不能使用“192.168.0.2xx”。同樣，如果已經用了“192.168.0.20”，“192.168.0.2”就不能使用。

❖ NetBEUI

- 1 按一下 [NetBEUI]，然後按一下 [搜尋]。
顯示可以使用 NetBEUI 的機器清單。
- 2 選擇您要使用的機器，然後按一下 [OK]。

 註

- 在 Windows XP 或 Windows Server 2003系統下NetBEUI將無法使用。
- 將顯示從電腦回應廣播的機器。要列印到未列出的機器，按一下 [指定位址]，然後輸入 NetBEUI 位址。確定網路上的 NetBEUI 位址位於設定頁上。有關列印設定頁的詳細資訊，請參閱印表機參考 2 中的“印表機功能參數”。NetBEUI 位址在設定頁上顯示為“\\RNPxxxx\xxx”。輸入機器的網路路徑名稱，格式為“%% 電腦名稱 \ 共用名稱”。開頭字元應輸入“%%”而不是“\”。
- 您不能使用路由器範圍以外的機器來列印。

❖ IPP

- 1 按一下 [IPP]。
螢幕上會出現IPP設定對話方塊。
- 2 要指定本機的IP位址，請在 [印表機 URL] 方塊內輸入“http:// 機器 IP 位址 /printer”或“ipp:// 機器 IP 位址 / printer”。
(例如：IP 位址是 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/
printer
ipp://192.168.15.16/
printer

- ③ 如果需要的話，可在 [IPP 埠名] 方塊中輸入名稱以區分機器。輸入與現有連接埠名稱不同的名稱。
否則，輸入到 [印表機 URL] 方塊中的位址將被設定為 IPP 連接埠名稱。
- ④ 如果使用代理伺服器 and IPP 使用者名稱，請按一下 [詳細設定]，並設定必要的設定值。



- 有關這些設定值的詳細資訊，請參閱 SmartDeviceMonitor for Client 說明。

- ⑤ 按一下 [OK]。

10 確認所選機器的位址顯示在 [連接埠:] 之後。

11 根據需要設定使用者代碼和預設印表機。

❖ 使用者代碼

使用者代碼是 8 位數的代碼，可記錄每個代碼已經完成的列印情況。若要使用這個功能，網路管理員應在使用者安裝印表機驅動程式之前指定使用者代碼，並將代碼告訴使用者。
使用下列方法輸入登記用的使用者代碼：

- 對於 PCL 6/5e 或 PostScript 3 印表機驅動程式，請在印表機內容對話方塊中的 [統計] 標籤上輸入使用者代碼。
- 對於 RPCS™ 驅動程式，按一下印表機內容對話方塊中 [列印設定] 標籤上的 [印表機組態設定] 按鈕。按一下 [使用者代碼] 按鈕。出現一個對話方塊。在對話方塊中輸入使用者代碼。



- 當在 Windows 95/98/Me 上使用 RPCS™ 印表機驅動程式時，使用者代碼一旦輸入就無法改變。如欲更改已輸入的使用者代碼，請先移除印表機驅動程式後再重新安裝一次，然後輸入新的使用者代碼。



關於使用者代碼的詳細資訊，請參閱常規設定指南。

❖ 預設印表機

選擇 [預設印表機] 戶取方塊將印表機設定為預設印表機。

12 按一下 [繼續] 開始安裝印表機驅動程式。

13 請按照螢幕上的說明進行操作。

更改連接埠設定值

按照這些步驟更改 SmartDeviceMonitor for Client 設定值，比如代理伺服器設定值或 IPP URL



- NetBEUI 沒有設定值。

1 在 [印表機] 窗口中，按一下您要使用的印表機的圖示。在 [檔案] 選單中，按一下 [內容]。



- 在 Windows XP/Windows Server 2003 和環境下，在 [印表機和傳真] 視窗內按一下您要使用的機器的圖示。

2 按一下 [詳細資料] 標籤，然後再按一下 [連接埠設定]。

螢幕上會出現 [連接埠設定] 對話方塊。



- 在 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0 環境下，按一下 [連接埠] 標籤，然後再按一下 [設定連接埠]。螢幕上會出現 [連接埠方塊] 對話方塊。
- 對於 TCP/IP，您可以設定逾時設定值。



- 如果您無法設定 [互助/並列列印] 標籤上的項目，請按照下列步驟操作。
 - ① 按一下 [取消]，關閉 [連接埠設定] 對話方塊。
 - ② 啟動 SmartDeviceMonitor for Client，然後指向工作列上的 SmartDeviceMonitor for Client 圖示並按一下滑鼠右鍵。
 - ③ 按一下 [Extended Features Settings]，然後選擇 [Set Recovery/Parallel Printing for each port] 對話方塊。
 - ④ 按一下 [OK] 以關閉 [延展特點設定] 對話方塊。
- 對於 IPP，您可以設定 IPP 使用者設定值、代理設定值和遇時設定值。



- 有關這些設定值的詳細資訊，請參閱 SmartDeviceMonitor for Client 說明。

設定週邊 — PCL 6/5e 和 RPCS

如果本機安裝有週邊項目，您應該使用印表機驅動程式設定週邊項目。

限制

- 在 Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003 中，需要有管理印表機許可權才能改變印表機設定。根據預設，管理員群組和高級使用者群組的成員擁有管理印表機許可權。當設定週邊項目時，請使用有管理印表機許可權的帳號登入。
- 在 Windows 4.0/XP 中，需要有完全控制許可權才能改變印表機設定值。根據預設，管理員群組、伺服器操作員群組、列印操作員群組和高級使用者群組的成員擁有完全控制許可權。設定週邊項目時，請使用有完全控制許可權的帳號登入。

設定週邊項目時，您應存取 Windows 中的印表機內容對話方塊。您不能使用應用程式中的印表機內容對話方塊設定週邊項目。

PCL 6/5e 印表機驅動程式

- 1** 在 [開始] 選單上，指向 [設定]，再按一下 [印表機]。

出現 [印表機] 視窗。



- 如果使用 Windows XP Professional 或 Windows Server 2003，請按一下 [開始] 選單上的 [印表機和傳真] 視窗。
- 如果使用 Windows XP Home Edition，按一下工作列上的 [開始] 按鈕進入 [印表機和傳真] 視窗，按一下 [控制面板]，按一下 [印表機和其他硬體]，然後再按一下 [印表機和傳真]。

- 2** 按一下您要使用的機器圖示。

- 3 在 [檔案] 選單中, 按一下 [內容]。出現印表機內容的對話方塊。
- 4 按一下 [配件] 標籤。
- 5 在 [選購件] 區域選擇安裝的週邊項目。
- 6 按一下 [OK]。

RPCS™ 印表機驅動程式

- 1 在 [開始] 選單上, 指向 [設定], 再按一下 [印表機]。出現 [印表機] 視窗。



註

- 如果使用 Windows XP Professional 或 Windows Server 2003, 請按一下 [開始] 選單上的 [印表機和傳真] 視窗。
- 如果使用 Windows XP Home Edition, 按一下工作列上的 [開始] 按鈕進入 [印表機和傳真] 視窗, 按一下 [控制面板], 按一下 [印表機和其他硬體], 然後再按一下 [印表機和傳真]。

- 2 按一下您要使用的機器圖示。
- 3 在 [檔案] 選單中, 按一下 [內容]。出現印表機內容的對話方塊。



註

- 如果下列訊息出現: “在 [印表機組態設定] 的 [配件] 標籤中設定已安裝的附件, 該附件將在下次開啟”, 按一下 [OK], 然後轉到步驟 5。

- 4 按一下 [更改配件] 標籤。



註

- 在 Windows 95/98/Me 中, 按一下 [列印設定] 標籤上的 [印表機組態設定], 然後按一下 [更改配件]。

- 5 從 [選擇印表機選項] 清單中選擇安裝的週邊項目。
- 6 按一下 [OK]。
- 7 按一下 [OK], 然後關閉印表機內容對話方塊。

安裝 PostScript 3 印表機驅動程式

本節介紹有關安裝 PostScript 3 印表機驅動程式的基本說明。實際步驟可能會因作業系統不同而異。請正確執行以下的步驟。



參考

如欲使用 PostScript 3 印表機驅動程式, 必須先在本機上安裝 PostScript 3 組件 (選購週邊)。相關的詳細資料, 請參閱 *PostScript 3 Unit Type 2018 操作說明書補充說明*。

Windows 95/98/Me — 安裝 PostScript 3 印表機驅動程式

- 1 關閉所有正在運行的應用程式。
 - 2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。自動執行將啟動安裝程式。
 - 3 為介面語言選擇一種語言, 然後按一下 [OK]。可使用下列語言: 英語, 中文簡體, 中文繁體
預設的介面語言為英語。
-
- 註
- 將用所選的語言安裝印表機驅動程式。
- 4 按一下 [PostScript 3 印表機驅動程式]。新增印表機精靈便會啟動。
 - 5 按一下 [次頁]。

6 按一下 [本地印表機]，然後按一下 [次頁]。

出現一個用於選擇印表機的對話方塊。

7 選擇您正在使用的機器的型號，然後按一下 [次頁]。

8 在 [Available ports:] 方塊中，按一下 [印表機連接埠]，然後按一下 [次頁]。

9 如果想要的話，更改機器名稱，然後按一下 [次頁]。



如果您要將本機設定為預設印表機，請按一下 [是]。

10 請按照螢幕上的說明進行操作。

Windows 95/98/Me — 設定週邊項目

如果本機安裝有週邊項目，您應該使用印表機驅動程式對它們進行設定。

1 在 [開始] 選單上，指向 [設定]，再按一下 [印表機]。

出現 [印表機] 視窗。

2 按一下您要使用的機器圖示。

3 在 [檔案] 選單中，按一下 [內容]。出現印表機內容的對話方塊。

4 按一下 [配件] 標籤。

5 在 [選購件] 區域選擇已安裝的週邊項目。

6 按一下 [OK]。

Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003 — 安裝 PostScript 3 印表機驅動程式

限制

若要安裝印表機驅動程式，則必須擁有管理員許可權。安裝印表機驅動程式時，請使用有管理員許可權的帳號登入。

註

如果要在 Windows 2000/XP 或 Windows Server 2003 平台上共用本機，請使用印表機內容對話方塊中的 [共用] 標籤來指定附加的驅動程式（替代的驅動程式）。詳細資訊，請參閱隨 Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003 附帶操作說明書。

當提示附加的驅動程式（替代的驅動程式）的位置時，請選擇 CD-ROM 中的下列資料夾：

- **Windows 95/98/Me** : \DRIVERS\PS\WIN9X_ME\ (語言) \DISK1\
- **Windows NT 4.0** : \DRIVERS\PS\NT4\ (語言) \DISK1\

1 請關閉所有正在執行的應用程式。

2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。
自動執行將啟動安裝程式。

3 為介面語言選擇一種語言，然後按一下 [OK]。

可使用下列語言：英語，中文簡體，中文繁體

預設的介面語言為英語。

註

將用所選的語言安裝印表機驅動程式。

4 按一下 [PostScript 3 印表機驅動程式]。新增印表機精靈便會啟動。

5 按一下 [次頁]。

6 按一下 [本地印表機]，然後按一下 [次頁]。

 註

- 如果使用 Windows XP 或 Windows Server 2003，按一下 [連接此電腦的本地印表機]，然後按一下 [次頁]。

出現一個用於選擇印表機連接埠的對話方塊。

7 選擇您要使用的連接埠的核取方塊，然後按一下 [次頁]。

出現一個用於選擇印表機的對話方塊。

8 選擇您正在使用的機器的型號，然後按一下 [次頁]。

9 如果想要的話，更改機器名稱，然後按一下 [次頁]。

 註

- 如果您要將本機設定為預設印表機，請按一下 [是]。

10 選擇您是否要共用本機，然後按一下 [次頁]。

 參考

關於在網路環境下設定和使用本機的詳細資訊，請參閱 [網路指南](#)。

11 請按照螢幕上的說明進行操作。

Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003 — 設定週邊項目

如果本機安裝有週邊項目，您應該使用印表機驅動程式對它們進行設定。

 限制

- 若要更改印表機設定值，則必須要有管理印表機的許可權。根據預設，管理員群組和高級使用者群組的成員擁有管理印表機許可權。當設定週邊項目時，請使用有管理印表機許可權的帳號登入。

1 在 [開始] 選單上，指向 [設定]，再按一下 [印表機]。

出現 [印表機] 視窗。

 註

- 在 Windows XP Professional 或 Windows Server 2003 中，請按一下 [開始] 選單上的 [印表機和傳真] 視窗。
- 在 Windows XP Home Edition 中，按一下工作列上的 [開始] 按鈕進入 [印表機和傳真] 視窗，按一下 [控制面板]，按一下 [印表機和其他硬體]，然後再按一下 [印表機和傳真]。

2 按一下您要使用的機器圖示。

3 在 [檔案] 選單中，按一下 [內容]。出現印表機內容的對話方塊。

4 按一下 [裝置設定] 標籤。

5 在 [可安裝的選項] 中選擇已安裝的週邊項目。

6 按一下 [OK]。

Windows NT 4.0 — 安裝 PostScript 3 印表機驅動程式

限制

- ❑ 若要安裝印表機驅動程式，則必須擁有管理員許可權。安裝印表機驅動程式時，請使用有管理員許可權的帳號登入。

重要訊息

- ❑ 安裝印表機驅動程式時，需要使用包含 Windows NT Server 作業系統 4.0 版或 Windows NT Workstation 作業系統的 CD-ROM。
- ❑ 我們建議您在安裝印表機驅動程式前，將 Windows NT 4.0 作業系統升級到 Service Pack 6 或更新的版本。有關最新版本的詳細資訊，請洽詢 Windows 經銷商。

註

- ❑ 如果要在 Windows NT 4.0 平台上共用本機，請使用印表機內容對話方塊中的 [共用] 標籤來指定附加的驅動程式（替代的驅動程式）。有關詳細資訊，請參閱隨 Windows NT 4.0 附帶的操作說明書。
- ❑ 當提示附加的驅動程式（替代的驅動程式）的位置時，請選擇 CD-ROM 中的下列資料夾：
 - Windows 95/98/Me : \DRIVERS\PS\WIN9X_ME\ (語言) \DISK1\

1 關閉所有正在運行的應用程式。

2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。
自動執行將啟動安裝程式。

3 為介面語言選擇一種語言，然後按一下 [OK]。

可使用下列語言：英語，中文簡體，中文繁體

預設的介面語言為英語。

註

- ❑ 將用所選的語言安裝印表機驅動程式。

4 按一下 [PostScript 3 印表機驅動程式]。新增印表機精靈便會啟動。

5 確認 [我的電腦] 選項已經被選，然後按一下 [次頁]。

出現一個用於選擇印表機連接埠的對話方塊。

6 選擇您要使用的連接埠的核取方塊，然後按一下 [次頁]。

出現一個用於選擇印表機的對話方塊。

7 選擇您正在使用的機器的型號，然後按一下 [次頁]。

8 如果想要的話，更改機器名稱，然後按一下 [次頁]。

註

- ❑ 如果您要將本機設定為預設印表機，請按一下 [是]。

9 選擇您是否要共用本機，然後按一下 [次頁]。

參考

關於在網路環境下設定和使用本機的詳細資訊，請參閱 *網路指南*。

10 請按照螢幕上的說明進行操作。

Windows NT 4.0 — 設定週邊項目

如果本機安裝有週邊項目，您應該使用印表機驅動程式對它們進行設定。

● 限制

- 若要更改印表機設定值，則必須要有管理印表機的許可權。根據預設，管理員群組和高級使用者群組的成員擁有管理印表機許可權。當設定週邊項目時，請使用有管理印表機許可權的帳號登入。

1 在 [開始] 選單上，指向 [設定]，再按一下 [印表機]。

出現 [印表機] 視窗。

2 按一下您要使用的機器圖示。

3 在 [檔案] 選單中，按一下 [內容]。出現印表機內容的對話方塊。

4 按一下 [裝置設定] 標籤。

5 在 [可安裝的選項] 中選擇已安裝的週邊項目。

6 按一下 [OK]。



💡 雙向傳送

當雙向傳輸被啟用後，如紙張尺寸和進紙方向之類的資訊將自動傳送至電腦。您可以利用電腦檢查印表機的狀態。

- Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003 和 Windows NT 4.0 都支援雙向傳送。
- 正在進行雙向傳送時，可以打開印表機驅動程式畫面查看機器狀態和資訊。

要支援雙向傳送，必須滿足以下條件：

❖ 常用 USB 2.0 進行連接時

- 可選的 USB 2.0 介面上的連接埠和電腦上的 USB 連接埠用一根 USB 介面電纜來連接 (Windows 98 SE/Me/2000/XP, Windows Server 2003)。

📝 註

- 在 Windows 98/98/Me 中，必須在 RPCS™ 印表機驅動程式的 [詳細資料] 標籤的 [多工緩衝處理設定] 中選擇 [啟動這台印表機的雙向支援]。
- 在 Windows 2000/XP 或 Windows Server 2003 中，必須在 RPCS™ 印表機驅動程式的 [連接埠] 標籤中選擇 [啟動雙向支援功能]，而不能選擇 [啟用印表機多工緩衝處理]。

❖ 連接到網路時

- 本機必須被設定為雙向傳送。
- CD-ROM 上的 SmartDeviceMonitor for Client 必須安裝。

除了上述兩個要求，以下條件之一也必須滿足：

- 必須使用用於 SmartDeviceMonitor 和 TCP/IP 的連接埠。
- 使用標準 TCP/IP 連接埠，而不改變連接埠名稱 (Windows 2000/XP, Windows Server 2003)。
- 使用 Microsoft TCP/IP Print 中指定的 IP 地址 (Windows NT 4.0)。
- 當使用 IPP 協議時 IP 地址包括在埠名稱中。

📝 註

- 在 Windows 95/98/Me 中，必須在 RPCS™ 印表機驅動程式的 [詳細資料] 標籤的 [多工緩衝處理設定] 中選擇 [啟動這台印表機的雙向支援]。

- ❑ 在 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 2003 中，必須在 RPCS™ 印表機驅動程式的 [連接埠] 標籤中選擇 [啟動雙向支援功能]，而不能選擇 [啟用印表機多工緩衝處理]。

❖ 常用 IEEE 1394 進行連接時

- 週邊 IEEE 1394 介面卡上的連接埠和電腦上的 IEEE 1394 連接埠用一根介面電纜來連接 (Windows Me/2000/XP，Windows Server 2003)。

 註

- ❑ 在本機的系統設定值中的 [介面設定] 標籤上的 [IEEE 1394] 中，[SCSI 列印 (SBP-2)] 必需設定為 Active，且 [雙向 SCSI 列印] 必需設定為 ON。
- ❑ 在 Windows Me 中，必須在 RPCS™ 印表機驅動程式的 [詳細資料] 標籤的 [多工緩衝處理設定] 中選擇 [啟動這台印表機的雙向支援]。
- ❑ 在 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 中，必須在 RPCS™ 印表機驅動程式的 [連接埠] 標籤中選擇 [啟動雙向支援功能]，而不能選擇 [啟用印表機多工緩衝處理]。

❖ 使用並列電纜連接

- 電腦必須支援雙向傳送。
- 本機必須被設定為雙向傳送。
- 使用支援雙向傳送的並列介面電纜連接本機的並列連接埠和電腦的並列連接埠。

 註

- ❑ 在 Windows 95/98/Me 中，必須在 RPCS™ 印表機驅動程式的 [詳細資料] 標籤的 [多工緩衝處理設定] 中選擇 [啟動這台印表機的雙向支援]。

- ❑ 在 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 2003 中，必須在 RPCS™ 印表機驅動程式的 [連接埠] 標籤中選擇 [啟動雙向支援功能]，而不能選擇 [啟用印表機多工緩衝處理]。

Mac OS - 安裝 PostScript 3 印表機驅動程式和公用程式

要從 Macintosh 列印，需要安裝印表機驅動程式和 PPD 檔案。

根據下列步驟在運行 OS 8.6 至 9.2 和 Mac OS X Classic 模式的 Macintosh 上安裝一個印表機驅動程式和 PPD 檔案。

 註

- ❑ 有關在 Mac OS X (10.1.x 版本) 中安裝的諮詢，請參閱第 26 頁 “Mac OS X - 安裝 PostScript 3 印表機驅動程式”。

- 1** 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。
- 2** 按兩下 CD-ROM 圖示。
- 3** 按兩下 [Mac OS 8 and 9] 資料夾。
- 4** 按兩下 [PS Driver] 資料夾。
- 5** 按兩下您所用語言的資料夾。
- 6** 開啟 [Disk 1]，然後按兩下安裝程式圖示。
出現 PostScript 3 印表機驅動程式安裝程式視窗。
- 7** 請按照螢幕上的說明進行操作。
- 8** 按兩下 [系統資料夾] 中的 [Extensions]。
- 9** 按兩下 [Printer Descriptions]。
- 10** 按兩下桌面上的 CD-ROM 圖示。
- 11** 按兩下 [Mac OS 8 and 9] 資料夾中的 [Printer Descriptions] 資料夾。

- 12 按兩下您所用語言的資料夾中的 [Disk 1]。
- 13 將 PPD 檔案拖曳到 [Printer Descriptions] (位於 [系統資料夾] 的 [Extensions] 中)。
- 14 重新啟動 Macintosh。

設定 PPD 檔案

☐ 準備

請確定在執行以下步驟前，印表機有連接到 AppleTalk 網路。

- 1 在 Apple 選單上，按一下 [選擇器]。
 - 2 按一下 [Adobe PS] 圖示。
 - 3 在 [選擇一個PostScript印表機:] 清單中，按一下您要使用的機器的名稱。
 - 4 按一下 [設定]。
 - 5 按一下 [選擇 PPD...]。
 - 6 按一下您要使用的印表機說明檔案，然後按一下 [選擇]。
 - 7 按一下 [OK]。
- 設定 PPD 檔案，在清單中印表機名稱左側會出現 [Adobe PS] 圖示。接下來，按照第 25 頁“設定週邊項目”中的程序設定週邊項目，或關閉 [選擇器] 對話方塊。

設定週邊項目

- 1 在 Apple 選單上，按一下 [選擇器]。
 - 2 按一下 [Adobe PS] 圖示。
 - 3 在 [選擇一個PostScript印表機:] 清單中，按一下您想要使用的機器名稱，然後按一下 [設定]。
 - 4 按一下 [組態設定]。
- 出現週邊項目清單。

- 5 請選擇您所要設定的週邊項目，然後選取適合該週邊項目的設定值。

🔍 註

- ☐ 如果沒有顯示您要設定的週邊項目，可能無法正確設定 PPD 檔案。請檢查在對話方塊中顯示的 PPD 檔案名稱。

- 6 按一下 [OK]。
- 週邊項目清單關閉。
- 7 按一下 [OK]。
- 8 [選擇器] 對話方塊。

安裝 Adobe 類型管理員 (ATM)

🔍 註

- ☐ 安裝之前，請關閉所有正在運行的應用程式。重啟之後進行安裝

- 1 啟動 Macintosh。
 - 2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。
 - 3 按兩下 CD-ROM 圖示。
 - 4 按兩下 [Mac OS 8 and 9] 資料夾。
 - 5 按兩下 [ATM] 資料夾。
 - 6 按兩下 [ATM 4.6.2 installer] 圖示。
 - 7 請按照螢幕上的說明進行操作。
 - 8 重新啟動 Macintosh。
- 🔍 註
- ☐ 務必重新啟動電腦，只有重新啟動後 [ATM] 才安裝完畢。
- 9 從 Apple 選單上選擇 [控制面板]，然後按一下 [ATM]。

10 打開 ATM 控制面板。

 註

- 關於安裝的詳細資訊，請參閱 ATM 資料夾中的用戶手冊。

安裝螢幕字型

1 啟動 Macintosh。

2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。

3 按兩下 CD-ROM 圖示。

4 按兩下 [Mac OS 8 and 9] 資料夾。

5 按兩下 [Fonts] 資料夾。

6 將您要安裝的字型複製到 [系統] 資料夾中。

出現確認的對話方塊。

7 按一下 [OK]。

字型已安裝。

8 重新啟動 Macintosh。

 參考

有關安裝 Printer Utility for Mac 的資訊，請參閱 *PostScript 3 Unit Type 2018 操作說明書補充說明*。

Mac OS X - 安裝 PostScript 3 印表機驅動程式

要從 Macintosh 列印，需要安裝一個 PPD 檔案。根據下列步驟在運行 Mac OS X 的 Macintosh 上安裝一個 PPD 檔案。

印表機驅動程式包含在 Mac OS 中。在 Mac OS X v10.1.x 中列印時，請使用 Mac OS 中的印表機驅動程式。

 準備

您需要一個管理員名字和密碼（詞組）。需要更多資訊，請諮詢您的管理員。

1 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。

2 按兩下 CD-ROM 圖示。

3 按兩下 [Mac OS X] 資料夾。

4 按兩下 [Mac OS X PPD Installer] 資料夾，然後按兩下安裝程式圖示。

5 請按照螢幕上的說明進行操作。

設定 PPD 檔案

1 運行 [Print Center]。

2 按一下 [新增印表機]。

 註

- 在第一個彈出選單中選擇 [AppleTalk]。
- 如果此區域已經被設定，請在第二個彈出選單中進行選擇。

3 從 [印表機型號] 彈出選單中為您所用的型號選擇選擇 PPD 檔案。

4 按一下 [新增]。

設定週邊項目

限制

- 由於 Mac OS X Native 模式的限制，即使未安裝所需的週邊項目，您也可以對印表機的所有功能進行設定。請在列印前檢查本機中安裝了哪個週邊項目。

使用 USB 安裝印表機驅動程式

本節介紹有關使用 USB 安裝印表機驅動程式的基本說明。印表機驅動程式從隨本機附帶的 CD-ROM 進行安裝。

準備

請確定所有其它的應用軟體都已關閉，並且電腦不在列印，然後再進行安裝。

Windows 98 SE/Me — 使用 USB 安裝印表機驅動程式

以下步驟以 Windows 98 SE 為例。此步驟用於 Windows Me 可能稍有不同。

第一次使用 USB 介面卡時，“隨插即用”功能啟動，且出現 [發現新硬體] 對話方塊。

如果已安裝印表機驅動程式，將顯示 [印表機]，而且連接埠直接至 USB 介面電纜的印表機被新增至“印表機”資料夾。

1 按一下 [次頁]。

2 按一下 [為您的設備搜索最好的驅動程式。{ 推薦 }.]，然後按一下 [次頁]。

3 選擇 [指定一個地址:] 核取方塊，然後按一下 [瀏覽 ...]。

出現 [瀏覽資料夾] 對話方塊。

4 將所提供的 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。

註

- 當自動執行開始時，按一下 [結束]。
- 如果您要禁用自動執行，將 CD-ROM 插入磁碟機，同時按一下 [Shift]，並按住直至電腦完成傳送至磁碟機。

5 根據所使用的作業系統選擇印表機驅動程式所在的磁碟機，然後按一下 [次頁]。

如果 CD-ROM 磁碟機是 D，資料夾將是 “D:\DRIVERS\USBPRINT\WIN98ME”。

6 確認印表機驅動程式位置，然後按一下 [次頁]。

將安裝 USB Printing Support。

7 按一下 [完成]。

8 根據螢幕上的“隨插即用”安裝印表機驅動程式。

註

- 每個印表機驅動程式都儲存在 CD-ROM 上的下列資料夾：

- **PCL 6** : \DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\ (語言) \DISK1
- **PCL 5e** : \DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\ (語言) \DISK1
- **RPCS™** : \DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\ (語言) \DISK1
- **PostScript 3** : \DRIVERS\PS\WIN9X_ME\ (語言) \DISK1

當安裝結束，連接埠直接至“USB00n”的印表機出現在 [印表機] 資料夾上。(“n”是已連接印表機的數量。)

Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003 - 使用 USB 安裝印表機驅動程式

限制

- 若要安裝印表機驅動程式，則必須擁有管理員許可權。安裝印表機驅動程式時，請使用有管理員許可權的帳號登入。

當 USB 介面電纜是第一次使用，出現 [發現新硬體精靈] 對話方塊，並且將自動安裝 Windows 2000/XP 的“USB 列印支援”。

如果已安裝印表機驅動程式，將顯示“隨插即用”，而且連接埠直接至 USB 介面電纜的印表機被新增至 [印表機]^{*1} 資料夾。

註

- 在 Windows XP 中，即使已經安裝印表機驅動程式，[發現新硬體精靈] 可能在使用 USB 介面電纜連接印表機和電腦時第一次啟動。在這種情況下，根據下列步驟安裝印表機驅動程式。

1 參考安裝指示安裝印表機驅動程式。

註

- 每個印表機驅動程式都儲存在 CD-ROM 上的下列資料夾：

- **PCL 6** : \DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\ (語言) \DISK1
- **PCL 5e** : \DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\ (語言) \DISK1
- **RPCS™** : \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\ (語言) \DISK1
- **PostScript 3** : \DRIVERS\PS\WIN2K_XP\ (語言) \DISK1

當安裝結束，連接埠直接至“USB00n”的印表機出現在 [印表機]^{*1} 資料夾上。(“n”是已連接印表機的數量。)

^{*1} 在 Windows XP 種，此資料夾為 [印表機和傳真]。

Macintosh - 建立一個桌面印表機圖示

當您使用 USB2.0 連接本機和電腦時，建立一個桌面印表機圖示

限制

- 在 Mac OS X Native 模式中，當使用 USB 連接至本機時，列印被禁用。

1 在 [AdobePS 組件] 中按兩下 [桌面印表機公用程式]。

2 在 [With:] 中選擇 [AdobePS]，在 [建立桌面] 中選擇 [印表機 (USB)]，然後 [OK]。

3 在 [USB 印表機選擇] 中按一下 [更改]。

4 在 [選擇一個 USB 印表機:] 中選擇您正使用的機器的型號，然後按一下 [OK]。

5 在 [PostScript™ 印表機描述 (PPD) 檔案] 中按一下 [自動設定]。

6 按一下 [建立]。

7 輸入機器名稱，然後按一下 [儲存]。印表機圖示出現在桌面上。

8 關閉桌面印表機公用程式。

使用 IEEE 1394 安裝印表機 驅動程式

在 Windows 2000/XP 或 Windows Server 2003 下，可用帶有週邊 IEEE 1394 介面卡的 SCSI 列印設備進行列印。

準備

請確定所有其它的應用軟體都已關閉，並且電腦不在列印，然後再進行安裝。

重要訊息

- ❑ 正在安裝印表機驅動程式時，切勿開啟連接在統一個匯流排上其它印表機的電源，或連接另一個 IEEE 1394 設備。
- ❑ 在移除印表機驅動程式時，請確定斷開 IEEE 1394 介面電纜與電腦的連接。
- ❑ SCSI 列印必須用控制面板啟動。請參閱 *網路指南* 中的“介面設定值/IEEE 1394”。
- ❑ Windows 95/98/Me，或 Windows NT 4.0 不支援使用週邊 IEEE 1394 介面卡的 SCSI 列印。如果“隨插即用”功能啟動，按一下 [發現新硬體] 或 [設備驅動程式精靈] 中的 [取消]。

註

- ❑ 如果每次啟動電腦都出現 [發現新硬體精靈]，或者在 Windows 2000/XP 或 Windows Server 2003 中，使用 SCSI 列印的印表機功能未安裝時此電纜已連接，請禁用此設備。詳細資訊請參閱第 30 頁“禁用此設備”。
- ❑ 如果在從您的電腦發送資料的同時正在接收來自另一個用戶端電腦的資料，您的資料將在完成來自另一個用戶端電腦的列印工作之後再被列印。
- ❑ 透過 1394 介面將本機正確地連接到電腦時，印表機視窗中的圖示外觀將發生改變。

Windows 2000

重要訊息

- ❑ 在 Windows 2000 中，週邊 IEEE 1394 介面卡只能在 Service Pack 1 或更新的版本中使用。如果未安裝 Service Pack，1394 匯流排上只能連接一個裝置，如果未使用具有管理員權限的帳號，用戶端將不能存取 1394 介面卡。

- 1 使用 IEEE 1394 介面電纜連接機器和電腦。

出現 [發現新硬體精靈] 對話方塊。

- 2 按一下 [次頁]。

出現“此精靈將完成此設備的安裝：未知”訊息。

- 3 選擇 [可選的搜索位置]，然後按一下 [次頁]。

- 4 當出現“放置驅動程式檔案”時，請選擇 [可選的搜索位置] 核取方塊和 [指定一個地址] 核取方塊，然後按一下 [次頁]。

- 5 在按住左 [SHIFT] 鍵的同時，將 CD-ROM 插入 CD-ROM 磁碟機中。

請一直按住左 [SHIFT] 鍵，直到電腦完成存取 CD-ROM。

如果自動執行程式啟動，按一下 [取消]，然後按一下 [結束]。

- 6 按一下 [瀏覽]。

- 7 選擇您要安裝的印表機驅動程式。每個印表機驅動程式都儲存在以下的資料夾中：

- PCL 6 : \DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\ (語言) \DISK1
- PCL 5e : \DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\ (語言) \DISK1
- RPCS™ : \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\ (語言) \DISK1
- PostScript 3 : \DRIVERS\PS\WIN2K_XP\ (語言) \DISK1

8 按一下 [開啟]。

9 按一下 [OK]。

會出現一個印表機型號選擇對話方塊。

10 請按照螢幕上的說明進行操作。

 註

- 當安裝結束時，連接埠直接至“1394_00n”的印表機出現在[印表機]資料夾中。(“n”是已連接印表機的數量。)

Windows XP 和 Windows Server 2003

1 使用 IEEE 1394 介面電纜連接機器和電腦。

出現 [發現新硬體精靈] 對話方塊。

2 確認已顯示“此精靈助您安裝軟體：(印表機名稱)”，並按一下 [從清單或指定位置安裝 (進階)]，然後按一下 [次頁]。

出現“請選擇您的搜尋和安裝選項。”訊息。

3 請選擇 [以下位置搜索最好的驅動程式。] 核取方塊，和 [在搜索時包括此位置：] 核取方塊。

4 按照 Windows 2000 中步驟 **9** 到 **10** 中同樣的程序步驟安裝印表機驅動程式。

 註

- 當安裝結束時，連接埠直接至“1394_00n”的印表機出現在[印表機和傳真]資料夾中。(“n”是已連接印表機的數量。)



禁用此設備

❖ 如果每次用不支援 SCSI 列印的作業系統重新啟動電腦，或插入 / 拔出電纜時都出現 [加入新硬體精靈]，請用下列步驟禁用此設備：

• Windows Me

- ① 在[加入新硬體精靈]對話方塊中，確認顯示 [Windows 已發現下列新的硬體：IEEE SBP-2 裝置]，並且按一下 [建議搜索更好的驅動程式 [建議]]，然後按一下 [次頁]。
- ② 當出現“Windows 不能放置軟體驅動程式。”時，按一下 [完成]。

❖ 如果您不想在使用支援 SCSI 列印的作業系統啟動 [發現新硬體精靈] 時安裝印表機，請用下列步驟禁用此設備：

• Windows 2000

- ① 在[發現新硬體精靈]對話方塊中，按一下 [次頁]。
- ② 當出現“此精靈將完成安裝 Unknown 裝置”時，按一下 [為您的設備搜索適宜的驅動程式 [建議]]，然後按一下 [次頁]。
- ③ 當出現“放置驅動程式檔案”時，從 [可選的搜索位置。] 移除所有選項，然後按一下 [次頁]。
- ④ 當出現“導致驅動程式檔案搜索”時，按一下 [禁用此設備。控制面板中的新增/移除硬體精靈可以完成驅動程式安裝。]，然後按一下 [完成]。

- Windows XP 和 Windows Server 2003

- ① 在[發現新硬體精靈]對話方塊中，確認顯示“此精靈可幫助您安裝 Unknown 軟體”，並且按一下 [從清單或特殊位置安裝 (進階)]，然後按一下 [次頁]。
- ② 當出現“請選擇您的搜索和安裝項目。”時，從 [在下類位置搜索最好的驅動程式] 中移除所有的選項，然後按一下 [次頁]。
- ③ 當出現“此精靈沒有在您的電腦中找到下列軟體 ...”時，按一下 [OK]。
- ④ 當出現“無法安裝此硬體”時，選擇 [不要再提示安裝軟體] 勾選方塊，然後按一下 [完成]。

❖ 如果每次用不支援IP over 1394的作業系統重新啟動電腦，或插入 / 拔出電纜時都出現 [發現新硬體精靈]，請用下列步驟禁用此設備：

- Windows 2000

- ① 在[發現新硬體精靈]對話方塊中，按一下 [次頁]。
- ② 當出現“此精靈將完成安裝裝置：”和“超過 1394 的 IP”時，選擇 [為您的設備搜索適宜的驅動程式 [建議]]，然後按一下 [次頁]。
- ③ 當出現“放置驅動程式檔案”時，從 [可選的搜索位置] 移除所有選項，然後按一下 [次頁]。
- ④ 當出現“導致驅動程式檔案搜索”時，按一下 [禁用此設備。控制面板中的新增 / 移除硬體精靈可以完成驅動程式安裝。]，然後按一下 [完成]。

.....

安裝 SmartDeviceMonitor for Client/Admin

限制

- ❑ 如果您的作業系統是 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0，必須有管理員許可權才能使用自動執行安裝軟體。當使用自動執行安裝印表機驅動程式時，請使用有管理員許可權的帳號登入。

1 關閉所有正在運行的應用程式。

2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。

自動執行將啟動安裝程式。

3 為介面語言選擇一種語言，然後按一下 [OK]。

可使用下列語言：英語，中文簡體，中文繁體

預設的介面語言為英語。

4 按一下 [SmartDeviceMonitor for Client/Admin]。

軟體授權合約出現在 [授權合約] 對話方塊中。

5 閱讀完合約後，按一下 [我接受合約] 同意授權合約，然後按一下 [次頁]。

6 在出現 [選擇程式] 對話方塊的時候，選擇您要安裝的程式。

7 請按照螢幕上的說明進行操作。

安裝 Font Manager 2000

● 限制

- 如果您的作業系統是 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0，必須有管理員許可權才能使用自動執行安裝軟體。當使用自動執行安裝印表機驅動程式時，請使用有管理員許可權的帳號登入。

● 註

- 提供英語版本 Font Manager 2000。

1 關閉所有正在運行的應用程式。

2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 磁碟機中。

自動執行將啟動安裝程式。

3 為介面語言選擇一種語言，然後按一下 [OK]。

可使用下列語言：英語，中文簡體，中文繁體

預設的介面語言為英語。

4 按一下 [Font Manager 2000]。

5 請按照螢幕上的說明進行操作。

使用 Adobe PageMaker 6.0、6.5 或 7.0 版

如果在帶有 Adobe PageMaker 的 Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0 環境下使用本機，需要將 PPD 檔案複製到 PageMaker 資料夾。

PPD 檔案是副檔名為 “.ppd” 的檔案，位於 CD-ROM 上的資料夾 “DRIVERS\PS\WIN9X_MEX (語言)\DISK1\” 中。

[PS] 資料夾中的 [WIN9X_ME] 資料夾用於 Windows 95/98/Me。使用這個等級的資料夾適合您正在使用的作業系統。在第三個資料夾中，“(語言)” 可能被用相應的語言名稱替代。

將擴展名為 “.ppd” 的檔案複製 PageMaker 至資料夾中。

- 對於 PageMaker 6.0 預設安裝
路徑為 “C:\PM6\RSRC\PPD4”。
- 對於 PageMaker 6.5 預設安裝
路徑為 “C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4”。
“USENGLISH” 可能會因選擇的語言不同而異。
- 對於 PageMaker 7.0 預設安裝
路徑為 “C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4”。
“USENGLISH” 可能會因選擇的語言不同而異。

● 註

- 使用 PageMaker 時，可用印表機驅動程式選擇的週邊項目功能將不啟動。以下說明如何啟動週邊印表機功能。
 - ① 在 [檔案] 選單中，按一下 [列印]。出現 [列印文件] 對話方塊。
 - ② 在 [功能] 方塊中進行必要的設定。

CD-ROM 所包含的軟體和公用程式

2018 型印表機 / 掃描器裝置包裝中包含貼有“Printer/Scanner Drivers and Utilities”標籤的 CD-ROM 光碟。

在本手冊中，除非另有指定，“CD-ROM”指的是“Printer/Scanner Drivers and Utilities” CD-ROM。

印表機驅動程式

要進行列印，必須在您的作業系統中安裝印表機驅動程式。本機印表機週邊項目附帶的 CD-ROM（標有“Printer/Scanner Drivers and Utilities”）中，包含下列驅動程式。

印表機語言	PCL 6	PCL 5e	RPC S™	Post Script 3
Windows 95 *1	√	√	√	√ *12
Windows 98 *2	√	√	√	√ *12
Windows Me *3	√	√	√	√ *12
Windows 2000 *4	√	√	√	√ *13
Windows XP *5	√	√	√	√ *13
Windows Server 2003 *6	√	√	√	√ *13
Windows NT 4.0 *7	√ *10	√ *10	√ *10	√ *11 *12
Mac OS *8				√ *12
Mac OS *9				√ *14

*1 Microsoft Windows 95 作業系統

*2 Microsoft Windows 98 作業系統

*3 Microsoft Windows Millennium Edition

*4 Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Professional

- *5 Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
- *6 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
- *7 Microsoft Windows NT Server 作業系統 4.0 版、Microsoft Windows NT Workstation 作業系統 4.0 版安裝在使用 x86 處理器的電腦中。
- *8 Mac OS 的 8.6 至 9.2 版（支援 Mac OS X Classic 模式）。
- *9 Mac OS X 10.1 或更新版（本地化模式）
- *10 須使用 Service Pack 4 或更新的版本。
- *11 須使用 Service Pack 6 或更新的版本。
- *12 Adobe PostScript 3 印表機驅動程式和 PostScript 印表機說明（PPD）檔案都包含在標有“Printer/Scanner Drivers and Utilities”的 CD-ROM 中。
- *13 PostScript 印表機說明（PPD）檔案包含在標有“Printer/Scanner Drivers and Utilities”的 CD-ROM 中。
- *14 Adobe PostScript 印表機說明（PPD）安裝檔包含在標有“Printer/Scanner Drivers and Utilities”的 CD-ROM 中。

❖ PCL 印表機驅動程式

兩種 PCL 印表機驅動程式：PCL 6 和 PCL 5e，都包含在隨本機附帶的 CD-ROM 中。這些印表機驅動程式讓電腦可以透過印表機語言與本機進行通訊。我們建議您優先使用 PCL 6。

📌 註

- 有些公用程式可能要求安裝 PCL 5e 印表機驅動程式。在這種情況下，可以安裝 PCL 5e，而無須安裝 PCL 6。

請參閱第 15 頁“安裝 PCL 6/5e 和 RPCS™ 印表機驅動程式”。

- ❖ **RPCS™ 印表機驅動程式**
RPCS™ 印表機驅動程式包含在隨本機附帶的 CD-ROM 中。此印表機驅動程式讓電腦可以透過印表機語言與本機進行通訊。除了常用的使用者介面外，本機還提供預設類型的使用者介面。
請參閱第 15 頁“安裝 PCL 6/5e 和 RPCS™ 印表機驅動程式”。
- ❖ **Adobe PostScript 3 印表機驅動程式和 PPD 檔案**
Adobe PostScript 3 印表機驅動程式和 PPD 檔案包含在隨本機附帶的 CD-ROM 中。此印表機驅動程式讓電腦可以透過印表機語言與印表機進行通訊。PPD 檔允許印表機驅動程式啟動印表機的特定功能。
請參閱第 19 頁“安裝 PostScript 3 印表機驅動程式”。
- ❖ **LAN-Fax 驅動程式**
LAN-Fax 驅動程式包含在隨本機附帶的 CD-ROM 中。此驅動程式允許您使用 LAN-Fax 功能。可使用此驅動程式安裝 LAN-Fax 驅動程式，位址簿和 LAN-Fax 封面編輯器。

軟體和公用程式

- ❖ **SmartDeviceMonitor for Admin**
此公用程式供系統管理員管理網路印表機。
 **參考**
有關使用 SmartDeviceMonitor for Admin 的詳細資訊，請參閱 SmartDeviceMonitor for Admin 線上說明。
- ❖ **SmartDeviceMonitor for Client**
此公用程式可供使用者在網路中管理他們自己的列印狀態。
 **參考**
有關使用 SmartDeviceMonitor for Client 的詳細資訊，請參閱 SmartDeviceMonitor for Client 線上說明。
- ❖ **Font Manager 2000**
此公用程式可幫助您安裝新的螢幕字型，或組織和管理已經安裝在系統中的字型。
- ❖ **1394 Utility**
此公用程式可用於 IEEE 1394 介面卡。有關詳細資訊，請參閱週邊 IEEE 1394 介面卡所附帶的自述檔案或手冊。
- ❖ **USB Printing Support**
此公用程式可用於 USB 2.0 介面。安裝此公用程式，以便在運行 Windows 98 SE/Me 的電腦上使用 USB。關於安裝的詳細資訊，請參閱第 27 頁“使用 USB 安裝印表機驅動程式”。

❖ Acrobat Reader

此公用程式讓您可以閱讀 PDF 檔案（可攜式文件格式）。



- 關於使用本機的文件為 PDF 格式，包含在 CD-ROM 中。有關使用 Acrobat Reader 的詳細資訊，請參閱 Acrobat Reader 的線上說明。

❖ 用於 Mac 的印表機公用程式

此公用程式可讓使用者下載及管理各種字型並管理印表機。有關本公用程式的詳細資訊，請參閱 *PostScript3 Unit Type 2018 操作說明書補充說明*，以 PDF 檔案形式儲存在標有“Printer/Scanner Drivers and Utilities”的 CD-ROM 中。

⚠重要訊息

- 必須先移除安裝的軟體和公用程式，然後再安裝新版的 Windows。Windows 升級之後重新安裝軟體和公用程式。

索引

1394 Utility, 34

A

ATM
 Macintosh，安裝，25
Acrobat Reader, 35

C

CD-ROM, 33

F

Font Manager 2000, 34
 安裝，32

I

IEEE 1394 連接
 安裝，印表機驅動程式，29
IP over 1394, 29

M

Mac OS
 PostScript 3，安裝，24
Mac OS X
 PostScript 3，安裝，26
Macintosh
 ATM，安裝，25
 螢幕字型，安裝，26

O

OHP 投影片
 列印，手送台，10

P

PCL, 33
PCL 5e
 Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003，安裝，15
 Windows 95/98/Me，安裝，15
 Windows NT 4.0，安裝，15

PCL 6
 Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003，安裝，15
 Windows 95/98/Me，安裝，15
 Windows NT 4.0，安裝，15
PageMaker, 32
PostScript 3, 34
 Mac OS X，安裝，26
 Mac OS，安裝，24
 Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003，安裝，20
 Windows 95/98/Me，安裝，19
 Windows NT 4.0，安裝，22

R

RPCS, 34
 Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003，安裝，15
 Windows 95/98/Me, installing, 15
 Windows NT 4.0，安裝，15

S

SCSI 列印，29
SmartDeviceMonitor for Admin, 31, 34
SmartDeviceMonitor for Client, 31, 34

U

USB Printing Support, 34
USB 連接
 印表機驅動程式，安裝，27

W

Windows 2000/XP 和 Windows Server 2003
 PCL 5e，安裝，15
 PCL 6，安裝，15
 PostScript 3，安裝，20
 RPCS，安裝，15
Windows 95/98/Me
 PCL 5e，安裝，15
 PCL 6，安裝，15
 PostScript 3，安裝，19
 RPCS，安裝，15

Windows NT 4.0

PCL 5e，安裝，15

PCL 6，安裝，15

PostScript 3，安裝，22

RPCS，安裝，15

四畫

手送台，7

五畫

用於 Mac 的印表機公用程式，35

六畫

印表機驅動程式

PCL 5e，33

PCL 6，33

PostScript 3，33

RPCS，33

安裝·*IEEE 1394* 連接，29

安裝·*USB* 連接，27

自動執行，12

快速安裝，13

自訂尺寸紙張，9

列印·手送台，7

七畫

快速安裝，13

九畫

厚紙

列印·手送台，10

十一畫

控制面板，3,4

軟體

快速安裝，13

連接

IEEE 1394 介面卡連接，6

USB 連接，6

乙太網路卡連接，6

並列介面連接，6

十六畫

螢幕字型

Macintosh，安裝，26

十八畫

雙向傳送，23

二十三畫

顯示幕，4

MEMO


MEMO


MEMO



注意：

為抑制 RF（無線電波）干擾，務必使用具有鐵氧體磁芯的網路介面電纜。





Printer/Scanner Unit Type 2018 操作說明書 印表機參考 1



B 2 6 3 8 6 0 8

Printed in China

TA  B263-8608