



KONICA MINOLTA

Setup Utility for RightFax

Guide de l'utilisateur

Table des matières

1 Avant-propos

1.1	Configuration requise	1-1
1.2	Caractéristiques principales	1-2
	Utilisation du Réglage serveur RightFax (application)	1-2
	Importer l'historique des tâches depuis le serveur RightFax	1-2
	Importer le carnet d'adresses depuis le serveur RightFax	1-2
	Recherche automatique de périphériques multifonctions	1-3
1.3	Opérations générales	1-4
	Opérations générales	1-4

2 Installer Setup Utility for RightFax

2.1	Installation	2-1
	Procédure d'installation	2-1
2.2	Désinstallation	2-1

3 Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions

	Ecrire une application sur un périphérique multifonctions	3-1
--	---	-----

4 Utiliser une application

4.1	Lire une application	4-2
	Pour lire une application depuis un fichier	4-2
	Pour connecter un périphérique multifonctions et lire l'application	4-5
4.2	Description de la fenêtre Enregistrement Application	4-8
4.3	Page Information périphérique	4-10
	Affichage de la page Information périphérique	4-10
	Description de la page Information périphérique	4-10
4.4	Page Information sur les applications	4-11
	Affichage de la page Information sur les applications	4-11
	Description de la page Information sur les applications	4-11
4.5	Page Réglage serveur	4-12
	Affichage de la page Réglage serveur	4-12
	Description de la page Réglage serveur	4-12

4.6	Page Réglages Extension	4-14
	Affichage de la page Réglages Extension	4-14
	Description de la page Réglages Extension	4-14
	Éléments qui peuvent être spécifiés dans la page Réglages	
	Extension	4-16
	Introduire des Informations (saisie de texte)	4-18
	Introduire des Informations (sélection)	4-19
	Introduire des Informations (saisie de l'heure)	4-20
	Introduire des Informations (Couverture)	4-21
4.7	Page Réglage Numérisation	4-22
	Affichage de la page Réglage Numérisation	4-22
	Description de la page Réglage Numérisation	4-22
	Éléments qui peuvent être spécifiés dans la page Réglage	
	Numérisation	4-23
4.8	Page Réglage Notification	4-24
	Affichage de la page Réglage Notification	4-24
	Description de la page Réglage Notification	
	(Imprimer Notification)	4-24
	Description de la page Réglage Notification	
	(Notification par E-Mail)	4-25
	Description de la page Réglage Notification	
	(Notification de fichier)	4-26
4.9	Enregistrer de nouvelles applications	4-27
	Pour enregistrer une nouvelle application	4-27
4.10	Enregistrer une application en tant que fichier	4-32
	Pour enregistrer une application en tant que fichier	4-32

5 Gérer les Informations du serveur RightFax

	Affichage de la Liste des serveurs RightFax	5-1
5.1	Description de la boîte de dialogue Liste des serveurs	5-1
	Description de la boîte de dialogue Réglage serveur	5-2

6 Gérer les informations relatives aux périphériques multifonctions

6.1	Enregistrer un périphérique multifonctions	6-1
	Pour enregistrer un périphérique multifonctions	6-1
	Description de la boîte de dialogue Ajouter périphérique	6-3

6.2	Editer les informations relatives à un périphérique multifonctions	6-4
	Affichage de la boîte de dialogue Information périphérique	6-4
	Description de la boîte de dialogue Information périphérique	6-4
	Description de la boîte de dialogue Information périphérique - Option	6-6
7	Récupération de l'historique des tâches	
	Pour récupérer l'historique de tâche	7-2
8	Enregistrer un carnet d'adresses sur un périphérique multifonctions	
	Pour enregistrer un carnet d'adresses sur un périphérique multifonctions	8-1

A propos de ce produit

Setup Utility for RightFax est un logiciel qui permet de spécifier le paramétrage RightFax d'un périphérique multifonctions (MFP) connecté au Serveur RightFax.

Marques commerciales et marques déposées

Mentions relatives aux marques commerciales

KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques commerciales ou des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

bizhub est la marque commerciale ou la marque déposée de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Microsoft® et Windows® sont les marques commerciales ou les marques déposées de Microsoft Corporation aux USA et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produit ou d'entreprise sont les marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

Boîtes de dialogue

Les boîtes de dialogue représentées dans ce manuel sont celles qui apparaissent sous Windows XP.



Rappel

Les boîtes de dialogue qui apparaissent dans ce document peuvent différer de celles qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur en fonction des périphériques installés et des paramètres spécifiés.



Remarque

La reproduction, la traduction ou la duplication de ce document, en tout ou partie, sans autorisation est strictement interdite.

Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis.

*Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Tous droits réservés.*


1 Avant-propos

1.1 Configuration requise

Les exigences système concernant Setup Utility for RightFax sont décrites ci-après.

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur) ou Windows XP Professionnel (Service Pack 1 ou ultérieur) Livré avec .NET Framework
Ordinateur	IBM PC/AT ou compatible
Mémoire	128 Mo ou plus
Processeur	Pentium III 500 MHz ou supérieur
Réseau	Ordinateur dont le protocole TCP/IP est correctement paramétré
Disque dur	Espace disponible de 100 Mo ou plus
Ecran	Résolution : SVGA (800 × 600) ou plus
Logiciel	serveur RightFax version 9.0 ou ultérieure

1.2 Caractéristiques principales

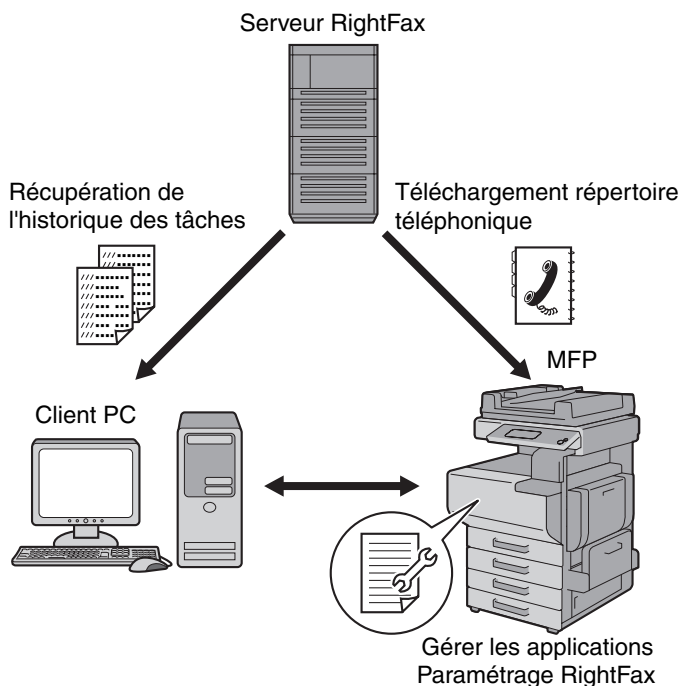

Utilisation du Réglage serveur RightFax (application)

Le Réglage serveur RightFax (application) enregistré sur un périphérique multifonctions peut être lu et édité.

Importer l'historique des tâches depuis le serveur RightFax

Il est possible d'importer l'historique des tâches d'un périphérique multifonctions depuis le serveur RightFax.

Importer le carnet d'adresses depuis le serveur RightFax

Il est possible d'importer le carnet d'adresses depuis le serveur RightFax. En outre, on peut aussi enregistrer sur le périphérique multifonctions le carnet d'adresses importé.

Recherche automatique de périphériques multifonctions

Les périphériques multifonctions qui se trouvent dans le même segment IP du réseau local (LAN) peuvent être automatiquement recherchés.



...

Remarque

Les périphériques multifonctions ne peuvent pas être détectés via un routeur.

1.3 Opérations générales

Suivez la procédure ci-après pour spécifier les réglages relatifs au serveur RightFax.



Rappel

Pour plus de détails sur l'installation et les procédures d'utilisation du serveur RightFax, reportez-vous au guide d'utilisation du serveur RightFax. Pour plus de détails sur la procédure d'installation permettant de lier un périphérique multifonctions avec le serveur RightFax, reportez-vous au guide du périphérique multifonctions.

Opérations générales

Setup Utility for RightFax est un logiciel qui permet de gérer des périphériques multifonctions. Setup Utility for RightFax devrait être utilisé par l'administrateur d'un périphérique multifonctions pour spécifier les paramètres du serveur RightFax.

Avant de procéder à toute opération, vérifiez les points suivants.

- ✓ Le serveur RightFax est actif.
- ✓ Un module MFP est installé sur le serveur RightFax.

- 1** Installez Setup Utility for RightFax sur votre ordinateur.
 - “Installer Setup Utility for RightFax” à la page 2-1
- 2** Lancez Setup Utility for RightFax, éditez le réglage du serveur RightFax, et enregistrez le réglage modifié sur un périphérique multifonctions.
 - “Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions” à la page 3-1
- 3** Recherchez si besoin des informations sur le serveur RightFax.
 - “Récupération de l'historique des tâches” à la page 7-1 et “Enregistrer un carnet d'adresses sur un périphérique multifonctions” à la page 8-1

2 Installer Setup Utility for RightFax

2.1 Installation

Installez Setup Utility for RightFax sur votre ordinateur.



...

Rappel

Avant d'installer cet utilitaire, assurez-vous de vous connecter avec des droits d'Administrateur.

Quittez toutes les applications (y compris les programmes anti-virus) qui sont actifs.

Procédure d'installation

- 1** Démarrez le programme d'installation (setup.exe).
- 2** Suivez les instructions qui s'affichent pour achever l'installation.

2.2 Désinstallation

Setup Utility for RightFax peut être désinstallé au moyen de l'une des deux méthodes suivantes.

- En utilisant "Ajouter ou supprimer des programmes" ("Ajout/Suppression de programmes" avec Windows 2000)
- En exécutant setup.exe une nouvelle fois



...

Rappel

Avant de procéder à la désinstallation, quittez Setup Utility for RightFax.

3 Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions

Le réglage serveur RightFax enregistré périphérique multifonctions s'appelle application. Plusieurs applications peuvent être enregistrées sur un seul périphérique multifonctions, et chaque application peut être rappelée selon les besoins.

La présente procédure décrit comment écrire (enregistrer) une application sur un périphérique multifonctions, étant entendu que le réglage serveur RightFax a préalablement été spécifié.


Écrire une application sur un périphérique multifonctions

Avant de procéder à toute opération, vérifiez les points suivants.

- ✓ Le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions est disponible.
- ✓ Un module MFP est installé sur le serveur RightFax, et les réglages (le paramètre Shared Directory (Répertoire partagé) par exemple) de ce module MFP ont été spécifiés.
- ✓ Le serveur RightFax est actif.
- ✓ Le périphérique multifonctions est connecté au réseau.

- 1 Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
 - Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur “KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.


Le fenêtre d'accueil apparaît.

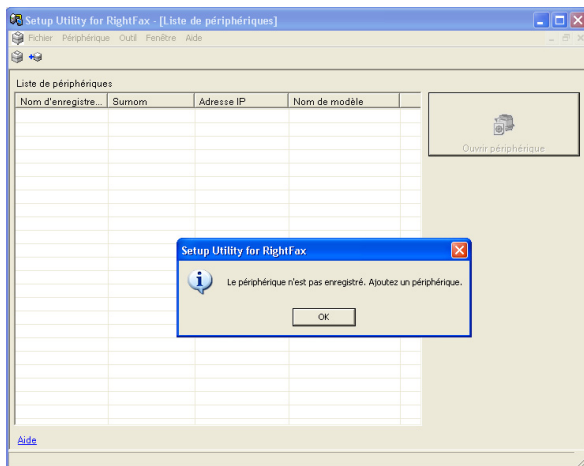

2 Cliquez sur le bouton [OK].


- Si un périphérique multifonctions est déjà enregistré, sélectionnez sous **Liste de périphériques**, le périphérique multifonctions à connecter, puis continuez à l'étape 7.

La boîte de dialogue Enregistrement de périphérique apparaît.

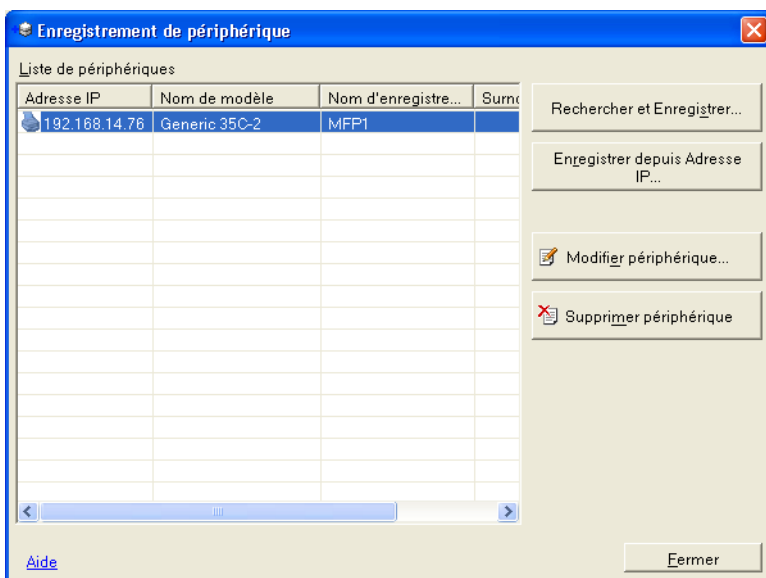

3 Cliquez sur le bouton [Rechercher et Enregistrer].

La boîte de dialogue Ajouter périphérique apparaît, et la liste des périphériques multifonctions disponibles s'affiche.

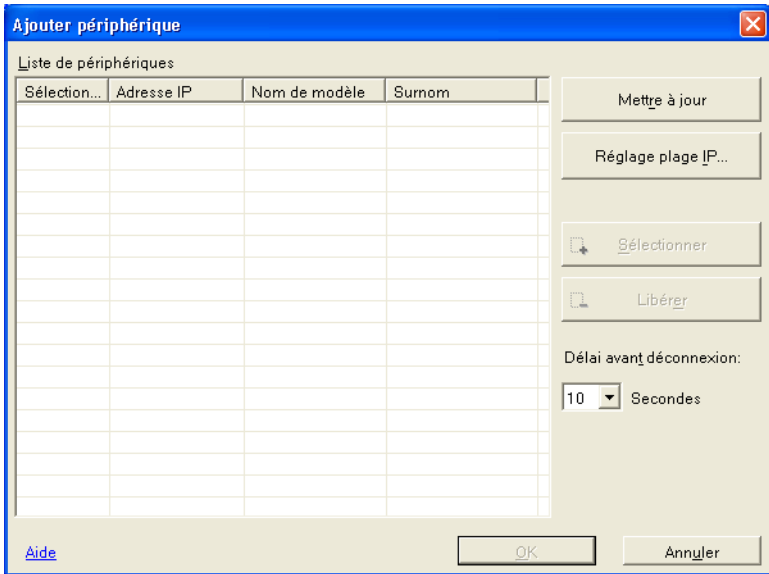

4 Sous **Liste de périphériques**, sélectionnez un périphérique multifonctions, et enfin cliquez sur le bouton [Sélectionner].

- Si besoin, spécifiez la plage de recherche. Pour plus de détails, voir “Description de la boîte de dialogue Ajouter périphérique” à la page 6-3.

Le périphérique multifonctions sélectionné est enregistré dans Setup Utility for RightFax.


5 Cliquez sur le bouton [OK].

La boîte de dialogue Ajouter périphérique se referme.

6 Cliquez sur le bouton [Fermer].

La boîte de dialogue Enregistrement de périphériques se ferme et la fenêtre d'accueil réapparaît.

- 7 Dans le menu “Périphérique”, cliquez sur “Ouvrir périphérique”.
- Si l'authentification utilisateur ou suivi volume a été spécifié sur le périphérique multifonctions sélectionné, la boîte de dialogue Authentification correspondante apparaît. Introduisez le Nom utilisateur ou le Nom du compte ainsi que le Mot de passe.
 - Cette opération peut aussi s'effectuer en cliquant sur le bouton [Ouvrir périphérique] situé du côté droit de la fenêtre.
- La fenêtre Enregistrement Application apparaît.

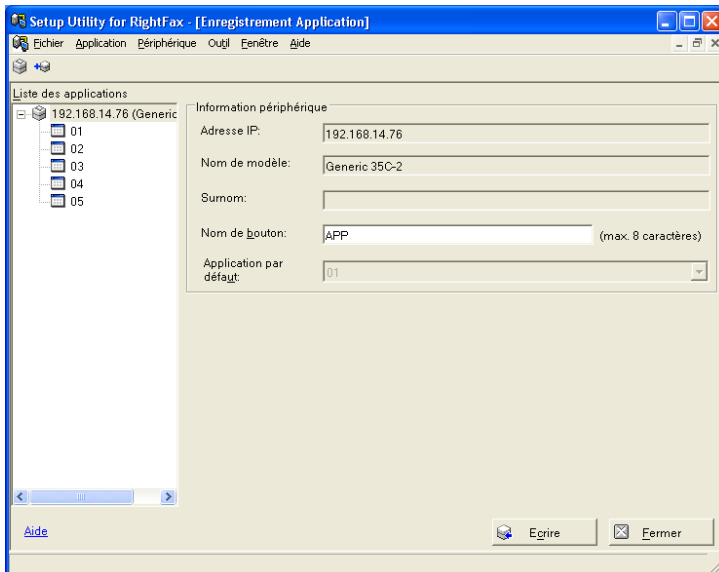

- 8 Editer l'application.
- Pour plus de détails sur l'édition d'une application, voir “Description de la fenêtre Enregistrement Application” à la page 4-8.
- 9 Dans le menu “Fichier” menu, cliquez sur “Ecrire”.
- Si le périphérique multifonctions exige un mot de passe, entrez le Mot de passe dans la boîte de dialogue Mot de passe.
- Le message de confirmation apparaît.
- 10 Cliquez sur le bouton [OK].
- Les paramètres de l'application sont enregistrés sur le périphérique multifonctions.
- L'application est désormais écrite sur le périphérique multifonctions.


4 Utiliser une application

Une application permet d'effectuer diverses opérations (Réglage RightFax enregistré sur un périphérique multifonctions).

Pour pouvoir éditer une application, celle-ci doit être lue dans Setup Utility for RightFax.

La présente section décrit les procédures concernant les opérations suivantes.

- Lire une application
- Editer les paramètres d'une application
- Programmer de nouvelles applications dans le périphérique multifonctions
- Ecrire une application sur plusieurs périphériques multifonctions
- Enregistrer une application en tant que fichier

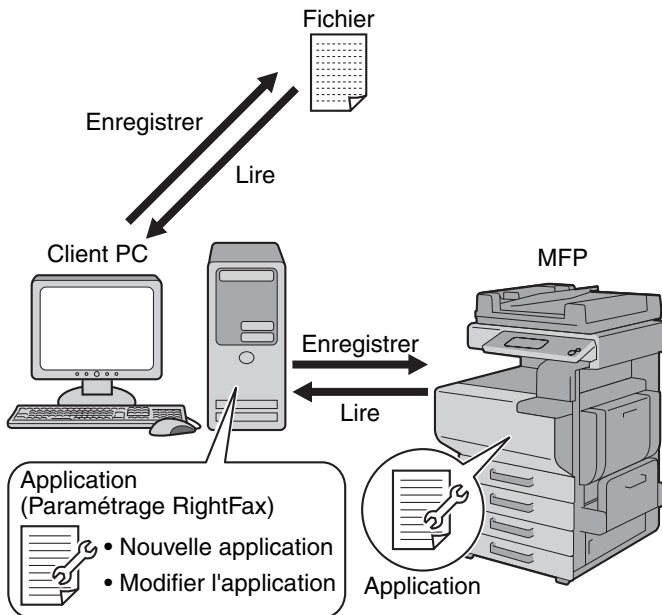

4.1 Lire une application

Une application peut être lue dans Setup Utility for RightFax au moyen de l'une des méthodes suivantes.

- Lire une application depuis un fichier
- Connecter un périphérique multifonctions et lire l'application



Remarque

Pour plus de détails sur l'enregistrement du fichier d'une application, voir "Enregistrer une application en tant que fichier" à la page 4-32.

Pour lire une application depuis un fichier


Cette procédure décrit comment ouvrir un fichier d'application (*.xml) depuis un ordinateur et lire les informations d'application dans Setup Utility for RightFax.

Avant de procéder à toute opération, vérifiez les points suivants.


- ✓ Le fichier d'application est enregistré sur l'ordinateur.

- 1 Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
 - Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur “KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.


Le fenêtre d'accueil apparaît.

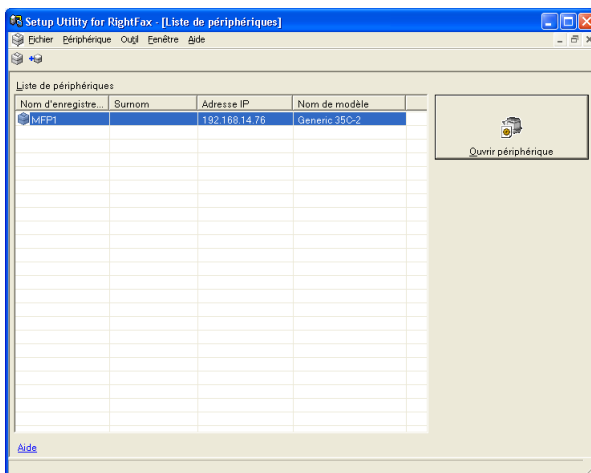


- 2 Sous **Liste de périphériques**, sélectionnez un périphérique multifonctions.
- 3 Dans le menu “Périphérique”, cliquez sur “Ouvrir périphérique”.
La fenêtre Enregistrement Enregistrement Application apparaît.

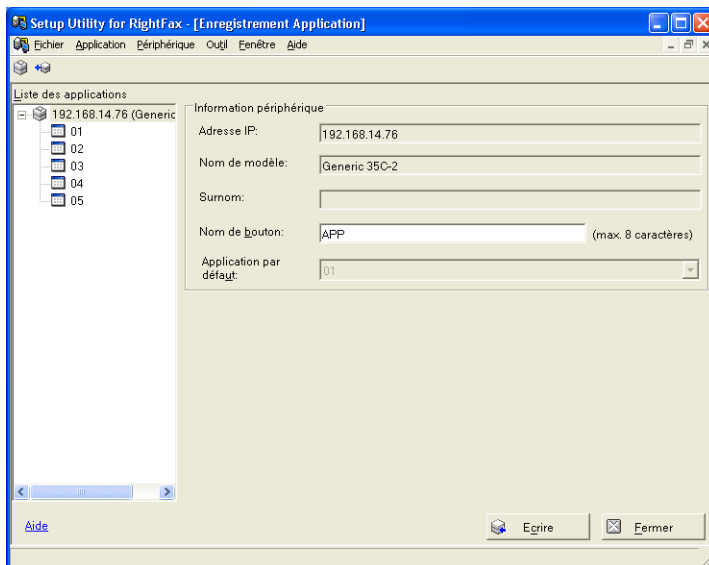

- 4 Dans le menu “Fichier”, cliquez sur “Importer depuis Fichier”.
La boîte de dialogue suivante apparaît.

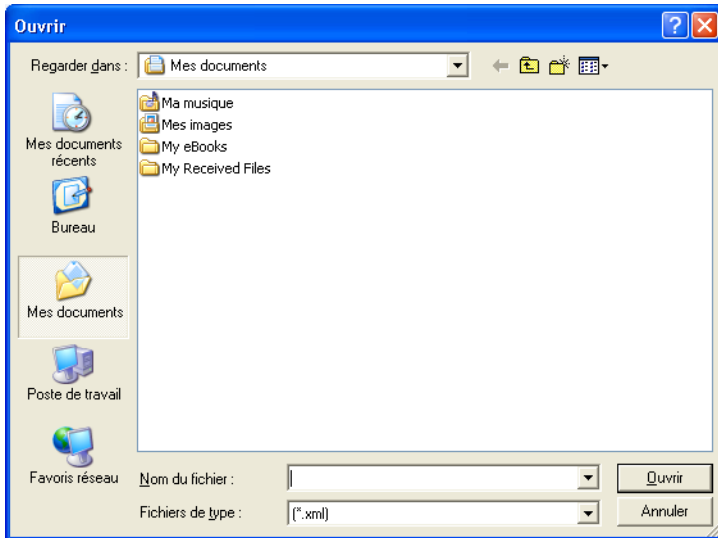

- 5 Depuis l'ordinateur, sélectionnez le fichier d'application (*.xml) à lire, et enfin cliquez sur le bouton [Ouvrir].
- Pour plus de détails sur la fenêtre Enregistrement Application, voir “Description de la fenêtre Enregistrement Application” à la page 4-8.
- Cela permet de lire l'application.

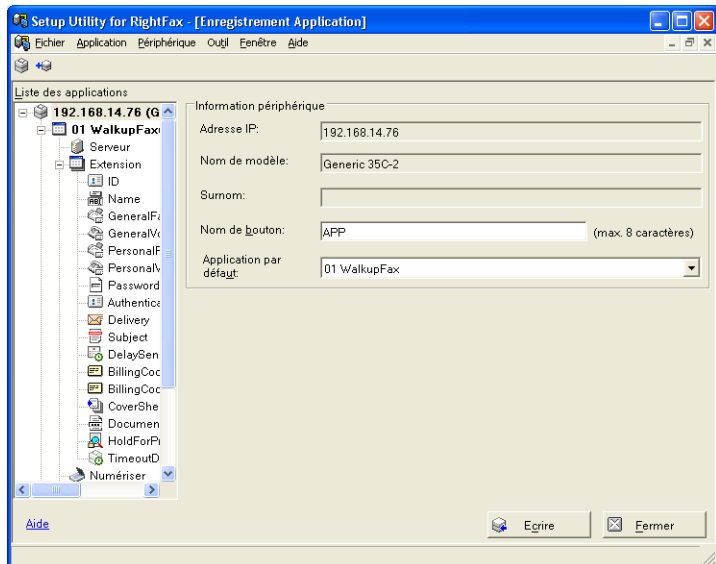

Pour connecter un périphérique multifonctions et lire l'application


Cette procédure décrit comment se connecter au périphérique multifonctions et lire les informations d'application.

Avant de procéder à tout opération, vérifiez les points suivants.

- ✓ Le périphérique multifonctions à connecter est enregistré dans Setup Utility for RightFax.

- 1 Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
- Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur “KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.


Le périphérique multifonctions est connecté et la fenêtre Enregistrement Application apparaît.

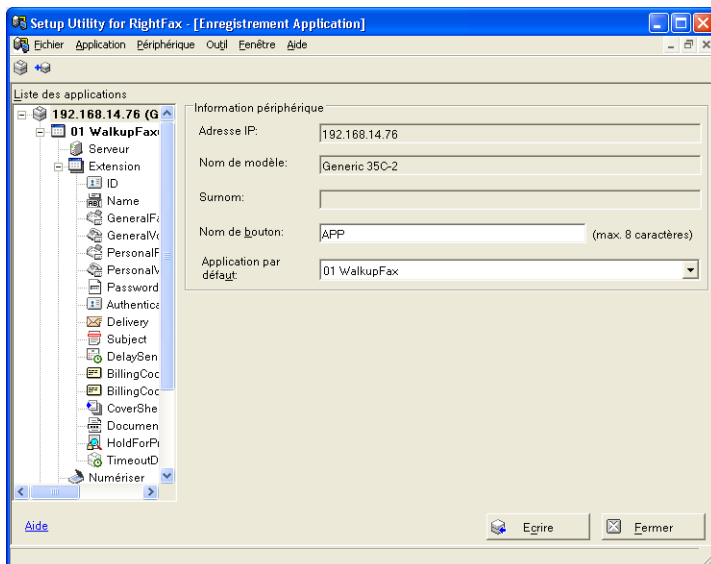

4.2 Description de la fenêtre Enregistrement Application

Depuis la fenêtre Enregistrement Application, on peut spécifier divers réglages concernant l'application lue dans Setup Utility for RightFax.

Voici une description de la fenêtre Enregistrement Application.

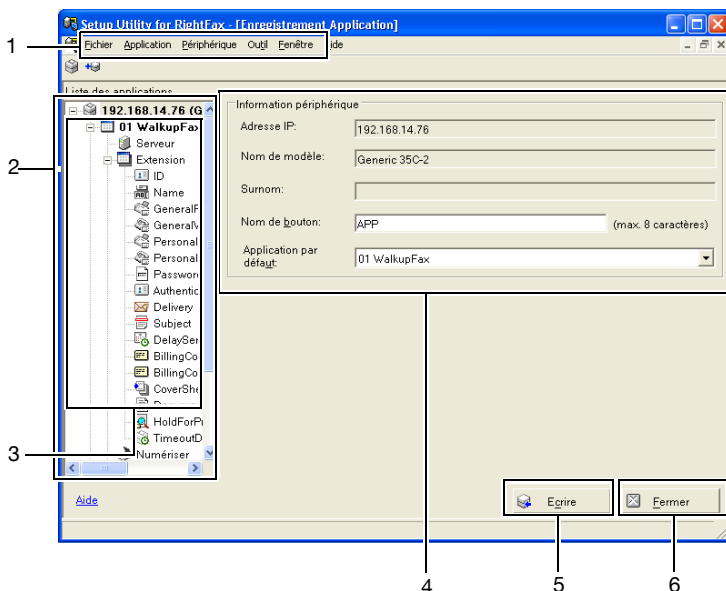

N°.	Élément	Description
1	Barre de Menus	Les menus suivants sont disponibles.
	Menu "Fichier"	Ce menu offre les commandes permettant de lire et d'enregistrer un fichier d'application, d'écrire des applications sur des périphériques multifonctions, et de quitter Setup Utility for RightFax.
	Menu "Application"	Ce menu offre les commandes pour utiliser les applications.
	Menu "Outil"	Ce menu offre les commandes pour enregistrer les serveurs, importer l'historique des tâches, de récupérer un carnet d'adresse.
	Menu "Fenêtre"	Ce menu propose les commandes permettant de sélectionner différentes fenêtres du logiciel.
	Menu "Aide"	Cette commande permet d'afficher l'Aide sur Setup Utility for RightFax.

N°.	Élément	Description
2	Volet structure (Liste des applications)	Les périphériques multifonctions connectés et toutes les applications enregistrés dans les périphériques multifonctions apparaissent dans la structure hiérarchique. Cliquez sur l'icône périphérique multifonctions () située en haut pour afficher la page Information périphérique. • “Page Information périphérique” à la page 4-10
3	Applications	Les réglages applicables et spécifiables pour une application s'affichent. Cliquez sur une icône pour afficher les réglages disponibles dans le volet à droite dans la fenêtre.
	Icône Application ()	Cliquez sur cette icône pour afficher la page Information sur les applications. • “Page Information sur les applications” à la page 4-11
	Icône Serveur ()	Cliquez sur cette icône pour afficher la page Réglage serveur. Vous pouvez spécifier les informations relatives au serveur RightFax connecté. • “Page Réglage serveur” à la page 4-12
	Icône Extension ()	Cliquez sur cette icône pour afficher la page Réglages Extension. Vous pouvez spécifier les Réglages Extension. • “Page Réglages Extension” à la page 4-14
	Icône Numériser ()	Cliquez sur cette icône pour afficher la page Réglage Numérisation. Vous pouvez spécifier les Réglages de numérisation. • “Page Réglage Numérisation” à la page 4-22
	Icône Notification ()	Cliquez sur cette icône pour afficher la page Réglages Notification. Vous pouvez spécifier la méthode de réception des notifications de la part du serveur RightFax. • “Page Réglage Notification” à la page 4-24
4	Baie réglages	C'est là que s'affiche la page des réglages de l'élément sélectionné dans le Volet structure.
5	Bouton [Ecrire]	Cliquez sur ce bouton pour écrire les nouveaux réglages sur le périphérique multifonctions.
6	Bouton [Fermer]	Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Enregistrement Application.

4.3 Page Information périphérique


Les informations du périphérique multifonctions s'affichent dans la page Information périphérique.

Affichage de la page Information périphérique

→ Cliquez sur l'icône du périphérique multifonctions en haut du Volet structure de la fenêtre Enregistrement Application.

La page Information périphérique apparaît.

Description de la page Information périphérique

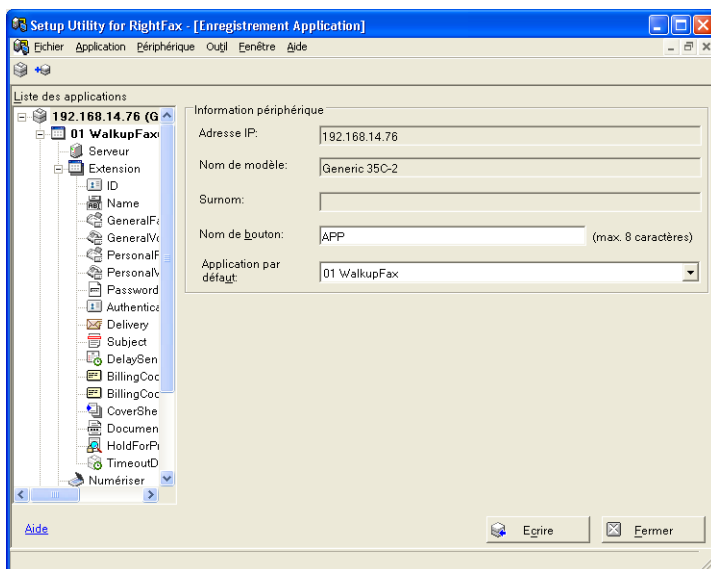

La page Information périphérique offre les informations suivante.

Nom d'élément	Description
Adresse IP	L'adresse IP du périphérique multifonctions s'affiche.
Nom de modèle	Le nom de modèle du périphérique multifonctions s'affiche.
Surnom	Le surnom (un nom facile à retenir) du périphérique multifonctions s'affiche.
Nom de bouton	Spécifiez le nom du bouton permettant de sélectionner l'application étendue.
Application par défaut	Sélectionnez l'application par défaut.

4.4 Page Information sur les applications


La page Information sur les applications permet de spécifier les informations d'application.

Affichage de la page Information sur les applications

- Cliquez sur une icône d'application dans le Volet structure de la fenêtre Enregistrement Application.

La page Information sur les applications apparaît.

Description de la page Information sur les applications

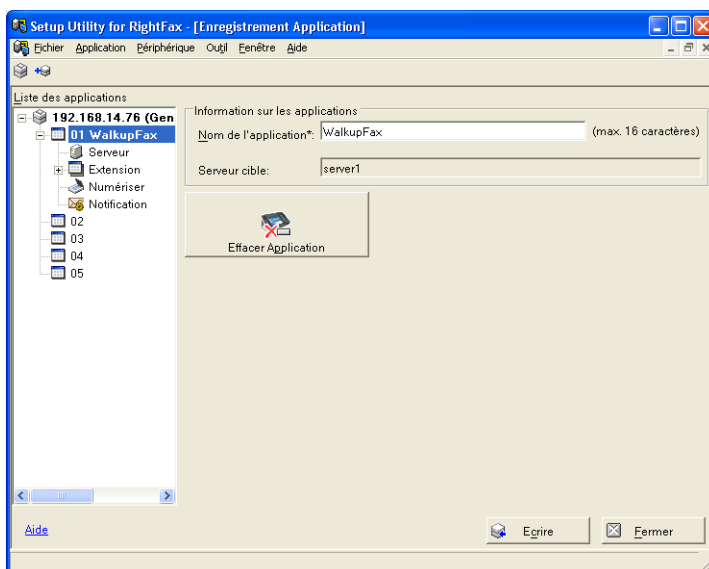

La page Information sur les applications permet de spécifier les réglages des paramètres suivants.

Nom d'élément	Description
Nom de l'application	Spécifiez le nom de l'application.
Serveur cible	Ce champ indique le nom ou l'adresse IP du serveur RightFax sélectionné.
Bouton [Effacer Application]	Cliquez sur ce bouton pour effacer l'application sélectionnée.

4.5 Page Réglage serveur

La page Réglage serveur permet de spécifier les informations concernant la connexion FTP entre le périphérique multifonctions et le serveur RightFax.


C'est sur cette page que l'on spécifie le dossier partagé, appelé "Shared Directory" et qui est nécessaire à l'échange des fichiers entre le périphérique multifonctions et le serveur RightFax.

Affichage de la page Réglage serveur

- Cliquez sur une icône de serveur dans le Volet structure de la fenêtre Enregistrement Application.

La page Réglage serveur apparaît.

Description de la page Réglage serveur

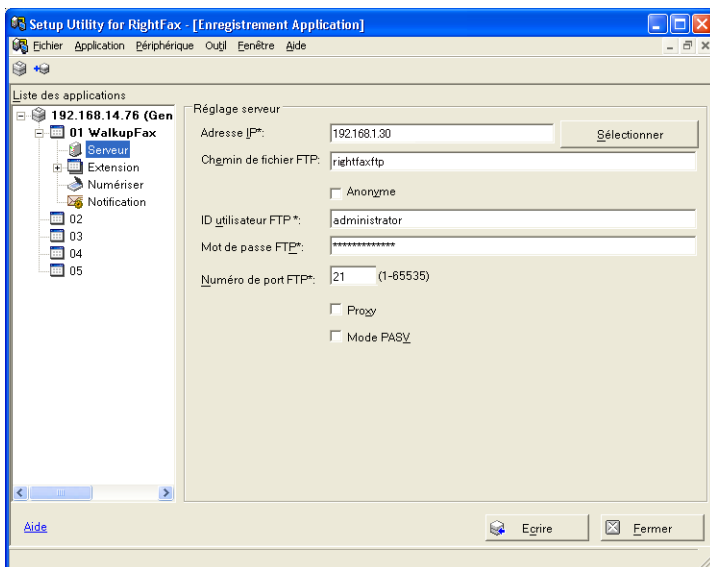

La page Réglage serveur permet de spécifier les réglages des paramètres suivants.

Nom d'élément	Description
Adresse IP	Spécifiez l'adresse IP du serveur.
Bouton [Sélectionner]	Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un autre serveur enregistré.
Chemin de fichier FTP	Spécifiez le chemin vers le site FTP.
Case à cocher "Anonyme"	Cochez cette case pour vous connecter au site FTP en vous identifiant comme utilisateur anonyme.
ID utilisateur FTP	Spécifiez l'identifiant utilisateur qui sert à la connexion FTP.
Mot de passe FTP	Spécifiez le mot de passe utilisé avec la connexion FTP.
Numéro de port FTP	Spécifiez le numéro de port utilisé avec la connexion FTP.
Case à cocher "Proxy"	Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP par le biais d'un proxy spécifié à partir du périphérique multifonctions.
Case à cocher "Mode PASV"	Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP en mode passif.

4.6 Page Réglages Extension

Les éléments d'Extension destinés au serveur RightFax peuvent être spécifiés depuis la page Réglages Extension.

Cette dernière permet de sélectionner les éléments d'extension enregistrés dans l'application. De plus, on peut spécifier les boutons qui apparaissent sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions, et les paramètres peuvent être individuellement réglés pour chaque élément d'extension.



Remarque


Le nombre d'éléments d'extension qui peuvent être spécifiés est limité. Si ce nombre maximum est dépassé, le message "Éléments hors limite" peut apparaître. Si ce message apparaît, décochez la case "Activer bouton Extension" pour certains des éléments d'extension, puis spécifiez les réglages.

Affichage de la page Réglages Extension

→ Cliquez sur une icône d'Extension dans le Volet structure de la fenêtre Enregistrement Application.

La page Réglages Extension apparaît.

Description de la page Réglages Extension

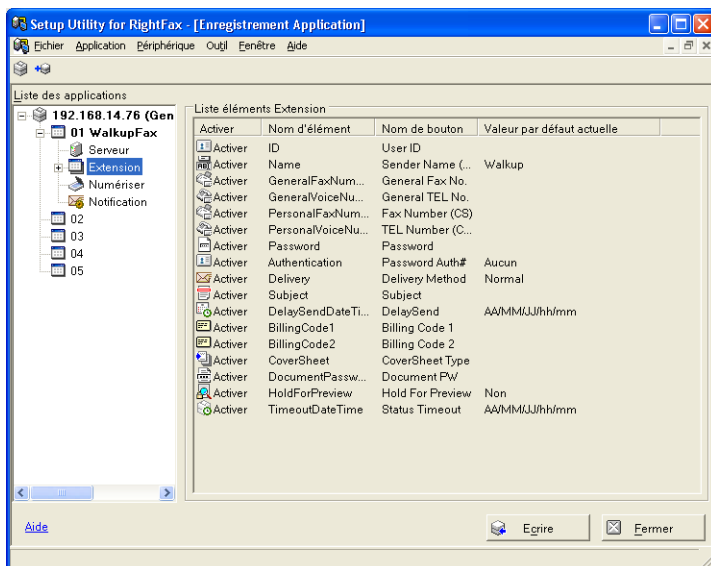

La page Réglages Extension permet de spécifier les réglages des paramètres suivants.

Nom d'élément		Description
Liste éléments Extension		Permet d'afficher la liste des éléments d'extension. Pour plus de détails sur les éléments d'extension, voir "Éléments qui peuvent être spécifiés dans la page Réglages Extension" à la page 4-16.
	"Activer"	Si "Activer" apparaît, l'élément est enregistré en tant qu'extension.
	Nom d'élément	Affiche le nom de l'élément sélectionné.
	Nom de bouton	Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
	Valeur par défaut actuelle	Affiche le réglage actif spécifié pour l'élément sélectionné.

Éléments qui peuvent être spécifiés dans la page Réglages Extension

Les éléments suivants sont disponibles dans **Liste éléments Extension** de la page Réglages Extension.

Item Name	Description	Méthode de saisie
ID	Plage de saisie : Maximum 21 caractères Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
Name	Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
GeneralFaxNumber	Plage de saisie : Maximum 31 caractères Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
GeneralVoiceNumber	Plage de saisie : Maximum 31 caractères Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
PersonalFaxNumber	Plage de saisie : Maximum 31 caractères Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
PersonalVoiceNumber	Plage de saisie : Maximum 31 caractères Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
Password	Plage de saisie : Maximum 11 caractères	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
Authentication	Choix : None, Password	Sélection • "Introduire des Informations (sélection)" à la page 4-19
Delivery	Choix : Normal, Secure, Certified, SecureCertified	Sélection • "Introduire des Informations (sélection)" à la page 4-19
Subject	Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
DelaySendDateTime		Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
BillingCode1	Plage de saisie : Maximum 15 caractères Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
BillingCode2	Plage de saisie : Maximum 15 caractères Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
CoverSheet	Plage de saisie : Maximum 13 caractères Pas d'espaces	Insertion couverture • "Introduire des Informations (Couverture)" à la page 4-21

Item Name	Description	Méthode de saisie
DocumentPas-sword	Plage de saisie : Maximum 31 caractères Pas d'espaces	Saisie de texte • "Introduire des Informations (saisie de texte)" à la page 4-18
HoldForPreview	Choix : No, Yes	Sélection • "Introduire des Informations (sélection)" à la page 4-19

Introduire des Informations (saisie de texte)

Si une extension avec saisie de texte a été sélectionnée, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

☒ Activer bouton Extension
 Nom d'élément: ID
 Nom de bouton*: User ID
 Message écran: Entrer l'ID Utilisateur.
 Type de bouton: Élément nécessaire
 Valeur par défaut:
☐ Entrer la chaîne sous la forme ****
 Type clavier: ☒ ASCII ☐ Dépendant du périphérique

Nom d'élément	Description
Case à cocher "Activer bouton Extension"	Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments d'extension sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Nom d'élément	Affiche le nom de fonction de l'élément sélectionné.
Nom de bouton	Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Message écran	Spécifiez une description du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Type de bouton	Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions. • Élément en option • Élément nécessaire • Élément pour aperçu seulement • Masque élément
Valeur par défaut	Spécifiez la valeur par défaut pour l'élément d'extension sélectionné.
Case à cocher "Entrer la chaîne sous la forme ****"	Cochez cette case pour afficher le texte introduit dans la case "Valeur par défaut" sous la forme "****".
Type clavier	Sélectionnez un des types suivants pour le clavier qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions. • ASCII • En fonction du périphérique

Introduire des Informations (sélection)

Si un élément d'extension avec sélection possible a été choisi, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.



Remarque

La sélection se fait d'abord pour chaque élément d'extension.

Disponible	Options	Par défaut	
☒	Aucun	(Par défaut)	
☒	Mot de passe		
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

Nom d'élément	Description
Case à cocher "Activer bouton Extension"	Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments d'extension sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Nom d'élément	Affiche le nom de fonction de l'élément sélectionné.
Nom de bouton	Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Message écran	Spécifiez une description du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Type de bouton	Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions. • Élément en option • Élément nécessaire • Élément pour aperçu seulement • Masque élément
Case à cocher "Disponible"	Cochez cette case pour afficher le choix sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Options	Affiche le nom de la sélection.
Par défaut	Si "(Par défaut)" apparaît, la sélection retenue sera la valeur par défaut.
Bouton [Par défaut]	Cliquez sur ce bouton pour valider votre sélection comme valeur par défaut.

Introduire des Informations (saisie de l'heure)

Si une extension avec saisie de l'heure a été sélectionnée, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Nom d'élément	Description
Case à cocher "Activer bouton Extension"	Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments d'extension sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Nom d'élément	Affiche le nom de fonction de l'élément sélectionné.
Nom de bouton	Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Message écran	Spécifiez une description du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Type de bouton	Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions. • Elément en option • Elément nécessaire • Elément pour aperçu seulement • Masque élément
Type d'entrée	Sélectionnez les formats suivants pour l'heure introduite sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions. • AA/MM/JJ/hh/mm
Par défaut	Sélectionnez une des valeurs par défaut pour spécifier l'heure sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions. • Heure du périphérique • Ne pas spécifier

Introduire des Informations (Couverture)

Si une extension avec insertion de couverture a été sélectionnée, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Nom d'élément	Description
Case à cocher "Activer bouton Extension"	Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments d'extension sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Nom d'élément	Affiche le nom de fonction de l'élément sélectionné.
Nom de bouton	Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Message Ecran	Spécifiez une description du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
Type de bouton	Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions. • Elément en option • Elément nécessaire • Elément pour aperçu seulement • Masque élément
Valeur par défaut	Tapez le nombre de couverture à utiliser par défaut.
Bouton [Réf.]	Si l'on clique sur ce bouton, la boîte de dialogue Liste feuille de couverture apparaît. Sélectionnez la couverture à utiliser par défaut.


4.7 Page Réglage Numérisation

C'est dans la page Réglage Numérisation que l'on peut spécifier les réglages de numérisation.

Affichage de la page Réglage Numérisation

- Cliquez sur une icône Numérisation dans le Volet structure de la fenêtre Enregistrement Application.
- La page Réglage Numérisation apparaît.

Description de la page Réglage Numérisation

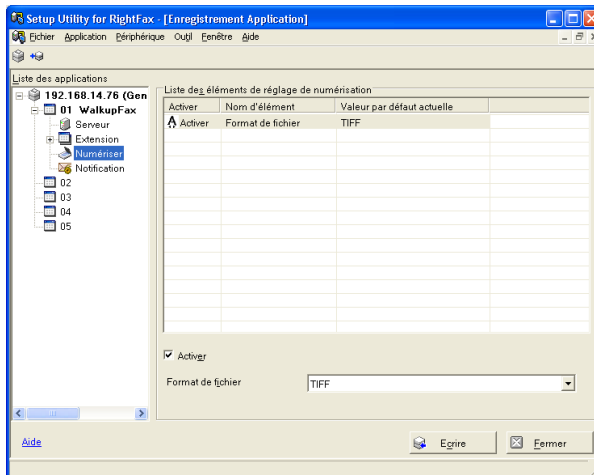

Nom d'élément	Description
Case à cocher "Activer Bouton Réglage de numérisation"	Cochez cette case pour afficher les boutons de réglage de numérisation sur le panneau de contrôle du périphérique multi-fonctions.
Liste des éléments de réglage de numérisation	Affiche la liste des paramètres de numérisation. Pour plus de détails sur les éléments d'extension, voir "Éléments qui peuvent être spécifiés dans la page Réglages Extension" à la page 4-16.
Activer	Si "Activer" apparaît, l'élément est enregistré en tant que paramètre de numérisation.
Nom d'élément	Affiche le nom de l'élément sélectionné.
Nom par défaut actuel	Affiche le réglage actif spécifié pour l'élément sélectionné.
Case à cocher "Activer"	Cochez la case pour enregistrer l'élément sélectionné en tant qu'élément de réglage de numérisation.
Réglage de numérisation	Spécifiez la valeur par défaut pour le réglage de numérisation dans Liste des éléments de réglage de numérisation . Les paramètres qui peuvent être spécifiés diffèrent en fonction de l'élément de réglage de numérisation sélectionné.

Éléments qui peuvent être spécifiés dans la page Réglage Numérisation

Les éléments suivants sont disponibles dans **Liste des éléments de réglage de numérisation** de la page Réglage Numérisation.

Nom d'élément	Description
Format de fichier	Sélectionnez l'une ou l'autre option. • TIFF • PDF Le réglage par défaut est "TIFF".


4.8 Page Réglage Notification

La page Réglage Notification permet de spécifier la méthode de réception des notifications émises par le serveur RightFax.

Affichage de la page Réglage Notification

- 1 Cliquez sur une icône de notification dans le Volet structure de la fenêtre Enregistrement Application.
La page Réglage Notification apparaît.
- 2 Dans la liste **Réglage Notification**, sélectionnez le groupe de paramètres à spécifier.

Description de la page Réglage Notification (Imprimer Notification)

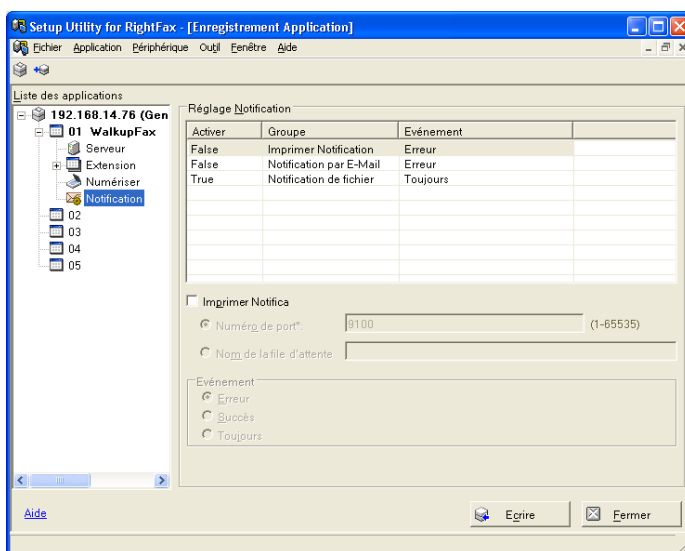


Si vous avez sélectionné “Imprimer Notification” dans la liste **Réglage Notification** de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Nom d'élément	Description
Case à cocher “Imprimer Notification”	Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les notifications par voie d'impression.

Nom d'élément	Description
Option "Numéro de port"	Sélectionnez cette option pour activer l'impression sur le numéro de port RAW spécifié du périphérique multifonctions. Dans la case texte, tapez le numéro du port du périphérique multifonctions à utiliser pour l'impression. Plage 1 à 65535 Par défaut : 9100
Option "Nom de la file d'attente"	Sélectionnez cette option pour imprimer dans la file spécifiée du serveur RightFax. Dans la case texte, tapez le nom de la file RightFax du périphérique multifonctions à utiliser pour l'impression. Plage de saisie : Maximum 32 caractères
Événement	Sélectionnez lequel des événements suivants devrait intervenir pour que le serveur RightFax envoie une notification imprimée. • Erreur • Succès • Toujours

Description de la page Réglage Notification (Notification par E-Mail)

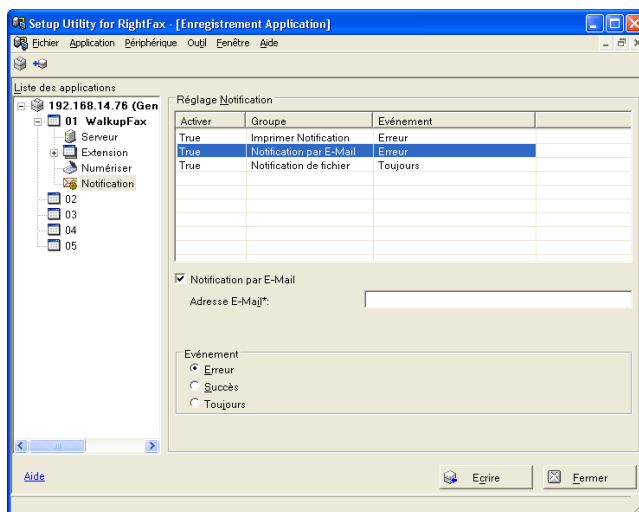


Si vous avez sélectionné "Notification par E-Mail" dans la liste **Réglage Notification** de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Nom d'élément	Description
Case à cocher "Notification par E-Mail"	Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les notifications par voie d'E-mail.

Nom d'élément	Description
Adresse E-Mail	Spécifiez la destination du message E-Mail. Plage de saisie : Maximum 32 caractères
Evénement	Sélectionnez lequel des événements suivants devrait intervenir pour que le serveur RightFax envoie une Notification par E-mail. • Erreur • Succès • Toujours

Description de la page Réglage Notification (Notification de fichier)

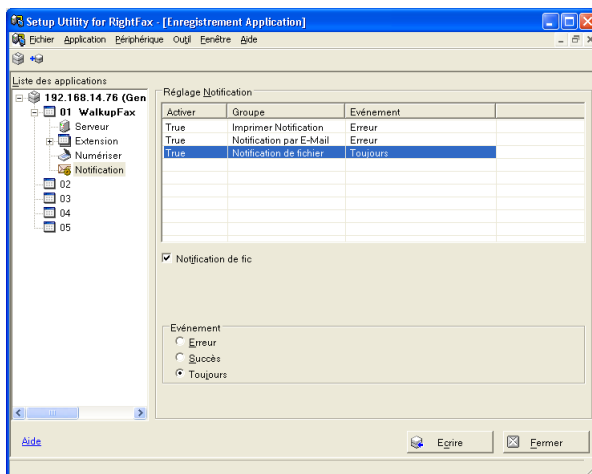

Si vous avez sélectionné “Notification de fichier” dans la liste **Réglage Notification** de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Nom d'élément	Description
Case à cocher “Notification de fichier”	Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les notifications par voie de fichier. Seules les tâches dont cette case est cochée seront prises en compte dans l'opération d'extraction de l'historique des tâches. Pour plus de détails sur l'extraction de l'historique des tâches, voir “Récupération de l'historique des tâches” à la page 7-1
Evénement	Sélectionnez lequel des événements suivants devrait intervenir pour que le serveur RightFax envoie une Notification de fichier. • Erreur • Succès • Toujours

4.9 Enregistrer de nouvelles applications

Il se peut que le périphérique multifonctions ne soit pas programmée avec des applications, par exemple, immédiatement après l'enregistrement du périphérique multifonctions dans Setup Utility for RightFax. Lancez l'Assistant Application, puis programmez les nouvelles applications dans le périphérique multifonctions.


On peut lancer l'Assistant Application de l'une des manières suivantes.

- Cliquez sur “Ajouter” dans le menu “Application” de la fenêtre Enregistrement Application.
- Cliquez sur le bouton [Ajouter application] du côté droit de la page Information sur les applications.

Pour enregistrer une nouvelle application

La procédure suivante décrit comment lancer l'Assistant Application depuis le menu “Application” et enregistrer une application.


- 1 Ouvrez la fenêtre Enregistrement Application.

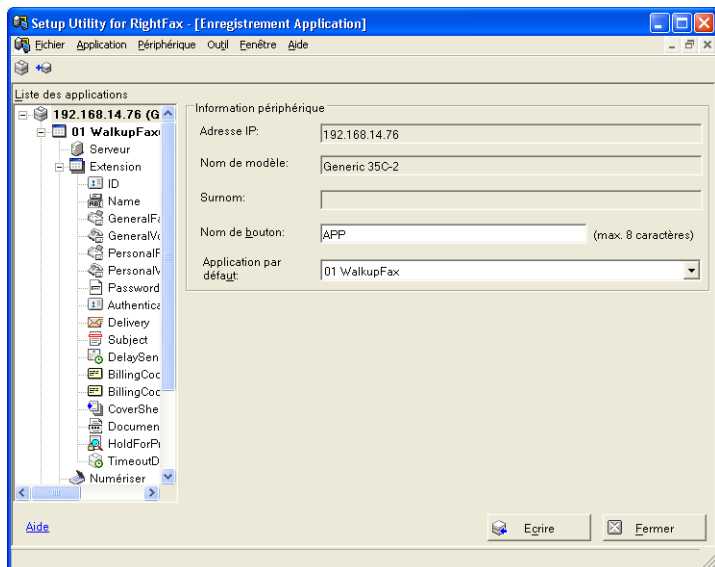

- Pour plus de détails sur l'affichage de la fenêtre Enregistrement Application, voir “Lire une application” à la page 4-2.

2 Dans le menu “Application” menu, cliquez sur “Ajouter”.

L'Assistant Application démarre et la page Sélection Modèle apparaît.

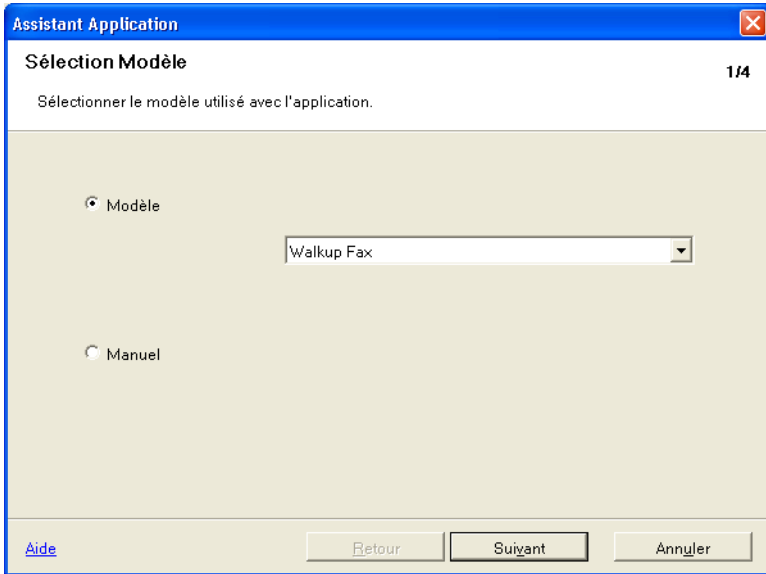

3 Sélectionnez le modèle à utiliser pour l'application.

- Si vous avez sélectionné “Modèle”, vous pouvez choisir un modèle qui a déjà été enregistré. Du fait qu'un certain nombre de réglages a déjà été spécifié, il faudra moins de temps pour spécifier ces réglages.
- Si vous sélectionnez “Manuel”, spécifiez tous les réglages selon vos besoins.

- 4 Cliquez sur le bouton [Suivant].
La page Information sur les applications apparaît.

Assistant Application

Information sur les applications 2/4

Régler informations de base de l'application

Information sur les applicati

Nom de l'application: WalkupFax (maximum 16 caractères)

Index Applications: 1

Serveur cible

RightFaxServer01

[Aide](#)

- 5 Spécifiez les informations d'application.
- Dans la case “Nom de l'application”, tapez le nom de l'application. La saisie peut comporter un maximum de 16 caractères. De plus, ce réglage doit être spécifié.
 - Dans la liste “Serveur cible”, sélectionnez le serveur RightFax à connecter au périphérique multifonctions.

- 6 Cliquez sur le bouton [Suivant].
La page Réglages Extension apparaît.

Assistant Application 3/4

Réglages Extension


Sélectionner éléments d'extension utilisés avec l'application

Activer	Nom d'élément	Nom de bouton	Valeur par défaut actu...
☒	ID	User ID	
☒	Name	Sender Name (CS)	Walkup
☐	GeneralFaxNumber	General Fax No.	
☐	GeneralVoiceNumber	General TEL No.	
☒	PersonalFaxNumber	Fax Number (CS)	
☒	PersonalVoiceNumber	TEL Number (CS)	
☐	Password	Password	
☐	Authentication	Password Auth#	Aucun
☐	Delivery	Delivery Method	Normal
☒	Subject	Subject	
☒	DelaySendDateTime	DelaySend	AA/MM/JJ/hh/mm
☒	BillingCode1	Billing Code 1	
☒	BillingCode2	Billing Code 2	
☒	CoverSheet	CoverSheet Type	
☐	DocumentPassword	Document PW	

[Aide](#) Retour Suivant Annuler

- 7 Cochez les cases des éléments à enregistrer dans l'application.
- Si vous avez sélectionné “Manuel” dans la page Sélection Modèle, les cases à cocher de tous les éléments sont désactivées.
 - Pour modifier les réglages, cliquez sur le bouton [Retour] pour revenir à la page précédente.

- 8 Cliquez sur le bouton [Suivant].
La page Terminer apparaît.

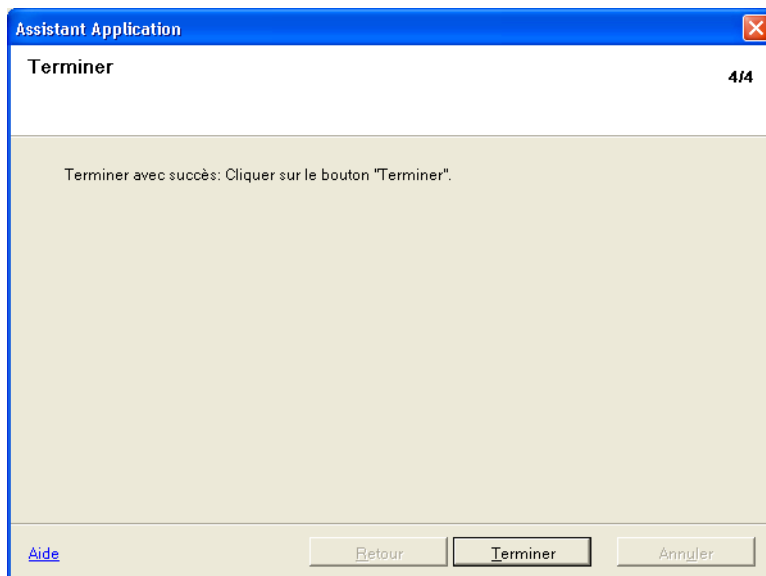

- 9 Cliquez sur le bouton [Terminer].
L'application est enregistrée et la fenêtre Enregistrement Application apparaît.


4.10 Enregistrer une application en tant que fichier

Une application modifiée dans Setup Utility for RightFax peut être enregistrée sur votre ordinateur en tant que fichier texte au format XML.

Un fichier d'application qui a été enregistré peut être lu dans Setup Utility for RightFax à partir de la fenêtre Enregistrement Application.

Pour enregistrer une application en tant que fichier

- 1 Ouvrez la fenêtre Enregistrement Application.

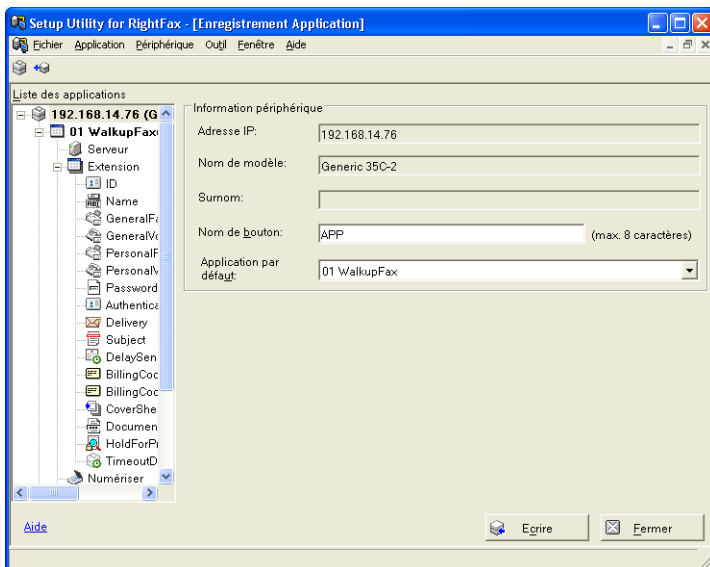

- Pour plus de détails sur l'affichage de la fenêtre Enregistrement Application, voir “Lire une application” à la page 4-2.

- 2 Dans le menu “Fichier”, cliquez sur “Enregistrer fichier”.

Une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir l'emplacement où sera enregistré le fichier d'application.

- 3 Spécifiez la destination d'enregistrement du fichier d'application et enfin cliquez sur le bouton [Enregistrer].

L'application est ainsi enregistrée en tant que fichier.

Nom d'élément	Description
Liste des serveurs	Affiche la liste des serveurs RightFax enregistrés.
Bouton [Ajouter]	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Réglage serveur. De nouveaux serveurs RightFax peuvent alors être enregistrés.
Bouton [Editer]	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Réglage serveur. Cela permet de modifier les informations relatives au serveur RightFax sélectionné dans Liste des serveurs .
Bouton [Supprimer]	Cliquez sur ce bouton pour effacer le serveur RightFax sélectionné de la Liste des serveurs .
Bouton [Fermer]	Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue Liste des serveurs.

Description de la boîte de dialogue Réglage serveur

Dans la boîte de dialogue Réglage serveur, vous pouvez spécifier des informations détaillées en rapport avec un serveur RightFax.

Réglage serveur

Réglage serveur

Nom du serveur*: RightFaxServer01

Adresse IP*: 192.168.1.30

Chemin de fichier FTP*: rightfaxftp

☐ Anonyme

ID utilisateur FTP*: administrator

Mot de passe FTP*: *****

Numéro de port FTP*: 21 (1-65535)

☐ Proxy

☐ Mode PASS

[Aide](#)

Nom d'élément	Description
Nom de serveur	Spécifiez le nom du serveur RightFax.
Adresse IP	Spécifiez l'adresse IP du serveur RightFax.

Nom d'élément	Description
Chemin de fichier FTP	Spécifiez le chemin vers la destination FTP.
Case à cocher "Anonyme"	Cochez cette case pour vous connecter au site FTP en vous identifiant comme utilisateur anonyme.
ID utilisateur FTP	Spécifiez l'identifiant utilisateur qui sert à la connexion FTP.
Mot de passe FTP	Spécifiez le mot de passe utilisé avec la connexion FTP.
Numéro de port FTP	Spécifiez le numéro de port utilisé avec la connexion FTP.
Case à cocher "Proxy"	Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP par le biais d'un proxy spécifié à partir du périphérique multifonctions.
Case à cocher "Mode PASV"	Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP en mode passif.
Bouton [OK]	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les nouveaux réglages et fermer la boîte de dialogue Liste des serveurs.
Bouton [Annuler]	Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages et fermer la boîte de dialogue Liste des serveurs.

6 Gérer les informations relatives aux périphériques multifonctions

Setup Utility for RightFax permet d'enregistrer, éditer ou supprimer les périphériques multifonctions.

6.1 Enregistrer un périphérique multifonctions

Les périphériques multifonctions peuvent être enregistrés dans Setup Utility for RightFax.


Pour enregistrer un périphérique multifonctions

Avant de procéder à toute opération, vérifiez les points suivants.

- ✓ Le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions est disponible.
- ✓ Le serveur RightFax est actif.
- ✓ Le périphérique multifonctions est connecté au réseau.

- 1 Sur le menu “Périphérique” de la fenêtre d'accueil, cliquez sur “Enregistrement de périphériques”.

La boîte de dialogue Enregistrement de périphériques apparaît.

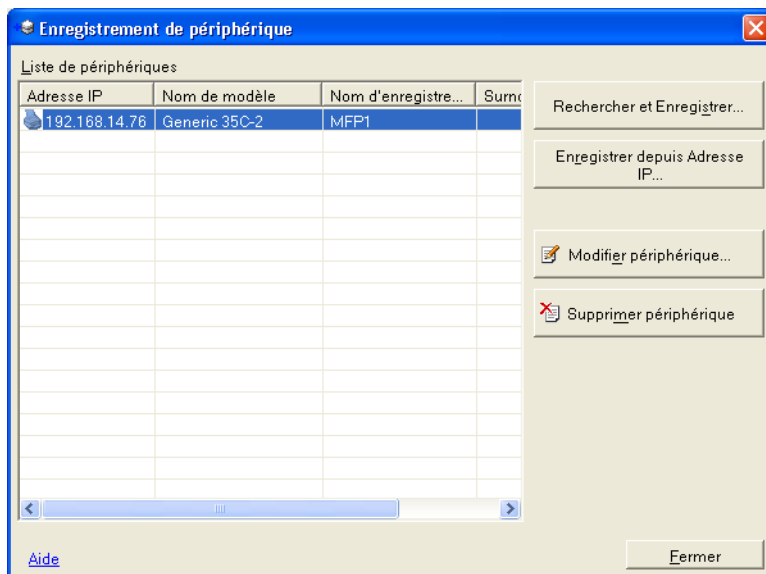


2

Cliquez sur le bouton [Rechercher et Enregistrer].

- Pour spécifier directement l'adresse IP du périphérique multifonctions, cliquez sur le bouton [Enregistrer depuis Adresse IP].

La boîte de dialogue Ajouter périphérique apparaît, et la liste des périphériques multifonctions disponibles s'affiche.

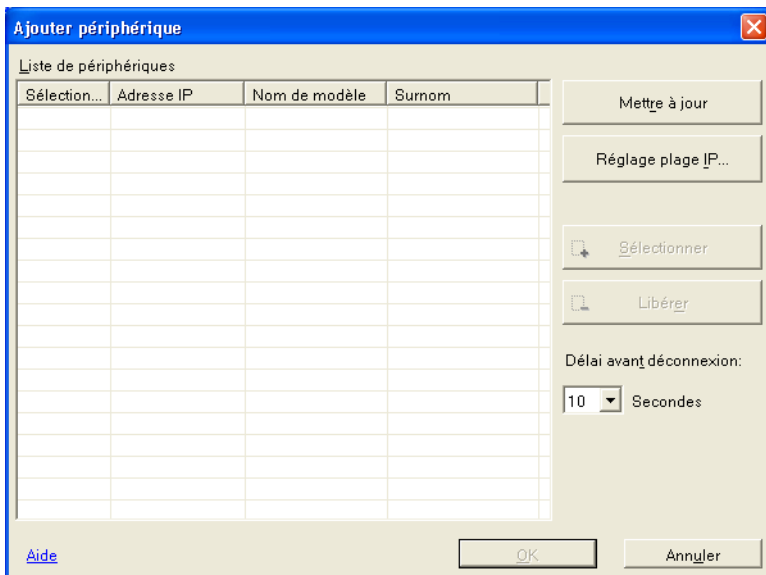

3


Sous **Liste de périphériques**, sélectionnez un périphérique multifonctions, et enfin cliquez sur le bouton [Sélectionner].

- Si besoin, spécifiez la plage de recherche. Pour plus de détails, voir “Description de la boîte de dialogue Ajouter périphérique” à la page 6-3.

Le périphérique multifonctions sélectionné est enregistré dans Setup Utility for RightFax.

Description de la boîte de dialogue Ajouter périphérique

L'onglet Recherche de la boîte de dialogue Ajouter périphérique permet de spécifier divers critères pour la recherche de périphériques multifonctions sur le réseau.

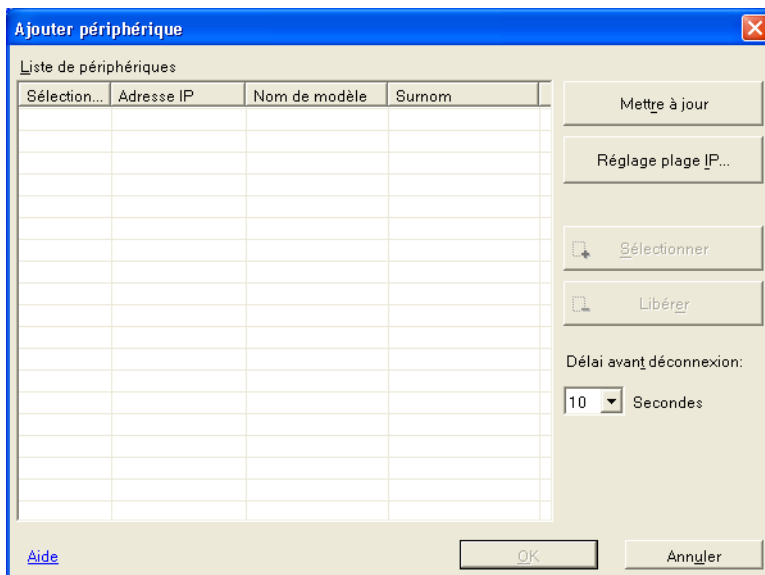

Élément	Description
Réglage plage IP	Spécifiez la plage du réseau pour détecter automatiquement les périphériques multifonctions.
Bouton [Mettre à jour]	Cliquez sur ce bouton pour rechercher les périphériques multifonctions sur le réseau en selon les conditions spécifiées.
Liste "Liste de périphériques"	Cette liste affiche les résultats de la recherche.
Bouton [Sélectionner]	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le périphérique multifonctions sélectionné dans la Liste de périphériques dans Setup Utility for RightFax.
Bouton [Libérer]	Cliquez sur ce bouton pour désélectionner le périphérique multifonctions dans la Liste de périphériques .
Délai avant déconnexion	Spécifiez la durée à l'issue de laquelle la recherche de périphériques multifonctions doit être abandonnée.

6.2 Editer les informations relatives à un périphérique multifonctions

Setup Utility for RightFax permet d'enregistrer, éditer ou supprimer les informations relatives aux périphériques multifonctions.

Affichez la boîte de dialogue Edition information périphérique, puis spécifiez les réglages voulus.

Affichage de la boîte de dialogue Information périphérique

- 1 Sélectionnez un périphérique multifonctions dans la **Liste de périphériques** dans la boîte de dialogue Enregistrement de périphériques.
- 2 Faites un clic droit sur le périphérique multifonctions sélectionné, et enfin cliquez sur "Editer".

La boîte de dialogue Information périphérique apparaît.

Description de la boîte de dialogue Information périphérique

La boîte de dialogue Information périphérique permet de préciser les informations de connexion pour le périphérique multifonctions sélectionné.

Information périphérique

Entrer infos enregistrement périphérique

Adresse périphérique: 192.168.14.76

Nom de modèle: Generic 35C-2

Nom d'enregistrement*: MFP1

Surnom:

☒ Enregistrer Mot de passe Administrateur

Mot de passe Administrateur: *****

Mot de passe Administrateur (Confirmer): *****

Test de connexion

Avancé...

[Aide](#) OK Annuler

Élément	Description
Adresse périphérique	L'adresse IP du périphérique multifonctions s'affiche.
Nom de modèle	Le nom de modèle du périphérique multifonctions s'affiche.
Nom d'enregistrement	Spécifiez le nom d'enregistrement du périphérique multifonctions.
Surnom	Le surnom (un nom facile à retenir) du périphérique multifonctions s'affiche.
Case à cocher "Enregistrer Mot de passe Administrateur"	Cochez cette case pour enregistrer dans Setup Utility for RightFax la chaîne entrée dans la case "Mot de passe Administrateur".
Mot de passe Administrateur	Tapez le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions. La saisie peut comporter un maximum de 64 caractères.
Mot de passe Administrateur (Confirmer)	Retapez pour le confirmer, le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions.
Bouton [Test de connexion]	Cliquez sur ce bouton afin d'utiliser le mot de passe introduit dans la case "Mot de passe Administrateur" pour tenter la connexion au périphérique multifonctions.
Bouton [Avancé]	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Information périphérique - Option. Spécifiez les réglages détaillés pour la connexion au périphérique multifonctions.
Bouton [OK]	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les nouveaux réglages et fermer la boîte de dialogue Editer information périphérique.
Bouton [Annuler]	Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages et fermer la boîte de dialogue Editer information périphérique.

Description de la boîte de dialogue Information périphérique - Option


Cette boîte de dialogue apparaît lorsque l'on clique sur le bouton [Avancé] de la boîte de dialogue Information périphérique. Spécifiez les réglages bizhub OpenAPI.

Si les réglages bizhub OpenAPI du périphérique multifonctions sont modifiés, spécifiez les mêmes réglages dans cette boîte de dialogue.

Élément		Description
Réglage de connexion bizhub OpenAPI	Nom utilisateur bizhub OpenAPI	Spécifiez le nom d'utilisateur bizhub OpenAPI. La saisie peut comporter un maximum de 64 caractères.
	Case à cocher "Enregistrer Mot de passe bizhub OpenAPI."	Cochez cette case pour enregistrer le mot de passe bizhub OpenAPI.
	Mot de passe bizhub OpenAPI	Spécifiez le mot de passe bizhub OpenAPI. La saisie peut comporter un maximum de 64 caractères.
	Mot de passe bizhub OpenAPI (Confirmez)	Retapez pour le confirmer, le mot de passe bizhub OpenAPI.
Bouton [OK]		Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les nouveaux réglages et fermer la boîte de dialogue Information périphérique - Option.
Bouton [Annuler]		Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages et fermer la boîte de dialogue Information périphérique - Option

7 Récupération de l'historique des tâches

Il est possible de se connecter au serveur RightFax afin de récupérer et d'enregistrer sur l'ordinateur l'historique des tâches envoyées au périphérique multifonctions.

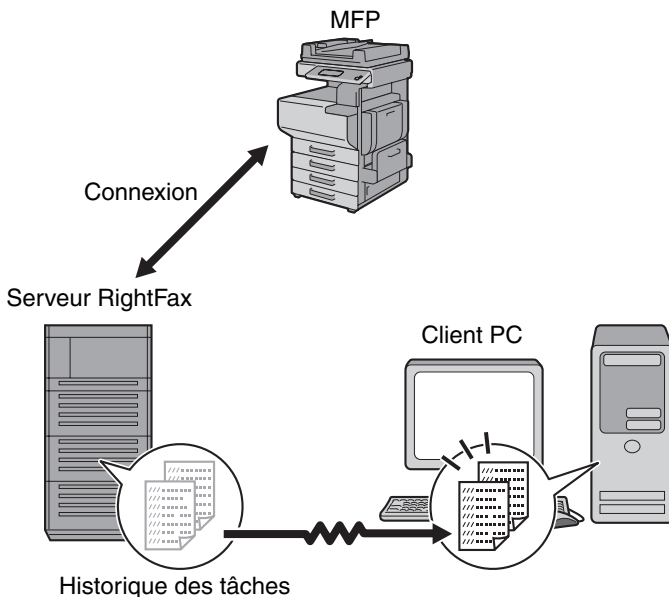

Remarque

Lorsque l'historique des tâches a été récupéré, le fichier correspondant est supprimé du serveur RightFax. Si on utilise l'Assistant Gestion de journal, il est possible de valider l'option permettant de laisser l'historique des tâches sur le serveur RightFax.



Remarque

L'Assistant Gestion de journal sur les tâches ne peut récupérer un historique de tâche que si "Notification de fichier" a été sélectionné dans la page Réglage Notification.


L'historique d'une tâche pour laquelle "Notification par fichier" n'a pas été sélectionné, ne pourra être retrouvé.

Pour plus de détails sur “Notification par fichier”, voir “Description de la page Réglage Notification (Notification de fichier)” à la page 4-26.

Pour récupérer l'historique de tâche


- 1 Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
 - Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur “KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.

Le fenêtrage d'accueil apparaît.

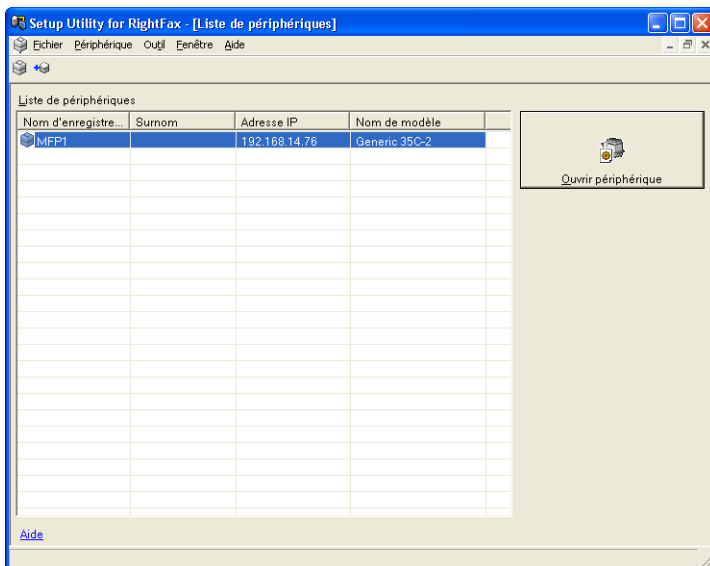

- 2 Dans le menu “Outil”, cliquez sur “Gestion de journal”.

L'Assistant Gestion de journal démarre et présente une page permettant de sélectionner le périphérique dont les informations doivent être importées.

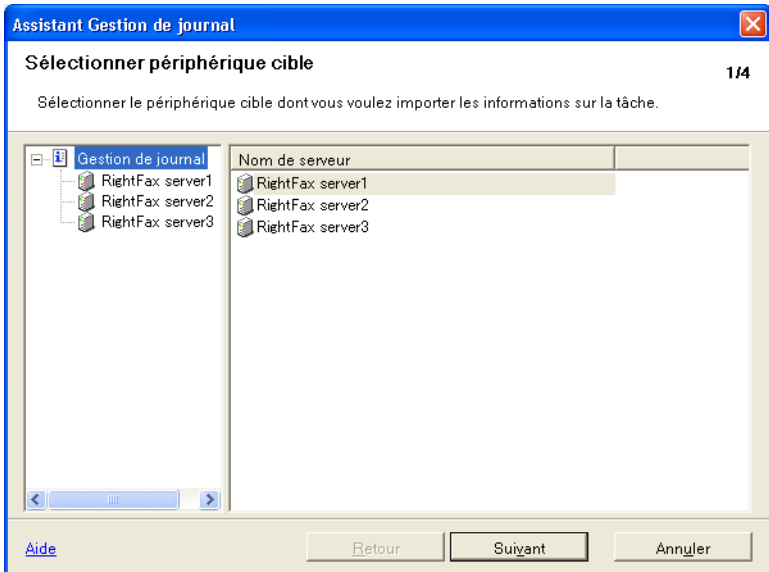

- 3 Cochez les cases des périphériques multifonctions dont les historiques de tâches sont à retrouver.
- Si un serveur RightFax est sélectionné sur le côté gauche de la page, les périphériques multifonctions liés au serveur RightFax sélectionné apparaissent sur le côté droit de la page.
 - Il est possible de sélectionner plusieurs périphériques multifonctions en cochant les cases correspondantes.

4 Cliquez sur le bouton [Suivant].

Une page confirmant les périphériques multifonctions sélectionnés apparaît.

Assistant Gestion de journal

Confirmez périphérique sélectionné 2/4

Confirmez périphérique sélectionné sur la page précédente.

Les numéros du périphérique sélectionné: 1

Nom d'enregistrem...	Surnom	Adresse IP	Nom de mod...
		150.17.87.23	

Supprimer

[Aide](#)

5 Vérifiez la liste des périphériques multifonctions dont l'historique des tâches doit être enregistré, et enfin cliquez sur le bouton [Suivant].


- Pour retirer un périphérique multifonctions de la liste, sélectionnez le périphérique multifonctions à effacer, et enfin cliquez sur le bouton [Supprimer].

Une page permettant de spécifier l'emplacement où enregistrer le fichier apparaît.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Assistant Gestion de journal' with a close button (X) in the top right corner. The main title bar is blue. Below the title bar, the window has a white header area with the text 'Enregistrer Réglage' on the left and '3/4' on the right. The main content area has a light beige background. At the top of this area, it says 'Spécifiez le fichier à sauvegarder comme information sur la tâche.' Below this, there is a label 'Enregistrer sous:' followed by a text input field and a 'Parcourir...' button. Underneath the input field is a checkbox labeled 'Conserver les fichiers sur le serveur'. At the bottom of the dialog, there is a blue 'Aide' link on the left and three buttons: 'Retour', 'Suivant', and 'Annuler'.

- 6 Cliquez sur le bouton [Parcourir], puis spécifiez l'emplacement où sera enregistré le fichier d'historique de tâche.
- 7 Vérifiez l'emplacement où sera enregistré le fichier d'historique de tâche puis cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Pour conserver le fichier d'historique de tâche sur le serveur RightFax, cochez la case “Conserver les fichiers sur le serveur”.


Le processus d'enregistrement du fichier d'historique de tâche démarre. Une fois que le fichier est enregistré, une page apparaît pour indiquer que la procédure d'enregistrement est terminée.

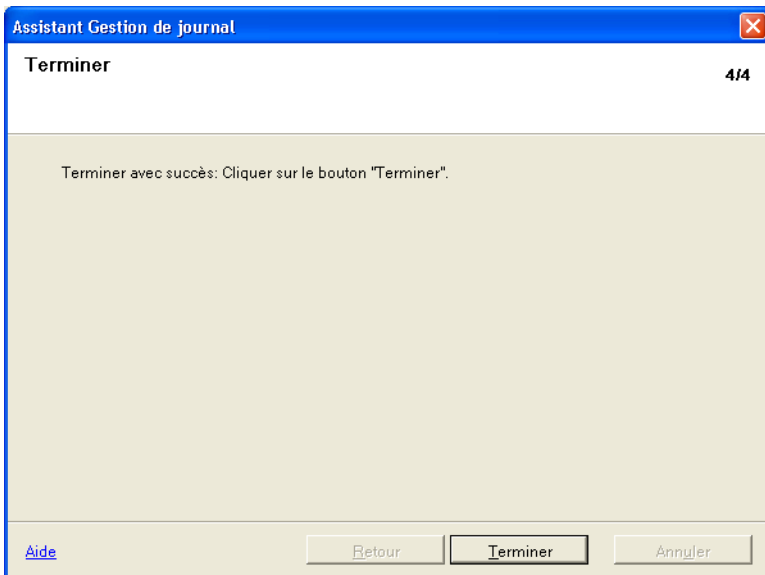

- 8 Cliquez sur le bouton [Terminer].
L'Assistant Gestion de journal se ferme.
L'historique de tâche a été extrait du serveur RightFax.

8 Enregistrer un carnet d'adresses sur un périphérique multifonctions

Il est possible de se connecter au serveur RightFax pour y enregistrer ou extraire un carnet d'adresses. Le carnet d'adresses peut être enregistré sur un périphérique multifonctions ou sur l'ordinateur.

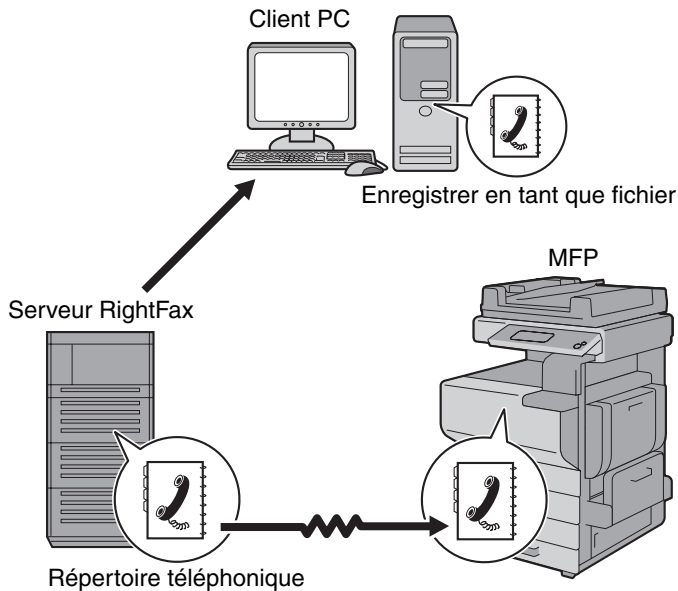


Pour enregistrer un carnet d'adresses sur un périphérique multifonctions

- 1 Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
 - Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur “KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.

- 3 Cochez les cases correspondant aux adresses à importer.
 - Du côté gauche de la page, sélectionnez un serveur RightFax, un groupe, puis un utilisateur. Les adresses se rapportant à l'utilisateur sélectionné s'affichent du côté droit de la page.
 - Il est possible de sélectionner plusieurs adresses en cochant les cases correspondantes.
- 4 Cliquez sur le bouton [Suivant].

Une page confirmant les adresses sélectionnées apparaît.

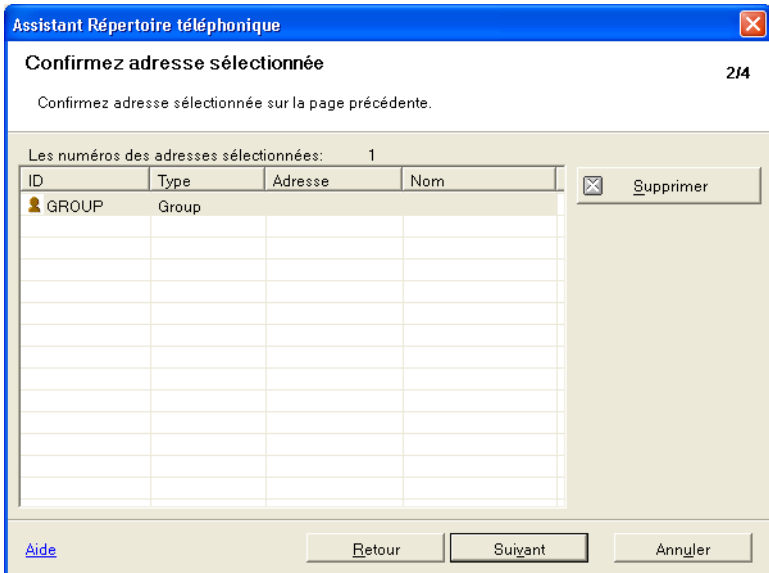

- 5 Vérifiez la liste des adresses à enregistrer, et enfin cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Pour retirer une adresse de la liste, sélectionnez l'adresse à effacer, et enfin cliquez sur le bouton [Supprimer].

Une page permettant de sélectionner le périphérique vers lequel les adresses doivent être importées apparaît.

Assistant Répertoire téléphonique 3/4

Sélectionner le périphérique. Et cliquer sur le bouton "Suivant" pour exporter les données d'adresse vers le périphérique.

Périphérique cible: [Parcourir...](#)

Mot de passe:


☐ Enregistrer fichier

Enregistrer sous: [Parcourir...](#)

[Aide](#) [Retour](#) [Suivant](#) [Annuler](#)

- 6 Cliquez sur le bouton [Parcourir] à côté de “Périphérique cible”, puis sélectionnez le périphérique multifonctions vers lequel les adresses doivent être importées.
 - Il est possible de sélectionner plusieurs périphériques multifonctions.
 - Tapez le mot de passe Administrateur (maximum 64 caractères) dans la case “Mot de passe”.
- 7 Vérifiez les informations en face de “Périphérique cible”, et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Pour enregistrer les adresses sur un ordinateur, sélectionnez la case à cocher “Enregistrer fichier”. Cliquez sur le bouton [Parcourir], et spécifiez l'emplacement où le fichier d'adresses doit être enregistré.

Le processus d'écriture des adresses sur le périphérique multifonctions démarre. Une fois que les données sont enregistrées, une page apparaît pour indiquer que la procédure d'enregistrement est terminée.

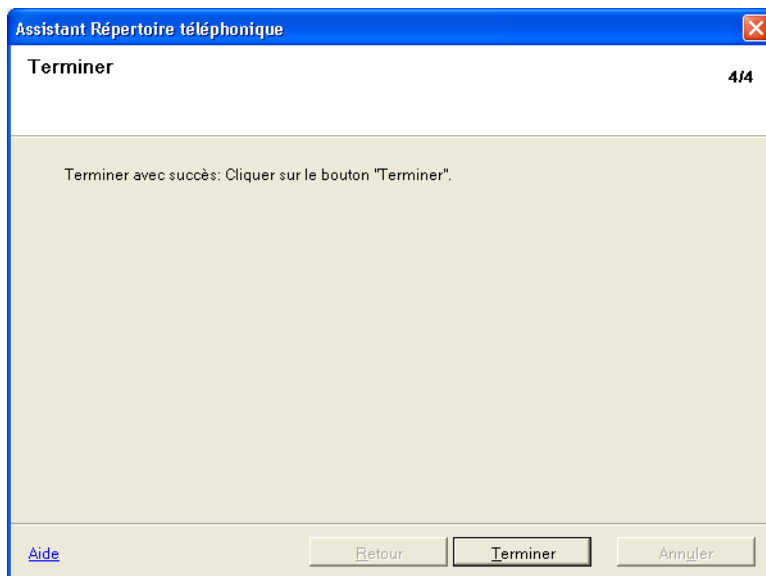

- 8 Cliquez sur le bouton [Terminer].

L'Assistant Répertoire téléphonique se ferme.

Les adresses ont ainsi été écrites sur le périphérique multifonctions depuis le serveur RightFax.

