

PSNC ver.5.5 Comment ajouter le module Net Care Plug-in

Afin de rendre PageScope Net Care ver.5.5 compatible avec les nouveaux MFP Konica Minolta, vous devez installer le Plug-in sur le serveur PageScope Net Care.

1. Comment démarrer le serveur PageScope Net Care

Voir [2.3 Installer et démarrer le serveur] dans le guide rapide PageScope Net Care.

2. Outils console

Cliquez sur le bouton du lien **[Console Tools]** dans la partie supérieure droite de l'écran PageScope Net Care.

KONICA MINOLTA **PAGE SCOPE Net Care**
Network Management Utility [\[Console Tools\]](#) [\[Lisez-moi\]](#) [\[Aide\]](#)

Langage [English](#) [Czech](#) [Danish](#) [German](#) [Spanish](#) [French](#) [Italian](#) [Japanese](#) [Dutch](#)

Log-in Invité (Guest)

Utilisateur enregistré Nom d'utilisateur
 Mot de passe

Administrateur (Administrator) Mot de passe


Afficher style Mode java Mode HTML

Log-in

Ecran de connexion PageScope Net Care

3. Connexion


Entrez un mot de passe administrateur pour PageScope Net Care et cliquez sur le bouton [Connexion].

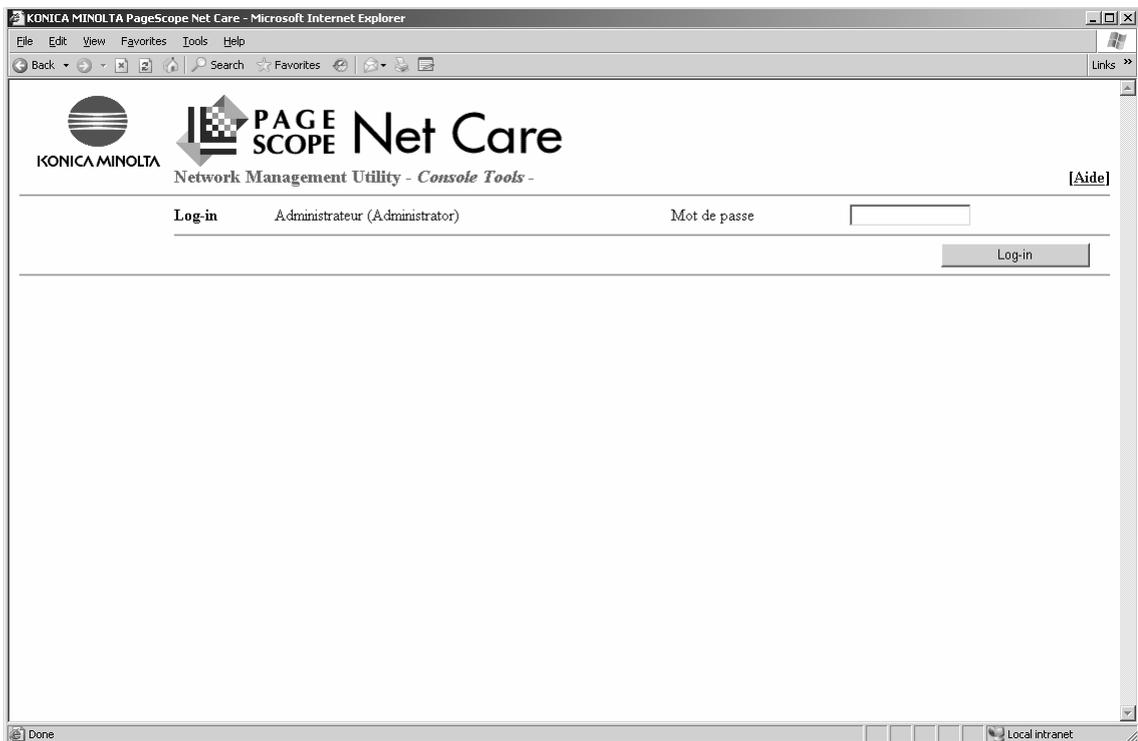

Ecran de connexion Outils console

4. Mise à niveau

Sélectionnez **Mise à niveau** à gauche de la fenêtre.

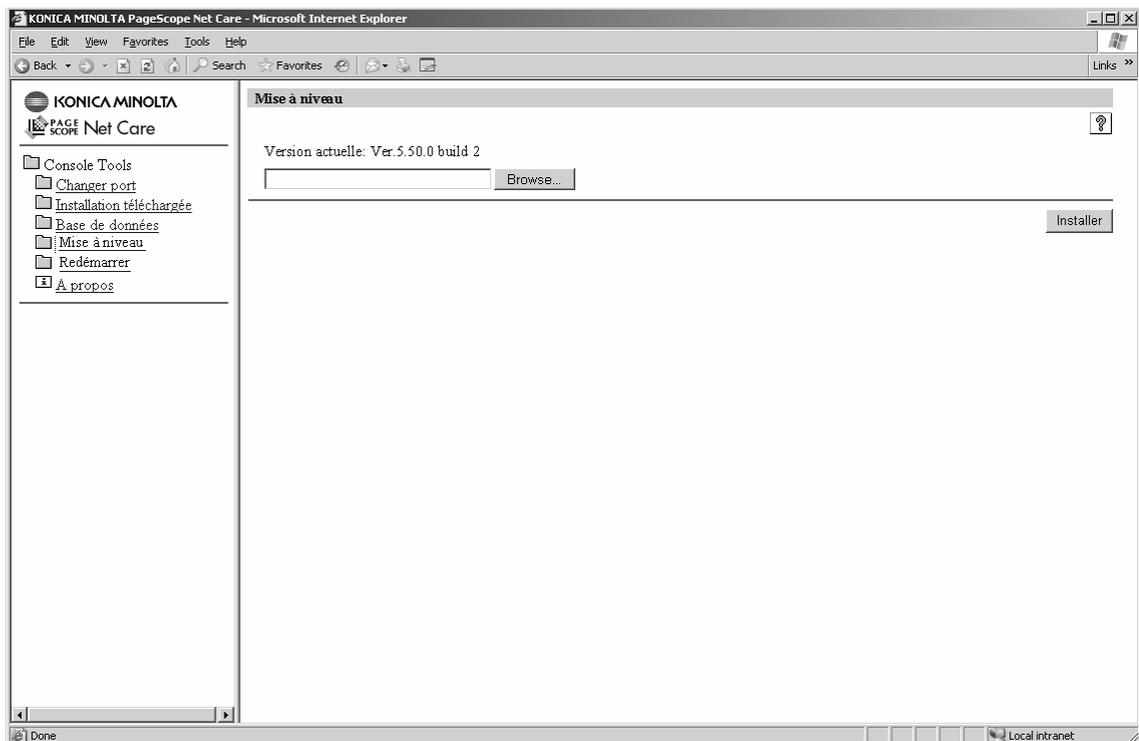


Ecran mise à niveau

5. Spécifier le fichier Plug-in

Cliquez sur le bouton **[Parcourir...]** pour ouvrir l'écran **[Choisir fichier]**.

Sélectionnez un fichier Plug-in et cliquez ensuite sur le bouton **[Ouvrir]**.

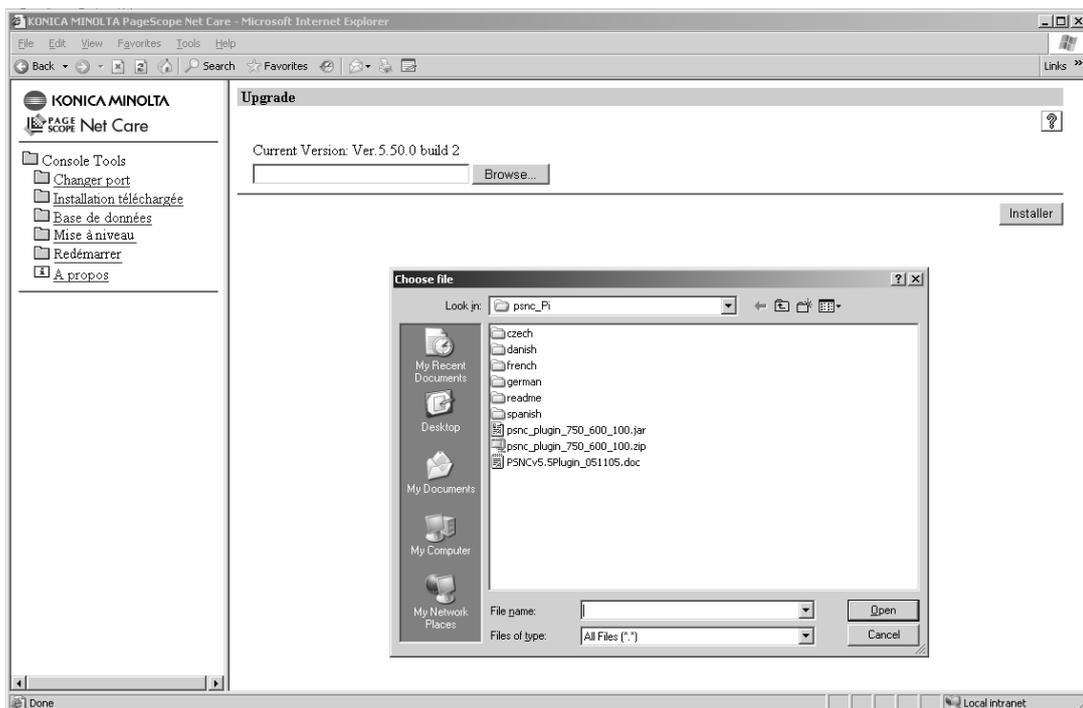


Ecran Choisir fichier

6. Installer

Cliquez sur le bouton **[Installer]**.

Remarque : [Nom fichier Plug-in] est fonction des modèles.

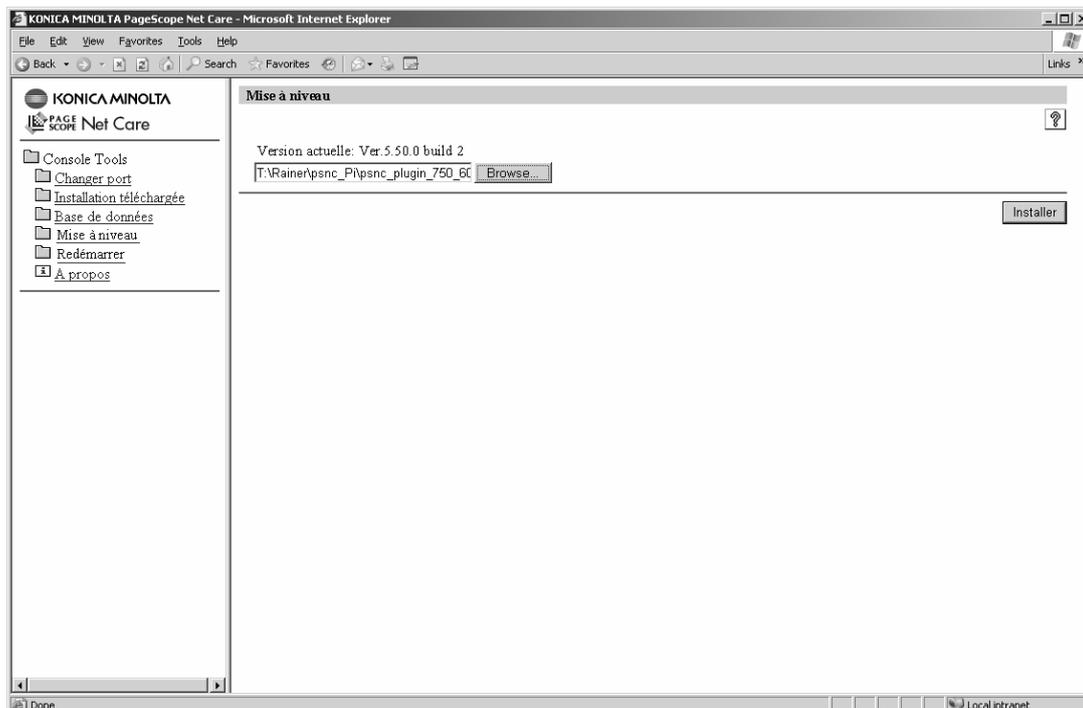


Ecran Installer

7. Redémarrer

Sélectionnez **Redémarrer** à gauche de la fenêtre et cliquez sur le bouton **[Redémarrer]** à droite de la fenêtre.


Le redémarrage peut prendre plusieurs minutes ou dizaines de minutes.

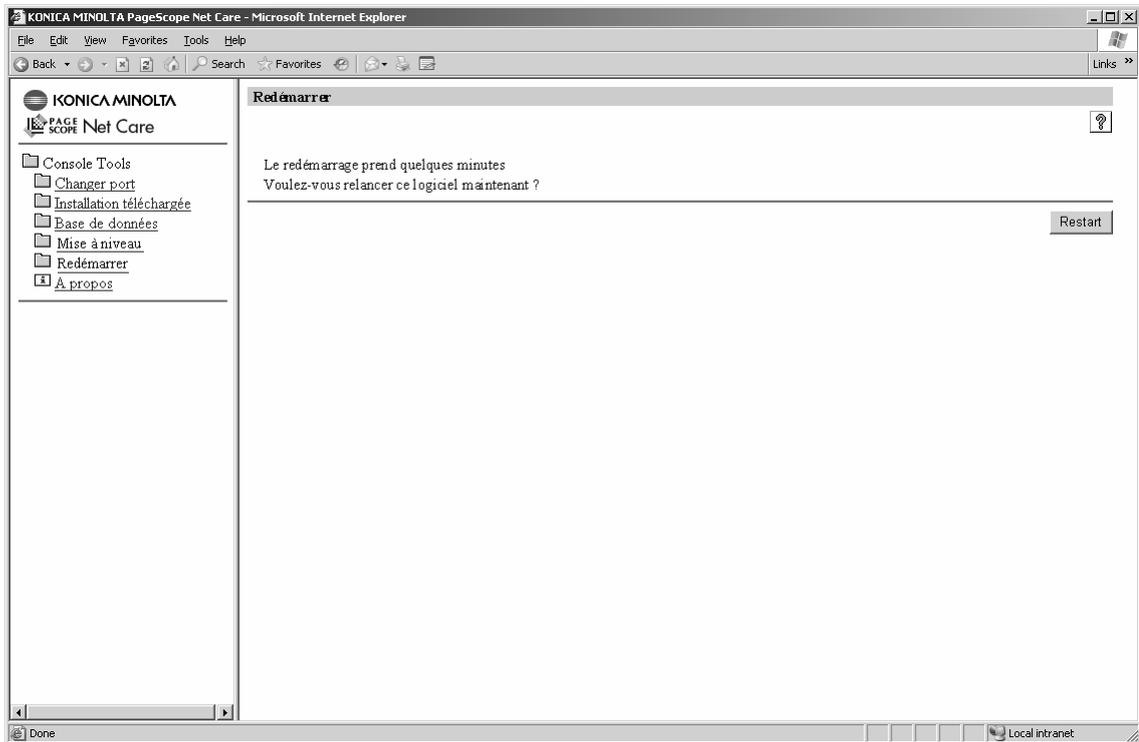

Ecran Redémarrer

8. Confirmation

- 8-1. Affichage de l'écran de connexion PageScope Net Care.
- 8-2. Entrez un mot de passe administrateur pour PageScope Net Care et cliquez sur le bouton **[Connexion]**.
- 8-3. Sélectionnez **Réglage serveur** dans la liste déroulante à gauche de la fenêtre. En mode HTML, sélectionnez **Réglage serveur** dans le menu contrôle et cliquez ensuite sur le bouton **[Go]**.
- 8-4. Dans **Réglage serveur**, double-cliquez sur **Modeles supportés** (cliquez une fois sur le mode HTML).
- 8-5. Confirmez l'ajout du nouveau modèle dans Modèles supportés à droite de la fenêtre.

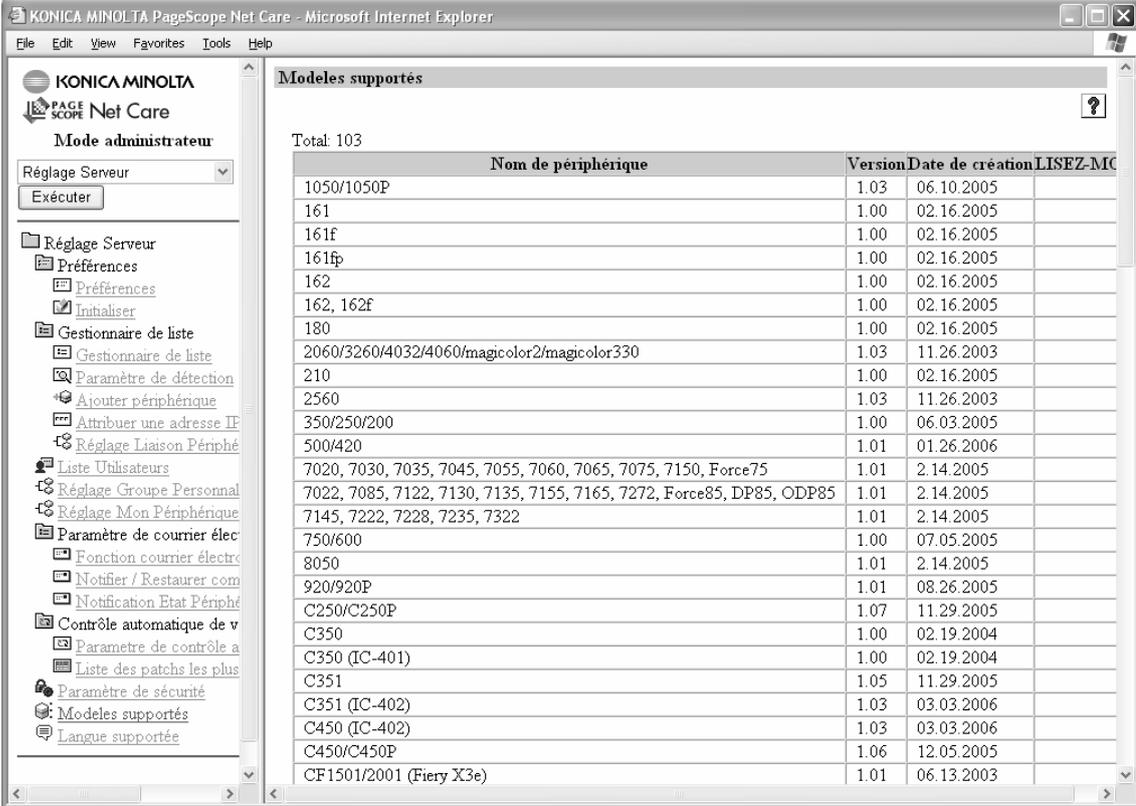

The screenshot shows the 'Modeles supportés' section of the PageScope Net Care web interface. The table below contains the data displayed in the interface.

Total: 103			
Nom de périphérique	Version	Date de creation	LISEZ-MC
1050/1050P	1.03	06.10.2005	
161	1.00	02.16.2005	
161f	1.00	02.16.2005	
161fp	1.00	02.16.2005	
162	1.00	02.16.2005	
162, 162f	1.00	02.16.2005	
180	1.00	02.16.2005	
2060/3260/4032/4060/magicolor2/magicolor330	1.03	11.26.2003	
210	1.00	02.16.2005	
2560	1.03	11.26.2003	
350/250/200	1.00	06.03.2005	
500/420	1.01	01.26.2006	
7020, 7030, 7035, 7045, 7055, 7060, 7065, 7075, 7150, Force75	1.01	2.14.2005	
7022, 7085, 7122, 7130, 7135, 7155, 7165, 7272, Force85, DP85, ODP85	1.01	2.14.2005	
7145, 7222, 7228, 7235, 7322	1.01	2.14.2005	
750/600	1.00	07.05.2005	
8050	1.01	2.14.2005	
920/920P	1.01	08.26.2005	
C250/C250P	1.07	11.29.2005	
C350	1.00	02.19.2004	
C350 (IC-401)	1.00	02.19.2004	
C351	1.05	11.29.2005	
C351 (IC-402)	1.03	03.03.2006	
C450 (IC-402)	1.03	03.03.2006	
C450/C450P	1.06	12.05.2005	
CF1501/2001 (Fiery X3e)	1.01	06.13.2003	

Ecran Modèles supportés

Fin des opérations d'ajout du Plug-in.