Notes for Users / Hinweise für Anwender / Remarques à l'attention des utilisateurs / Note per gli utenti / Bemærkninger til brugerne

❖ Configuring Application Authentication

Using Application Authentication allows you to specify user privileges for each application.
In the example below, User B with restricted privileges to use the copy function cannot use all copy applications. User A without restricted privileges to use the copy function and allowed to use only ID Card Copy among all copy applications as specified by Application Authentication can only use ID Card Copy.

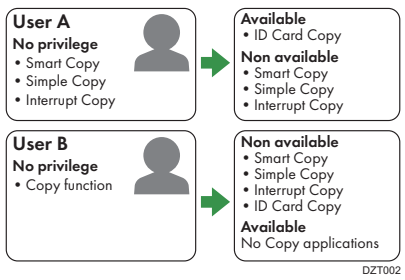

DZT002

When a user logs in to the machine, the icons of the applications the user is not privileged to use are not displayed on the Home screen.

Important

- To use Application Authentication, enable both of user authentication and machine administrator authentication.
- The user administrator and the machine administrator can configure Application Authentication.

• Enabling Application Authentication

1. Log in as the machine administrator.
2. Press [User Tools] ( ) on the Home screen.
3. Press [Screen Features].
4. Press [Screen Device Settings].
5. Press [Application Authentication Settings].
6. Press [General Settings for Application Authentication].
7. Select [Require Auth./All Users Have Privileges] or [Require Auth./No Users Have Privileges] for each application, and then press [OK].



- Require Auth./All Users Have Privileges
  Requires application authentication. All users registered in the Address Book can use the application by default.
- Require Auth./No Users Have Privileges
  Requires application authentication. All users registered in the Address Book cannot use the application by default.

• Configuring privilege settings for each user to use applications

1. Log in as the user administrator.
2. Press [User Tools] ( ) on the Home screen.
3. Press [Screen Features].
4. Press [Screen Device Settings].
5. Press [Application Authentication Settings].
6. Press [Privileges to Use for Each user].
7. Select or search for the user to specify privileges.
8. Select [Has Privileges] for the applications the user can use, and then press [OK].



9. To configure privilege settings for other users, repeat Steps 7 and 8.

Note

- After enabling Application Authentication from [Screen Features], you can also configure settings below by using Web Image Monitor:
  - Using [Address Book], you can specify privileges for each user to use applications.
  - In [Basic Authentication Settings] and [LDAP Authentication Settings] in [User Authentication Management] in [Device Settings], you can specify default privileges for all users to use applications.
- [Auth. Not Required] is specified for Application Authentication for newly installed applications. Configure the settings above when Application Authentication is enabled.
- The previous settings of Application Authentication are inherited when applications are updated.
- Be sure to back up the Address Book in advance and restore it after an application is installed when:
  - The application needs to be uninstalled prior to the application update
  - The configured settings of Application Authentication are also used for other devices
- Privileges cannot be configured for each Windows Authentication group. When Windows Authentication is used, privileges configured for each user is applied. When privileges for each user are not configured, the default privileges for each application are applied.

❖ Konfigurieren der Anwendungsauthentifizierung

Die Verwendung der Anwendungsauthentifizierung ermöglicht es Ihnen, Anwenderberechtigungen für jede Anwendung festzulegen.
Im folgenden Beispiel kann Anwender B mit eingeschränkten Berechtigungen für die Verwendung der Kopierfunktion nicht alle Kopieranwendungen verwenden. Anwender A ohne eingeschränkte Berechtigungen für die Verwendung der Kopierfunktion und durch die Anwendungsauthentifizierung nur zur Verwendung der Kopieranwendung ID-Kartenkopie berechtigt, kann nur die Funktion ID-Kartenkopie verwenden.

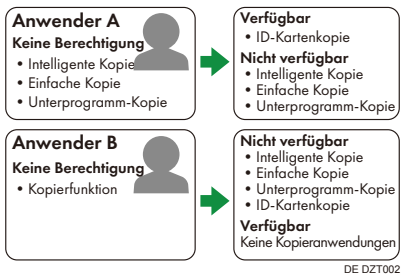

DE DZT002

Wenn ein Anwender sich am Gerät anmeldet, werden die Symbole der Anwendungen, für deren Verwendung der Anwender keine Berechtigungen hat, nicht auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

Wichtig

- Um die Anwendungsauthentifizierung zu verwenden, aktivieren Sie sowohl die Anwenderauthentifizierung als auch die Geräteadministrator-Authentifizierung des Geräts.
- Der Anwenderadministrator und der Gerätadministrator können die Anwendungsauthentifizierung konfigurieren.

• Aktivieren der Anwendungsauthentifizierung

1. Melden Sie sich als Geräteadministrator an.
2. Drücken Sie auf [Anwenderprogramm] ( ) auf dem Home-Bildschirm.
3. Drücken Sie [Bildschirmfunktionen].
4. Drücken Sie [Geräteeinstellungen für Bildschirm].
5. Drücken Sie [Einstellungen zur Anwendungsauthentifizierung].
6. Drücken Sie [Allgem. Einstellung. z. Anwend.auth.].
7. Wählen Sie [Auth. erford./Alle Anw. ha. Berechtg.] oder [Auth. erford./Kein Anw. hat Berechtg.] für jede Anwendung aus und drücken Sie dann [OK].



- Auth. erford./Alle Anw. ha. Berechtg.
  Erfordert Anwendungsauthentifizierung. Alle im Adressbuch registrierten Anwender können die Anwendung standardmäßig verwenden.
- Auth. erford./Kein Anw. hat Berechtg.
  Erfordert Anwendungsauthentifizierung. Alle im Adressbuch registrierten Anwender können die Anwendung nicht standardmäßig verwenden.

• Konfigurieren der Berechtigungseinstellungen für jeden Anwender zur Verwendung der Anwendungen

1. Melden Sie sich als Anwenderadministrator an.
2. Drücken Sie [Anwenderprogramm] ( ) auf dem Home-Bildschirm.
3. Drücken Sie [Bildschirmfunktionen].
4. Drücken Sie [Geräteeinstellungen für Bildschirm].
5. Drücken Sie [Einstellungen zur Anwendungsauthentifizierung].
6. Drücken Sie [Für jeden Anw. zu verwend. Berechtigungen].
7. Wählen oder suchen Sie den Anwender, für den Berechtigungen festgelegt werden sollen.
8. Wählen Sie [Hat Berechtigungen] für die Anwendungen aus, die der Anwender verwenden kann, und drücken Sie dann auf [OK].

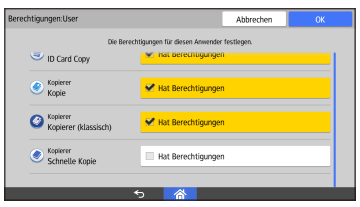

9. Um die Berechtigungseinstellungen für andere Anwender zu konfigurieren, wiederholen Sie die Schritte 7 und 8.

Hinweis

- Nachdem Sie die Anwendungsauthentifizierung in [Bildschirmfunktionen] aktiviert haben, können Sie die folgenden Einstellungen auch mit Web Image Monitor konfigurieren:
  - Mit dem [Adressbuch] können Sie Berechtigungen für jeden Anwender für die Verwendung von Anwendungen festlegen.
  - In [Einstellungen Basisauthentifizierung] und [Einstellungen LDAP-Authentifizierung] in [Anwender-Authentifizierungsverwaltung] in [Geräteeinstellungen] können Sie standardmäßige Berechtigungen für die Verwendung von Anwendungen für alle Anwender festlegen.
- [Kei. Aut. erf.] ist für Anwendungsauthentifizierung für neu installierte Anwendungen festgelegt. Konfigurieren Sie die oben genannten Einstellungen, wenn die Anwendungsauthentifizierung aktiviert ist.
- Die vorherigen Einstellungen der Anwendungsauthentifizierung werden übernommen, wenn Anwendungen aktualisiert werden.
- Sichern Sie das Adressbuch im Voraus und stellen Sie es wieder her, nachdem eine Anwendung installiert wurde, wenn:
  - Die Anwendung vor der Aktualisierung der Anwendung deinstalliert werden muss
  - Die konfigurierten Einstellungen der Anwendungsauthentifizierung auch für andere Geräte verwendet werden
- Berechtigungen können nicht für jede „Windows-Authentifizierung"-Gruppe konfiguriert werden. Wenn Windows-Authentifizierung verwendet wird, werden die Berechtigungen angewendet, die für jeden Anwender konfiguriert wurden. Wenn die Berechtigungen für jeden Anwender nicht konfiguriert wurden, werden die Standardberechtigungen für jede Anwendung angewendet.

❖ Configuration de l'Authentification pour l'accès aux applications

Utiliser l'Authentification pour l'accès aux applications vous permet de définir des droits d'utilisateur pour chaque application.
Dans l'exemple ci-dessous, l'Utilisateur B, dont les droits d'utilisation de la fonction copie sont limités, ne peut utiliser aucune application de copie. L'Utilisateur A, dont les droits d'utilisation de la fonction copie n'ont pas été limités et qui est uniquement autorisé à utiliser ID Card Copy parmi toutes les applications de copie, tel que défini dans Authentification pour l'accès aux applications, peut uniquement utiliser ID Card Copy.

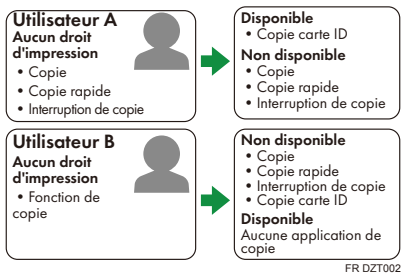

FR DZT002

Lorsqu'un utilisateur se connecte à l'appareil, les icônes des applications qu'il n'a pas le droit d'utiliser ne sont pas affichées sur l'écran d'accueil.

Important

- Afin d'utiliser l'Authentification pour l'accès aux applications, vous devez activer l'authentification utilisateur et l'authentification administrateur machine.
- L'administrateur utilisateur et l'administrateur machine peuvent configurer l'Authentification pour l'accès aux applications.

• Activation de l'Authentification pour l'accès aux applications

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur du périphérique.
2. Appuyez sur [Outils utilisateur] ( ) sur l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur [Fonctions écran].
4. Appuyez sur [Paramètres de périphérique d'affichage].
5. Appuyez sur [Paramètres d'authentification pour accès aux applications].
6. Appuyez sur [Para. généraux authentif. accès aux applications].
7. Sélectionnez [Auth.requise/Tous les utilis. disposent de droits] ou [Auth.requise/Aucun utilisateur ne dispose de droits] pour chaque application, puis appuyez sur [OK].

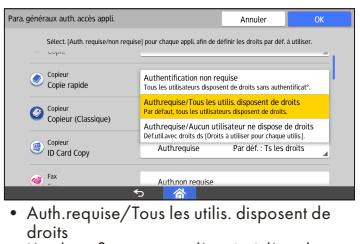

- Auth.requise/Tous les utilis. disposent de droits
  L'authentification pour l'accès à l'application est nécessaire. Tous les utilisateurs enregistrés dans le Carnet d'adresses peuvent utiliser l'application par défaut.
- Auth.requise/Aucun utilisateur ne dispose de droits
  L'authentification pour l'accès à l'application est nécessaire. Tous les utilisateurs enregistrés dans le Carnet d'adresses ne peuvent pas utiliser l'application par défaut.

• Définition des droits d'utilisation des applications pour chaque utilisateur

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur utilisateur.
2. Appuyez sur [Outils utilisateurs] ( ) sur l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur [Fonctions écran].
4. Appuyez sur [Paramètres de périphérique d'affichage].
5. Appuyez sur [Paramètres d'authentification pour accès aux applications].
6. Appuyez sur [Droits à utiliser pour chaque utilis.].
7. Sélectionnez ou cherchez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez définir des droits.
8. Sélectionnez [Dispose des droits] pour les applications que l'utilisateur pourra utiliser, puis appuyez sur [OK].



9. Si vous souhaitez définir des droits pour d'autres utilisateurs, répétez les étapes 7 et 8.

Remarque

- Une fois que vous avez activé l'Authentification pour l'accès aux applications depuis [Fonctions Écran], vous pouvez également configurer les paramètres ci-dessous en utilisant Web Image Monitor :
  - En utilisant [Carnet d'adresses], vous pouvez définir des droits d'utilisation des applications pour chaque utilisateur.
  - Dans [Paramètres d'authentification de base] et [Paramètres d'authentification LDAP] dans [Gestion de l'authentification utilisateur] dans [Paramètres périphérique], vous pouvez définir des droits d'utilisation des applications par défaut pour tous les utilisateurs.
- [Auth.non requise] est indiqué dans Authentification pour l'accès aux applications pour les applications récemment installées. Configurez les paramètres ci-dessus si l'Authentification pour l'accès aux applications est activée.
- Quand une application est mise à jour, les paramètres précédemment définis dans Authentification pour l'accès aux applications sont repris.
- Assurez-vous de sauvegarder le Carnet d'adresses au préalable et de le restaurer après l'installation d'une application dans les cas suivants :
  - L'application doit être désinstallée avant sa mise à jour
  - Les paramètres configurés dans Authentification pour l'accès aux applications sont également utilisés pour d'autres périphériques
- Les droits ne peuvent pas être définis pour chaque groupe d'authentification Windows. Si l'authentification Windows est utilisée, les droits définis pour chaque utilisateur s'appliquent. Si les droits pour chaque utilisateur ne sont pas définis, les droits par défaut pour chaque application s'appliquent.

❖ Configurazione dell'autenticazione applicazione

Tramite l'autenticazione per l'applicazione è possibile specificare i privilegi utente per ciascuna applicazione. Nell'esempio qui sotto, l'utente B, che ha privilegi limitati relativi all'uso della funzione copia, non può utilizzare le applicazioni per la copia. L'utente A, che non ha privilegi limitati relativi all'uso della funzione copia e a cui è consentito soltanto utilizzare la funzione Copia carta ID tra tutte le applicazioni per la copia come specificato nell'autenticazione per l'applicazione, potrà usare solo la funzione Copia carta ID.

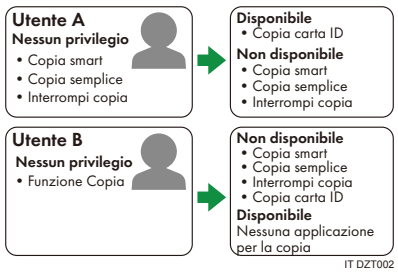

IT DZT002

Quando un utente accede alla macchina, le icone delle applicazioni che l'utente non è autorizzato a utilizzare non vengono visualizzate nella schermata Home.

Importante

- Per usare la funzione Autenticazione applicazione, attivare sia l'autenticazione utente che l'autenticazione amministratore macchina.
- L'amministratore utenti e l'amministratore macchina possono configurare l'autenticazione applicazione.

• Attivazione dell'autenticazione applicazione

1. Accedere come amministratore della macchina.
2. Premere [Strumenti utente] ( ) sulla schermata Home.
3. Premere [Impostazioni schermata].
4. Premere [Impostazioni schermata dispositivo].
5. Premere [Impostazioni autenticazione applicazione].
6. Premere [Impostazioni generali autenticazione applicazione].
7. Selezionare [Aut.richiesta/Tutti gli utenti hanno i privilegi] o [Aut.richiesta/Nessun utente ha i privilegi] per ogni applicazione, quindi premere [OK].



- Aut.richiesta/Tutti gli utenti hanno i privilegi
  Richiede l'autenticazione per l'applicazione. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti registrati nella Rubrica possono usare l'applicazione.
- Aut.richiesta/Nessun utente ha i privilegi
  Richiede l'autenticazione per l'applicazione. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti registrati nella Rubrica non possono utilizzare l'applicazione.

• Configurazione delle impostazioni dei privilegi in modo che ciascun utente possa utilizzare l'applicazione

1. Accedere come amministratore utenti.
2. Premere [Strumenti utente] ( ) nella schermata Home.
3. Premere [Impostazioni schermata].
4. Premere [Impostazioni schermata dispositivo].
5. Premere [Impostazioni autenticazione applicazione].
6. Premere [Privilegi per l'uso per ogni utente].
7. Selezionare o cercare l'utente per il quale specificare i privilegi.
8. Selezionare [Ha i privilegi] per le applicazioni che l'utente può utilizzare, quindi premere [OK].

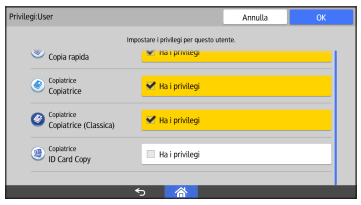

9. Per configurare le impostazioni dei privilegi per altri utenti, ripetere i passaggi 7 e 8.

Nota

- Dopo aver attivato la funzione Autenticazione applicazione da [Impostazioni schermata], è possibile configurare le impostazioni di seguito riportate tramite Web Image Monitor:
  - Utilizzando [Rubrica], è possibile specificare i privilegi per ciascun utente relativi all'uso delle applicazioni.
  - In [Impostazioni autenticazione base] e in [Impostazioni autenticazione LDAP] in [Gestione autenticazione utente] in [Impostazioni dispositivo], è possibile impostare i privilegi predefiniti per tutti gli utenti relativi all'uso delle applicazioni.
- [Aut.non richiesta] viene specificato in Autenticazione applicazioni per le applicazioni installate di recente. Configurare le impostazioni di cui sopra quando è attivata la funzione Autenticazione applicazioni.
- Quando le applicazioni vengono aggiornate, le impostazioni relative all'autenticazione applicazioni non subiscono cambiamenti.
- Assicurarsi di aver fatto una copia di backup della Rubrica e ripristinarla dopo aver installato un'applicazione se:
  - L'applicazione deve essere disinstallata prima di essere aggiornata
  - Le impostazioni configurate per l'autenticazione applicazione vengono utilizzate anche per altri dispositivi
- I privilegi non possono essere configurati per ciascun gruppo di autenticazione Windows. Quando si utilizza l'autenticazione Windows, si applicano i privilegi configurati per ciascun utente. Quando non sono configurati i privilegi per ciascun utente, vengono applicati i privilegi predefiniti per ciascuna applicazione.

❖ Konfiguration af godkendelsesindstillinger for applikationer

Brug af godkendelse giver mulighed for at angive brugerrettigheder for de enkelte applikationer.
I nedenstående eksempel har bruger B ikke tilladelse til at bruge kopifunktionen og kan ikke bruge alle tilhørende kopiapplikationer. Bruger A har fuld tilladelse til at anvende kopifunktionen, mens godkendelsen til brug af applikationer er begrænset til ID-kortkopiering.



DA DZT002

Når en bruger logger på maskinen, vil ikonerne for de applikationer, som vedkommende ikke har tilladelse til at anvende, ikke blive vist på startskærmen.

Vigtigt

- For at aktivere godkendelse til brug af applikationer skal både bruger- og maskinadministrator-godkendelse aktiveres.
- Brugeradministratoren og maskinadministratoren kan konfigurere godkendelsesindstillinger for applikationer.

• Aktivering af godkendelsesindstillinger

1. Log ind som maskinadministrator.
2. Tryk på [Brugerfunktioner] ( ) på startskærmen.
3. Tryk på [Skærmfunktioner].
4. Tryk på [Skærmindstillinger].
5. Tryk på [Godkendelsesindstillinger for applikationer].
6. Tryk på [Generelle godkendelsesindstillinger].
7. Vælg [Kræv godk./Alle brugere har rettigheder] eller [Kræv godk./Ingen brugere har rettigheder] for hver applikation, og tryk så på [OK].



- Kræv godk./Alle brugere har rettigheder
  Godkendelse til brug af applikationen er påkrævet. Alle brugere, der er registreret i adressebogen, kan bruge applikationen som standard.
- Kræv godk./Ingen brugere har rettigheder
  Godkendelse til brug af applikationen er påkrævet. Ingen registrerede brugere i adressebogen kan benytte applikationen som standard.

• Konfiguration af tilladelser for de enkelte brugere

1. Log ind som brugeradministrator.
2. Tryk på [Brugerfunktioner] ( ) på startskærmen.
3. Tryk på [Skærmfunktioner].
4. Tryk på [Skærmindstillinger].
5. Tryk på [Godkendelsesindstillinger for applikationer].
6. Tryk på [Rettigheder for individuelle brugere].
7. Vælg eller søg efter brugeren for at angive rettigheder.
8. Vælg [Har rettigheder] for de applikationer, som brugeren må benytte, og tryk derefter på [OK].



9. Gentag trin 7 og 8 for at konfigurere indstillinger for andre brugere.

Bemærk

- Efter aktivering af godkendelse i [Skærmfunktioner] kan nedenstående indstillinger konfigureres ved brug af Web Image Monitor:
  - Brug [Adressebog] til at angive applikationsrettigheder for de enkelte brugere.
  - I [Indstillinger for basisgodkendelse] og [Indstillinger for LDAP-godkendelse] under [Styring af brugergodkendelse] i [Enhedsindstillinger] kan du angive standardrettigheder for alle brugere.
- For nyinstallerede applikationer vil [Kræv ikke godk.] være angivet. Konfigurér ovenstående indstillinger, når godkendelse til brug af applikationer er aktiveret.
- Tidligere godkendelsesindstillinger bevares, når applikationer opdateres.
- Sørg for at sikkerhedskopiere adressebogen på forhånd, og gendan den efter installation af en applikation, hvis:
  - Applikationen skal afinstalleres, før applikationen opdateres
  - Konfigurerede godkendelsesindstillinger for applikationer anvendes også på andre enheder
- Rettigheder kan ikke konfigureres for hver Windows-godkendelsesgruppe. Hvis Windows-godkendelse benyttes, vil de konfigurerede rettigheder for hver enkelt bruger blive anvendt. Hvis der ikke er konfigureret rettigheder for hver enkelt bruger, vil standardrettighederne for den bestemte applikation blive anvendt.

Notas para los usuarios / Opmerkingen voor gebruikers / Merknader for brukere / Notas para os utilizadores / Lisätietoja käyttäjille

❖ Cómo configurar Autenticación aplicación

El uso de Autenticación aplicación le permite especificar los privilegios de los usuarios para cada aplicación.
En el siguiente ejemplo, el usuario B con privilegios limitados para usar la función de copia no puede utilizar todas las aplicaciones de copia. El usuario A sin privilegios limitados para el uso de la función de copia y con permiso para utilizar únicamente Copia de tarjeta ID en las aplicaciones de copia especificadas por Autenticación aplicación solo podrá utilizar Copia de tarjeta ID.

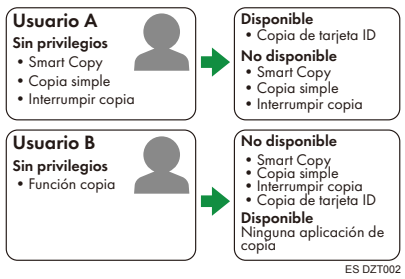

ES DZT002

Cuando un usuario inicia sesión en la máquina, los iconos de las aplicaciones para las que el usuario no tiene privilegios de uso no se muestran en la página de inicio.

Importante

- Para utilizar Autenticación aplicación, se debe habilitar tanto la autenticación de usuarios como la autenticación del administrador de la máquina.
- El administrador de usuarios y el administrador de la máquina pueden configurar Autenticación aplicación.

• Cómo habilitar Autenticación aplicación

1. Inicie sesión como administrador del equipo.
2. Pulse [Herramientas usuario] ( ) en la pantalla de inicio.
3. Pulse [Caract. pantalla].
4. Pulse [Ajustes dispositivo pantalla].
5. Pulse [Ajustes autenticación aplicación].
6. Pulse [Ajustes generales para Autenticación aplicación].
7. Seleccione [Autent. necesaria/Todos usu. tienen privilegios] o [Autent. necesaria/Ningún usuario tiene privilegios] para cada aplicación y, a continuación, pulse [OK].

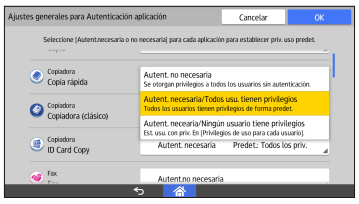

- Autent. necesaria/Todos usu. tienen privilegios
  Requiere autenticación para aplicaciones. Todos los usuarios registrados en la Libreta de direcciones pueden utilizar la aplicación de forma predeterminada.
- Autent. necesaria/Ningún usuario tiene privilegios
  Requiere autenticación para aplicaciones. Ningún usuario registrado en la Libreta de direcciones puede utilizar la aplicación de forma predeterminada.

• Cómo configurar los ajustes de privilegios para cada usuario para que puedan utilizar las aplicaciones

1. Inicie sesión como administrador de usuarios.
2. Pulse [Herramientas usuario] ( ) en la página de inicio.
3. Pulse [Caract. pantalla].
4. Pulse [Ajustes dispositivo pantalla].
5. Pulse [Ajustes autenticación aplicación].
6. Pulse [Privilegios de uso para cada usuario].
7. Seleccione o busque al usuario para el que desee especificar los privilegios.
8. Seleccione [Tiene privilegios] para las aplicaciones que el usuario pueda utilizar y, a continuación, pulse [OK].

9. Para configurar los ajustes de privilegios para otros usuarios, repita los pasos 7 y 8.

Nota

- Después de habilitar Autenticación aplicación en [Caract. pantalla], también puede configurar los siguientes ajustes utilizando Web Image Monitor:
  - Con [Libreta de direcciones], puede especificar los privilegios de cada usuario para el uso de las aplicaciones.
  - En [Ajustes de autenticación básica] y [Ajustes de autenticación LDAP] en [Gestión de autenticación de usuario], en [Ajustes dispositivo], puede especificar los privilegios predeterminados de todos los usuarios para el uso de las aplicaciones.
- [Autent.no necesaria] es la opción especificada en Autenticación aplicación para las aplicaciones de reciente instalación. Configure los ajustes anteriores tras habilitar Autenticación aplicación.
- Los ajustes anteriores de Autenticación aplicación se mantienen cuando las aplicaciones se actualizan.
- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de la Libreta de direcciones y de restaurarla tras la instalación de una aplicación cuando:
  - Sea necesario desinstalar la aplicación antes de su actualización
  - Los ajustes configurados de Autenticación aplicación también se utilicen para otros dispositivos
- No es posible configurar los privilegios para cada grupo de autenticación de Windows. Si se utiliza la autenticación de Windows, se aplicarán los privilegios configurados para cada usuario. Cuando los privilegios para cada usuario no estén configurados, se aplicarán los privilegios predeterminados para cada aplicación.

❖ Toepassingsverificatie configureren

Met toepassingsverificatie kunt u voor iedere toepassing gebruikersrechten instellen.
In het voorbeeld hieronder heeft gebruiker B beperkte rechten om de kopieerfunctie te gebruiken, en kan hij niet alle kopieertoepassingen gebruiken. Gebruiker A heeft geen beperkte rechten om de kopieerfunctie te gebruiken en kan van alle kopieerfuncties enkel ID Card Copy gebruiken, zoals opgegeven bij toepassingsverificatie.

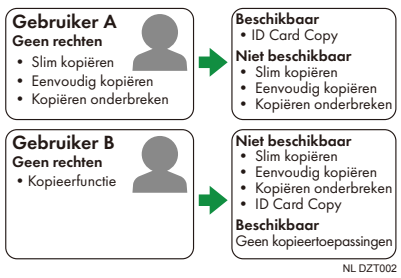

NL DZT002

Wanneer een gebruiker op het apparaat inlogt, worden de pictogrammen van de toepassingen waartoe de gebruiker geen toegang heeft, niet op het Home-scherm weergegeven.

Belangrijk

- Om toepassingsverificatie te gebruiken, schakelt u zowel verificatie van gebruikers als van de apparaatbeheerder in.
- De gebruikersbeheerder en de apparaatbeheerder kunnen beiden de toepassingsverificatie configureren.

• Toepassingsverificatie inschakelen

1. Log in als de apparaatbeheerder.
2. Druk op [Gebruikersinstellingen] ( ) in het Home-scherm.
3. Druk op [Schermeigenschappen].
4. Druk op [Apparaatinstellingen van scherm].
5. Druk op [Instellingen toepassingsverificatie].
6. Druk op [Algemene instellingen voor toepassingsverificatie].
7. Selecteer [Verificatie vereisen/Alle gebruikers hebben rechten] of [Verif. vereisen/Geen enkele gebr. heeft rechten] voor iedere toepassing, en druk vervolgens op [OK].



- Verificatie vereisen/Alle gebruikers hebben rechten
  Vereist toepassingsverificatie. Alle gebruikers die in het adresboek zijn geregistreerd kunnen de toepassing standaard gebruiken.
- Verif. vereisen/Geen enkele gebr. heeft rechten
  Vereist toepassingsverificatie. Alle gebruikers die in het adresboek zijn geregistreerd kunnen de toepassing niet standaard gebruiken.

• Rechten per gebruiker instellen voor toepassingen

1. Log in als de gebruikersbeheerder.
2. Druk op [Gebruikersinstellingen] ( ) in het Home-scherm.
3. Druk op [Schermeigenschappen].
4. Druk op [Apparaatinstellingen van scherm].
5. Druk op [Instellingen toepassingsverificatie].
6. Druk op [Te gebruiken rechten voor elke gebruiker].
7. Selecteer of zoek naar de gebruiker en specificeer de gebruiksrechten.
8. Selecteer [Beschikt over rechten] voor de toepassingen waar de gebruiker toegang toe heeft, en druk vervolgens op [OK].

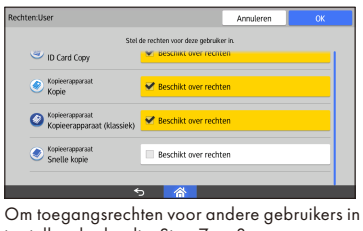

9. Om toegangsrechten voor andere gebruikers in te stellen, herhaalt u Stap 7 en 8.

Opmerking

- Nadat u toepassingsverificatie heeft ingeschakeld onder [Schermeigenschappen], kunt u ook de onderstaande instellingen configureren met behulp van de Web Image Monitor:
  - Met [Adresboek] kunt u voor iedere gebruiker rechten voor toepassingen instellen.
  - In [Instellingen basisverificatie] en [Instellingen LDAP-verificatie] onder [Gebruikersverificatiebeheer] in [Apparaatinstellingen], kunt u standaardrechten instellen voor alle toepassingsgebruikers.
- [Verif. niet vereist] wordt getoond voor toepassingsverificatie voor recent geïnstalleerde toepassingen. Configureer de instellingen hierboven wanneer toepassingsverificatie is ingeschakeld.
- De voorgaande instellingen van de toepassingsverificatie worden overgenomen wanneer de toepassingen worden bijgewerkt.
- Vergeet niet om vooraf een back-up te maken van het adresboek en deze terug te zetten nadat een toepassing is geïnstalleerd, indien:
  - De toepassing moet worden verwijderd alvorens de toepassing kan worden bijgewerkt
  - De configuratie-instellingen van de toepassingsverificatie ook door ander apparaten worden gebruikt
- Gebruikersrechten niet kunnen worden geconfigureerd voor ieder Windows-verificatie-groep. Indien Windows-verificatie wordt gebruikt, worden individuele gebruikersrechten toegepast. Indien individuele gebruikersrechten niet geconfigureerd zijn, worden de standaard gebruikersrechten per toepassing toegepast.

❖ Konfigurere programautentisering

Ved å bruke programautentisering kan du angi brukerrettigheter for hvert program.
I eksempelet nedenfor har bruker B begrensede rettigheter til å bruke kopieringsfunksjonen og kan ikke bruke alle kopieringsprogrammene. Bruker A har ikke begrensede rettigheter til å bruke kopieringsfunksjonen, men har bare tillatelse til å bruke ID-kortkopi av alle programmene slik det er angitt i programautentisering, og kan bare bruke ID-kortkopi.

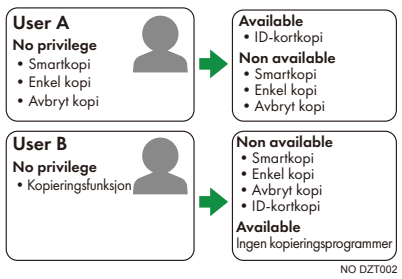

NO DZT002

Når en bruker logger på maskinen, vises ikke ikonene for programmene som brukeren ikke har rettigheter til å bruke, på startskjermen.

Viktig

- Hvis du vil bruke programautentisering, må du aktivere både brukerautentisering og maskinadministratorautentisering.
- Brukeradministratoren og maskinadministratoren kan konfigurere programautentisering.

• Aktivere programautentisering

1. Logg på som maskinadministrator.
2. Trykk på [Brukerverktøy] ( ) på startskjermen.
3. Trykk på [Skjermegenskaper].
4. Trykk på [Skjerm, enhetsinnstillinger].
5. Trykk på [Innstillinger for autentisering av program].
6. Trykk på [Generelle innstillinger for programautentisering].
7. Velg [Krev Aut./Alle brukere har rettigheter] eller [Krev Aut./Ingen brukere har rettigheter] for hvert program og trykk på [OK].



- Krev Aut./Alle brukere har rettigheter
  Krever programautentisering. Alle brukere som er registrert i adresseboken, kan som standardinnstilling bruke programmet.
- Krev Aut./Ingen brukere har rettigheter
  Krever programautentisering. Alle brukerne som er registrert i adresseboken, kan som standardinnstilling ikke bruke programmet.

• Konfigurere rettighetsinnstillinger for hver enkelt brukers tilgang til programmer

1. Logg på som brukeradministrator.
2. Trykk på [Brukerverktøy] ( ) på startskjermen.
3. Trykk på [Skjermegenskaper].
4. Trykk på [Skjerm, enhetsinnstillinger].
5. Trykk på [Innstillinger for autentisering av program].
6. Trykk på [Rettigheter for hver bruker].
7. Velg eller søk etter brukeren for å angi rettigheter.
8. Velg [Har rettigheter] for programmene som brukeren kan bruke, og trykk på [OK].



9. Gjenta trinn 7 og 8 for å konfigurere rettighetsinnstillinger for andre brukere.

Merk

- Når du har aktivert programautentisering i [Skjermegenskaper], kan du også konfigurere innstillingene nedenfor ved å bruke Web Image Monitor:
  - Du kan bruke [Adressebok] til å angi rettigheter for hver enkelt brukers tilgang til programmer.
  - I [Innstillinger for grunnleggende autentisering] og [Innstillinger for LDAP-autentisering] i [Styring av brukerautentisering] i [Enhetsinnstillinger] kan du angi standardrettigheter for alle brukeres tilgang til programmer.
- [Aut. ikke påkrevet] angis for programautentisering for nylig installerte programmer. Konfigurer innstillingene ovenfor når programautentisering aktiveres.
- De forrige innstillingene for programautentisering videreføres når programmene blir oppdatert.
- Sørg for å sikkerhetskopiere adresseboken på forhånd og gjenopprett den etter at et program er installert når:
  - Programmet må avinstalleres før programoppdateringen
  - De konfigurerte innstillingene for programautentisering også brukes på andre enheter
- Du kan ikke konfigurere rettigheter for hver Windows-autentiseringsgruppe. Hvis Windows-autentisering brukes, benyttes rettighetene som er konfigurert for hver bruker. Hvis det ikke er konfigurert noen rettigheter for hver bruker, benyttes standardrettighetene for hvert program.

❖ Configurar a autenticação das aplicações

Utilizar a autenticação das aplicações permite especificar privilégios de utilizador para cada aplicação.
No exemplo abaixo, o Utilizador B com privilégios restringidos para utilizar a função de cópia não pode utilizar todas as aplicações de cópia. O Utilizador A sem privilégios restringidos para utilizar a função de cópia e com permissão para utilizar apenas a cópia de cartão ID em todas as aplicações de cópia conforme especificado pela autenticação das aplicações só pode utilizar a cópia de cartão ID.

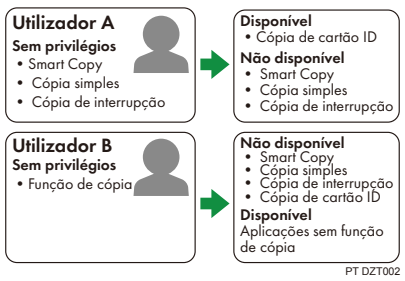

PT DZT002

Quando um utilizador inicia sessão no equipamento, os ícones das aplicações para as quais o utilizador não possui privilégios de utilização não são apresentadas no ecrã de início.

Importante

- Para utilizar a autenticação das aplicações, ative a autenticação de utilizador e a autenticação de administrador do equipamento.
- O administrador de utilizadores e o administrador do equipamento podem configurar a autenticação das aplicações.

• Ativar a autenticação das aplicações

1. Inicie sessão como administrador do equipamento.
2. Prima [Ferramentas de utilizador] ( ) no ecrã de início.
3. Prima [Funções de ecrã].
4. Prima [Definições para ecrã].
5. Prima [Definições de autenticação das aplicações].
6. Prima [Definições gerais para autenticação das aplicações].
7. Selecione [Requerer aut./Todos os utilizadores têm privilégios] ou [Requerer aut./Nenhum utilizador tem privilégios] para cada aplicação e, em seguida, prima [OK].



- Requerer aut./Todos os utilizadores têm privilégios
  Requer a autenticação da aplicação. Todos os utilizadores registados no livro de endereços podem utilizar a aplicação por predefinição.
- Requerer aut./Nenhum utilizador tem privilégios
  Requer a autenticação da aplicação.
  Todos os utilizadores registados no livro de endereços não podem utilizar a aplicação por predefinição.

• Configurar as definições de privilégios para cada utilizador utilizar as aplicações

1. Inicie sessão como administrador de utilizadores.
2. Prima [Ferramentas de utilizador] ( ) no ecrã de início.
3. Prima [Funções de ecrã].
4. Prima [Definições para ecrã].
5. Prima [Definições de autenticação das aplicações].
6. Prima [Privilégios de utilização para cada utilizador].
7. Selecione ou procure o utilizador para o qual pretende especificar os privilégios.
8. Selecione [Com privilégios] para as aplicações que o utilizador pode utilizar e, em seguida, prima [OK].

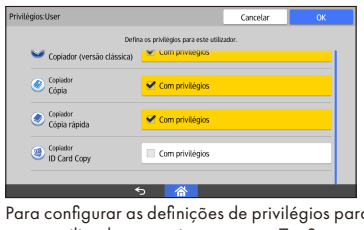

9. Para configurar as definições de privilégios para outros utilizadores, repita os passos 7 e 8.

Nota

- Depois de ativar a autenticação das aplicações a partir de [Funções de ecrã], também pode configurar as definições abaixo utilizando o Web Image Monitor:
  - Utilizando o [Livro de endereços], pode especificar privilégios para cada utilizador relativamente à utilização das aplicações.
  - Nas [Definições de autenticação básica] e [Definições de autenticação LDAP] em [Gestão da autenticação de utilizador] das [Definições do dispositivo], é possível especificar privilégios predefinidos para todos os utilizadores relativamente à utilização das aplicações.
- É especificado [Não requerer aut.] para a autenticação das aplicações relativamente a aplicações recentemente instaladas. Configure as definições acima quando a autenticação das aplicações estiver ativada.
- As definições anteriores de autenticação de aplicações são mantidas quando as aplicações são atualizadas.
- Certifique-se de que faz previamente uma cópia de segurança do livro de endereços e que o repõe depois de instalar uma aplicação quando:
  - A aplicação tiver de ser desinstalada antes da atualização da mesma
  - As definições configuradas para autenticação de aplicações também são utilizadas em outros dispositivos
- Os privilégios não podem ser configurados para cada grupo da Autenticação Windows. Quando a Autenticação Windows é utilizada, são aplicados os privilégios configurados para cada utilizador. Quando os privilégios para cada utilizador não estão configurados, são aplicados os privilégios predefinidos para cada aplicação.

❖ Sovelluksen todennusasetusten määrittäminen

Sovelluksen todennusasetusten avulla voit määrittää kunkin sovelluksen käyttäjäoikeudet.
Alla olevassa esimerkissä käyttäjä B, jonka kopiointitoimintoja on rajoitettu, ei voi käyttää kopiointisovelluksia. Käyttäjän A sovellusoikeudet on määritetty siten, että hän saa käyttää vain ID Card Copy -toimintoa.



FI DZT002

Kun käyttäjä kirjautuu laitteeseen, sovelluskuvakkeet, joita käyttäjällä ei ole oikeus käyttää, eivät näy pääsivulla.

Tärkeää

- Kun määrität sovellusoikeuksia, ota käyttöön sekä käyttäjän että laitteen pääkäyttäjän todennus.
- Käyttäjien ylläpitäjä ja laitteen pääkäyttäjä voivat määrittää sovellusoikeuksia.

• Sovellusoikeuksien käyttöönotto

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä.
2. Paina [Käyttäjän työkalut] ( ) pääsivulla.
3. Paina [Näytön asetukset].
4. Paina [Näytön laiteasetukset].
5. Paina [Sovelluksen todennusasetukset].
6. Paina [Sovellusten todennuksen yleisasetukset].
7. Valitse kullekin sovellukselle [Tod. tarvitaan/Kaikilla käyttäjillä on käyttöoik.] tai [Tod. tarvitaan/Kenelläkään käytt. ei ole käyttöoik.] ja paina sitten [OK].



- Tod. tarvitaan/Kaikilla käyttäjillä on käyttöoik.
  Vaatii sovelluksen todennuksen. Kaikki osoitekirjaan tallennetut käyttäjät voivat käyttää sovellusta.
- Tod. tarvitaan/Kenelläkään käytt. ei ole käyttöoik.
  Vaatii sovelluksen todennuksen. Kaikki osoitekirjaan tallennetut käyttäjät eivät oletuksena voi käyttää sovellusta.

• Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen kullekin käyttäjälle

1. Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä.
2. Paina [Käyttäjän työkalut] ( ) pääsivulla.
3. Paina [Näytön asetukset].
4. Paina [Näytön laiteasetukset].
5. Paina [Sovelluksen todennusasetukset].
6. Paina [Kunkin käyttäjän käyttöoikeudet].
7. Valitse tai hae käyttäjä käyttöoikeuksien määrittämiseksi.
8. Valitse [On käyttöoikeus] sovelluksille, joita käyttäjä saa käyttää ja paina sitten [OK].



9. Määritä muiden käyttäjien käyttöoikeudet toistamalla vaiheet 7 ja 8.

Huom.

- Kun olet ottanut käyttöön sovelluksien todennuksen kohdassa [Näytön asetukset], voit myös määrittää alla listatut asetukset Web Image Monitorilla:
  - [osoitelista]-kohdassa voit määrittää kunkin käyttäjän käyttöoikeudet sovellusten käyttämiseksi.
  - [Laiteasetukset]-asetuksen [Käyttäjätodennuksen hallinta] -kohdan asetuksilla [Perustodennuksen asetukset] ja [LDAP-todennuksen asetukset] voit määrittää sovellusten oletuskäyttöoikeudet kaikille käyttäjille.
- Juuri asennettujen sovelluksien todennusasetuksena on [Tod. ei tarvita]. Määritä yllä olevat asetukset, kun sovelluksien todennus on käytössä.
- Sovelluksien todennuksen aiemmat asetukset säilyvät, kun sovelluksia päivitetään.
- Muista varmuuskopioida osoitelista ajoissa ja palauttaa se sovelluksen asennuksen jälkeen, kun:
  - Sovellus on poistettava ennen sovelluksen päivitystä
  - Sovelluksien todennuksen asetuksia käytetään myös muissa laitteissa
- Käyttöoikeuksia ei voi määrittää kullekin Windows-todennusryhmälle. Kun käytetään Windows-todennusta, kullekin käyttäjälle määritetyt oikeudet ovat käytössä. Kun oikeuksia ei ole määritetty kullekin käyttäjälle, kunkin sovelluksen oletusoikeudet ovat käytössä.

Information till användaren / Notes per als usuaris / Poznámky pro uživatele / Megjegyzések felhasználóknak / Uwagi dla Użytkowników

❖ Konfigurera app-autentisering

Med app-autentiseringen kan du ange användarprivilegier för varje applikation.
I exemplet nedan kan användare B, som har begränsade privilegier att använda kopieringsfunktionen, inte använda alla kopieringsapplikationer. Användare A utan begränsade privilegier att använda kopieringsfunktionen och som endast får använda ID-kortskopiering av alla kopieringsapplikationer som anges i app-autentiseringen, kan endast använda ID-kortskopiering.

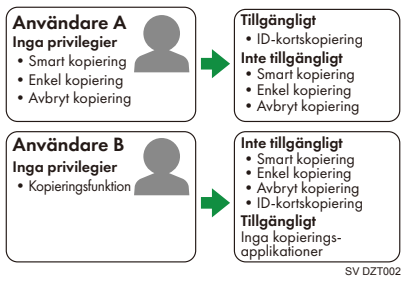

När en användare loggar in på maskinen kommer ikonerna för de applikationer som användaren inte har privilegium för inte att visas på startskärmen.

Viktigt

- För att använda app-autentiseringen ska både användarautentisering och maskinadministratörsautentisering aktiveras.
- Användaradministratören och maskinadministratören kan konfigurera app-autentiseringen.

• Aktivera app-autentiseringen

1. Logga in som maskinadministratör.
2. Tryck på [Användarverktyg] ( ) på startskärmen.
3. Tryck på [Skärmfunktioner].
4. Tryck på [Skärminställningar].
5. Tryck på [Inställningar för App-autentisering].
6. Tryck på [Allmänna inställningar för App-autentisering].
7. Välj [Kräv autentisering/Alla användare har privilegier] eller [Kräv autentisering/Ingen användare har privilegier] för varje applikation och tryck sedan på [OK].



- Kräv autentisering/Alla användare har privilegier
  Kräver applikationsautentisering. Alla användare som är registrerade i adressboken kan använda programmet som standard.
- Kräv autentisering/Ingen användare har privilegier
  Kräver applikationsautentisering. Alla användare som är registrerade i adressboken kan inte använda applikationen som standard.

• Konfigurera privilegieinställningar för varje användare som ska använda applikationen

1. Logga in som användaradministratör.
2. Tryck på [Användarverktyg] ( ) på startskärmen.
3. Tryck på [Skärmfunktioner].
4. Tryck på [Skärminställningar].
5. Tryck på [Inställningar för App-autentisering].
6. Tryck på [Privilegier för varje användare].
7. Välj eller sök efter användaren för att ange privilegier.
8. Välj [Har privilegier] för de applikationer som användaren kan använda och tryck sedan på [OK].



9. För att konfigurera privilegieinställningar för andra användare, upprepa steg 7 och 8.

Obs

- Efter att ha aktiverat app-autentiseringen i [Skärmfunktioner] kan du också konfigurera inställningarna nedan med hjälp av Web Image Monitor:
  - Med [Adressbok] kan du ange privilegier för varje användare som ska använda applikationerna.
  - I [Grundläggande autentiseringsinställningar] och [Inställningar för LDAP-autentisering] i [Hantering av användarautentisering] i [Enhetsinställningar], kan du ange standardprivilegier för alla användare som ska använda applikationerna.
- [Autent. krävs inte] är specificerat för app-autentiseringen för nyligen installerade applikationer. Konfigurera inställningarna ovan när app-autentiseringen är aktiverad.
- De tidigare inställningarna för app-autentiseringen ärvs när applikationerna uppdateras.
- Var noga med att säkerhetskopiera adressboken i förväg och återställa den efter att en applikation har installerats när:
  - Applikationen måste avinstalleras före applikationsuppdateringen
  - De konfigurerade inställningarna för app-autentiseringen också används för andra enheter
- Privilegier kan inte konfigureras för varje Windows-autentiseringsgrupp. När Windows-autentisering används, konfigureras privilegier för varje användare. När privilegier för varje användare inte konfigureras, tillämpas standardprivilegierna för varje applikation.

❖ Com configurar Autenticació aplicació

Autenticació aplicació us permet especificar, per a cadascuna de les aplicacions, els vostres privilegis d'usuari.
En l'exemple que veureu a continuació, l'usuari B amb privilegis restringits per fer servir la funció de còpia no podrà fer servir totes les aplicacions que incorporin la funció de còpia. L'usuari A sense privilegis restringits per utilitzar la funció de còpia i amb permís per utilitzar només Còpia targeta ID d'entre totes les aplicacions de còpia especificades per Autenticació aplicació, només podrà fer servir Còpia targeta ID.



Quan un usuari inicia sessió a la màquina, les icones de les aplicacions sobre les quals l'usuari no té cap privilegi per fer servir no apareixeran a la pantalla d'Inici.

Important

- Per utilitzar Autenticació aplicació, habiliteu tant l'autenticació de l'usuari com l'autenticació de l'administrador de la màquina.
- Tant l'administrador de l'usuari com l'administrador de la màquina poden configurar Autenticació aplicació.

• Com habilitar Autenticació aplicació

1. Inicieu sessió com a administrador de la màquina.
2. A la pantalla d'Inici, premeu [Eines d'usuari] ( ).
3. Premeu [Característiques pantalla].
4. Premeu [Paràmetres dispositiu pantalla].
5. Premeu [Paràmetres autenticació aplicació].
6. Premeu [Paràmetres generals per a Autent. Aplicació].
7. Seleccioneu [Cal autent./Tots usuaris tenen privilegis] o [Cal autent./Cap usuari té privilegis] per a cadascuna de les aplicacions i després premeu [D'acord].

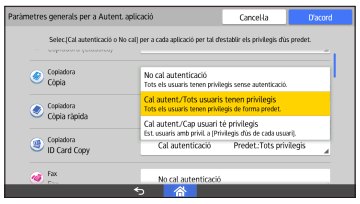

- Cal autent./Tots usuaris tenen privilegis
  Requereix Autenticació aplicació. Tots els usuaris registrats a la llibreta d'adreces poden utilitzar l'aplicació de forma predeterminada.
- Cal autent./Cap usuari té privilegis
  Requereix Autenticació aplicació. No tots els usuaris registrats a la llibreta d'adreces poden utilitzar l'aplicació de forma predeterminada.

• Com configurar els paràmetres de privilegis perquè cada usuari pugui fer servir les aplicacions

1. Inicieu sessió com a l'administrador de la màquina.
2. A la pantalla d'Inici, premeu [Eines d'usuari] ( ).
3. Premeu [Característiques pantalla].
4. Premeu [Paràmetres dispositiu pantalla].
5. Premeu [Paràmetres autenticació aplicació].
6. Premeu [Privilegis d'ús de cada usuari].
7. Seleccioneu o cerqueu l'usuari per al qual voleu especificar els privilegis.
8. Seleccioneu [Té privilegis] per a les aplicacions que l'usuari podrà fer servir i després premeu [OK].



9. Per configurar les opcions de privilegis per a altres usuaris, repetiu els passos 7 i 8.

Nota

- Després d'habilitar Autenticació aplicació des de [Característiques pantalla], també podeu configurar els paràmetres que apareixen a sota mitjançant Web Image Monitor:
  - A través de [Llibreta d'adreces], podeu especificar les privilegis per a cada usuari per tal de fer servir les aplicacions.
  - Des de [Paràmetres d'autenticació bàsica] i [Paràmetres d'autenticació LDAP] a [Gestió d'autenticació d'usuaris] dins de [Paràmetres dispositiu], podeu especificar els privilegis de forma predeterminada per a tots els usuaris perquè facin servir les aplicacions.
- [No cal autenticació] s'especifica per a Autenticació aplicació en el cas d'aplicacions que s'acabin d'instal·lar. Configureu els paràmetres que hi apareixen a sobre quan Autenticació aplicació estigui habilitada.
- Els paràmetres anteriors de Autenticació aplicació s'hereten quan s'actualitzen les aplicacions.
- Assegureu-vos abans de fer una còpia de seguretat de la llibreta d'adreces i de restaurar-la després d'haver instal·lat una aplicació quan:
  - Calgui desinstal·lar l'aplicació abans d'actualitzar-la
  - Els paràmetres configurats de Autenticació aplicació també s'utilitzin per a altres dispositius
- Els privilegis no es puguin configurar per a cada grup d'autenticació del Windows. Quan s'utilitza l'autenticació de Windows, s'apliquen privilegis que es configuren per a cada usuari. Quan no hi hagi privilegis configurats per a cada usuari, s'aplicaran els privilegis de cada aplicació de forma predeterminada.

❖ Konfigurace ověřování aplikací

Pomocí Ověřování aplikací lze uživatelům přidělit oprávnění k používání jednotlivých aplikací.
V níže uvedeném příkladu nemůže uživatel B s omezenými oprávněními pro funkci kopírování využívat žádné kopírovací aplikace. Uživatel A bez omezení oprávnění k funkci kopírování a s povolením používat aplikaci Kopie ID karty (Kopírování dokladů), jak má nastaveno v Ověřování aplikací, může používat jen tuto aplikaci (Kopie ID karty).



Když se uživatel přihlásí k zařízení, nejsou ikony aplikací, k jejichž používání nemá oprávnění, na domovské obrazovce zobrazeny.

Důležité

- Pro používání Ověřování aplikací zapněte jak ověřování uživatelů, tak ověřování správce zařízení.
- Ověřování aplikací může nastavovat správce uživatelů a správce zařízení.

• Povolení Ověřování aplikací

1. Přihlaste se jako správce zařízení.
2. Stiskněte [Nástroje uživatele] ( ) na domovské obrazovce.
3. Stiskněte [Funkce obrazovky].
4. Stiskněte [Nastavení zařízení na obrazovce].
5. Stiskněte [Nastavení ověřování aplikací].
6. Stiskněte [Obecná nastavení pro ověřování aplikací].
7. Pro jednotlivé aplikace stiskněte [Ověření vyžad. / Všichni uživ. mají oprávnění] nebo [Ověření vyžad. / Žádný uživ. nemá oprávnění] a potom stiskněte [OK].



- Ověření vyžad. / Všichni uživ. mají oprávnění
  Vyžaduje ověření aplikací. Podle výchozího nastavení mohou všichni uživatelé registrovaní v adresáři aplikaci používat.
- Ověření vyžad. / Žádný uživ. nemá oprávnění
  Vyžaduje ověření aplikací. Podle výchozího nastavení nemohou žádní uživatelé registrovaní v adresáři aplikaci používat.

• Nastavení oprávnění k používání aplikací pro jednotlivé uživatele.

1. Přihlaste se jako správce uživatelů.
2. Stiskněte [Nástroje uživatele] ( ) na domovské obrazovce.
3. Stiskněte [Funkce obrazovky].
4. Stiskněte [Nastavení zařízení na obrazovce].
5. Stiskněte [Nastavení ověřování aplikací].
6. Stiskněte [Oprávnění používání pro každého uživatele].
7. Zvolte nebo vyhledejte uživatele, kterému chcete přidělit oprávnění.
8. Zvolte [Má oprávnění] pro aplikace, které může uživatel používat, a potom stiskněte [OK].



9. K nastavení oprávnění dalších uživatelů opakujte kroky 7 a 8.

Upozornění

- Po zapnutí Ověřování aplikací přes [Funkce obrazovky] můžete také provést níže uvedená nastavení pomocí Web Image Monitoru:
  - Pomocí [Adresáře] můžete jednotlivým uživatelům přidělit oprávnění k používání aplikací.
  - V [Nastavení základního ověření] a [Nastavení ověření LDAP] v nabídce [Správa ověření uživatele] v [Nastavení zařízení] můžete přidělit výchozí oprávnění všem uživatelům k používání aplikací.
- [Ověř. není vyžad.] je zadáno pro ověřování nově instalovaných aplikací. Při povoleném Ověřování aplikací proveďte nastavení uvedená výše.
- Při aktualizaci aplikací se předchozí nastavení ověřování aplikací dědí.
- Před aktualizací nezapomeňte napřed provést zálohu adresáře a následně jeho obnovu pokud:
  - Musí být aplikace před aktualizací odinstalována
  - Jsou nastavení pro ověřování aplikací používána také u jiných zařízení
- Oprávnění pro jednotlivé skupiny Ověření Windows nelze nastavit. Při používání Ověření Windows jsou použita oprávnění nastavená pro jednotlivé uživatele. Pokud nejsou oprávnění jednotlivým uživatelům přidělena, jsou použita výchozí oprávnění pro jednotlivé aplikace.

❖ Alkalmazás-hitelesítés konfigurálása

Az Alkalmazás-hitelesítés segítségével minden egyes alkalmazásnál megadhatja a felhasználói jogosultságokat. Az alábbi példában a másolási funkciók használatától eltiltott B felhasználó nem használhatja a másolási alkalmazásokat. A tiltott jogosultságok nélküli A felhasználó használhatja a másolási funkciókat, a másolási alkalmazások közül pedig csak az Igazolvány másolást használhatja, mivel az Alkalmazás-hitelesítés szerint csak az Igazolvány másolásához (ID Card Copy) férhet hozzá.

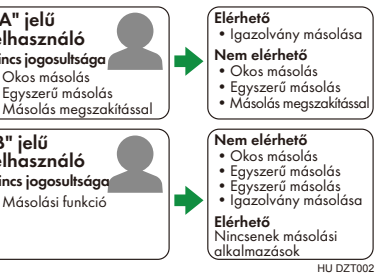

Amikor egy felhasználó bejelentkezik a készülékre, azon alkalmazások ikonjai, melyekhez a felhasználónak nincs hozzáférési jogosultsága, nem jelennek meg a Kezdőképernyőn.

Fontos

- Az Alkalmazás-hitelesítés használatához engedélyezze a felhasználói és a készülék-adminisztrátori hitelesítést is.
- A felhasználói adminisztrátor és a készülék-adminisztrátor konfigurálhatja az Alkalmazás-hitelesítést.

• Alkalmazás-hitelesítés engedélyezése

1. Jelentkezzen be készülék-adminisztrátorként.
2. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] ( ) gombot a Kezdőképernyőn.
3. Nyomja meg a [Képernyőbeállítások] gombot.
4. Nyomja meg a [Képernyő eszközbeállításai] gombot.
5. Nyomja meg az [Alkalmazás hitelesítési beállítása] gombot.
6. Nyomja meg az [Alkalmazás-hitelesítés általános beállításai] gombot.
7. Válassza a [Hitelesítés szüks./Össz. felhaszn. jogosult] vagy a [Hitelesít. szüks./Felhasználóknak nincs jogosultsága] lehetőséget minden alkalmazásnál, majd nyomja meg az [OK] gombot.

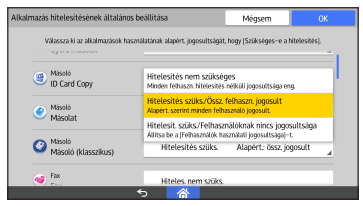

- Hitelesít. szüks./Felhasználóknak nincs jogosultsága
  Alkalmazás-hitelesítés szükséges. A Címjegyzékben regisztrált összes felhasználó alapértelmezettként használhatja az alkalmazást.
- Hitelesít. szüks./Felhasználóknak nincs jogosultsága
  Alkalmazás-hitelesítés szükséges. Alapértelmezettként a Címjegyzékben regisztrált egyik felhasználó sem használhatja az alkalmazást.

• Jogosultsági beállítások konfigurálása minden felhasználónál az alkalmazás használatához

1. Jelentkezzen be felhasználói rendszergazdaként.
2. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] ( ) gombot a Kezdőképernyőn.
3. Nyomja meg a [Képernyőbeállítások] gombot.
4. Nyomja meg a [Képernyő eszközbeállításai] gombot.
5. Nyomja meg az [Alkalmazás hitelesítési beállítása] gombot.
6. Nyomja meg a [Felhasználók használati jogosultsága] gombot.
7. Válassza ki vagy keressen rá a felhasználóra a jogosultságok meghatározásához.
8. Válassza a [Van jogosultsága] lehetőséget azoknál az alkalmazásoknál, melyeket a felhasználó használhat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

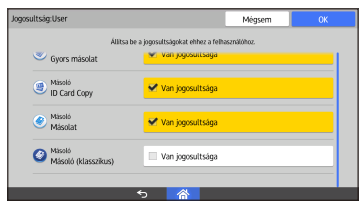

9. A jogosultsági beállítások konfigurálásához más felhasználóknál ismételje meg a 7. és 8. lépést.

Megjegyzés

- Miután engedélyezte az Alkalmazás-hitelesítést a [Képernyőbeállítások] alatt, a Web Image Monitor segítségével az alábbi beállításokat is konfigurálhatja:
  - A [Címjegyzék] segítségével megadhatja az egyes felhasználók jogosultságait az alkalmazások használatára.
  - Az [Alapvető hitelesítési beállítások] és [LDAP hitelesítési beállítások] alatt a [Felhasználói hitelesítés kezelése] pontban az [Eszközbeállítások] alatt meghatározhatja a felhasználók alapértelmezett alkalmazás-használati jogosultságait.
- [Hit. nem szükséges] kerül meghatározásra az Alkalmazás-hitelesítésnél az újonnan telepített alkalmazásoknál. A fenti beállítások konfigurálásához az Alkalmazás-hitelesítés engedélyezése szükséges.
- Az alkalmazások frissítése esetén az alkalmazás-hitelesítés korábbi beállításai öröklődnek.
- Mindenképp készítsen előre biztonsági mentést a Címjegyzékről, és állítsa vissza az alkalmazás telepítését követően, ha:
  - Az alkalmazást el kell távolítani az alkalmazás frissítése előtt
  - Az Alkalmazás-hitelesítés konfigurált beállításait más eszközök is használják
- A jogosultságok nem konfigurálhatók külön minden Windows hitelesítési csoportnál. Windows hitelesítés használata esetén az egyes felhasználóknál konfigurált jogosultságok kerülnek alkalmazásra. Amikor az egyes felhasználók jogosultságai nincsenek konfigurálva, az egyes alkalmazások alapértelmezett jogosultságai kerülnek alkalmazásra.

❖ Konfiguracja autoryzacji aplikacji

Korzystając z autoryzacji aplikacji można określić prawa dostępu użytkownika dla każdej aplikacji.
W przykładzie poniżej użytkownik B z ograniczonymi prawami dostępu do funkcji kopiowania nie może korzystać z wszystkich aplikacji do kopiowania. Użytkownik A, którego prawa dostępu do funkcji kopiowania nie są ograniczone i który, zgodnie z ustawieniami autoryzacji aplikacji, spośród wszystkich aplikacji do kopiowania jest uprawniony jedynie do korzystania z funkcji Kopia dowodu tożsamości, może korzystać wyłącznie z funkcji Kopia dowodu tożsamości.

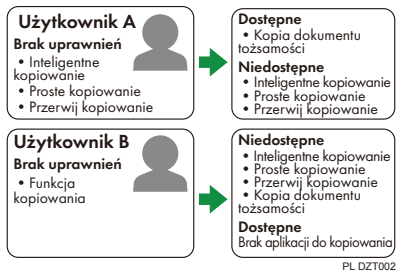

Gdy użytkownik loguje się do urządzenia, ikony aplikacji do których użytkownik nie ma praw dostępu nie są wyświetlane na ekranie głównym.

Ważne

- By korzystać z autoryzacji aplikacji, włącz opcję autoryzacji użytkownika oraz opcję autoryzacji administratora urządzenia.
- Administrator użytkowników i administrator urządzenia może konfigurować ustawienia autoryzacji aplikacji.

• Włączenie autoryzacji aplikacji

1. Zaloguj się jako administrator urządzenia.
2. Wciśnij [Narzędzia użytkownika] ( ) na ekranie głównym.
3. Wciśnij [Funkcje ekranu].
4. Wciśnij [Ustawienia ekranu urządzenia].
5. Wciśnij [Ustawienia autoryzacji aplikacji].
6. Wciśnij [Ustawienia ogólne dla autoryzacji aplikacji].
7. Wybierz [Wymaga autor/wszyscy użyt. mają upraw.] lub [Wymaga autor/brak użyt.z uprawnien.] dla każdej aplikacji, a następnie wciśnij [OK].

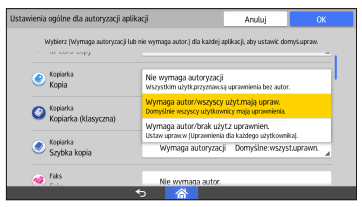

- Wymaga autor/wszyscy użyt.mają upraw.
  Wymagana autoryzacja aplikacji. Domyślnie wszyscy użytkownicy zarejestrowani w książce adresowej mogą korzystać z aplikacji.
- Wymaga autor/brak użyt.z uprawnien.
  Wymagana autoryzacja aplikacji. Domyślnie wszyscy użytkownicy zarejestrowani w książce adresowej nie mogą korzystać z aplikacji.

• Konfiguracja praw dostępu do korzystania z aplikacji dla poszczególnych użytkowników

1. Zaloguj się jako administrator użytkowników.
2. Wciśnij [Narzędzia użytkownika] ( ) na ekranie głównym.
3. Wciśnij [Funkcje ekranu].
4. Wciśnij [Ustawienia ekranu urządzenia].
5. Wciśnij [Ustawienia autoryzacji aplikacji].
6. Wciśnij [Uprawnienia dla każdego użytkownika].
7. Wybierz lub wyszukaj użytkownika, by ustawić jego prawa dostępu.
8. Wybierz [Posiada uprawnienia] dla aplikacji, z której użytkownik może korzystać, a następnie wciśnij [OK].



9. Aby skonfigurować ustawienia prawa dostępu dla innych użytkowników, powtórz kroki 7 i 8.

Uwaga

- Po włączeniu autoryzacji aplikacji w [Funkcje ekranu] możesz również skonfigurować poniższe ustawienia za pomocą programu Web Image Monitor:
  - Korzystając z [Książka adresowa] możesz określić prawa dostępu do aplikacji dla każdego użytkownika.
  - W [Ustawienia podstawowej autoryzacji] i [Ustawienia autoryzacji LDAP] w [Zarządzanie autoryzacją użytkownika] w [Ustawienia urządzenia] możesz określić domyśle prawa dostępu do aplikacji dla wszystkich użytkowników.
- Dla nowo zainstalowanych aplikacji autoryzacja aplikacji jest ustawiona jako [Nie wymaga autor.]. Skonfiguruj powyższe ustawienia po włączeniu autoryzacji aplikacji.
- Ustawienia autoryzacji aplikacji nie zmieniają się po aktualizacji aplikacji.
- Pamiętaj, by zawczasu stworzyć kopię książki adresowej i przywrócić ją po zainstalowaniu aplikacji, gdy:
  - Aplikacja wymaga odinstalowania przed aktualizacją
  - Skonfigurowane ustawienia autoryzacji aplikacji są używane także przez inne urządzenia
- Praw dostępu nie można skonfigurować dla każdej uwierzytelnionej grupy Windows. W Przypadku korzystania z uwierzytelnienia Windows obowiązują prawa dostępu skonfigurowane dla poszczególnych użytkowników. Jeśli prawa dostępu poszczególnych użytkowników nie są skonfigurowane, dla poszczególnych aplikacji stosowane są domyślne prawa dostępu.

Kullanıcı için Notlar / Σημειώσεις προς Χρήστες / Примечания для пользователей

❖ Uygulama Kimlik Doğrulamasının Yapılandırılması

Uygulama Kimlik Doğrulamasını kullanarak her uygulama için kullanıcı izinleri belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, fotokopi işlevini kullanmak için sınırlı izne sahip olan B kullanıcısı, tüm fotokopi uygulamalarını kullanamaz. Fotokopi işlevini kullanımı için sınırlı yetkisi olmayıp, Uygulama Kimlik Doğrulaması kapsamında tüm fotokopi uygulamaları içinde sadece Kim.Kartı Kpylm uygulamasını kullanmasına izin verilen A kullanıcısı, sadece Kimlik Kartı Kopyalama işlevini kullanabilir.

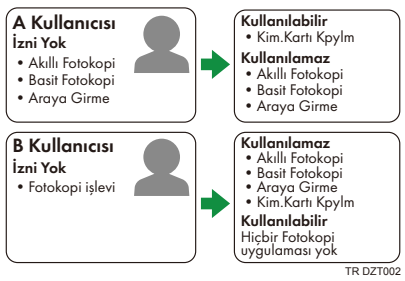

Bir kullanıcı makinede oturum açtığında, kullanıcının kullanma iznine sahip olmadığı uygulamaların simgeleri Ana ekranda görülmez.

Önemli

- Uygulama Kimlik Doğrulamasını kullanmak için, hem kullanıcı kimlik doğrulamasını hem de makine yöneticisi kimlik doğrulamasını etkinleştirin.
- Uygulama Kimlik Doğrulamayı kullanıcı yöneticisi ve makine yöneticisi yapılandırabilir.

• Uygulama Kimlik Doğrulamasını Etkinleştirme

1. Makine yöneticisi olarak oturum açın.
2. Ana Ekranda [Kullanıcı Araçları] (⚙) düğmesine basın.
3. [Ekran Özellikleri]'ne basın.
4. [Ekran Aygıt Ayarları]'na basın.
5. [Uygulama Kimlik Doğrulama Ayarları]'na basın.
6. [Genel Uygulama Kimlik Doğrulama Ayarları]'a basın.
7. Her uygulama için [Kmlk Dğrlm Zorunlu/Tüm Kullanıcıların Hakları Var] veya [Kmlk Dğrlm Zorunlu/Hiçbir Kullanıcının Hakları Yok] seçeneklerinden birini seçip [OK] tuşuna basın.

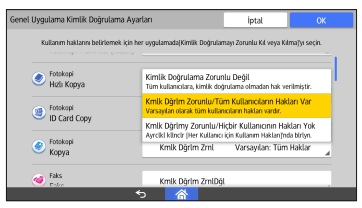

- Kmlk Dğrlm Zorunlu/Tüm Kullanıcıların Hakları Var
  Uygulama kimlik doğrulaması zorunludur. Adres Defterinde kayıtlı tüm kullanıcılar varsayılan olarak uygulamayı kullanabilir.
- Kmlk Dğrlm Zorunlu/Hiçbir Kullanıcının Hakları Yok
  Uygulama kimlik doğrulaması zorunludur. Adres Defterinde kayıtlı tüm kullanıcılar varsayılan olarak uygulamayı kullanamaz.

• Bir kullanıcının uygulamaları kullanması için izin ayarlarının yapılandırılması

1. Kullanıcı yöneticisi olarak oturum açın.
2. Ana Ekranda [Kullanıcı Araçları] (⚙) düğmesine basın.
3. [Ekran Özellikleri]'ne basın.
4. [Ekran Aygıt Ayarları]'na basın.
5. [Uygulama Kimlik Doğrulama Ayarları]'na basın.
6. [Her bir Kullanıcı için Kullanım Hakları] düğmesine basın.
7. İzinleri belirlenecek kullanıcıyı seçin ya da arayın.
8. Kullanıcının kullanabileceği uygulamalar için [Hakları Var] seçeneğini işaretleyip [OK] tuşuna basın.

9. Başka kullanıcıların izin ayarlarını yapılandırmak için 7. ve 8. adımları tekrarlayın.

Not

- [Ekran Özelikleri] ekranında Uygulama Doğrulamayı etkinleştirdikten sonra, aşağıdaki ayarları Web Image Monitor üzerinden de yapılandırabilirsiniz:
  - [Adres Defteri]'ni kullanarak, her kullanıcı için uygulama kullanma izinleri belirleyebilirsiniz.
  - [Aygıt Ayarları]'nda [Kullanıcı Kimlik Doğrulama Yönetimi] bölümünde [Temel Kimlik Doğrulama Ayarları] ve [LDAP Kimlik Doğrulama Ayarları] içinde bütün kullanıcılara uygulama kullanmaları için varsayılan olarak izinler belirleyebilirsiniz.
- Yeni kurulmuş uygulamalarda Uygulama Kimlik Doğrulaması için [Kmlk Dğrlm ZrnlDğl] seçilidir. Uygulama Kimlik Doğrulaması etkinleştirildiğinde, yukarıdaki ayarları yapılandırın.
- Uygulamalar güncellendiğinde, Uygulama Kimlik Doğrulamanın önceki ayarları korunur.
- Aşağıdaki durumlarda, Adres Defterinizi önceden yedeklemeyi ve bir uygulama kurulduktan sonra yeniden yüklemeyi unutmayın:
  - Uygulama güncellenmeden önce uygulamanın kaldırılması gerektiğinde
  - Uygulama Kimlik Doğrulama için yapılandırılmış ayarlar başka cihazlar için de kullanılıyorsa
- İzinler her Windows Kimlik Doğrulaması Grubu için yapılandırılamaz. Windows Kimlik Doğrulaması kullanıldığında, her kullanıcı için yapılandırılan izinler uygulanır. Kullanıcılar için izinler yapılandırılmamışsa, her uygulama için varsayılan izinler uygulanır.

❖ Διαμόρφωση πιστοποίησης εφαρμογών

Η χρήση της πιστοποίησης εφαρμογών σας επιτρέπει να προσδιορίζετε δικαιώματα για κάθε εφαρμογή. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο χρήστης B με περιορισμένα δικαιώματα χρήσης της λειτουργίας αντιγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις εφαρμογές αντιγραφής. Ο χρήστης A χωρίς περιορισμένα δικαιώματα χρήσης της λειτουργίας αντιγραφής και ο οποίος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο την εφαρμογή Αντιγ κάρτας ID από όλες τις εφαρμογές αντιγραφής, όπως καθορίζεται βάσει της πιστοποίησης εφαρμογών, μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο την εφαρμογή Αντιγ κάρτας ID.

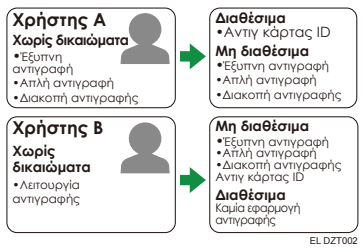

Όταν ένας χρήστης συνδέεται στο μηχάνημα, στην αρχική οθόνη δεν εμφανίζονται τα εικονίδια των εφαρμογών για τις οποίες ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα χρήσης.

Σημαντικό

- Για να χρησιμοποιήσετε την πιστοποίηση εφαρμογών, ενεργοποιήστε τόσο την πιστοποίηση χρήστη όσο και την πιστοποίηση διαχειριστή μηχανήματος.
- Ο διαχειριστής χρηστών και ο διαχειριστής μηχανήματος μπορούν να διαμορφώνουν τις παραμέτρους της πιστοποίησης εφαρμογών.

• Ενεργοποίηση πιστοποίησης εφαρμογών

1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής μηχανήματος.
2. Πατήστε [Εργαλεία Χρήστη] (⚙) στην αρχική οθόνη.
3. Πατήστε [Δυνατότητες Οθόνης].
4. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής για Οθόνη].
5. Πατήστε [Ρυθμίσεις Πιστοποίησης Εφαρμογής].
6. Πατήστε [Γενικές Ρυθμίσεις για Πιστοποίηση Εφαρμογής].
7. Επιλέξτε [Απαιτείται Πιστοπ/Όλοι οι Χρήστ. έχουν Δικαιώμ.] ή [Απαιτείται Πιστοπ/Κανένας Χρήστ. δεν έχει Δικαιώμ.] για κάθε εφαρμογή, και κατόπιν πατήστε [OK].



- Απαιτείται Πιστοπ/Όλοι οι Χρήστ. έχουν Δικαιώμ.
  Απαιτεί πιστοποίηση εφαρμογών. Όλοι οι χρήστες που είναι καταχωρισμένοι στο βιβλίο διευθύνσεων μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή ως προεπιλογή.
- Απαιτείται Πιστοπ/Κανένας Χρήστ.δεν έχει Δικαιώμ.
  Απαιτεί πιστοποίηση εφαρμογών. Όλοι οι χρήστες που είναι καταχωρισμένοι στο βιβλίο διευθύνσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή ως προεπιλογή.

• Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικαιωμάτων που έχει κάθε χρήστης ως προς τη χρήση των εφαρμογών

1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής χρηστών.
2. Πατήστε [Εργαλεία Χρήστη] (⚙) στην αρχική οθόνη.
3. Πατήστε [Δυνατότητες Οθόνης].
4. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής για Οθόνη].
5. Πατήστε [Ρυθμίσεις Πιστοποίησης Εφαρμογής].
6. Πατήστε [Δικαιώματα Χρήσης για Κάθε Χρήστη].
7. Επιλέξτε ή αναζητήστε τον χρήστη για τον οποίο θα ορίσετε δικαιώματα.
8. Επιλέξτε ['Εχει Δικαιώματα] για τις εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης, και κατόπιν πατήστε [OK].



9. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων για άλλους χρήστες, επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.

Σημείωση

- Αφού ενεργοποιήσετε την πιστοποίηση εφαρμογών από το [Δυνατότητες Οθόνης], μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις κατωτέρω ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το Web Image Monitor:
  - Χρησιμοποιώντας το [Βιβλίο Διευθύνσεων], μπορείτε να ορίσετε τα δικαιώματα κάθε χρήστη ως προς τη χρήση των εφαρμογών.
  - Στα [Ρυθμίσεις Βασικής Πιστοπ.] και [Ρυθμίσεις Πιστοπ. LDAP] στο [Διαχείρ. Πιστοπ. Χρηστών] των [Ρυθμίσεις Συσκευής], μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένα δικαιώματα για όλους τους χρήστες ως προς τη χρήση των εφαρμογών.
- Η επιλογή [Δεν Απαιτείτ Πιστοπ] ορίζεται για την πιστοποίηση εφαρμογών όταν πρόκειται για εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα. Διαμορφώστε τις ανωτέρω ρυθμίσεις όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση εφαρμογών.
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις της πιστοποίησης εφαρμογών διατηρούνται σε περίπτωση ενημέρωσης των εφαρμογών.
- Φροντίζετε να δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο του βιβλίου διευθύνσεων εκ των προτέρων και να το επαναφέρετε μετά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής όταν:
  - Η εφαρμογή πρέπει να απεγκατασταθεί πριν από την ενημέρωσή της
  - Οι διαμορφωμένες ρυθμίσεις της πιστοποίησης εφαρμογών χρησιμοποιούνται και για άλλες συσκευές
- Δεν είναι εφικτή η διαμόρφωση ρυθμίσεων δικαιωμάτων για κάθε ομάδα πιστοποίησης Windows. Όταν χρησιμοποιείται πιστοποίηση Windows, εφαρμόζεται η διαμόρφωση ρυθμίσεων δικαιωμάτων για κάθε χρήστη. Όταν δεν διαμορφώνονται ρυθμίσεις δικαιωμάτων για κάθε χρήστη, εφαρμόζονται τα προεπιλεγμένα δικαιώματα για κάθε εφαρμογή.

❖ Настройка аутентификации приложений

Аутентификация приложений позволяет определять права пользователей для каждого приложения. В приведенном ниже примере Пользователь B, обладающий ограниченными правами на использование функции копира, не имеет доступа ко всем приложениям для копирования. Пользователь A не имеет ограничений на использование функции копира и, в соответствии с параметрами аутентификации приложений, из всех приложений для копирования владеет правом доступа только к функции "Копирование удостовер. личности", что позволяет ему пользоваться только приложением "Копирование удостовер.личности".

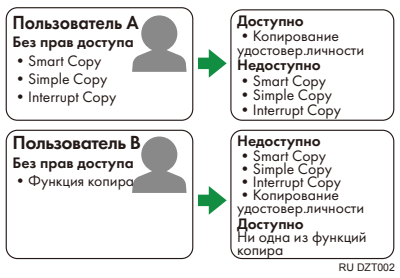

При входе пользователя в систему значки приложений, доступа к которым он не имеет, не отображаются на начальном экране.

Важно

- Для использования аутентификации приложений необходимо активировать функции аутентификации пользователей и администратора аппарата.
- Администратор пользователей и администратор аппарата могут изменять параметры Аутентификации приложений.

• Активация Аутентификации приложений

1. Войдите в систему в качестве администратора аппарата.
2. Нажмите [Инструменты пользователя] (⚙) на Начальном экране.
3. Нажмите [Функции экрана].
4. Нажмите [Настройки устройства экрана].
5. Нажмите [Настройки аутентификации приложения].
6. Нажмите [Основные настройки для аутентификации приложения].
7. Выберите [Требуется аутентиф./Все польз. имеют привилегии] или [Треб-ся аутент./Нет пользователя с привилегиями] для каждого приложения и нажмите [OK].



- Требуется аутентиф./Все польз.имеют привилегии
  Требуется аутентификация приложений. Все пользователи, зарегистрированные в адресной книге, по умолчанию имеют доступ к приложению.
- Треб-ся аутент./Нет пользователя с привилегиями
  Требуется аутентификация приложений. Все пользователи, зарегистрированные в адресной книге, по умолчанию не имеют доступа к приложению.

• Настройка параметров доступа к приложениям для каждого пользователя

1. Войдите в систему в качестве администратора пользователей.
2. Нажмите [Инструменты пользователя] (⚙) на Начальном экране.
3. Нажмите [Функции экрана].
4. Нажмите [Настройки устройства экрана].
5. Нажмите [Настройки аутентификации приложения].
6. Нажмите [Привилегии применения по польз.].
7. Выберите или найдите пользователя, которому хотите предоставить права доступа.
8. Выберите пункт [Имеются привилегии] напротив приложений, к которым пользователь будет иметь право доступа, и нажмите [OK].

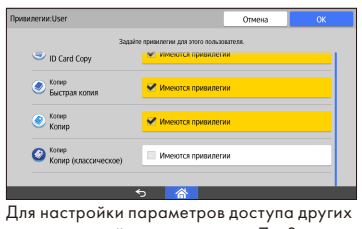

9. Для настройки параметров доступа других пользователей повторите шаги 7 и 8.

Примечание

- После активации Аутентификации приложений в разделе [Функции экрана] можно также настроить указанные ниже параметры с помощью Web Image Monitor:
  - С помощью функции [Адресная книга] можно назначить права доступа к приложениям для каждого пользователя.
  - С помощью блоков [Настройки базовой аутентификации] и [Настройки аутентификации LDAP] в разделе [Управление аутентификацией пользователя] меню [Настройки устройства] можно назначить права доступа к приложениям по умолчанию для всех пользователей.
- Для вновь установленных приложений назначается опция [Аутентиф.не треб.]. При активации аутентификации приложений настройте указанные выше параметры.
- При обновлении приложений прежние настройки аутентификации приложений переносятся.
- Не забудьте заранее сохранить резервную копию адресной книги и восстановить данные после установки приложения в следующих случаях:
  - Если необходимо удалить приложение перед обновлением
  - Если заданные параметры аутентификации приложений применяются и на других устройствах
- Права доступа не могут быть заданы для каждой группы Аутентификации Windows. При использовании Аутентификации Windows применяются права доступа, заданные для каждого пользователя. Если права каждого пользователя не определены, вступают в силу права доступа к каждому приложению по умолчанию.

© 2018

EN (GB) DE (DE) FR (FR) IT (IT) DA (DK) ES (ES)
NL (NL) NO (NO) PT (PT) FI (FI) SV (SE) CA (ES)
CS (CZ) HU (HU) PL (PL) TR (TR) EL (EL) RU (RU)
D0AF-7195