



**TI-*Nspire***<sup>TM</sup>

**TI-Nspire™ CAS  
Guía de Referencia**

Esta guía corresponde a la versión 4.3 del software TI-Nspire™. Para obtener la versión más reciente de la documentación, visite el sitio [education.ti.com/guides](http://education.ti.com/guides).

## **Información importante**

Excepto por lo que se establezca expresamente en contrario en la Licencia que se incluye con el programa, Texas Instruments no otorga ninguna garantía, ni expresa ni implícita, incluidas pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad con un propósito en particular, en relación con cualquier programa o material impreso, y hace dichos materiales disponibles únicamente "tal y como se encuentran". En ningún caso Texas Instruments será responsable en relación con ninguna persona de daños especiales, colaterales, incidentales o consecuenciales en conexión con o que surjan de la compra o el uso de estos materiales, y la responsabilidad única y exclusiva de Texas Instruments, independientemente de la forma de acción, no excederá la cantidad estipulada en la licencia para el programa. Asimismo, Texas Instruments no será responsable de ninguna reclamación de ningún tipo en contra del uso de estos materiales por parte de cualquier otro individuo.

### **Licencia**

Favor de ver la licencia completa instalada en  
**C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license.**

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated

## Índice de contenido

|   |            |
|---|------------|
| Información importante .....  | 2          |
| Índice de contenido .....   | 3          |
| <b>Plantillas de expresiones .....</b>                              | <b>5</b>   |
| <b>Listado alfabético .....</b>                                     | <b>12</b>  |
| A .....   | 12         |
| B .....   | 21         |
| C .....   | 25         |
| D .....   | 52         |
| E .....   | 64         |
| F .....   | 74         |
| G .....   | 84         |
| I .....   | 92         |
| L .....   | 99         |
| M .....   | 117        |
| N .....   | 126        |
| O .....   | 135        |
| P .....   | 138        |
| Q .....   | 147        |
| R .....   | 150        |
| S .....   | 165        |
| T .....   | 192        |
| U .....   | 208        |
| V .....   | 209        |
| W .....   | 210        |
| X .....   | 212        |
| Z .....   | 214        |
| <b>Símbolos .....</b>   | <b>222</b> |
| <b>Elementos vacíos (inválidos) .....</b>                           | <b>249</b> |
| <b>Accesos directos para ingresar expresiones matemáticas .....</b> | <b>251</b> |
| <b>Jerarquía de EOS™ (Sistema Operativo de Ecuaciones) .....</b>    | <b>253</b> |
| <b>Códigos y mensajes de error .....</b>                            | <b>255</b> |
| <b>Códigos y mensajes de advertencia .....</b>                      | <b>264</b> |
| <b>Soporte y Servicio .....</b>                                     | <b>267</b> |
| Soporte y Servicio de Texas Instruments .....                       | 267        |



## Plantillas de expresiones

Las plantillas de expresiones ofrecen una manera fácil de ingresar expresiones matemáticas en una notación matemática estándar. Cuando se inserta una plantilla, ésta aparece en la línea de ingreso con pequeños bloques en las posiciones donde se pueden ingresar elementos. Un cursor muestra cuál elemento se puede ingresar.

Use las teclas de flechas o presione **tab** para mover el cursor a cada posición del elemento, y escriba un valor o una expresión para el elemento. Presione **enter** o **ctrl enter** para evaluar la expresión.

### Plantilla de fracciones

**ctrl** **÷** **teclas**



Ejemplo:



**Nota:** Vea también **/ (dividir)**, página 224.

$$\frac{12}{8 \cdot 2} \quad \frac{3}{4}$$

### Plantilla de exponentes

**^** **teclas**



Ejemplo:



**Nota:** Escriba el primer valor, presione **^** y después escriba el exponente. Para regresar el cursor a la línea base, presione la flecha derecha (**▶**).

**Nota:** Vea también **^ (potencia)**, página 225.

### Plantilla de raíz cuadrada

**ctrl** **x<sup>2</sup>** **teclas**



**Nota:** Vea también **√() (raíz cuadrada)**, página 235.

Ejemplo:

$$\sqrt{4} \quad 2$$
$$\sqrt{9, a, 4} \quad \{3, \sqrt{a}, 2\}$$

### Plantilla de raíz enésima

**ctrl** **^** **teclas**



Ejemplo:



**Nota:** Vea también **root()**, página 161.

## Plantilla de raíz enésima

ctrl  $\wedge$  teclas

$$\frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{\{8, 27, b\}}}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2, 3, b^3} \\ \end{array} \right\}$$

## e plantilla de exponentes

ex tecla

e

Ejemplo:

Exponecial natural e elevado a una potencia

e<sup>1</sup>

e

Nota: Vea también e<sup>^()</sup>, página 64.

e<sup>1.</sup>

2.71828182846

## Plantilla de logística

ctrl  $10^x$  tecla

log

Ejemplo:

Calcula la logística para una base especificada. Para un predeterminado de base 10, omitir la base.

log  $\frac{(2.)}{4}$

0.5


Nota: Vea también logística(), página 112.

## Plantilla de compuesto de variables (2 piezas)

Catálogo >

Ejemplo:

Permite crear expresiones y condiciones para una función de compuesto de variables de dos-piezas. Para agregar una pieza, haga clic en la plantilla y repita la plantilla.

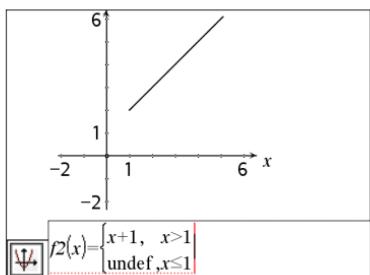


Nota: Vea también piecewise(), página 139.

## Plantilla de compuesto de variables (N piezas)

Catálogo > 

Permite crear expresiones y condiciones para una función de compuesto de variables de  $N$ -piezas. Indicadores para  $N$ .

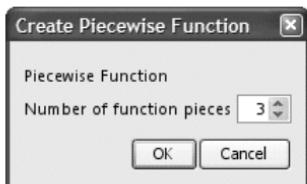

**Nota:** Vea también **piecewise()**, página 139.

Ejemplo:

Vea el ejemplo de plantilla de compuesto de variables (2 piezas).

## Sistema de plantilla de 2 ecuaciones

Catálogo > 



Crea un sistema de dos lineales. Para agregar una fila a un sistema existente, haga clic en la plantilla y repita la plantilla.

**Nota:** Vea también **system()**, página 192.

Ejemplo:


$$\text{solve}\left(\begin{cases} x+y=0, x,y \\ x-y=5, x,y \end{cases}\right) \quad x=\frac{5}{2} \text{ and } y=-\frac{5}{2}$$

$$\text{solve}\left(\begin{cases} y=x^2-2, x,y \\ x+2y=1, x,y \end{cases}\right) \quad x=-\frac{3}{2} \text{ and } y=\frac{1}{4} \text{ or } x=1 \text{ and } y=-1$$

## Sistema de plantilla de N ecuaciones

Catálogo > 

Permite crear un sistema de  $N$  lineales. Indicadores para  $N$ .



**Nota:** Vea también **system()**, página 192.

Ejemplo:

Vea el ejemplo de Sistema de plantilla de ecuaciones (2 piezas).

## Plantilla de valor absoluto

Catálogo > 

 **Nota:** Vea también **abs()**, página 12.

Ejemplo:

$$\left| \begin{matrix} 2, -3, 4, -4^3 \end{matrix} \right| \quad \{ 2, 3, 4, 64 \}$$

## Plantilla gg°mm'ss.ss"

Catálogo > 

 0°00"

Permite ingresar ángulos en el formato **gg°mm'ss.ss"**, donde **gg** es el número de grados decimales, **mm** es el número de minutos y **ss.ss** es el número de segundos.

Ejemplo:

$$30^{\circ}15'10'' \quad \frac{10891 \cdot \pi}{64800}$$

## Plantilla de matriz (2 x 2)

Catálogo > 

  $\begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$

Ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot a \quad \begin{bmatrix} a & 2 \cdot a \\ 3 \cdot a & 4 \cdot a \end{bmatrix}$$

Crea una matriz de 2 x 2

## Plantilla de matriz (1 x 2)

Catálogo > 

  $\begin{bmatrix} \square & \square \end{bmatrix}$

Ejemplo:

$$\text{crossP}([1 \ 2], [3 \ 4]) \quad [0 \ 0 \ -2]$$

## Plantilla de matriz (2 x 1)

Catálogo > 

  $\begin{bmatrix} \square \\ \square \end{bmatrix}$

Ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} \cdot 0.01 \quad \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.08 \end{bmatrix}$$

## Plantilla de matriz (m x n)


Catálogo > 

La plantilla aparece después de que se le indica especificar el número de filas y columnas.

Ejemplo:

## Plantilla de matriz (m x n)

Catálogo > 



$$\text{diag} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad [4 \ 2 \ 9]$$

**Nota:** Si se crea una matriz con un número grande de filas y columnas, puede llevarse unos cuantos segundos en aparecer.

## Plantilla de suma ( $\Sigma$ )

Catálogo > 

$$\sum_{\square = \square}^{\square} (\square)$$

Ejemplo:

$$\sum_{n=3}^7 (n) \quad 25$$

**Nota:** Vea también  $\Sigma()$  (**sumaSec**), página 237.

## Plantilla de producto ( $\Pi$ )

Catálogo > 

$$\prod_{\square = \square}^{\square} (\square)$$

Ejemplo:

$$\prod_{n=1}^5 \left( \frac{1}{n} \right) \quad \frac{1}{120}$$

**Nota:** Vea también  $\Pi()$  (**prodSec**), página 236.

## Plantilla de primera derivada

Catálogo > 

$$\frac{d}{d \square} (\square)$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx} (x^3) \quad 3 \cdot x^2$$

$$\frac{d}{dx} (x^3) |_{x=3} \quad 27$$

La plantilla de primera derivada también se puede usar para calcular la primera derivada en un punto.

## Plantilla de primera derivada

Catálogo > 

**Nota:** Vea también **d()** (derivada), página 233.

## Plantilla de segunda derivada

Catálogo > 

$$\frac{d^2}{dx^2}(\square)$$

La plantilla de segunda derivada también se puede usar para calcular la segunda derivada en un punto.

**Nota:** Vea también **d()** (derivada), página 233.

Ejemplo:

$$\frac{d^2}{dx^2}(x^3) \quad 6 \cdot x$$

$$\frac{d^2}{dx^2}(x^3)|_{x=3} \quad 18$$

## Plantilla de enésima derivada

Catálogo > 

$$\frac{d^{\square}}{dx^{\square}}(\square)$$

La plantilla de enésima derivada se puede usar para calcular la enésima derivada.

**Nota:** Vea también **d()** (derivada), página 233.

Ejemplo:

$$\frac{d^3}{dx^3}(x^3)|_{x=3} \quad 6$$

## Plantilla de integral definida

Catálogo > 

$$\int_{\square}^{\square} \square \, dx$$

**Nota:** Vea también **j() integral()**, página 234.

Ejemplo:

$$\int_a^b x^2 \, dx \quad \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}$$

## Plantilla de integral indefinida

Catálogo > 

$$\int \square \, dx$$

**Nota:** Vea también **j() integral()**, página 234.

Ejemplo:

$$\int x^2 \, dx \quad \frac{x^3}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x)$$

Ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 5} (2 \cdot x + 3)$$

13

Use - o (-) para el límite de la izquierda.

Use + para el límite de la derecha.

**Nota:** Vea también **limit()**, página 101.

## Listado alfabético

Los elementos cuyos nombres no son alfabéticos (como `+`, `!` y `>`) se enumeran al final de esta sección, comenzando (página 222). A menos que se especifique lo contrario, todos los ejemplos en esta sección se realizaron en el modo de reconfiguración predeterminado, y se supone que todas las variables no están definidas.

### A

#### **abs()**

Catálogo > 

**abs(Expr1)⇒expresión**

$$\left| \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} \right\} \right| \quad \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} \right\}$$

**abs(Lista1)⇒lista**

$$\left| 2-3 \cdot i \right| \quad \sqrt{13}$$

**abs(Matriz1)⇒matriz**

$$\left| z \right| \quad \left| z \right|$$

Entrega el valor absoluto del argumento.

$$\left| x+y \cdot i \right| \quad \sqrt{x^2+y^2}$$

**Nota:** Vea también **Plantilla de valor absoluto**, página 8.

Si el argumento es un número complejo, entrega el módulo del número.

**Nota:** Todas las variables indefinidas se tratan como variables reales.

#### **amortTbl() (tablaAmort)**

Catálogo > 

**amortTbl([NPgo,N,I,VP, [Pgo], [VF], [PpA], [CpA], [PgoAl], [valorRedondo])⇒matriz**

La función de amortización que entrega una matriz como una tabla de amortización para un conjunto de argumentos de TVM.

*NPgo* es el número de pagos a incluirse en la tabla. La tabla comienza con el primer pago.

*N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpA, and PgoAl* se describen en la tabla de argumentos de VTD, página 206.

| amortTbl([12,60,10,5000,,12,12]) |        |        |         |  |
|----------------------------------|--------|--------|---------|--|
| 0                                | 0.     | 0.     | 5000.   |  |
| 1                                | -41.67 | -64.57 | 4935.43 |  |
| 2                                | -41.13 | -65.11 | 4870.32 |  |
| 3                                | -40.59 | -65.65 | 4804.67 |  |
| 4                                | -40.04 | -66.2  | 4738.47 |  |
| 5                                | -39.49 | -66.75 | 4671.72 |  |
| 6                                | -38.93 | -67.31 | 4604.41 |  |
| 7                                | -38.37 | -67.87 | 4536.54 |  |
| 8                                | -37.8  | -68.44 | 4468.1  |  |
| 9                                | -37.23 | -69.01 | 4399.09 |  |
| 10                               | -36.66 | -69.58 | 4329.51 |  |
| 11                               | -36.08 | -70.16 | 4259.35 |  |
| 12                               | -35.49 | -70.75 | 4188.6  |  |

- Si se omite *Pgo*, se predetermina a *Pgo=tvmPmt* (*N,I,VP, VF, PpA, CpA, PgoAl*).
- Si se omite *VF*, se predetermina a *VF=0*.
- Los predeterminados para *PpA*, *CpA* y

*PgoA1* son los mismos que para las funciones de TVM.

*valorRedondo* especifica el número de lugares decimales para el redondeo. Predeterminado=2.

Las columnas en la matriz de resultado están en este orden: Número de pago, cantidad pagada a interés, cantidad pagada a capital y balance.

El balance desplegado en la fila *n* es el balance después del pago *n*.

Se puede usar la matriz de salida como entrada para las otras funciones de amortización  $\Sigma\text{Int}()$  y  $\Sigma\text{Prn}()$ , página 237 y **bal()**, página 21.

## and (y)

*ExprBooleana1 and*

*ExprBooleana2*  $\Rightarrow$  expresión Booleana

$x \geq 3 \text{ and } x \geq 4$

$x \geq 4$

$\{x \geq 3, x \leq 0\} \text{ and } \{x \geq 4, x \leq -2\}$

$\{x \geq 4, x \leq -2\}$

*ListaBooleana1 and*

*ListaBooleana2*  $\Rightarrow$  *Lista Booleana*

*MatrizBooleana1 and*

*MatrizBooleana2*  $\Rightarrow$  *Matriz Booleana*

Entrega verdadero o falso o una forma simplificada del ingreso original.

*Entero1 and Entero2*  $\Rightarrow$  *entero*

Compara dos enteros reales bit por bit usando una operación y. En forma interna, ambos enteros se convierten en números binarios de 64 bits firmados. Cuando se comparan los bits correspondientes, el resultado es 1 si ambos bits son 1; de otro modo, el resultado es 0. El valor producido representa los resultados de los bits, y se despliega de acuerdo con el modo de Base.

En modo de base hexadecimal:

0h7AC36 and 0h3D5F

0h2C16

Importante: Cero, no la letra O.

En modo de base binaria:

0b100101 and 0b100

0b100

En modo de base decimal:

37 and 0b100

4

Se pueden ingresar enteros en cualquier base de números. Para un ingreso binario o hexadecimal, se debe usar el prefijo 0b ó 0h, respectivamente. Sin un prefijo, los enteros se tratan como decimales (base 10).

**Nota:** Un ingreso binario puede tener hasta 64 dígitos (sin contar el prefijo 0b). Un ingreso hexadecimal puede tener hasta 16 dígitos.

**angle()**

**angle(*Expr1*)**⇒*expresión*

Entrega el ángulo del argumento, interpretando el argumento como un número complejo.

**Nota:** Todas las variables indefinidas se tratan como variables reales.

En modo de ángulo en Grados:

$$\text{angle}(0+2\cdot i) \quad 90$$

En modo de ángulo en Gradianes:

$$\text{angle}(0+3\cdot i) \quad 100$$

En modo de ángulo en Radianes:

$$\text{angle}(1+i) \quad \frac{\pi}{4}$$

$$\text{angle}(z) \quad \frac{-\pi \cdot (\text{sign}(z)-1)}{2}$$

$$\text{angle}(x+i\cdot y) \quad \frac{\pi \cdot \text{sign}(y)}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\text{angle}(\{1+2\cdot i, 3+0\cdot i, 0-4\cdot i\}) \quad \left\{ \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right), 0, -\frac{\pi}{2} \right\}$$

**angle(*Lista1*)**⇒*lista*

**angle(*Matriz1*)**⇒*matriz*

Entrega una lista o matriz de ángulos de los elementos en *Lista1* o *Matriz1*, interpretando cada elemento como un número complejo que representa un punto de coordenada bidimensional o rectangular.

**ANOVA**

**ANOVA *Lista1*,*Lista2*[],*Lista3*,...*Lista20* [,Bandera]**

Realiza un análisis unidireccional de la varianza para comparar las medias de dos a 20 poblaciones. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

*Bandera*=0 para Datos, *Bandera*=1 para Estadísticas

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.F             | Valor de F estadístico   |
| stat.ValP          | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar |
| stat.df            | Grados de libertad de los grupos   |
| stat.SS            | Suma de cuadrados de los grupos  |
| stat.MS            | Cuadrados medios de los grupos   |
| stat.dfError       | Grados de libertad de los errores  |
| stat.SSError       | Suma de cuadrados de los errores   |
| stat.MSError       | Cuadrado medio de los errores  |
| stat.sp            | Desviación estándar agrupada   |
| stat.xbarista      | Media de la entrada de las listas  |
| stat.ListaCBajo    | 95% de intervalos de confianza para la media de cada lista de entrada          |
| stat.ListaCALto    | 95% de intervalos de confianza para la media de cada lista de entrada          |

## ANOVA2way (ANOVA2vías)

**ANOVA2way** *Lista1,Lista2*  
[,*Lista3,...,Lista10*][,LevRow]

Genera un análisis bidireccional de la varianza para comparar las medias de dos a 10 poblaciones. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

*LevRow*=0 para bloque

*LevRow*=2,3,...,Len-1, para factor dos,  
donde Len=largo(*Lista1*)=largo(*Lista2*) = ...  
= largo(*Lista10*) y Len / LevRow  $\in \{2,3,\dots\}$

Salidas: Diseño de bloque

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.F             | F estadístico del factor de columna  |
| stat.ValP          | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar |
| stat.df            | Grados de libertad del factor de columna                                       |
| stat.SS            | Suma de cuadrados del factor de columna  |
| stat.MS            | Cuadrados medios para el factor de columna                                     |
| stat.BloqF         | F estadístico para el factor   |
| stat.BloqValP      | Probabilidad más baja a la cual la hipótesis nula se puede rechazar            |
| stat.dfBloque      | Grados de libertad del factor  |
| stat.SSBloque      | Suma de cuadrados para el factor   |
| stat.MSBloque      | Cuadrados medios para el factor  |
| stat.dfError       | Grados de libertad de los errores  |
| stat.SSError       | Suma de cuadrados de los errores   |
| stat.MSError       | Cuadrados medios para los errores  |
| stat.s             | Desviación estándar del error  |

#### Salidas del FACTOR DE COLUMNA

| Variable de salida | Descripción                                 |
|--------------------|---|
| stat.Fcol          | F estadístico del factor de columna         |
| stat.ValPCol       | Valor de probabilidad del factor de columna |
| stat.dfCol         | Grados de libertad del factor de columna    |
| stat.SSCol         | Suma de cuadrados del factor de columna     |
| stat.MSCol         | Cuadrados medios para el factor de columna  |

#### Salidas del FACTOR DE FILAS

| Variable de salida | Descripción                              |
|--------------------|--|
| stat.FFila         | F estadístico del factor de fila         |
| stat.ValPFFila     | Valor de probabilidad del factor de fila |
| stat.dffila        | Grados de libertad del factor de fila    |
| stat.SSFila        | Suma de cuadrados del factor de fila     |
| stat.MSFila        | Cuadrados medios para el factor de fila  |

## Salidas de INTERACCIÓN

| Variable de salida | Descripción                             |
|--------------------|---|
| stat.FInterac      | F estadístico de la interacción         |
| stat.ValPInterac   | Valor de probabilidad de la interacción |
| stat.dflInterac    | Grados de libertad de la interacción    |
| stat.SSInterac     | Suma de cuadrados de la interacción     |
| stat.MSInterac     | Cuadrados medios para la interacción    |

## Salidas de ERROR

| Variable de salida | Descripción                       |
|--------------------|-----------------------------------|
| stat.dfError       | Grados de libertad de los errores |
| stat.SSError       | Suma de cuadrados de los errores  |
| stat.MSError       | Cuadrados medios para los errores |
| s                  | Desviación estándar del error     |

| Ans  | ctrl | (-) | teclas |
|--|------|-----|--------|
| Ans $\Rightarrow$ valor  | 56   |     | 56     |
| Entrega el resultado de la expresión evaluada más recientemente. | 56+4 |     | 60     |
|  | 60+4 |     | 64     |

| approx()   | Catálogo >  |
|--|--|
| approx( <i>Expr1</i> ) $\Rightarrow$ expresión   |  |
| Entrega la evaluación del argumento como una expresión que contiene valores decimales, cuando es posible, independientemente del modo <b>Auto o Aproximado</b> actual. | approx( $\frac{1}{3}$ ) 0.333333   |
| Entrega el resultado de la expresión evaluada más recientemente.   | approx( $\left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{9} \right\}$ ) {0.333333, 0.111111}                   |
| Esto es equivalente a ingresar el argumento y presionar <b>ctrl enter</b> .  | approx({sin( $\pi$ ), cos( $\pi$ )}) {0., -1.}   |
| approx( <i>Lista1</i> ) $\Rightarrow$ lista  | approx([\mathcal{S}\sqrt{2} \ \mathcal{S}\sqrt{3}]) [1.41421 1.73205]                        |
| approx( <i>Lista1</i> ) $\Rightarrow$ lista  | approx( $\left[ \frac{1}{3}, \frac{1}{9} \right]$ ) [0.333333 0.111111]                      |
|  | approx({sin( $\pi$ ), cos( $\pi$ )}) {0., -1.}   |
|  | approx([\mathcal{S}\sqrt{2} \ \mathcal{S}\sqrt{3}]) [1.41421 1.73205]                        |

**approx()****Catálogo > **

Entrega una lista o *matriz* donde cada elemento se ha evaluado a un valor decimal, cuando es posible.

**►approxFraction()****Catálogo > **

*Expr* ►approxFraction([*Tol*])⇒*expresión*

*Lista* ►approxFraction([*Tol*])⇒*lista*

*Matriz* ►approxFraction([*Tol*])⇒*matriz*

Entrega la entrada como una fracción, usando una tolerancia de *Tol*. Si *Tol* se omite, se usa una tolerancia de 5.E-14.

**Nota:** Se puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir @>approxFraction(...).

|   |   |
|---|---|
| $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \tan(\pi)$ | 0.833333  |
| 0.8333333333333333                      | ►approxFraction(5.E-14)                                 |
|   | $\frac{5}{6}$   |
| $\{\pi, 1.5\}$                          | ►approxFraction(5.E-14)                                 |
|   | $\left\{ \frac{5419351}{1725033}, \frac{3}{2} \right\}$ |

**approxRational()****Catálogo > **

approxRational(*Expr*[, *Tol*])⇒*expresión*

approxRational(*Lista*[, *Tol*])⇒*lista*

approxRational(*Matriz*[, *Tol*])⇒*matriz*

Entrega el argumento como una fracción usando una tolerancia de *Tol*. Si *Tol* se omite, se usa una tolerancia de 5.E-14.

|  |  |
|--|--|
| approxRational(0.333, 5·10 <sup>-5</sup> ) | $\frac{333}{1000}$   |
| approxRational({0.2, 0.33, 4.125}, 5.E-14) | $\left\{ \frac{1}{5}, \frac{33}{100}, \frac{33}{8} \right\}$ |

**arccos()**

Vea  $\cos^{-1}()$ , página 37.

**arccosh()**

Vea  $\cosh^{-1}()$ , página 38.

**arccot()**

Vea  $\cot^{-1}()$ , página 39.

**arccoth()**Vea  $\coth^{-1}()$ , página 40.**arccsc()**Vea  $\csc^{-1}()$ , página 43.**arccsch()**Vea  $\csch^{-1}()$ , página 43.**arcLen()****Catálogo > ****arcLen**(*Expr1,Var,Iniciar,Terminar*)  
 $\Rightarrow$ expresiónEntrega la longitud de arco de *Expr1* desde *Iniciar* a *Terminar* con respecto de la variable *Var*.

La longitud de arco se calcula como una integral suponiendo una definición de modo de función.

**arcLen**  
(*Listal,Var,Iniciar,Terminar*) $\Rightarrow$ listaEntrega una lista de longitudes de arco de cada elemento de *Listal* desde *Iniciar* hasta *Terminar* con respecto de *Var*.

$$\begin{aligned} \text{arcLen}(\cos(x),x,0,\pi) & 3.8202 \\ \text{arcLen}(f(x),x,a,b) & \int_a^b \sqrt{\left(\frac{d}{dx}(f(x))\right)^2 + 1} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{arcLen}(\{\sin(x),\cos(x)\},x,0,\pi) & \{3.8202, 3.8202\} \end{aligned}$$

**arcsec()**Vea  $\sec^{-1}()$ , página 165.**arcsech()**Vea  $\sech()$ , página 166.**arcsin()**Vea  $\sin()$ , página 177.

**augment(Lista1, Lista2)⇒lista**Entrega una nueva lista que es *Lista2* adjuntada al final de *Lista1*.**augment(Matriz1, Matriz2)⇒matriz**Entrega una nueva matriz que es *Matriz2* adjuntada a *Matriz1*. Cuando se usa el carácter “,” las matrices deben tener dimensiones de fila iguales, y *Matriz2* se adjunta a *Matriz1* como nuevas columnas. No altera *Matriz1* o *Matriz2*.

augment({1,-3,2},{5,4}) {1,-3,2,5,4}

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{r}
 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow m1 \\
 \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \rightarrow m2
 \end{array} & \begin{array}{r}
 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}
 \end{array} \\
 \hline
 \text{augment}(m1,m2) & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

**avgRC(Expr1, Var [=Valor] [, Paso])⇒expresión**

$$\text{avgRC}(f(x), x, h) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

**avgRC(Expr1, Var [=Valor] [, Lista1])⇒lista**

$$\text{avgRC}(\sin(x), x, h)|_{x=2} \quad \frac{\sin(h+2) - \sin(2)}{h}$$

**avgRC(Lista1, Var [=Valor] [, Paso])⇒lista**

$$\text{avgRC}(x^2 - x + 2, x) \quad 2 \cdot (x - 0.4995)$$

**avgRC(Matriz1, Var [=Valor] [, Paso])⇒matriz**

$$\text{avgRC}(x^2 - x + 2, x, 0.1) \quad 2 \cdot (x - 0.45)$$

$$\text{avgRC}(x^2 - x + 2, x, 3) \quad 2 \cdot (x + 1)$$

Entrega el cociente diferencial progresivo (tasa de cambio promedio).

*Expr1* puede ser un nombre de función definido por el usuario (vea **Func**).

Cuando se especifica el *Valor*, se eliminan todas las asignaciones anteriores de la variable o cualquier sustitución " | " para la variable.

*Paso* es el valor del paso. Si se omite *Paso* se predetermina a 0.001.

Tome en cuenta que la función similar **centralDiff()** usa el cociente diferencial central.

## B

### bal()

**bal**(*NPgo, NI, VP, [Pgo], [VF], [PpA], [CpA], [PgoAl], [valorRedondo]*) $\Rightarrow$ valor

**bal**(*NPgo, tablaAmort*) $\Rightarrow$ valor

Función de amortización que calcula el balance del programa después de un pago especificado.

*N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpA y PgoAl* se describen en la tabla de argumentos de VTD, página 206.

*NPgo* especifica el número de pago después del cual usted desea que los datos se calculen.

*N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpA y PgoAl* se describen en la tabla de argumentos de VTD, página 206.

- Si se omite *Pgo*, se predetermina a *Pgo=tvmPmt* (*N,I,VP,VF,PpA,CpA,PgoAl*).
- Si se omite *VF*, se predetermina a *VF=0*.
- Los predeterminados para *PpA*, *CpA* y *PgoAl* son los mismos que para las funciones de VTD.

*valorRedondo* especifica el número de lugares decimales para el redondeo. Predeterminado=2.

|   |         |
|---|---------|
| bal(5,6,5.75,5000,,12,12)   | 833.11  |
| tbl:=amortTbl(6,6,5.75,5000,,12,12)   |         |
| $\begin{bmatrix} 0 & 0. & 0. & 5000. \\ 1 & -23.35 & -825.63 & 4174.37 \\ 2 & -19.49 & -829.49 & 3344.88 \\ 3 & -15.62 & -833.36 & 2511.52 \\ 4 & -11.73 & -837.25 & 1674.27 \\ 5 & -7.82 & -841.16 & 833.11 \\ 6 & -3.89 & -845.09 & -11.98 \end{bmatrix}$ | 1674.27 |

**bal(*NPgo,tablaAmort*)** calcula el balance después del número de pago *NPgo*, basado en la tabla de amortización *tablaAmort*. El argumento *tablaAmort* debe ser una matriz en la forma descrita bajo **amortTbl()**, página 12.

**Nota:** Vea también **ΣInt()** y **ΣPrn()**, página 237.

## ►Base2

*Enterol* ►Base2⇒*entero*

**Nota:** Se puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Base2.

Convierte *Enterol* en un número binario. Los número binarios o hexadecimales siempre tienen un prefijo 0b ó 0h, respectivamente. Cero, no la letra O, seguida de b o de h.

0b *númeroBinario*

0h *númeroHexadecimal*

Un número binario puede tener hasta 64 dígitos. Un número hexadecimal puede tener hasta 16.

Sin un prefijo, *Enterol* se trata como decimal (base 10). El resultado se despliega en binario, independientemente del modo de la Base.

Los números negativos se despliegan en forma de "complemento de dos". Por ejemplo:

–1 se despliega como  
0hFFFFFFFFFFFFFFF en modo de base  
Hexadecimal 0b111...111 (64 1's) en modo  
de base Binaria

–2<sup>63</sup> se despliega como  
0h8000000000000000 en modo de base  
Hexadecimal 0b100...000 (63 ceros) en  
modo de base Binaria

|            |             |
|------------|-------------|
| 256►Base2  | 0b100000000 |
| 0h1F►Base2 | 0b1111      |

Si se ingresa un entero decimal que está fuera del rango de una forma binaria de 64 bits firmada, se usa una operación de módulo simétrico para llevar el valor al rango apropiado. Considere los siguientes ejemplos de valores fuera del rango.

$2^{63}$  se convierte en  $-2^{63}$  y se despliega como 0h8000000000000000 en modo de base Hexadecimal 0b100...000 (63 ceros) en modo de base Binaria

$2^{64}$  se convierte en 0 y se despliega como 0h0 en modo de base Hexadecimal 0b0 en modo de base Binaria

$-2^{63} - 1$  se convierte en  $2^{63} - 1$  y se despliega como 0h7FFFFFFFFFFFFF en modo de base Hexadecimal 0b111...111 (64 1's) en modo de base Binaria

## ►Base10

Enterol ►Base10⇒entero

**Nota:** Se puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Base10.

Convierte *Integer1* en un número decimal (base 10). El ingreso binario o hexadecimal siempre debe tener un prefijo 0b ó 0h, respectivamente.

0b *númeroBinario*

0h *númeroHexadecimal*

Cero, no la letra O, seguida de b o de h.

Un número binario puede tener hasta 64 dígitos. Un número hexadecimal puede tener hasta 16.

|         |         |    |
|---------|---------|----|
| 0b10011 | ►Base10 | 19 |
| 0h1F    | ►Base10 | 31 |

Sin un prefijo, *Integer1* se trata como decimal. El resultado se despliega en decimal, independientemente del modo de la Base.

*Enterol* ►Base16⇒entero

**Nota:** Se puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Base16.

Convierte *Enterol* en un número hexadecimal. Los número binarios o hexadecimales siempre tienen un prefijo 0b ó 0h, respectivamente.

0b *númeroBinario*

0h *númeroHexadecimal*

Cero, no la letra O, seguida de b o de h.

Un número binario puede tener hasta 64 dígitos. Un número hexadecimal puede tener hasta 16.

Sin un prefijo, *Integer1* se trata como decimal (base 10). El resultado se despliega en hexadecimal, independientemente del modo de la Base.

Si se ingresa un entero decimal que es demasiado grande para una forma binaria de 64 bits firmada, se usa una operación de módulo simétrico para llevar el valor al rango apropiado. Para obtener más información, vea ►Base2, página 22.

256►Base16

0h100

0b111100001111►Base16

0hF0F

binomCdf(*n,p*)⇒*lista*

binomCdf

(

*n*

,*p,límiteInferior,límiteSuperior*)⇒*número*  
si *límiteInferior* y *límiteSuperior* son

**binomCdf()****Catálogo > **

números, *lista* si *límiteInferior* y *límiteSuperior* son listas

**binomCdf(*n,p,límiteSuperior*)** para  $P(0 \leq X \leq \text{límiteSuperior}) \Rightarrow \text{número si límiteSuperior es un número, lista si límiteSuperior es una lista}$

Genera una probabilidad acumulativa para la distribución binómica discreta con *n* número de pruebas y probabilidad *p* de éxito en cada prueba.

Para  $P(X \leq \text{límiteSuperior})$ , configure *límiteInferior=0*

**binomPdf()****Catálogo > **

**binomPdf(*n,p*)**  $\Rightarrow$  *lista*

**binomPdf(*n,p,XVal*)**  $\Rightarrow$  *número si XVal es un número, lista si XVal es una lista*

Genera una probabilidad para la distribución binómica discreta con *n* número de pruebas y probabilidad *p* de éxito en cada prueba.

**C****ceiling() (techo)****Catálogo > **

**ceiling(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  *entero*

ceiling(.456)

1.

Entrega el entero más cercano que es  $\geq$  el argumento.

El argumento puede ser un número real o complejo.

**Nota:** Vea también **floor()**.

**ceiling(*Lista1*)**  $\Rightarrow$  *lista*

ceiling({-3.1,1,2.5}) { -3.,1,3. }

**ceiling(*Matriz1*)**  $\Rightarrow$  *matriz*

ceiling([0 -3.2·i]) [ 0 -3.·i ]

[1.3 4] [ 2. 4 ]

Entrega una lista o matriz del techo de cada elemento.

**centralDiff()**

**centralDiff(Expr1,Var [=Valor],[,Paso])**⇒expresión

**centralDiff(Expr1,Var [,Paso]) | Var=Valor**⇒expresión

**centralDiff(Expr1,Var [=Valor],[,Lista])**⇒lista

**centralDiff(Lista1,Var [=Valor],[,Paso])**⇒lista

**centralDiff(Matriz1,Var [=Valor],[,Paso])**⇒matriz

Entrega la derivada numérica usando la fórmula del cociente diferencial central.

Cuando se especifica el *Valor*, se eliminan todas las asignaciones anteriores de la variable o cualquier sustitución " | " para la variable.

*Paso* es el valor del paso. Si se omite *Paso*, se predetermina a 0.001.

Al usar *Lista1* o *Matriz1*, la operación se mapea a lo largo de los valores en la lista y a lo largo de los elementos de la matriz.

**Nota:** Vea también **avgRC()** y **d()**.

|  |  |
|--|--|
| $\text{centralDiff}(\cos(x), x, h)$                        | $\frac{-(\cos(x-h)-\cos(x+h))}{2 \cdot h}$ |
| $\lim_{h \rightarrow 0} \text{centralDiff}(\cos(x), x, h)$ | $-\sin(x)$                                 |
| $\text{centralDiff}(x^3, x, 0.01)$                         | $3 \cdot (x^2 + 0.000033)$                 |
| $\text{centralDiff}(\cos(x), x) _{x=\frac{\pi}{2}}$        | $-1.$                                      |
| $\text{centralDiff}(x^2, x, \{0.01, 0.1\})$                | $\{2 \cdot x, 2 \cdot x\}$                 |

**cFactor()**

**cFactor(Expr1[,Var])**⇒expresión

**cFactor(Lista1[,Var])**⇒lista

**cFactor(Matriz1[,Var])**⇒matriz

**cFactor(Expr1)** entrega *Expr1* factorizado con respecto de todas sus variables sobre un denominador común.

|   |   |
|---|---|
| $\text{cFactor}(a^3 \cdot x^2 + a \cdot x^2 + a^3 + a \cdot x)$ | $a \cdot (a^2 + 1) \cdot (x - i) \cdot (x + i)$                   |
| $\text{cFactor}\left(x^2 + \frac{4}{9}\right)$                  | $\frac{(3 \cdot x - 2 \cdot i) \cdot (3 \cdot x + 2 \cdot i)}{9}$ |
| $\text{cFactor}(x^2 + 3)$                                       | $x^2 + 3$   |
| $\text{cFactor}(x^2 + a)$                                       | $x^2 + a$   |

**cFactor()**

*Expr1* se factoriza tanto como es posible hacia los factores racionales lineales, incluso si esto introduce nuevos número no reales. Esta alternativa es apropiada si se desea una factorización con respecto de más de una variable.

**cFactor(*Expr1,Var*)** entrega *Expr1* factorizado con respecto de la variable *Var*.

*Expr1* se factoriza tanto como es posible hacia factores que son lineales en *Var*, quizás con constantes no reales, incluso si esto introduce constantes irrationales o subexpresiones que son irrationales en otras variables.

Los factores y sus términos se clasifican con *Var* como la variable principal. Se recopilan potencias similares de *Var* en cada factor. Incluya *Var* si se necesita la factorización con respecto de sólo esa variable y usted está dispuesto a aceptar expresiones irrationales en otras variables para incrementar la factorización con respecto de *Var*. Podría haber cierta factorización incidental con respecto de otras variables.

Para la configuración automática del modo **Auto o Aproximado**, incluyendo *Var*, también permite la aproximación con coeficientes de punto flotante, donde los coeficientes irrationales no se pueden expresar en forma explícita concisamente en términos de funciones integradas. Incluso cuando hay sólo una variable, incluyendo *Var*, puede producir una factorización más completa.

**Nota:** Vea también **factor()**.

|  |   |
|--|---|
| cFactor( $a^3 \cdot x^2 + a \cdot x^2 + a^3 + a \cdot x$ ) | $a \cdot (a^2 + 1) \cdot (x - i) \cdot (x + i)$       |
| cFactor( $x^2 + 3, x$ )                                    | $(x + \sqrt{3} \cdot i) \cdot (x - \sqrt{3} \cdot i)$ |
| cFactor( $x^2 + a, x$ )                                    | $(x + \sqrt{a} \cdot i) \cdot (x - \sqrt{a} \cdot i)$ |

|   |  |
|---|--|
| cFactor( $x^5 + 4 \cdot x^4 + 5 \cdot x^3 - 6 \cdot x - 3$ )    | $x^5 + 4 \cdot x^4 + 5 \cdot x^3 - 6 \cdot x - 3$                  |
| cFactor( $x^5 + 4 \cdot x^4 + 5 \cdot x^3 - 6 \cdot x - 3, x$ ) | $(x - 0.964673) \cdot (x + 0.611649) \cdot (x + 2.12543) \cdot (x$ |

Para ver el resultado completo, presione **▲** y después use **◀** y **▶** para mover el cursor.

**char()**

**char(*Entero*)**⇒*caracter*

Entrega una cadena de caracteres que contiene el carácter numerado *Entero* desde el conjunto de caracteres del dispositivo portátil. El rango válido para *Entero* es 0–65535.

|          |     |
|----------|-----|
| char(38) | "&" |
| char(65) | "A" |

**charPoly()****Catálogo >****charPoly**(*matrizCuadrada,Var*) $\Rightarrow$ expresión polinómica**charPoly****(matrizCuadrada,Expr)** $\Rightarrow$ expresión polinómica**charPoly****(matrizCuadrada1,Matriz2)** $\Rightarrow$ expresión polinómica

Entrega el polinomio característico de *matrizCuadrada*. El polinomio característico de  $n \times n$  matriz  $A$ , denotado por  $p_A(\lambda)$ , es el polinomio definido por

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda \bullet I - A)$$

donde  $I$  denota la matriz de identidad  $n \times n$ .

*matrizCuadrada1* y *matrizCuadrada2* deben tener dimensiones iguales.

$$m := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{charPoly}(m,x) \quad -x^3 + 5 \cdot x^2 + 7 \cdot x - 35$$

$$\text{charPoly}(m,x^2+1) \quad -x^6 + 2 \cdot x^4 + 14 \cdot x^2 - 24$$

$$\text{charPoly}(m,m) \quad 0$$

 **$\chi^2$ way****Catálogo >** **$\chi^2$ way** *matrizObs***chi22way** *matrizObs*

Resuelve una prueba  $\chi^2$  para la asociación en la tabla bidireccional de conteos en la matriz observada *matrizObs*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una matriz, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción   |
|--------------------|---|
| stat. $\chi^2$     | Estadísticas cuadradas de Ji: suma $(\text{observada} - \text{esperada})^2 / \text{esperada}$ |
| stat.ValP          | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar                |
| stat.df            | Grados de libertad para las estadísticas cuadradas de ji                                      |
| stat.ExpMat        | Matriz de tabla de conteo elemental esperada, suponiendo una hipótesis nula                   |
| stat.CompMat       | Matriz de contribuciones de estadísticas cuadradas de ji elementales                          |

## $\chi^2\text{Cdf}()$

Catálogo > 

### $\chi^2\text{Cdf}$

$(\text{límiteInferior}, \text{límiteSuperior}, df) \Rightarrow \text{número}$   
si  $\text{límiteInferior}$  y  $\text{límiteSuperior}$  son  
números, *lista* si  $\text{límiteInferior}$  y  
 $\text{límiteSuperior}$  son listas

### $\text{chi2Cdf}$

$(\text{límiteInferior}, \text{límiteSuperior}, df) \Rightarrow \text{número}$   
si  $\text{límiteInferior}$  y  $\text{límiteSuperior}$  son  
números, *lista* si  $\text{límiteInferior}$  y  
 $\text{límiteSuperior}$  son listas

Genera la probabilidad de distribución  $\chi^2$   
entre  $\text{límiteInferior}$  y  $\text{límiteSuperior}$  para  
grados específicos de libertad  $df$ .

Para  $P(X \leq \text{límiteSuperior})$ , configure  
 $\text{límiteInferior} = 0$ .

Para obtener información sobre el efecto de  
los elementos vacíos en una lista, vea  
“Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

## $\chi^2\text{GOF}$

Catálogo > 

### $\chi^2\text{GOF}$ *listaObs, listaExp, df*

### $\text{chi2GOF}$ *listaObs, listaExp, df*

Realiza una prueba para confirmar que los  
datos de la muestra son de una población  
que cumple con una distribución  
especificada. *listaObs* es una lista de  
conteos y debe contener enteros. Un  
resumen de resultados se almacena en la  
variable *stat.results* (página 186).

Para obtener información sobre el efecto de  
los elementos vacíos en una lista, vea  
“Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida    | Descripción   |
|-----------------------|---|
| <i>stat.</i> $\chi^2$ | Estadísticas cuadradas de Ji: suma((observada - esperada) <sup>2</sup> /esperada) |
| <i>stat.</i> ValP     | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar    |
| <i>stat.</i> df       | Grados de libertad para las estadísticas cuadradas de ji                          |

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.ListaComp     | Contribuciones de estadísticas cuadradas de jí elementales |

## $\chi^2\text{Pdf}()$

Catálogo > 

$\chi^2\text{Pdf}(XVal, df) \Rightarrow$  número si  $XVal$  es un número, lista si  $XVal$  es una lista

$\text{chi2Pdf}(XVal, df) \Rightarrow$  número si  $XVal$  es un número, lista si  $XVal$  es una lista

Genera la función de densidad de probabilidad (pdf) para la distribución  $\chi^2$  a un valor especificado  $XVal$  para los grados de libertad especificados  $df$ .

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

## ClearAZ (LimpiaAZ)

Catálogo > 

### ClearAZ

Limpia todas las variables de carácter único en el espacio del problema actual.

Si una o más de las variables están bloqueadas, este comando despliega un mensaje de error y borra únicamente las variables no bloqueadas. Vea **unLock**, página 209.

|                   |      |
|-------------------|------|
| $5 \rightarrow b$ | 5    |
| $b$               | 5    |
| ClearAZ           | Done |
| $b$               | b    |

## ClrErr (LimpErr)

Catálogo > 

### ClrErr

Limpia el estado del error y configura **Codigerr** de la variable del sistema a cero.

Para consultar un ejemplo de **ClrErr**, vea el Ejemplo 2 bajo el comando **Try**, página 202.

La cláusula **Else** del bloque **Try...Else...EndTry** debe usar **ClrErr** o **PassErr**. Si el error se debe procesar o ignorar, use **ClrErr**. Si no se sabe qué hacer con el error, use **PassErr** para enviarlo al siguiente manipulador de errores. Si no hay ningún otro manipulador de errores **Try...Else...EndTry** pendiente, el cuadro de diálogo de error se desplegará como normal.

**Nota:** Vea también **PassErr**, página 139, y **Try**, página 201.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

### colAugment()

**colAugment(*Matriz1*, *Matriz2*)**  $\Rightarrow$  *matriz*

Entrega una nueva matriz que es *Matriz2* adjuntada a *Matriz1*. Las matrices deben tener dimensiones de columna iguales, y *Matriz2* se adjunta a *Matriz1* como nuevas filas. No altera *Matriz1* o *Matriz2*.

|   |   |
|---|---|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow m1$ | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$          |
| $\begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow m2$          | $\begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix}$                   |
| colAugment( <i>m1, m2</i> )                                   | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ |

### colDim()

**colDim(*Matriz*)**  $\Rightarrow$  *expresión*

Entrega el número de columnas contenidas en *Matriz*.

|  |   |
|--|---|
| colDim( $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ ) | 3 |
|--|---|

**Nota:** Vea también **rowDim()**.

### colNorm()

**colNorm(*Matriz*)**  $\Rightarrow$  *expresión*

Entrega el máximo de las sumas de los valores absolutos de los elementos en las columnas en *Matriz*.

|  |  |
|--|--|
| $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow mat$ | $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix}$ |
| colNorm( <i>mat</i> )  | 9  |

**Nota:** Los elementos de matriz indefinida no están permitidos. Vea también **rowNorm()**.

**comDenom()**Catálogo > 

**comDenom(Expr1,Var)**⇒expresión

**comDenom(List1,Var)**⇒lista

**comDenom(Matriz1,Var)**⇒matriz

$$\text{comDenom} \left( \frac{y^2+y}{(x+1)^2} + y^2+y \right)$$

$$\frac{x^2 \cdot y^2 + x^2 \cdot y + 2 \cdot x \cdot y^2 + 2 \cdot x \cdot y + 2 \cdot y^2 + 2 \cdot y}{x^2 + 2 \cdot x + 1}$$

**comDenom(Expr1)** entrega una proporción reducida de un numerador completamente expandido sobre un denominador completamente expandido.

**comDenom(Expr1,Var)** entrega una proporción reducida del numerador y el denominador expandidos con respecto de *Var*. Los términos y sus factores se clasifican con *Var* como la variable principal. Se recopilan potencias similares de *Var*. Puede haber cierta factorización incidental de los coeficientes recopilados. Se compara para omitir *Var*, con frecuencia esto ahorra tiempo, memoria y espacio de pantalla, mientras que hace la expresión más comprensible. También hace que las operaciones subsiguientes en el resultado sean más rápidas y que haya menos probabilidad de que se agote la memoria.

Si *Var* no ocurre en *Expr1*, **comDenom(Expr1,Var)** entrega una proporción reducida de un numerador no expandido sobre un denominador no expandido. Por lo general, dichos resultados incluso ahorran más tiempo, memoria y espacio de pantalla. Tales resultados parcialmente factorizados también hacen que las operaciones subsiguientes en el resultado sean más rápidas y que haya mucho menos probabilidad de que se agote la memoria.

$$\text{comDenom} \left( \frac{y^2+y}{(x+1)^2} + y^2+y, x \right)$$

$$\frac{x^2 \cdot y \cdot (y+1) + 2 \cdot x \cdot y \cdot (y+1) + 2 \cdot y \cdot (y+1)}{x^2 + 2 \cdot x + 1}$$

$$\text{comDenom} \left( \frac{y^2+y}{(x+1)^2} + y^2+y, y \right)$$

$$\frac{y^2 \cdot (x^2 + 2 \cdot x + 2) + y \cdot (x^2 + 2 \cdot x + 2)}{x^2 + 2 \cdot x + 1}$$

Define *comden(exprn)*=*comDenom(exprn,abc)*  
Done

$$\text{comden} \left( \frac{y^2+y}{(x+1)^2} + y^2+y \right) \quad \frac{(x^2 + 2 \cdot x + 2) \cdot y \cdot (y+1)}{(x+1)^2}$$

## comDenom()

## Catálogo >

Incluso cuando no hay ningún denominador, la función **comden** es con frecuencia una manera rápida de lograr la factorización parcial si **factor()** es demasiado lento o si se agota la memoria.

**Sugerencia:** Ingrese esta definición de la función **comden()** y pruébela en forma rutinaria como una alternativa para **comDenom()** y **factor()**.

## completeSquare ()

## Catálogo >

**completeSquare(ExprOEcn, Var)**  
expresión o ecuación  $\Rightarrow$

**completeSquare(ExprOEcn, Var^Potencia)** expresión o ecuación  $\Rightarrow$

**completeSquare(ExprOEcn, Var1, Var2 [...])** expresión o ecuación  $\Rightarrow$

**completeSquare(ExprOEcn, {Var1, Var2 [...])}** expresión o ecuación  $\Rightarrow$

Convierte una expresión polinomial cuadrática de la forma  $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$  en la forma  $a \cdot (x-h)^2 + k$

- O -

Convierte una ecuación cuadrática de la forma  $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = d$  en la forma  $a \cdot (x-h)^2 = k$

El primer argumento debe ser una expresión o ecuación cuadrática en forma estándar con respecto del segundo argumento.

El Segundo argumento debe ser un término de una variable sencilla o un término de una variable sencilla elevado a una potencia racional, por ejemplo  $x$ ,  $y^2$  o  $z^{(1/3)}$ .

La tercera y cuarta sintaxis intentan completar el cuadrado con respecto de las variables *Var1*, *Var2* [...]).

$$\text{comden}\left(1234 \cdot x^2 \cdot (y^3 - y) + 2468 \cdot x \cdot (y^2 - 1)\right) \\ 1234 \cdot x \cdot (x \cdot y + 2) \cdot (y^2 - 1)$$

$$\text{completeSquare}(x^2 + 2 \cdot x + 3, x) \quad (x+1)^2 + 2$$

$$\text{completeSquare}(x^2 + 2 \cdot x - 3, x) \quad (x+1)^2 = 4$$

$$\text{completeSquare}(x^6 + 2 \cdot x^3 + 3 \cdot x^3) \quad (x^3 + 1)^2 + 2$$

$$\text{completeSquare}(x^2 + 4 \cdot x + y^2 + 6 \cdot y + 3 = 0, x, y) \quad (x+2)^2 + (y+3)^2 = 10$$

$$\text{completeSquare}(3 \cdot x^2 + 2 \cdot y + 7 \cdot y^2 + 4 \cdot x = 3, \{x, y\}) \\ 3 \cdot \left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + 7 \cdot \left(y + \frac{1}{7}\right)^2 = \frac{94}{21}$$

$$\text{completeSquare}(x^2 + 2 \cdot x \cdot y, x, y) \quad (x+y)^2 - y^2$$

**conj()****Catálogo > ****conj(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión**conj(*List1*)**  $\Rightarrow$  lista**conj(*Matriz1*)**  $\Rightarrow$  matriz

Entrega el complejo conjugado del argumento.

|  |   |
|--|---|
| conj( $1+2 \cdot i$ )  | 1-2 <i>i</i>  |
| conj( $\begin{bmatrix} 2 & 1-3 \cdot i \\ -i & -7 \end{bmatrix}$ ) | $\begin{bmatrix} 2 & 1+3 \cdot i \\ i & -7 \end{bmatrix}$ |
| conj( $z$ )  | $z$   |
| conj( $x+i \cdot y$ )  | $x-y \cdot i$   |

**Nota:** Todas las variables indefinidas se tratan como variables reales.**constructMat()****Catálogo > ****constructMat****(*Expr*,*Var1*,*Var2*,*numFilas*,*numCols*)**  
 $\Rightarrow$  matriz

Entrega una matriz basada en los argumentos.

|   |  |
|---|--|
| constructMat( $\frac{1}{i+j}, i, j, 3, 4$ ) | $\begin{bmatrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$ |
|---|--|

*Expr* es una expresión en las variables *Var1* y *Var2*. Los elementos en la matriz resultante se forman al evaluar *Expr* para cada valor incrementado de *Var1* y *Var2*.*Var1* se incrementa automáticamente desde 1 a *numFilas*. Dentro de cada fila, *Var2* se incrementa desde 1 a *numCols*.**CopyVar****Catálogo > ****CopyVar *Var1*, *Var2*****CopyVar *Var1*, *Var2*.****CopyVar *Var1*, *Var2*** copia el valor de la variable *Var1* a la variable *Var2*, creando *Var2* si es necesario. La variable *Var1* debe tener un valor.Si *Var1* es el nombre de una función existente definida por el usuario, copia la definición de esa función a la función *Var2*. La función *Var1* se debe definir.

|  |               |
|--|---------------|
| Define $a(x)=\frac{1}{x}$                  | Done          |
| Define $b(x)=x^2$                          | Done          |
| CopyVar <i>a</i> , <i>c</i> : <i>c</i> (4) | $\frac{1}{4}$ |
| CopyVar <i>b</i> , <i>c</i> : <i>c</i> (4) | 16            |

*Var1* debe cumplir con los requisitos de nombramiento de la variable o debe ser una expresión de indirección que se simplifica a un nombre de variable que cumple con los requisitos.

**CopyVar** *Var1.*, *Var2.* copia todos los miembros del grupo de la variable *Var1.* al grupo *Var2.* , creando *Var2.* si es necesario.

*Var1.* debe ser el nombre de un grupo de variables existente, como los resultados de las estadísticas *stat.nn* o las variables creadas usando la función **LibShortcut()** . Si *Var2.* ya existe, este comando reemplaza todos los miembros que son comunes para ambos grupos y agrega los miembros que no existen todavía. Si uno o más miembros de *Var2.* están bloqueados, todos los miembros de *Var2.* se dejan sin cambios.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>aa.a:=45</i>               | 45   |
| <i>aa.b:=6.78</i>             | 6.78   |
| <b>CopyVar</b> <i>aa.,bb.</i> | <i>Done</i>  |
| <b>getVarInfo()</b>           | $\begin{cases} aa.a \text{ "NUM" } "0" 0 \\ aa.b \text{ "NUM" } "0" 0 \\ bb.a \text{ "NUM" } "0" 0 \\ bb.b \text{ "NUM" } "0" 0 \end{cases}$ |

## corrMat()

**corrMat**(*Lista1*,*Lista2*[...[,*Lista20*]])

Genera la matriz de correlación para la matriz aumentada [*Lista1*, *Lista2*, ..., *Lista20*].

## ►cos

*Expr* ►cos

**Nota:** Se puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>cos.

Representa *Expr* en términos de coseno. Este es un operador de conversión de despliegue. Se puede usar únicamente al final de la línea de ingreso.

►cos reduce todas las potencias de sin(...) módulo 1-cos(...)^2 de manera que cualquier potencia restante de cos(...) tiene exponentes en el rango (0, 2). Entonces, el resultado estará libre de sin(...) si y sólo si sin(...) ocurre en la expresión dada únicamente para potencias iguales.

$$\frac{[\sin(x)]^2 \blacktriangleright \cos}{1 - [\cos(x)]^2}$$

**Nota:** Este operador de conversión no está soportado en los modos de Ángulo en Grados o Gradianes. Antes de usarlo, asegúrese de que el modo de Ángulo está configurado a Radianes y que *Expr* no contiene referencias explícitas para ángulos en grados o gradianes.

## cos()

 tecla

**cos(*Expr1*)**⇒expresión

**cos(*List1*)**⇒lista

**cos(*Expr1*)** entrega el coseno del argumento como una expresión.

**cos(*List1*)** entrega una lista de cosenos de todos los elementos en *List1*.

**Nota:** El argumento se interpreta como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual. Se puede usar  $^{\circ}$ , G o ' para anular el modo de ángulo en forma temporal.

**cos(*matrizCuadrada1*)**⇒*matrizCuadrada*

Entrega el coseno de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el coseno de cada elemento.

Cuando una función escalar  $f(A)$  opera en *matrizCuadrada1* ( $A$ ), el resultado se calcula por medio del algoritmo:

Compute los valores propios ( $\lambda_i$ ) y los vectores propios ( $V_i$ ) de  $A$ .

En modo de ángulo en Grados:

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$               |
| $\cos(45)$                       | $\frac{\sqrt{2}}{2}$               |
| $\cos(\{0,60,90\})$              | $\left\{1, \frac{1}{2}, 0\right\}$ |

En modo de ángulo en Gradianes:

|                      |   |
|----------------------|---|
| $\cos(\{0,50,100\})$ | $\left\{1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right\}$ |
|----------------------|---|

En modo de ángulo en Radianes:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| $\cos(45^{\circ})$               | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |

En modo de ángulo en Radianes:

|  |   |
|--|---|
| $\cos\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 0.212493 & 0.205064 & 0.121389 \\ 0.160871 & 0.259042 & 0.037126 \\ 0.248079 & -0.090153 & 0.218972 \end{bmatrix}$ |
|--|---|

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. Asimismo, no puede tener variables simbólicas a las que no se ha asignado un valor.

Forme las matrices:

$$B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} \text{ and } X = [V_1, V_2, \dots, V_n]$$

Luego  $A = X B X^{-1}$  y  $f(A) = X f(B) X^{-1}$ . Por ejemplo,  $\cos(A) = X \cos(B) X^{-1}$  donde:

$$\cos(B) =$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \cos(\lambda_2) & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \cos(\lambda_n) \end{bmatrix}$$

Todos los cálculos se realizan usando aritmética de punto flotante.

**cos<sup>-1</sup>(Expr1)⇒expresión**

En modo de ángulo en Grados:

**cos<sup>-1</sup>(Lista1)⇒lista**

$\cos^{-1}(1)$

0

**cos<sup>-1</sup>(Expr1)** entrega el ángulo cuyo coseno es *Expr1* como una expresión.

En modo de ángulo en Gradianes:

**cos<sup>-1</sup>(Lista1)** entrega una lista de cosenos inversos de cada elemento de *Lista1*.

$\cos^{-1}(0)$

100

**Nota:** El resultado se entrega como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual.

En modo de ángulo en Radianes:

**cos<sup>-1</sup>(matrizCuadrada1)⇒matrizCuadrada**

$\cos^{-1}(\{0,0.2,0.5\}) \quad \left\{ \frac{\pi}{2}, 1.36944, 1.0472 \right\}$

En el modo de ángulo en Radianes y el Formato Complejo Rectangular:

## **cos<sup>-1</sup>(*)***

trig tecla

Entrega el coseno inverso de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el coseno inverso de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

$$\begin{aligned} \cos^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1.73485+0.064606 \cdot i & -1.49086+2.10514 \\ -0.725533+1.51594 \cdot i & 0.623491+0.77836 \cdot i \\ -2.08316+2.63205 \cdot i & 1.79018-1.27182 \cdot i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Para ver el resultado completo, presione **▲** y después use **◀** y **▶** para mover el cursor.

## **cosh(*)***

Catálogo > 

**cosh(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión

**cosh(*Listal*)**  $\Rightarrow$  lista

**cosh(*Expr1*)** entrega el coseno hiperbólico del argumento como una expresión.

**cosh(*Listal*)** entrega una lista de cosenos hiperbólicos de cada elemento de *Listal*.

**cosh(*matrizCuadrada1*)**  $\Rightarrow$  *matrizCuadrada*

Entrega el coseno hiperbólico de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el coseno hiperbólico de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

En modo de ángulo en Grados:

$$\cosh \left( \left\{ \frac{\pi}{4} \right\} \right) \quad \cosh(45)$$

En modo de ángulo en Radianes:

$$\begin{aligned} \cosh \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 421.255 & 253.909 & 216.905 \\ 327.635 & 255.301 & 202.958 \\ 226.297 & 216.623 & 167.628 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

## **cosh<sup>-1</sup>(*)***

Catálogo > 

**cosh<sup>-1</sup>(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión

**cosh<sup>-1</sup>(*Listal*)**  $\Rightarrow$  lista

$$\begin{aligned} \cosh^{-1}(1) & 0 \\ \cosh^{-1}(\{1,2,1,3\}) & \{0,1.37286,\cosh^{-1}\{3\}\} \end{aligned}$$

**cosh<sup>-1</sup>(*Expr1*)** entrega el coseno hiperbólico inverso del argumento como una expresión.

**cosh<sup>-1</sup>(*Listal*)** entrega una lista de cosenos hiperbólicos inversos de cada elemento de *Listal*.

**cosh<sup>-1</sup>()**

**Nota:** Se puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arccosh** (...).

**cosh<sup>-1</sup>**  
**(matrizCuadrada1)⇒matrizCuadrada**

Entrega el coseno hiperbólico inverso de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el coseno hiperbólico inverso de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

En el modo de ángulo en Radianes y en el Formato Complejo Rectangular:

|  |                             |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|
| $\cosh^{-1}\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | $2.52503+1.73485 \cdot i$   | $-0.009241-1.4908i$ |
|  | $0.486969-0.725533 \cdot i$ | $1.66262+0.623491i$ |
|  | $-0.322354-2.08316 \cdot i$ | $1.26707+1.79018i$  |

Para ver el resultado completo, presione **▲** después use **◀** y **▶** para mover el cursor.

**cot()**

**cot(*Expr1*)⇒expresión**

**cot(*Listal*)⇒lista**

Entrega la cotangente de *Expr1* o entrega una lista de cotangentes de todos los elementos en *Listal*.

**Nota:** El argumento se interpreta como un ángulo en grados, gradienes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual. Se puede usar **°**, **G** o **r** para anular el modo de ángulo en forma temporal.

 **tecla**

En modo de ángulo en Grados:

|            |   |
|------------|---|
| $\cot(45)$ | 1 |
|------------|---|

En modo de ángulo en Gradienes:

|            |   |
|------------|---|
| $\cot(50)$ | 1 |
|------------|---|

En modo de ángulo en Radianes:

|                     |  |
|---------------------|--|
| $\cot(\{1,2,1,3\})$ | $\left\{ \frac{1}{\tan(1)}, -0.584848, \frac{1}{\tan(3)} \right\}$ |
|---------------------|--|

**cot<sup>-1</sup>()**

**cot<sup>-1</sup>(*Expr1*)⇒expresión**

**cot<sup>-1</sup>(*Listal*)⇒lista**

Entrega el ángulo cuya cotangente es *Expr1* o entrega una lista que contiene las cotangentes inversas de cada elemento de *Listal*.

 **tecla**

En modo de ángulo en Grados:

|                |    |
|----------------|----|
| $\cot^{-1}(1)$ | 45 |
|----------------|----|

En modo de ángulo en Gradienes:

|                |    |
|----------------|----|
| $\cot^{-1}(1)$ | 50 |
|----------------|----|

**cot<sup>-1</sup>(*)***

trig tecla

**Nota:** El resultado se entrega como un ángulo en grados, gradienes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual.

**Nota:** Se puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arccot**(...).

En modo de ángulo en Radianes:

$$\cot^{-1}(1) \quad \frac{\pi}{4}$$

**coth(*)***Catálogo > **coth(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión**coth(*Listal*)**  $\Rightarrow$  lista

Entrega la cotangente hiperbólica de *Expr1* o entrega una lista de cotangentes hiperbólicas de todos los elementos de *Listal*.

$$\begin{array}{ll} \coth(1.2) & 1.19954 \\ \coth(\{1,3,2\}) & \left\{ \frac{1}{\tanh(1)}, 1.00333 \right\} \end{array}$$

**coth<sup>-1</sup>(*)***Catálogo > **coth<sup>-1</sup>(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión**coth<sup>-1</sup>(*Listal*)**  $\Rightarrow$  lista

Entrega la cotangente hiperbólica inversa de *Expr1* o entrega una lista que contiene las cotangentes hiperbólicas inversas de cada elemento de *Listal*.

$$\begin{array}{ll} \coth^{-1}(3.5) & 0.293893 \\ \coth^{-1}(\{-2,2,1,6\}) & \left\{ \frac{-\ln(3)}{2}, 0.518046, \frac{\ln\left(\frac{7}{5}\right)}{2} \right\} \end{array}$$

**Nota:** Se puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arccoth**(...).

**count(*)***Catálogo > **count(*Valor1oListal* [, *Valor2oLista2* ,...])**  $\Rightarrow$  *valor*

Entrega el conteo acumulado de todos los elementos en los argumentos que se evalúan a valores numéricos.

Cada argumento puede ser una expresión, valor, lista o matriz. Se puede mezclar tipos de datos y usar argumentos de varias dimensiones.

$$\begin{array}{ll} \text{count}(2,4,6) & 3 \\ \text{count}(\{2,4,6\}) & 3 \\ \text{count}\left(2,\{4,6\},\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 12 & 14 \end{bmatrix}\right) & 7 \\ \text{count}\left(\frac{1}{2},3+4\cdot i,\text{undef},\text{"hello"},x+5.,\text{sign}(0)\right) & 2 \end{array}$$

Para una lista, matriz o rango de celdas, cada elemento se evalúa para determinar si se debe incluir en el conteo.

Dentro de la aplicación Listas y Hoja de Cálculo, se puede usar un rango de celdas en lugar de cualquier argumento.

Los elementos vacíos (anulados) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

### countIf() (conteoSi)

**countIf(Lista,Criterios)⇒valor**

Entrega el conteo acumulado de todos los elementos en *Lista* que cumplen con los *Criterios* especificados.

Los *criterios* pueden ser:

- Un valor, una expresión o una cadena. Por ejemplo, **3** cuenta sólo aquellos elementos en *Lista* que se simplifican al valor 3.
- Una expresión Booleana que contiene el símbolo **?** como un marcador de posición para cada elemento. Por ejemplo, **?<5** cuenta sólo aquellos elementos en *Lista* que son menos de 5.

Dentro de la aplicación Listas y Hoja de Cálculo, se puede usar un rango de celdas en lugar de *Lista*.

Los elementos vacíos (anulados) en la lista se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**Nota:** Vea también **sumIf()**, página 191, y **frequency()**, página 82.

En el último ejemplo, sólo  $1/2$  y  $3+4*i$  se cuentan. Los argumentos restantes, suponiendo que  $x$  no está definida, no se evalúan a valores numéricos.

countIf({1,3,"abc",undef,3,1},3) 2

Cuenta el número de elementos iguales a 3.

countIf({ "abc","def","abc",3 }, "def") 1

Cuenta el número de elementos iguales a "def."

countIf({ $x^{-2},x^{-1},1,x,x^2$ }, $x$ ) 1

Cuenta el número de elementos iguales a  $x$ ; este ejemplo supone que la variable  $x$  es indefinida.

countIf({1,3,5,7,9},?<5) 2

Cuenta 1 y 3.

countIf({1,3,5,7,9},2<?<8) 3

Cuenta 3, 5 y 7.

countIf({1,3,5,7,9},?<4 or ?>6) 4

Cuenta 1, 3, 7 y 9.

**cPolyRoots() (RaícesPoliC)****Catálogo > ****cPolyRoots(Poli,Var)⇒lista** $\text{polyRoots}(y^3+1,y)$  { -1 }**cPolyRoots(ListaDeCoefs)⇒lista** $\text{cPolyRoots}(y^3+1,y)$ 

La primera sintaxis, **cPolyRoots(Poli,Var)**, entrega una lista de raíces complejas del polinomio *Poli* con respecto de la variable *Var*.

$$\left\{ -1, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}$$
 $\text{polyRoots}(x^2+2\cdot x+1,x)$  { -1, -1 }

*Poli* debe ser un polinomio en una variable.

 $\text{cPolyRoots}(\{1,2,1\})$  { -1, -1 }

La segunda sintaxis, **cPolyRoots(ListaDeCoefs)**, entrega una lista de raíces complejas para los coeficientes en *ListadeCoefs*.

**Nota:** Vea también **polyRoots()**, página 143.

**crossP()****Catálogo > ****crossP(Lista1, Lista2)⇒lista** $\text{crossP}(\{a1,b1\}, \{a2,b2\})$ 

$$\{0,0,a1\cdot b2 - a2\cdot b1\}$$

Entrega el producto cruzado de *Lista1* y *Lista2* como una lista.

 $\text{crossP}(\{0.1,2.2,-5\}, \{1,-0.5,0\})$ 

$$\{-2.5, 5, -2.25\}$$

*Lista1* y *Lista2* deben tener una dimensión igual, y la dimensión debe ser 2 ó 3.

**crossP(Vector1, Vector2)⇒vector** $\text{crossP}(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \end{bmatrix})$  [-3 6 -3]

Entrega un vector de fila o columna (dependiendo de los argumentos) que es el producto cruzado de *Vector1* y *Vector2*.

 $\text{crossP}(\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix})$  [0 0 -2]

Tanto *Vector1* como *Vector2* deben ser vectores de fila, o ambos deben ser vectores de columna. Ambos vectores deben tener una dimensión igual, y la dimensión debe ser 2 ó 3.

**csc()****trig tecla****csc(Expr1)⇒expresión**

En modo de ángulo en Grados:

**csc(Lista1)⇒lista** $\text{csc}(45)$  $\sqrt{2}$ 

Entrega la cosecante de *Expr1* o entrega una lista que contiene las cosecantes de todos los elementos en *Lista1*.

En modo de ángulo en Gradianes:

**csc()****trig tecla**

csc(50)

✓2

En modo de ángulo en Radianes:

$$\csc\left\{1, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right\} \quad \left\{\frac{1}{\sin(1)}, 1, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right\}$$

**csc<sup>-1</sup>()****trig tecla****csc<sup>-1</sup>(Expr1)  $\Rightarrow$  expresión****csc<sup>-1</sup>(Listal)  $\Rightarrow$  lista**

Entrega el ángulo cuya cosecante es *Expr1* o entrega una lista que contiene las cosecantes inversas de cada elemento de *Listal*.

**Nota:** El resultado se entrega como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual.

**Nota:** Se puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arccsc** (...).

**csch()****Catálogo > ****csch(Expr1)  $\Rightarrow$  expresión****csch(Listal)  $\Rightarrow$  lista**

Entrega la cosecante hiperbólica de *Expr1* o entrega una lista de cosecantes hiperbólicas de todos los elementos de *Listal*.

En modo de ángulo en Grados:

csc<sup>-1</sup>(1) 90

En modo de ángulo en Gradianes:

csc<sup>-1</sup>(1) 100

En modo de ángulo en Radianes:

$$\csc^{-1}\left\{1, 4, 6\right\} \quad \left\{\frac{\pi}{2}, \sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right), \sin^{-1}\left(\frac{1}{6}\right)\right\}$$

**csch<sup>-1</sup>()****Catálogo > ****csch<sup>-1</sup>(Expr1)  $\Rightarrow$  expresión****csch<sup>-1</sup>(Listal)  $\Rightarrow$  lista**

csch<sup>-1</sup>(1) sinh<sup>-1</sup>(1)

$$\csc^{-1}\left\{1, 2, 1, 3\right\} \quad \left\{\sinh^{-1}(1), 0.459815, \sinh^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)\right\}$$

Entrega la cosecante hiperbólica inversa de *Expr1* o entrega una lista que contiene las cosecantes hiperbólicas inversas de cada elemento de *List1*.

**Nota:** Se puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arccsch**(...).

### cSolve() (solucionC)

**cSolve(Ecuación, Var)**⇒expresión Booleana

**cSolve(Ecuación, Var=Cálculo)**⇒expresión Booleana

**cSolve(Desigualdad, Var)**⇒expresión Booleana

cSolve( $x^3 = -1, x$ )

$x = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i$  or  $x = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i$  or  $x = -1$

solve( $x^3 = -1, x$ )

$x = -1$

Entrega soluciones complejas posibles de una ecuación o desigualdad para *Var*. La meta es producir posibles para todas las soluciones reales y no reales. Incluso si la *Ecuación* es real, **cSolve()** permite resultados no reales en Formato Complejo de resultado Real.

Aunque todas las variables no definidas que no **cSolve** con un guión bajo (\_) se procesan como si fueran reales, **cSolve()** puede solucionar ecuaciones polinómicas para soluciones complejas.

**cSolve()** configura temporalmente el dominio para complejas durante la solución, incluso si el dominio actual es real. En el dominio complejo, las potencias fraccionarias que tienen denominadores nulos usan el principal en lugar del ramal real. En consecuencia, las soluciones de **solve()** para las ecuaciones que incluyen dichas potencias fraccionarias no son necesariamente un subconjunto de aquellas de **cSolve()**.

cSolve( $x^3 = -1, x$ )

false

solve( $x^3 = -1, x$ )

$x = -1$

**cSolve()** comienza con métodos simbólicos exactos. **cSolve()** también usa factorización polinómica compleja aproximada iterativa, de ser necesario

**Nota:** Vea también **cZeros()**, **solve()** y **zeros()**.

**Nota:** Si la *Ecuación* no es polinómica con funciones como **abs()**, **angle()**, **conj()**, **real()** o **imag()**, usted debe poner un guión bajo (presione **ctrl** **u**) al final de *Var*. De manera predeterminada, una variable se trata como un valor real.

Si se usa *var\_*, la variable se trata como complejo.

También se debe usar *var\_* para cualquier otra variable en la *Ecuación* que pudiera tener valores irreales. De otro modo, usted puede recibir resultados inesperados.

**cSolve(Ecn1 and Ecn2 [and...],  
VarOCálculo1, VarOCálculo2 [, ...])**  
⇒expresión Booleana

**cSolve(SistemaDeEcns, VarOCálculo1,  
VarOCálculo2 [, ...])**  
⇒expresión Booleana

Entrega soluciones complejas posibles para las ecuaciones algebraicas simultáneas, donde cada *varOCálculo* especifica una variable que usted desea solucionar.

De manera opcional, se puede especificar un cálculo inicial para una variable. Cada *varOCálculo* debe tener la forma:

*variable*

– o –

*variable* = *número real o irreal*

Por ejemplo, *x* es válida y también lo es *x=3+i*.

En modo de Dígitos de Despliegue de Fijo 2:

$$\begin{aligned} \text{exact}\left(\text{cSolve}\left(x^5+4 \cdot x^4+5 \cdot x^3-6 \cdot x-3=0, x\right)\right) \\ x \cdot \left(x^4+4 \cdot x^3+5 \cdot x^2-6\right)=3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{cSolve}\left(Ans, x\right) \\ x=-1.11+1.07 \cdot i \text{ or } x=-1.11-1.07 \cdot i \text{ or } x=-2.1 \end{aligned}$$

Para ver el resultado completo, presione **▲** y después use **◀** y **▶** para mover el cursor.

$$\begin{aligned} \text{cSolve}\left(\text{conj}\left(z_{\_}\right)=1+i, z_{\_}\right) \\ z_{\_}=1-i \end{aligned}$$

Si todas las ecuaciones son polinomios y usted NO especifica cualquier cálculo inicial, **cSolve()** usa el método de eliminación de léxico Gröbner/Buchberger para intentar determinar **todas** las soluciones complejas.

Las soluciones complejas pueden incluir soluciones tanto reales como irreales, como en el ejemplo de la derecha.

Las ecuaciones polinómicas simultáneas pueden tener variables extras que no tienen ningún valor, aunque representan valores numéricos dados que podrían sustituirse más adelante.

También se pueden incluir variables de solución que no aparecen en las ecuaciones. Estas soluciones muestran cómo las familias de soluciones podrían contener constantes arbitrarias de la forma  $ck$ , donde  $k$  es un sufijo de entero desde 1 hasta 255.

Para sistemas polinómicos, el tiempo de cálculo o el agotamiento de memoria pueden depender ampliamente del orden en el cual se enumeran las variables de solución. Si su elección inicial agota la memoria o su paciencia, intente volver a arreglar las variables en las ecuaciones y/o en la lista *varOCálculo*.

Si usted no incluye ningún cálculo y si cualquier ecuación no es polinómica en cualquier variable, pero todas las ecuaciones son lineales en todas las variables de solución, **cSolve()** usa la eliminación Gausiana para tratar de determinar todas las soluciones.

**Nota:** Los siguientes ejemplos usan un guión bajo (presione **ctrl** **u**) de manera que las variables se tratarán como complejas.

---

cSolve( $u_{-}\cdot v_{-}-u_{-}=v_{-}$  and  $v_{-}^2=-u_{-}$ , { $u_{-}, v_{-}$ })  
 $u_{-}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot i$  and  $v_{-}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot i$  or  $u_{-}=\frac{1}{2}\cdot \downarrow$

---

Para ver el resultado completo, presione **▲** y después use **◀** y **▶** para mover el cursor.

---

cSolve( $u_{-}\cdot v_{-}-u_{-}=c_{-}\cdot v_{-}$  and  $v_{-}^2=-u_{-}$ , { $u_{-}, v_{-}$ })  
 $u_{-}=\frac{-(\sqrt{1-4\cdot c_{-}}+1)^2}{4}$  and  $v_{-}=\frac{\sqrt{1-4\cdot c_{-}}+1}{2}$  or  $u_{-}\rightarrow$

---



---

cSolve( $u_{-}\cdot v_{-}-u_{-}=v_{-}$  and  $v_{-}^2=-u_{-}$ , { $u_{-}, v_{-}, w_{-}$ })  
 $u_{-}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot i$  and  $v_{-}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot i$  and  $w_{-}=c8$  or  $u_{-}\rightarrow$

---



---

cSolve( $u_{-}+v_{-}=e^{w_{-}}$  and  $u_{-}-v_{-}=i$ , { $u_{-}, v_{-}$ })  
 $u_{-}=\frac{e^{w_{-}}+i}{2}$  and  $v_{-}=\frac{e^{w_{-}}-i}{2}$

---

## cSolve() (solucionC)

Catálogo > 

Si un sistema no es ni polinómico en todas sus variables ni lineal en sus variables de solución, **cSolve()** determina como máximo una solución usando un método iterativo aproximado. Para hacer esto, el número de variables de solución debe igualar el número de ecuaciones, y todas las demás variables en las ecuaciones deben simplificarse a números.

Con frecuencia es necesario un cálculo irreal para determinar una solución irreal. Por convergencia, un cálculo podría tener que ser más bien cercano a una solución.

cSolve( $e^{z\_} = w\_$  and  $w\_ = z\_^2, \{w\_, z\_\}$ )

$w\_ = 0.494866$  and  $z\_ = -0.703467$

cSolve( $e^{z\_} = w\_$  and  $w\_ = z\_^2, \{w\_, z\_\}$ )

$w\_ = 0.149606 + 4.8919 \cdot i$  and  $z\_ = 1.58805 + 1 \cdot i$

Para ver el resultado completo, presione  y después use  y  para mover el cursor.

## CubicReg

Catálogo > 

**CubicReg**  $X, Y[, [Frec] [, Categoría, Incluir]]$

Resuelve la regresión polinómica cúbica y = a ·  $x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$  en listas  $X$  y  $Y$  con frecuencia  $Frec$ . Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

$X$  y  $Y$  son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos  $X$  y  $Y$  correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos  $X$  y  $Y$  correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida                   | Descripción  |
|--------------------------------------|--|
| stat.EcnReg                          | Ecuación de regresión: $a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$   |
| stat.a,<br>stat.b,<br>stat.c, stat.d | Coeficientes de regresión  |
| stat.R <sup>2</sup>                  | Coeficiente de determinación   |
| stat.Resid                           | Residuales de la regresión   |
| stat.XReg                            | La lista de puntos de datos en <i>Lista X</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg                            | La lista de puntos de datos en <i>Lista Y</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg                         | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>  |

### cumulativeSum()

**cumulativeSum(Lista1)⇒lista**

cumulativeSum({1,2,3,4}) {1,3,6,10}

Entrega una lista de sumas acumulativas de los elementos en *Lista1* comenzando en el elemento 1.

**cumulativeSum(Matriz1)⇒matriz**

Entrega una matriz de sumas acumulativas de los elementos en *Matriz1*. Cada elemento está en la suma acumulativa de la columna desde la parte superior hasta la parte inferior.

Un elemento vacío (anulado) en *Lista1* o *Matriz1* produce un elemento anulado en la lista o matriz resultante. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

|  |  |
|--|--|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow m1$ | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$  |
| cumulativeSum(m1)  | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$ |

## Cycle

## Catálogo >

### Cycle

Transfiere el control de inmediato a la siguiente iteración del bucle actual (**For**, **While**, o **Loop**).

**Cycle** no está permitido afuera de las tres estructuras de bucles ((**For**, **While**, o **Loop**)).

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Lista de funciones que suma los enteros desde 1 hasta 100, saltándose 50.

```
Define g()=Func          Done
      Local temp,i
      0→temp
      For i,1,100,1
      If i=50
      Cycle
      temp+i→temp
      EndFor
      Return temp
      EndFunc
```

|       |      |
|-------|------|
| $g()$ | 5000 |
|-------|------|

## ►Cylind

## Catálogo >

### Vector ►Cylind

**Nota:** Se puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Cylind.

Despliega el vector de fila o columna en forma cilíndrica  $[r, \angle\theta, z]$ .

*Vector* debe tener exactamente tres elementos. Puede ser una fila o una columna.

|               |         |
|---------------|---------|
| $[2 \ 2 \ 3]$ | ►Cylind |
|---------------|---------|

|   |
|---|
| $[2 \cdot \sqrt{2} \ \angle \frac{\pi}{4} \ 3]$ |
|---|

## cZeros()

## Catálogo >

### cZeros(*Expr*, *Var*) $\Rightarrow$ lista

Entrega una lista de valores reales e irreales posibles de *Var* que hacen *Expr*=0. **cZeros()** hace esto al calcular **expList(cSolve(*Expr*=0, *Var*), *Var*)**. De otro modo, **cZeros()** es similar a **zeros()**.

**Nota:** Vea también **cSolve()**, **solve()** y **zeros()**.

En modo de Dígitos de Despliegue de Fijo 3:

|   |
|---|
| $cZeros(x^5+4 \cdot x^4+5 \cdot x^3-6 \cdot x-3, x)$              |
| $\{-1.1138+1.07314 \cdot i, -1.1138-1.07314 \cdot i, -2, \dots\}$ |

Para ver el resultado completo, presione  $\blacktriangleleft$  y  $\triangleright$  para mover el cursor.

**cZeros()**

**Nota:** Si *Expr* no es polinómica con funciones como **abs()**, **angle()**, **conj()**, **real()** o **imag()**, usted debe poner un guión bajo (presione **ctrl** **u**) al final de *Var*. De manera predeterminada, una variable se trata como un valor real. Si se usa *var\_*, la variable se trata como complejo.

También se debe usar *var\_* para cualquier otra variable en *Expr* que pudiera tener valores irreales. De otro modo, usted puede recibir resultados inesperados.

**cZeros({Expr1, Expr2 [, ... ] }, {VarOcálculo1, VarOcálculo2 [, ... ] })**  $\Rightarrow$  matriz

Entrega las posibles posiciones donde las expresiones son cero en forma simultánea. Cada *VarOcálculo* especifica un desconocido cuyo valor usted busca.

De manera opcional, se puede especificar un cálculo inicial para una variable. Cada *VarOcálculo* debe tener la forma:

*variable*

– 0 –

*variable* = *número real o irreal*

Por ejemplo, *x* es válida y también lo es *x=3+i*.

Si todas las expresiones son polinomios y usted NO especifica cualquier cálculo inicial, **cZeros()** usa el método de eliminación de léxico Gröbner/Buchberger para intentar determinar **todos** los ceros complejos.

Los ceros complejos pueden incluir ceros tanto reales como irreales, como en el ejemplo de la derecha.

Cada fila de la matriz resultante representa un cero alterno, con los componentes ordenados igual que la lista *VarOcálculo* lista. Para extraer una fila, index de la matriz con *[fila]*.

cZeros(*conj(z\_-)-1-i, z\_-*)

{1-i}

**Nota:** Los siguientes ejemplos usan un guión bajo (presione **ctrl** **u**) de manera que las variables se tratarán como complejas.

$$\begin{aligned} &\text{cZeros}\left(\left\{u_-\cdot v_- - u_- - v_-, v_-^2 + u_-\right\}, \{u_-, v_-\}\right) \\ &\left[ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i \end{array} \right] \end{aligned}$$

Extraer la fila 2:

$$Ans[2] \quad \left[ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i \right]$$

Los polinomios simultáneos pueden tener variables extras que no tienen ningún valor, aunque representan valores numéricos dados que podrían sustituirse más adelante.

Usted también puede incluir variables desconocidas que no aparecen en las expresiones. Estos ceros muestran cómo las familias de ceros podrían contener constantes arbitrarias de la forma  $ck$ , donde  $k$  es un sufijo de entero desde 1 hasta 255.

Para sistemas polinómicos, el tiempo de cálculo o el agotamiento de memoria pueden depender ampliamente del orden en el cual se enumeran los desconocidos. Si su elección inicial agota la memoria o su paciencia, intente volver a arreglar las variables en las expresiones y/o en la lista *VarOCálculo*.

Si usted no incluye ningún cálculo y si cualquier expresión no es polinómica en cualquier variable, pero todas las expresiones son lineales en todos los desconocidos, **cZeros()** usa la eliminación Gausiana para tratar de determinar todos los ceros.

Si un sistema no es ni polinómico en todas sus variables ni lineal en sus desconocidos, **cZeros()** determina como máximo un cero usando un método iterativo aproximado. Para hacer esto, el número de desconocidos debe igualar el número de expresiones, y todas las demás variables en las expresiones deben simplificarse a números.

$$cZeros\left(\left\{u_{\_} \cdot v_{\_} - u_{\_} \cdot c_{\_} \cdot v_{\_}, v_{\_}^2 + u_{\_}\right\}, \{u_{\_}, v_{\_}\}\right)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{(\sqrt{1-4 \cdot c_{\_}}-1)^2}{4} & \frac{-(\sqrt{1-4 \cdot c_{\_}}-1)}{2} \\ \frac{-(\sqrt{1-4 \cdot c_{\_}}+1)^2}{4} & \frac{\sqrt{1-4 \cdot c_{\_}}+1}{2} \end{bmatrix}$$

$$cZeros\left(\left\{u_{\_} \cdot v_{\_} - u_{\_} \cdot v_{\_}^2 + u_{\_}\right\}, \{u_{\_}, v_{\_}, w_{\_}\}\right)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & c4 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i & c4 \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i & c4 \end{bmatrix}$$

$$cZeros\left(\left\{u_{\_} + v_{\_} - e^{w_{\_}}, u_{\_} - v_{\_} - i\right\}, \{u_{\_}, v_{\_}\}\right)$$

$$\begin{bmatrix} e^{w_{\_}+i} & e^{w_{\_}-i} \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$cZeros\left(\left\{e^{z_{\_} - w_{\_}, w_{\_} - z_{\_}^2}\right\}, \{w_{\_}, z_{\_}\}\right)$$

$$\begin{bmatrix} 0.494866 & -0.703467 \end{bmatrix}$$

## cZeros()

## Catálogo >

Con frecuencia es necesario un cálculo irreal para determinar un cero irreal. Por convergencia, un cálculo podría tener que ser más bien cercano a un cero.

## D

### dbd()

### Catálogo >

**dbd(*fecha1,fecha2*)**⇒*valor*

Entrega el número de días entre *fecha1* y *fecha2* usando el método de conteo de días reales.

*fecha1* y *fecha2* pueden ser números dentro del rango de las fechas en el calendario estándar. Si tanto *fecha1* como *fecha2* son listas, deberán tener la misma longitud.

Tanto *fecha1* como *fecha2* deben estar entre los años 1950 a 2049.

Usted puede ingresar las fechas en uno de dos formatos. La colocación decimal se diferencia entre los formatos de fecha.

MM.DDAA (formato que se usa de manera común en los Estados Unidos) DDMM.AA (formato que se usa de manera común en Europa)

cZeros( $\{e^{z-w, w-z}^2\}, \{w, z=1+i\}\}$ )  
 $[0.149606+4.8919 \cdot i \ 1.58805+1.54022 \cdot i]$

|                     |     |
|---------------------|-----|
| dbd(12.3103,1.0104) | 1   |
| dbd(1.0107,6.0107)  | 151 |
| dbd(3112.03,101.04) | 1   |
| dbd(101.07,106.07)  | 151 |

## ►DD

## Catálogo >

**Expr1 ►DD**⇒*valor*

En modo de ángulo en Grados:

|  |                 |
|--|-----------------|
| $\{1.5^\circ\}$ ►DD                                | 1.5°            |
| $\{45^\circ 22' 14.3''\}$ ►DD                      | 45.3706°        |
| $\{\{45^\circ 22' 14.3'', 60^\circ 0' 0''\}\}$ ►DD | {45.3706°, 60°} |

**Listal ►DD**⇒*lista*

**Matriz1 ►DD**⇒*matriz*

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>DD.

En modo de ángulo en Gradianes:

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 1 ►DD | $\frac{9}{10}^\circ$ |
|-------|----------------------|

Entrega el decimal equivalente del argumento expresado en grados. El argumento es un número, lista o matriz que se interpreta por medio de la configuración del modo de Ángulo en gradienes, radianes o grados.

En modo de ángulo en Radianes:

`(1.5)►DD` 85.9437°

## ►Decimal

## Catálogo >

*Expresión1* ►Decimal⇒expresión

$\frac{1}{3}$  ►Decimal 0.333333

*Lista1* ►Decimal⇒expresión

*Matriz1* ►Decimal⇒expresión

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Decimal.

Despliega el argumento en forma decimal. Este operador se puede usar únicamente al final de la línea de ingreso.

## Define (Definir)

## Catálogo >

Define *Var* = *Expresión*

Define *Función*(*Param1*, *Param2*, ...) = *Expresión*

Define la variable *Var* o la función definida por el usuario *Función*.

Los parámetros, como *Param1*, proporcionan marcadores de posición para pasar argumentos a la función. Cuando llame a una función definida por el usuario, usted deberá suministrar argumentos (por ejemplo, valores o variables) que correspondan a los parámetros. Cuando se llama, la función evalúa la *Expresión* usando los argumentos provistos.

*Var* y *Función* no pueden ser el nombre de una variable de sistema o de una función o un comando integrado.

|   |      |
|---|------|
| Define $g(x,y)=2 \cdot x - 3 \cdot y$                           | Done |
| $g(1,2)$  | -4   |
| $1 \rightarrow a: 2 \rightarrow b: g(a,b)$                      | -4   |
| Define $h(x)=\text{when}(x < 2, 2 \cdot x - 3, -2 \cdot x + 3)$ | Done |
| $h(-3)$   | -9   |
| $h(4)$  | -5   |

**Nota:** Esta forma de **Define** es equivalente a ejecutar la expresión: *expresión* → *Función(Param1,Param2)*.

**Define Función(Param1, Param2, ...)** =  
**Func**  
*Bloque*  
**EndFunc**

**Define Programa(Param1, Param2, ...)** =  
**Prgm**  
*Bloque*  
**EndPrgm**

En esta forma, la función o el programa definido por el usuario puede ejecutar un bloque de varias sentencias.

*Bloque* puede ser una sentencia sencilla o una serie de sentencias en líneas separadas. *Bloque* también puede incluir expresiones e instrucciones (como **If**, **Then**, **Else**, y **For**).

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

**Nota:** Vea también **Define LibPriv**, página 54 y **Define LibPub**, página 55.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Define $g(x,y)$ =Func | <i>Done</i> |
| If $x > y$ Then       |             |
| Return $x$            |             |
| Else                  |             |
| Return $y$            |             |
| EndIf                 |             |
| EndFunc               |             |
| <hr/>                 |             |
| $g(3,-7)$             | 3           |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Define $g(x,y)$ =Prgm                | <i>Done</i> |
| If $x > y$ Then                      |             |
| Disp $x$ , " greater than ", $y$     |             |
| Else                                 |             |
| Disp $x$ , " not greater than ", $y$ |             |
| EndIf                                |             |
| EndPrgm                              |             |
| <hr/>                                |             |
| $g(3,-7)$                            | <i>Done</i> |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| $g(3,-7)$   | 3 greater than -7 |
| <hr/>       |                   |
| <i>Done</i> |                   |

## Define LibPriv

**Define LibPriv** *Var* = *Expresión*

**Define LibPriv Función(Param1, Param2, ...)** = *Expresión*

**Define LibPriv Función(Param1, Param2, ...)** = **Func**  
*Bloque*  
**EndFunc**

**Define LibPriv Programa(Param1, Param2, ...)** = **Prgm**  
*Bloque*  
**EndPrgm**

## Define LibPriv

Catálogo > 

Opera igual que **Define**, excepto porque define una variable de librería privada, función o programa. Las funciones y los programas privados no aparecen en el Catálogo.

**Nota:** Vea también **Define**, página 53 y **Define LibPub**, página 55.

## Define LibPub

Catálogo > 

**Define LibPub** *Var* = *Expresión*

**Define LibPub** *Función(Param1, Param2, ...)* = *Expresión*

**Define LibPub** *Función(Param1, Param2, ...)* = **Func**  
*Bloque*  
**EndFunc**

**Define LibPub** *Programa(Param1, Param2, ...)* = **Prgm**  
*Bloque*  
**EndPrgm**

Opera igual que **Define**, excepto porque define una variable de librería pública, función o programa. Las funciones y los programas públicos aparecen en el Catálogo después de que la librería se ha guardado y actualizado.

**Nota:** Vea también **Define**, página 53 y **Define LibPriv**, página 54.

## deltaList()

Vea **ΔList()**, página 108.

## deltaTmpCnv()

Vea **ΔtmpCnv()**, página 200.

**DelVar** *Var1[, Var2] [, Var3] ...***DelVar** *Var.*

Borra la variable o el grupo de variables especificado de la memoria.

Si una o más de las variables están bloqueadas, este comando despliega un mensaje de error y borra únicamente las variables no bloqueadas. Vea **unLock**, página 209.

**DelVar** *Var.* borra todos los miembros del grupo de variables *Var.* (como las estadísticas *stat.nn* los resultados o las variables que se crean con el uso de **LibShortcut()** función). El punto (.) en esta forma de comando **DelVar** lo limita a borrar un grupo de variables; la variable sencilla *Var* no se ve afectada.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| $2 \rightarrow a$ | 2           |
| $(a+2)^2$         | 16          |
| DelVar <i>a</i>   | <i>Done</i> |
| $(a+2)^2$         | $(a+2)^2$   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <i>aa.a:=45</i>   | 45   |
| <i>aa.b:=5.67</i> | 5.67   |
| <i>aa.c:=78.9</i> | 78.9   |
| getVarInfo()      | $\begin{bmatrix} aa.a & \text{"NUM"} & "45" \\ aa.b & \text{"NUM"} & "5.67" \\ aa.c & \text{"NUM"} & "78.9" \end{bmatrix}$ |
| DelVar <i>aa.</i> | <i>Done</i>  |
| getVarInfo()      | "NONE"   |

**delVoid() (borrInválido)**Catálogo > **delVoid(*Lista1*)**  $\Rightarrow$  *lista*

delVoid({1,void,3}) {1,3}

Entrega una lista que tiene el contenido de *Lista1* con todos los elementos (nulos) vacíos eliminados.

Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**derivative()**Vea *d()*, página 233.

**deSolve() (resolverEd)**

**deSolve(EDO1erO2oGrado, Var, depVar)**  $\Rightarrow$  una solución general

Entrega una ecuación que especifica en forma explícita o implícita una solución general para la ecuación diferencial ordinaria (EDO) de 1er o 2o grado. En la EDO:

- Use un símbolo primo (presione  ) para denotar la 1a derivada de la variable dependiente con respecto de la variable independiente.
- Use dos símbolos primos para denotar la segunda derivada correspondiente.

El símbolo primo se usa para las derivadas dentro de resolverEd() únicamente. En otros casos, use **d()**.

La solución general de una ecuación de 1er grado contiene una constante arbitraria de la forma  $ck$ , donde  $k$  es un sufijo de entero desde 1 hasta 255. La solución de una ecuación de 2o grado contiene dos constantes.

Aplique **solve()** para una solución implícita si desea tratar de convertirla en una o más soluciones explícitas equivalentes.

Cuando compare sus resultados con las soluciones del libro de texto o del manual, tome en cuenta que los diferentes métodos introducen constantes arbitrarias en distintos puntos en el cálculo, lo que puede producir soluciones generales diferentes.

**deSolve(EDO1erGrado and condInic, Var, depVar)**  $\Rightarrow$  una solución particular

Entrega una solución particular que satisface la *EDO1erGrado* y la *condInic*. Por lo general esto es más fácil que determinar una solución general, al sustituir los valores iniciales, solucionar la constante arbitraria y luego sustituir ese valor en la solución general.

*condInic* es una ecuación de la forma:

|   |   |
|---|---|
| deSolve( $y''+2\cdot y'+y=x^2, x, y$ )                          |   |
| $y=(c3\cdot x+c4)\cdot e^{-x}+x^2-4\cdot x+6$                   |   |
| right(Ans) $\rightarrow$ temp                                   | $(c3\cdot x+c4)\cdot e^{-x}+x^2-4\cdot x+6$ |
| $\frac{d^2}{dx^2}\{temp\}+2\cdot \frac{d}{dx}\{temp\}+temp=x^2$ | 0   |
| DeIVar temp   | Done  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| deSolve( $y'=\{\cos(y)\}^2, x, x, y$ ) | $\tan(y)=\frac{x^2}{2}+c4$ |
|--|----------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| solve(Ans, y)             | $y=\tan^{-1}\left(\frac{x^2+2\cdot c4}{2}\right)+n3\cdot \pi$ |
| Ans   $c4=c-1$ and $n3=0$ | $y=\tan^{-1}\left(\frac{x^2+2\cdot (c-1)}{2}\right)$          |

|   |      |
|---|------|
| $\sin(y)=\{y\cdot e^x+\cos(y)\}\cdot y' \rightarrow ode$            |      |
| $\sin(y)=\{e^x\cdot y+\cos(y)\}\cdot y'$                            |      |
| deSolve(ode and $y(0)=0, x, y$ ) $\rightarrow$ soln                 |      |
| $\frac{(2\cdot \sin(y)+y^2)}{2}=\{e^x-1\}\cdot e^{-x}\cdot \sin(y)$ |      |
| soln   $x=0$ and $y=0$  | true |
| ode   $y'=\text{impDiff(soln, x, y)}$                               | true |
| DeIVar ode, soln  | Done |

*depVar (valorInicialIndependiente) = valorInicialDependiente*

El *valorInicialIndependiente* y el *valorInicialDependiente* pueden ser variables como *x0* y *y0* que no tienen ningún valor almacenado. La diferenciación implícita puede ayudar a verificar las soluciones implícitas.

### deSolve

*(EDO2oGrado and condInic1 and condInic2, Var, depVar)⇒una solución particular*

Entrega una solución particular que satisface la *EDO de 2o Grado* y tiene un valor especificado de la variable dependiente y su primera derivada en un punto.

Para *condInic1*, use la forma:

*depVar (valorInicialIndependiente) = valorInicialDependiente*

Para *condInic2*, use la forma:

*depVar (valorInicialIndependiente) = valorInicial1aDerivada*

### deSolve

*(EDO2oGrado and bndCond1 and condBnd2, Var, depVar)⇒una solución particular*

Entrega una solución particular que satisface la *EDO2oGrado* y tiene valores especificados en dos puntos diferentes.

*deSolve(w'' -  $\frac{2 \cdot w'}{x} + \left(9 + \frac{2}{x^2}\right) \cdot w = x \cdot e^x$  and  $w\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0, x, w\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0, x, w$*

$$w = \frac{x \cdot e^x}{(\ln(e))^2 + 9} + \frac{e^{\frac{\pi}{3}} \cdot x \cdot \cos(3 \cdot x)}{(\ln(e))^2 + 9} - \frac{e^{\frac{\pi}{6}} \cdot x \cdot \sin(3 \cdot x)}{(\ln(e))^2 + 9}$$

*deSolve(y'' = y,  $\frac{-1}{2}$  and  $y(0) = 0$  and  $y'(0) = 0, t, y$*

$$\frac{\frac{2 \cdot y^4}{3} - t}{3} = t$$

*solve(Ans, y)*

$$y = \frac{2^{\frac{2}{3}} \cdot (3 \cdot t)^{\frac{3}{4}}}{4} \text{ and } t \geq 0$$

*deSolve(y'' = x and y(0) = 1 and y'(2) = 3, x, y)*

$$y = \frac{x^3}{6} + x + 1$$

*deSolve(y'' = 2 \cdot y' and y(3) = 1 and y'(4) = 2, x, y)*

$$y = e^{2 \cdot x - 8} - e^{-2} + 1$$

**det()****Catálogo > **

**det(*matrizCuadrada*[, *Tolerancia*])**⇒expresión

Entrega la determinante de *matrizCuadrada*.

De manera opcional, cualquier elemento de matriz se trata como cero si su valor absoluto es menor que la *Tolerancia*. Esta tolerancia se usa sólo si la matriz tiene ingresos de punto flotante y no contiene ninguna variable simbólica a la que no se le haya asignado un valor. De otro modo, la *Tolerancia* se ignora.

- Si usted usa **ctrl enter** o configura el modo **Auto o Aproximado** para aproximar, los cálculos se realizan al usar la aritmética de punto flotante.
- Si la *Tolerancia* se omite o no se usa, la tolerancia predeterminada se calcula como:

$$5\text{E-}14 \cdot \max(\dim(\text{matrizCuadrada})) \cdot \text{rowNorm}(\text{matrizCuadrada})$$

|  |   |
|--|---|
| $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  | $a \cdot d - b \cdot c$                                   |
| $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  | -2  |
| $\det \left\{ \text{identity}(3) - x \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & 1 \\ -6 & -2 & 7 \end{bmatrix} \right\}$ | $-(98 \cdot x^3 - 55 \cdot x^2 + 12 \cdot x - 1)$         |
| $\begin{bmatrix} 1.\text{E}20 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{mat1}$  | $\begin{bmatrix} 1.\text{E}20 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ |
| $\det(\text{mat1})$  | 0   |
| $\det(\text{mat1}, 1)$   | 1.E20   |

**diag()****Catálogo > **

**diag(*Lista*)**⇒*matriz*

|                            |   |
|----------------------------|---|
| $\text{diag}([2 \ 4 \ 6])$ | $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ |
|----------------------------|---|

**diag(*matrizFila*)**⇒*matriz*

Entrega una matriz con los valores en la lista o matriz de argumentos en su diagonal principal.

**diag(*matrizCuadrada*)**⇒*matrizFila*

Entrega una matriz de filas que contiene los elementos de la diagonal principal de *matrizCuadrada*.

*matrizCuadrada* debe ser cuadrada.

|   |   |
|---|---|
| $\begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}$ |
| $\text{diag}(\text{Ans})$   | $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 9 \end{bmatrix}$                           |

**dim()****dim(Lista)**⇒enteroEntrega la dimensión de *Lista*.**dim(Matriz)**⇒lista

Entrega las dimensiones de la matriz como una lista de dos elementos {filas, columnas}.

**dim(Cadena)**⇒enteroEntrega el número de caracteres contenidos en la cadena de caracteres *Cadena*.

dim({0,1,2})

3

dim 
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

{3,2}

dim("Hello")

5

dim("Hello "&amp;"there")

11

**Disp****Disp exprOCadena1 [, exprOCadena2] ...**Despliega los argumentos en el historial de la *Calculadora*. Los argumentos se despliegan en sucesión, con espacios pequeños como separadores.

Es útil principalmente con programas y funciones para asegurar en despliegue de cálculos intermedios.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección *Calculadora* de la guía del producto.Define *chars*(*start,end*)=PrgmFor *i,start,end*  
Disp *i*, " ",char(*i*)  
EndFor  
EndPrgm

Done

chars(240,243)

240 ñ

241 ñ

242 ñ

243 ñ

Done

**►DMS (►GMS)***Expr* ►DMS

En modo de ángulo en Grados:

{45.371}►DMS

45°22'15.6"

{ { 45.371,60 } }►DMS

{ 45°22'15.6",60° }

*Lista* ►DMS*Matriz* ►DMS**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>DMS.

Interpreta el argumento como un ángulo y despliega el número GMS (GGGGGG°MM'SS.ss") equivalente. Vea °, '," (página 241) para el formato GMS (grado, minutos, segundos).

**Nota:** ►DMS se convertirá de radianes a grados cuando se use en el modo de Radián. Si la entrada va seguida de un símbolo de grados °, no ocurrirá ninguna conversión. Usted puede usar ►DMS sólo al final de una línea de ingreso.

## domain() (dominio)

**domain(*Expr1, Var*)**⇒*expresión*

Devuelve el dominio de *Expr1* con respecto a *Var*.

**domain()** puede utilizarse para examinar los dominios de las funciones. Se restringe a un dominio real y finito.

Esta funcionalidad presenta limitaciones debido a defectos en los algoritmos de simplificación algebráicos para computadora y algoritmos solucionadores.

Algunas funciones no pueden ser utilizadas como argumentos para **domain()**, sin importar si aparecen explícitamente o dentro de las variables y funciones definidas por el usuario: En el siguiente ejemplo, la expresión no puede simplificarse porque *f()* no es una función permitida.

$$\text{domain} \left( \begin{pmatrix} x \\ \frac{1}{t} \text{ dt}, x \\ 1 \end{pmatrix} \right) \rightarrow \text{domain} \left( \begin{pmatrix} x \\ \frac{1}{t} \text{ dt}, x \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

## Catálogo >

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| domain( $x^2, x$ )                       | $-\infty < x < \infty$            |
| domain( $\frac{x+1}{x^2+2 \cdot x}, x$ ) | $x \neq -2 \text{ and } x \neq 0$ |
| domain( $(\sqrt{x})^2, x$ )              | $0 \leq x < \infty$               |
| domain( $\frac{1}{x+y}, y$ )             | $y \neq -x$                       |

## dominantTerm()

## Catálogo >

**dominantTerm(*Expr1, Var [, Punto]*)**  $\Rightarrow$  expresión

**dominantTerm(*Expr1, Var [, Punto]*)** |  
 $Var > Punto \Rightarrow$  expresión

**dominantTerm(*Expr1, Var [, Punto]*)** |  
 $Var < Punto \Rightarrow$  expresión

Entrega el término dominante de la representación de una serie de potencia de *Expr1* expandida alrededor de *Punto*. El término dominante es aquel cuya magnitud crece con más rapidez cerca de *Var* = *Punto*. La potencia resultante de (*Var* – *Punto*) puede tener un exponente negativo y/o fraccional. El coeficiente de esta potencia puede incluir logaritmos de (*Var* – *Punto*) y otras funciones de *Var* que están dominadas por todas las potencias de (*Var* – *Punto*) teniendo el mismo signo de exponente.

*Punto* se predetermina a 0. *Punto* puede ser  $\infty$  o  $-\infty$ , en cuyos casos el término dominante será el término que tiene el exponente más grande de *Var* en lugar del exponente más pequeño de *Var*.

**dominantTerm(...)** entrega “**dominantTerm(...)**” si no puede determinar tal representación, como para singularidades esenciales como  $\sin(1/z)$  en  $z=0$ ,  $e^{-1/z}$  en  $z=0$ , o  $e^z$  en  $z = \infty$  o  $-\infty$ .

dominantTerm( $\tan(\sin(x)) - \sin(\tan(x)), x$ )

$\frac{x^7}{30}$

dominantTerm( $\frac{1 - \cos(x-1)}{(x-1)^3}, x, 1$ )  $\frac{1}{2 \cdot (x-1)}$

dominantTerm( $x^{-2} \cdot \tan(x^{\frac{1}{3}}), x$ )  $\frac{1}{x^3}$

dominantTerm( $\ln(x^x - 1), x^{-2}, x$ )  $\frac{\ln(x \cdot \ln(x))}{x^2}$

dominantTerm( $e^{\frac{-1}{z}}, z$ )

dominantTerm( $e^{\frac{-1}{z}}, z, 0$ )

dominantTerm( $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, n, \infty$ )  $e$

dominantTerm( $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right), x, 0$ )  $\frac{\pi \cdot \text{sign}(x)}{2}$

dominantTerm( $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right), x | x > 0$ )  $\frac{\pi}{2}$

Si la serie o una de sus derivadas tiene una discontinuidad de salto en un *Punto*, es probable que el resultado contenga subexpresiones del signo de forma(...) o abs (...) para una variable de expansión real o (-1)piso(...angle(...)) para una variable de expansión compleja, que es una que termina con “\_”. Si usted pretende usar el término dominante sólo para valores en un lado de *Punto*, entonces anexe a **dominantTerm(...)** el apropiado de “| *Var* > *Punto*”, “| *Var* < *Punto*”, “| “*Var*  $\geq$  *Punto*” o “*Var*  $\leq$  *Punto*” para obtener un resultado más simple.

**dominantTerm()** se distribuye sobre listas y matrices del 1er argumento.

**dominantTerm()** es útil cuando usted desea conocer la expresión más simple posible que sea asintótica para otra expresión como *Var*  $\rightarrow$  *Punto*. **dominantTerm()** también es útil cuando no es obvio cuál será el grado del primer término no-cero de una serie, y usted no desea calcular iterativamente, ya sea de manera interactiva o por medio de un bucle de programa.

**Nota:** Vea también **series()**, página 169.

**dotP() (pPunto)**

**dotP(Lista1, Lista2)  $\Rightarrow$  expresión**

Entrega el producto "punto" de dos listas.

**dotP(Vector1, Vector2)  $\Rightarrow$  expresión**

Entrega el producto punto" de dos vectores.

Ambos deben ser vectores de fila, o ambos deben ser vectores de columna.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| $\text{dotP}(\{a,b,c\}, \{d,e,f\})$     | $a \cdot d + b \cdot e + c \cdot f$ |
| $\text{dotP}(\{1,2\}, \{5,6\})$         | 17                                  |
| $\text{dotP}([a \ b \ c], [d \ e \ f])$ | $a \cdot d + b \cdot e + c \cdot f$ |
| $\text{dotP}([1 \ 2 \ 3], [4 \ 5 \ 6])$ | 32                                  |

**e<sup>A</sup>()****e<sup>A</sup>(Expr1 )⇒expresión**Entrega **e** elevado a la potencia de *Expr1* .**Nota:** Vea también **plantilla de exponente e**, página 6.**Nota:** Presionar **e<sup>x</sup>** para desplegar **e<sup>A</sup>** (es diferente de presionar el carácter **E** en el teclado).Usted puede ingresar un número complejo en la forma polar  $r e^{i\theta}$  . Sin embargo, use esta forma sólo en el modo de ángulo en Radianes; esto causa un error de Dominio en el modo de ángulo en Grados o en Gradianes.**e<sup>A</sup>(List1)⇒lista**Entrega **e** elevado a la potencia de cada elemento en *List1* .**e<sup>A</sup>(matrizCuadrada1)⇒matrizCuadrada**Entrega el exponencial de la matriz de *matrizCuadrada1* . Esto no es lo mismo que calcular **e** elevado a la potencia de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.**eff()****Catálogo > ****eff(tasaNominal,CpA)⇒valor****eff(5.75,12)**

5.90398

Función financiera que convierte la tasa de interés nominal *tasaNominal* en una tasa efectiva anual, donde *CpA* se da como el número de períodos de capitalización por año.*tasaNominal* debe ser un número real y *CpA* debe ser un número real  $> 0$  .

| <b>e<sup>x</sup></b>             | <b>tecla</b>         |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>e<sup>1</sup></b>             | <b>e</b>             |
| <b>e<sup>1.</sup></b>            | 2.71828              |
| <b>e<sup>3<sup>2</sup></sup></b> | <b>e<sup>9</sup></b> |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>e<sup>{1,1,0.5}</sup></b> | <b>{e,2.71828,1.64872}</b> |
|------------------------------|----------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>e<sup>[1 5 3<br/>4 2 1<br/>6 -2 1]</sup></b> | <b>[782.209 559.617 456.509<br/>680.546 488.795 396.521<br/>524.929 371.222 307.879]</b> |
|---|--|

Nota: Vea también **nom()**, página 130.

## eigVC() (vcProp)

## Catálogo >

**eigVc(*matrizCuadrada*)**⇒*matriz*

En Formato Complejo Rectangular:

Entrega una matriz que contiene los vectores propios para una *matrizCuadrada* real o compleja, donde cada columna en el resultado corresponde a un valor propio. Tome en cuenta que un vector propio no es único; puede escalarse por medio de cualquier factor constante. Los vectores propios se normalizan, lo que significa que si  $V = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ , entonces:

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$$

*matrizCuadrada* se balancea primero con transformaciones de similaridad hasta que las normas de fila y columna están tan cerca del mismo valor como es posible. La *matrizCuadrada* se reduce entonces a una forma de Hessenberg superior y los vectores propios se generan o se obtienen por medio de la factorización de Schur.

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & -5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow m1 \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & -5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{eigVc}(m1) \\ \begin{bmatrix} -0.800906 & 0.767947 \\ 0.484029 & 0.573804+0.052258 \cdot i \\ 0.352512 & 0.262687+0.096286 \cdot i \end{bmatrix} \quad 0.5738 \\ 0.2626 \end{aligned}$$

Para ver el resultado completo, presione ▲ y después use ▲ y ▶ para mover el cursor.

## eigVI() (vIProp)

## Catálogo >

**eigVi(*matrizCuadrada*)**⇒*lista*

En modo de formato complejo Rectangular:

Entrega una lista de valores propios de una *matrizCuadrada* real o compleja. *matrizCuadrada* se balancea primero con transformaciones de similaridad hasta que las normas de fila y columna están tan cerca del mismo valor como es posible. La *matrizCuadrada* se reduce entonces a una forma de Hessenberg superior y los vectores propios se generan o se obtienen por medio de la matriz de Hessenberg superior.

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & -5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow m1 \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & -5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{eigVi}(m1) \\ \begin{bmatrix} -4.40941, 2.20471+0.763006 \cdot i, 2.20471-0 \cdot i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Para ver el resultado completo, presione ▲ y después use ▲ y ▶ para mover el cursor.

**ElseIf (MásSi)****Catálogo > **

```
If ExprBooleana1 Then
  Bloque1
ElseIf ExprBooleana2 Then
  Bloque2
:
ElseIf ExprBooleanaN Then
  BloqueN
EndIf
:
```

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

```
Define g(x)=Func
If x≤-5 Then
  Return 5
ElseIf x>-5 and x<0 Then
  Return -x
ElseIf x≥0 and x≠10 Then
  Return x
ElseIf x=10 Then
  Return 3
EndIf
EndFunc
```

*Done***EndFor (TerminarPara)****Vea For, página 80.****EndFunc (TerminarFunc)****Vea Func, página 84.****EndIf (TerminarSi)****Vea If, página 92.****EndLoop (TerminarBucle)****Vea Loop, página 116.****EndPrgm (TerminarPrgm)****Vea Prgm, página 145.****EndTry (TerminarIntentar)****Vea Try, página 201.**

**euler ()****Catálogo > **

**euler(Expr, Var, varDep, {Var0, VarMax}, var0Dep, PasoVar [, pasoEuler]) matriz**  $\Rightarrow$

**euler(SistemaDeExpr, Var, ListaDeVarsDep, {Var0, VarMax}, ListaDeVars0Dep, PasoVar [, pasoEuler]) matriz**  $\Rightarrow$

**euler(ListaDeExpr, Var, ListaDeVarsDep, {Var0, VarMax}, ListaDeVars0Dep, PasoVar [, pasoEuler]) matriz**  $\Rightarrow$

Use el método de Euler para resolver el sistema

$$\frac{d \text{ depVar}}{d \text{ Var}} = \text{Expr}(\text{Var}, \text{depVar})$$

con  $\text{varDep}(\text{Var0})=\text{var0Dep}$  en el intervalo  $[\text{Var0}, \text{VarMax}]$ . Entrega una matriz cuya primera fila define los valores del resultado de  $\text{Var}$  y cuya segunda fila define el valor del primer componente de solución a los valores de  $\text{Var}$  correspondientes, y así sucesivamente.

*Expr* es el lado derecho que define la ecuación diferencial ordinaria (EDO).

*SistemaDeExpr* es el sistema de lados derechos que define el sistema de EDOs (corresponde al orden de variables dependientes en *ListaDeVarsDep*).

*ListaDeExpr* es una lista de lados derechos que define el sistema de EDOs (corresponde al orden de variables dependientes en *ListaDeVarsDep*).

*Var* es la variable independiente.

*ListaDeVarsDep* es una lista de variables dependientes.

Ecuación diferencial:

$$y' = 0.001 * y * (100 - y) \text{ y } y(0) = 10$$

$$\begin{aligned} & \text{euler}(0.001 * y * (100 - y), t, y, \{0, 100\}, 10, 1) \\ & \begin{bmatrix} 0. & 1. & 2. & 3. & 4. \\ 10. & 10.9 & 11.8712 & 12.9174 & 14.042 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Para ver el resultado completo, presione  $\blacktriangleup$  y después use  $\blacktriangleleft$  y  $\blacktriangleright$  para mover el cursor.

Compare el resultado anterior con la solución exacta de CAS obtenido al usar *deResolver()* y *genSec()*:

$$\begin{aligned} & \text{deSolve}(y = 0.001 * y * (100 - y) \text{ and } y(0) = 10, t, y) \\ & y = \frac{100 \cdot (1.10517)^t}{(1.10517)^t + 9.} \end{aligned}$$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y1' = -y1 + 0.1 \cdot y1 \cdot y2 \\ y2' = 3 \cdot y2 - y1 \cdot y2 \end{cases}$$

$$\text{con } y1(0) = 2 \text{ y } y2(0) = 5$$

$$\begin{aligned} & \text{euler}\left(\begin{cases} y1' = -y1 + 0.1 \cdot y1 \cdot y2 \\ y2' = 3 \cdot y2 - y1 \cdot y2 \end{cases}, t, \{y1, y2\}, \{0, 5\}, \{2, 5\}, 1\right) \\ & \begin{bmatrix} 0. & 1. & 2. & 3. & 4. & 5. \\ 2. & 1. & 1. & 3. & 27. & 243. \\ 5. & 10. & 30. & 90. & 90. & -2070. \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\{Var0, VarMax\}$  es una lista de dos elementos que le dice a la función que se integre de  $Var0$  a  $VarMax$ .

*ListaDeVars0Dep* es una lista de valores iniciales para variables dependientes.

*PasoVar* es un número distinto de cero de manera que  $\text{sign}(PasoVar) = \text{sign}(VarMax - Var0)$  y las soluciones se entregan a  $Var0+i \cdot PasoVar$  para todos  $i=0,1,2,\dots$  de tal manera que  $Var0+i \cdot PasoVar$  está en  $[var0,VarMax]$  (puede que no haya un valor de solución en  $VarMax$ ).

*pasoEuler* es un entero positivo (predeterminado a 1) que define el número de pasos de Euler entre los valores de resultado. El tamaño del paso real utilizado por el método de Euler es  $PasoVar/pasoEuler$ .

## eval ()

**eval(Expr)  $\Rightarrow$  cadena**

**eval()** solo es válida en el TI-Innovator™ Hub argumento del comando de los comandos de programación **Get**, **GetStr** y **Send**. El software evalúa la expresión *Expr* y reemplaza el enunciado **eval()** con el resultado como cadena de caracteres.

El argumento *Expr* se debe simplificar a un número real.

## Menú del Concentrador

Establezca el elemento azul de LED RGB a una intensidad media.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <i>lum:=127</i>                 | 127         |
| Send "SET COLOR,BLUE eval(lum)" | <i>Done</i> |

Restablezca el elemento azul a APAGADO.

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Send "SET COLOR,BLUE OFF" | <i>Done</i> |
|---------------------------|-------------|

El argumento **eval()** se debe simplificar a un número real.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Send "SET LED eval("4") TO ON" |  |
| "Error: Invalid data type"     |  |

Programe el elemento rojo a que aparezca gradualmente

```
Define fadein()=
Prgm
For i,0,255,10
  Send "SET COLOR.RED eval(i)"
  Wait 0.1
EndFor
Send "SET COLOR.RED OFF"
EndPrgm
```

Ejecute el programa.

| fadein()   | Done        |
|--|-------------|
| <i>n</i> :=0.25                                  | 0.25        |
| <i>m</i> :=8                                     | 8           |
| <i>n·m</i>                                       | 2.          |
| Send "SET COLOR.BLUE ON TIME eval( <i>n·m</i> )" | <i>Done</i> |
| <i>iostr.SendAns</i> "SET COLOR.BLUE ON TIME 2"  |             |

Aunque **eval()** no muestra el resultado, puede ver la cadena de comandos del Concentrador después de ejecutar el comando al inspeccionar cualquiera de las siguientes variables especiales.

*iostr.SendAns*  
*iostr.GetAns*  
*iostr.GetStrAns*

**Nota:** Consulte además **Get** (página 86), **GetStr** (página 89) y **Send** (página 166).

## exact()

## Catálogo >

**exact(Expr1 [, Tolerancia])**⇒expresión

|             |               |
|-------------|---------------|
| exact(0.25) | $\frac{1}{4}$ |
|-------------|---------------|

**exact(Lista1 [, Tolerancia])**⇒lista

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| exact(0.333333) | $\frac{333333}{1000000}$ |
|-----------------|--------------------------|

**exact(Matriz1 [, Tolerancia])**⇒matriz

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| exact(0.333333,0.001) | $\frac{1}{3}$ |
|-----------------------|---------------|

Usa aritmética de modo Exacto para producir, cuando es posible, el equivalente de número racional del argumento.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| exact(3.5·x+y) | $\frac{7·x}{2}+y$ |
|----------------|-------------------|

**Tolerancia** especifica la tolerancia para la conversión; la predeterminada es 0 (cero).

|                         |  |
|-------------------------|--|
| exact({0.2,0.33,4.125}) | $\left\{ \frac{1}{5}, \frac{33}{100}, \frac{33}{8} \right\}$ |
|-------------------------|--|

## Exit (Salir)

## Catálogo >

**Exit**

Listado de funciones:

Sale del bloque **For**, **While**, o **Loop**.

**Exit** no está permitido afuera de las tres estructuras de bucles (**For**, **While**, o **Loop**).

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

```
Define g()=Func
  Local temp,i
  0->temp
  For i,1,100,1
    temp+i->temp
  If temp>20 Then
    Exit
  EndIf
  EndFor
EndFunc
```

Done

g()

21

**►exp**

Expr ►exp

Representa la *Expr* en términos del exponencial natural *e*. Este es un operador de conversión de despliegue. Se puede usar únicamente al final de la línea de ingreso.

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>exp.

|  |                |
|--|----------------|
| $\frac{d}{dx} \left( e^x + e^{-x} \right)$ | 2·sinh(x)      |
| 2·sinh(x)►exp                              | $e^x - e^{-x}$ |

**exp()** teclaexp(*Expr1*)=>expresión

|           |         |
|-----------|---------|
| $e^1$     | $e$     |
| $e^{1.}$  | 2.71828 |
| $e^{3^2}$ | $e^9$   |

Entrega *e* elevado a la potencia de *Expr1*.

**Nota:** Vea también la plantilla exponencial *e*, página 6.

Usted puede ingresar un número complejo en la forma polar  $re^{i\theta}$ . Sin embargo, use esta forma sólo en el modo de ángulo en Radianes; esto causa un error de Dominio en el modo de ángulo en Grados o en Gradianes.

exp(*Listal*)=>lista

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| $e^{\{1,1,0.5\}}$ | { e,2.71828,1.64872 } |
|-------------------|-----------------------|

Entrega *e* elevada a la potencia de cada elemento en *Listal*.

**exp()****tecla****exp(*matrizCuadrada1*)**⇒*matrizCuadrada*

Entrega el exponencial de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular *e* elevado a la potencia de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| $e \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | 782.209 | 559.617 | 456.509 |
|  | 680.546 | 488.795 | 396.521 |
|  | 524.929 | 371.222 | 307.879 |

**exp@list()****Catálogo** > **exp@list(*Expr*, *Var*)**⇒*lista*

Examina la *Expr* para las ecuaciones que están separadas por la palabra “or”, y entrega una lista que contiene los lados derechos de las ecuaciones de la forma *Var*=*Expr*. Esto le brinda una forma fácil de extraer algunos valores de solución incrustados en los resultados de las funciones **solve()**, **cSolve()**, **fMin()**, y **fMax()**

**Nota:** **exp@list()** no es necesaria con las funciones **zeros()** y **cZeros()** porque entregan una lista de valores de solución en forma directa.

Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **exp@>list(...)**.

**expand() (expandir)****Catálogo** > **expand(*Expr1* [, *Var*])**⇒*expresión*

$$\text{expand}((x+y+1)^2)$$

**expand(*Lista1* [, *Var*])**⇒*lista*

$$x^2+2 \cdot x \cdot y+2 \cdot x+y^2+2 \cdot y+1$$

**expand(*Matriz1* [, *Var*])**⇒*matriz*

$$\text{expand}\left(\frac{x^2-x+y^2-y}{x^2 \cdot y^2-x^2 \cdot y-x \cdot y^2+x \cdot y}\right)$$

**expand(*Expr1*)** entrega *Expr1* expandida con respecto de todas sus variables. La expansión es una expansión polinómica para los polinomios y una expansión de fracción parcial para las expresiones racionales.

$$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{y-1} - \frac{1}{y}$$

La meta de **expand()** es transformar *Expr1* en una suma y/o diferencia de términos sencillos. En contraste, la meta de **factor()** es transformar *Expr1* en un producto y/o cociente de factores sencillos.

**expand(Expr1,Var)** entrega *Expr1* expandida con respecto de *Var*. Se recopilan potencias similares de *Var*. Los términos y sus factores se ordenan con *Var* como la variable principal. Puede haber cierta factorización o expansión incidental de los coeficientes recopilados. Se compara para omitir *Var*, con frecuencia esto ahorra tiempo, memoria y espacio de pantalla, mientras que hace la expresión más comprensible.

Incluso cuando hay sólo una variable, al usar *Var* se puede hacer la factorización del denominador que se usa para la expansión de la fracción parcial más completa.

Sugerencia: Para expresiones racionales, **propFrac()** es una alternativa más rápida aunque menos extrema para **expand()**.

**Nota:** Vea también **comDenom()** para un numerador expandido sobre un denominador expandido.

**expand(Expr1,[Var])** también distribuye logaritmos y potencias fraccionales independientemente de *Var*. Para una distribución incrementada de logaritmos y potencias fraccionales, podrían ser necesarias restricciones de desigualdad para garantizar que algunos factores son no negativos.

**expand(Expr1, [Var])** también distribuye valores absoluto, **sign()**, y exponenciales, independientemente de *Var*.

**Nota:** Vea también **tExpand()** para suma de ángulo trigonométrico y expansión de ángulo múltiple.

|  |   |
|--|---|
| $\text{expand}((x+y+1)^2, y)$  | $y^2 + 2 \cdot y \cdot (x+1) + (x+1)^2$                   |
| $\text{expand}((x+y+1)^2, x)$  | $x^2 + 2 \cdot x \cdot (y+1) + (y+1)^2$                   |
| $\text{expand}\left(\frac{x^2 - x + y^2 - y}{x^2 \cdot y^2 - x^2 \cdot y - x \cdot y^2 + x \cdot y}, y\right)$ | $\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y} + \frac{1}{x \cdot (x-1)}$   |
| $\text{expand}(Ans, x)$  | $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{y \cdot (y-1)}$   |
| $\text{expand}\left(\frac{x^3 + x^2 - 2}{x^2 - 2}\right)$  | $\frac{2 \cdot x}{x^2 - 2} + x + 1$                       |
| $\text{expand}(Ans, x)$  | $\frac{1}{x - \sqrt{2}} + \frac{1}{x + \sqrt{2}} + x + 1$ |

|  |   |
|--|---|
| $\ln(2 \cdot x \cdot y) + \sqrt{2 \cdot x \cdot y}$        | $\ln(2 \cdot x \cdot y) + \sqrt{2 \cdot x \cdot y}$                       |
| $\text{expand}(Ans)$                                       | $\ln(x \cdot y) + \sqrt{2 \cdot \sqrt{x \cdot y} + \ln(2)}$               |
| $\text{expand}(Ans) y \geq 0$                              | $\ln(x) + \sqrt{2 \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} + \ln(y) + \ln(2)}$       |
| $\text{sign}(x \cdot y) +  x \cdot y  + e^{2 \cdot x + y}$ | $e^{2 \cdot x + y} + \text{sign}(x \cdot y) +  x \cdot y $                |
| $\text{expand}(Ans)$                                       | $\text{sign}(x) \cdot \text{sign}(y) +  x  \cdot  y  + (e^x)^2 \cdot e^y$ |

**expr()****Catálogo > ****expr(Cadena)⇒expresión**

Entrega la cadena de caracteres contenida en *Cadena* como una expresión y la ejecuta de inmediato.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| expr("1+2+x^2+x")                     | $x^2+x+3$            |
| expr("expand((1+x)^2)")               | $x^2+2 \cdot x+1$    |
| "Define cube(x)=x^3" → <i>funcstr</i> | "Define cube(x)=x^3" |
| expr( <i>funcstr</i> )                | <i>Done</i>          |
| <i>cube</i> (2)                       | 8                    |

**ExpReg****Catálogo > ****ExpReg *X*, *Y* [, *Frec*] [, *Categoría*, *Incluir*]]**

Genera la regresión exponencial  $y = a \cdot (b)^x$  en listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea "Elementos vacíos (inválidos)" (página 249).

| Variable de salida  | Descripción   |
|---------------------|---|
| stat.EcnReg         | Ecuación de regresión: $a \cdot (b)^x$  |
| stat.a, stat.b      | Coeficientes de regresión   |
| stat.r <sup>2</sup> | Coeficiente de determinación lineal para datos transformados  |
| stat.r              | Coeficiente de correlación para datos transformados ( $x, \ln(y)$ )   |
| stat.Resid          | Residuales asociados con el modelo exponencial  |
| stat.TransResid     | Residuales asociadas con el ajuste lineal de datos transformados  |
| stat.XReg           | La lista de puntos de datos en <i>Lista X</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec, Lista de Categorías Incluir</i> |
| stat.YReg           | La lista de puntos de datos en <i>Lista Y</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec, Lista de Categorías Incluir</i> |
| stat.FrecReg        | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>   |

## F

### factor()

Catálogo > 

**factor(*Expr1*[, *Var*])**⇒expresión

**factor(*Lista1*[, *Var*])**⇒lista

**factor(*Matriz1*[, *Var*])**⇒matriz

**factor(*Expr1*)** entrega *Expr1* factorizado con respecto de todas sus variables sobre un denominador común.

*Expr1* se factoriza tanto como es posible hacia los factores racionales lineales sin introducir nuevas subexpresiones no reales. Esta alternativa es apropiada si se desea una factorización con respecto de más de una variable.

**factor(*Expr1*, *Var*)** entrega *Expr1* factorizado con respecto de la variable *Var*.

*Expr1* se factoriza tanto como es posible hacia factores reales que son lineales en *Var*, incluso si introduce constantes irrationales o subexpresiones que son irrationales en otras variables.

|   |   |
|---|---|
| factor( $a^3 \cdot x^2 - a \cdot x^2 - a^3 + a$ ) | $a \cdot (a-1) \cdot (a+1) \cdot (x-1) \cdot (x+1)$ |
| factor( $x^2 + 1$ )                               | $x^2 + 1$   |
| factor( $x^2 - 4$ )                               | $(x-2) \cdot (x+2)$                                 |
| factor( $x^2 - 3$ )                               | $x^2 - 3$   |
| factor( $x^2 - a$ )                               | $x^2 - a$   |

|  |   |
|--|---|
| factor( $a^3 \cdot x^2 - a \cdot x^2 - a^3 + a, x$ ) | $a \cdot (a^2 - 1) \cdot (x-1) \cdot (x+1)$ |
| factor( $x^2 - 3, x$ )                               | $(x + \sqrt{3}) \cdot (x - \sqrt{3})$       |
| factor( $x^2 - a, x$ )                               | $(x + \sqrt{a}) \cdot (x - \sqrt{a})$       |

Los factores y sus términos se clasifican con *Var* como la variable principal. Se recopilan potencias similares de *Var* en cada factor. Incluya *Var* si se necesita la factorización con respecto de sólo esa variable y usted está dispuesto a aceptar expresiones iracionales en otras variables para incrementar la factorización con respecto de *Var*. Podría haber cierta factorización incidental con respecto de otras variables.

Para la configuración Automática del modo **Auto o Aproximado**, incluyendo *Var* permite la aproximación con coeficientes de punto flotante, donde los coeficientes iracionales no se pueden expresar en forma explícita concisamente en términos de funciones integradas. Incluso cuando hay sólo una variable, incluyendo *Var*, puede producir una factorización más completa.

**Nota:** Vea también **comDenom()** para obtener una forma rápida de lograr una factorización parcial cuando **factor()** no es lo suficientemente rápido o si agota la memoria.

**Nota:** Vea también **cFactor()** para factorizar hasta los coeficientes complejos en busca de factores lineales.

**factor(númeroRacional)** entrega el número racional factorizado en primos. Para números compuestos, el tiempo de cómputo aumenta exponencialmente con el número de dígitos en el segundo factor más grande. Por ejemplo, factorizar un entero de 30 dígitos podría llevarse más de un día, y factorizar un número de 100 dígitos podría llevarse más de un siglo.

Para detener el cálculo manualmente:

- **Dispositivo portátil:** Mantenga presionada la tecla  y presione **enter** varias veces.
- **Windows®:** Mantenga presionada la tecla **F12** y presione **Intro** varias veces.

---

factor( $x^5+4 \cdot x^4+5 \cdot x^3-6 \cdot x-3$ )  
 $x^5+4 \cdot x^4+5 \cdot x^3-6 \cdot x-3$   
 factor( $x^5+4 \cdot x^4+5 \cdot x^3-6 \cdot x-3, x$ )  
 $(x-0.964673) \cdot (x+0.611649) \cdot (x+2.12543) \cdot (x$

---

factor(152417172689) 123457 · 1234577  
 isPrime(152417172689) false

- **Macintosh®:** Mantenga presionada la tecla **F5** y presione **Intro** varias veces.
- **iPad®:** La aplicación muestra un indicador. Puede seguir esperando o cancelar.

Si usted simplemente desea determinar si un número es primo, use **isPrime()** en su lugar. Es mucho más rápido, en particular si *númeroRacional* no es primo y si el segundo factor más grande tiene más de cinco dígitos.

**Fcdf**  
(  
*límiteInferior*  
,*límiteSuperior*  
,*númerodf,denomdf*) $\Rightarrow$ número si  
*límiteInferior* y *límiteSuperior* son  
números, lista si *límiteInferior* y  
*límiteSuperior* son listas

**Fcdf**  
(  
*límiteInferior*  
,*límiteSuperior*  
,*númerodf,denomdf*) $\Rightarrow$ número si  
*límiteInferior* y *límiteSuperior* son  
números, lista si *límiteInferior* y  
*límiteSuperior* son listas

Calcula la probabilidad de la distribución F entre el *Limite inferior* y *Limite Superior* para los grados de libertad *dfNumer* y *dfDenom* especificados.

Para  $P(X \leq \text{Limite superior})$ , establecer *Limite Inferior*=0.

**Fill (Llenar)****Catálogo > ****Fill Expr, varMatriz⇒matriz**Reemplaza cada elemento en la variable *varMatriz* con *Expr*.*varMatriz* ya debe existir.**Fill Expr, varLista⇒lista**Reemplaza cada elemento en la variable *varLista* con *Expr*.*varLista* ya debe existir.

|  |  |
|--|--|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow amatrix$ | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$             |
| Fill 1.01, <i>amatrix</i>  | Done   |
| <i>amatrix</i>   | $\begin{bmatrix} 1.01 & 1.01 \\ 1.01 & 1.01 \end{bmatrix}$ |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| $\{1,2,3,4,5\} \rightarrow alist$ | $\{1,2,3,4,5\}$                |
| Fill 1.01, <i>alist</i>           | Done                           |
| <i>alist</i>                      | $\{1.01,1.01,1.01,1.01,1.01\}$ |

**FiveNumSummary  
(ResumenNúmCinco)****Catálogo > ****FiveNumSummary** *X*!, [*Frec*,  
[*Categoría*,*Incluir*]]

Proporciona una versión abreviada de las estadísticas de 1 variable en la lista *X*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

*X* representa una lista que contiene los datos.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1.

*Categoría* es una lista de códigos de categoría numérica para los datos *X* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Un elemento (inválido) vacío en cualquiera de las listas *X*, *Frec*, o *Categoría* da como resultado un inválido para el elemento correspondiente de todas esas listas. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

| Variable de salida    | Descripción          |
|-----------------------|----------------------|
| stat.MínX             | Mínimo de valores x. |
| stat.C <sub>1</sub> X | 1er Cuartil de x.    |
| stat.MedianaX         | Mediana de x.        |
| stat.C <sub>3</sub> X | 3er Cuartil de x.    |
| stat.MaxX             | Máximo de valores x. |

## floor() (piso)

Catálogo > 

**floor(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  entero

floor(-2.14)

-3.

Entrega el entero más grande que es  $\leq$  el argumento. Esta función es idéntica a **int()**.

El argumento puede ser un número real o complejo.

**floor(*Lista1*)**  $\Rightarrow$  lista

floor( $\left\{ \frac{3}{2}, 0, -5.3 \right\}$ )  $\{1, 0, -6.\}$

**floor(*Matriz1*)**  $\Rightarrow$  matriz

floor( $\begin{bmatrix} 1.2 & 3.4 \\ 2.5 & 4.8 \end{bmatrix}$ )  $\begin{bmatrix} 1. & 3. \\ 2. & 4. \end{bmatrix}$

Entrega una lista o matriz del piso de cada elemento.

**Nota:** Vea también **ceiling()** e **int()**.

## fMax()

Catálogo > 

**fMax(*Expr*, *Var*)**  $\Rightarrow$  expresión Booleana

fMax( $1 - (x-a)^2 - (x-b)^2, x$ )  $x = \frac{a+b}{2}$

**fMax(*Expr*, *Var*, *límiteInferior*)**

fMax( $0.5 \cdot x^3 - x - 2, x$ )  $x = \infty$

**fMax(*Expr*, *Var*, *límiteInferior*, *límiteSuperior*)**

**fMax(*Expr*, *Var*) | *límiteInferior*  $\leq$  *Var*  $\leq$  *límiteSuperior***

Entrega una expresión Booleana que especifica valores candidatos de *Var* que maximizan *Expr* o ubican su límite superior menor.

Puede utilizar el operador restrictivo ("|") para restringir el intervalo de solución o especificar otras restricciones.

fMax( $0.5 \cdot x^3 - x - 2, x$ ) $|x \leq 1$   $x = -0.816497$

Para la configuración aproximada del modo **Auto o Aproximado**, **fMax()** busca iterativamente un máximo local aproximado. Con frecuencia esto es más rápido, en particular si usted usa el operador “|” para restringir la búsqueda a un intervalo relativamente pequeño que contiene exactamente un máximo local.

**Nota:** Vea también **fMin()** y **Max()**.

**fMin(Expr, Var)**  $\Rightarrow$  expresión Booleana

$fMin(1-(x-a)^2-(x-b)^2, x)$   $x = -\infty$  or  $x = \infty$

**fMin(Expr, Var, límiteInferior)**

$fMin(0.5 \cdot x^3 - x - 2, x) | x \geq 1$   $x = 1$ .

**fMin(Expr, Var, límiteInferior, límiteSuperior)**

**fMin(Expr, Var) | límiteInferior  $\leq$  Var  $\leq$  límiteSuperior**

Entrega una expresión Booleana que especifica valores candidatos de *Var* que minimizan *Expr* o ubican su límite inferior mayor.

Puede utilizar el operador restrictivo (“|”) para restringir el intervalo de solución o especificar otras restricciones.

Para la configuración aproximada del modo **Auto o Aproximado**, **fMin()** busca iterativamente un mínimo local aproximado. Con frecuencia esto es más rápido, en particular si usted usa el operador “|” para restringir la búsqueda a un intervalo relativamente pequeño que contiene exactamente un mínimo local.

**Nota:** Vea también **fMax()** y **mín()**.

## For (Para)

## Catálogo >

**For** *Var, Bajo, Alto [, Paso]*

*Bloque*

**EndFor**

Ejecuta las sentencias en *Bloque* iterativamente para cada valor de *Var*, desde *Bajo* hasta *Alto*, en incrementos de *Paso*.

*Var* no debe ser una variable de sistema.

*Paso* puede ser positivo o negativo. El valor predeterminado es 1.

*Bloque* puede ser una sentencia sencilla o una serie de sentencias separadas con el carácter ":".

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Define *g()*=Func

Done

Local *tempsum,step,i*

0 → *tempsum*

1 → *step*

For *i,1,100,step*

*tempsum*+*i* → *tempsum*

EndFor

EndFunc

*g()*

5050

## format()

## Catálogo >

**format**(*Expr*[, *cadenaFormato*])→*cadena*

Entrega *Expr* como una cadena de caracteres con base en la plantilla de formato.

*Expr* debe simplificarse a un número.

*cadenaFormato* es una cadena y debe ser en la forma: "F[n]", "S[n]", "E[n]", "G[n] [c]", donde [ ] indican porciones adicionales.

F[n]: Formato fijo. n es el número de dígitos a desplegar después del punto decimal.

S[n]: Formato científico. n es el número de dígitos a desplegar después del punto decimal.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| format(1.234567,"f3")    | "1.235"     |
| format(1.234567,"s2")    | "1.23e0"    |
| format(1.234567,"e3")    | "1.235e0"   |
| format(1.234567,"g3")    | "1.235"     |
| format(1234.567,"g3")    | "1,234.567" |
| format(1.234567,"g3,r:") | "1:235"     |

E[n]: Formato de ingeniería. n es el número de dígitos después del primer dígito significativo. El exponente se ajusta a un múltiplo de tres, y el punto decimal se mueve hacia la derecha por cero, uno o dos dígitos.

G[n][c]: Igual que el formato fijo, pero también separa los dígitos hacia la izquierda de la raíz en grupos de tres. c especifica el carácter del separador del grupo y se predetermina a una coma. Si c es un punto, la raíz se mostrará como una coma.

[Rc]: Cualquiera de los especificadores anteriores puede tener un sufijo con la bandera de la raíz Rc, donde c es un carácter sencillo que especifica qué sustituir para el punto de la raíz.

### fPart() (parteF)

**fPart(*Expr1*)**⇒expresión

fPart(-1.234) -0.234

**fPart(*Lista1*)**⇒lista

fPart({1, 2.3, 7.003}) {0, 0.3, 0.003}

**fPart(*Matriz1*)**⇒matriz

Entrega la parte fraccional del argumento.

Para una lista o matriz, entrega las partes fraccionales de los elementos.

El argumento puede ser un número real o complejo.

### FPdf()

**FPdf(*XVal*, *númerodf*, *denomdf*)**⇒número si *XVal* es un número, lista si *XVal* es una lista

Resuelve la probabilidad de distribución F en *XVal* para los *númerodf* (grados de libertad) y *denomdf* especificados.

**freqTable►list()****Catálogo > ****freqTable►list****(Listal,listaEnterofrec)⇒lista**

Entrega una lista que contiene los elementos desde *Listal* expandida de acuerdo con las frecuencias en *listaEnterofrec*. Esta función se puede usar para construir una tabla de frecuencia para la aplicación de Datos y Estadísticas.

*Listal* puede ser cualquier lista válida.

*listaEnterofrec* debe tener la misma dimensión que *Listal* y debe contener sólo elementos enteros no negativos. Cada elemento especifica el número de veces que el elemento de *Listal* correspondiente se repetirá en la lista de resultados. Un valor de cero excluye el elemento de *Listal* correspondiente.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir **freqTable@>list(...)**.

Los elementos vacíos (anulados) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**frequency (frecuencia)****Catálogo > ****frequency(Listal,listaCajones)⇒lista**

Entrega una lista que contiene los conteos de los elementos en *Listal*. Los conteos se basan en los rangos (cajones) que usted define en *listaCajones*.

Si *listaCajones* es  $\{b(1), b(2), \dots, b(n)\}$ , los rangos especificados son  $\{? \leq b(1), b(1) < ? \leq b(2), \dots, b(n-1) < ? \leq b(n), b(n) > ?\}$ . La lista resultante es un elemento más largo que *listaCajones*.

---

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| freqTable►list({1,2,3,4},{1,4,3,1}) | {1,2,2,2,2,3,3,3,4} |
| freqTable►list({1,2,3,4},{1,4,0,1}) | {1,2,2,2,2,4}       |

---



---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| datalist:={1,2,e,3,π,4,5,6,"hello",7} | {1,2,2.71828,3,3.14159,4,5,6,"hello",7} |
| frequency(datalist,{2.5,4.5})         | {2,4,3}                                 |

---

Explicación del resultado:

**2** elementos de *listaDatos* son  $\leq 2.5$

**4** elementos de *listaDatos* son  $> 2.5$  y  $\leq 4.5$

**3** elementos de *listaDatos* son  $> 4.5$

El elemento "holo" es una cadena y no se puede colocar en ninguno de los cajones definidos.

Cada elemento del resultado corresponde al número de elementos de *Listal* que están en el rango de ese cajón. Expresado en términos de la función **countIf()** , el resultado es { conteoSi(lista,  $\leq b(1)$ ), conteoSi(lista,  $b(1) < ? \leq b(2)$ ), ..., conteoSi(lista,  $b(n-1) < ? \leq b(n)$ ), conteoSi(lista,  $b(n) > ?$ )}.

Los elementos de *Listal* que no pueden estar “colocados en un cajón” se ignoran. Los elementos (inválidos) vacíos también se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

Dentro de la aplicación Listas y Hoja de Cálculo, usted puede usar un rango de celdas en lugar de ambos argumentos.

**Nota:** Vea también **countIf()**, página 41.

## FTest\_2Samp

**FTest\_2Samp** *Listal*,*Lista2*[,*Frec1*[,*Frec2*[,*Hipot*]]]

**FTest\_2Samp** *Listal*,*Lista2*[,*Frec1*[,*Frec2*[,*Hipot*]]]

(Entrada de lista de datos)

**FTest\_2Samp** *sx1,n1,sx2,n2*[,*Hipot*]

**FTest\_2Samp** *sx1,n1,sx2,n2*[,*Hipot*]

(Entrada de estadísticas de resumen)

Realiza una prueba F de dos muestras. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Para  $H_a: \sigma_1 > \sigma_2$ , configurar *Hipot*>0

Para  $H_a: \sigma_1 \neq \sigma_2$  (predeterminado), configurar *Hipot* =0

Para  $H_a: \sigma_1 < \sigma_2$ , configurar *Hipot*<0

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.F             | Estadística F calculada para la secuencia de datos   |
| stat.ValP          | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar                 |
| stat.númerodf      | grados de libertad del numerador = n1-1  |
| stat.denomdf       | grados de libertad del denominador = n2-1  |
| stat.sx1, stat.sx2 | Desviaciones estándar de muestra de las secuencias de datos en <i>Lista 1</i> y <i>Lista 2</i> |
| stat.x1_bar        | Muestra significa las secuencias de datos en <i>Lista 1</i> y <i>Lista 2</i>                   |
| stat.x2_bar        |  |
| stat.n1, stat.n2   | Tamaño de las muestras   |

## Func

Catálogo > 

### Func

*Bloque*

**EndFunc**

Plantilla para crear una función definida por el usuario.


*Bloque* puede ser una sentencia sencilla, una serie de sentencias separadas con el carácter ":" o una serie de sentencias en líneas separadas. La función puede usar la instrucción **Return** para producir un resultado específico.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Defina una función de compuesto de variables:

Define  $g(x) = \text{Func}$  Done  
 If  $x < 0$  Then  
 Return  $3 - \cos(x)$   
 Else  
 Return  $3 - x$   
 EndIf  
 EndFunc

Resultado de graficar  $g(x)$

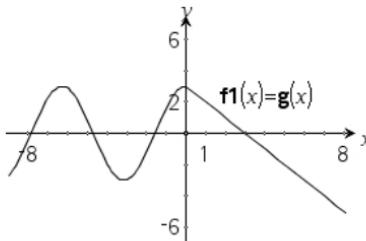

## G

Catálogo > 

### gcd() (mcd)

**gcd(Número1, Número2)⇒expresión**

**gcd(18,33)**

3

## gcd() (mcd)

Catálogo > 

Entrega el máximo común divisor de los dos argumentos. El **gcd** de dos fracciones es el **gcd** de sus numeradores dividido entre el **lcm** de sus denominadores.

En el modo de Auto o Aproximado, el **gcd** de los números de punto flotante es 1.0.

**gcd(Lista1, Lista2)⇒lista**

$\gcd(\{12, 14, 16\}, \{9, 7, 5\})$  {3,7,1}

Entrega los máximos comunes divisores de los elementos correspondientes en *Lista1* y *Lista2*.

**gcd(Matriz1, Matriz2)⇒matriz**

$\gcd(\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 12 & 16 \end{bmatrix})$  {2 4}

Entrega los máximos comunes divisores de los elementos correspondientes en *Matriz1* y *Matriz2*.

## geomCdf()

Catálogo > 

**geomCdf**

$(p, \text{límiteInferior}, \text{límiteSuperior}) \Rightarrow \text{número}$   
si *límiteInferior* y *límiteSuperior* son números, *lista* si *límiteInferior* y *límiteSuperior* son listas

**geomCdf(p, límiteSuperior)** para  $P(1 \leq X \leq \text{límiteSuperior}) \Rightarrow \text{número}$  si *límiteSuperior* es un número, *lista* si *límiteSuperior* es una lista

Resuelve una probabilidad geométrica acumulativa desde *límiteInferior* hasta *límiteSuperior* con la probabilidad de éxito *pespecificada*.

Para  $P(X \leq \text{límiteSuperior})$ , configure *límiteInferior* =1.

## geomPdf()

Catálogo > 

**geomPdf(p, XVal)⇒número** si *XVal* es un número, *lista* si *XVal* es una lista

Resuelve una probabilidad en *XVal*, el número de la prueba en la que ocurre el primer éxito, para la distribución geométrica discreta con la probabilidad de éxito *p*.

## Get

## Menú del Concentrador

**Get**[*promptString*,]*var*[, *statusVar*]

**Get**[*promptString*,] *func*(*arg1*, ...*argn*)  
[, *statusVar*]

Comando de programación: Recupera un valor de uno conectado TI-Innovator™ Hub y asigna el valor a *var* variable.

El valor se debe solicitar:

- Por adelantado, a través de un comando **Send "READ ..."**.
  - o bien —
- Mediante la inserción de una solicitud **"READ ..."** como argumento *promptString* opcional. Este método le permite usar un solo comando para solicitar el valor y recuperarlo.

Se lleva a cabo una simplificación implícita. Por ejemplo, una cadena recibida de "123" se interpreta como valor numérico. Para conservar la cadena, use **GetStr** en lugar de **Get**.

Si incluye el argumento opcional *statusVar*, se le asigna un valor que se basa en el éxito de la operación. Un valor de cero significa que no se recibieron datos.

En la segunda sintaxis, el argumento *func()* permite a un programa almacenar la cadena recibida como una definición de la función. La sintaxis opera como si el programa ejecutara el comando:

Se define *func*(*arg1*, ...*argn*) = *received string*

Entonces el programa puede usar la función *func()* definida.

**Nota:** Puede usar el comando **Get** dentro de un programa definido por el usuario pero no dentro de una función.

**Nota:** Consulte además **GetStr**, página 89 y **Send**, página 166.

Ejemplo: Solicite el valor actual del sensor de nivel de luz incorporado del concentrador. Use **Get** para recuperar el valor y asignarlo a *lightval* variable.

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Send "READ BRIGHTNESS" | <i>Done</i> |
| Get <i>lightval</i>    | <i>Done</i> |
| <i>lightval</i>        | 0.347922    |

Inserte la solicitud READ dentro del comando **Get**.

|  |             |
|--|-------------|
| Get "READ BRIGHTNESS", <i>lightval</i> | <i>Done</i> |
| <i>lightval</i>                        | 0.378441    |

**getDenom()****Catálogo > ****getDenom(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión

Transforma el argumento en una expresión que tiene un denominador común reducido, y después entrega su denominador.

|   |             |
|---|-------------|
| getDenom $\left( \frac{x+2}{y-3} \right)$                 | $y-3$       |
| getDenom $\left( \frac{2}{7} \right)$                     | 7           |
| getDenom $\left( \frac{1}{x} + \frac{y^2+y}{y^2} \right)$ | $x \cdot y$ |

**getLangInfo() (obtInfoIdioma)****Catálogo > ****getLangInfo()**  $\Rightarrow$  cadena

|               |      |
|---------------|------|
| getLangInfo() | "en" |
|---------------|------|

Entrega una cadena que corresponde al nombre corto del idioma activo actualmente. Por ejemplo, usted puede usarlo en un programa o una función para determinar el idioma actual.

Inglés = "en"

Danés = "da"

Alemán = "de"

Finlandés = "fi"

Francés = "fr"

Italiano = "it"

Holandés = "nl"

Holandés belga = "nl\_BE"

Noruego = "no"

Portugués = "pt"

Español = "es"

Sueco = "sv"

**getLockInfo()****getLockInfo(*Var*)**⇒*valor*

Entrega el estado de bloqueada/desbloqueada actual de la variable *Var*.

*valor* =0: *Var* está desbloqueada o no existe.

*valor* =1: *Var* está bloqueada y no se puede modificar ni borrar.

Vea **Lock**, página 112 **unlock**, página 209.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <i>a</i> :=65           | 65                           |
| Lock <i>a</i>           | Done                         |
| getLockInfo( <i>a</i> ) | 1                            |
| <i>a</i> :=75           | "Error: Variable is locked." |
| DelVar <i>a</i>         | "Error: Variable is locked." |
| Unlock <i>a</i>         | Done                         |
| <i>a</i> :=75           | 75                           |
| DelVar <i>a</i>         | Done                         |

**getMode()****getMode(*EnteroNombreModo*)**⇒*valor***getMode(0)**⇒*lista*

**getMode(*EnteroNombreModo*)** entrega un valor que representa la configuración actual del modo *EnteroNombreModo*.

**getMode(0)** entrega una lista que contiene pares de números. Cada par consiste en un entero de modo y un entero de configuración.

Para obtener un listado de modos y sus configuraciones, consulte la tabla de abajo.

Si usted guarda las configuraciones con **getMode(0) → var**, podrá usar **setMode(var)** en una función o un programa para restaurar temporalmente las configuraciones dentro de la ejecución de la función o el programa únicamente. Vea **setMode()**, página 170.

|            |  |
|------------|--|
| getMode(0) | $\{1, 7, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1\}$ |
| getMode(1) | 7  |
| getMode(8) | 1  |

| Modo Nombre         | Modo Entero | Cómo configurar enteros  |
|---------------------|-------------|--|
| Desplegar dígitos   | 1           | 1=Flotante, 2=Flotante1, 3=Flotante2, 4=Flotante3, 5=Flotante4, 6=Flotante5, 7=Flotante6, 8=Flotante7, 9=Flotante8, 10=Flotante9, 11=Flotante10, 12=Flotante11, 13=Flotante12, 14=Fijo0, 15=Fijo1, 16=Fijo2, 17=Fijo3, 18=Fijo4, 19=Fijo5, 20=Fijo6, 21=Fijo7, 22=Fijo8, 23=Fijo9, 24=Fijo10, 25=Fijo11, 26=Fijo12 |
| Ángulo              | 2           | 1=Radián, 2=Grado, 3=Gradián   |
| Formato exponencial | 3           | 1=Normal, 2=Científico, 3=Ingeniería   |
| Real o Complejo     | 4           | 1=Real, 2=Rectangular, 3=Polar   |
| Auto o Aprox.       | 5           | 1=Auto, 2=Aproximado, 3=Exacto   |
| Formato de Vector   | 6           | 1=Rectangular, 2=Cilíndrico, 3=Esférico  |
| Base                | 7           | 1=Decimal, 2=Hexagonal, 3=Binario  |
| Sistema de unidad   | 8           | 1=SI, 2=Ing/EEUU   |

## getNum()

Catálogo > 

**getNum(*Expr1*)**⇒*expresión*

Transforma el argumento en una expresión que tiene un denominador común reducido, y después entrega su numerador.

$$\begin{array}{c}
 \text{getNum}\left(\frac{x+2}{y-3}\right) \qquad \qquad \qquad x+2 \\
 \hline
 \text{getNum}\left(\frac{2}{7}\right) \qquad \qquad \qquad 2 \\
 \hline
 \text{getNum}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \qquad \qquad \qquad x+y
 \end{array}$$

## GetStr

Menú del Concentrador

**GetStr[*promptString*,] *var*[, *statusVar*]**

Para ver ejemplos, consulte **Get**.

**GetStr[*promptString*,] *func*(*arg1*, ...*argn*)  
, *statusVar*]**

Comando de programación: Opera de forma idéntica que el comando **Get**, excepto que el valor recuperado siempre se interpreta como una cadena. En contraste, el comando **Get** interpreta la respuesta como una expresión a menos que esté entre comillas ("").

**Nota:** Consulte además **Get**, página 86 y **Send**, página 166.

### getType()

### Catálogo >

**getType(var) cadena** ⇒

Entrega una cadena que indica el tipo de datos de la variable *var*.

Si *var* no se ha definido, entrega la cadena "NINGUNA".

|               |         |
|---------------|---------|
| {1,2,3}→temp  | {1,2,3} |
| getType(temp) | "LIST"  |
| 3·i→temp      | 3·i     |
| getType(temp) | "EXPR"  |
| DelVar temp   | Done    |
| getType(temp) | "NONE"  |

### getVarInfo()

### Catálogo >

**getVarInfo()**⇒matriz o cadena

**getVarInfo(CadenaNombreLib)**⇒matriz o cadena

**getVarInfo()** entrega una matriz de información (nombre de variable, tipo, accesibilidad de librería y estado de bloqueada/desbloqueada) para todas las variables y los objetos de librería definidos en el problema actual.

Si no hay ninguna variable definida, **getVarInfo()** entrega la cadena "NINGUNA".

**getVarInfo(CadenaNombreLib)** entrega una matriz de información para todos los objetos de librería definidos en la librería *CadenaNombreLib*. *CadenaNombreLib* debe ser una cadena (texto encerrado entre comillas) o una variable de cadena.

Si la librería *CadenaNombreLib* no existe, ocurrirá un error.

|  |   |
|--|---|
| getVarInfo()                           | "NONE"  |
| Define x=5                             | Done  |
| Lock x                                 | Done  |
| Define LibPriv y={1,2,3}               | Done  |
| Define LibPub z(x)=3·x <sup>2</sup> -x | Done  |
| getVarInfo()                           | $\begin{bmatrix} x & \text{"NUM"} & \{ \} & 1 \\ y & \text{"LIST"} & \text{"LibPriv"} & 0 \\ z & \text{"FUNC"} & \text{"LibPub"} & 0 \end{bmatrix}$ |
| getVarInfo(tmp3)                       | "Error: Argument must be a string"  |
| getVarInfo("tmp3")                     | $\begin{bmatrix} \text{volcyl2} & \text{"NONE"} & \text{"LibPub"} & 0 \end{bmatrix}$  |

## getVarInfo()

## Catálogo >

Tome en cuenta el ejemplo de la izquierda, en el cual el resultado de `getVarInfo()` se asigna a la variable `vs`. Intentar desplegar la fila 2 ó la fila 3 de `vs` entrega un error de "Lista o matriz inválida" porque al menos uno de los elementos en esas filas (variable `b`, por ejemplo) se reevalúa a una matriz.

Este error también podría ocurrir cuando se usa `Ans` para reevaluar un resultado de `getVarInfo()`.

El sistema arroja el error anterior porque la versión actual del software no soporta una estructura de matriz generalizada donde un elemento de una matriz puede ser una matriz o una lista.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <code>a:=1</code>             | 1  |
| <code>b:=[ 1 2 ]</code>       | <code>[ 1 2 ]</code>   |
| <code>c:=[ 1 3 7 ]</code>     | <code>[ 1 3 7 ]</code>   |
| <code>vs:=getVarInfo()</code> | $\begin{bmatrix} a & \text{"NUM"} & "0" \\ b & \text{"MAT"} & "0" \\ c & \text{"MAT"} & "0" \end{bmatrix}$ |
| <code>vs[1]</code>            | <code>[ 1 "NUM" "0" 0 ]</code>   |
| <code>vs[1,1]</code>          | 1  |
| <code>vs[2]</code>            | "Error: Invalid list or matrix"  |
| <code>vs[2,1]</code>          | <code>[ 1 2 ]</code>   |

## Goto (IrA)

## Catálogo >

**Goto nombreEtiqueta**

Transfiere el control a la etiqueta `nombreEtiqueta`.

`nombreEtiqueta` se debe definir en la misma función al usar una instrucción `Lbl`.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Define `g():=Func` `Done`  
Local `temp,i`  
 $0 \rightarrow temp$   
 $1 \rightarrow i$   
Lbl `top`  
 $temp+i \rightarrow temp$   
If  $i < 10$  Then  
 $i+1 \rightarrow i$   
Goto `top`  
EndIf  
Return `temp`  
EndFunc

`g()` 55

## ►Grad

## Catálogo >

`Expr1 ►Grad⇒expresión`

En modo de ángulo en Grados:

Convierte `Expr1` para la medida de ángulo en gradienes.

`(1.5)►Grad` `(1.66667)°`

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir `@>Grad`.

En modo de ángulo en Radianes:

`(1.5)►Grad` `(95.493)°`

**identity() (identidad)****Catálogo > ****identity(Entero)⇒matriz**Entrega la matriz de identidad con una dimensión de *Entero*.*Entero* debe ser un entero positivo.

identity(4)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |

**If (Si)****Catálogo > ****If ExprBooleana****If ExprBooleana Then***Bloque***EndIf**Si *ExprBooleana* se evalúa como verdadera, ejecuta una sentencia sencilla *Sentencia* o el bloque de sentencias *Bloque* antes de continuar con la ejecución.Si *ExprBooleana* se evalúa como falsa, continúa la ejecución sin ejecutar la sentencia o el bloque de sentencias.*Bloque* puede ser una sentencia sencilla o una secuencia de sentencias separadas con el carácter ":".**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.**If ExprBooleana Then***Bloque1***Else***Bloque2***EndIf**Si *ExprBooleana* se evalúa como verdadera, ejecuta *Bloque1* y luego se salta *Bloque2*.Si *ExprBooleana* se evalúa como falsa, se salta *Bloque1* pero ejecuta *Bloque2*.Define  $g(x)=\text{Func}$ 

Done

```
If x<0 Then
  Return  $x^2$ 
EndIf
EndFunc
```

g(-2)

4

Define  $g(x)=\text{Func}$ 

Done

```
If x<0 Then
  Return  $\neg x$ 
Else
  Return x
EndIf
EndFunc
```

g(12)

12

g(-12)

12

Bloque1 y Bloque2 pueden ser una sentencia sencilla.

```
If ExprBooleana1 Then
  Bloque1
Elseif ExprBooleana2 Then
  Bloque2
  :
Elseif ExprBooleanaN Then
  BloqueN
EndIf
```

Permite la ramificación. Si *ExprBooleana1* se evalúa como verdadera, ejecuta *Bloque1*. Si *ExprBooleana1* se evalúa como falsa, evalúa *ExprBooleana2*, y así sucesivamente.

```
Define g(x)=Func
If x<-5 Then
  Return 5
Elseif x>-5 and x<0 Then
  Return -x
Elseif x≥0 and x≠10 Then
  Return x
Elseif x=10 Then
  Return 3
EndIf
EndFunc
```

Done

|         |   |
|---------|---|
| $g(-4)$ | 4 |
| $g(10)$ | 3 |

## IfFn()

**ifFn(ExprBooleana, Valor\_Si\_verdadero [, Valor\_Si\_falso [, Valor\_Si\_desconocido]])**⇒expresión, lista o matriz

Evaluá la expresión booleana *ExprBooleana* (o cada elemento de *ExprBooleana*) y produce un resultado con base en las siguientes reglas:

- *ExprBooleana* puede probar un valor sencillo, una lista o una matriz.
- Si un elemento de *ExprBooleana* se evalúa como verdadero, entrega el elemento correspondiente de *Valor\_Si\_verdadero*.
- Si un elemento de *ExprBooleana* se evalúa como falso, entrega el elemento correspondiente de *Valor\_Si\_falso*. Si usted omite *Valor\_Si\_falso*, entrega indef.
- Si un elemento de *ExprBooleana* no es ni verdadero ni falso, entrega el elemento correspondiente *Valor\_Si\_desconocido*. Si usted omite *Valor\_Si\_desconocido*, entrega indef.
- Si el segundo, tercer o cuarto argumento de la función **ifFn()** es una expresión

```
ifFn({1,2,3}<2.5,{5,6,7},{8,9,10})
      {5,6,10}
```

El valor de prueba de **1** es menor que 2.5, entonces su elemento

*Valor\_Si\_Verdadero* correspondiente de **5** se copia en la lista de resultados.

El valor de prueba de **2** es menor que 2.5, entonces su elemento

*Valor\_Si\_Verdadero* correspondiente de **6** se copia en la lista de resultados.

Valor de prueba de **3** no es menor que 2.5, entonces su elemento *Valor\_Si\_Falso* correspondiente de **10** se copia en la lista de resultados.

```
ifFn({1,2,3}<2.5,4,{8,9,10})
      {4,4,10}
```

**IfFn()****Catálogo > **

sencilla, la prueba Booleana se aplica a cada posición en *ExprBooleana*.

**Nota:** Si la sentencia *ExprBooleana* simplificada incluye una lista o matriz, todos los demás argumentos de la lista o matriz deben tener la(s) misma(s) dimensión(es), y el resultado tendrá la(s) misma(s) dimensión(es).

*Valor\_Si\_verdadero* es un valor sencillo y corresponde a cualquier posición seleccionada.

$\text{ifFn}(\{1,2,3\} < 2.5, \{5,6,7\}) \quad \{5,6,\text{undef}\}$

*Valor\_Si\_falso* no está especificado. Se usa Indeterminado o indefinido.

$\text{ifFn}(\{2, \text{"a"}\} < 2.5, \{6,7\}, \{9,10\}, \text{"err"}) \quad \{6, \text{"err"}\}$

Un elemento seleccionado de *Valor\_Si\_verdadero*. Un elemento seleccionado de *Valor\_Si\_desconocido*.

**imag()****Catálogo > **

**imag(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión

Entrega la parte imaginaria del argumento.

**Nota:** Todas las variables indefinidas se tratan como variables reales. Vea también *real()*, página 154

**imag(*List1*)**  $\Rightarrow$  lista

Entrega una lista de las partes imaginarias de los elementos.

**imag(*Matriz1*)**  $\Rightarrow$  matriz

Entrega una matriz de las partes imaginarias de los elementos.

$\text{imag}(1+2 \cdot i)$

2

$\text{imag}(z)$

0

$\text{imag}(x+i \cdot y)$

y

$\text{imag}(\{-3,4-i, i\})$

$\{0, -1, 1\}$

$\text{imag} \begin{bmatrix} a & b \\ i \cdot c & i \cdot d \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{bmatrix}$

**impDif()****Catálogo > **

**impDif(*Ecuación*, *Var*, *varDepend*[, *Ord*])**  
 $\Rightarrow$  expresión

donde la orden *Ord* se predetermina en 1.

Resuelve la derivada implícita para las ecuaciones en las que una variable se define en forma implícita en términos de otra.

$\text{impDif}(x^2+y^2=100, x, y)$

$\frac{\text{--}x}{y}$

**inString() (enCadena)****Catálogo > **

**inString(*cadenaBúsq*, *subCadena*[, *Iniciar*])**⇒entero

Entrega la posición de caracteres en la cadena *cadenaBúsq* en la cual comienza la primera ocurrencia de la cadena *subCadena*.

*Iniciar*, si se incluye, especifica la posición de caracteres dentro de *cadenaBúsq* donde comienza la búsqueda. Predeterminado = 1 (el primer carácter de *cadenaBúsq*).

Si *cadenaBúsq* no contiene *subCadena* o *Iniciar* es > la longitud de *cadenaBúsq*, entrega cero.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| inString("Hello there", "the") | 7 |
| inString("ABCEFG", "D")        | 0 |

**int()****Catálogo > **

**int(*Expr*)**⇒entero

int(-2.5) -3.

**int(*Lista1*)**⇒lista

int([-1.234 0 0.37]) [-2. 0 0.]

**int(*Matriz1*)**⇒matriz

Entrega el entero más grande que es menor que o igual al argumento. Esta función es idéntica a **floor()**.

El argumento puede ser un número real o complejo.

Para una lista o matriz, entrega el entero más grande de los elementos.

**intDiv()****Catálogo > **

**intDiv(*Número1*, *Número2*)**⇒entero

intDiv(-7,2) -3

**intDiv(*Lista1*, *Lista2*)**⇒lista

intDiv(4,5) 0

**intDiv(*Matriz1*, *Matriz2*)**⇒matriz

intDiv({12,-14,-16},{5,4,-3}) {2, 3,5}

Entrega la parte del entero signado de (*Número1* ÷ *Número2*).

Para listas y matrices, entrega la parte del entero signado de (argumento 1  $\div$  argumento 2) para cada par de elementos.

## integral

Vea 

## interpolate()

**interpolate**(*valorX, listaX, listaY, ListaPrimaY*) *lista*  $\Rightarrow$

Esta función hace lo siguiente:

Dadas *listaX, listaY=f(listaX)* y *ListaPrimaY=f'(listaX)* para cierta función desconocida *f*, se usa una interpolación cúbica para aproximar la función *f* al *valorX*. Se supone que *listaX* es una lista de números monótonicamente crecientes o decrecientes, aunque esta función puede entregar un valor incluso cuando no lo es. Esta función avanza a través de *listaX* en busca de un intervalo [*listaX[i], listaX[i+1]*] que contenga un *valorX*. Si encuentra dicho intervalo, entrega un valor interpolado para *f(valorX)*; de otro modo, entrega **undef**.

*listaX, listaY* y *ListaPrimaY* deben tener la misma dimensión  $\geq 2$  y contener expresiones que se simplifiquen a números.

*valorX* puede ser una variable indefinida, un número o una lista de números.

Ecuación diferencial:

$$y' = -3 \cdot y + 6 \cdot t + 5 \quad y \cdot y(0) = 5$$

$$rk := rk23(-3 \cdot y + 6 \cdot t + 5, t, y, \{0, 10\}, 5, 1)$$

|    |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 0. | 1.      | 2.      | 3.      | 4.      |
| 5. | 3.19499 | 5.00394 | 6.99957 | 9.00593 |

Para ver el resultado completo, presione  $\blacktriangleleft$  y después use  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  para mover el cursor.

Use la función *interpolar()* para calcular los valores de la función para la lista *valorx*:

$$xvalueList := seq(i, i, 0, 10, 0.5)$$

$$\{0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, \dots\}$$

$$xList := \text{mat}\blacktriangleright \text{list}(rk[1])$$

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots\}$$

$$yList := \text{mat}\blacktriangleright \text{list}(rk[2])$$

$$\{5, 3.19499, 5.00394, 6.99957, 9.00593, 10.997, \dots\}$$

$$yPrimeList := 3 \cdot y + 6 \cdot t + 5 | y = yList \text{ and } t = xList$$

$$\{-10, 1.41503, 1.98819, 2.00129, 1.98221, 2.006, \dots\}$$

$$\text{interpolate}(xvalueList, xList, yList, yPrimeList)$$

$$\{5, 2.67062, 3.19499, 4.02782, 5.00394, 6.0001, \dots\}$$

invχ<sup>2</sup>()

**invχ<sup>2</sup>**(*Área, df*)

**invChi2**(*Área, df*)

**invχ<sup>2</sup>()****Catálogo > **

Resuelve la función de probabilidad (ji cuadrado) acumulativa Inversa  $\chi^2$  especificada por el grado de libertad,  $df$  para un *Área* dada debajo de la curva.

**invF()****Catálogo > ****invF(*Área*, *númerodf*, *denomdf*)****invF(*Área*, *númerodf*, *denomdf*)**

resuelve la función de distribución de F acumulativa Inversa especificada por *númerodf* y *denomdf* para un *Área* dada bajo la curva.

**invNorm()****Catálogo > ****invNorm(*Área*[,  $\mu$  [,  $\sigma$ ]])**

Resuelve la función de distribución normal acumulativa inversa para un *Área* dada bajo la curva de distribución normal especificada por  $\mu$  y  $\sigma$ .

**invt()****Catálogo > ****invt(*Área*, *df*)**

Resuelve la función de probabilidad del estudiante t acumulativa Inversa especificada por el grado de libertad *df* para un *Área* dada bajo la curva.

**iPart()****Catálogo > ****iPart(*Expr*) $\Rightarrow$ entero****iPart(-1.234)  $\Rightarrow$  -1.****iPart(*ListaI*) $\Rightarrow$ lista****iPart( $\left\{ \frac{3}{2}, -2.3, 7.003 \right\}$ )  $\Rightarrow$  {1, 2, 7.}****iPart(*MatrizI*) $\Rightarrow$ matriz**

Entrega la parte de entero del argumento.

Para listas y matrices, entrega la parte de entero de cada elemento.

El argumento puede ser un número real o complejo.

## irr()

**irr(*CF0,ListaFE [,FrecFE]*)**⇒*valor*

La función financiera que calcula la tasa interna de rendimiento de una inversión.

*FE0* es el flujo de efectivo inicial en tiempo 0; debe ser un número real.

*ListaFE* es una lista de cantidades de flujo de efectivo después del flujo de efectivo inicial *FE0*.

*FrecFE* es una lista opcional en la cual cada elemento especifica la frecuencia de ocurrencia para una cantidad de flujo de efectivo (consecutivo) agrupado, que es el elemento correspondiente de la *ListaFE*. La predeterminada es 1; si usted ingresa valores, éstos deben ser enteros positivos < 10,000.

**Nota:** Vea también **mirr()**, página 121.

## isPrime()

**isPrime(*Número*)**⇒expresión de constante Booleana

Entrega verdadero o falso para indicar si *Número* es un número entero  $\geq 2$  que es divisible equitativamente sólo entre sí mismo y 1.

Si *Número* excede alrededor de 306 dígitos y no tiene ningún factor  $\leq 1021$ , **isPrime(*Número*)** despliega un mensaje de error.

Si usted sólo desea determinar si *Número* es primo, use **isPrime()** en lugar de **factor()**. Es mucho más rápido, en particular si *Número* no es primo y si tiene un segundo factor más grande que excede alrededor de cinco dígitos.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>list1</i> := {6000,-8000,2000,-3000} | {6000, -8000, 2000, -3000} |
| <i>list2</i> := {2,2,2,1}               | {2,2,2,1}                  |
| irr(5000, <i>list1</i> , <i>list2</i> ) | -4.64484                   |

|            |       |
|------------|-------|
| isPrime(5) | true  |
| isPrime(6) | false |

Función para encontrar el siguiente primo después de un número especificado:

```
Define nextprim(n)=Func           Done
                                Loop
                                n+1 → n
                                If isPrime(n)
                                Return n
                                EndLoop
                                EndFunc
```

|             |    |
|-------------|----|
| nextprim(7) | 11 |
|-------------|----|

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

### isVoid() (esInválido)

**isVoid(Var)**⇒expresión de constante Booleana

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <i>a:=_</i>        | —                    |
| isVoid( <i>a</i> ) | true                 |
| isVoid({1,_,3})    | { false,true,false } |

**isVoid(Expr)**⇒expresión de constante Booleana

**isVoid(Lista)**⇒expresiones de constante Booleana

Entrega verdadero o falso para indicar si el argumento es un tipo de datos inválido.

Para obtener más información sobre elementos inválidos, vea página 249.

## L

### Lbl (Etiq)

**Lbl nombreEtiqueta**

Define una etiqueta con el nombre *nombreEtiqueta* dentro de una función.

Usted puede usar una instrucción **Goto** *nombreEtiqueta* para transferir el control a la instrucción que sigue inmediatamente a la etiqueta.

*nombreEtiqueta* debe cumplir con los mismos requisitos de nombrado que un nombre de variable.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Define *g()*=Func Done  
 Local *temp,i*  
 $0 \rightarrow temp$   
 $1 \rightarrow i$   
 Lbl *top*  
 $temp+i \rightarrow temp$   
 If  $i < 10$  Then  
 $i+1 \rightarrow i$   
 Goto *top*  
 EndIf  
 Return *temp*  
 EndFunc

*g()* 55

**lcm() (mínimo común múltiplo)****Catálogo > ****lcm(*Número1, Número2*)**⇒expresión**lcm(*Lista1, Lista2*)**⇒lista**lcm(*Matriz1, Matriz2*)**⇒matriz

Entrega el mínimo común múltiplo de los dos argumentos. El **lcm** de dos fracciones es el **lcm** de sus numeradores dividido entre el **gcd** de sus denominadores. El **lcm** de los números de punto flotante fraccionales es su producto.

Para dos listas o matrices, entrega los mínimos comunes múltiplos de los elementos correspondientes.

lcm(6,9)

18

lcm( $\left\{ \frac{1}{3}, -14, 16 \right\}, \left\{ \frac{2}{15}, 7, 5 \right\} \right)$  $\left\{ \frac{2}{3}, 14, 80 \right\}$ **left() (izquierda)****Catálogo > ****left(*cadenaFuente*[, *Num*])**⇒cadena

)

"He"

Entrega los caracteres de *Num* del extremo izquierdo contenidos en una cadena de caracteres *cadenaFuente*.

Si usted omite *Num*, entrega toda la *cadenaFuente*.

**left(*Lista1*[, *Num*])**⇒lista

left({1,3,-2,4},3)

{1,3,-2}

Entrega los elementos de *Num* del extremo izquierdo contenidos en *Lista1*.

Si usted omite *Num*, entrega toda la *Lista1*.

**left(*Comparación*)**⇒expresión

left(x&lt;3)

x

Entrega el lado del extremo izquierdo de una ecuación o desigualdad.

**libShortcut() (accesoDirectoLib)****Catálogo > ****libShortcut(*CadenaNombreLib*,  
*CadenaNombreAccesoDirecto* [,  
*BanderaLibPriv*])**⇒lista de variables

Este ejemplo supone un documento de librería almacenado y actualizado en forma apropiada nombrado **linalg2** que contiene objetos definidos como **impmat**, **gauss1** y **gauss2**.

Crea un grupo de variables en el problema actual que contiene referencias para todos los objetos en el documento de librería especificado *cadenaNombreLib*. También agrega los miembros del grupo al menú de Variables. Entonces usted puede referirse a cada objeto al usar su *CadenaNombreAccesoDirecto*.

Configure *BanderaLibPriv=0* para excluir objetos de librería privada (predeterminado)

Configure *BanderaLibPriv=1* para incluir objetos de librería privada

Para copiar un grupo de variables, vea **CopyVar** (página 34).

Para borrar un grupo de variables, vea **DelVar** (página 56).

getVarInfo("linalg2")

$$\begin{bmatrix} \text{clearmat} & \text{FUNC} & \text{LibPub} \\ \text{gauss1} & \text{PRGM} & \text{LibPriv} \\ \text{gauss2} & \text{FUNC} & \text{LibPub} \end{bmatrix}$$

libShortcut("linalg2", "la")

$\{ \text{la.clearmat}, \text{la.gauss2} \}$

libShortcut("linalg2", "la", 1)

$\{ \text{la.clearmat}, \text{la.gauss1}, \text{la.gauss2} \}$

## **límit() o lím()**

**limit**(*Expr1, Var, Punto [, Dirección]*) $\Rightarrow$ expresión

**limit**(*Lista1, Var, Punto [, Dirección]*) $\Rightarrow$ lista

**limit**(*Matriz1, Var, Punto [, Dirección]*) $\Rightarrow$ matriz

Entrega el límite requerido.

**Nota:** Vea también **Plantilla de límite**, página 11.

*Dirección:* negativo=desde la izquierda, positivo=desde la derecha, de otro modo=ambas. (Si se omite, *Dirección* se predetermina a ambas).

Los límites en positivo  $\infty$  y en negativo  $\infty$  siempre se convierten en límites de un lado desde el lado finito.

$\lim_{x \rightarrow 5} (2 \cdot x + 3)$

13

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} \right)$

$\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( \frac{\sin(x)}{x} \right)$

1

$\lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} \right)$

$\cos(x)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)$

$e$

Dependiendo de las circunstancias, `limit()` se entrega a sí mismo o indeterminado/indefinido cuando no puede determinar un límite único. Esto no necesariamente significa que no existe un límite único. indeterminado/indefinido significa que el resultado es un número desconocido con magnitud finita o infinita, o bien es el conjunto entero de dichos números.

`limit()` usa métodos como la regla de L'Hopital, de manera que hay límites únicos que no puede determinar. Si `Expr1` contiene variables indefinidas que no sean `Var`, usted podría tener que restringirlas para obtener un resultado más conciso.

Los límites pueden ser muy sensibles al error de redondeo. Cuando sea posible, evite la configuración Aproximada del modo **Auto o Aproximado** y los números aproximados cuando calcule límites. De otro modo, los límites que deberían ser cero o que tienen una probabilidad de magnitud infinita no lo serán, y los límites que deberían tener una magnitud de no cero finita podrían no serlo.

|  |          |
|--|----------|
| $\lim_{x \rightarrow \infty} (a^x)$                            | undef    |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} (a^x)   a > 1$                    | $\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} (a^x)   a > 0 \text{ and } a < 1$ | 0        |

## LinRegBx

## Catálogo >

**LinRegBx**  $X, Y, [Frec], [Categoría, Incluir]$

Resuelve la regresión lineal  $y = a + b \cdot x$  en las listas  $X$  y  $Y$  con frecuencia  $Frec$ . Un resumen de resultados se almacena en la variable `resultados.estad` (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por `Incluir`.

$X$  y  $Y$  son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida  | Descripción   |
|---------------------|---|
| stat.EcnReg         | Ecuación de regresión: $a+b \cdot x$  |
| stat.a, stat.b      | Coeficientes de regresión   |
| stat.r <sup>2</sup> | Coeficiente de determinación  |
| stat.r              | Coeficiente de correlación  |
| stat.Resid          | Residuales de la regresión  |
| stat.XReg           | La lista de puntos de datos en <i>Lista X</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categoría</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg           | La lista de puntos de datos en <i>Lista Y</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categoría</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg        | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>   |

**LinRegMx** *X, Y, [Frec], [Categoría, Incluir]*

Resuelve la regresión lineal  $y = m \cdot x + b$  en las listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida  | Descripción   |
|---------------------|---|
| stat.EcnReg         | Ecuación de regresión: $y = m \cdot x + b$  |
| stat.m,<br>stat.b   | Coeficientes de regresión   |
| stat.r <sup>2</sup> | Coeficiente de determinación  |
| stat.r              | Coeficiente de correlación  |
| stat.Resid          | Residuales de la regresión  |
| stat.XReg           | La lista de puntos de datos en <i>Lista X</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categoría</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg           | La lista de puntos de datos en <i>Lista Y</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categoría</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg        | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>   |

**LinRegIntervals** *X*,*Y*[,*F*[,**0**[,*NivC*]]]

Para Pendiente. Resuelve en un intervalo de confianza de nivel C para la pendiente.

**LinRegtIntervals** *X,Y[,F[,1,va!X[,nivC]]]*

Para Respuesta. Resuelve un valor "y" previsto en un intervalo de predicción de nivel C para una observación sencilla, así como un intervalo de confianza de nivel C para la respuesta promedio.

Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*F* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *F* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea "Elementos vacíos (inválidos)" (página 249).

| Variable de salida  | Descripción                          |
|---------------------|--------------------------------------|
| stat.EcnReg         | Ecuación de regresión: $a+b \cdot x$ |
| stat.a, stat.b      | Coeficientes de regresión            |
| stat.df             | Grados de libertad                   |
| stat.r <sup>2</sup> | Coeficiente de determinación         |
| stat.r              | Coeficiente de correlación           |
| stat.Resid          | Residuales de la regresión           |

Únicamente para un tipo de pendiente

| Variable de salida       | Descripción                                |
|--------------------------|--|
| [stat.CBajo, stat.CAlto] | Intervalo de confianza para la pendiente.  |
| stat.ME                  | Margen de error del intervalo de confianza |

| Variable de salida | Descripción                   |
|--------------------|-------------------------------|
| stat.EEPendiente   | Error estándar de pendiente   |
| stat.s             | Error estándar sobre la línea |

Para tipo de Respuesta únicamente

| Variable de salida             | Descripción   |
|--------------------------------|---|
| [stat.CBajo, stat.CAlto]       | Intervalo de confianza para la respuesta promedio     |
| stat.ME                        | Margen de error del intervalo de confianza            |
| stat.EE                        | Error estándar de respuesta promedio                  |
| [stat.PredBaja, stat.PredAlta] | Intervalo de predicción para una observación sencilla |
| stat.MEPred                    | Margen de error del intervalo de predicción           |
| stat.EEPred                    | Error estándar para la predicción                     |
| stat. $\hat{y}$                | $a + b \cdot \text{valX}$                             |

## LinRegTTest

Catálogo > 

**LinRegTTest**  $X, Y[, Frec[, Hipot]]$

Resuelve una regresión lineal en las listas  $X$  y  $Y$  y una prueba  $t$  en el valor de la pendiente  $\beta$  y el coeficiente de correlación  $\rho$  para la ecuación  $y = \alpha + \beta x$ . Prueba la hipótesis nula  $H_0: \beta = 0$  (equivalentemente,  $\rho = 0$ ) contra una de las tres hipótesis alternativas.

Todas las listas deben tener una dimensión igual.

$X$  y  $Y$  son listas de variables independientes y dependientes.

$Frec$  es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en  $Frec$  especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos  $X$  y  $Y$  correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Hipot* es un valor opcional que especifica una de las tres hipótesis alternativas contra la cual se probará la hipótesis nula ( $H_0: \beta = \rho = 0$ ).

Para  $H_a: \beta \neq 0$  y  $\rho \neq 0$  (predeterminada), configuran *Hipot*=0

Para  $H_a: \beta < 0$  y  $\rho < 0$ , configuran *Hipot*<0

Para  $H_a: \beta > 0$  y  $\rho > 0$ , configuran *Hipot*>0

Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida  | Descripción  |
|---------------------|--|
| stat.EcnReg         | Ecuación de regresión: $a + b \cdot x$   |
| stat.t              | <i>t</i> -Estadística para prueba de significancia                             |
| stat.ValP           | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar |
| stat.df             | Grados de libertad   |
| stat.a, stat.b      | Coeficientes de regresión  |
| stat.s              | Error estándar sobre la línea  |
| stat.EEPendiente    | Error estándar de pendiente  |
| stat.r <sup>2</sup> | Coeficiente de determinación   |
| stat.r              | Coeficiente de correlación   |
| stat.Resid          | Residuales de la regresión   |

## linSolve()

## Catálogo >

**linSolve(***SistemaDeEcnsLineales, Var1, Var2, ...)***⇒lista**

$$\text{linSolve}\left(\begin{cases} 2x+4y=3 \\ 5x-3y=7 \end{cases}, \{x,y\}\right) \quad \left\{ \frac{37}{26}, \frac{1}{26} \right\}$$

**linSolve(***EcnLineal1 and EcnLineal2 and ..., Var1, Var2, ...)***⇒lista**

$$\text{linSolve}\left(\begin{cases} 2x=3 \\ 5x-3y=7 \end{cases}, \{x,y\}\right) \quad \left\{ \frac{3}{2}, \frac{1}{6} \right\}$$

**linSolve(***{EcnLineal1, EcnLineal2, ...}, Var1, Var2, ...)***⇒lista**

$$\text{linSolve}\left(\begin{cases} \text{apple}+4\cdot\text{pear}=23 \\ 5\cdot\text{apple}-\text{pear}=17 \end{cases}, \{\text{apple},\text{pear}\}\right) \quad \left\{ \frac{13}{3}, \frac{14}{3} \right\}$$

**linSolve(***SistemaDeEcnsLineales, {Var1, Var2, ...})***⇒lista**

$$\text{linSolve}\left(\begin{cases} \text{apple}+4\cdot\frac{\text{pear}}{3}=14 \\ -\text{apple}+\text{pear}=6 \end{cases}, \{\text{apple},\text{pear}\}\right) \quad \left\{ \frac{36}{13}, \frac{114}{13} \right\}$$

**linSolve(***EcnLineal1 and EcnLineal2 and ..., {Var1, Var2, ...})***⇒lista**

**linSolve(***{EcnLineal1, EcnLineal2, ...}, {Var1, Var2, ...})***⇒lista**

Entrega una lista de soluciones para las variables *Var1, Var2, ...*

El primer argumento se debe evaluar para un sistema de ecuaciones lineales o una ecuación lineal sencilla. De otro modo, ocurrirá un error de argumento.

Por ejemplo, evaluar **linSolve(x=1 y x=2,x)** produce un resultado de “Error de Argumento”.

## ΔList()

## Catálogo >

**ΔList(***Listal***)****⇒lista**

$$\Delta\text{List}\left(\{20,30,45,70\}\right) \quad \{10,15,25\}$$

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **deltaList(...)**.

Entrega una lista que contiene las diferencias entre los elementos consecutivos en *Listal*. Cada elemento de *Listal* se sustrae del siguiente elemento de *Listal*. La lista resultante siempre es un elemento más corto que la *Listal* original.

**list►mat()****Catálogo > **

**list►mat**(*Lista* [,  
*elementosPorFila*]) $\Rightarrow$ *matriz*

Entrega una matriz llenada fila por fila con los elementos de *Lista1*.

*elementosPorFila*, si están incluidos, especifica el número de elementos por fila. El predeterminado es el número de elementos en *Lista1* (una fila).

Si *Lista* no llena la matriz resultante, se agregan ceros.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir **list@>mat**(...).

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| list►mat({1,2,3})       | [1 2 3]             |
| list►mat({1,2,3,4,5},2) | [1 2<br>3 4<br>5 0] |

**►ln****Catálogo > **

**Expr** ►ln $\Rightarrow$ *expresión*

$$\left( \log_{10}(x) \right) \blacktriangleright \ln \quad \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$

Causa la entrada *Expr* a convertirse en una expresión que contiene sólo logaritmos naturales (ln).

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>ln.

**ln()****ctrl ex teclas**

**ln**(*Expr1*) $\Rightarrow$ *expresión*

$$\ln(2.) \quad 0.693147$$

**ln**(*Lista*) $\Rightarrow$ *lista*

Entrega el logaritmo natural del argumento.

Para una lista, entrega los logaritmos naturales de los elementos.

Si el modo de formato complejo es Real:

$$\ln(\{-3,1,2,5\}) \quad \text{"Error: Non-real calculation"}$$

Si el modo de formato complejo es Rectangular:

$$\ln(\{-3,1,2,5\}) \quad \{\ln(3)+\pi\cdot i, 0.182322, \ln(5)\}$$

**In(*matrizCuadrada1*)**⇒*matrizCuadrada*

Entrega el logaritmo natural de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el logaritmo natural de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()** en.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

En el modo de ángulo en Radianes y el formato complejo Rectangular:

$$\ln \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.83145+1.73485 \cdot i & 0.009193-1.49086 \\ 0.448761-0.725533 \cdot i & 1.06491+0.623491 \\ -0.266891-2.08316 \cdot i & 1.12436+1.79018 \end{bmatrix}$$

Para ver el resultado completo, presione ▲ y después use ▲ y ▶ para mover el cursor.

**LnReg**Catálogo > **LnReg *X, Y[, [Frec] [, Categoría, Incluir]]***

Resuelve la regresión logarítmica  $y = a + b \cdot \ln(x)$  en las listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea "Elementos vacíos (inválidos)" (página 249).

| Variable de salida  | Descripción  |
|---------------------|--|
| stat.EcnReg         | Ecuación de regresión: $a+b \cdot \ln(x)$  |
| stat.a, stat.b      | Coeficientes de regresión  |
| stat.r <sup>2</sup> | Coeficiente de determinación lineal para datos transformados   |
| stat.r              | Coeficiente de correlación para datos transformados ( $\ln(x)$ , $y$ )   |
| stat.Resid          | Residuales asociados con el modelo logarítmico   |
| stat.TransResid     | Residuales asociadas con el ajuste lineal de datos transformados   |
| stat.XReg           | La lista de puntos de datos en <i>Lista X</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg           | La lista de puntos de datos en <i>Lista Y</i> modificada se usa de hecho en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg        | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>  |

## Local

Catálogo > 

**Local** *Var1[, Var2] [, Var3] ...*

Declara las *vars* especificadas como variables locales. Esas variables existen sólo durante la evaluación de una función y se borran cuando la función termina la ejecución.

**Nota:** Las variables locales ahorran memoria porque sólo existen en forma temporal. Asimismo, no alteran ninguno de los valores de variable global existentes. Las variables locales se deben usar para los bucles y para guardar temporalmente los valores en una función de líneas múltiples, ya que las modificaciones en las variables globales no están permitidas en una función.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Define *rollcount()*=Func

```

Local i
1→i
Loop
If randInt(1,6)=randInt(1,6)
Goto end
i+1→i
EndLoop
Lbl end
Return i
EndFunc
```

Done

|                    |    |
|--------------------|----|
| <i>rollcount()</i> | 16 |
| <i>rollcount()</i> | 3  |

**Lock***Var1[, Var2] [, Var3] ...***LockVar.**

Bloquea las variables o el grupo de variables especificado. Las variables bloqueadas no se pueden modificar ni borrar.

Usted no puede bloquear o desbloquear la variable de sistema *Ans*, y no puede bloquear los grupos de variables de sistema *stat.* o *tvm*.

**Nota:** El comando **Lock** limpia el historial de Deshacer/Rehacer cuando se aplica a variables no bloqueadas.

Vea **unLock**, página 209 y **getLockInfo()**, página 88.

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <i>a:=65</i>                          | 65                           |
| <b>Lock</b> <i>a</i>                  | <b>Done</b>                  |
| <b>getLockInfo(</b> <i>a</i> <b>)</b> | 1                            |
| <i>a:=75</i>                          | "Error: Variable is locked." |
| <b>DelVar</b> <i>a</i>                | "Error: Variable is locked." |
| <b>Unlock</b> <i>a</i>                | <b>Done</b>                  |
| <i>a:=75</i>                          | 75                           |
| <b>DelVar</b> <i>a</i>                | <b>Done</b>                  |

**log()****ctrl** **10<sup>x</sup>** **teclas****log***(Expr1[,Expr2])*⇒*expresión* $\log_{10}(2.)$  0.30103**log***(Lista1[,Expr2])*⇒*lista* $\log_4(2.)$  0.5

Entrega el logaritmo *Expr2* base del primer argumento.

 $\log_3(10)-\log_3(5)$   $\log_3(2)$ 

**Nota:** Vea también **Plantilla de logaritmos**, página 6.

Para una lista, entrega el logaritmo *Expr2* base de los elementos.

Si el segundo argumento se omite, se usa 10 como la base.

Si el modo de formato complejo es Real:

$$\log_{10}(\{-3,1.2,5\})$$
 Error: Non-real result

**log***(matrizCuadrada1 [,Expr])*⇒*matrizCuadrada*

Si el modo de formato complejo es Rectangular:

$$\log_{10}(\{-3,1.2,5\})$$

$$\left\{ \log_{10}(3)+1.36438\cdot i, 0.079181, \log_{10}(5) \right\}$$

En el modo de ángulo en Radianes y el formato complejo Rectangular:

## log()

ctrl  $10^x$  teclas

Entrega el logaritmoExpr base de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el logaritmoExpr base de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

Si el argumento base se omite, se usa 10 como la base.

|  |                                |                             |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| $\log_{10} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | $0.795387 + 0.753438 \cdot i$  | $0.003993 - 0.6474 \cdot i$ |
|  | $0.194895 - 0.315095 \cdot i$  | $0.462485 + 0.2707 \cdot i$ |
|  | $-0.115909 - 0.904706 \cdot i$ | $0.488304 + 0.7774 \cdot i$ |

Para ver el resultado completo, presione  $\blacktriangleleft$  y después use  $\blacktriangleleft$  y  $\blacktriangleright$  para mover el cursor.

## ►logbase

Catálogo >

*Expr* ►logbase(*Expr1*) $\Rightarrow$ expresión

Causa la Expresión de entrada a simplificarse a una expresión utilizando la base *Expr1*.

$$\frac{\log_3(10) - \log_5(5) \blacktriangleright \logbase(5)}{\log_5(\frac{10}{3})}$$

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>logbase (...).

## Logística

Catálogo >

**Logística** *X, Y[, Frec] [, Categoría, Incluir]*

Resuelve la regresión logística  $y = (c / (1+a \cdot e^{bx}) + d)$  en las listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida        | Descripción  |
|---------------------------|--|
| stat.EcnReg               | Ecuación de regresión: $c/(1+a \cdot e^{bx}+d)$  |
| stat.a,<br>stat.b, stat.c | Coeficientes de regresión  |
| stat.Resid                | Residuales de la regresión   |
| stat.XReg                 | La lista de puntos de datos en la <i>Lista X</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg                 | La lista de puntos de datos en la <i>Lista Y</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg              | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>  |

**LogísticaD** *X* [, *[Iteraciones]* , *[Frec]* [, *Categoría*, *Incluir*] ]

Resuelve la regresión logística  $y = (c/(1+a \cdot e^{bx}))$  en las listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*, utilizando un número específico de *Iteraciones*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida                   | Descripción  |
|--------------------------------------|--|
| stat.EcnReg                          | Ecuación de regresión: $c/(1+a \cdot e^{bx})$  |
| stat.a,<br>stat.b,<br>stat.c, stat.d | Coeficientes de regresión  |
| stat.Resid                           | Residuales de la regresión   |
| stat.XReg                            | La lista de puntos de datos en la <i>Lista X</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg                            | La lista de puntos de datos en la <i>Lista Y</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg                         | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>  |

**Loop***Bloque***EndLoop**

Ejecuta en forma repetida las sentencias en el *Bloque*. Tome en cuenta que el bucle se ejecutará sin parar, a menos que se ejecute una instrucción **Goto** o **Exit** dentro del *Bloque*.

*Bloque* es una secuencia de sentencias separadas con el carácter ":".

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

```
Define rollcount()=Func
  Local i
  1→i
  Loop
  If randInt(1,6)=randInt(1,6)
  Goto end
  i+1→i
EndLoop
Lbl end
Return i
EndFunc
```

*Done*

|             |    |
|-------------|----|
| rollcount() | 16 |
|-------------|----|

|             |   |
|-------------|---|
| rollcount() | 3 |
|-------------|---|

**LU** *Matriz, matrizB, matrizA, matrizP*  
[,*Tol*]

Calcula la descomposición BA (baja-alta) de Doolittle de una matriz real o compleja. La matriz triangular baja se almacena en *matriz B*, la matriz triangular alta en *matriz A* y la matriz de permutación (que describe los cambios de fila realizados durante el cálculo) en *matriz P*.

*matrizB* · *matrizA* = *matrizP* · *matriz*

De manera opcional, cualquier elemento de matriz se trata como cero si su valor absoluto es menor que la *Tolerancia*. Esta tolerancia se usa sólo si la matriz tiene ingresos de punto flotante y no contiene ninguna variable simbólica a la que no se le haya asignado un valor. De otro modo, la *Tolerancia* se ignora.

- Si usted usa **ctrl** **enter** o configura el modo **Auto** o **Aproximado** para aproximar, los cálculos se realizan al usar la aritmética de punto flotante.
- Si la *Tolerancia* se omite o no se usa, la tolerancia predeterminada se calcula

|   |  |
|---|--|
| $\begin{bmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 5 & 14 & 31 \\ 3 & 8 & 18 \end{bmatrix} \rightarrow m1$ | $\begin{bmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 5 & 14 & 31 \\ 3 & 8 & 18 \end{bmatrix}$ |
|---|--|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| LU <i>m1,lower,upper,perm</i> | <i>Done</i> |
|-------------------------------|-------------|

|              |   |
|--------------|---|
| <i>lower</i> | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{5}{6} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ |
|--------------|---|

|              |  |
|--------------|--|
| <i>upper</i> | $\begin{bmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 0 & 4 & 16 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ |
|--------------|--|

|             |   |
|-------------|---|
| <i>perm</i> | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ |
|-------------|---|

**LU (BA)****Catálogo > **

como:  
 $5E-14 \cdot \max(\dim(\text{Matriz})) \cdot \text{normaFila}(\text{Matriz})$

El algoritmo de factorización LU usa un pivoteo parcial con intercambios de filas.

|   |  |
|---|--|
| $\begin{bmatrix} m & n \\ o & p \end{bmatrix} \rightarrow m1$ | $\begin{bmatrix} m & n \\ o & p \end{bmatrix}$                       |
| LU $m1, lower, upper, perm$                                   | Done   |
| lower   | $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ m & 1 \\ o & \end{bmatrix}$                |
| upper   | $\begin{bmatrix} o & p \\ 0 & n - \frac{m \cdot p}{o} \end{bmatrix}$ |
| perm  | $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$                       |

**M****mat►list()****Catálogo > **

**mat►list(Matriz)⇒lista**

Entrega una lista completada con los elementos de *Matriz*. Los elementos se copian desde *Matriz* fila por fila.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir **mat@>list(...)**.

|   |  |
|---|--|
| mat►list([1 2 3])   | {1,2,3}  |
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow m1$ | $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ |
| mat►list( <i>m1</i> )   | {1,2,3,4,5,6}  |

**max()****Catálogo > **

**max(*Expr1, Expr2*)⇒expresión**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| max(2.3,1.4)      | 2.3   |
| max({1,2},{-4,3}) | {1,3} |

**max(*Lista1, Lista2*)⇒lista**

**max(*Matriz1, Matriz2*)⇒matriz**

Entrega el máximo de los dos argumentos. Si los argumentos son dos listas de matrices, entrega una lista de matriz que contiene el valor máximo de cada par de elementos correspondientes.

**max(*Lista*)⇒expresión**

Entrega el elemento máximo en *lista*.

**max(*Matriz1*)⇒matriz**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| max({0,1,-7,1.3,0.5})     | 1.3     |
| max([1 -3 7<br>-4 0 0.3]) | [1 0 7] |

Entrega un vector de fila que contiene el elemento máximo de cada columna en *Matriz1*.

Los elementos vacíos (anulados) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**Nota:** Vea también **fMax()** y **mín()**.

### mean() (media)

**mean**(*Lista*[, *listaFrec*]) $\Rightarrow$ expresión

Entrega la media de los elementos en *Lista*.

Cada elemento de *listaFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Lista*.

**mean**(*Matriz1*[, *matrizFrec*]) $\Rightarrow$ matriz

Entrega un vector de fila de las medias de todas las columnas en *Matriz1*.

Cada elemento de *matrizFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Matriz1*.

Los elementos vacíos (anulados) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| mean({0.2,0.1,-0.3,0.4}) | 0.26          |
| mean({1,2,3},{3,2,1})    | $\frac{5}{3}$ |

En formato de vector Rectangular:

|      |  |   |
|------|--|---|
| mean | $\begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 0.4 & -0.5 \end{bmatrix}$                                  | $\begin{bmatrix} -0.133333 & 0.833333 \end{bmatrix}$        |
| mean | $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ -1 & 3 \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{2} \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -\frac{2}{15} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}$ |
| mean | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$     |

### median() (mediana)

**median**(*Lista*[, *listaFrec*]) $\Rightarrow$ expresión

Entrega la mediana de los elementos en *Lista*.

Cada elemento de *listaFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Lista*.

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| median({0.2,0.1,-0.3,0.4}) | 0.2 |
|----------------------------|-----|

**median() (mediana)****Catálogo > ****median(*Matriz1*[, *matrizFrec*]) $\Rightarrow$ *matriz***

Entrega un vector de fila que contiene las medianas de las columnas en *Matriz1*.

Cada elemento de *matrizFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Matriz1*.

**Notas:**

- Todos los ingresos en la lista o matriz se deben simplificar a números.
- Los elementos vacíos (inválidos) en la lista o matriz se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

$$\text{median} \begin{pmatrix} 0.2 & 0 \\ 1 & -0.3 \\ 0.4 & -0.5 \end{pmatrix} \quad [0.4 \quad -0.3]$$

**MedMed****Catálogo > ****MedMed *X*,*Y*[, *Frec*] [, *Categoría*, *Incluir*]]**

Genera la línea media-mediay = ( $m \cdot x + b$ ) en las listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results*. (Vea página 186.)

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.EcnReg        | Ecuación de la recta mediana-mediana: $m \cdot x + b$  |
| stat.m,<br>stat.b  | Coeficientes del modelo  |
| stat.Resid         | Residuales desde la recta mediana-mediana  |
| stat.XReg          | La lista de puntos de datos en la <i>Lista X</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg          | La lista de puntos de datos en la <i>Lista Y</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg       | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>  |

## mid()

**mid(*cadenaFuente*, *Iniciar*[, *Contar*])**⇒*cadena*

Entrega caracteres de *Conteo* de la cadena de caracteres *cadenaFuente*, comenzando con el número de caracteres *Iniciar*.

Si se omite *Conteo* o es mayor que la dimensión de *cadenaFuente*, entrega todos los caracteres de *cadenaFuente*, comenzando con el número de caracteres *Iniciar*.

El *Conteo* debe ser  $\geq 0$ . Si *Conteo* = 0, entrega una cadena vacía.

**mid(*listaFuente*, *Iniciar* [, *Conteo*])**⇒*lista*

Entrega elementos de *Conteo* de *listaFuente*, comenzando con el número de elementos del *Inicio*.

Si se omite *Conteo* o es mayor que la dimensión de *listaFuente*, entrega todos los elementos de *listaFuente*, comenzando con el número de elementos del *Inicio*.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| mid("Hello there",2)   | "ello there" |
| mid("Hello there",7,3) | "the"        |
| mid("Hello there",1,5) | "Hello"      |
| mid("Hello there",1,0) | "[]"         |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| mid({9,8,7,6},3)   | {7,6} |
| mid({9,8,7,6},2,2) | {8,7} |
| mid({9,8,7,6},1,2) | {9,8} |
| mid({9,8,7,6},1,0) | {}    |

**mid()****Catálogo > **

El *Conteo* debe ser  $\geq 0$ . Si *Conteo* = 0, entrega una lista vacía.

**mid(*listaCadenaFuente*, *Iniciar*[, *Conteo*])**  $\Rightarrow$  *lista*

|  |     |
|--|-----|
| $\text{mid}(\{\text{"A"}, \text{"B"}, \text{"C"}, \text{"D"}\}, 2, 2)$ | 1.4 |
| { "B", "C" }   |     |

Entrega cadenas de *Conteo* de la lista de cadenas *listaCadenaFuente*, comenzando con el número de elementos del *Inicio*.

**mín()****Catálogo > **

**mín(*Expr1*, *Expr2*)**  $\Rightarrow$  *expresión*

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| $\text{min}(2, 3, 1, 4)$          | 1.4 |
| $\text{min}(\{1, 2\}, \{-4, 3\})$ |     |
| { -4, 2 }                         |     |

**mín(*Lista1*, *Lista2*)**  $\Rightarrow$  *lista*

**mín(*Matriz1*, *Matriz2*)**  $\Rightarrow$  *matriz*

Entrega el mínimo de los dos argumentos. Si los argumentos son dos listas o matrices, entrega una lista o matriz que contiene el valor mínimo de cada par de elementos correspondientes.

**mín(*Lista*)**  $\Rightarrow$  *expresión*

|  |    |
|--|----|
| $\text{min}(\{0, 1, -7, 1, 3, 0, 5\})$ | -7 |
|--|----|

Entrega el elemento mínimo de *Lista*.

**mín(*Matriz1*)**  $\Rightarrow$  *matriz*

|  |   |
|--|---|
| $\text{min}(\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 \\ -4 & 0 & 0.3 \end{bmatrix})$ | $\begin{bmatrix} -4 & -3 & 0.3 \end{bmatrix}$ |
|--|---|

Entrega un vector de fila que contiene el elemento mínimo de cada columna en *Matriz1*.

**Nota:** Vea también **fMín()** y **max()**.

**mirr()****Catálogo > **

**mirr**

**(**

*tasaFinanciación*

,*tasaReversión*, *FE0*, *listaFE*[, *frecFE*])

|  |  |
|--|--|
| <i>list1</i> := { 6000, -8000, 2000, -3000 } |  |
| { 6000, -8000, 2000, -3000 }                 |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>list2</i> := { 2, 2, 2, 1 } |  |
| { 2, 2, 2, 1 }                 |  |

|   |             |
|---|-------------|
| $\text{mirr}(4.65, 12, 5000, \text{list1}, \text{list2})$ | 13.41608607 |
|---|-------------|

La función financiera que entrega la tasa interna de rendimiento modificada de una inversión.

*tasaFinanciación* es la tasa de interés que usted paga sobre las cantidades de flujo de efectivo.

*tasaReInversión* es la tasa de interés a la que se reinvierten los flujos de efectivo.

*FE0* es el flujo de efectivo inicial en tiempo 0; debe ser un número real.

*ListaFE* es una lista de cantidades de flujo de efectivo después del flujo de efectivo inicial *FE0*.

*FrecFE* es una lista opcional en la cual cada elemento especifica la frecuencia de ocurrencia para una cantidad de flujo de efectivo (consecutivo) agrupado, que es el elemento correspondiente de la *ListaFE*. La predeterminada es 1; si usted ingresa valores, éstos deben ser enteros positivos < 10,000.

**Nota:** Vea también **irr()**, página 98.

## mod()

**mod(*Expr1, Expr2*)**⇒expresión

**mod(*Lista1, Lista2*)**⇒lista

**mod(*Matriz1, Matriz2*)**⇒matriz

Entrega el segundo argumento del módulo del primer argumento conforme se define por medio de las identidades:

$$\text{mod}(x, 0) = x$$

$$\text{mod}(x, y) = x - y \text{ piso}(x/y)$$

Cuando el segundo argumento no es cero, el resultado es periódico en ese argumento. El resultado es cero o tiene el mismo signo que el segundo argumento.

Si los argumentos son dos listas o dos matrices, entrega una lista o matriz que contiene el módulo de cada par de elementos correspondientes.

**Nota:** Vea también **remain()**, página 156

## Catálogo >

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| mod(7,0)                  | 7        |
| mod(7,3)                  | 1        |
| mod(-7,3)                 | 2        |
| mod(7,-3)                 | -2       |
| mod(-7,-3)                | -1       |
| mod({12,-14,16},{9,7,-5}) | {3,0,-4} |

**mRow() (filaM)****Catálogo > ****mRow(Expr, Matriz1, Índice)⇒matriz**

Entrega una copia de *Matriz1* con cada elemento en la fila *Índice* de *Matriz1* multiplicado por *Expr*.

$$\text{mRow}\left(-1, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, 2\right) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

**mRowAdd() (agrFilaM)****Catálogo > ****mRowAdd(Expr, Matriz1, Índice1, Índice2)⇒matriz**

Entrega una copia de *Matriz1* con cada elemento en la fila *Índice2* de *Matriz1* reemplazado por:

$$\text{mRowAdd}\left(-3, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, 1, 2\right) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{mRowAdd}\left(n, \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, 1, 2\right) \quad \begin{bmatrix} a & b \\ a \cdot n + c & b \cdot n + d \end{bmatrix}$$

*Expr* · fila *Índice1* + fila *Índice2*

**MultReg****Catálogo > ****MultReg Y, X1[,X2[,X3,...[,X10]]]**

Calcula la regresión lineal múltiple de la lista *Y* en las listas *X1*, *X2*, ..., *X10*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *resultados.estad* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida    | Descripción   |
|-----------------------|---|
| stat.EcnReg           | Ecuación de regresión: $b_0+b_1 \cdot x_1+b_2 \cdot x_2+ \dots$ |
| stat.b0, stat.b1, ... | Coeficientes de regresión                                       |
| stat.R <sup>2</sup>   | Coeficiente de determinación múltiple                           |
| stat.ŷLista           | $\hat{y}$ Lista = $b_0+b_1 \cdot x_1+ \dots$                    |
| stat.Resid            | Residuales de la regresión                                      |

**MultRegIntervals****Catálogo > ****MultRegIntervals Y, X1[,X2[,X3,...[,X10]]],listaValX[,nivelC]**

Computa un valor y previsto, un intervalo de predicción de nivel C para una observación sencilla, así como un intervalo de confianza de nivel C para la respuesta media.

Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida              | Descripción  |
|---------------------------------|--|
| stat.EcnReg                     | Ecuación de regresión: $b0+b1 \cdot x1+b2 \cdot x2+ \dots$                       |
| stat.ŷ                          | Un estimado de punto: $\hat{y} = b0 + b1 \cdot x1 + \dots$ para <i>listaValX</i> |
| stat.dfError                    | Grados de libertad de error  |
| stat.CBajo, stat.CAlto          | Intervalo de confianza para una respuesta media                                  |
| stat.ME                         | Margen de error del intervalo de confianza                                       |
| stat.EE                         | Error estándar de respuesta media  |
| stat.PredBaja,<br>stat.PredAlta | Intervalo de predicción para una observación sencilla                            |
| stat.MEPred                     | Margen de error del intervalo de predicción                                      |
| stat.EEPred                     | Error estándar para la predicción  |
| stat.ListaB                     | Lista de coeficientes de regresión, $\{b0, b1, b2, \dots\}$                      |
| stat.Resid                      | Residuales de la regresión   |

**MultRegTests** *Y, X1[,X2[,X3,...[,X10]]]*

La prueba de regresión lineal múltiple resuelve una regresión lineal múltiple sobre los datos dados y proporciona la estadística de la prueba *F* global y las estadísticas de la prueba *t* para los coeficientes.

Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

## Salidas

| Variable de salida       | Descripción   |
|--------------------------|---|
| stat.EcnReg              | Ecuación de regresión: $b_0+b_1 \cdot x_1+b_2 \cdot x_2+ \dots$   |
| stat.F                   | Estadística de la prueba $F$ global   |
| stat.ValP                | Valor P asociado con la estadística de $F$ global   |
| stat.R <sup>2</sup>      | Coeficiente de determinación múltiple   |
| stat.AjustR <sup>2</sup> | Coeficiente de determinación múltiple ajustado  |
| stat.s                   | Desviación estándar del error   |
| stat.DW                  | Estadística de Durbin-Watson; se usa para determinar si la autocorrelación de primer grado está presente en el modelo |
| stat.dfReg               | Grados de libertad de la regresión  |
| stat.SCReg               | Suma de cuadrados de la regresión   |
| stat.CMReg               | Cuadrado medio de la regresión  |
| stat.dfError             | Grados de libertad de error   |
| stat.SSError             | Suma de cuadrados del error   |
| stat.CMError             | Cuadrado medio del error  |
| stat.ListaB              | { $b_0, b_1, \dots$ } Lista de coeficientes   |
| stat.ListaT              | Lista de estadísticas t, una para cada coeficiente en la ListaB   |
| stat.ListaP              | Valores P de la lista para cada estadística t   |
| stat.ListaEE             | Lista de errores estándar para los coeficientes en la ListaB  |
| stat.ŷLista              | $\hat{y}$ Lista = $b_0+b_1 \cdot x_1+ \dots$  |
| stat.Resid               | Residuales de la regresión  |
| stat.ResidE              | Residuales estandarizados; se obtienen al dividir un residual entre su desviación estándar                            |
| stat.DistCook            | Distancia de Cook; medida de la influencia de una observación con base en el residual y el apalancamiento             |
| stat.Apalancamiento      | Medida de cuán lejos están los valores de la variable independiente de sus valores medios                             |

**nand**teclas   

*BooleanExpr1***nand***BooleanExpr2* devuelve expresión booleana

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| $x \geq 3 \text{ and } x \geq 4$  | $x \geq 4$ |
| $x \geq 3 \text{ nand } x \geq 4$ | $x < 4$    |

*BooleanList1***nand***BooleanList2* devuelve lista booleana

*BooleanMatrix1***nand***BooleanMatrix2* devuelve matriz booleana

Devuelve la negación de una operación **and** lógica en los dos argumentos. Devuelve verdadero, falso o una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, devuelve comparaciones elemento por elemento.

*Entero1***nand***Entero2*  $\Rightarrow$  *entero*

Compara dos números reales enteros bit a bit utilizando una operación **nand**. Internamente, ambos números enteros se convierten en números binarios de 64 bit con signos. Cuando se comparan bits correspondientes, el resultado es 1 si ambos bits son 1; de lo contrario el resultado es 0. El valor devuelto representa los resultados bit, y se muestran según el modelo Base.

Puede ingresar los números enteros en cualquier base numérica. Para una entrada binaria o hexadecimal, debe utilizar el prefijo 0b o 0h respectivamente. Sin un prefijo, se trata a los números enteros como decimales (base 10).

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 3 and 4              | 0          |
| 3 nand 4             | -1         |
| {1,2,3} and {3,2,1}  | {1,2,1}    |
| {1,2,3} nand {3,2,1} | {-2,-3,-2} |

**nCr()****nCr(*Expr1, Expr2*)**⇒expresión

Para entero *Expr1* y *Expr2* con *Expr1* ≥ *Expr2* ≥ 0, **nCr()** es el número de combinaciones de los elementos de *Expr1* tomadas de *Expr2* a la vez. (Esto también se conoce como un coeficiente binomial). Ambos argumentos pueden ser enteros o expresiones simbólicas.

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| nCr( <i>z,3</i> )        | $\frac{z \cdot (z-1) \cdot (z-2)}{6}$ |
| Ans  <i>z</i> =5         | 10                                    |
| nCr( <i>z,c</i> )        | $\frac{z!}{c! \cdot (z-c)!}$          |
| Ans<br>nPr( <i>z,c</i> ) | $\frac{1}{c!}$                        |

**nCr(*Expr, 0*)**⇒1**nCr(*Expr, enteroNeg*)**⇒0**nCr(*Expr, enteroPos*)**⇒*Expr*·(*Expr*-1)...  
(*Expr*-*enteroPos*+1)/ *enteroPos*!**nCr(*Expr, noEntero*)**⇒expresión!  
((*Expr*-*noEntero*)! · *noEntero*!)**nCr(*Lista1, Lista2*)**⇒*lista*

Entrega una lista de combinaciones con base en los pares de elementos correspondientes en las dos listas. Los argumentos deben tener el mismo tamaño que la lista.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| nCr({5,4,3},{2,4,2}) | {10,1,3} |
|----------------------|----------|

**nCr(*Matriz1, Matriz2*)**⇒*matriz*

Entrega una matriz de combinaciones con base en los pares de elementos correspondientes en las dos matrices. Los argumentos deben tener el mismo tamaño que la matriz.

|   |  |
|---|--|
| nCr([[6, 5], [4, 3]], [[2, 2], [2, 2]]) | $\begin{bmatrix} 15 & 10 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ |
|---|--|

**nDerivative()****nDerivative(*Expr1, Var=Valor*  
[, *Orden*])**⇒*valor***nDerivative(*Expr1, Var[, Orden]*) |**  
*Var=Valor*⇒*valor*

Entrega la derivada numérica calculada con el uso de métodos de autodiferenciación.

Cuando se especifica el *Valor*, se eliminan todas las asignaciones anteriores de la variable o cualquier sustitución " | " para la variable.

|  |       |
|--|-------|
| nDerivative(  <i>x</i>  , <i>x</i> =1)             | 1     |
| nDerivative(  <i>x</i>  , <i>x</i> )  <i>x</i> =0  | undef |
| nDerivative(√ <i>x</i> -1, <i>x</i> )  <i>x</i> =1 | undef |

El Orden de la derivada debe ser 1 ó 2.

## newList() (nuevaLista)

**newList(elementosNum)⇒lista**

newList(4)

{0,0,0,0}

Entrega una lista con una dimensión de *elementosNum*. Cada elemento es cero.

## newMat()

**newMat(filasNum, columnasNum)⇒matriz**

newMat(2,3)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entrega una matriz de ceros con la dimensión *filasNum* por *columnasNum*.

## nfMax()

**nfMax(Expr, Var)⇒valor**

nfMax( $-x^2 - 2 \cdot x - 1, x$ )

-1.

**nfMax(Expr, Var, límiteInferior)⇒valor**

nfMax( $0.5 \cdot x^3 - x - 2, x, -5, 5$ )

5.

**nfMax(Expr, Var, límiteInferior, límiteSuperior)⇒valor**

**nfMax(Expr, Var) | límiteInferior≤Var  
≤límiteSuperior⇒valor**

Entrega un valor numérico candidato de la variable *Var* donde ocurre el local máximo de *Expr*.

Si proporciona el *límite inferior* y el *límite superior*, la función buscará en el intervalo cerrado [*límite Inferior*,*límite superior*] el valor del máximo local en la función.

**Nota:** Vea también fMax() y d().

## nfMin()

**nfMin(Expr, Var)⇒valor**

nfMin( $x^2 + 2 \cdot x + 5, x$ )

-1.

**nfMin(Expr, Var, límiteInferior)⇒valor**

nfMin( $0.5 \cdot x^3 - x - 2, x, -5, 5$ )

-5.

*límiteSuperior*⇒valor

**nfMin(Expr, Var)** | *límiteInferior*≤*Var*  
*≤límiteSuperior*⇒valor

Entrega un valor numérico candidato de la *Var* donde ocurre el local mínimo de *Expr*.

Si proporciona el *límite inferior* y el *límite superior*, la función buscará en el intervalo cerrado [*límite Inferior*,*límite superior*] el valor del minimo local en la función.

**Nota:** Vea también fMín() y d().

**nInt(Expr1, Var, Inferior, Superior)**⇒expresión

$\text{nInt}\left(e^{-x^2}, x, -1, 1\right)$

1.49365

Si el integrando *Expr1* no contiene ninguna variable que no sea *Var*, y si *Inferior* y *Superior* son constantes, positiva  $\infty$  o negativa  $\infty$ , entonces **nInt()** entrega una aproximación de  $\int(Expr1, Var, Inferior, Superior)$ . Esta aproximación es un promedio ponderado de algunos valores muestra del integrando en el intervalo *Inferior*<*Var*<*Superior*.

La meta es seis dígitos significativos. El logaritmo adaptable termina cuando parece probable que la meta se ha alcanzado, o bien cuando parece improbable que las muestras adicionales producirán una mejora importante.

Se desplegará una advertencia ("Exactitud cuestionable") cuando parece que la meta no se ha alcanzado.

Anide **nInt()** para hacer una integración numérica múltiple. Los límites de la integración pueden depender de las variables de integración afuera de los mismos.

**Nota:** Vea también **ʃ()**, página 234.

$\int_{\pi+10^{-12}}^{-\pi} \cos(x) dx = \sin\left(\frac{1}{1000000000000}\right)$

$\text{nInt}\left(\text{nInt}\left(\frac{e^{-x \cdot y}}{\sqrt{x^2 - y^2}}, y, -x, x\right), x, 0, 1\right)$

3.30423

**nom()****nom(tasaEfectiva,CpA)⇒valor**

Función financiera que convierte la tasa de interés efectiva anual *tasaEfectiva* en una tasa nominal, con *CpA* dado como el número de periodos compuestos por año.

*tasaEfectiva* debe ser un número real y *CpA* debe ser un número real  $> 0$ .

**Nota:** Vea también **eff()**, página 64.

**nor****BooleanoExpr1norBooleanoExpr2**  
devuelve expresión booleana**BooleanaLista1norBooleanaLista2**  
devuelve lista booleana**BooleanaMatriz1norBooleanaMatriz2**  
devuelve matriz booleana**teclas**   $x \geq 3 \text{ or } x \geq 4 \quad x \geq 3$  $x \geq 3 \text{ nor } x \geq 4 \quad x < 3$ 

Devuelve la negación de una operación **or** lógica en los dos argumentos. Devuelve verdadero, falso o una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, devuelve comparaciones elemento por elemento.

**Entero1norEntero2⇒entero**

Compara dos números reales enteros bit a bit utilizando una operación **nor**. Internamente, ambos números enteros se convierten en números binarios de 64 bit y con signos. Cuando se comparan bits correspondientes, el resultado es 1 si ambos bits son 1; de lo contrario el resultado es 0. El valor devuelto representa los resultados bit, y se muestran según el modelo Base.

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 3 or 4                             | 7              |
| 3 nor 4                            | -8             |
| $\{1,2,3\} \text{ or } \{3,2,1\}$  | $\{3,2,3\}$    |
| $\{1,2,3\} \text{ nor } \{3,2,1\}$ | $\{-4,-3,-4\}$ |

Puede ingresar los números enteros en cualquier base numérica. Para una entrada binaria o hexadecimal, debe utilizar el prefijo 0b o 0h respectivamente. Sin un prefijo, se trata a los números enteros como decimales (base 10).

**norm()****Catálogo > ****norm(***Matriz***)**⇒expresión

$$\text{norm} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}$$

**norm(***Vector***)**⇒expresión

$$\text{norm} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \sqrt{30}$$

Entrega la norma Frobenius.

$$\text{norm} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \sqrt{5}$$

$$\text{norm} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \sqrt{5}$$

**normalLine() (líneaNormal)****Catálogo > ****normalLine(***Expr1,Var,Punto***)**⇒expresión

$$\text{normalLine}(x^2, x, 1) \quad \frac{3}{2} - \frac{x}{2}$$

**normalLine(***Expr1,Var=Punto***)**⇒expresión

$$\text{normalLine}((x-3)^2-4, x, 3) \quad x=3$$

Entrega la línea normal para la curva representada por *Expr1* en el punto especificado en *Var=Punto*.

$$\text{normalLine} \left( \frac{1}{x^3}, x=0 \right) \quad 0$$

Asegúrese de que la variable independiente no está definida. Por ejemplo, Si f1(x):=5 y x:=3, entonces **normalLine(f1(x),x,2)** entrega "falso".

$$\text{normalLine}(\sqrt{|x|}, x=0) \quad \text{undef}$$

**normCdf() (CdfNormal)****Catálogo > ****normCdf(***límiteInferior,límiteSuperior[,μ [,σ]]***)**⇒número si *límiteInferior* y *límiteSuperior* son números, lista si *límiteInferior* y *límiteSuperior* son listasResuelve la probabilidad de distribución normal entre *límiteInferior* y *límiteSuperior* para  $\mu$  (predeterminado=0) y  $\sigma$  (predeterminado=1) especificados.

Para  $P(X \leq \text{limiteSuperior})$ , configura  $\text{limiteInferior} = -\infty$ .

**normPdf( $ValX[, \mu[, \sigma]]$ )**  $\Rightarrow$  número si  $ValX$  es un número, lista si  $ValX$  es una lista

Resuelve la función de densidad de probabilidad para la distribución normal en un valor  $ValX$  especificado para  $\mu$  y  $\sigma$  especificados.

not

**not Booleana**  $\Rightarrow$  expresión Booleana

Entrega verdadero, falso o una forma simplificada del argumento.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| not( $2 \geq 3$ )       | true            |
| not( $x < 2$ )          | $x \geq 2$      |
| not not <i>innocent</i> | <i>innocent</i> |

**not** *Enterol*  $\Rightarrow$  *entero*

Entrega el complemento de uno de un entero real. En forma interna, *Enterol* se convierte en un número binario de 64 bits signado. El valor de cada bit se invierte (0 se convierte en 1, y viceversa) para el complemento de uno. Los resultados se despliegan de acuerdo con el modo de la Base.

Usted puede ingresar el entero en cualquier base de números. Para un ingreso binario o hexadecimal, se debe usar el prefijo 0b ó 0h, respectivamente. Sin un prefijo, el entero se trata como decimal (base 10).

Si se ingresa un entero decimal que es demasiado grande para una forma binaria de 64 bits firmada, se usa una operación de módulo simétrico para llevar el valor al rango apropiado. Para obtener más información, vea [Base2](#), página 22.

En modo de base hexadecimal:

**Importante:** Cero, no la letra O.

not 0h7AC36 0hFFFFFFFFFFFF853C9

En modo de base binaria:

Para ver el resultado completo, presione ▲ y después use ▲ y ▼ para mover el cursor.

**Nota:** Un ingreso binario puede tener hasta 64 dígitos (sin contar el prefijo 0b). Un ingreso hexadecimal puede tener hasta 16 dígitos.

**nPr() (prN)****nPr(*Expr1, Expr2*)**⇒expresión

Para entero *Expr1* y *Expr2* con *Expr1* ≥ *Expr2* ≥ 0, **nPr()** es el número de permutaciones de los elementos de *Expr1* tomadas de *Expr2* a la vez. Ambos argumentos pueden ser enteros o expresiones simbólicas.

**nPr(*Expr, 0*)**⇒1**nPr(*Expr, enteroNeg*)**⇒ $1/((Expr+1) \cdot (Expr+2) \cdots (expresión-enteroNeg))$ **nPr(*Expr, enteroPos*)**⇒ $Expr \cdot (Expr-1) \cdots (Expr-enteroPos+1)$ **nPr(*Expr, noEntero*)**⇒ $Expr! / (Expr-noEntero)!$ **nPr(*Lista1, Lista2*)**⇒*lista*

Entrega una lista de permutaciones con base en los pares de elementos correspondientes en las dos listas. Los argumentos deben tener el mismo tamaño que la lista.

**nPr(*Matriz1, Matriz2*)**⇒*matriz*

Entrega una matriz de permutaciones con base en los pares de elementos correspondientes en las dos matrices. Los argumentos deben tener el mismo tamaño que la matriz.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>nPr(<i>z,3</i>)</b>        | $z \cdot (z-2) \cdot (z-1)$               |
| <b>Ans z=5</b>                | 60  |
| <b>nPr(<i>z,-3</i>)</b>       | $\frac{1}{(z+1) \cdot (z+2) \cdot (z+3)}$ |
| <b>nPr(<i>z,c</i>)</b>        | $\frac{z!}{(z-c)!}$                       |
| <b>Ans·nPr(<i>z-c,-c</i>)</b> | 1   |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>nPr({5,4,3},{2,4,2})</b> | {20,24,6} |
|-----------------------------|-----------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>nPr([6 5],[2 2])</b> | $\begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 12 & 6 \end{bmatrix}$ |
|-------------------------|---|

**npv() (vpn)****npv(*TasaInterés, FEO, ListaFE[, FrecFE]*)**

Función financiera que calcula el valor presente neto; la suma de los valores presentes para las entradas y salidas de efectivo. Un resultado positivo para el vpn indica una inversión rentable.

*tasaInterés* es la tasa por la que se descuentan los flujos de efectivo (el costo del dinero) durante un periodo.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>list1:=</b> {6000,-8000,2000,-3000} | {6000, 8000, 2000, -3000} |
| <b>list2:=</b> {2,2,2,1}               | {2,2,2,1}                 |
| <b>npv(10,5000,list1,list2)</b>        | 4769.91                   |

*FE0* es el flujo de efectivo inicial en tiempo 0; debe ser un número real.

*ListaFE* es una lista de cantidades de flujo de efectivo después del flujo de efectivo inicial *FE0*.

*FrecFE* es una lista en la cual cada elemento especifica la frecuencia de ocurrencia para una cantidad de flujo de efectivo (consecutivo) agrupado, que es el elemento correspondiente de la *ListaFE*. La predeterminada es 1; si usted ingresa valores, éstos deben ser enteros positivos < 10,000.

### nSolve() (solucionN)

**nSolve(*Ecuación,Var[=Cálculo]*)**  $\Rightarrow$  número de error\_cadena

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| nSolve( $x^2+5 \cdot x - 25 = 9, x$ ) | 3.84429 |
| nSolve( $x^2=4, x=-1$ )               | -2.     |
| nSolve( $x^2=4, x=1$ )                | 2.      |

**nSolve(*Ecuación,Var[=Cálculo],límiteInferior*)**  $\Rightarrow$  número de error\_cadena

**nSolve(*Ecuación,Var[=Cálculo],límiteInferior,límiteSuperior*)**  $\Rightarrow$  número de error\_cadena

**nSolve(*Ecuación,Var[=Cálculo]* | límiteInferior  $\leq$  Var  $\leq$  límiteSuperior)**  $\Rightarrow$  número de error\_cadena

Busca iterativamente una solución numérica real aproximada para *Ecuación* para su variable uno. Especifique la variable como:

*variable*

– o –

*variable* = número real

Por ejemplo, x es válida y también lo es x=3.

**Nota:** Si hay varias soluciones, usted puede usar un cálculo para ayudar a encontrar una solución particular.

## nSolve() (solucionN)

Catálogo > 

**nSolve()** con frecuencia es mucho más rápido que **solve()** o **zeros()**, en particular si el operador “|” se usa para restringir la búsqueda a un intervalo pequeño que contiene exactamente una solución sencilla.

**nSolve()** intenta determinar un punto donde la residual es cero o dos puntos relativamente cercanos donde la residual tiene signos opuestos y la magnitud de la residual no es excesiva. Si no puede lograr esto al usar un número modesto de puntos de muestra, entrega la cadena "ninguna solución encontrada".

**Nota:** Vea también **cSolve()**, **cZeros()**, **solve()**, y **zeros()**.

## O

### OneVar

Catálogo > 

**OneVar** [*1,]X1,[Frec][,Categoría,Incluir]]*

**OneVar** [*n,]X1,X2[X3[,...,[X20]]]*

Calcula estadísticas de 1 variable en hasta 20 listas. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría numérica para los valores *X* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

|  |                     |
|--|---------------------|
| nSolve( $x^2+5 \cdot x - 25 = 0, x$ )<br>  $x < 0$                     | -8.84429            |
| nSolve( $\frac{(1+r)^{24}-1}{r} = 26, r$ )<br>  $r > 0$ and $r < 0.25$ | 0.006886            |
| nSolve( $x^2 = -1, x$ )  | "No solution found" |

Un elemento (inválido) vacío en cualquiera de las listas  $X$ , *Frec Categoría* da como resultado un inválido para el elemento correspondiente de todas esas listas. Un elemento vacío en cualquiera de las listas  $X1$  a  $X20$  da como resultado vacío para el elemento correspondiente de todas esas listas. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

| Variable de salida    | Descripción  |
|-----------------------|--|
| stat. $\bar{X}$       | Media de valores x                                 |
| stat. $\Sigma x$      | Suma de valores x                                  |
| stat. $\Sigma x^2$    | Suma de valores $x^2$                              |
| stat.ex               | Desviación estándar muestra de x                   |
| stat. $\sigma x$      | Desviación estándar de población de x              |
| stat.n                | Número de puntos de datos                          |
| stat.MínX             | Mínimo de valores x                                |
| stat.C <sub>1</sub> X | 1er Cuartil de x                                   |
| stat.MedianaX         | Mediana de x                                       |
| stat.C <sub>3</sub> X | 3er Cuartil de x                                   |
| stat.MaxX             | Máximo de valores x                                |
| stat.SCX              | Suma de cuadrados de desviaciones de la media de x |

**or**

*BooleanaExpr1* **or** *BooleanaExpr2* devuelve expresión booleana

$x \geq 3$  or  $x \geq 4$

$x \geq 3$

*BooleanaLista1* **or** *BooleanaLista2* devuelve lista booleana

Define  $g(x) =$  Func

Done

If  $x \leq 0$  or  $x \geq 5$

Goto end

Return  $x \cdot 3$

Lbl end

EndFunc

*BooleanaMatriz1* **or** *BooleanaMatriz2* devuelve matriz booleana

$g(3)$

9

$g(0)$

A function did not return a value

Entrega verdadero o falso o una forma simplificada del ingreso original.

Entrega verdadero si cualquiera de las expresiones o ambas se simplifican a verdadero. Entrega falso si ambas expresiones se evalúan a falso.

**Nota:** Vea xor.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

*Entero1 or Entero2*⇒entero

Compara dos enteros reales bit por bit usando una or operación. En forma interna, ambos enteros se convierten en números binarios de 64 bits firmados. Cuando se comparan los bits correspondientes, el resultado es 1 si cualquiera de los bits es 1; el resultado es 0 sólo si ambos bits son 0. El valor producido representa los resultados de los bits, y se despliega de acuerdo con el modo de Base.

Se pueden ingresar enteros en cualquier base de números. Para un ingreso binario o hexadecimal, se debe usar el prefijo 0b o 0h, respectivamente. Sin un prefijo, los enteros se tratan como decimales (base 10).

Si se ingresa un entero decimal que es demasiado grande para una forma binaria de 64 bits firmada, se usa una operación de módulo simétrico para llevar el valor al rango apropiado. Para obtener más información, vea ►Base2, página 22.

**Nota:** Vea xor.

## ord()

*ord(Cadena)*⇒entero

*ord(Lista)*⇒lista

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ord("hello")             | 104       |
| char(104)                | "h"       |
| ord(char(24))            | 24        |
| ord({ "alpha", "beta" }) | { 97,98 } |

Entrega el código numérico del primer carácter en la cadena de caracteres *Cadena*, o bien una lista de los primeros caracteres de cada elemento de la lista.

**P****P▶Rx()**Catálogo > 

**P▶Rx(*rExpr, θExpr*)**⇒expresión

**P▶Rx(*rLista, θLista*)**⇒lista

**P▶Rx(*rMatriz, θMatriz*)**⇒matriz

Entrega la coordenada x equivalente del par (*r, θ*).

**Nota:** El argumento *θ* se interpreta como un ángulo en grados, gradienes o radianes, de acuerdo con el modo de ángulo actual. Si el argumento es una expresión, usted puede usar °, G o r para anular la configuración del modo de ángulo en forma temporal.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir **P@>Rx (...)**.

En modo de ángulo en Radianes:

$$\begin{array}{l} \text{P▶Rx}(r, \theta) \quad \cos(\theta) \cdot r \\ \text{P▶Rx}(4, 60^\circ) \quad 2 \\ \hline \text{P▶Rx}\left(\{-3, 10, 1.3\}, \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{-\pi}{4}, 0\right\}\right) \\ \qquad \qquad \qquad \left\{\frac{-3}{2}, 5\sqrt{2}, 1.3\right\} \end{array}$$

**P▶Ry()**Catálogo > 

**P▶Ry(*rExpr, θExpr*)**⇒expresión

**P▶Ry(*rLista, θLista*)**⇒lista

**P▶Ry(*rMatriz, θMatriz*)**⇒matriz

Entrega la coordenada y equivalente del par (*r, θ*).

**Nota:** El argumento *θ* se interpreta como un ángulo en grados, radianes o gradienes, de acuerdo con el modo de ángulo actual. Si el argumento es una expresión, usted puede usar °, G o r para anular la configuración del modo de ángulo en forma temporal.

En modo de ángulo en Radianes:

$$\begin{array}{l} \text{P▶Ry}(r, \theta) \quad \sin(\theta) \cdot r \\ \text{P▶Ry}(4, 60^\circ) \quad 2\sqrt{3} \\ \hline \text{P▶Ry}\left(\{-3, 10, 1.3\}, \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{-\pi}{4}, 0\right\}\right) \\ \qquad \qquad \qquad \left\{\frac{-3\sqrt{3}}{2}, -5\sqrt{2}, 0\right\} \end{array}$$

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir `P@>Ry (...)`.

## PassErr (PasarErr)

## Catálogo >

### PassErr

Pasa un error al siguiente nivel.

Para ver un ejemplo de **PasarErr**, vea el Ejemplo 2 bajo el comando **Intentar**, página 202.

Si la variable de sistema *códigoErr* es cero, **PassErr** no hace nada.

La cláusula **Else** del bloque **Try...Else...EndTry** debe usar **ClrErr** o **PassErr**. Si el error se debe procesar o ignorar, use **ClrErr**. Si no se sabe qué hacer con el error, use **PassErr** para enviarlo al siguiente manipulador de errores. Si no hay ningún otro manipulador de errores **Try...Else...EndTry** pendiente, el cuadro de diálogo de error se desplegará como normal.

**Nota:** Ver también **BorrarErr**, página 30 e **intento**, page página 201.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

## piecewise() (compuestoDeVariables)

## Catálogo >

**piecewise(*Expr1* [, *Cond1* [, *Expr2* [, *Cond2* [, ... ]]]])**

|  |       |
|--|-------|
| Define $p(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ \text{undef}, & x \leq 0 \end{cases}$ | Done  |
| $p(1)$   | 1     |
| $p(-1)$  | undef |

Entrega definiciones para una función de compuesto de variables en la forma de una lista. Usted también puede crear definiciones de compuesto de variables al usar una plantilla.

**Nota:** Vea también **Plantilla de compuesto de variables**, página 7.

## poissCdf

$(\lambda, \text{límiteInferior}, \text{límiteSuperior}) \Rightarrow \text{número}$   
 si  $\text{límiteInferior}$  y  $\text{límiteSuperior}$  son  
 números, lista si  $\text{límiteInferior}$  y  
 $\text{límiteSuperior}$  son listas

**poissCdf**( $\lambda, \text{límiteSuperior}$ ) para  $P(0 \leq X \leq \text{límiteSuperior}) \Rightarrow \text{número}$  si  
 $\text{límiteSuperior}$  es un número, lista si  
 $\text{límiteSuperior}$  es una lista

Resuelve una probabilidad acumulativa para la distribución de Poisson discreta con una media especificada  $\lambda$ .

Para  $P(X \leq \text{límiteSuperior})$ , configure  $\text{límiteInferior}=0$

**poissPdf**( $\lambda, \text{ValX}$ )  $\Rightarrow \text{número}$  si  $\text{ValX}$  es un número, lista si  $\text{ValX}$  es una lista

Resuelve una probabilidad para la distribución de Poisson discreta con la media especificada  $\lambda$ .

## ►Polar

*Vector* ►Polar

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @►Polar.

Despliega el *vector* en forma polar  $[r \angle \theta]$ . El vector debe ser de dimensión 2 y puede ser una fila o una columna.

**Nota:** ►Polar es una instrucción de formato de despliegue, no una función de conversión. Usted puede usarla sólo al final de una línea de ingreso, y no actualiza *ans*.

**Nota:** Vea también ►Rect, página 154.

*valorComplejo* ►Polar

|                   |   |
|-------------------|---|
| $[1 \ 3.]$ ►Polar | $[3.16228 \ \angle 1.24905]$  |
| $[x \ y]$ ►Polar  | $\left[ \sqrt{x^2+y^2} \ \angle \frac{\pi \cdot \text{sign}(y)}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) \right]$ |

En modo de ángulo en Radianes:

Despliega el *vectorComplejo* en forma polar.

## ►Polar

## Catálogo >

- El modo de ángulo en grados entrega  $(r \angle \theta)$ .
- El modo de ángulo en radianes entrega  $re^{i\theta}$ .

*valorComplejo* puede tener cualquier forma compleja. Sin embargo, un ingreso de  $re^{i\theta}$  causa un error en el modo de ángulo en grados.

**Nota:** Usted debe usar los paréntesis para un ingreso polar  $(r \angle \theta)$ .

$\overline{(3+4\cdot i)} \blacktriangleright$  Polar

$$e^{i \cdot \left( \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left( \frac{3}{4} \right) \right)}$$

$\overline{\left( 4 \angle \frac{\pi}{3} \right)} \blacktriangleright$  Polar

$$e^{\frac{i \cdot \pi}{3} \cdot 4}$$

En modo de ángulo en Gradianes:

$\overline{(4\cdot i)} \blacktriangleright$  Polar

$$(4 \angle 100)$$

En modo de ángulo en Grados:

$\overline{(3+4\cdot i)} \blacktriangleright$  Polar

$$\left( 5 \angle 90 - \tan^{-1} \left( \frac{3}{4} \right) \right)$$

## polyCoeffs()

## Catálogo >

**polyCoeffs(*Poli* [,*Var*])**⇒*lista*

Entrega una lista de los coeficientes del polinomio *Poli* con respecto de la variable *Var*.

*Poli* debe ser una expresión polinómica en *Var*. Recomendamos que usted no omita *Var* a menos que *Poli* sea una expresión en una variable sencilla.

$\overline{\text{polyCoeffs}(4 \cdot x^2 - 3 \cdot x + 2, x)}$

$$\{4, -3, 2\}$$

$\overline{\text{polyCoeffs}((x-1)^2 \cdot (x+2)^3)}$

$$\{1, 4, 1, -10, -4, 8\}$$

Expande el polinomio y selecciona *x* para la *Var* omitida.

$\overline{\text{polyCoeffs}((x+y+z)^2, x)}$

$$\{1, 2 \cdot (y+z), (y+z)^2\}$$

$\overline{\text{polyCoeffs}((x+y+z)^2, y)}$

$$\{1, 2 \cdot (x+z), (x+z)^2\}$$

$\overline{\text{polyCoeffs}((x+y+z)^2, z)}$

$$\{1, 2 \cdot (x+y), (x+y)^2\}$$

## **polyDegree() (gradoPolí)**

Catálogo > 

**polyDegree(Poli [,Var])**⇒valor

Entrega el grado de la expresión polinómica *Poli* con respecto de la variable *Var*. Si usted omite *Var*, la función **polyDegree()** selecciona una predeterminada de las variables contenidas en el polinomio *Poli*.

*Poli* debe ser una expresión polinómica en *Var*. Recomendamos que usted no omita *Var* a menos que *Poli* sea una expresión en una variable sencilla.

polyDegree(5) 0

polyDegree(ln(2)+π,x) 0

Polinomios constantes

polyDegree(4·x<sup>2</sup>-3·x+2,x) 2

polyDegree((x-1)<sup>2</sup>·(x+2)<sup>3</sup>) 5

polyDegree((x+y<sup>2</sup>+z<sup>3</sup>)<sup>2</sup>,x) 2

polyDegree((x+y<sup>2</sup>+z<sup>3</sup>)<sup>2</sup>,y) 4

polyDegree((x-1)<sup>10000</sup>,x) 10000

El grado se puede extraer a pesar de que en los coeficientes no se puede. Esto es porque el grado se puede extraer sin expandir el polinomio.

## **polyEval() (evalPolí)**

Catálogo > 

**polyEval(Lista1, Expr1)**⇒expresión

**polyEval(Lista1, Lista2)**⇒expresión

Interpreta el primer argumento como el coeficiente de un polinomio de grado descendente, y entrega el polinomio evaluado para el valor del segundo argumento.

polyEval({a,b,c},x) a·x<sup>2</sup>+b·x+c

polyEval({1,2,3,4},2) 26

polyEval({1,2,3,4},{2,-7}) {26,-262}

## **polyGcd()**

Catálogo > 

**polyGcd(Expr1,Expr2)**⇒expresión

Entrega el máximo común divisor de los dos argumentos.

*Expr1* y *Expr2* deben ser expresiones polinómicas.

No se permite lista, matriz ni argumentos Booleanos

polyGcd(100,30) 10

polyGcd(x<sup>2</sup>-1,x-1) x-1

polyGcd(x<sup>3</sup>-6·x<sup>2</sup>+11·x-6,x<sup>2</sup>-6·x+8) x-2

**polyQuotient() (cocientePoli)****Catálogo > ****polyQuotient(Poli1,Poli2****[,Var])**⇒expresión

Entrega el cociente del polinomio *Poli1* dividido entre el polinomio *Poli2* con respecto de la variable *Var* especificada.

*Poli1* y *Poli2* deben ser expresiones polinómicas en *Var*. Recomendamos que usted no omita *Var* a menos que *Poli1* y *Poli2* sean expresiones en la misma variable sencilla.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| polyQuotient( $x-1, x-3$ )                                      | 1                       |
| polyQuotient( $x-1, x^2-1$ )                                    | 0                       |
| polyQuotient( $x^2-1, x-1$ )                                    | $x+1$                   |
| polyQuotient( $x^3-6 \cdot x^2+11 \cdot x-6, x^2-6 \cdot x+8$ ) | $x$                     |
|   |                         |
| polyQuotient( $(x-y) \cdot (y-z), x+y+z, x$ )                   | $y-z$                   |
| polyQuotient( $(x-y) \cdot (y-z), x+y+z, y$ )                   | $2 \cdot x-y+2 \cdot z$ |
| polyQuotient( $(x-y) \cdot (y-z), x+y+z, z$ )                   | $-(x-y)$                |

**polyRemainder() (restoPoli)****Catálogo > ****polyRemainder(Poli1,Poli2****[,Var])**⇒expresión

Entrega el resto del polinomio *Poli1* dividido entre el polinomio *Poli2* con respecto de la variable *Var* especificada.

*Poli1* y *Poli2* deben ser expresiones polinómicas en *Var*. Recomendamos que usted no omita *Var* a menos que *Poli1* y *Poli2* sean expresiones en la misma variable sencilla.

|  |  |
|--|--|
| polyRemainder( $x-1, x-3$ )                    | 2  |
| polyRemainder( $x-1, x^2-1$ )                  | $x-1$  |
| polyRemainder( $x^2-1, x-1$ )                  | 0  |
|  |  |
| polyRemainder( $(x-y) \cdot (y-z), x+y+z, x$ ) | $-(y-z) \cdot (2 \cdot y+z)$                 |
| polyRemainder( $(x-y) \cdot (y-z), x+y+z, y$ ) | $-2 \cdot x^2-5 \cdot x \cdot z-2 \cdot z^2$ |
| polyRemainder( $(x-y) \cdot (y-z), x+y+z, z$ ) | $(x-y) \cdot (x+2 \cdot y)$                  |

**polyRoots() (raícesPoli)****Catálogo > ****polyRoots(Poli,Var)**⇒lista**polyRoots(ListaDeCoefs)**⇒lista

La primera sintaxis, **polyRoots(Poli,Var)**, entrega una lista de raíces reales del polinomio *Poli* con respecto de la variable *Var*. Si no existe ninguna raíz real, entrega una lista vacía: { }.

*Poli* debe ser un polinomio en una variable.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| polyRoots( $y^3+1, y$ )           | {-1}  |
| cPolyRoots( $y^3+1, y$ )          | $\left\{-1, \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$ |
| polyRoots( $x^2+2 \cdot x+1, x$ ) | {-1,-1}   |
| polyRoots({1,2,1})                | {-1,-1}   |

La segunda sintaxis, **polyRoots** (*ListaDeCoefs*), entrega una lista de raíces reales para los coeficientes en *ListaDeCoefs*.

**Nota:** Vea también **cPolyRoots()**, página 42.

**PowerReg (RegPot)****Catálogo > **

**PowerReg** *X, Y [, Frec] [, Categoría, Incluir]*]

Resuelve la regresión de potencia  $y = a \cdot (x)^b$  en listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción                            |
|--------------------|--|
| stat.EcnReg        | Ecuación de regresión: $a \cdot (x)^b$ |
| stat.a, stat.b     | Coeficientes de regresión              |

| Variable de salida  | Descripción   |
|---------------------|---|
| stat.r <sup>2</sup> | Coeficiente de determinación lineal para datos transformados  |
| stat.r              | Coeficiente de correlación para datos transformados ( $\ln(x)$ , $\ln(y)$ )   |
| stat.Resid          | Residuales asociados con el modelo de potencia  |
| stat.TransResid     | Residuales asociadas con el ajuste lineal de datos transformados  |
| stat.XReg           | La lista de puntos de datos en la <i>Lista X</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías Incluir</i> |
| stat.YReg           | La lista de puntos de datos en la <i>Lista Y</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías Incluir</i> |
| stat.FrecReg        | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>   |

## Prgm

## Catálogo >

**Prgm**  
**Bloque**  
**EndPrgm**

Plantilla para crear un programa definido por el usuario. Se debe usar con el comando **Define**, **Define LibPub**, o **Define LibPriv**.

*Bloque* puede ser una sentencia sencilla, una serie de sentencias separadas con el carácter ":" o una serie de sentencias en líneas separadas.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Calcular MCD y desplegar los resultados intermedios.

Define  $\text{proggcd}(a,b)=\text{Prgm}$   
 Local  $d$   
 While  $b \neq 0$   
 $d:=\text{mod}(a,b)$   
 $a:=b$   
 $b:=d$   
 Disp  $a, " ", b$   
 EndWhile  
 Disp "GCD=",  $a$ ,  
 EndPrgm

*Done*

$\text{proggcd}(4560,450)$

450 60

60 30

30 0

GCD=30

*Done*

## prodSeq()

## Vea $\prod()$ , página 236.

**product()****product**(*Lista*[, *Iniciar*[, *Terminar*]]) $\Rightarrow$ expresión

Entrega el producto de los elementos contenidos en *Lista*. *Inicio* y *Término* son opcionales. Especifican un rango de elementos.

**product**(*Matriz1*[, *Iniciar*[, *Terminar*]]) $\Rightarrow$ matriz

Entrega un vector de fila que contiene los productos de los elementos en las columnas de *Matriz1*. *Inicio* y *Término* son opcionales. Especifican un rango de filas.

Los elementos vacíos (inválidos) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**Catálogo > **

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| product({1,2,3,4})     | 24                  |
| product({2,x,y})       | $2 \cdot x \cdot y$ |
| product({4,5,8,9},2,3) | 40                  |

|  |             |
|--|-------------|
| product $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$      | [28 80 162] |
| product $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, 1,2$ | [4 10 18]   |

**propFrac()****propFrac**(*Expr1*[, *Var*]) $\Rightarrow$ expresión

**propFrac**(*número\_racional*) entrega *número\_racional* como la suma de un entero y una fracción que tiene el mismo signo y una magnitud de denominador mayor que la magnitud del numerador.

**propFrac**(*expresión\_racional*, *Var*) entrega la suma de las proporciones apropiadas y un polinomio con respecto de *Var*. El grado de *Var* en el denominador excede el grado de *Var* en el numerador en cada proporción apropiada. Se recopilan potencias similares de *Var*. Los términos y sus factores se ordenan con *Var* como la variable principal.

**Catálogo > **

|  |                    |
|--|--------------------|
| propFrac $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$  | $1 + \frac{1}{3}$  |
| propFrac $\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ | $-1 - \frac{1}{3}$ |

|   |   |
|---|---|
| propFrac $\frac{x^2+x+1}{x+1} + \frac{y^2+y+1}{y+1}, x$ | $\frac{1}{x+1} + x + \frac{y^2+y+1}{y+1}$ |
| propFrac(Ans)   | $\frac{1}{x+1} + x + \frac{1}{y+1} + y$   |

Si se omite *Var*, se realiza una expansión de la fracción apropiada con respecto de la variable más principal. Entonces los coeficientes de la parte polinómica se tornan apropiados con respecto de su variable más principal primero y así sucesivamente.

Para expresiones racionales, **propFrac()** es una alternativa más rápida aunque menos extrema para **expand()**.

Usted puede usar la función **propFrac()** para representar fracciones mezcladas y demostrar la suma y la resta de fracciones mezcladas.

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| propFrac | $\left(\frac{11}{7}\right)$                              | $1\frac{4}{7}$    |
| propFrac | $\left(3+\frac{1}{11}+5+\frac{3}{4}\right)$              | $8\frac{37}{44}$  |
| propFrac | $\left(3+\frac{1}{11}-\left(5+\frac{3}{4}\right)\right)$ | $-2\frac{29}{44}$ |

## Q

### QR

**QR** *Matriz, matrizQ, matrizR[, Tol]*

Calcula la factorización de QR de Householder de una matriz real o una matriz compleja. Las matrices Q y R resultantes se almacenan en la *Matriz* especificada. La matriz Q es unitaria. La matriz R es triangular superior.

De manera opcional, cualquier elemento de matriz se trata como cero si su valor absoluto es menor que la *Tolerancia*. Esta tolerancia se usa sólo si la matriz tiene ingresos de punto flotante y no contiene ninguna variable simbólica a la que no se le haya asignado un valor. De otro modo, la *Tolerancia* se ignora.

- Si usted usa **ctrl** **enter** o configura el modo **Auto** o **Aproximado** para aproximar, los cálculos se realizan al usar la aritmética de punto flotante.
- Si la *Tolerancia* se omite o no se usa, la tolerancia predeterminada se calcula

El número de punto flotante (9.) en m1 causa que los resultados se calculen en forma de punto flotante.

|  |   |
|--|---|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow m1$   | $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$   |
| QR <i>m1,qm,rm</i>   | <i>Done</i>   |
| $qm = \begin{bmatrix} 0.123091 & 0.904534 & 0.408248 \\ 0.492366 & 0.301511 & -0.816497 \\ 0.86164 & -0.301511 & 0.408248 \end{bmatrix}$ | $rm = \begin{bmatrix} 8.12404 & 9.60114 & 11.0782 \\ 0. & 0.904534 & 1.80907 \\ 0. & 0. & 0. \end{bmatrix}$ |

como:

5E-14 ·máx(dim(*Matriz*)) ·normaFila  
(*Matriz*)

La factorización de QR se resuelve numéricamente al usar transformaciones de Householder. La solución simbólica se resuelve al usar Gram-Schmidt. Las columnas en *nombreMatQ* son los vectores de base ortonormal que extienden el espacio definido por la *matriz*.

|   |  |
|---|--|
| $\begin{bmatrix} m & n \\ o & p \end{bmatrix} \rightarrow mI$ | $\begin{bmatrix} m & n \\ o & p \end{bmatrix}$   |
| QR mI,qm,rm   | Done   |
| qm  | $\begin{bmatrix} \frac{m}{\sqrt{m^2+o^2}} & \frac{\text{sign}(m \cdot p - n \cdot o) \cdot o}{\sqrt{m^2+o^2}} \\ \frac{o}{\sqrt{m^2+o^2}} & \frac{m \cdot \text{sign}(m \cdot p - n \cdot o)}{\sqrt{m^2+o^2}} \end{bmatrix}$ |
| rm  | $\begin{bmatrix} \frac{m^2+o^2}{\sqrt{m^2+o^2}} & \frac{m \cdot n + o \cdot p}{\sqrt{m^2+o^2}} \\ 0 & \frac{ m \cdot p - n \cdot o }{\sqrt{m^2+o^2}} \end{bmatrix}$  |

## QuadReg (RegCuad)

## Catálogo >

**QuadReg** *X, Y [, Frec] [, Categoría, Incluir]*

Resuelve la regresión polinómica cuadrática  $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$  en las listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida        | Descripción   |
|---------------------------|---|
| stat.EcnReg               | Ecuación de regresión: $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$  |
| stat.a,<br>stat.b, stat.c | Coeficientes de regresión   |
| stat.R <sup>2</sup>       | Coeficiente de determinación  |
| stat.Resid                | Residuales de la regresión  |
| stat.XReg                 | La lista de puntos de datos en la <i>Lista X</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec, Lista de Categorías e Incluir</i> |
| stat.YReg                 | La lista de puntos de datos en la <i>Lista Y</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec, Lista de Categorías e Incluir</i> |
| stat.FrecReg              | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>   |

**QuartReg** *X, Y [, Frec] [, Categoría, Incluir]*

Resuelve la regresión polinómica cuártica  $y = a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e$  en las listas *X* y *Y* con frecuencia *Frec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida                     | Descripción  |
|--|--|
| stat.EcnReg                            | Ecuación de regresión: $a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e$   |
| stat.a, stat.b, stat.c, stat.d, stat.e | Coeficientes de regresión  |
| stat.R <sup>2</sup>                    | Coeficiente de determinación   |
| stat.Resid                             | Residuales de la regresión   |
| stat.XReg                              | La lista de puntos de datos en la <i>Lista X</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg                              | La lista de puntos de datos en la <i>Lista Y</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg                           | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>  |

## R

### R►Pθ()

### Catálogo >

**R►Pθ (ExprX, ExprY)⇒expresión**

En modo de ángulo en Grados:

**R►Pθ (ListaX, ListaY)⇒lista**

**R▶Pθ()****Catálogo > ****R▶Pθ (MatrizX, MatrizY)⇒matriz**Entrega la coordenada  $\theta$  equivalente de los argumentos del par  $(x,y)$ .**Nota:** El resultado se entrega como un ángulo en grados, gradienes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual.**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir **R@>Ptheta (...)**.**R▶Pθ(x,y)**
$$90 \cdot \text{sign}(y) - \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$$

En modo de ángulo en Gradienes:

**R▶Pθ(x,y)**
$$100 \cdot \text{sign}(y) - \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$$
**R▶Pr()****Catálogo > ****R▶Pr (ExprX, ExprY)⇒expresión****R▶Pr (ListaX, ListaY)⇒lista****R▶Pr (MatrizX, MatrizY)⇒matriz**Entrega la coordenada  $r$  equivalente de los argumentos del par  $(x,y)$ .**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir **R@>Pr (...)**.

En modo de ángulo en Radianes:

**R▶Pr(3,2)**
$$\sqrt{13}$$
**R▶Pr(x,y)**
$$\sqrt{x^2+y^2}$$
**R▶Pr([3 -4 2], [0**
$$\frac{\pi}{4} 1.5]$$
$$0 \tan^{-1}\left(\frac{16}{\pi}\right) + \frac{\pi}{2} 0.643501]$$
**►Rad****Catálogo > ****ExprI►Rad⇒expresión**

Convierte el argumento en la medida de ángulo en radianes.

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir **@>Rad**.

En modo de ángulo en Grados:

**(1.5)►Rad**
$$(0.02618)^r$$

En modo de ángulo en Gradienes:

**(1.5)►Rad**
$$(0.023562)^r$$

**rand() (aleat)****Catálogo > ****rand()⇒expresión**

Configura la semilla del número aleatorio.

**rand(#Pruebas)⇒lista****rand()** entrega un valor aleatorio entre 0 y 1.**rand(#Pruebas)** entrega una lista que contiene valores aleatorios de *#Pruebas* entre 0 y 1.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| RandSeed 1147 | Done                |
| rand(2)       | {0.158206,0.717917} |

**randBin() (binAleat)****Catálogo > ****randBin(*n*, *p*)⇒expresión**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| randBin(80,0.5)   | 42         |
| randBin(80,0.5,3) | {41,32,39} |

**randBin(*n*, *p*)** entrega un número real aleatorio a partir de una distribución Binomial especificada.**randBin(*n*, *p*, #Pruebas)** entrega una lista que contiene números reales aleatorios de *#Pruebas* a partir de una distribución Binomial especificada.**randInt() (entAleat)****Catálogo > ****randInt****(*límiteInferior*,*límiteSuperior*)⇒expresión**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| randInt(3,10)   | 5         |
| randInt(3,10,4) | {9,7,5,8} |

**randInt(*límiteInferior*,*límiteSuperior*,  
#Pruebas)⇒lista****randInt(*límiteInferior*,*límiteSuperior*)** entrega un entero aleatorio dentro del rango especificado por los límites del entero del *límiteInferior* y el *límiteSuperior*.**randInt(*límiteInferior*,*límiteSuperior*,  
#Pruebas)** entrega una lista que contiene enteros aleatorios de *#Pruebas* dentro del rango especificado.

**randMat() (matAleat)****Catálogo > ****randMat(*filasNum*,  
*columnasNum*)**⇒*matriz*

Entrega una matriz de enteros entre -9 y 9 de la dimensión especificada.

Ambos argumentos se deben simplificar a enteros.

RandSeed 1147

Done

randMat(3,3)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 8  | -3 | 6  |
| -2 | 3  | -6 |
| 0  | 4  | -6 |

**randNorm() (normAleat)****Catálogo > ****randNorm( $\mu$ ,  $\sigma$ )**⇒*expresión***randNorm( $\mu$ ,  $\sigma$ , #Pruebas)**⇒*lista***randNorm( $\mu$ ,  $\sigma$ )** entrega un número decimal a partir de la distribución normal especificada. Podría ser cualquier número real, pero se concentrará fuertemente en el intervalo  $[\mu - 3 \cdot \sigma, \mu + 3 \cdot \sigma]$ .**randNorm( $\mu$ ,  $\sigma$ , #Pruebas)** entrega una lista que contiene números decimales de #Pruebas a partir de la distribución normal especificada.

RandSeed 1147

Done

randNorm(0,1)

0.492541

randNorm(3,4.5)

-3.54356

**randPoly() (poliAleat)****Catálogo > ****randPoly(*Var*, *Orden*)**⇒*expresión*Entrega un polinomio en *Var* del Orden específico. Los coeficientes son enteros aleatorios en el rango -9 a 9. El coeficiente principal no será cero.

El Orden debe ser 0–99.

RandSeed 1147

Done

randPoly(x,5)

 $-2 \cdot x^5 + 3 \cdot x^4 - 6 \cdot x^3 + 4 \cdot x - 6$ **randSamp() (muestAleat)****Catálogo > ****randSamp(*Lista*,#Pruebas  
[,*noReempl*])**⇒*lista*Define *list3*={1,2,3,4,5}

Done

Define *list4*=randSamp(*list3*,6)

Done

*list4*

{2,3,4,3,1,2}

**randSamp() (muestAleat)****Catálogo > **

Entrega una lista que contiene una muestra aleatoria de las pruebas #Pruebas a partir de la *Lista* con una opción para el reemplazo de la muestra (*noReempl*=0), o ningún reemplazo de la muestra (*noReempl*=1). El predeterminado es con reemplazo de la muestra.

**RandSeed (SemillaAleat)****Catálogo > ****RandSeed Número**

Si el *Número* = 0, configura las semillas al predeterminado de fábrica para el generador de números aleatorios. Si el *Número* ≠ 0, se usa para generar dos semillas, que se almacenan en las variables de sistema *semilla1* y *semilla2*.

|               |          |
|---------------|----------|
| RandSeed 1147 | Done     |
| rand()        | 0.158206 |

**real()****Catálogo > ****real(*Expr1*)⇒expresión**

Entrega la parte real del argumento.

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| real( $2+3 \cdot i$ ) | 2   |
| real( $z$ )           | $z$ |
| real( $x+i \cdot y$ ) | $x$ |

**Nota:** Todas las variables indefinidas se tratan como variables reales. Vea también **imag()**, página 94.

**real(*List1*)⇒lista**

Entrega las partes reales de todos los elementos.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| real( $\{a+i \cdot b, 3, i\}$ ) | $\{a, 3, 0\}$ |
|---------------------------------|---------------|

**real(*Matriz1*)⇒matriz**

Entrega las partes reales de todos los elementos.

|  |  |
|--|--|
| real( $\begin{bmatrix} a+i \cdot b & 3 \\ c & i \end{bmatrix}$ ) | $\begin{bmatrix} a & 3 \\ c & 0 \end{bmatrix}$ |
|--|--|

**►Rect****Catálogo > ****Vector ►Rect**

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Rect.

|   |   |
|---|---|
| $\begin{bmatrix} 3 & \angle \frac{\pi}{4} & \angle \frac{\pi}{6} \end{bmatrix}$ | ►Rect   |
| $\begin{bmatrix} 3\sqrt{2} \\ 4 \end{bmatrix}$                                  | $\begin{bmatrix} 3\sqrt{2} & 3\sqrt{2} & 3\sqrt{3} \\ 4 & 4 & 2 \end{bmatrix}$                                  |
| $\begin{bmatrix} a & \angle b & \angle c \end{bmatrix}$                         | $\begin{bmatrix} a \cdot \cos(b) \cdot \sin(c) & a \cdot \sin(b) \cdot \sin(c) & a \cdot \cos(c) \end{bmatrix}$ |

Despliega el *Vector* en forma rectangular  $[x, y, z]$ . El vector debe ser de dimensión 2 ó 3 y puede ser una fila o una columna.

**Nota:** ►Rect es una instrucción de formato de despliegue, no una función de conversión. Usted puede usarla sólo al final de una línea de ingreso, y no actualiza *ans*.

**Nota:** Vea también ►Polar, página 140.

*valorComplejo* ►Rect

Despliega el *valorComplejo* en forma rectangular  $a+bi$ . El *valorComplejo* puede tener cualquier forma compleja. Sin embargo, un ingreso de  $re^{i\theta}$  causa un error en el modo de ángulo en grados.

**Nota:** Usted debe usar los paréntesis para un ingreso polar  $(r\angle\theta)$ .

En modo de ángulo en Radianes:

$$\begin{array}{l} \left( 4 \cdot e^{\frac{\pi}{3}} \right) \blacktriangleright \text{Rect} \\ \left( 4 \angle \frac{\pi}{3} \right) \blacktriangleright \text{Rect} \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{\pi}{3} \\ 4 \cdot e^{\frac{\pi}{3}} \\ 2+2\sqrt{3} \cdot i \end{array}$$

En modo de ángulo en Gradianes:

$$\left( (1 \angle 100) \right) \blacktriangleright \text{Rect} \quad i$$

En modo de ángulo en Grados:

$$\left( (4 \angle 60) \right) \blacktriangleright \text{Rect} \quad 2+2\sqrt{3} \cdot i$$

**Nota:** Para escribir  $\angle$ , selecciónelo desde la lista de símbolos en el Catálogo.

**ref()**

Catálogo > 

**ref**(*Matriz1*[, *Tol*]) $\Rightarrow$ *matriz*

Entrega la forma escalonada por filas de *Matriz1*.

De manera opcional, cualquier elemento de matriz se trata como cero si su valor absoluto es menor que la *Tolerancia*. Esta tolerancia se usa sólo si la matriz tiene ingresos de punto flotante y no contiene ninguna variable simbólica a la que no se le haya asignado un valor. De otro modo, la *Tolerancia* se ignora.

- Si usted usa **ctrl** **enter** o configura el

$$\text{ref} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 & -6 \\ 1 & -1 & 9 & -9 \\ -5 & 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{4}{7} & \frac{11}{7} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow m1 \\ \text{ref}(m1) \end{array} \quad \begin{array}{l} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & d \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

modo **Auto** o **Aproximado** para aproximar, los cálculos se realizan al usar la aritmética de punto flotante.

- Si la *Tolerancia* se omite o no se usa, la tolerancia predeterminada se calcula como:  

$$5E-14 \cdot \max(\dim(\text{Matriz}1)) \cdot \text{normFil}(Matriz1)$$

Evite los elementos indefinidos en *Matriz1*. Pueden conllevar a resultados inesperados.

Por ejemplo, si *a* es indefinido en la siguiente expresión, aparecerá un mensaje de advertencia y el resultado se muestra como:

$$\text{ref} \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La advertencia aparece porque el elemento generalizado  $1/a$  no sería válido para  $a=0$ .

Puede evitar esto almacenando un valor a *a* de antemano o utilizando el operador restrictivo "| " para sustituir un valor, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

$$\text{ref} \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} | a=0 \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**Nota:** Vea también **rref()**, página 164.

## remain() (rest)

## Catálogo >

**remain(Expr1, Expr2)**  $\Rightarrow$  expresión

remain(7,0) 7

**remain(Lista1, Lista2)**  $\Rightarrow$  lista

remain(7,3) 1

**remain(Matriz1, Matriz2)**  $\Rightarrow$  matriz

remain(-7,3) -1

Entrega el resto del primer argumento con respecto del segundo argumento conforme se definen por medio de las identidades:

remain(7,-3) 1

remain(-7,-3) -1

remain({12,-14,16},{9,7,-5}) {3,0,1}

rest(x,0) x

rest(x,y) x-y ·partel(x/y)

Como consecuencia, tome en cuenta que  $\text{remain}(-x,y) = -\text{remain}(x,y)$ . El resultado es cero o tiene el mismo signo que el primer argumento.

**Nota:** Vea también **mod()**, página 122.

$$\text{remain}\left(\begin{bmatrix} 9 & -7 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

## Request (Solicitar)

**Request***cadenaIndicadora, var[, DespBandera [, varEstado]]*

**Request***cadenaIndicadora, func{arg1, ...argn} [, DespBandera [, varEstado]]*

Comando de programación: Pausa el programa y despliega un cuadro de diálogo que contiene el mensaje *cadenaIndic* y un cuadro de entrada para la respuesta del usuario.

Cuando el usuario escribe una respuesta y hace clic en **OK**, el contenido del cuadro de entrada se asigna a la variable *var*.

Si el usuario hace clic en **Cancelar**, el programa procede sin aceptar ninguna entrada. El programa usa el valor anterior de *var* si *var* ya se había definido.

El argumento *DespBandera* opcional puede ser cualquier expresión.

- Si *DespBandera* se omite o se evalúa a **1**, el mensaje de indicación y la respuesta del usuario se despliegan en el historial de la Calculadora.
- Si *DespBandera* se evalúa a **0**, la indicación y la respuesta no se despliegan en el historial.

El argumento *varEstado* opcional le da al programa una manera de determinar cómo el usuario descartó el cuadro de diálogo. Tome en cuenta que *varEstado* requiere el argumento *DespBandera*.

Defina un programa:

```
Define request_demo()=Prgm
  Request "Radius: ",r
  Disp "Area = ",pi*r^2
EndPrgm
```

Ejecute el programa y escriba una respuesta:

request\_demo()



Resultado después de seleccionar **OK**:

Radius: 6/2

Area= 28.2743

Defina un programa:

```
Define polynomial()=Prgm
  Request "Enter a polynomial in
x:",p(x)
```

## Request (Solicitar)

## Catálogo >

- Si el usuario hizo clic en **OK** o presionó **Intro** o **Ctrl+Intro**, la variable *varEstado* estará configurada a un valor de **1**.
- De otra manera, la variable *varEstado* se configura a un valor de **0**.

El argumento *func()* permite que un programa almacene la respuesta del usuario como una definición de función. Esta sintaxis opera como si el usuario ejecutara el comando:

Define *func(arg1, ...argn) = respuesta del usuario*

Entonces el programa puede usar la función definida *func()*. La *cadenaIndic* debería guiar al usuario para ingresar una *respuesta del usuario* apropiada que complete la definición de función.

**Nota:** Usted puede usar el comando **Request** dentro de un programa definido por el usuario, pero no dentro de una función.


Para detener un programa que contiene un **Request** comando adentro de un bucle infinito:

- Dispositivo portátil:** Mantenga presionada la tecla **[on]** y presione **enter** varias veces.
- Windows®:** Mantenga presionada la tecla **F12** y presione **Intro** varias veces.
- Macintosh®:** Mantenga presionada la tecla **F5** y presione **Intro** varias veces.
- iPad®:** La aplicación muestra un indicador. Puede seguir esperando o cancelar.

**Nota:** Vea también **RequestStr**, página 158.

```
Disp "Real roots are:",polyRoots(p
(x),x)
EndPrgm
```

Ejecute el programa y escriba una respuesta:  
*polynomial()*

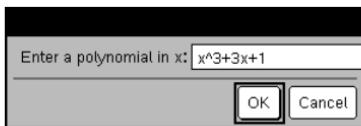

Resultado después de seleccionar **OK**:

```
Enter a polynomial in x: x^3+3x+1
Real roots are: {-0.322185}
```

## RequestStr (SolicitarCad)

## Catálogo >

**RequestStr***cadenaIndic, var[, DespBandera]*

Defina un programa:

```
Define requestStr_demo()=Prgm
```

```
RequestStr "Your name:",name,0
```

## RequestStr (SolicitarCad)

## Catálogo >

Comando de programación: Opera en forma idéntica a la primera sintaxis del comando **Request**, excepto que la respuesta del usuario siempre se interpreta como una cadena. En contraste, el comando **Request** interpreta la respuesta como una expresión, a menos que el usuario la encierre entre comillas ("").

**Nota:** Usted puede usar el comando **RequestStr** dentro de un programa definido por el usuario, pero no dentro de una función.

Para detener un programa que contiene un **RequestStr** comando adentro de un bucle infinito:

- **Dispositivo portátil:** Mantenga presionada la tecla **[Fn]** y presione **enter** varias veces.
- **Windows®:** Mantenga presionada la tecla **F12** y presione **Intro** varias veces.
- **Macintosh®:** Mantenga presionada la tecla **F5** y presione **Intro** varias veces.
- **iPad®:** La aplicación muestra un indicador. Puede seguir esperando o cancelar.

**Nota:** Vea también **Request**, página 157.

Disp "Response has ",dim(name)," characters."

EndPrgm

Ejecute el programa y escriba una respuesta:

requestStr\_demo()



El resultado después de seleccionar **OK** (Tome en cuenta que el argumento *DespBandera* de **0** omite la indicación y la respuesta del historial):

requestStr\_demo()

Response has 5 characters.

## Return (Producir)

## Catálogo >

**Return** [*Expr*]

Define **factorial** (*nn*)=

Func

Local *answer,counter*

1 → *answer*

For *counter*,1,*nn*

*answer* · *counter* → *answer*

EndFor

Return *answer*

EndFunc

*factorial* (3)

6

Entrega *Expr* como el resultado de la función. Use dentro de un bloque de **Func...EndFunc**.

**Nota:** Use **Return** sin un argumento dentro de un bloque de **Prgm...EndPrgm** para salir de un programa.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

## right() (derecha)

## Catálogo >

**right(Lista1[, Núm])**⇒lista

right({1,3,-2,4},3) {3,-2,4}

Entrega los elementos de *Num* del extremo derecho contenidos en *Lista1*.

Si usted omite *Num*, entrega toda la *Lista1*.

**right(cadenaFuente[, Num])**⇒cadena

right("Hello",2) "lo"

Entrega los caracteres de *Num* del extremo derecho contenidos en una cadena de caracteres *cadenaFuente*.

Si usted omite *Num*, entrega toda la *cadenaFuente*.

**right(Comparación)**⇒expresión

right(x<3) 3

Entrega el lado derecho de una ecuación o desigualdad.

## rk23 ()

## Catálogo >

**rk23(Expr, Var, varDep, {Var0, VarMax}, var0Dep, PasoVar [, toldif])** matriz ⇒

Ecuación diferencial:

**rk23(SistemaDeExpr, Var, ListaDeVarsDep, {Var0, VarMax}, ListaDeVars0Dep, PasoVar [, toldif])** matriz ⇒

$y' = 0.001 * y * (100 - y)$  y  $y(0) = 10$

**rk23(SistemaDeExpr, Var, ListaDeVarsDep, {Var0, VarMax}, ListaDeVars0Dep, PasoVar [, toldif])** matriz ⇒

$\text{rk23}\left(0.001 \cdot y \cdot (100 - y), t, y, \{0, 100\}, 10, 1\right)$   
[ 0. 1. 2. 3. 4.  
10. 10.9367 11.9495 13.042 14.2 ]

Use el método de Runge-Kutta para resolver el sistema

Para ver el resultado completo, presione ▲ y después use ▲ y ▶ para mover el cursor.

$\frac{dy}{dt} = Expr$

con  $varDep(Var0) = var0Dep$  en el intervalo  $[Var0, VarMax]$ . Entrega una matriz cuya primera fila define los valores de resultado de *Var* conforme se definen por medio de *PasoVar*. La segunda fila define el valor del primer componente de solución a los valores de *Var* correspondientes, y así sucesivamente.

*Expr* es el lado derecho que define la ecuación diferencial ordinaria (EDO).

La misma ecuación con *toldif* configurada a 1.E-6

$\text{rk23}\left(0.001 \cdot y \cdot (100 - y), t, y, \{0, 100\}, 10, 1, 1.E-6\right)$   
[ 0. 1. 2. 3. 4.  
10. 10.9367 11.9495 13.0423 14.2189 ]

Compare el resultado anterior con la solución exacta de CAS obtenido al usar *deResolver()* y *genSec()*:

*SistemaDeExpr* es un sistema de lados derechos que define el sistema de EDOs (corresponde al orden de variables dependientes en *ListaDeVarsDep*).

*ListaDeExpr* es una lista de lados derechos que define el sistema de EDOs (corresponde al orden de variables dependientes en *ListaDeVarsDep*).

*Var* es la variable independiente.

*ListaDeVarsDep* es una lista de variables dependientes.

{*Var0*, *VarMax*} es una lista de dos elementos que le dice a la función que se integre de *Var0* a *VarMax*.

*ListaDeVars0Dep* es una lista de valores iniciales para variables dependientes.

Si *PasoVar* se evalúa a un número distinto de cero:  $\text{signo}(\text{PasoVar}) = \text{signo}(\text{VarMax} - \text{Var0})$  y las soluciones se entregan a  $\text{Var0} + i * \text{PasoVar}$  para todos  $i = 0, 1, 2, \dots$  de tal manera que  $\text{Var0} + i * \text{PasoVar}$  está en  $[\text{var0}, \text{VarMax}]$  (puede que no haya un valor de solución en *VarMax*).

Si *PasoVar* se evalúa a cero, las soluciones se entregan a los valores de *Var* de "Runge-Kutta".

*toldif* es la tolerancia de error (predeterminado a 0.001).

*deSolve*( $y' = 0.001 \cdot y \cdot \{100 - y\}$  and  $y(0) = 10, t, y$ )

$$y = \frac{100 \cdot (1.10517)^t}{(1.10517)^t + 9.}$$

*seqGen*

{10, 10.9367, 11.9494, 13.0423, 14.2189, 15.48}

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y1' = -y1 + 0.1 \cdot y1 \cdot y2 \\ y2' = 3 \cdot y2 - y1 \cdot y2 \end{cases}$$

con  $y1(0) = 2$  y  $y2(0) = 5$

*rk23*

|    |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 0. | 1.      | 2.      | 3.      | 4.      |
| 2. | 1.94103 | 4.78694 | 3.25253 | 1.82848 |
| 5. | 16.8311 | 12.3133 | 3.51112 | 6.27245 |

## root()

## Catálogo >

**root(*Expr*)**  $\Rightarrow$  raíz

$\sqrt[3]{8}$  2

**root(*Expr1*, *Expr2*)**  $\Rightarrow$  raíz

$\sqrt[3]{3}$   $\frac{1}{3}$

**root(*Expr*)** entrega la raíz cuadrada de *Expr*.

$\sqrt[3]{3}$  1.44225

**root(*Expr1*, *Expr2*)** entrega la raíz de *Expr2* de *Expr1*. *Expr1* puede ser una constante de punto flotante compleja, un entero o una constante racional compleja, o bien una expresión simbólica general.

Nota: Vea también **Plantilla de raíz N-ésima**, página 5.

## rotate()

**rotate(Entero1[,#deRotaciones])=>entero**

Rota los bits en un entero binario. Usted puede ingresar *Entero1* en cualquier base de números; se convierte automáticamente en una forma binaria de 64 bits signada. Si la magnitud de *Entero1* es demasiado grande para esta forma, una operación de módulo simétrico lo lleva dentro del rango. Para obtener más información, vea **►Base2**, página 22.

Si *#deRotaciones* es positivo, la rotación es hacia la izquierda. Si *#deRotaciones* es negativo, la rotación es hacia la derecha. El predeterminado es -1 (rotar a la derecha un bit).

Por ejemplo, en una rotación a la derecha:

Cada bit rota a la derecha.

0b0000000000000001111010110000110101

El bit del extremo derecho rota al extremo izquierdo.

produce:

0b100000000000000111101011000011010

El resultado se despliega de acuerdo con el modo de la Base.

**rotate(Lista1[,#deRotaciones])=>lista**

Entrega una copia de *Lista1* rotada a la derecha o a la izquierda por elementos de *#de Rotaciones*. No altera *Lista1*.

Si *#deRotaciones* es positivo, la rotación es hacia la izquierda. Si *#deRotaciones* es negativo, la rotación es hacia la derecha. El predeterminado es -1 (rotar a la derecha un elemento).

En modo de base binaria:

|  |  |
|--|--|
| rotate(0b11111111111111111111111111111111) | 0b1001 |
| rotate(256,1)                              | 0b1000000000   |

Para ver el resultado completo, presione **▲** y después use **◀** y **▶** para mover el cursor.

En modo de base hexadecimal:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| rotate(0h78E)    | 0h3C7                |
| rotate(0h78E,-2) | 0h8000000000000001E3 |
| rotate(0h78E,2)  | 0h1E38               |

Importante: Para ingresar un número binario o hexadecimal, use siempre el prefijo **0b** ó **0h** (cero, no la letra O).

En modo de base decimal:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| rotate({1,2,3,4})    | {4,1,2,3} |
| rotate({1,2,3,4},-2) | {3,4,1,2} |
| rotate({1,2,3,4},1)  | {2,3,4,1} |

**rotate()****Catálogo > ****rotate(Cadena1[,#deRotaciones])⇒cadena**

Entrega una copia de *Cadena1* rotada a la derecha o a la izquierda por caracteres de *#de Rotaciones*. No altera *Cadena1*.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| rotate("abcd")    | "dabc" |
| rotate("abcd",-2) | "cdab" |
| rotate("abcd",1)  | "bcda" |

Si *#deRotaciones* es positivo, la rotación es hacia la izquierda. Si *#deRotaciones* es negativo, la rotación es hacia la derecha. El predeterminado es -1 (rotar a la derecha un carácter).

**round() (redondear)****Catálogo > ****round(Expr1[, dígitos])⇒expresión**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| round(1.234567,3) | 1.235 |
|-------------------|-------|

Entrega el argumento redondeado al número de dígitos especificado después del punto decimal.

*dígitos* debe ser un entero en el rango de 0 a 12. Si no se incluye *dígitos*, entrega el argumento redondeado a 12 dígitos significativos.

**Nota:** Desplegar el modo de dígitos puede afectar la forma en que esto se despliega.

**round(Lista1[, dígitos])⇒lista**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| round({π, √2, ln(2)},4) | {3.1416,1.4142,0.6931} |
|-------------------------|------------------------|

Entrega una lista de los elementos redondeados al número de dígitos especificado.

**round(Matriz1[, dígitos])⇒matriz**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| round([ln(5) ln(3)],[1,1]) | [1.6 1.1] |
|----------------------------|-----------|

Entrega una matriz de los elementos redondeados al número de dígitos especificado.

**rowAdd() (agrFila)****Catálogo > ****rowAdd(Matriz1, índiceR1, índiceR2)⇒matriz**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| rowAdd([3 4],-3,-2) | [3 4] |
|---------------------|-------|

Entrega una copia de *Matriz1* con la fila *índiceR2* reemplazada por la suma de las filas *índiceR1* e *índiceR2*.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| rowAdd([a b],c,d) | [a b] |
|-------------------|-------|

**rowDim() (dimFila)****Catálogo > ****rowDim(*Matriz*)**⇒*expresión*Entrega el número de filas en *Matriz*.**Nota:** Vea también **colDim()**, página 31.

|  |   |
|--|---|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow m1$ | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ |
| rowDim( <i>m1</i> )  | 3   |

**rowNorm()****Catálogo > ****rowNorm(*Matriz*)**⇒*expresión*Entrega el máximo de las sumas de los valores absolutos de los elementos en las filas en *Matriz*.**Nota:** Todos los elementos de la matriz se deben simplificar a números. Vea también **colNorm()**, página 31.

|   |    |
|---|----|
| $\text{rowNorm}\begin{bmatrix} -5 & 6 & -7 \\ 3 & 4 & 9 \\ 9 & -9 & -7 \end{bmatrix}$ | 25 |
|---|----|

**rowSwap() (cambioFila)****Catálogo > ****rowSwap(*Matriz1*, *índiceR1*, *índiceR2*)**⇒*matriz*Entrega *Matriz1* con las filas *índiceR1* e *índiceR2* intercambiadas.

|   |   |
|---|---|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow mat$ | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ |
| rowSwap( <i>mat</i> , 1, 3)   | $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ |

**rref()****Catálogo > ****rref(*Matriz1*[, *Tol*])**⇒*matriz*Entrega la forma escalonada reducida por filas de *Matriz1*.

|   |   |
|---|---|
| $\text{rref}\begin{bmatrix} -2 & -2 & 0 & -6 \\ 1 & -1 & 9 & -9 \\ -5 & 2 & 4 & -4 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{66}{71} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{147}{71} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-62}{71} \end{bmatrix}$ |
|---|---|

De manera opcional, cualquier elemento de matriz se trata como cero si su valor absoluto es menor que la *Tolerancia*. Esta tolerancia se usa sólo si la matriz tiene ingresos de punto flotante y no contiene ninguna variable simbólica a la que no se le haya asignado un valor. De otro modo, la *Tolerancia* se ignora.

|   |  |
|---|--|
|  $\text{rref}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ |
|---|--|

- Si usted usa **ctrl** **enter** o configura el

- modo **Auto** o **Aproximado** para aproximar, los cálculos se realizan al usar la aritmética de punto flotante.
- Si la *Tolerancia* se omite o no se usa, la tolerancia predeterminada se calcula como:  
 $5E-14 \cdot \max(\dim(\text{Matriz}I)) \cdot \text{normFil}(MatrizI)$

**Nota:** Vea también **ref()**, página 155.

## S

### sec()

**sec(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión

**sec(*List1*)**  $\Rightarrow$  lista

Entrega la secante de *Expr1* o entrega una lista que contiene las secantes de todos los elementos en *List1*.

**Nota:** El argumento se interpreta como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual. Se puede usar  $^{\circ}$ , G, o  $r$  para anular el modo de ángulo en forma temporal.

 tecla

En modo de ángulo en Grados:

$$\begin{array}{l} \sec(45) \\ \sec(\{1,2,3,4\}) \end{array} \quad \begin{array}{l} \sqrt{2} \\ \left\{ \frac{1}{\cos(1)}, 1.00081, \frac{1}{\cos(4)} \right\} \end{array}$$

### sec<sup>-1</sup>()

**sec<sup>-1</sup>(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión

**sec<sup>-1</sup>(*List1*)**  $\Rightarrow$  lista

Entrega el ángulo cuya secante es *Expr1* o entrega una lista que contiene las secantes inversas de cada elemento de *List1*.

 tecla

En modo de ángulo en Grados:

$$\sec^{-1}(1) \quad 0$$

En modo de ángulo en Gradianes:

$$\sec^{-1}(\sqrt{2}) \quad 50$$

**Nota:** El resultado se entrega como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arcsec** (...).

En modo de ángulo en Radianes:

**sec<sup>-1</sup>(*)***

trig tecla

$$\sec^{-1}(\{1, 2, 5\}) \quad \left\{0, \frac{\pi}{3}, \cos^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)\right\}$$

**sech(*)***Catálogo > **sech(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión**sech(*List1*)**  $\Rightarrow$  lista

Entrega la secante hiperbólica de *Expr1* o entrega una lista que contiene las secantes hiperbólicas de los elementos de *List1* .

$$\begin{aligned} \text{sech}(3) & \quad \frac{1}{\cosh(3)} \\ \text{sech}(\{1, 2, 3, 4\}) & \quad \left\{\frac{1}{\cosh(1)}, 0.198522, \frac{1}{\cosh(4)}\right\} \end{aligned}$$

**sech<sup>-1</sup>(*)***Catálogo > **sech<sup>-1</sup>(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  expresión**sech<sup>-1</sup>(*List1*)**  $\Rightarrow$  lista

Entrega la secante hiperbólica inversa de *Expr1* o entrega una lista que contiene las secantes hiperbólicas inversas de cada elemento de *List1* .

$$\begin{aligned} \text{sech}^{-1}(1) & \quad 0 \\ \text{sech}^{-1}(\{1, -2, 2, 1\}) & \quad \left\{0, \frac{2\pi}{3} \cdot i, 8 \cdot 10^{-15} + 1.07448 \cdot i\right\} \end{aligned}$$

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arcsech** (...).

## Send

## Menú del Concentrador

**Send** *exprOrString1[, exprOrString2]* ...

Ejemplo: Encienda el elemento azul del LED RGB incorporado durante 0.5 segundos.

Comando de programación: Envía uno o más TI-Innovator™ Hub comandos a un concentrador conectado.

Send "SET COLOR.BLUE ON TIME .5"  
Done

*exprOrString* debe ser un comando válido TI-Innovator™ Hub . En general, *exprOrString* contiene un comando "SET ..." para controlar un dispositivo o un comando "READ ..." para solicitar datos.

Ejemplo: Solicite el valor actual del sensor de nivel de luz incorporado del concentrador. Un comando **Get** recupera el valor y lo asigna a *lightval* variable.

Los argumentos se envían al concentrador sucesivamente.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Send "READ BRIGHTNESS" | Done     |
| Get <i>lightval</i>    | Done     |
| <i>lightval</i>        | 0.347922 |

**Nota:** Puede usar el comando **Send** dentro de un programa definido por el usuario pero no dentro de una función.

## Send

**Nota:** Consulte además **Get** (página 86), **GetStr** (página 89) y **eval()** (página 68).

## Menú del Concentrador

Ejemplo: Envíe una frecuencia calculada a la bocina incorporada del concentrador. Use la variable especial *iostr.SendAns* para mostrar el comando del concentrador con la expresión evaluada.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>n</i> :=50                                | 50              |
| <i>m</i> :=4                                 | 4               |
| Send "SET SOUND eval( <i>m</i> · <i>n</i> )" | Done            |
| <i>iostr.SendAns</i>                         | "SET SOUND 200" |

## seq() (secuen)

**seq(***Expr*, *Var*, *Bajo*, *Alto*[, *Paso*]) $\Rightarrow$ *lista*

Incrementa *Var* desde *Bajo* hasta *Alto* por un incremento de *Paso*, evalúa *Expr* y entrega los resultados como una lista. Los contenidos originales de *Var* están ahí todavía después de que se completa **seq()**.

El valor predeterminado para *Paso* = 1.

## Catálogo >

|  |  |
|--|--|
| $\text{seq}\left(n^2, n, 1, 6\right)$                                      | {1, 4, 9, 16, 25, 36}  |
| $\text{seq}\left(\frac{1}{n}, n, 1, 10, 2\right)$                          | $\left\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}\right\}$ |
| $\text{sum}\left(\text{seq}\left(\frac{1}{n^2}, n, 1, 10, 1\right)\right)$ | $\frac{1968329}{1270080}$  |

**Nota:** Para forzar un resultado aproximado,

**Dispositivo portátil:** Presione **ctrl** **enter**.

**Windows®:** Presione **Ctrl+Intro**.

**Macintosh®:** Presione **⌘+Intro**.

**iPad®:** Sostenga **Intro** y seleccione **≈**.

|  |         |
|--|---------|
| $\text{sum}\left(\text{seq}\left(\frac{1}{n^2}, n, 1, 10, 1\right)\right)$ | 1.54977 |
|--|---------|

## seqGen()

**seqGen(***Expr*, *Var*, *varDep*, {*Var0*, *VarMax*}[, *ListaDeTérminosInic* [, *PasoVar* [, *ValorMax*]]]) *lista*  $\Rightarrow$

Genera una lista de términos para la secuencia *varDep(Var)=Expr* como sigue: Incrementa la variable independiente *Var* desde *Var0* hasta *VarMax* por medio de *PasoVar*, evalúa *varDep(Var)* para los valores correspondientes de *Var* usando la fórmula *Expr* y *ListaDeTérminosInic*, y entrega los resultados como una lista.

## Catálogo >

Genera los 5 primeros términos de la secuencia  $u(n) = u(n-1)^2/2$ , con  $u(1)=2$  y *PasoVar=1*.

|   |   |
|---|---|
| $\text{seqGen}\left(\frac{(u(n-1))^2}{n}, n, u, \{1, 5\}, \{2\}\right)$ | $\left\{2, 2, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{16}{405}\right\}$ |
|---|---|

Ejemplo en el que *Var0=2*:

**seqGen()**

**seqGen**(*ListaOSistemaDeExpr*, *Var*,  
*ListaDeVarsDep*, {*Var0*, *VarMax*}, [,  
*MatrizDeTérminosInic* [, *PaspVar* [,  
*ValorMax*]]]) matriz  $\Rightarrow$

Genera una matriz de términos para un sistema (o una lista) de secuencias

*ListaDeVarsDep*

(*Var*)=*ListaOSistemaDeExpr* como sigue: Incrementa la variable independiente *Var* desde *Var0* hasta *VarMax* por medio de *PasoVar*, evalúa *ListaDeVarsDep*(*Var*) para los valores correspondientes de *Var* usando la fórmula *ListaOSistemaDeExpr* y *MatrizDeTérminosInic*, y entrega los resultados como una matriz.

Los contenidos originales de *Var* no cambian después de que se completa **seqGen()**.

El valor predeterminado para *PasoVar* = 1.

$$\text{seqGen}\left(\frac{u(n-1)+1}{n}, n, u, \{2, 5\}, \{3\}\right)$$

$$\left\{3, \frac{4}{3}, \frac{7}{12}, \frac{19}{60}\right\}$$

**Ejemplo en el que el término inicial es simbólico:**

$$\text{seqGen}\left(u(n-1)+2, n, u, \{1, 5\}, \{a\}\right)$$

$$\{a, a+2, a+4, a+6, a+8\}$$

Sistema de dos secuencias:

$$\text{seqGen}\left(\left\{\frac{1}{n}, \frac{u2(n-1)}{2} + u1(n-1)\right\}, n, \{u1, u2\}, \{1, 5\}, \left[\begin{smallmatrix} - \\ 2 \end{smallmatrix}\right]\right)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ 2 & 2 & \frac{3}{2} & \frac{13}{12} & \frac{19}{24} \end{bmatrix}$$

Nota: El Vacío (\_) en la matriz de términos iniciales anterior se usa para indicar que el término inicial para  $u1(n)$  se calcula utilizando la fórmula de secuencia explícita  $u1(n)=1/n$ .

**seqn()**

**seqn**(*Expr*(*u*, *n* [, *ListaDeTérminosInic* [, *nMax* [, *ValorMax*]]]) *lista*  $\Rightarrow$

Genera una lista de términos para una secuencia  $u(n)=\text{Expr}(u, n)$  como sigue: Incrementa *n* desde 1 hasta *nMax* por 1, evalúa *u(n)* para los valores correspondientes de *n* usando la fórmula *Expr*(*u*, *n*) y *ListaDeTérminosInic*, y entrega los resultados como una lista.

**seqn**(*Expr*(*n* [, *nMax* [, *ValorMax*]]) *lista*  $\Rightarrow$

Genera los 6 primeros términos de la secuencia  $u(n)=u(n-1)/2$ , con  $u(1)=2$ .

$$\text{seqn}\left(\frac{u(n-1)}{n}, \{2\}, 6\right)$$

$$\left\{2, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{12}, \frac{1}{60}, \frac{1}{360}\right\}$$

$$\text{seqn}\left(\frac{1}{n^2}, 6\right)$$

$$\left\{1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \frac{1}{36}\right\}$$

Genera una lista de términos para una secuencia no recursiva  $u(n)=Expr(n)$  como sigue: Incrementa  $n$  desde 1 hasta  $nMax$  por 1, evalúa  $u(n)$  para los valores correspondientes de  $n$  usando la fórmula  $Expr(n)$  y entrega los resultados como una lista.

Si  $nMax$  falta,  $nMax$  se configura a 2500

Si  $nMax=0$ ,  $nMax$  se configura a 2500

**Nota:** `seqn()` llama `seqGen( )` con  $n0=1$  y  $npaso=1$

## series()

`series(Expr1, Var, Orden [, Punto])`⇒expresión

`series(Expr1, Var, Orden [, Punto]) | Var>Punto`⇒expresión

`series(Expr1, Var, Orden [, Punto]) | Var<Punto`⇒expresión

$$\begin{aligned} \text{series}\left(\frac{1-\cos(x-1)}{(x-1)^2}, x, 4, 1\right) & \quad \frac{1}{2} - \frac{(x-1)^2}{24} + \frac{(x-1)^4}{720} \\ \text{series}\left(\frac{-1}{e^z}, z, -1\right) & \quad z-1 \\ \text{series}\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n, n, 2, \infty\right) & \quad e - \frac{e}{2 \cdot n} + \frac{11 \cdot e}{24 \cdot n^2} \end{aligned}$$

Entrega una representación de serie de potencia truncada de  $Expr1$  expandida alrededor de  $Punto$  a través del grado  $Orden$ .  $Orden$  puede ser cualquier número racional. Las potencias resultantes de ( $Var - Punto$ ) pueden incluir exponentes negativos y/o fraccionales. Los coeficientes de estas potencias pueden incluir logaritmos de ( $Var - Punto$ ) y otras funciones de  $Var$  que están dominadas por todas las potencias de ( $Var - Punto$ ) teniendo el mismo signo de exponente.

$Punto$  se predetermina a 0.  $Punto$  puede ser  $\infty$  o  $-\infty$ , en cuyos casos la expansión es por medio del grado  $Orden$  en  $1/(Var - Punto)$ .

$$\begin{aligned} \text{series}\left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right), x, 5\right) | x>0 & \quad \frac{\pi}{2} - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \\ \text{series}\left(\int \frac{\sin(x)}{x} dx, x, 6\right) & \quad x - \frac{x^3}{18} + \frac{x^5}{600} \\ \text{series}\left(\int_0^x \sin(x \cdot \sin(t)) dt, x, 7\right) & \quad \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} - \frac{29 \cdot x^7}{720} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{series}\left((1+e^x)^2, x, 2, 1\right) \\ (e+1)^2 + 2 \cdot e \cdot (e+1) \cdot (x-1) + e \cdot (2 \cdot e+1) \cdot (x-1)^2 \end{aligned}$$

**series(...)** entrega “series(...)” si es incapaz de determinar tal representación, como para singularidades esenciales como **sin**  $(1/z)$  en  $z=0$ ,  $e^{-1/z}$  en  $z=0$  ó  $e^z$  en  $z = \infty$  o  $-\infty$ .

Si la serie o una de sus derivadas tiene una discontinuidad de salto en *Punto*, es probable que el resultado contenga subexpresiones del signo de **forma(...)** o **abs** (...) para una variable de expansión real o **(-1)piso(...angle(...))** para una variable de expansión compleja, que es una que termina con “\_”. Si usted intenta usar la serie sólo para los valores en un lado de *Punto*, entonces añada el apropiado de “| *Var* > *Punto*”, “| *Var* < *Punto*”, “| *Var*  $\geq$  *Punto*” o “*Var*  $\leq$  *Punto*” para obtener un resultado más sencillo.

**series()** puede proporcionar aproximaciones simbólicas para integrales indefinidas e integrales definidas para las cuales de otro modo no se pueden obtener soluciones simbólicas .

**series()** se distribuye sobre listas y matrices del 1er argumento.

**series()** es una versión generalizada de **taylor()**.

Conforme se ilustra por medio del último ejemplo de la derecha, la corriente abajo de las rutinas de despliegue del resultado producido por **serie(...)** podría rearreglar los términos de manera que el término dominante no sea el del extremo izquierdo.

**Nota:** Vea también **dominantTerm()**, página 62.

**setMode(enteroNombreModo,  
enteroConfig)  $\Rightarrow$  entero**

**setMode(lista)  $\Rightarrow$  lista de enteros**

Despliegue el valor aproximado de  $\pi$  usando la configuración predeterminada para Desplegar Dígitos, y luego despliegue  $\pi$  con una configuración de Fijo2. Revise para ver que el predeterminado esté restaurado después de que se ejecute el programa.

Sólo es válido dentro de una función o un programa.

**setMode(enteroNombreModo, enteroConfig)** configura en forma temporal el modo *enteroNombreModo* a la nueva configuración *enteroConfig* y entrega un entero correspondiente a la configuración original de ese modo. El cambio está limitado a la duración de la ejecución del programa/la función.

*enteroNombreModo* especifica cuál modo usted desea configurar. Debe ser uno de los enteros de modo de la tabla de abajo.

*enteroConfig* especifica la nueva configuración para el modo. Debe ser uno de los enteros de configuración que se enumeran abajo para el modo específico que usted está configurando.

**setMode(*lista*)** le permite cambiar varias configuraciones. *lista* contiene pares de enteros de modo y enteros de configuración. **setMode(*lista*)** entrega una lista similar cuyos pares de enteros representan los modos y las configuraciones originales.

Si usted ha guardado todas las configuraciones de modo con **getMode(0) → var**, podrá usar **setMode(var)** para restaurar esas configuraciones hasta que la función o el programa exista. Vea **getMode()**, página 88.

**Nota:** Las configuraciones del modo actual se pasan a las subrutinas llamadas. Si cualquier subrutina cambia una configuración del modo, el cambio de modo se perderá cuando el control regrese a la rutina de llamada.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Define <i>prog1()</i> =Prgm | <i>Done</i> |
| Disp approx( $\pi$ )        |             |
| setMode(1,16)               |             |
| Disp approx( $\pi$ )        |             |
| EndPrgm                     |             |
| <i>prog1()</i>              |             |
|                             | 3.14159     |
|                             | 3.14        |
|                             | <i>Done</i> |

| Modo Nombre         | Modo Entero | Cómo configurar enteros  |
|---------------------|-------------|--|
| Desplegar dígitos   | 1           | 1=Flotante, 2=Flotante1, 3=Flotante2, 4=Flotante3, 5=Flotante4, 6=Flotante5, 7=Flotante6, 8=Flotante7, 9=Flotante8, 10=Flotante9, 11=Flotante10, 12=Flotante11, 13=Flotante12, 14=Fijo0, 15=Fijo1, 16=Fijo2, 17=Fijo3, 18=Fijo4, 19=Fijo5, 20=Fijo6, 21=Fijo7, 22=Fijo8, 23=Fijo9, 24=Fijo10, 25=Fijo11, 26=Fijo12 |
| Ángulo              | 2           | 1=Radián, 2=Grado, 3=Gradián   |
| Formato exponencial | 3           | 1=Normal, 2=Científico, 3=Ingeniería   |
| Real o Complejo     | 4           | 1=Real, 2=Rectangular, 3=Polar   |
| Auto o Aprox.       | 5           | 1=Auto, 2=Aproximado, 3=Exacto   |
| Formato de Vector   | 6           | 1=Rectangular, 2=Cilíndrico, 3=Esférico  |
| Base                | 7           | 1=Decimal, 2=Hexagonal, 3=Binario  |
| Sistema de unidad   | 8           | 1=SI, 2=Ing/EEUU   |

## shift() (cambiar)

Catálogo > 

**shift(*Entero1*[,*#deCambios*])**⇒*entero*

Cambia los bits en un entero binario. Usted puede ingresar *Entero1* en cualquier base de números; se convierte automáticamente en una forma binaria de 64 bits signada. Si la magnitud de *Entero1* es demasiado grande para esta forma, una operación de módulo simétrico lo lleva dentro del rango. Para obtener más información, vea ▶**Base2**, página 22.

Si *#deCambios* es positivo, el cambio es hacia la izquierda. Si *#deCambios* es negativo, el cambio es hacia la derecha. El predeterminado es -1 (cambiar a la derecha un bit).

En modo de base binaria:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| shift(0b1111010110000110101) | 0b111101011000011010 |
| shift(256,1)                 | 0b1000000000         |

En modo de base hexadecimal:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| shift(0h78E)    | 0h3C7  |
| shift(0h78E,-2) | 0h1E3  |
| shift(0h78E,2)  | 0h1E38 |

**Importante:** Para ingresar un número binario o hexadecimal, use siempre el prefijo Ob ó Oh (cero, no la letra O).

En un cambio a la derecha, el bit del extremo derecho se elimina y 0 ó 1 se inserta para coincidir con el bit del extremo izquierdo. En un cambio a la izquierda, el bit del extremo izquierdo se elimina y 0 ó 1 se inserta como el bit del extremo derecho.

Por ejemplo, en un cambio a la derecha:

Cada bit cambia a la derecha.

0b000000000000000111101011000011010

Inserta 0 si el bit del extremo izquierdo es 0, ó 1 si el bit del extremo izquierdo es 1.

produce:

0b000000000000000111101011000011010

El resultado se despliega de acuerdo con el modo de la Base. Los ceros líderes no se muestran.

**shift(Lista1 [,#deCambios])⇒lista**

Entrega una copia de *Lista1* cambiada a la derecha o a la izquierda por elementos de *#de Cambios*. No altera *Lista1*.

Si *#deCambios* es positivo, el cambio es hacia la izquierda. Si *#deCambios* es negativo, el cambio es hacia la derecha. El predeterminado es -1 (cambiar a la derecha un elemento).

Los elementos introducidos al principio o al final de *lista* por medio del cambio están configurados al símbolo "indef".

**shift(Cadena1 [,#deCambios])⇒cadena**

Entrega una copia de *Cadena1* cambiada a la derecha o a la izquierda por caracteres de *#de Cambios*. No altera *Cadena1*.

Si *#deCambios* es positivo, el cambio es hacia la izquierda. Si *#deCambios* es negativo, el cambio es hacia la derecha. El predeterminado es -1 (cambiar a la derecha un carácter).

En modo de base decimal:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| shift({1,2,3,4})    | { undef,1,2,3 }     |
| shift({1,2,3,4},-2) | { undef,undef,1,2 } |
| shift({1,2,3,4},2)  | { 3,4,undef,undef } |

|                  |        |
|------------------|--------|
| shift("abcd")    | " abc" |
| shift("abcd",-2) | " ab"  |
| shift("abcd",1)  | "bcd " |

Los caracteres introducidos al principio o al final de *cadena* por medio del cambio están configurados a un espacio.

**sign()**

**sign(*Expr1*)**⇒expresión

**sign(*List1*)**⇒lista

**sign(*Matriz1*)**⇒matriz

Para *Expr1* real o compleja, entrega *Expr1/abs(Expr1)* cuando *Expr1*≠0.

**Entrega 1 si *Expr1* es positiva.**

**Entrega -1 si *Expr1* es negativa.**

**sign(0)** entrega  $\pm 1$  si el modo de formato complejo es Real; de otro modo, se entrega a sí mismo.

**sign(0)** representa el círculo de unidad en el dominio complejo.

Para una lista o matriz, entrega los signos de todos los elementos.

|                  |            |
|------------------|------------|
| sign(-3.2)       | -1.        |
| sign({2,3,4,-5}) | {1,1,1,-1} |
| sign(1+ x )      | 1          |

Si el modo de formato complejo es Real:

|                |           |
|----------------|-----------|
| sign([-3 0 3]) | [-1 ±1 1] |
|----------------|-----------|

**simult()**

**simult(*matrizCoef*, *vectorConst*[, *Tol*])**⇒matriz

Entrega un vector de columna que contiene las soluciones para un sistema de ecuaciones lineales.

Nota: Vea también **linSolve()**, página 108.

*matrizCoef* debe ser una matriz cuadrada que contiene los coeficientes de las ecuaciones.

*vectorConst* debe tener el mismo número de filas (misma dimensión) que *matrizCoef* y contener las constantes.

Solucione para x y y:

$$x + 2y = 1$$

$$3x + 4y = -1$$

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| simult([1 2; 3 4], [1; -1]) | [-3; 2] |
|-----------------------------|---------|

La solución es x=-3 y=2.

Solución:

$$ax + by = 1$$

$$cx + dy = 2$$

## simult()

## Catálogo >

De manera opcional, cualquier elemento de matriz se trata como cero si su valor absoluto es menor que la *Tolerancia*. Esta tolerancia se usa sólo si la matriz tiene ingresos de punto flotante y no contiene ninguna variable simbólica a la que no se le haya asignado un valor. De otro modo, la *Tolerancia* se ignora.

- Si usted configura el modo **Auto o Aproximado** en Aproximado, los cálculos se hacen usando aritmética de punto flotante.
- Si la *Tolerancia* se omite o no se usa, la tolerancia predeterminada se calcula como:  
 $5E-14 \cdot \max(\dim(\text{matrizCoef}))$   
 $\cdot \text{normaFila}(\text{matrizCoef})$

**simult(matrizCoef, matrizConst[, Tol])**  $\Rightarrow$  matriz

Soluciona varios sistemas de ecuaciones lineales, donde cada sistema tiene los mismos coeficientes de ecuaciones pero constantes diferentes.

Cada columna en *matrizConst* debe contener las constantes para un sistema de ecuaciones. Cada columna en la matriz resultante contiene la solución para el sistema correspondiente.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \text{matr}x1$$

$$\text{simult}\left(\text{matr}x1, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -(2 \cdot b - d) \\ a \cdot d - b \cdot c \\ 2 \cdot a - c \\ a \cdot d - b \cdot c \end{bmatrix}$$

Solucionar:

$$x + 2y = 1$$

$$3x + 4y = -1$$

$$x + 2y = 2$$

$$3x + 4y = -3$$

$$\text{simult}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}\right) \quad \begin{bmatrix} -3 & -7 \\ 2 & 9 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Para el primer sistema,  $x=3$  y  $y=2$ . Para el segundo sistema,  $x=-7$  y  $y=9/2$ .

## ►sin (►sen)

## Catálogo >

*Expr* ►sin

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>sin.

Representa *Expr* en términos de seno. Este es un operador de conversión de despliegue. Se puede usar únicamente al final de la línea de ingreso.

$$(\cos(x))^2 \rightarrow \sin \quad 1 - (\sin(x))^2$$

**►sin (►sen)**

►sin reduce todas las potencias de cos(...) módulo 1-sen(...)^2 e manera que cualquier potencia restante de sen(...) tiene exponentes en el rango (0, 2). Entonces, el resultado estará libre de cos(...) si y sólo si cos(...) ocurre en la expresión dada únicamente para potencias iguales.

**Nota:** Este operador de conversión no está soportado en los modos de Ángulo en Grados o Gradianes. Antes de usarlo, asegúrese de que el modo de Ángulo está configurado a Radianes y que *Expr* no contiene referencias explícitas para ángulos en grados o gradianes.

**sin() (sen)** tecla

**sin(*Expr1*)**⇒expresión

**sin(*List1*)**⇒*list1*

**sin(*Expr1*)** entrega el seno del argumento como una expresión.

**sin(*List1*)** entrega una lista de senos de todos los elementos en *List1*.

**Nota:** El argumento se interpreta como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con el modo del ángulo actual. Usted puede usar  $^{\circ}$ ,  $G$  o  $r$  para anular la configuración del modo de ángulo en forma temporal.

En modo de ángulo en Grados:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$                      |
| $\sin(45)$                       | $\frac{\sqrt{2}}{2}$                      |
| $\sin\left(\{0,60,90\}\right)$   | $\left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right\}$ |

En modo de ángulo en Gradianes:

|            |                      |
|------------|----------------------|
| $\sin(50)$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
|------------|----------------------|

En modo de ángulo en Radianes:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| $\sin(45^{\circ})$               | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |

**sin(*matrizCuadrada1*)**⇒*matrizCuadrada*

En modo de ángulo en Radianes:

## sin() (sen)

trig tecla

Entrega el seno de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el seno de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

$$\sin \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9424 & -0.04542 & -0.031999 \\ -0.045492 & 0.949254 & -0.020274 \\ -0.048739 & -0.00523 & 0.961051 \end{bmatrix}$$

## sin<sup>-1</sup>() (sen<sup>-1</sup>)

trig tecla

**sin<sup>-1</sup>(Expr1)⇒expresión**

**sin<sup>-1</sup>(List1)⇒lista**

**sin<sup>-1</sup>(Expr1)** entrega el ángulo cuyo seno es Expr1 como una expresión.

**sin<sup>-1</sup>(List1)** entrega una lista de senos inversos de cada elemento de List1.

**Nota:** El resultado se entrega como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arcosen (...)**.

**sin<sup>-1</sup>(matrizCuadrada1)⇒matrizCuadrada**

Entrega el seno inverso de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el seno inverso de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

En modo de ángulo en Grados:

$$\sin^{-1}(1) = 90$$

En modo de ángulo en Gradianes:

$$\sin^{-1}(1) = 100$$

En modo de ángulo en Radianes:

$$\sin^{-1}(\{0,0.2,0.5\}) = \{0,0.201358,0.523599\}$$

En el modo de ángulo en Radianes y el modo de formato complejo Rectangular:

$$\sin^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.174533-0.12198 \cdot i & 1.74533-2.35591 \cdot i \\ 1.39626-1.88473 \cdot i & 0.174533-0.593162 \cdot i \end{bmatrix}$$

## sinh() (senh)

Catálogo >

**sinh(Expr1)⇒expresión**

**sinh(List1)⇒lista**

$$\sinh(1.2) = 1.50946$$

$$\sinh(\{0,1.2,3.\}) = \{0,1.50946,10.0179\}$$

**sinh(Expr1)** entrega el seno hiperbólico del argumento como una expresión.

## **sinh() (senh)**

Catálogo > 

**sinh** (*Listal*) entrega una lista de los senos hiperbólicos de cada elemento de *Listal*.

**sinh**(*matrizCuadrada1*) $\Rightarrow$ *matrizCuadrada*

Entrega el seno hiperbólico de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el seno hiperbólico de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

En modo de ángulo en Radianes:

$$\sinh \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 360.954 & 305.708 & 239.604 \\ 352.912 & 233.495 & 193.564 \\ 298.632 & 154.599 & 140.251 \end{bmatrix}$$

## **sinh<sup>-1</sup>() (senh<sup>-1</sup>)**

Catálogo > 

**sinh<sup>-1</sup>**(*Expr1*) $\Rightarrow$ *expresión*

**sinh<sup>-1</sup>**(*Listal*) $\Rightarrow$ *lista*

**sinh<sup>-1</sup>**(*Expr1*) entrega el seno hiperbólico inverso del argumento como una expresión.

**sinh<sup>-1</sup>**(*Listal*) entrega una lista de los senos hiperbólicos inversos de cada elemento de *Listal*.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arcosenh** (...).

**sinh<sup>-1</sup>**(*matrizCuadrada1*) $\Rightarrow$ *matrizCuadrada*

Entrega el seno hiperbólico inverso de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el seno hiperbólico inverso de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

$$\begin{array}{ll} \sinh^{-1}(0) & 0 \\ \sinh^{-1}(\{0,2,1,3\}) & \{0,1.48748,\sinh^{-1}\{3\}\} \end{array}$$

En modo de ángulo en Radianes:

$$\sinh^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 0.041751 & 2.15557 & 1.1582 \\ 1.46382 & 0.926568 & 0.112557 \\ 2.75079 & -1.5283 & 0.57268 \end{bmatrix}$$

## **SinReg**

Catálogo > 

**SinReg** *X, Y* [, [Iteraciones], [Periodo], [*Categoría*, *Incluir*] ]

Resuelve la regresión sinusoidal en las listas  $X$  y  $Y$ . Se almacena un resumen de resultados en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

$X$  y  $Y$  son listas de variables independientes y dependientes.

*Iteraciones* es un valor que especifica el número máximo de veces (1 a 16) que se intentará una solución. Si se omite, se usa 8. Por lo general, los valores más grandes dan como resultado una mejor exactitud, pero tiempos de ejecución más largos, y viceversa.

*Periodo* especifica un periodo estimado. Si se omite, la diferencia entre los valores en  $X$  deberán ser iguales y estar en orden secuencial. Si usted especifica el *Periodo*, las diferencias entre los valores x pueden ser desiguales.

*Categoría* es una lista de códigos de categoría para los datos  $X$  y  $Y$  correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

El resultado de **SinReg** siempre es en radianes, independientemente de la configuración del modo de ángulo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida                   | Descripción                                   |
|--------------------------------------|---|
| stat.EcnReg                          | Ecuación de Regresión: $a \cdot \sin(bx+c)+d$ |
| stat.a,<br>stat.b,<br>stat.c, stat.d | Coeficientes de regresión                     |

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.Resid         | Residuales de la regresión   |
| stat.XReg          | La lista de puntos de datos en la <i>Lista X</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.YReg          | La lista de puntos de datos en la <i>Lista Y</i> modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías <i>Frec</i> , <i>Lista de Categorías</i> e <i>Incluir</i> |
| stat.FrecReg       | Lista de frecuencias correspondientes a <i>stat.XReg</i> y <i>stat.YReg</i>  |

### solve() (solucion)

Catálogo > 

**solve(Ecuación, Var)**⇒expresión Booleana

$$\begin{aligned} &\text{solve}\left(a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0, x\right) \\ &x = \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c} - b}{2 \cdot a} \text{ or } x = \frac{-\left(\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c} + b\right)}{2 \cdot a} \end{aligned}$$

**solve(Ecuación, Var=Cálculo)**⇒expresión Booleana

**solve(Desigualdad, Var)**⇒expresión Booleana

Entrega soluciones reales posibles de una ecuación o una desigualdad para *Var*. La meta es producir posibles soluciones. Sin embargo, podría haber ecuaciones o desigualdades para las cuales el número de soluciones es infinito.

Las posibles soluciones podrían no ser soluciones finitas reales para algunas combinaciones de valores para variables indefinidas.

Para la configuración de Auto del modo **Auto o Aproximado**, la meta es producir soluciones exactas cuando son concisas, y complementadas por medio de búsquedas iterativas con aritmética aproximada cuando las soluciones exactas son imprácticas.

Debido a la cancelación predeterminada del máximo común divisor del numerador y el denominador de las proporciones, las soluciones podrían ser soluciones sólo en el límite de uno o ambos lados.

Ans| $a=1$  and  $b=1$  and  $c=1$

$$x = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \cdot i \text{ or } x = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2} \cdot i$$

solve $\left((x-a) \cdot e^x = -x \cdot (x-a), x\right)$

$$x=a \text{ or } x=-0.567143$$

$$(x+1) \cdot \frac{x-1}{x-1} + x - 3$$

$$2 \cdot x - 2$$

## solve() (solucion)

## Catálogo >

Para las desigualdades de los tipos  $\geq$ ,  $\leq$ ,  $<$  o  $>$ , las soluciones explícitas son improbables, a menos que la desigualdad sea lineal y que contenga sólo *Var*.

Para el modo Exacto, las porciones que no se pueden solucionar se entregan como una ecuación o desigualdades implícita.

Utilice el operador restrictivo ("|") para restringir el intervalo de solución u otras variables que se dan en la ecuación o desigualdad. Cuando encuentre una solución en un intervalo, puede utilizar los operadores de desigualdad para excluir dicho intervalo de búsquedas futuras.

se entrega falso cuando no se encuentra ninguna solución real. Se entrega verdadero si **solve()** puede determinar que cualquier valor real finito de *Var* satisface la ecuación o desigualdad.

Dado que **solve()** siempre entrega un resultado Booleano, usted puede usar "and", "or" y "not" para combinar los resultados de **solve()** entre sí o con otras expresiones Booleanas.

Las soluciones podrían contener una constante indefinida nueva única de la forma  $nj$ , donde *j* es un entero en el intervalo 1–255. Dichas variables designan un entero arbitrario.

En el modo Real, las potencias fraccionarias que tienen denominadores impares indican sólo una rama real. De otra manera, varias expresiones ramificadas como las potencias fraccionarias, los logaritmos y las funciones trigonométricas inversas indican sólo una rama principal. En consecuencia, **solve()** produce sólo las soluciones correspondientes a esa rama real o principal.

**Nota:** Vea también **cSolve()**, **cZeros()**, **nSolve()**, y **zeros()**.

solve( $5 \cdot x - 2 \geq 2 \cdot x, x$ )  
 $x \geq \frac{2}{3}$

exact(solve(( $x-a$ ) $\cdot e^x = -x \cdot (x-a)$ ,  $x$ ))  
 $e^x + x = 0$  or  $x = a$

En modo de ángulo en Radianes:

solve( $\tan(x) = \frac{1}{x}, x$ )  
 $x > 0$  and  $x < 1$   
 $x = 0.860334$

solve( $x = x + 1, x$ )  
false

solve( $x = x, x$ )  
true

2 $\cdot x - 1 \leq 1$  and solve( $x^2 \neq 9, x$ )  
 $x \neq -3$  and  $x \leq 1$

En modo de ángulo en Radianes:

solve( $\sin(x) = 0, x$ )  
 $x = n1 \cdot \pi$

solve( $\frac{1}{x^3} = 1, x$ )  
 $x = -1$

solve( $\sqrt{x} = -2, x$ )  
false

solve( $\sqrt{-x} = -2, x$ )  
 $x = 4$

**solve() (solucion)**

**solve(*Ecn1 and Ecn2 [and ... ]*,  
*VarOCálculo1, VarOCálculo2 [, ...*  
*])*⇒expresión Booleana**

solve( $y=x^2-2$  and  $x+2 \cdot y=-1, \{x, y\}$ )

$$x=\frac{-3}{2} \text{ and } y=\frac{1}{4} \text{ or } x=1 \text{ and } y=-1$$

**solve(*SistemaDeEcns*, *VarOCálculo1*,  
*VarOCálculo2 [, ...*  
*])*⇒expresión Booleana**

**solve({*Ecn1, Ecn2 [...]*} {*VarOCálculo1*,  
*VarOCálculo2 [, ... ]*})  
⇒expresión Booleana**

Entrega posibles soluciones reales para las ecuaciones algebraicas simultáneas, donde cada *VarOCálculo* especifica una variable que usted desea solucionar.

Usted puede separar las ecuaciones con el operador **and** o puede ingresar un *SistemaDeEcns* al usar una plantilla del Catálogo. El número de argumentos *VarOCálculo* debe coincidir con el número de ecuaciones. De manera opcional, se puede especificar un cálculo inicial para una variable. Cada *VarOcálculo* debe tener la forma:

*variable*


– o –

*variable* = *número real o no real*

Por ejemplo,  $x$  es válida y también lo es  $x=3$ .

Si todas las ecuaciones son polinomios y usted NO especifica cualquier cálculo inicial, **solve()** usa el método de eliminación de léxico Gröbner/Buchberger para intentar determinar todas las soluciones reales.

Por ejemplo, supongamos que usted tiene un círculo de radio  $r$  en el origen y otro círculo de radio  $r$  centrado donde el primer círculo cruza el eje  $x$  positivo. Use **solve()** para encontrar las intersecciones.

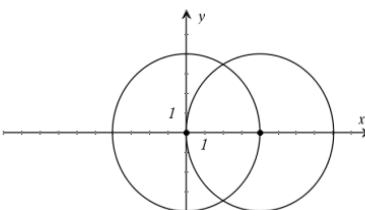

Conforme se ilustra con  $r$  en el ejemplo de la derecha, las ecuaciones polinómicas simultáneas pueden tener variables extras que no tienen ningún valor, aunque representan valores numéricos dados que podrían sustituirse más adelante.

Usted también (o en lugar de) puede incluir variables de solución que no aparecen en las ecuaciones. Por ejemplo, usted puede incluir  $z$  como una variable de solución para extender el ejemplo anterior a dos cilindros intersectados paralelos del radio  $r$ .

Estas soluciones de cilindros ilustran cómo las familias de soluciones podrían contener constantes arbitrarias de la forma  $ck$ , donde  $k$  es un sufijo de entero desde 1 hasta 255.

Para sistemas polinómicos, el tiempo de cálculo o el agotamiento de memoria pueden depender ampliamente del orden en el cual se enumeran las variables de solución. Si su elección inicial agota la memoria o su paciencia, intente volver a arreglar las variables en las ecuaciones y/o en la lista *varOCálculo*.

Si usted no incluye ningún cálculo y si cualquier ecuación no es polinómica en cualquier variable, pero todas las ecuaciones son lineales en todas las variables de solución, **solve()** usa la eliminación Gausiana para tratar de determinar todas las soluciones reales.

Si un sistema no es ni polinómico en todas sus variables ni lineal en sus variables de solución, **solve()** determina como máximo una solución usando un método iterativo aproximado. Para hacer esto, el número de variables de solución debe igualar el número de ecuaciones, y todas las demás variables en las ecuaciones deben simplificarse a números.

$$\begin{aligned} &\text{solve}\left(x^2+y^2=r^2 \text{ and } (x-r)^2+y^2=r^2, \{x, y\}\right) \\ &x=\frac{r}{2} \text{ and } y=\frac{\sqrt{3} \cdot r}{2} \text{ or } x=\frac{r}{2} \text{ and } y=-\frac{\sqrt{3} \cdot r}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{solve}\left(x^2+y^2=r^2 \text{ and } (x-r)^2+y^2=r^2, \{x, y, z\}\right) \\ &x=\frac{r}{2} \text{ and } y=\frac{\sqrt{3} \cdot r}{2} \text{ and } z=c1 \text{ or } x=\frac{r}{2} \text{ and } y= \end{aligned}$$

Para ver el resultado completo, presione  $\blacktriangleleft$  y después use  $\blacktriangleleft$  y  $\blacktriangleright$  para mover el cursor.

$$\begin{aligned} &\text{solve}\left(x+e^z \cdot y=1 \text{ and } x-y=\sin(z), \{x, y\}\right) \\ &x=\frac{e^z \cdot \sin(z)+1}{e^z+1} \text{ and } y=\frac{-\{\sin(z)-1\}}{e^z+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{solve}\left(e^z \cdot y=1 \text{ and } -y=\sin(z), \{y, z\}\right) \\ &y=2.812e^{-10} \text{ and } z=21.9911 \text{ or } y=0.001871 \end{aligned}$$

Para ver el resultado completo, presione  $\blacktriangleleft$  y después use  $\blacktriangleleft$  y  $\blacktriangleright$  para mover el cursor.

## solve() (solucion)

## Catálogo >

Cada variable de solución comienza en su valor calculado si hay uno; de otro modo, comienza en 0.0.

solve( $e^z \cdot y = 1$  and  $\neg y = \sin(z)$ , { $y, z = 2 \cdot \pi$ })

$y = 0.001871$  and  $z = 6.28131$

Use cálculos para buscar las soluciones adicionales de una en una. Por convergencia, un cálculo puede tener que ser más bien cercano a una solución.

## Catálogo >

### SortA (OrdenarA)

**SortA** *List1[, Lista2] [, Lista3]* ...

**SortA** *Vector1[, Vector2] [, Vector3]* ...

Ordena los elementos del primer argumento en orden ascendente.

Si usted incluye argumentos adicionales, ordena los elementos de cada uno, de manera que sus nuevas posiciones coinciden con las nuevas posiciones de los elementos en el primer argumento.

Todos los argumentos deben ser nombres de listas o vectores. Todos los argumentos deben tener dimensiones iguales.

Los elementos vacíos (inválidos) dentro del primer argumento se mueven a la parte inferior. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| $\{2,1,4,3\} \rightarrow list1$ | $\{2,1,4,3\}$ |
| SortA <i>list1</i>              | <i>Done</i>   |
| <i>list1</i>                    | $\{1,2,3,4\}$ |
| $\{4,3,2,1\} \rightarrow list2$ | $\{4,3,2,1\}$ |
| SortA <i>list2,list1</i>        | <i>Done</i>   |
| <i>list2</i>                    | $\{1,2,3,4\}$ |
| <i>list1</i>                    | $\{4,3,2,1\}$ |

### SortD (OrdenarD)

## Catálogo >

**SortD** *List1[, Lista2] [, Lista3]* ...

**SortD** *Vector1[, Vector2] [, Vector3]* ...

Idéntico a **SortA**, excepto que **SortD** ordena los elementos en orden descendente.

Los elementos vacíos (inválidos) dentro del primer argumento se mueven a la parte inferior. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| $\{2,1,4,3\} \rightarrow list1$ | $\{2,1,4,3\}$ |
| $\{1,2,3,4\} \rightarrow list2$ | $\{1,2,3,4\}$ |
| SortD <i>list1,list2</i>        | <i>Done</i>   |
| <i>list1</i>                    | $\{4,3,2,1\}$ |
| <i>list2</i>                    | $\{3,4,1,2\}$ |

## Vector ►Sphere

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Sphere.

Despliega el vector de fila o columna en forma esférica  $[\rho \angle\theta \angle\phi]$ .

Vector debe ser de dimensión 3 y puede ser un vector de fila o de columna.

**Nota:** ►Sphere es una instrucción de formato de despliegue, no una función de conversión. Usted puede usarla sólo al final de una línea de ingreso.

**Nota:** Para forzar un resultado aproximado,

**Dispositivo portátil:** Presione **ctrl enter**.

**Windows®:** Presione **Ctrl+Intro**.

**Macintosh®:** Presione **⌘+Intro**.

**iPad®:** Sostenga **Intro** y seleccione .

$[1 \ 2 \ 3] \blacktriangleright \text{Sphere}$

$[3.74166 \ \angle 1.10715 \ \angle 0.640522]$

**Nota:** Para forzar un resultado aproximado,

**Dispositivo portátil:** Presione **ctrl enter**.

**Windows®:** Presione **Ctrl+Intro**.

**Macintosh®:** Presione **⌘+Intro**.

**iPad®:** Sostenga **Intro** y seleccione .


$\left(2 \ \angle \frac{\pi}{4} \ 3\right) \blacktriangleright \text{Sphere}$

$[3.60555 \ \angle 0.785398 \ \angle 0.588003]$

Presione **enter**

$\left(2 \ \angle \frac{\pi}{4} \ 3\right) \blacktriangleright \text{Sphere}$

$\left[\sqrt{13} \ \angle \frac{\pi}{4} \ \angle \sin^{-1}\left(\frac{2 \cdot \sqrt{13}}{13}\right)\right]$

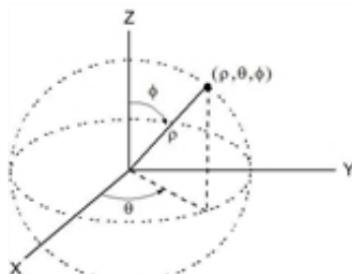

**sqrt()****Catálogo > ****sqrt(*Expr1*)**⇒expresión $\sqrt{4}$  2**sqrt(*List1*)**⇒lista $\sqrt{\{9,a,4\}}$   $\{3,\sqrt{a},2\}$ 

Entrega la raíz cuadrada del argumento.

Para una lista, entrega las raíces cuadradas de todos los elementos en *List1*.**Nota:** Vea también **Plantilla de raíz cuadrada**, página 5.**stat.results (resultados estadísticas)****Catálogo > ****stat.results**

Despliega los resultados de un cálculo de estadísticas.

Los resultados se despliegan como un conjunto de pares de valores de nombres. Los nombres específicos que se muestran dependen de la función o del comando de estadísticas evaluado de manera más reciente.

Usted puede copiar un nombre o valor y pegarlo en otras ubicaciones.

 $xlist:=\{1,2,3,4,5\}$  {1,2,3,4,5} $ylist:=\{4,8,11,14,17\}$  {4,8,11,14,17}LinRegMx *xlist,ylist,1: stat.results*

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| "Title"           | "Linear Regression (mx+b)" |
| "RegEqn"          | "m*x+b"                    |
| "m"               | 3.2                        |
| "b"               | 1.2                        |
| "r <sup>2</sup> " | 0.996109                   |
| "r"               | 0.998053                   |
| "Resid"           | "{...}"                    |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| stat.values | "Linear Regression (mx+b)" |
|             | "m*x+b"                    |
|             | 3.2                        |
|             | 1.2                        |
|             | 0.996109                   |
|             | 0.998053                   |
|             | "{0.4,0.4,0.2,0,-0.2}"     |

**Nota:** Evite definir variables que usan los mismos nombres que aquellos que se usan para análisis estadístico. En algunos casos, podría ocurrir una condición de error. Los nombres de variable que se usan para análisis estadístico se enumeran en la tabla de abajo.

|                        |                 |              |                     |                 |
|------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| stat.a                 | stat.dfDenom    | stat.MedianY | stat.Q3X            | stat.SSBlock    |
| stat.AdjR <sup>2</sup> | stat.dfBlock    | stat.MEPred  | stat.Q3Y            | stat.SSCol      |
| stat.b                 | stat.dfCol      | stat.MinX    | stat.r              | stat.SSX        |
| stat.b0                | stat.dfError    | stat.MinY    | stat.r <sup>2</sup> | stat.SSY        |
| stat.b1                | stat.dfInteract | stat.MS      | stat.RegEqn         | stat.SSError    |
| stat.b2                | stat.dfReg      | stat.MSBlock | stat.Resid          | stat.SSInteract |
| stat.b3                | stat.dfNumer    | stat.MSCol   | stat.ResidTrans     | stat.SSReg      |

|                     |                |                   |                      |                |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| stat.b4             | stat.dfRow     | stat.MSError      | stat.ox              | stat.SSRow     |
| stat.b5             | stat.DW        | stat.MSInteract   | stat.oy              | stat.tList     |
| stat.b6             | stat.e         | stat.MSReg        | stat.ox1             | stat.UpperPred |
| stat.b7             | stat.ExpMatrix | stat.MSRow        | stat.ox2             | stat.UpperVal  |
| stat.b8             | stat.F         | stat.n            | stat.Σx              | stat.Ȑx        |
| stat.b9             | stat.FBlock    | stat.Ȑp̂          | stat.Σx <sup>2</sup> | stat.Ȑx1       |
| stat.b10            | stat.Fcol      | stat.Ȑp̂1         | stat.Σxy             | stat.Ȑx2       |
| stat.bList          | stat.FInteract | stat.Ȑp̂2         | stat.Σy              | stat.ȐxDiff    |
| stat.χ <sup>2</sup> | stat.FreqReg   | stat.Ȑp̂Diff      | stat.Σy <sup>2</sup> | stat.ȐxList    |
| stat.c              | stat.Frow      | stat.PList        | stat.s               | stat.XReg      |
| stat.CLower         | stat.Leverage  | stat.PVal         | stat.SE              | stat.XVal      |
| stat.CLowerList     | stat.LowerPred | stat.PValBlock    | stat.SEList          | stat.XValList  |
| stat.CompList       | stat.LowerVal  | stat.PValCol      | stat.SEPred          | stat.Ȑy        |
| stat.CompMatrix     | stat.m         | stat.PValInteract | stat.sResid          | stat.Ȑy        |
| stat.CookDist       | stat.MaxX      | stat.PValRow      | stat.SEslope         | stat.ȐyList    |
| stat.CUpper         | stat.MaxY      | stat.Q1X          | stat.sp              | stat.YReg      |
| stat.CUpperList     | stat.ME        | stat.Q1Y          | stat.SS              |                |
| stat.d              | stat.MedianX   |                   |                      |                |

**Nota:** Cada vez que la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo calcula resultados estadísticos, copia las variables del grupo “stat.” a un grupo “stat#.”, donde # es un número que se incrementa en forma automática. Esto le permite mantener los resultados anteriores mientras realiza varios cálculos.

## stat.values

**Catálogo >** 

stat.values

Vea el ejemplo de **stat.results**.

Despliega una matriz de los valores calculados para la función o el comando de estadísticas evaluado de manera más reciente.

A diferencia de **stat.results**, **stat.values** omite los nombres asociados con los valores.

Usted puede copiar un valor y pegarlo en otras ubicaciones.

**stDevPop() (desvEstPop)****Catálogo > ****stDevPop(Lista[, listaFrec])**  $\Rightarrow$  expresión

Entrega la desviación estándar de población de los elementos en *Lista*.

Cada elemento de *listaFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Lista*.

**Nota:** *Lista* debe tener al menos dos elementos. Los elementos vacíos (inválidos) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**stDevPop(Matriz1[, matrizFrec])**  $\Rightarrow$  matriz

Entrega un vector de fila de las desviaciones estándar de población las columnas en *Matriz1*.

Cada elemento de *matrizFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Matriz1*.

**Nota:** *Matriz1* debe tener al menos dos filas. Los elementos vacíos (inválidos) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

En modos de ángulo en Radianes y auto:

$$\text{stDevPop}\{\{a,b,c\}\} = \sqrt{2 \cdot (a^2 - a \cdot (b+c) + b^2 - b \cdot c + c^2)} / 3$$

$$\text{stDevPop}\{\{1,2,5,-6,3,-2\}\} = \sqrt{465} / 6$$

$$\text{stDevPop}\{\{1,3,2,5,6,4\}, \{3,2,5\}\} = 4.11107$$

$$\text{stDevPop}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -3 & 0 & 1 \\ 5 & 7 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot \sqrt{6} \\ 3 \\ 3 \\ 2 \cdot \sqrt{6} \end{bmatrix} / 3$$

$$\text{stDevPop}\begin{bmatrix} -1.2 & 5.3 \\ 2.5 & 7.3 \\ 6 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} / [2.52608 \quad 5.21506]$$

**stDevSamp() (desvEstMuest)****Catálogo > ****stDevSamp(Lista[, listaFrec])**  $\Rightarrow$  expresión

Entrega la desviación estándar muestra de los elementos en *Lista*.

Cada elemento de *listaFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Lista*.

**Nota:** *Lista* debe tener al menos dos elementos. Los elementos vacíos (inválidos) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**stDevSamp(Lista[, listaFrec])**

$$\sqrt{3 \cdot (a^2 - a \cdot (b+c) + b^2 - b \cdot c + c^2)} / 3$$

$$\text{stDevSamp}\{\{1,2,5,-6,3,-2\}\} = \sqrt{62} / 2$$

$$\text{stDevSamp}\{\{1,3,2,5,-6,4\}, \{3,2,5\}\} = 4.33345$$

## stDevSamp() (desvEstMuest)

## Catálogo >

**stDevSamp(*Matriz1[, matrizFrec]*)**⇒*matriz*

Entrega un vector de fila de las desviaciones estándar muestra de las columnas en *Matriz1*.

Cada elemento de *matrizFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Matriz1*.

$$\text{stDevSamp} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -3 & 0 & 1 \\ 5 & 7 & 3 \end{pmatrix} \quad [4 \quad \sqrt{13} \quad 2]$$

$$\text{stDevSamp} \begin{pmatrix} -1.2 & 5.3 \\ 2.5 & 7.3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \\ [2.7005 \quad 5.44695]$$

**Nota:** *Matriz1* debe tener al menos dos filas. Los elementos vacíos (inválidos) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

## Stop (Detener)

## Catálogo >

### Stop

Comando de programación: Termina el programa.

**Stop** no está permitido en las funciones.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

*i*:=0 0

Define *prog1()*=Prgm Done  
For *i*,1,10,1  
If *i*=5  
Stop  
EndFor  
EndPrgm

*prog1()* Done  
*i* 5

## Almacenar

Vea → (almacenar), página 246.

## string() (cadena)

## Catálogo >

**string(*Expr*)**⇒*cadena*

Simplifica *Expr* y entrega el resultado de una cadena de caracteres.

string(1.2345) "1.2345"

string(1+2) "3"

string(cos(x)+ $\sqrt{3}$ ) "cos(x)+\sqrt(3)"

**subMat()****Catálogo > **

**subMat**(*Matriz1*[, *iniciarFila*] [, *iniciarCol*] [, *terminarFila*] [, *terminarCol*]) $\Rightarrow$ *matriz*

Entrega la submatriz especificada de *Matriz1*.

Predeterminados: *iniciarFila*=1, *iniciarCol*=1, *terminarFila*=última fila, *terminarCol*=última columna.

|  |   |
|--|---|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow m1$ | $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ |
| subMat( <i>m1</i> , 2, 1, 3, 2)  | $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$                      |
| subMat( <i>m1</i> , 2, 2)  | $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$                      |

**Suma (Sigma)****Vea  $\Sigma()$ , página 237.****sum()****Catálogo > **

**sum**(*Lista*[, *Iniciar*[, *Terminar*]]) $\Rightarrow$ *expresión*

Entrega la suma de todos los elementos en *Lista*.

*Inicio* y *Término* son opcionales. Especifican un rango de elementos.

Cualquier argumento inválido produce un resultado inválido. Los elementos vacíos (inválidos) en *Lista* se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**sum**(*Matriz1*[, *Iniciar*[, *Terminar*]]) $\Rightarrow$ *matriz*

Entrega un vector de fila que contiene las sumas de todos los elementos en las columnas de *Matriz1*.

*Inicio* y *Término* son opcionales. Especifican un rango de filas.

Cualquier argumento inválido produce un resultado inválido. Los elementos vacíos (inválidos) en *Matriz1* se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

|  |             |
|--|-------------|
| sum( $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ )             | 15          |
| sum( $\{a, 2 \cdot a, 3 \cdot a\}$ )   | $6 \cdot a$ |
| sum(seq( <i>n</i> , <i>n</i> , 1, 10)) | 55          |
| sum( $\{1, 3, 5, 7, 9\}, 3$ )          | 21          |

|  |  |
|--|--|
| sum( $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ )                    | $\begin{bmatrix} 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}$    |
| sum( $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ )       | $\begin{bmatrix} 12 & 15 & 18 \end{bmatrix}$ |
| sum( $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, 2, 3$ ) | $\begin{bmatrix} 11 & 13 & 15 \end{bmatrix}$ |

**sumIf() (sumaSi)****sumIf(Lista,Criterios[,  
ListaSuma])=>valor**

Entrega la suma acumulada de todos los elementos en *Lista* que cumplen con los *Criterios* especificados. De manera opcional, usted puede especificar una lista alterna, *listaSuma*, para proporcionar los elementos a acumular.

*Lista* puede ser una expresión, lista o matriz. *ListaSuma*, si se especifica, debe tener la(s) misma(s) dimensión(es) que *Lista*.

Los *criterios* pueden ser:

- Un valor, una expresión o una cadena. Por ejemplo, **34** acumula sólo aquellos elementos en *Lista* que se simplifican al valor 34.
- Una expresión Booleana que contiene el símbolo **?** como un marcador de posición para cada elemento. Por ejemplo, **?<10** acumula sólo aquellos elementos en *Lista* que son menos de 10.

Cuando un elemento de *Lista* cumple con los *Criterios*, el elemento se agrega a la suma acumulativa. Si usted incluye *listaSuma*, el elemento correspondiente de *listaSuma* se agrega a la suma en su lugar.

Dentro de la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo, usted puede usar un rango de celdas en lugar de *Lista* y *listaSuma*.

Los elementos vacíos (inválidos) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**Nota:** Vea también **countIf()**, página 41.

sumIf({1,2,e,3,π,4,5,6},2.5&lt;?&lt;4.5)

e+π+7

sumIf({1,2,3,4},2&lt;?&lt;5,{10,20,30,40})

70

**secSuma()**Vea **Σ()**, página 237.

**system()****Catálogo > ****system(*Ecn1* [, *Ecn2* [, *Ecn3* [, ...]]])**solve  $\begin{cases} x+y=0 \\ x-y=8 \end{cases}, x, y$  *x=4 and y=-4***system(*Expr1* [, *Expr2* [, *Expr3* [, ...]]])**

Entrega un sistema de ecuaciones, formateado como una lista. Usted también puede crear un sistema al usar una plantilla.

**Nota:** Vea también **Sistema de ecuaciones**, página 7.

**T****T (trasponer)****Catálogo > ****Matriz1 T⇒matriz**

Entrega el traspuesto conjugado complejo de *Matriz1*.

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @t.

|   |   |
|---|---|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ |
| $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^\top$                 | $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$                      |
| $\begin{bmatrix} 1+i & 2+i \\ 3+i & 4+i \end{bmatrix}^\top$         | $\begin{bmatrix} 1-i & 3-i \\ 2-i & 4-i \end{bmatrix}$              |

**tan()****trig tecla****tan(*Expr1*)⇒expresión**

En modo de ángulo en Grados:

**tan(*Lista1*)⇒lista**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$ | 1                             |
| $\tan(45)$                       | 1                             |
| $\tan(\{0,60,90\})$              | $\{0,\sqrt{3},\text{undef}\}$ |

**tan(*Expr1*)** entrega la tangente del argumento como una expresión.

**tan(*Lista1*)** entrega una lista de las tangentes de todos los elementos en *Lista1*.

**Nota:** El argumento se interpreta como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con el modo del ángulo actual. Usted puede usar  $^\circ$ ,  $\text{G}$  o  $\text{r}$  para anular la configuración del modo de ángulo en forma temporal.

En modo de ángulo en Gradianes:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$ | 1                      |
| $\tan(50)$                       | 1                      |
| $\tan(\{0,50,100\})$             | $\{0,1,\text{undef}\}$ |

En modo de ángulo en Radianes:

**tan()**

trig tecla

|   |                         |
|---|-------------------------|
| $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$  | 1                       |
| $\tan(45^\circ)$  | 1                       |
| $\tan\left(\left\{\pi, \frac{\pi}{3}, -\pi, \frac{\pi}{4}\right\}\right)$ | $\{0, \sqrt{3}, 0, 1\}$ |

**tan(*matrizCuadrada1*)**⇒*matrizCuadrada*

Entrega la tangente de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular la tangente de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

En modo de ángulo en Radianes:

|  |  |
|--|--|
| $\tan\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -28.2912 & 26.0887 & 11.1142 \\ 12.1171 & -7.83536 & -5.48138 \\ 36.8181 & -32.8063 & -10.4594 \end{bmatrix}$ |
|--|--|

**tan<sup>-1</sup>(*)***

trig tecla

**tan<sup>-1</sup>(*Expr1*)**⇒*expresión***tan<sup>-1</sup>(*Lista1*)**⇒*lista*

**tan<sup>-1</sup>(*Expr1*)** entrega el ángulo cuya tangente es *Expr1* como una expresión.

**tan<sup>-1</sup>(*Lista1*)** entrega una lista de las tangentes inversas de cada elemento de *Lista1*.

**Nota:** El resultado se entrega como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con la configuración del modo del ángulo actual.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arcotan(...)**.

**tan<sup>-1</sup>(*matrizCuadrada1*)**⇒*matrizCuadrada*

Entrega la tangente inversa de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular la tangente inversa de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

En modo de ángulo en Grados:

|                |    |
|----------------|----|
| $\tan^{-1}(1)$ | 45 |
|----------------|----|

En modo de ángulo en Gradianes:

|                |    |
|----------------|----|
| $\tan^{-1}(1)$ | 50 |
|----------------|----|

En modo de ángulo en Radianes:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| $\tan^{-1}(\{0, 0.2, 0.5\})$ | $\{0, 0.197396, 0.463648\}$ |
|------------------------------|-----------------------------|

En modo de ángulo en Radianes:

|   |   |
|---|---|
| $\tan^{-1}\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -0.083658 & 1.26629 & 0.62263 \\ 0.748539 & 0.630015 & -0.070012 \\ 1.68608 & -1.18244 & 0.455126 \end{bmatrix}$ |
|---|---|

**tangentLine()****tangentLine(*Expr1,Var,Punto*)**⇒expresión**tangentLine****(*Expr1,Var=Punto*)**⇒expresión

Entrega la línea tangente para la curva representada por *Expr1* en el punto especificado en *Var=Punto*.

Asegúrese de que la variable independiente no está definida. Por ejemplo, Si  $f1(x):=5$  y  $x:=3$ , entonces **tangentLine(f1(x),x,2)** entrega "falso".

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>tangentLine(<math>x^2,x,1</math>)</b>          | $2 \cdot x - 1$ |
| <b>tangentLine(<math>(x-3)^2-4,x=3</math>)</b>    | $-4$            |
| <b>tangentLine(<math>x^3,x=0</math>)</b>          | $x=0$           |
| <b>tangentLine(<math>\sqrt{x^2-4},x=2</math>)</b> | $\text{undef}$  |
| <b>x:=3: tangentLine(<math>x^2,x,1</math>)</b>    | $5$             |

**tanh()****tanh(*Expr1*)**⇒expresión**tanh(*Listal*)**⇒lista

**tanh(*Expr1*)** entrega la tangente hiperbólica del argumento como una expresión.

**tanh(*Listal*)** entrega una lista de las tangentes hiperbólicas de cada elemento de *Listal*.

**tanh(*matrizCuadrada1*)**⇒*matrizCuadrada*

Entrega la tangente hiperbólica de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular la tangente hiperbólica de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>tanh(1.2)</b>   | 0.833655    |
| <b>tanh({0,1})</b> | {0,tanh(1)} |

En modo de ángulo en Radianes:

|   |   |
|---|---|
| <b>tanh</b><br>$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -0.097966 & 0.933436 & 0.425972 \\ 0.488147 & 0.538881 & -0.129382 \\ 1.28295 & -1.03425 & 0.428817 \end{bmatrix}$ |
|---|---|

**tanh<sup>-1</sup>()****tanh<sup>-1</sup>(*Expr1*)**⇒expresión**tanh<sup>-1</sup>(*Listal*)**⇒lista

**tanh<sup>-1</sup>(*Expr1*)** entrega la tangente hiperbólica inversa del argumento como una expresión.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>tanh<sup>-1</sup>(0)</b>         | 0  |
| <b>tanh<sup>-1</sup>({1,2,1,3})</b> | $\left\{ \text{undef}, 0.518046 - 1.5708 \cdot i, \frac{\ln(2)}{2} - \frac{\pi}{2} \cdot i \right\}$ |

**tanh<sup>-1</sup>()**

**tanh<sup>-1</sup>(Lista)** entrega una lista de las tangentes hiperbólicas inversas de cada elemento de *Lista*.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **arctanh(...)**.

**tanh<sup>-1</sup>**

**(matrizCuadrada1)⇒matrizCuadrada**

Entrega la tangente hiperbólica inversa de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular la tangente hiperbólica inversa de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable. El resultado siempre contiene números de punto flotante.

En el modo de ángulo en Radianes y el formato complejo Rectangular:

|  |                              |                    |
|--|------------------------------|--------------------|
| $\tanh^{-1}\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | $-0.099353+0.164058 \cdot i$ | $0.267834-1.4908$  |
|  | $-0.087596-0.725533 \cdot i$ | $0.479679-0.94730$ |
|  | $0.511463-2.08316 \cdot i$   | $-0.878563+1.7901$ |

Para ver el resultado completo, presione **▲** y después use **◀** y **▶** para mover el cursor.

**taylor()**Catálogo > 

**taylor(Expr1, Var, Orden[, Punto])⇒expresión**

Entrega el polinomio de Taylor solicitado. El polinomio incluye términos de no cero de grados del entero desde cero por medio del *Orden* en (*Var* menos *Punto*). **taylor()** se entrega a sí mismo si no hay ninguna serie de potencias truncada de este orden, o si requeriría exponentes negativos o fraccionarios. Use sustitución y/o multiplicación temporal por una potencia de (*Var* menos *Punto*) para determinar más series de potencias generales.

*Punto* se predetermina a cero y es el punto de expansión.

|  |  |
|--|--|
| $\text{taylor}(e^{\sqrt{x}}, x, 2)$  | $\text{taylor}(e^{\sqrt{x}}, x, 2, 0)$                       |
| $\text{taylor}(e^t, t, 4) _{t=\sqrt{x}}$   | $\frac{3}{24} + \frac{x^2}{6} + \frac{x}{2} + \sqrt{x} + 1$  |
| $\text{taylor}\left(\frac{1}{x \cdot (x-1)}, x, 3\right)$  | $\text{taylor}\left(\frac{1}{x \cdot (x-1)}, x, 3, 0\right)$ |
| $\text{expand}\left(\frac{\text{taylor}\left(\frac{x}{x \cdot (x-1)}, x, 4\right)}{x}, x\right)$ | $-x^3 - x^2 - x - \frac{1}{x} - 1$                           |

**tCdf()**Catálogo > **tCdf**

**(límiteInferior, límiteSuperior, df)⇒número**  
si el *límiteInferior* y el *límiteSuperior* son números, *lista* si el *límiteInferior* y el *límiteSuperior* son listas

Resuelve la probabilidad de distribución de Student-*t* entre el *límiteInferior* y el *límiteSuperior* para los grados de libertad especificados *df*.

Para  $P(X \leq \text{límiteSuperior})$ , configure *límiteInferior* =  $-\infty$ .

## tCollect()

**tCollect(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  *expresión*

Entrega una expresión en la cual los productos y las potencias de enteros de senos y cosenos se convierten en una combinación lineal de senos y cosenos de ángulos múltiples, sumas de ángulos y diferencias de ángulos. La transformación convierte los polinomios trigonométricos en una combinación lineal de sus armónicos.

En ocasiones, **tCollect()** alcanzará sus metas cuando la simplificación trigonométrica predeterminada no lo logre. **tCollect()** tiende a revertir las transformaciones realizadas por **tExpand()**. En ocasiones, al aplicar **tExpand()** a un resultado de **tCollect()**, o viceversa, en dos pasos independientes se simplifica una expresión.

|  |   |
|--|---|
| $tCollect(\cos(\alpha))^2$                 | $\frac{\cos(2 \cdot \alpha) + 1}{2}$                    |
| $tCollect(\sin(\alpha) \cdot \cos(\beta))$ | $\frac{\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)}{2}$ |

## tExpand()

**tExpand(*Expr1*)**  $\Rightarrow$  *expresión*

Entrega una expresión en la cual los senos y cosenos de ángulos múltiples de enteros, sumas de ángulos y diferencias de ángulos se expanden. Debido a la identidad  $(\sin(x))^2 + (\cos(x))^2 = 1$ , existen muchos resultados equivalentes posibles. En consecuencia, un resultado podría diferir de un resultado mostrado en otras publicaciones.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| $tExpand(\sin(3 \cdot \phi))$   | $4 \cdot \sin(\phi) \cdot (\cos(\phi))^2 - \sin(\phi)$            |
| $tExpand(\cos(\alpha - \beta))$ | $\cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta)$ |

En ocasiones, **tExpand()** alcanzará sus metas cuando la simplificación trigonométrica predeterminada no lo logre. **tExpand()** tiende a revertir las transformaciones realizadas por **tCollect()**. En ocasiones, al aplicar **tCollect()** a un resultado de **tExpand()**, o viceversa, en dos pasos independientes se simplifica una expresión.

**Nota:** El ajuste al modo de Grados por  $\pi/180$  interfiere con la capacidad de **tExpand()** para reconocer formas expandibles. Para obtener mejores resultados, **tExpand()** se debe usar en el modo de RADIÁN.

## Text

### **Text** *indicarCad[, DespBandera]*

Comando de programación: Pausa el programa y despliega la cadena de caracteres *indicarCad* en un cuadro de diálogo.

Cuando el usuario selecciona **OK**, la ejecución del programa continúa.

El argumento *bandera* opcional puede ser cualquier expresión.

- Si *DespBandera* se omite o se evalúa a **1**, el mensaje de texto se agrega al historial de la Calculadora.
- Si *DespBandera* se evalúa a **0**, el mensaje de texto no se agrega al historial.

Si el programa necesita una respuesta escrita del usuario, consulte **Request**, página 157 o **RequestStr**, página 158.

**Nota:** Usted puede usar este comando dentro de un programa definido por el usuario, pero no dentro de una función.

Defina un programa que pause para desplegar cada uno de cinco números aleatorios en un cuadro de diálogo.


Dentro de la plantilla **Prgm...TerminarPrgm**, llene cada línea al presionar **█** en lugar de **enter**. En el teclado de la computadora, presione y sostenga **Alt** y presione **Ingresar**.

```
Define text_demo()=Prgm
  For i,1,5
    strinfo:="Random number " &
    string(rand(i))
    Text strinfo
  EndFor
EndPrgm
```

Ejecute el programa:

```
text_demo()
```

Muestra de un cuadro de diálogo:



Then (Entonces)

Vea If, página 92.

**tInterval (intervaloT)**Catálogo > **tInterval** *Lista[,Frec[,nivelC]]*

(Entrada de lista de datos)

**tInterval**  $\bar{x}, s_x, n[, nivelC]$ 

(Entrada de estadísticas de resumen)

Resuelve un intervalo de confianza  $t$  . Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida        | Descripción  |
|---------------------------|--|
| stat.CBajo,<br>stat.CAlto | Intervalo de confianza para una media de población desconocida                   |
| stat. $\bar{x}$           | Media de la muestra de la secuencia de datos de la distribución aleatoria normal |
| stat.ME                   | Margen de error  |
| stat.df                   | Grados de libertad   |
| stat. $s_x$               | Desviación estándar muestra  |
| stat.n                    | Longitud de la secuencia de datos con media de la muestra muestra                |

**tInterval\_2Samp (intervaloT\_2Muest)**Catálogo > **tInterval\_2Samp** *Lista1,Lista2[,Frec1  
[,Frec2[,nivelC[,Agrupado]]]]*

(Entrada de lista de datos)

**tInterval\_2Samp**  $\bar{x}_1, sx1, n1, \bar{x}_2, sx2, n2$   
[, nivelC[, Agrupado]]

(Entrada de estadísticas de resumen)

Resuelve un intervalo de confianza  $t$  de dos muestras. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

*Agrupado=1* agrupa las varianzas;  
*Agrupado=0* no agrupa las varianzas.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida                      | Descripción  |
|---|--|
| stat.CBajo,<br>stat.CAlto               | Intervalo de confianza que contiene la probabilidad de distribución del nivel de confianza |
| stat. $\bar{x}_1$ - $\bar{x}_2$         | Medias de las muestras de las secuencias de datos de la distribución aleatoria normal      |
| stat.ME                                 | Margen de error  |
| stat.df                                 | Grados de libertad   |
| stat. $\bar{x}_1$ , stat. $\bar{x}_2$   | Medias muestra de las secuencias de datos de la distribución aleatoria normal              |
| stat. $\sigma x_1$ , stat. $\sigma x_2$ | Desviaciones estándar muestra para <i>Lista 1</i> y <i>Lista 2</i>                         |
| stat.n1, stat.n2                        | Número de muestras en las secuencias de datos  |
| stat.sp                                 | La desviación estándar agrupada. Calculada cuando <i>Agrupado</i> = Sí                     |

**tmpCnv**(*Expr*  $_{-}^{\circ}$ unidadTemp,  $_{-}^{\circ}$ unidadTemp2)  $\Rightarrow$  expresión  $_{-}^{\circ}$ unidadTemp2

Convierte un valor de temperatura especificado por *Expr* de una unidad a otra. Las unidades de temperatura válidas son:

 $_{-}^{\circ}$ C Celsius $_{-}^{\circ}$ F Fahrenheit

|   |                          |
|---|--------------------------|
| tmpCnv(100, $_{-}^{\circ}$ C, $_{-}^{\circ}$ F) | 212, $_{-}^{\circ}$ F    |
| tmpCnv(32, $_{-}^{\circ}$ F, $_{-}^{\circ}$ C)  | 0, $_{-}^{\circ}$ C      |
| tmpCnv(0, $_{-}^{\circ}$ C, $_{-}^{\circ}$ K)   | 273.15, $_{-}^{\circ}$ K |
| tmpCnv(0, $_{-}^{\circ}$ F, $_{-}^{\circ}$ R)   | 459.67, $_{-}^{\circ}$ R |

**Nota:** Usted puede usar el Catálogo para seleccionar las unidades de temperatura.

\_°K Kelvin

\_°R Rankine

Para escribir  $^{\circ}$ , selecciónelo de entre los símbolos del Catálogo.

para escribir  $_$ , presione **ctrl** .

Por ejemplo,  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$  se convierte a  $212\text{ }^{\circ}\text{F}$ .

Para convertir un rango de temperatura, use  $\Delta\text{tmpCnv}()$  en su lugar.

### ΔtmpCnv()

### Catálogo >

$\Delta\text{tmpCnv}(\text{Expr}, \text{unidadTemp}, \text{unidadTemp2}) \Rightarrow \text{expresión}$

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **cnvTmpDelta** (...).

Convierte un rango de temperatura (la diferencia entre dos valores de temperatura) especificado por *Expr* de una unidad a otra. Las unidades de temperatura válidas son:

\_°C Celsius

\_°F Fahrenheit

\_°K Kelvin

\_°R Rankine

Para ingresar  $^{\circ}$ , selecciónelo desde la Paleta de Símbolos o escriba **@d**.

Para escribir  $_$ , presione **ctrl** .

$1\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $1\text{ }^{\circ}\text{K}$  tienen la misma magnitud, al igual que  $1\text{ }^{\circ}\text{F}$  y  $1\text{ }^{\circ}\text{R}$ . Sin embargo,  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$  es  $9/5$  tan grande como  $1\text{ }^{\circ}\text{F}$ .

Por ejemplo, un rango de  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$  (desde  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  hasta  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) es equivalente a un rango de  $180\text{ }^{\circ}\text{F}$ .

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| $\Delta\text{tmpCnv}(100\text{ }^{\circ}\text{C}, \text{ }^{\circ}\text{F})$  | $180\text{. }^{\circ}\text{F}$ |
| $\Delta\text{tmpCnv}(180\text{. }^{\circ}\text{F}, \text{ }^{\circ}\text{C})$ | $100\text{. }^{\circ}\text{C}$ |
| $\Delta\text{tmpCnv}(100\text{. }^{\circ}\text{C}, \text{ }^{\circ}\text{K})$ | $100\text{. }^{\circ}\text{K}$ |
| $\Delta\text{tmpCnv}(100\text{. }^{\circ}\text{F}, \text{ }^{\circ}\text{R})$ | $100\text{. }^{\circ}\text{R}$ |
| $\Delta\text{tmpCnv}(1\text{. }^{\circ}\text{C}, \text{ }^{\circ}\text{F})$   | $1.8\text{. }^{\circ}\text{F}$ |

**Nota:** Usted puede usar el Catálogo para seleccionar las unidades de temperatura.

Para convertir un valor de temperatura particular en lugar de un rango, use **tmpCnv()**.

**tPdf() (PdfT)**

**tPdf(ValX,df)**⇒número si *ValX* es un número, lista si *ValX* es una lista

Resuelve la función de densidad de probabilidad (pdf) para la distribución de Student-*t* a un valor *x* especificado con grados de libertad *df* especificados.

**trace() (trazado)**

**trace(matrixCuadrada)**⇒expresión

Entrega el trazado (suma de todos los elementos de la diagonal principal) de *matrixCuadrada*.

|   |             |
|---|-------------|
| trace $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ | 15          |
| trace $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$                      | $2 \cdot a$ |

**Try (Intentar)**

**Try**  
*bloque1*  
**Else**  
*bloque2*  
**EndTry**

Ejecuta el *bloque1* a menos que ocurra un error. La ejecución del programa se transfiere al *bloque2* si ocurre un error en el *bloque1*. La variable de sistema *códigoErr* contiene el código del error para permitir que el programa ejecute la recuperación del error. Para obtener una lista de códigos de error, vea "Códigos y mensajes de error", página 255.

*bloque1* y *bloque2* pueden ser una sentencia sencilla o una serie de sentencias separadas por el carácter ":".

Define *prog1()*=Prgm  
 Try  
 $z:=z+1$   
 Disp "z incremented."  
 Else  
 Disp "Sorry, z undefined."  
 EndTry  
 EndPrgm

*Done*

*z:=1:prog1()*  
 z incremented.

*Done*

DelVar *z:prog1()*  
 Sorry, z undefined.

*Done*

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

## Ejemplo 2

Para ver los comandos **Try**, **ClrErr**, y **PassErr** en operación, ingrese el programa **valspropios()** que se muestra a la derecha. Ejecute el programa al ejecutar cada una de las siguientes expresiones.

$$\text{eigenvals}\left(\begin{bmatrix} -3 \\ -41 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3.1 \end{bmatrix}\right)$$

$$\text{eigenvals}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right)$$

**Nota:** Vea también **ClrErr**, página 30 y **PassErr**, página 139.

Defina **valspropios(a,b)=Prgm**

© El programa **valspropios(A,B)** despliega los valores propios de

Try

Disp "A=", a

Disp "B=", b

Disp "

Disp "Los valores propios de A·B  
son:", eigVl(a\*b)

Else

If errCode=230 Then

Disp "Error: El producto de A·B debe ser  
una matriz cuadrada"

ClrErr

Else

PassErr

EndIf

EndTry

EndPrgm

## tTest (pruebaT)

Catálogo > 

**tTest**  $\mu0, \text{Lista}, [\text{Frec}, \text{Hipot}]$

(Entrada de lista de datos)

**tTest**  $\mu0, \bar{x}, s_x, n, [\text{Hipot}]$

(Entrada de estadísticas de resumen)

Realiza una prueba de hipótesis para una sola media de población desconocida  $\mu$  cuando la desviación estándar de población,  $\sigma$  se desconoce. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results*. (página 186).

Pruebe  $H_0: \mu = \mu_0$ , contra uno de los siguientes:

Para  $H_a: \mu < \mu_0$ , configure *Hipot*<0

Para  $H_a: \mu \neq \mu_0$  (predeterminado), configure *Hipot*=0

Para  $H_a: \mu > \mu_0$ , configure *Hipot*>0

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.t             | $(\bar{x} - \mu_0) / (\text{desvest} / \text{sqrt}(n))$                        |
| stat.ValP          | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar |
| stat.df            | Grados de libertad   |
| stat. $\bar{x}$    | Media de muestra de la secuencia de datos en <i>Lista</i>                      |
| stat.ex            | Desviación estándar muestra de la secuencia de datos                           |
| stat.n             | Tamaño de la muestra   |

**tTest\_2Samp** *Lista1,Lista2[,Frec1[,Frec2[,Hipot[,Agrupado]]]]*

(Entrada de lista de datos)

**tTest\_2Samp**  $\bar{x}_1, sx_1, n_1, \bar{x}_2, sx_2, n_2[, \text{Hipot}[, \text{Agrupado}]]$

(Entrada de estadísticas de resumen)

Resuelve una prueba *T* de dos muestras. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Pruebe  $H_0: \mu_1 = \mu_2$ , contra uno de los siguientes:

Para  $H_a: \mu_1 < \mu_2$ , configure *Hipot*<0

Para  $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$  (predeterminado), configure *Hipot*=0

Para  $H_a: \mu_1 > \mu_2$ , configure *Hipot*>0

*Agrupado*=1 agrupa las varianzas

*Agrupado*=0 no agrupa las varianzas

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción   |
|--------------------|---|
| stat.t             | Valor normal estándar resuelto para la diferencia de las medias                                 |
| stat.ValP          | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar                  |
| stat.df            | Grados de libertad para la estadística T  |
| stat.Ȑx1, stat.Ȑx2 | Medias muestra de las secuencias de datos en <i>Lista 1</i> y <i>Lista 2</i>                    |
| stat.sx1, stat.sx2 | Desviaciones estándar de muestras de las secuencias de datos en <i>Lista 1</i> y <i>Lista 2</i> |
| stat.n1, stat.n2   | Tamaño de las muestras  |
| stat.sp            | La desviación estándar agrupada. Calculada cuando <i>Agrupado</i> =1.                           |

**tvmFV**(*N,I,VP,Pgo,[PpA],[CpA],[PgoA]*) $\Rightarrow$ valor

tvmFV(120,5,0,-500,12,12)

77641.1

La función financiera que calcula el valor futuro del dinero.

**Nota:** Los argumentos que se usan en las funciones del VTD se describen en la tabla de argumentos del VTD, página 206. Vea también **amortTbl()**, página 12.

**tvmI()****Catálogo > **

**tvmI**(*N,VP,Pgo,[PpA],[CpA], [PgoA1]*) $\Rightarrow$ valor

tvmI(240,100000,-1000,0,12,12) 10.5241

La función financiera que calcula la tasa de interés por año.

**Nota:** Los argumentos que se usan en las funciones del VTD se describen en la tabla de argumentos del VTD, página 206. Vea también **amortTbl()**, página 12.

**tvmN()****Catálogo > **

**tvmN**(*N,I,VP,Pgo,[PpA],[CpA], [PgoA1]*) $\Rightarrow$ valor

tvmN(5,0,-500,77641,12,12) 120.

La función financiera que calcula el número de períodos de pago.

**Nota:** Los argumentos que se usan en las funciones del VTD se describen en la tabla de argumentos del VTD, página 206. Vea también **amortTbl()**, página 12.

**tvmPmt****Catálogo > **

**tvmPmt**(*N,I,VP,VF,[PpA],[CpA], [PgoA1]*) $\Rightarrow$ valor

tvmPmt(60,4,30000,0,12,12) -552.496

La función financiera que calcula la cantidad de cada pago.

**Nota:** Los argumentos que se usan en las funciones del VTD se describen en la tabla de argumentos del VTD, página 206. Vea también **amortTbl()**, página 12.

**tvmPV()****Catálogo > **

**tvmPV**(*N,I,Pgo,VF,[PpA],[CpA], [PgoA1]*) $\Rightarrow$ valor

tvmPV(48,4,-500,30000,12,12) -3426.7

La función financiera que calcula el valor presente.

**Nota:** Los argumentos que se usan en las funciones del VTD se describen en la tabla de argumentos del VTD, página 206. Vea también **amortTbl()**, página 12.

| argumento del VTD* | Descripción  | Tipo de datos                 |
|--------------------|--|-------------------------------|
| <i>N</i>           | Número de períodos de pago   | número real                   |
| <i>I</i>           | tasa de interés anual  | número real                   |
| <i>VP</i>          | Valor presente   | número real                   |
| <i>Pgo</i>         | cantidad de pago   | número real                   |
| <i>VF</i>          | Valor futuro   | número real                   |
| <i>PpA</i>         | Pagos por año, predeterminado=1  | entero > 0                    |
| <i>CpA</i>         | Periodos de capitalización por año, predeterminado=1                       | entero > 0                    |
| <i>PgoAl</i>       | Pago vencido al final o al principio de cada periodo, predeterminado=final | entero (0=final, 1=principio) |

\* Estos nombres de argumento de valor tiempo del dinero son similares a los nombres de variable del VTD (como **vtd.vp** y **vtd.pgo**) que se usan en el solucionador financiero de la aplicación de la *Calculadora*. Sin embargo, las funciones financieras no almacenan sus valores o resultados de argumento para las variables del VTD.

## TwoVar (DosVar)

**TwoVar** *X, Y[, Frec] [, Categoría, Incluir]*

Calcula las estadísticas de DosVar Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por *Incluir*.

*X* y *Y* son listas de variables independientes y dependientes.

*Frec* es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en *Frec* especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos *X* y *Y* correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros  $\geq 0$ .

*Categoría* es una lista de códigos de categoría numérica para los datos de *X* y *Y* correspondientes.

*Incluir* es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Un elemento (inválido) vacío en cualquiera de las listas *X*, *Freco Categoría* da como resultado un inválido para el elemento correspondiente de todas esas listas. Un elemento vacío en cualquiera de las listas *X1* a *X20* da como resultado un inválido para el elemento correspondiente de todas esas listas. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

| Variable de salida     | Descripción                           |
|------------------------|---------------------------------------|
| stat. $\bar{x}$        | Media de valores x                    |
| stat. x                | Suma de valores x                     |
| stat. x2               | Suma de valores x2                    |
| stat. ex               | Desviación estándar de muestra de x   |
| stat. x                | Desviación estándar de población de x |
| stat. n                | Número de puntos de datos             |
| stat. $\bar{y}$        | Media de valores y                    |
| stat. y                | Suma de valores y                     |
| stat. y <sup>2</sup>   | Suma de valores y2                    |
| stat. sy               | Desviación estándar de muestra de y   |
| stat. y                | Desviación estándar de población de y |
| stat. xy               | Suma de los valores x · y             |
| stat. r                | Coeficiente de correlación            |
| stat. MínX             | Mínimo de valores x                   |
| stat. C <sub>1</sub> X | 1er Cuartil de x                      |
| stat. MedianaX         | Mediana de x                          |
| stat. C <sub>3</sub> X | 3er Cuartil de x                      |

| Variable de salida      | Descripción  |
|-------------------------|--|
| stat.MaxX               | Máximo de valores x                                |
| stat.MínY               | Mínimo de valores y                                |
| stat.C <sub>1</sub> Y   | 1er Cuartil de y                                   |
| stat.MedY               | Mediana de y                                       |
| stat.C <sub>3</sub> Y   | 3er Cuartil de y                                   |
| stat.MaxY               | Máximo de valores y                                |
| stat.(x- ) <sup>2</sup> | Suma de cuadrados de desviaciones de la media de x |
| stat.(y- ) <sup>2</sup> | Suma de cuadrados de desviaciones de la media de y |

## U

### unitV()

Catálogo > 

**unitV(***Vector1***)**⇒*vector*

Entrega un vector de unidad de fila o de columna, dependiendo de la forma de *Vector1*.

*Vector1* debe ser una matriz de fila sencilla o una matriz de columna sencilla.

$$\begin{array}{c}
 \text{unitV}([a \ b \ c]) \\
 \left[ \begin{array}{c} a \\ \sqrt{a^2+b^2+c^2} \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} b \\ \sqrt{a^2+b^2+c^2} \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} c \\ \sqrt{a^2+b^2+c^2} \end{array} \right] \\
 \hline
 \text{unitV}([1 \ 2 \ 1]) \\
 \left[ \begin{array}{c} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \end{array} \right] \\
 \hline
 \text{unitV} \left( \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right) \\
 \left[ \begin{array}{c} \frac{\sqrt{14}}{14} \\ \frac{14}{\sqrt{14}} \\ \frac{7}{3\sqrt{14}} \end{array} \right]
 \end{array}$$

Para ver el resultado completo, presione ▲ y después use ▲ y ▶ para mover el cursor.

## unLock (desbloquear)

## Catálogo >

**unLock** *Var1[, Var2] [, Var3] ...*

**unLock** *Var.*

Desbloquea las variables o el grupo de variables especificado. Las variables bloqueadas no se pueden modificar ni borrar.

Vea **Lock**, página 112 y **getLockInfo()**, página 88.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <i>a:=65</i>          | 65                           |
| <i>Lock a</i>         | <i>Done</i>                  |
| <i>getLockInfo(a)</i> | 1                            |
| <i>a:=75</i>          | "Error: Variable is locked." |
| <i>DelVar a</i>       | "Error: Variable is locked." |
| <i>Unlock a</i>       | <i>Done</i>                  |
| <i>a:=75</i>          | 75                           |
| <i>DelVar a</i>       | <i>Done</i>                  |

## V

### varPop()

## Catálogo >

**varPop**(*Lista[, listaFrec]*) $\Rightarrow$ expresión

Entrega la varianza de probación de *Lista*.

Cada elemento de *listaFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Lista*.

**Nota:** *Lista* debe contener al menos dos elementos.

Si un elemento en cualquiera de las listas está vacío (inválido), ese elemento se ignora, y el elemento correspondiente en la otra lista también se ignora. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

|  |     |
|--|-----|
| <i>varPop</i> ( $\{5,10,15,20,25,30\}$ ) | 875 |
|  | 12  |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <i>Ans</i> : 1. | 72.9167 |
|-----------------|---------|

### varSamp() (varMuest)

## Catálogo >

**varSamp**(*Lista[, listaFrec]*) $\Rightarrow$ expresión

Entrega la varianza muestra de *Lista*.

Cada elemento de *listaFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Lista*.

**Nota:** *Lista* debe contener al menos dos elementos.

|  |  |
|--|--|
| <i>varSamp</i> ( $\{a,b,c\}$ )         | $\frac{a^2-a\cdot(b+c)+b^2-b\cdot c+c^2}{3}$ |
| <i>varSamp</i> ( $\{1,2,5,-6,3,-2\}$ ) | 31   |
|  | 2  |

|   |    |
|---|----|
| <i>varSamp</i> ( $\{1,3,5\}, \{4,6,2\}$ ) | 68 |
|   | 33 |

Si un elemento en cualquiera de las listas está vacío (inválido), ese elemento se ignora, y el elemento correspondiente en la otra lista también se ignora. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**varSamp(*Matriz1[, matrizFrec]*)**⇒*matriz*

Entrega un vector de fila que contiene la varianza muestra de cada columna en *Matriz1*.

Cada elemento de *matrizFrec* cuenta el número de ocurrencias consecutivas del elemento correspondiente en *Matriz1*.

Si un elemento en cualquiera de las matrices está vacío (inválido), ese elemento se ignora, y el elemento correspondiente en la otra matriz también se ignora. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea página 249.

**Nota:** *Matriz1* debe contener al menos dos filas.

|         |  |  |
|---------|--|--|
| varSamp | $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -3 & 0 & 1 \\ .5 & .7 & 3 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 4.75 & 1.03 & 4 \end{bmatrix}$  |
| varSamp | $\begin{bmatrix} -1.1 & 2.2 \\ 3.4 & 5.1 \\ -2.3 & 4.3 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$<br>$\begin{bmatrix} 3.91731 & 2.08411 \end{bmatrix}$ |

## W

### Wait

### Catálogo >

**Wait *tiempoEnSegundos***

Para esperar 4 segundos:

**Wait 4**

Suspende la ejecución por un periodo de *tiempoEnSegundos* segundos.

Para esperar 1/2 segundo:

**Wait 0.5**

**Wait** es especialmente útil en un programa que necesite una demora breve para permitir que los datos solicitados estén disponibles.

Para esperar 1.3 segundos usando la variable *seccount*:

**seccount:=1.3**

**Wait seccount**

El argumento *tiempoEnSegundos* debe ser una expresión que se simplifica a un valor decimal en el rango de 0 a 100. El comando redondea este valor al 0.1 segundo más cercano.

Este ejemplo enciende un LED verde durante 0.5 segundos y luego lo apaga.

**Send “SET GREEN 1 ON”**

**Wait 0.5**

**Send “SET GREEN 1 OFF”**

Para cancelar un **Wait** que se encuentra en proceso,

- **Dispositivo portátil:** Mantenga presionada

la tecla **[on]** y presione **[enter]** varias veces.

- **Windows®:** Mantenga presionada la tecla **F12** y presione **Intro** varias veces.
- **Macintosh®:** Mantenga presionada la tecla **F5** y presione **Intro** varias veces.
- **iPad®:** La aplicación muestra un indicador. Puede seguir esperando o cancelar.

**Nota:** Puede usar el comando **Wait** dentro de un programa definido por el usuario, pero no dentro de una función.

## warnCodes ()

**warnCodes(*Expr1*, *VarEstado*)** *expresión*  
⇒

Evalúa la expresión *Expr1*, entrega el resultado y almacena los códigos de cualquier advertencia generada en la variable de lista *VarEstado*. Si no se genera ninguna advertencia, esta función asigna a *VarEstado* una lista vacía.

*Expr1* puede ser cualquier expresión matemática de TI-Nspire™ o de CAS de TI-Nspire™. Usted no puede usar un comando o asignación como *Expr1*.

*VarEstado* debe ser un nombre de variable válido.

Para obtener una lista de códigos de advertencia y mensajes asociados, vea página 264.

 warnCodes(solve( $\sin(10 \cdot x) = \frac{x^2}{x}$ , *x*), warn)  
 $x = 0.84232$  or  $x = -0.706817$  or  $x = -0.2852$   
warn {10007,10009}

Para ver el resultado completo, presione ▲ y después use ▲ y ▶ para mover el cursor.

## when() (cuando)

**when(*Condición*, *resultadoVerdadero* [, *resultadoFalso*][, *resultadoDesconocido*])**  
⇒*expresión*

## when() (cuando)

## Catálogo >

Entrega un *resultadoVerdadero*, *resultadoFalso* o *resultadoDesconocido*, dependiendo de si la *Condición* es verdadera, falsa o desconocida. Entrega la entrada si hay muy pocos argumentos para especificar el resultado apropiado.

Omita tanto el *resultadoFalso* como el *resultadoDesconocido* para hacer una expresión definida sólo en la región donde la *Condición* es verdadera.

Use un **undef** *resultadoFalso* para definir una expresión que se grafique sólo en un intervalo.

**when()** es útil para definir funciones recursivas.

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| when( $x < 0, x + 3$ )<br>  $x = 5$ | undef |
|-------------------------------------|-------|

|   |      |
|---|------|
| when( $n > 0, n \cdot factorial(n - 1), 1$ ) $\rightarrow factorial(n)$ | Done |
|---|------|

|              |   |
|--------------|---|
| factorial(3) | 6 |
|--------------|---|

## While (Mientras)

## Catálogo >

**While** *Condición*

*Bloque*

**EndWhile**

Ejecuta las sentencias en *Bloque* siempre y cuando la *Condición* sea verdadera.

*Bloque* puede ser una sentencia sencilla o una secuencia de sentencias separadas con el carácter ":".

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

|   |      |
|---|------|
| Define <i>sum_of_recip(n)</i> =Func<br>Local <i>i,tempsum</i><br>$1 \rightarrow i$<br>$0 \rightarrow tempsum$<br>While $i \leq n$<br>$tempsum + \frac{1}{i} \rightarrow tempsum$<br>$i + 1 \rightarrow i$<br>EndWhile<br>Return <i>tempsum</i><br>EndFunc | Done |
|---|------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <i>sum_of_recip(3)</i> | 11 |
|------------------------|----|

## X

## xor

## Catálogo >

*BooleanExpr1 xor BooleanExpr2*  
devuelve expresión booleana

|               |       |
|---------------|-------|
| true xor true | false |
|---------------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| 5>3 xor 3>5 | true |
|-------------|------|

*BooleanaLista1***xor***BooleanaLista2*  
devuelve lista booleana

*BooleanaMatriz1***xor***BooleanaMatriz2*  
devuelve matriz booleana

Entrega verdadero si *ExprBooleana1* es verdadera y *ExprBooleana2* es falsa, o viceversa.

Entrega falso si ambos argumentos son verdaderos o si ambos son falsos. Entrega una expresión Booleana simplificada si cualquiera de los argumentos no se puede resolver a verdadero o falso.

**Nota:** Vea **or**, página 136.

*Entero1* **xor** *Entero2*  $\Rightarrow$  *entero*

Compara dos enteros reales bit por bit usando una operación **xor**. En forma interna, ambos enteros se convierten en números binarios de 64 bits firmados. Cuando se comparan los bits correspondientes, el resultado es 1 si cualquiera de los bits (pero no ambos) es 1; el resultado es 0 si ambos bits son 0 ó ambos bits son 1. El valor producido representa los resultados de los bits, y se despliega de acuerdo con el modo de Base.

Se pueden ingresar enteros en cualquier base de números. Para un ingreso binario o hexadecimal, se debe usar el prefijo 0b ó 0h, respectivamente. Sin un prefijo, los enteros se tratan como decimales (base 10).

Si se ingresa un entero decimal que es demasiado grande para una forma binaria de 64 bits firmada, se usa una operación de módulo simétrico para llevar el valor al rango apropiado. Para obtener más información, vea **►Base2**, página 22.

**Nota:** Vea **or**, página 136.

En modo de base hexadecimal:

**Importante:** Utilice el número cero, no la letra "O".

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 0h7AC36 xor 0h3D5F | 0h79169 |
|--------------------|---------|

En modo de base binaria:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 0b100101 xor 0b100 | 0b100001 |
|--------------------|----------|

**Nota:** Un ingreso binario puede tener hasta 64 dígitos (sin contar el prefijo 0b). Un ingreso hexadecimal puede tener hasta 16 dígitos.

**zeros()****Catálogo > ****zeros(Expr, Var)⇒lista****zeros(Expr, Var=Cálculo)⇒lista**

Entrega una lista de valores reales posibles de *Var* que hacen *Expr*=0. **zeros()** hace esto al resolver **expList(solve(Expr=0,Var),Var)**.

Para algunos propósitos, la forma de resultado para **zeros()** es más conveniente que la de **solve()**. Sin embargo, la forma de resultado de **zeros()** no puede expresar soluciones implícitas, soluciones que requieren desigualdades o soluciones que no implican *Var*.

**Nota:** Vea también **cSolve()**, **cZeros()**, y **solve()**.

**zeros({Expr1, Expr2}, {VarOCálculo1, VarOCálculo2 [, ... ]})⇒matriz**

Entrega ceros reales posibles de las expresiones algebraicas simultáneas, donde cada *VarOCálculo* especifica un desconocido cuyo valor usted busca.

De manera opcional, se puede especificar un cálculo inicial para una variable. Cada *VarOcálculo* debe tener la forma:

*variable*

– 0 –


*variable* = número *real* o *noreal*

Por ejemplo, *x* es válida y también lo es *x=3*.

Si todas las expresiones son polinomios y usted NO especifica cualquier cálculo inicial, **zeros()** usa el método de eliminación de léxico Gröbner/Buchberger para intentar determinar todos los ceros reales.

$$\begin{aligned} &\text{zeros}\left(a \cdot x^2 + b \cdot x + c, x\right) \\ &\left\{ \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c} - b}{2 \cdot a}, \frac{-\left(\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c} + b\right)}{2 \cdot a} \right\} \\ &a \cdot x^2 + b \cdot x + c | x = \text{Ans}[2] \quad 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{exact}\left(\text{zeros}\left(a \cdot (e^x + x) \cdot (\text{sign}(x) - 1), x\right)\right) \quad \{\square\} \\ &\text{exact}\left(\text{solve}\left(a \cdot (e^x + x) \cdot (\text{sign}(x) - 1) = 0, x\right)\right) \\ &e^x + x = 0 \text{ or } x > 0 \text{ or } a = 0 \end{aligned}$$

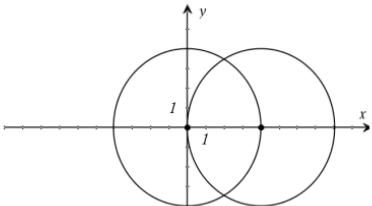

**zeros()**

Por ejemplo, supongamos que usted tiene un círculo de radio  $r$  en el origen y otro círculo de radio  $r$  centrado donde el primer círculo cruza el eje  $x$  positivo. Use **zeros()** para encontrar las intersecciones.

Conforme se ilustra con  $r$  en el ejemplo de la derecha, las expresiones polinómicas simultáneas pueden tener variables extras que no tienen ningún valor, aunque representan valores numéricos dados que podrían sustituirse más adelante.

Cada fila de la matriz resultante representa un cero alterno, con los componentes ordenados igual que la lista *varOCálculo list*. Para extraer una fila, indexe la matriz con *[fila]*.

Usted también (o en lugar de) puede incluir incógnitas que no aparecen en las expresiones. Por ejemplo, usted puede incluir  $z$  como una incógnita para extender el ejemplo anterior a dos cilindros intersectados paralelos del radio  $r$ . Los ceros de los cilindros ilustran cómo las familias de ceros podrían contener constantes arbitrarias en la forma  $ck$ , donde  $k$  es un sufijo de entero desde 1 hasta 255.

Para sistemas polinómicos, el tiempo de cálculo o el agotamiento de memoria pueden depender ampliamente del orden en el cual se enumeran los desconocidos. Si su elección inicial agota la memoria o su paciencia, intente volver a arreglar las variables en las expresiones y/o en la lista *varOCálculo*.

Si usted no incluye ningún cálculo y si cualquier expresión no es polinómica en cualquier variable, pero todas las expresiones son lineales en todas las incógnitas, **zeros()** usa la eliminación Gausiana para tratar de determinar todos los ceros reales.

$$\text{zeros}\left(\left\{x^2+y^2-r^2, (x-r)^2+y^2-r^2\right\}, \{x, y\}\right)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{-\sqrt{3} \cdot r}{2} \\ \frac{r}{2} & \frac{2}{2} \\ \frac{r}{2} & \frac{\sqrt{3} \cdot r}{2} \end{bmatrix}$$

Extraer la fila 2:

$$\text{Ans}[2] \quad \begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{\sqrt{3} \cdot r}{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{zeros}\left(\left\{x^2+y^2-r^2, (x-r)^2+y^2-r^2\right\}, \{x, y, z\}\right)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{-\sqrt{3} \cdot r}{2} & \text{c1} \\ \frac{r}{2} & \frac{\sqrt{3} \cdot r}{2} & \text{c1} \end{bmatrix}$$

$$\text{zeros}\left(\left\{x+e^z \cdot y-1, x-y-\sin(z)\right\}, \{x, y\}\right)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{e^z \cdot \sin(z)+1}{e^z+1} & \frac{-(\sin(z)-1)}{e^z+1} \end{bmatrix}$$

Si un sistema no es ni polinómico en todas sus variables ni lineal en sus incógnitas, **zeros()** determina como máximo un cero usando un método iterativo aproximado. Para hacer esto, el número de desconocidos debe igualar el número de expresiones, y todas las demás variables en las expresiones deben simplificarse a números.

|  |         |
|--|---------|
| zeros( $\{\mathbf{e}^z \cdot y - 1, y - \sin(z)\}, \{y, z\}$ ) |         |
| 0.041458   | 3.18306 |
| 0.001871   | 6.28131 |
| 4.76E-11   | 1796.99 |
| 2.E-13   | 254.469 |

Cada incógnita comienza en su valor calculado si hay uno; de otro modo, comienza en 0.0.

Use cálculos para buscar ceros adicionales de uno en uno. Por convergencia, un cálculo puede tener que ser más bien cercano a un cero.

|   |         |
|---|---------|
| zeros( $\{\mathbf{e}^z \cdot y - 1, y - \sin(z)\}, \{y, z=2\pi\}$ ) |         |
| 0.001871  | 6.28131 |

## zInterval (intervaloZ)

**zInterval**  $\sigma, Lista[, Frec[, nivelC]]$

(Entrada de lista de datos)

**zInterval**  $\sigma, \bar{x}, n [, nivelC]$

(Entrada de estadísticas de resumen)

Resuelve un intervalo de confianza  $Z$ . Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida     | Descripción   |
|------------------------|---|
| stat.CBajo, stat.CAlto | Intervalo de confianza para una media de población desconocida                    |
| stat. $\bar{x}$        | Media muestra de la secuencia de datos de la distribución aleatoria normal        |
| stat.ME                | Margen de error   |
| stat.ex                | Desviación estándar muestra   |
| stat.n                 | Longitud de la secuencia de datos con media muestra                               |
| stat. $\sigma$         | Desviación estándar de población conocida para la secuencia de datos <i>Lista</i> |

**zInterval\_1Prop (intervaloZ\_1Prop)**Catálogo > **zInterval\_1Prop  $x, n$  [,nivelC]**

Resuelve un intervalo de confianza  $Z$  de una proporción. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

$x$  es un entero no negativo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida     | Descripción  |
|------------------------|--|
| stat.CBajo, stat.CAlto | Intervalo de confianza que contiene la probabilidad de distribución del nivel de confianza |
| stat. $\hat{p}$        | La proporción de éxitos calculada  |
| stat.ME                | Margen de error  |
| stat.n                 | Número de muestras en la secuencia de datos  |

**zInterval\_2Prop (intervaloZ\_2Prop)**Catálogo > **zInterval\_2Prop  $x1, n1, x2, n2$  [,nivelC]**

Resuelve un intervalo de confianza  $Z$  de dos proporciones. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

$x1$  y  $x2$  son enteros no negativos.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida     | Descripción  |
|------------------------|--|
| stat.CBajo, stat.CAlto | Intervalo de confianza que contiene la probabilidad de distribución del nivel de confianza |
| stat. $\hat{p}$ Dif    | La diferencia entre proporciones calculada   |
| stat.ME                | Margen de error  |
| stat. $\hat{p}$ 1      | Estimación de proporción de primera muestra  |

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat. $\hat{p}$ 2  | Estimación de proporción de segunda muestra          |
| stat.n1            | Tamaño de la muestra en una secuencia de datos       |
| stat.n2            | Tamaño de la muestra en la secuencia de datos de dos |

## zInterval\_2Samp (intervaloZ\_2Muest)

Catálogo > 

**zInterval\_2Samp**  $\sigma_1, \sigma_2, Lista1, Lista2$   
[, Frec1[, Frec2[, nivelC]]]

(Entrada de lista de datos)

**zInterval\_2Samp**  $\sigma_1, \sigma_2, \bar{x}_1, n1, \bar{x}_2, n2$   
[, nivelC]

(Entrada de estadísticas de resumen)

Resuelve un intervalo de confianza  $Z$  de dos muestras. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida                      | Descripción  |
|---|--|
| stat.CBajo, stat.CAlto                  | Intervalo de confianza que contiene la probabilidad de distribución del nivel de confianza |
| stat. $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$           | Medias muestra de las secuencias de datos de la distribución aleatoria normal              |
| stat.ME                                 | Margen de error  |
| stat. $\bar{x}_1$ , stat. $\bar{x}_2$   | Medias muestra de las secuencias de datos de la distribución aleatoria normal              |
| stat. $\sigma x_1$ , stat. $\sigma x_2$ | Desviaciones estándar muestras para <i>Lista 1</i> y <i>Lista 2</i>                        |
| stat.n1, stat.n2                        | Número de muestras en las secuencias de datos  |
| stat.r1, stat.r2                        | Desviaciones estándar de población conocidas para <i>Lista 1</i> y <i>Lista 2</i>          |

## zTest (pruebaZ)

Catálogo > 

**zTest**  $\mu_0, \sigma, Lista, [Frec[, Hipot]]$

(Entrada de lista de datos)

zTest  $\mu0, \sigma, \bar{x}, n, [Hipot]$ 

(Entrada de estadísticas de resumen)

Realiza una prueba  $z$  con frecuencia *listaFrec*. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Pruebe  $H_0: \mu = \mu0$ , contra uno de los siguientes:

Para  $H_a: \mu < \mu0$ , configure *Hipot*<0

Para  $H_a: \mu \neq \mu0$  (predeterminado), configure *Hipot*=0

Para  $H_a: \mu > \mu0$ , configure *Hipot*>0

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción   |
|--------------------|---|
| stat.z             | $(\bar{x} - \mu0) / (\sigma / \sqrt{n})$  |
| stat.Valor P       | Probabilidad más baja a la cual la hipótesis nula se puede rechazar   |
| stat. $\bar{x}$    | Media de muestra de la secuencia de datos en <i>Lista</i>   |
| stat.ex            | Desviación estándar de muestras de la secuencia de datos. Sólo se entrega para la entrada de <i>Datos</i> . |
| stat.n             | Tamaño de la muestra  |

zTest\_1Prop  $p0, x, n, [Hipot]$ 

Resuelve una prueba  $Z$  de una proporción. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

$x$  es un entero no negativo.

Pruebe  $H_0: p = p0$  contra uno de los siguientes:

Para  $H_a: p > p0$ , configure *Hipot*>0

**zTest\_1Prop (pruebaZ\_1Prop)****Catálogo > **

Para  $H_a: p \neq p0$  (predeterminado),  
configure *Hipot*=0

Para  $H_a: p < p0$ , configure *Hipot*<0

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.p0            | Proporción poblacional de la hipótesis   |
| stat.z             | Valor normal estándar calculado para la proporción                             |
| stat.ValP          | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar |
| stat. $\hat{p}$    | Proporción muestral estimada   |
| stat.n             | Tamaño de la muestra   |

**zTest\_2Prop (pruebaZ\_2Prop)****Catálogo > **

**zTest\_2Prop x1,n1,x2,n2[,Hipot]**

Resuelve una prueba  $Z$  de dos proporciones.  
Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

$x1$  y  $x2$  son enteros no negativos.

Pruebe  $H_0: p1 = p2$ , contra uno de los siguientes:

Para  $H_a: p1 > p2$ , configure *Hipot*>0

Para  $H_a: p1 \neq p2$  (predeterminado),  
configure *Hipot*=0

Para  $H_a: p1 < p2$ , configure *Hipot*<0

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida | Descripción  |
|--------------------|--|
| stat.z             | Valor normal estándar calculado para la diferencia de las proporciones         |
| stat.ValP          | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar |
| stat. $\hat{p}1$   | Estimación de proporción de primera muestra                                    |

| Variable de salida | Descripción                                     |
|--------------------|---|
| stat. $\hat{p}$ 2  | Estimación de proporción de segunda muestra     |
| stat. $\hat{p}$    | Estimación de proporción de muestras agrupadas  |
| stat.n1, stat.n2   | Número de muestras tomadas en las pruebas 1 y 2 |

### **zTest\_2Samp (pruebaZ\_2Muest)**

Catálogo > 

**zTest\_2Samp**  $\sigma_1, \sigma_2, Lista1, Lista2, [Frec1, Frec2, [Hipot]]$

(Entrada de lista de datos)

**zTest\_2Samp**  $\sigma_1, \sigma_2, \bar{x}_1, n1, \bar{x}_2, n2, [Hipot]$

(Entrada de estadísticas de resumen)

Resuelve una prueba  $Z$  de dos muestras. Un resumen de resultados se almacena en la variable *stat.results* (página 186).

Pruebe  $H_0: \mu_1 = \mu_2$ , contra uno de los siguientes:

Para  $H_a: \mu_1 < \mu_2$ , configure *Hipot*<0

Para  $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$  (predeterminado), configure *Hipot*=0

Para  $H_a: \mu_1 > \mu_2$ , *Hipot*>0

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (página 249).

| Variable de salida                   | Descripción   |
|--------------------------------------|---|
| stat.z                               | Valor normal estándar computado para la diferencia de las medias                              |
| stat.ValP                            | Nivel más bajo de significancia en el cual la hipótesis nula se puede rechazar                |
| stat. $\bar{x}$ 1, stat. $\bar{x}$ 2 | Muestras de las medias de las secuencias de datos en <i>Lista1</i> y <i>Lista2</i>            |
| stat.sx1, stat.sx2                   | Desviaciones estándar de muestras de las secuencias de datos en <i>Lista1</i> y <i>Lista2</i> |
| stat.n1, stat.n2                     | Tamaño de las muestras  |

# Símbolos

## + (agregar)

 tecla

$Expr1 + Expr2 \Rightarrow \text{expresión}$

Entrega la suma de los dos argumentos.

|      |    |
|------|----|
| 56   | 56 |
| 56+4 | 60 |
| 60+4 | 64 |
| 64+4 | 68 |
| 68+4 | 72 |

$Listal + Lista2 \Rightarrow lista$

$Matriz1 + Matriz2 \Rightarrow matriz$

Entrega una lista (o matriz) que contiene las sumas de los elementos correspondientes en *Listal* y *Lista2* (o *Matriz1* y *Matriz2*).

Las dimensiones de los argumentos deben ser iguales.

|   |  |
|---|--|
| $\left\{ 22, \pi, \frac{\pi}{2} \right\} \rightarrow l1$                                      | $\left\{ 22, \pi, \frac{\pi}{2} \right\}$          |
| $\left\{ 10, 5, \frac{\pi}{2} \right\} \rightarrow l2$  | $\left\{ 10, 5, \frac{\pi}{2} \right\}$            |
| $l1 + l2$   | $\{ 32, \pi + 5, \pi \}$                           |
| $Ans + \{ \pi, -5, -\pi \}$   | $\{ \pi + 32, \pi, 0 \}$                           |
| $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{bmatrix}$ |

$Expr + Listal \Rightarrow lista$

$Listal + Expr \Rightarrow lista$

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| $15 + \{ 10, 15, 20 \}$ | $\{ 25, 30, 35 \}$ |
| $\{ 10, 15, 20 \} + 15$ | $\{ 25, 30, 35 \}$ |

Entrega una lista que contiene las sumas de *Expr* y cada elemento en *Listal*.

$Expr + Matriz1 \Rightarrow matriz$

$Matriz1 + Expr \Rightarrow matriz$

|   |  |
|---|--|
| $20 + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 21 & 2 \\ 3 & 24 \end{bmatrix}$ |
|---|--|

Entrega una matriz con *Expr* agregada a cada elemento en la diagonal de *Matriz1*. *Matriz1* debe ser cuadrada.

**Nota:** Use  $\cdot +$  (punto más) para agregar una expresión a cada elemento.

## -(sustraer)

 tecla

$Expr1 - Expr2 \Rightarrow \text{expresión}$

Entrega *Expr1* menos *Expr2*.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| $6 - 2$               | 4                |
| $\pi - \frac{\pi}{6}$ | $\frac{5\pi}{6}$ |

**-(sustraer)***Lista1 - Lista2⇒lista**Matriz1 - Matriz2⇒matriz*

Sustrae a cada elemento en *Lista2* (o *Matriz2*) del elemento correspondiente en *Lista1* (o *Matriz1*) y entrega los resultados.

Las dimensiones de los argumentos deben ser iguales.

*Expr - Lista1⇒lista**Lista1 - Expr⇒lista*

Sustrae a cada elemento de *Lista1* de *Expr* o sustrae *Expr* de cada elemento de *Lista1* y entrega una lista de los resultados.

*Expr - Matriz1⇒matriz**Matriz1 - Expr⇒matriz*

*Expr - Matriz1* entrega una matriz de *Expr* veces la matriz de identidad menos *Matriz1*. La *Matriz1* debe ser cuadrada.

*Matriz1 - Expr* entrega una matriz de *Expr* veces la matriz de identidad sustraída de *Matriz1*. La *Matrix1* debe ser cuadrada.

**Nota:** Use *.-* (punto menos) para sustraer una expresión de cada elemento.

**·(multiplicar)***Expr1 · Expr2⇒expresión*

Entrega el producto de los dos argumentos.

*Lista1 · Lista2⇒lista*

Entrega una lista que contiene los productos de los elementos correspondientes en *Lista1* y *Lista2*.

Las dimensiones de las listas deben ser iguales.

**⊖ tecla**

$$\left\{ 22, \pi, \frac{\pi}{2} \right\} - \left\{ 10, 5, \frac{\pi}{2} \right\} = \{ 12, \pi - 5, 0 \}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$15 - \{ 10, 15, 20 \} = \{ 5, 0, -5 \}$$

$$\{ 10, 15, 20 \} - 15 = \{ -5, 0, 5 \}$$

$$20 - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & -2 \\ -3 & 16 \end{bmatrix}$$

**× tecla**

$$2 \cdot 3.45 = 6.9$$

$$x \cdot y \cdot x = x^2 \cdot y$$

$$\{ 1, 2, 3 \} \cdot \{ 4, 5, 6 \} = \{ 4, 10, 18 \}$$

$$\left[ \frac{2}{a}, \frac{3}{2} \right] \cdot \left[ a^2, \frac{b}{3} \right] = \left[ 2 \cdot a, \frac{b}{2} \right]$$

**·(multiplicar)****tecla***Matriz1* · *Matriz2* ⇒ *matriz*Entrega el producto de la matriz de *Matriz1* y *Matriz2*.El número de columnas en *Matriz1* debe igualar el número de filas en *Matriz2*.*Expr* · *Lista1* ⇒ *lista**Lista1* · *Expr* ⇒ *lista*Entrega una lista que contiene los productos de *Expr* y cada elemento en *Lista1*.*Expr* · *Matriz1* ⇒ *matriz**Matriz1* · *Expr* ⇒ *matriz*Entrega una matriz que contiene los productos de *Expr* y cada elemento en *Matriz1*.**Nota:** Use *.·* (punto multiplicar) para multiplicar una expresión por cada elemento.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2\cdot b+3\cdot c & d+2\cdot e+3\cdot f \\ 4\cdot a+5\cdot b+6\cdot c & 4\cdot d+5\cdot e+6\cdot f \end{bmatrix}$$

$$\pi \cdot \{4, 5, 6\} = \{4 \cdot \pi, 5 \cdot \pi, 6 \cdot \pi\}$$

**/ (dividir)****tecla***Expr1* / *Expr2* ⇒ *expresión*Entrega el cociente de *Expr1* dividido entre *Expr2*.**Nota:** Vea también **Plantilla de fracciones**, página 5.*Lista1* / *Lista2* ⇒ *lista*Entrega una lista que contiene los cocientes de *Lista1* divididos entre *Lista2*.

Las dimensiones de las listas deben ser iguales.

*Expr* / *Lista1* ⇒ *lista**Lista1* / *Expr* ⇒ *lista*Entrega una lista que contiene los cocientes de *Expr* divididos entre *Lista1* o de *Lista1* divididos entre *Expr*.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot 0.01 = \begin{bmatrix} 0.01 & 0.02 \\ 0.03 & 0.04 \end{bmatrix}$$

$$1 \cdot \text{identity}(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 3.45 \end{array} = 0.57971$$

$$\begin{array}{r} x^3 \\ \hline x \end{array} = x^2$$

$$\begin{array}{r} \{1,2,3\} \\ \hline \{4,5,6\} \end{array} = \left\{ 0.25, \frac{2}{5}, \frac{1}{2} \right\}$$

$$\begin{array}{r} a \\ \hline \{3, a, \sqrt{a}\} \end{array} = \left\{ \frac{a}{3}, 1, \sqrt{a} \right\}$$

$$\begin{array}{r} \{a, b, c\} \\ \hline a \cdot b \cdot c \end{array} = \left\{ \frac{1}{b \cdot c}, \frac{1}{a \cdot c}, \frac{1}{a \cdot b} \right\}$$

## / (dividir)

÷ tecla

$Matriz1 / Expr \Rightarrow matriz$

Entrega una matriz que contiene los cocientes de  $Matriz1/Expr$ .

**Nota:** Use  $. /$  (punto dividir) para dividir una expresión entre cada elemento.

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ & a \cdot b \cdot c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b \cdot c & a \cdot c & a \cdot b \end{bmatrix}$$

## ^ (potencia)

^ tecla

$Expr1 ^ Expr2 \Rightarrow expresión$

$Lista1 ^ Lista2 \Rightarrow lista$

Entrega el primer argumento elevado a la potencia del segundo argumento.

**Nota:** Vea también **Plantilla de exponentes**, página 5.

Para una lista, entrega los elementos en  $Lista1$  elevados a la potencia de los elementos correspondientes en  $Lista2$ .

En el dominio real, las potencias fraccionarias que han reducido los exponentes con denominadores impares usan la rama real contra la rama principal para el modo complejo.

$Expr ^ Lista1 \Rightarrow lista$

Entrega  $Expr$  elevada a la potencia de los elementos en  $Lista1$ .

$Lista1 ^ Expr \Rightarrow lista$

Entrega los elementos en  $Lista1$  elevados a la potencia de  $Expr$ .

$matrizCuadrada1 ^ entero \Rightarrow matriz$

Entrega  $matrizCuadrada1$  elevada a la potencia del  $entero$ .

$matrizCuadrada1$  debe ser una matriz cuadrada.

Si  $entero = -1$ , resuelve la matriz inversa.

Si  $entero < -1$ , resuelve la matriz inversa a una potencia positiva apropiada.

$$\begin{array}{c} 4^2 \\ \hline \{a,2,c\}^{\{1,b,3\}} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 16 \\ \hline \{a,2^b,c^3\} \end{array}$$

$$p^{\{a,2,-3\}}$$

$$\begin{bmatrix} p^a, p^2, \frac{1}{p^3} \end{bmatrix}$$

$$\{1,2,3,4\}^{-2}$$

$$\begin{bmatrix} 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^2$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-2}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{11}{4} & -\frac{5}{4} \\ 2 & 2 \\ -\frac{15}{4} & \frac{7}{4} \end{bmatrix}$$

**x<sup>2</sup> (cuadrado)****x<sup>2</sup> tecla***Expr1<sup>2</sup> ⇒ expresión*

Entrega el cuadrado del argumento.

*List1<sup>2</sup> ⇒ lista*Entrega una lista que contiene los cuadrados de los elementos en la *List1*.*matrizCuadrada1<sup>2</sup> ⇒ matriz*

|   |  |
|---|--|
| $4^2$   | 16   |
| $\{2,4,6\}^2$   | $\{4,16,36\}$  |
| $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}^2$       | $\begin{bmatrix} 40 & 64 & 88 \\ 49 & 79 & 109 \\ 58 & 94 & 130 \end{bmatrix}$ |
| $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot^2$ | $\begin{bmatrix} 4 & 16 & 36 \\ 9 & 25 & 49 \\ 16 & 36 & 64 \end{bmatrix}$     |

Entrega el cuadrado de la matriz de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular el cuadrado de cada elemento. Use  $\cdot^2$  para calcular el cuadrado de cada elemento.

**.+ (punto agregar)****. + teclas***Matriz1 .+ Matriz2 ⇒ matriz**Expr .+ Matriz1 ⇒ matriz*

*Matriz1 .+ Matriz2* entrega una matriz que es la suma de cada par de elementos correspondientes en *Matriz1* y *Matriz2*.

*Expr .+ Matriz1* entrega una matriz que es la suma de *Expr* y cada elemento en *Matriz1*.

|  |  |
|--|--|
| $\begin{bmatrix} a & 2 \\ b & 3 \end{bmatrix} .+ \begin{bmatrix} c & 4 \\ 5 & d \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} a+c & 6 \\ b+5 & d+3 \end{bmatrix}$   |
| $x .+ \begin{bmatrix} c & 4 \\ 5 & d \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} x+c & x+4 \\ x+5 & x+d \end{bmatrix}$ |

**.- (punto sust.)****. - teclas***Matriz1 .- Matriz2 ⇒ matriz**Expr .- Matriz1 ⇒ matriz*

*Matriz1 .- Matriz2* entrega una matriz que es la diferencia entre cada par de elementos correspondientes en *Matriz1* y *Matriz2*.

*Expr .- Matriz1* entrega una matriz que es la diferencia de *Expr* y cada elemento en *Matriz1*.

|  |  |
|--|--|
| $\begin{bmatrix} a & 2 \\ b & 3 \end{bmatrix} .- \begin{bmatrix} c & 4 \\ d & 5 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} a-c & -2 \\ b-d & -2 \end{bmatrix}$   |
| $x .- \begin{bmatrix} c & 4 \\ d & 5 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} x-c & x-4 \\ x-d & x-5 \end{bmatrix}$ |

**. · (punto mult.)**

**teclas**

*Matriz1 . · Matriz2 ⇒ matriz*

*Expr . · Matriz1 ⇒ matriz*

*Matriz1 . · Matriz2* entrega una matriz que es el producto de cada par de elementos correspondientes en *Matriz1* y *Matriz2*.

$$\begin{array}{c} \left[ \begin{array}{cc} a & 2 \\ b & 3 \end{array} \right] \cdot \left[ \begin{array}{cc} c & 4 \\ 5 & d \end{array} \right] \\ \hline x \cdot \left[ \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right] \end{array} \quad \begin{array}{c} \left[ \begin{array}{cc} a \cdot c & 8 \\ 5 \cdot b & 3 \cdot d \end{array} \right] \\ \hline \left[ \begin{array}{cc} a \cdot x & b \cdot x \\ c \cdot x & d \cdot x \end{array} \right] \end{array}$$

*Expr . · Matriz1* entrega una matriz que contiene los productos de *Expr* y cada elemento en *Matriz1*.

**. / (punto dividir)**

**teclas**

*Matriz1 . / Matriz2 ⇒ matriz*

*Expr . / Matriz1 ⇒ matriz*

*Matriz1 . / Matriz2* entrega una matriz que es el cociente de cada par de elementos correspondientes en *Matriz1* y *Matriz2*.

$$\begin{array}{c} \left[ \begin{array}{cc} a & 2 \\ b & 3 \end{array} \right] . / \left[ \begin{array}{cc} c & 4 \\ 5 & d \end{array} \right] \\ \hline x . / \left[ \begin{array}{cc} c & 4 \\ 5 & d \end{array} \right] \end{array} \quad \begin{array}{c} \left[ \begin{array}{cc} a & 1 \\ c & 2 \\ b & 3 \\ 5 & d \end{array} \right] \\ \hline \left[ \begin{array}{cc} x & x \\ c & 4 \\ x & x \\ 5 & d \end{array} \right] \end{array}$$

*Expr . / Matriz1* entrega una matriz que es el cociente de *Expr* y cada elemento en *Matriz1*.

**. ^ (punto potencia)**

**teclas**

*Matriz1 . ^ Matriz2 ⇒ matriz*

*Expr . ^ Matriz1 ⇒ matriz*

*Matriz1 . ^ Matriz2* entrega una matriz donde cada elemento en *Matriz2* es el exponente para el elemento correspondiente en *Matriz1*.

$$\begin{array}{c} \left[ \begin{array}{cc} a & 2 \\ b & 3 \end{array} \right] . ^ \left[ \begin{array}{cc} c & 4 \\ 5 & d \end{array} \right] \\ \hline x . ^ \left[ \begin{array}{cc} c & 4 \\ 5 & d \end{array} \right] \end{array} \quad \begin{array}{c} \left[ \begin{array}{cc} a^c & 16 \\ b^5 & 3^d \end{array} \right] \\ \hline \left[ \begin{array}{cc} x^c & x^4 \\ x^5 & x^d \end{array} \right] \end{array}$$

*Expr . ^ Matriz1* entrega una matriz donde cada elemento en *Matriz1* es el exponente para *Expr*.

## -(negar)

 tecla

- $Expr1 \Rightarrow \text{expresión}$

- $Listal \Rightarrow \text{lista}$

- $Matrizl \Rightarrow \text{matriz}$

Entrega la negación del argumento.

Para una lista o matriz, entrega todos los elementos negados.

Si el argumento es un entero binario o hexadecimal, la negación da el complemento de los dos.

-2.43

-2.43

-{ -1,0.4,1.2e19 } { 1,-0.4,-1.2e19 }

-a · -b

a · b

## % (porcentaje)

  teclas

$Expr1 \% \Rightarrow \text{expresión}$

$Listal \% \Rightarrow \text{lista}$

$Matrizl \% \Rightarrow \text{matriz}$

argument

Entrega  $\frac{argument}{100}$

Para una lista o matriz, entrega una lista o matriz con cada elemento dividido entre 100.

**Nota:** Para forzar un resultado aproximado,

**Dispositivo portátil:** Presione  .

**Windows®:** Presione **Ctrl+Intro**.

**Macintosh®:** Presione **⌘+Intro**.

**iPad®:** Sostenga **Intro** y seleccione .

13%

0.13

{ { 1,10,100 } } %

{ 0.01,0.1,1. }

## = (igual)

 tecla

$Expr1 = Expr2 \Rightarrow \text{expresión Booleana}$

$Listal = Listal2 \Rightarrow \text{lista Booleana}$

$Matrizl = Matrizl2 \Rightarrow \text{matriz Booleana}$

Entrega verdadero si  $Expr1$  se determina como igual a  $Expr2$ .

Entrega falso si  $Expr1$  se determina como no igual a  $Expr2$ .

Ejemplo de función que usa símbolos de prueba matemática: =, ≠, <, ≤, >, ≥

## = (igual)

**tecla**

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Define  $g(x) = \text{Func}$

If  $x \leq -5$  Then

Return 5

ElseIf  $x > -5$  and  $x < 0$  Then

Return  $-x$

ElseIf  $x \geq 0$  and  $x \neq 10$  Then

Return  $x$

ElseIf  $x = 10$  Then


Return 3

EndIf

EndFunc

*Done*

Resultado de graficar  $g(x)$

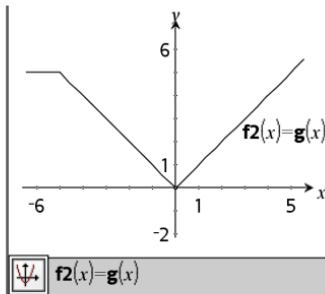

$f2(x) = g(x)$

## ≠ (no igual)

**ctrl**  **teclas**

$Expr1 \neq Expr2 \Rightarrow$  expresión Booleana

Vea “=” (igual) ejemplo.

$List1 \neq Lista2 \Rightarrow$  lista Booleana

$Matriz1 \neq Matriz2 \Rightarrow$  matriz Booleana

Entrega verdadero si  $Expr1$  se determina como no igual a  $Expr2$ .

Entrega si  $Expr1$  se determina como igual a  $Expr2$ .

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado al escribir /=

**< (menor que)**

$Expr1 < Expr2 \Rightarrow$  expresión Booleana

Vea “=” (igual) ejemplo.

$Lista1 < Lista2 \Rightarrow$  lista Booleana

$Matriz1 < Matriz2 \Rightarrow$  matriz Booleana

Entrega verdadero si  $Expr1$  se determina como menor que  $Expr2$ .

Entrega falso si  $Expr1$  se determina como mayor que o igual a  $Expr2$ .

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

**≤ (menor o igual)**

$Expr1 \leq Expr2 \Rightarrow$  expresión Booleana

Vea “=” (igual) ejemplo.

$Lista1 \leq Lista2 \Rightarrow$  lista Booleana

$Matriz1 \leq Matriz2 \Rightarrow$  matriz Booleana

Entrega verdadero si  $Expr1$  se determina como menor que o igual a  $Expr2$ .

Entrega falso si  $Expr1$  se determina como mayor que  $Expr2$ .

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado al escribir <=

## > (mayor que)

ctrl = teclas

$Expr1 > Expr2 \Rightarrow$  expresión Booleana

Vea “=” (igual) ejemplo.

$List1 > Lista2 \Rightarrow$  lista Booleana

$Matriz1 > Matriz2 \Rightarrow$  matriz Booleana

Entrega verdadero si  $Expr1$  se determina como mayor que  $Expr2$ .

Entrega falso si  $Expr1$  se determina como menor que o igual a  $Expr2$ .

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

## $\geq$ (mayor o igual)

ctrl = teclas

$Expr1 \geq Expr2 \Rightarrow$  expresión Booleana

Vea “=” (igual) ejemplo.

$List1 \geq Lista2 \Rightarrow$  lista Booleana

$Matriz1 \geq Matriz2 \Rightarrow$  matriz Booleana

Entrega verdadero si  $Expr1$  se determina como mayor que o igual a  $Expr2$ .

Entrega falso si  $Expr1$  se determina como menor que  $Expr2$ .

Cualquier otra cosa entrega una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, entrega comparaciones elemento por elemento.

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado al escribir  $\geq$

## $\Rightarrow$ (implicación lógica)

teclas

*BooleanaExpr1  $\Rightarrow$  BooleanaExpr2*  
devuelve expresión booleana

*BooleanaLista1  $\Rightarrow$  BooleanaLista2*  
devuelve lista booleana

*BooleanaMatriz1  $\Rightarrow$  BooleanaMatriz2*  
devuelve matriz booleana

*Entero1  $\Rightarrow$  Entero2* devuelve Entero

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 5>3 or 3>5                    | true       |
| 5>3 $\Rightarrow$ 3>5         | false      |
| 3 or 4                        | 7          |
| 3 $\Rightarrow$ 4             | -4         |
| {1,2,3} or {3,2,1}            | {3,2,3}    |
| {1,2,3} $\Rightarrow$ {3,2,1} | {-1,-1,-3} |

Evalúa la expresión **not** <argumeno1> **or** <argumento2> y devuelve verdadero, falso o una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, devuelve comparaciones elemento por elemento.

**Nota:** Puede insertar este operador con el teclado al escribir  $\Rightarrow$

## $\Leftrightarrow$ (implicación doble lógica, XNOR)

teclas

*BooleanaExpr1  $\Leftrightarrow$  BooleanaExpr2*  
devuelve expresión booleana

*BooleanaLista1  $\Leftrightarrow$  BooleanaLista2*  
devuelve lista booleana

*BooleanaMatriz1  $\Leftrightarrow$  BooleanaMatriz2*  
devuelve matriz booleana

*Entero1  $\Leftrightarrow$  Entero2* devuelve Entero

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 5>3 xor 3>5                       | true       |
| 5>3 $\Leftrightarrow$ 3>5         | false      |
| 3 xor 4                           | 7          |
| 3 $\Leftrightarrow$ 4             | -8         |
| {1,2,3} xor {3,2,1}               | {2,0,2}    |
| {1,2,3} $\Leftrightarrow$ {3,2,1} | {-3,-1,-3} |

Devuelve la negación de una **XOR** operación booleana en los dos argumentos. Devuelve verdadero, falso o una forma simplificada de la ecuación.

Para listas y matrices, devuelve comparaciones elemento por elemento.

**Nota:** Puede insertar este operador con el teclado al escribir  $\Leftrightarrow$

## ! (factorial)

! tecla

$Expr1!$   $\Rightarrow$  expresión

$List1!$   $\Rightarrow$  lista

$Matriz1!$   $\Rightarrow$  matriz

|   |   |
|---|---|
| 5!  | 120   |
| $\{\{5,4,3\}\}!$                                | $\{120,24,6\}$                                  |
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}!$ | $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 24 \end{bmatrix}$ |

Entrega el factorial del argumento.

Para una lista o matriz, entrega una lista o una matriz de factoriales de los elementos.

## & (adjuntar)

ctrl  teclas

$Cadena1 \& Cadena2 \Rightarrow cadena$

"Hello "&"Nick"

"Hello Nick"

Entrega una cadena de texto que es *Cadena2* adjuntada a *Cadena1*.

## d() (derivada)

Catálogo > 

$d(Expr1, Var[, Orden]) \Rightarrow$  expresión

$$\frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x)) \cdot g(x) + \frac{d}{dx}(g(x)) \cdot f(x)$$

$d(Lista1, Var[, Orden]) \Rightarrow$  lista

$$\frac{d}{dy}\left(\frac{d}{dx}(x^2 \cdot y^3)\right) = 6 \cdot y^2 \cdot x$$

$d(Matriz1, Var[, Orden]) \Rightarrow$  matriz

$$\frac{d}{dx}\left(\begin{bmatrix} x^2 & x^3 & x^4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \cdot x & 3 \cdot x^2 & 4 \cdot x^3 \end{bmatrix}$$

Entrega la primera derivada del primer argumento con respecto de la variable *Var*.

*Orden*, si se incluye, debe ser un entero. Si el orden es menor que cero, el resultado será una antiderivada.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **derivative** (...).

**d()** no sigue el mecanismo de evaluación normal de simplificar completamente sus argumentos y luego aplicar la definición de función a estos argumentos completamente simplificados. En su lugar, **d()** realiza los siguientes pasos:

1. Simplificar el segundo argumento sólo hasta el punto en que no conlleva a una no variable.
2. Simplificar el primer argumento sólo hasta el punto en que no recupera

ningún valor almacenado para la variable determinada por medio del paso 1.

- Determinar la derivada simbólica del resultado del paso 2 con respecto de la variable del paso 1.

Si la variable del paso 1 tiene un valor almacenado o un valor especificado por el operador restrictivo ("|"), sustituya dicho valor en el resultado del paso 3.

**Nota:** Vea también **Primera derivada**, página 9; **Segunda derivada**, página 10 o **N-ésima derivada**, página 10.

### $\int()$ (integral)

$\int(\text{Expr1}, \text{Var}[, \text{Baja}, \text{Alta}]) \Rightarrow \text{expresión}$

$\int(\text{Expr1}, \text{Var}[, \text{Constante}]) \Rightarrow \text{expresión}$

Entrega la integral de *Expr1* con respecto de la variable *Var* de *Baja* a *Alta*.

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}$$

**Nota:** Vea también **Plantilla de integral definida o indefinida**, página 10.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **integral (...)**.

Si se omiten *Baja* y *Alta*, entrega una antiderivada. Se omite una constante simbólica de integración, a menos que usted proporcione el argumento de la *Constante*.

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

$$\int(a \cdot x^2, x, c) = \frac{a \cdot x^3}{3} + c$$

Las antiderivadas igualmente válidas podrían diferir por una constante numérica. Dicha constante podría estar oculta, en particular cuando una antiderivada contiene logaritmos o funciones trigonométricas inversas. Por otra parte, las expresiones constantes de compuesto de variables en ocasiones se agregan para hacer válida una antiderivada sobre un intervalo más grande que la fórmula usual.

## $\int()$ (integral)

Catálogo > 

$\int()$  se entrega a sí mismo para piezas de *Expr1* que no puede determinar como una combinación finita explícita de sus funciones y operadores integrados.

$$\int b \cdot e^{-x^2} + \frac{a}{x^2 + a^2} dx = b \cdot \int e^{-x^2} dx + \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$$

Cuando usted proporciona *Baja* y *Alta*, se hace un intento de localizar cualquier discontinuidad o derivada discontinua en el intervalo *Baja* < *Var* < *Alta* y de subdividir el intervalo en esos lugares.

Para la configuración de Auto del modo **Auto o Aproximado**, se usa la integración numérica donde es aplicable cuando no se puede determinar una antiderivada o un límite.

Para la configuración de Aproximado, primero se intenta la integración numérica, si aplica. Las antiderivadas se buscan sólo donde dicha integración numérica no es aplicable o falla.

**Nota:** Para forzar un resultado aproximado,

**Dispositivo portátil:** Presione  .

**Windows®:** Presione **Ctrl+Intro**.

**Macintosh®:** Presione **⌘+Intro**.

**iPad®:** Sostenga **Intro** y seleccione .

$$\int_{-1}^1 e^{-x^2} dx = 1.49365$$

$\int()$  se puede anidar para hacer integrales múltiples. Los límites de la integración pueden depender de las variables de integración afuera de los mismos.

**Nota:** Vea también **nInt()**, página 129.

$$\int_0^a \int_0^x \ln(x+y) dy dx = \frac{a^2 \cdot \ln(a)}{2} + \frac{a^2 \cdot (4 \cdot \ln(2) - 3)}{4}$$

## $\sqrt()$ (raíz cuadrada)

  **teclas**

$\sqrt{(\textit{Expr1})} \Rightarrow \text{expresión}$

$$\sqrt{4} = 2$$

$\sqrt{(\textit{Listal})} \Rightarrow \text{lista}$

$$\sqrt{\{9, a, 4\}} = \{3, \sqrt{a}, 2\}$$

Entrega la raíz cuadrada del argumento.

Para una lista, entrega las raíces cuadradas de todos los elementos en *Listal*.

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir `sqrt(...)`.

**Nota:** Vea también **Plantilla de raíz cuadrada**, página 5.

 **$\Pi()$  (secProd)**

$\Pi(Expr1, Var, Baja, Alta) \Rightarrow$  expresión

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir `prodSeq(...)`.

Evaluá  $Expr1$  para cada valor de  $Var$  de  $Baja$  a  $Alta$  y entrega el producto de los resultados.

**Nota:** Vea también **Plantilla de producto** ( $\Pi$ ), página 9.

**Catálogo >** 

$$\prod_{n=1}^5 \left( \frac{1}{n} \right) \quad \frac{1}{120}$$

$$\prod_{k=1}^n (k^2) \quad (n!)^2$$

$$\prod_{n=1}^5 \left( \left\{ \frac{1}{n}, n, 2 \right\} \right) \quad \left\{ \frac{1}{120}, 120, 32 \right\}$$

$$\prod_{k=4}^3 (k) \quad 1$$

$\Pi(Expr1, Var, Baja, Baja-1) \Rightarrow 1$

$\Pi(Expr1, Var, Baja, Alta) \Rightarrow 1 / \Pi(Expr1, Var, Alta+1, Baja-1)$  if  $Alta < Baja-1$

Las fórmulas del producto utilizadas se derivan de la siguiente referencia:

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth y Oren Patashnik. *Matemáticas Concretas: Una Fundación para las Ciencias de la Computación*. Lectura, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994.

$$\prod_{k=4}^1 \left( \frac{1}{k} \right) \quad 6$$

$$\prod_{k=4}^1 \left( \frac{1}{k} \right) \cdot \prod_{k=2}^4 \left( \frac{1}{k} \right) \quad \frac{1}{4}$$

## $\Sigma()$ (secSuma)

## Catálogo >

$\Sigma(Expr1, Var, Baja, Alta) \Rightarrow$  expresión

**Nota:** Usted puede insertar esta función desde el teclado al escribir **secSuma** (...).

Evaluá  $Expr1$  para cada valor de  $Var$  de  $Baja$  a  $Alta$  y entrega la suma de los resultados.

**Nota:** Vea también **Plantilla de suma**, página 9.

$\Sigma(Expr1, Var, Baja, Alta-1) \Rightarrow$  0

$\Sigma(Expr1, Var, Baja, Alta) \Rightarrow \Sigma(Expr1, Var, Alta+1, Baja-1)$  si  $Alta < Baja-1$

$$\sum_{n=1}^5 \left( \frac{1}{n} \right) \quad \frac{137}{60}$$

$$\sum_{k=1}^n \left( k^2 \right) \quad \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2 \cdot n+1)}{6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n^2} \right) \quad \frac{\pi^2}{6}$$

$$\sum_{k=4}^3 \left( k \right) \quad 0$$

Las fórmulas de la sumatoria utilizadas se derivan de la siguiente referencia:

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth y Oren Patashnik. *Matemáticas Concretas: Una Fundación para las Ciencias de la Computación*. Lectura, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994.

$$\sum_{k=4}^1 \left( k \right) \quad -5$$

$$\sum_{k=4}^1 \left( k \right) + \sum_{k=2}^4 \left( k \right) \quad 4$$

## $\Sigma\text{Int}()$

## Catálogo >

$\Sigma\text{Int}(NPgo1, NPgo2, N, I, VP, [Pgo], [VF], [PpA], [CpA], [PgoAl], [valorRedondo]) \Rightarrow$  valor

$\Sigma\text{Int}(1,3,12,4.75,20000,,12,12)$   $-213.48$

$\Sigma\text{Int}(NPgo1, NPgo2, tablaAmort) \Rightarrow$  valor

La función de amortización que calcula la suma del interés durante un rango de pagos específico.

$NPgo1$  y  $NPgo2$  definen los límites iniciales y finales del rango de pagos.

$N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpA$  y  $PgoAl$  se describen en la tabla de argumentos de VTD, página 206.

- Si se omite  $Pgo$ , se predetermina a

**Pgo=tvmPmt****(N,I,VP,VF,PpA,CpA,PgoAl).**

- Si se omite *VF*, se predetermina a *VF*=0.
- Los predeterminados para *PpA*, *CpA* y *PgoAl* son los mismos que para las funciones de VTD.

*valorRedondo* especifica el número de lugares decimales para el redondeo. Predeterminado=2.

**ΣInt(NPgo1,NPgo2,tablaAmort)** calcula la suma del interés con base en la tabla de amortización *tablaAmort*. El argumento *tablaAmort* debe ser una matriz en la forma descrita bajo **amortTbl()**, página 12.

**Nota:** Vea también **ΣPrn()**, abajo y **Bal()**, página 21.

**tbl:=amortTbl([12,12,4.75,20000,,12,12])**

|    |        |          |         |
|----|--------|----------|---------|
| 0  | 0.     | 0.       | 20000.  |
| 1  | -77.49 | -1632.43 | 18367.6 |
| 2  | -71.17 | -1638.75 | 16728.8 |
| 3  | -64.82 | -1645.1  | 15083.7 |
| 4  | -58.44 | -1651.48 | 13432.2 |
| 5  | -52.05 | -1657.87 | 11774.4 |
| 6  | -45.62 | -1664.3  | 10110.1 |
| 7  | -39.17 | -1670.75 | 8439.32 |
| 8  | -32.7  | -1677.22 | 6762.1  |
| 9  | -26.2  | -1683.72 | 5078.38 |
| 10 | -19.68 | -1690.24 | 3388.14 |
| 11 | -13.13 | -1696.79 | 1691.35 |
| 12 | -6.55  | -1703.37 | -12.02  |

**ΣInt(1,3,tbl)** **-213.48****ΣPrn() (ΣCap)**

**ΣPrn(NPgo1,NPgo2,N,I,VP,[Pgo],[VF],[PpA],[CpA],[PgoAl], [valorRedondo])**⇒*valor*

**ΣPrn(1,3,12,4.75,20000,,12,12)** **-4916.28****ΣPrn(NPgo1,NPgo2,tablaAmort)**⇒*valor*

La función de amortización que calcula la suma del capital durante un rango de pagos específico.

*NPgo1* y *NPgo2* definen los límites iniciales y finales del rango de pagos.

*N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpA y PgoAl* se describen en la tabla de argumentos de VTD, página 206.

- Si se omite *Pgo*, se predetermina a **Pgo=tvmPmt** **(N,I,VP,VF,PpA,CpA,PgoAl).**
- Si se omite *VF*, se predetermina a *VF*=0.
- Los predeterminados para *PpA*, *CpA* y *PgoAl* son los mismos que para las funciones de VTD.

**tbl:=amortTbl([12,12,4.75,20000,,12,12])**

|    |        |          |          |
|----|--------|----------|----------|
| 0  | 0.     | 0.       | 20000.   |
| 1  | -77.49 | -1632.43 | 18367.57 |
| 2  | -71.17 | -1638.75 | 16728.82 |
| 3  | -64.82 | -1645.1  | 15083.72 |
| 4  | -58.44 | -1651.48 | 13432.24 |
| 5  | -52.05 | -1657.87 | 11774.37 |
| 6  | -45.62 | -1664.3  | 10110.07 |
| 7  | -39.17 | -1670.75 | 8439.32  |
| 8  | -32.7  | -1677.22 | 6762.1   |
| 9  | -26.2  | -1683.72 | 5078.38  |
| 10 | -19.68 | -1690.24 | 3388.14  |
| 11 | -13.13 | -1696.79 | 1691.35  |
| 12 | -6.55  | -1703.37 | -12.02   |

**ΣPrn(1,3,tbl)** **-4916.28**

*valorRedondo* especifica el número de lugares decimales para el redondeo. Predeterminado=2.

**ΣPrn(*NPgo1, NPgo2, tablaAmort*)** calcula la suma del interés con base en la tabla de amortización *tablaAmort*. El argumento *tablaAmort* debe ser una matriz en la forma descrita bajo **amortTbl()**, página 12.

**Nota:** Vea también **ΣInt()**, arriba y **Bal()**, página 21.

## # (indirección)

  **teclas**

**# cadenaNomVar**

`#("x"&"y"&"z")`

*xyz*

Se refiere a la variable cuyo nombre es *cadenaNomVar*. Esto le permite usar cadenas para crear nombres de variable dentro de una función.

Crea o se refiere a la variable *xyz*.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <code>10 → r</code>   | 10               |
| <code>"r" → s1</code> | <code>"r"</code> |
| <code>#s1</code>      | 10               |

Entrega el valor de la variable (r) cuyo nombre se almacena en la variable s1.

## E (notación científica)

 **tecla**

**mantisaExponente**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 23000.            | 23000. |
| 230000000.+4.1e15 | 4.1e15 |
| $3 \cdot 10^4$    | 30000  |

Ingrresa un número en la notación científica. El número se interpreta como *mantisa* ×  $10^{\text{exponente}}$ .

Sugerencia: Si usted desea ingresar una potencia de 10 sin causar un resultado de valor decimal, use  $10^{\text{entero}}$ .

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @E. Por ejemplo, escriba  $2.3@E4$  para ingresar  $2.3 \cdot 10^4$ .

## **g (gradián)**

 tecla

*Expr1g*⇒expresión

*Lista1g*⇒lista

*Matriz1g*⇒matriz

En modo de Grados, Gradianes o Radianes:

$$\cos(50^\circ)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos(\{0, 100^\circ, 200^\circ\})$$

$$\{1, 0, -1\}$$

Esta función le proporciona una manera de especificar un ángulo en gradienes mientras está en el modo de Grados o Radianes.

En el modo de ángulo en Radianes, multiplica *Expr1* por  $\pi/200$ .

En el modo de ángulo en Grados, multiplica *Expr1* por  $g/100$ .

En el modo de Gradianes, entrega *Expr1* sin cambios.

**Nota:** Usted puede insertar este símbolo desde el teclado de la computadora al escribir @g.

## **r (radian)**

 tecla

*Expr1r*⇒expresión

*Lista1r*⇒lista

*Matriz1r*⇒matriz

En modo de ángulo en Grados, Gradianes o Radianes:

$$\cos\left(\frac{\pi}{4^r}\right)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos\left(\left\{0^r, \frac{\pi-r}{12}, -(\pi)^r\right\}\right)$$

$$\left\{1, \frac{(\sqrt{3}+1)\cdot\sqrt{2}}{4}, -1\right\}$$

Esta función le proporciona una manera de especificar un ángulo en radianes mientras está en el modo de Grados o Gradianes.

En el modo de ángulo en Grados, multiplica el argumento por  $180/\pi$ .

En el modo de ángulo en Radianes, entrega el argumento sin cambios.

En el modo de Gradianes, multiplica el argumento por  $200/\pi$ .

Sugerencia: Use *r* si usted desea forzar los radianes en una definición de función independientemente del modo que prevalece cuando se usa la función.

**Nota:** Usted puede insertar este símbolo desde el teclado de la computadora al escribir @r.

## ° (grado)

*Expr1°⇒expresión*

*List1°⇒lista*

*Matriz1°⇒matriz*

Esta función le proporciona una manera de especificar un ángulo en grados mientras está en el modo de Gradianes o Radianes.

En el modo de ángulo en Radianes, multiplica el argumento por  $\pi/180$ .

En el modo de ángulo en Grados, entrega el argumento sin cambios.

En el modo de ángulo en Gradianes, multiplica el argumento por  $10/9$ .

**Nota:** Usted puede insertar este símbolo desde el teclado de la computadora al escribir @d.

En modo de ángulo en Grados, Gradianes o Radianes:

$$\cos(45^\circ) \quad \frac{\sqrt{2}}{2}$$

En modo de ángulo en Radianes:

**Nota:** Para forzar un resultado aproximado,

**Dispositivo portátil:** Presione  .

**Windows®:** Presione **Ctrl+Intro**.

**Macintosh®:** Presione **⌘+Intro**.

**iPad®:** Sostenga **Intro** y seleccione .

$$\cos\left\{\left\{0, \frac{\pi}{4}, 90^\circ, 30.12^\circ\right\}\right\} \\ \{1., 0.707107, 0., 0.864976\}$$

## °, ', " (grado/minuto/segundo)

*gg°mm'ss.ss"⇒expresión*

*gg*Un número positivo o negativo

*mm*Un número no negativo

*ss.ss*Un número no negativo

Entrega  $gg + (mm/60) + (ss.ss/3600)$ .

Este formato de ingreso de base-60 le permite:

- Ingresar un ángulo en grados/minutos/segundos sin importar el modo de ángulo actual.
- Ingrese el tiempo como horas/minutos/segundos.

En modo de ángulo en Grados:

$$25^\circ 13' 17.5'' \quad 25.2215 \\ 25^\circ 30' \quad \frac{51}{2}$$

**Nota:** Siga ss.ss con dos apóstrofes (''), no con el símbolo de comillas ("").

## $\angle$ (ángulo)

$[Radio, \angle \theta, \text{Ángulo}] \Rightarrow \text{vector}$

(entrada polar)

$[Radio, \angle \theta, \text{Ángulo}, Z, \text{Coordenada}] \Rightarrow \text{vector}$

(entrada cilíndrica)

$[Radio, \angle \theta, \text{Ángulo}, \angle \theta, \text{Ángulo}] \Rightarrow \text{vector}$

(entrada esférica)

Entrega las coordenadas como un vector dependiendo de la configuración del modo del Formato del Vector: rectangular, cilíndrica o esférica.

**Nota:** Usted puede insertar este símbolo desde el teclado de la computadora al escribir @<.

$(\text{Magnitud } \angle \text{Ángulo}) \Rightarrow \text{valorComplejo}$

(entrada polar)

Ingresa un valor complejo en la forma polar ( $r\angle\theta$ ). El Ángulo se interpreta de acuerdo con la configuración del modo del Ángulo actual.

En el modo de Radianes y en el formato del vector configure a:

rectangular

$$[5 \angle 60^\circ \angle 45^\circ] \quad \left[ \frac{5\sqrt{2}}{4} \quad \frac{5\sqrt{6}}{4} \quad \frac{5\sqrt{2}}{2} \right]$$

cilíndrico

$$[5 \angle 60^\circ \angle 45^\circ] \quad \left[ \frac{5\sqrt{2}}{2} \angle \frac{\pi}{3} \quad \frac{5\sqrt{2}}{2} \right]$$

esférico

$$[5 \angle 60^\circ \angle 45^\circ] \quad \left[ 5 \angle \frac{\pi}{3} \angle \frac{\pi}{4} \right]$$

En el modo de ángulo en Radianes y el formato complejo Rectangular:

$$5+3 \cdot i \left( 10 \angle \frac{\pi}{4} \right) \quad 5-5\sqrt{2} + (3-5\sqrt{2}) \cdot i$$

**Nota:** Para forzar un resultado aproximado,

**Dispositivo portátil:** Presione **ctrl** **enter**.

**Windows®:** Presione **Ctrl+Intro**.

**Macintosh®:** Presione **⌘+Intro**.

**iPad®:** Sostenga **Intro** y seleccione **≈**.

$$5+3 \cdot i \left( 10 \angle \frac{\pi}{4} \right) \quad -2.07107 - 4.07107 \cdot i$$

variable '

variable "

Ingresa un símbolo primo en una ecuación diferencial. Un símbolo primo sencillo denota una ecuación diferencial de 1er grado, dos símbolos primos denotan una de 2o grado, y así sucesivamente.

$$\text{deSolve}\left(y''=y^{\frac{-1}{2}} \text{ and } y(0)=0 \text{ and } y'(0)=0, t, y\right)$$

$$\frac{3}{2 \cdot y^{\frac{4}{3}}}=t$$

### \_ (guión bajo como un elemento vacío)

Vea “Elementos vacíos (inválidos)”, página 249.

### \_ (guión bajo como designador de unidad)

ctrl ▶ teclas

Expr\_Unidad

Designa las unidades para una *Expr*. Todos los nombres de unidad deben comenzar con un guión bajo.

Usted puede usar unidades predefinidas o crear sus propias unidades. Para una lista de unidades predefinidas, abra el Catálogo y despliegue la pestaña de Conversiones de Unidades. Usted puede seleccionar nombres de unidades desde el Catálogo o escribir los nombres de unidades directamente.

Variable\_

Cuando la *Variable* no tiene ningún valor, se trata como si representara un número complejo. En forma predeterminada, sin el \_, la variable se trata como real.

Si la *Variable* tiene un valor, el \_ se ignora y la *Variable* retiene su tipo de datos original.

**Nota:** Usted puede almacenar un número complejo para una variable sin usar \_. Sin embargo, para obtener mejores resultados en los cálculos como *cSolve()* y *cZeros()*, se recomienda el \_.

3·\_m▶\_ft

9.84252·\_ft

**Nota:** Usted puede encontrar el símbolo de conversión, ▶, en el Catálogo. Haga clic en Σ y luego haga clic en **Operadores Matemáticos**.

Supongamos que *z* es indefinido:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| real( <i>z</i> ) | <i>z</i>         |
| real( <i>z</i> ) | real( <i>z</i> ) |
| imag( <i>z</i> ) | 0                |
| imag( <i>z</i> ) | imag( <i>z</i> ) |

*Expr\_* *Unidad1* ► *\_Unidad2* ⇒ *Expr\_* *Unidad2*

3·\_m ► \_ft

9.84252·\_ft

Convierte una expresión de una unidad a otra.

El carácter de guión bajo *\_* designa las unidades. Las unidades deben estar en la misma categoría, como Longitud o Área.

Para una lista de unidades predefinidas, abra el Catálogo y despliegue la pestaña de Conversiones de Unidades:

- Usted puede seleccionar un nombre de unidad desde la lista.
- Usted puede seleccionar el operador de conversión, ►, desde la parte superior de la lista.

Usted también puede escribir los nombres de unidades manualmente. Para escribir “*\_*” cuando escriba nombres de unidades en el dispositivo portátil, presione **ctrl** .

**Nota:** Para convertir unidades de temperatura, use **tmpCnv()** y **ΔtmpCnv()**. El operador de conversión ► no maneja unidades de temperatura.

## 10<sup>^</sup>(*)*

## Catálogo >

**10<sup>^</sup>(*Expr1*)** ⇒ *expresión*

10<sup>1.5</sup> 31.6228

**10<sup>^</sup>(*List1*)** ⇒ *lista*

10<sup>{0,2,2,a}</sup>  $\left\{1, \frac{1}{100}, 100, 10^a\right\}$

Entrega 10 elevado a la potencia del argumento.

Para una lista, entrega 10 elevado a la potencia de los elementos en *List1*.

**10<sup>^</sup>(*matrizCuadrada1*)** ⇒ *matrizCuadrada*

Entrega 10 elevado a la potencia de *matrizCuadrada1*. Esto no es lo mismo que calcular 10 elevado a la potencia de cada elemento. Para obtener información acerca del método de cálculo, consulte **cos()**.

|   |  |
|---|--|
| $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 10^6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1.14336\text{E}7 & 8.17155\text{E}6 & 6.67589\text{E}6 \\ 9.95651\text{E}6 & 7.11587\text{E}6 & 5.81342\text{E}6 \\ 7.65298\text{E}6 & 5.46952\text{E}6 & 4.46845\text{E}6 \end{bmatrix}$ |
|---|--|

*matrizCuadrada1* debe ser diagonalizable.  
El resultado siempre contiene números de punto flotante.

 **$\wedge^{-1}$ (recíproco)**

*Expr1*  $\wedge^{-1} \Rightarrow$  expresión

*List1*  $\wedge^{-1} \Rightarrow$  lista

Entrega el recíproco del argumento.

Para una lista, entrega los recíprocos de los elementos en *List1*.

*matrizCuadrada1*  $\wedge^{-1} \Rightarrow$  *matrizCuadrada*

Entrega el inverso de *matrizCuadrada*.

*matrizCuadrada1* debe ser una matriz cuadrada no singular.

Catálogo > 

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| $(3.1)^{-1}$                | 0.322581  |
| $\{a, 4, 0.1, x, -2\}^{-1}$ | $\left\{\frac{1}{a}, \frac{1}{4}, -10, \frac{1}{x}, \frac{-1}{2}\right\}$ |

|   |  |
|---|--|
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1}$ | $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$  |
| $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ a & 4 \end{bmatrix}^{-1}$ | $\begin{bmatrix} \frac{-2}{a-2} & \frac{1}{a-2} \\ \frac{a}{2 \cdot (a-2)} & \frac{-1}{2 \cdot (a-2)} \end{bmatrix}$ |

**| (operador restrictivo)**teclas  

*Expr* | *BooleanaExpr1*

$x+1|x=3$  4

[**and***BooleanaExpr2*]...

$x+y|x=\sin(y)$   $\sin(y)+y$

*Expr* | *BooleanaExpr1*

$x+y|\sin(y)=x$   $x+y$

[**or***BooleanaExpr2*]...

El símbolo de restricción ("|") funciona como un operador binario. El operando a la izquierda de | es una expresión. El operando a la derecha de | especifica una o más relaciones que deben afectar la simplificación de la expresión. Las relaciones múltiples luego de | deben estar unidas por "**and**" lógica u operadores "**or**".

El operador restrictivo proporciona tres funciones básicas:

- Sustituciones
- Restricciones de intervalos
- Exclusiones

## | (operador restrictivo)


teclas ctrl var

Las sustituciones tienen la forma de una igualdad, tal como  $x=3$  o  $y=\sin(x)$ . Para ser más efectiva, el lado izquierdo debe ser una variable simple. *Expr | Variable = el valor* sustituirá el valor para cada ocurrencia de la Variable en la Expr.

Las restricciones de intervalo tienen la forma de una o más desigualdades unidas por "and" lógica u operadores "or". Las restricciones de intervalo también permite la simplificación que de otro modo sería inválida o no computable.

$$\begin{array}{ll} x^3 - 2 \cdot x + 7 \rightarrow f(x) & \text{Done} \\ f(x)|x=\sqrt{3} & \sqrt{3} + 7 \\ (\sin(x))^2 + 2 \cdot \sin(x) - 6 \cdot \sin(x) = d & d^2 + 2 \cdot d - 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{solve}\left(x^2 - 1 = 0, x\right)|x > 0 \text{ and } x < 2 & x = 1 \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{\frac{1}{x}} |x > 0 & 1 \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{\frac{1}{x}} & \sqrt{\frac{1}{x}} \cdot \sqrt{x} \end{array}$$

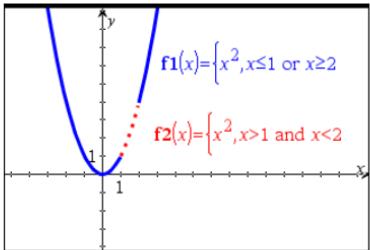

Las exclusiones utilizan el operador relacional "distinto" ( $\neq$ ) para no tener en cuenta un valor específico. Se utilizan principalmente para excluir una solución exacta al utilizar las funciones **cSolución()**, **cCeros()**, **fMax()**, **fMin()**, **solución()**, **ceros()**, etc.

$$\text{solve}\left(x^2 - 1 = 0, x\right)|x \neq 1 \quad x = -1$$

## → (almacenar)

ctrl var tecla

*Expr → Var*

$$\frac{\pi}{4} \rightarrow \text{myvar} \quad \frac{\pi}{4}$$

*Lista → Var*

$$2 \cdot \cos(x) \rightarrow yI(x) \quad \text{Done}$$

*Matriz → Var*

$$\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow lst5 \quad \{1, 2, 3, 4\}$$

*Expr → Función(Parám1,...)*

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow matg \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

*Lista → Función(Parám1,...)*

$$\text{"Hello"} \rightarrow str1 \quad \text{"Hello"}$$

*Matriz → Función(Parám1,...)*

Si la variable *Var* no existe, la crea y la inicializa para *Expr*, *Lista* o *Matriz*.

## → (almacenar)

ctrl var tecla

Si la variable *Var* ya existe y no está bloqueada o protegida, reemplaza sus contenidos con *Expr*, *Listao Matriz*.

Sugerencia: Si usted planea hacer cómputos simbólicos al usar variables indefinidas, evite almacenar cualquier cosa en las variables de una letra utilizadas comúnmente como a, b, c, x, y, z, y así sucesivamente.

**Nota:** Usted puede insertar este operador desde el teclado al escribir `=:` como un acceso directo. Por ejemplo, escriba `pi/4=: myvar`.

## := (asignar)

ctrl var teclas

*Var* := *Expr*

*myvar* :=  $\frac{\pi}{4}$

*Var* := *Lista*

*y1*(*x*) := 2·cos(*x*)

*Var* := *Matriz*

*lst5* := {1,2,3,4}

*Función*(*Parám1*,...) := *Expr*

*matg* :=  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

*Función*(*Parám1*,...) := *Lista*

*str1* := "Hello"

*Función*(*Parám1*,...) := *Matriz*

Si la variable *Var* no existe, crea *Var* y la inicializa para *Expr*, *Listao Matriz*.

Si *Var* ya existe y no está bloqueada o protegida, reemplaza sus contenidos con *Expr*, *Listao Matriz*.

Sugerencia: Si usted planea hacer cómputos simbólicos al usar variables indefinidas, evite almacenar cualquier cosa en las variables de una letra utilizadas comúnmente como a, b, c, x, y, z, y así sucesivamente.

## © [texto]

© procesa *texto* como una línea de comentario, lo que le permite anotar funciones y programas que usted crea.

© puede estar al comienzo y en cualquier parte en la línea. Todo a la derecha de ©, al final de la línea, es el comentario.

**Nota para introducir el ejemplo:** Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Define  $g(n)=\text{Func}$

© Declare variables

Local  $i, result$

$result:=0$

For  $i, 1, n, 1$  ©Loop  $n$  times

$result:=result+i^2$

EndFor

Return  $result$

EndFunc

Done

$g(3)$

14

**0b, 0h****0 B teclas, 0 H teclas**

**0b** *númeroBinario*

En modo de base decimal:

0b10+0hF+10

27

**0h** *númeroHexadecimal*

En modo de base binaria:

0b10+0hF+10

0b11011

Denota un número binario o hexadecimal, respectivamente. Para ingresar un número binario o hexadecimal, usted debe ingresar el prefijo 0b ó 0h independientemente del modo de la Base. Sin un prefijo, un número se trata como decimal (base 10).

Los resultados se despliegan de acuerdo con el modo de la Base.

En modo de base hexadecimal:

0b10+0hF+10

0h1B

# Elementos vacíos (inválidos)

Cuando analice datos del mundo real, usted quizás no siempre tenga un conjunto de datos completo. El software TI-Nspire™ CAS permite elementos de datos vacíos, o inválidos, de manera que usted podrá proceder con los datos cercanamente completos en lugar de tener que comenzar de nuevo o descartar los datos incompletos.

Usted puede encontrar un ejemplo de datos que incluye elementos vacíos en el capítulo de Listas y Hoja de Cálculo, bajo “*Cómo graficar datos de hoja de cálculo*”.

La función **delVoid()** le permite eliminar elementos vacíos de una lista. La función **isVoid()** le permite probar un elemento vacío. Para obtener detalles, vea **delVoid()**, página 56 y **isVoid()**, página 99.

**Nota:** Para ingresar un elemento vacío manualmente en una expresión matemática, escriba “\_” o la palabra clave **inválido**. La palabra clave **inválido** se convierte automáticamente en un símbolo “\_” cuando se evalúa la expresión. Para escribir “\_” en el dispositivo portátil, presione **ctrl** **—**.

## Cálculos que incluyen elementos inválidos

La mayoría de los cálculos que incluyen una entrada inválida producirán un resultado inválido. Vea los casos especiales abajo.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| _                  | _       |
| gcd(100,_)         | _       |
| 3+_                | _       |
| {5,_,10} - {3,6,9} | {2,_,1} |

## Argumentos de lista que contienen elementos inválidos

Las siguientes funciones y comandos ignoran (se saltan) los elementos inválidos encontrados en argumentos de lista.

**count, countIf, cumulativeSum, freqTable>list, frequency, max, mean, median, product, stDevPop, stDevSamp, sum, sumIf, varPop, y varSamp**, así como cálculos de regresión, **OneVar, TwoVar** estadísticas de **FiveNumSummary**, intervalos de confianza y pruebas estadísticas

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| sum({2,_,3,5,6,6})           | 16.6          |
| median({1,2,_,_,3})          | 2             |
| cumulativeSum({1,2,_,4,5})   | {1,3,_,7,12}  |
| cumulativeSum({1,2,3,_,5,6}) | {1,2,4,_,9,8} |

## Argumentos de lista que contienen elementos inválidos

**SortA** y **SortD** mueven todos los elementos vacíos dentro del primer argumento a la parte inferior.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| $\{5,4,3,_,1\} \rightarrow list1$ | $\{5,4,3,_,1\}$ |
| $\{5,4,3,2,1\} \rightarrow list2$ | $\{5,4,3,2,1\}$ |
| SortA $list1, list2$              | <i>Done</i>     |
| $list1$                           | $\{1,3,4,5,_\}$ |
| $list2$                           | $\{1,3,4,5,2\}$ |

En las regresiones, un vacío en una lista X o Y introduce un vacío para el elemento correspondiente del residual.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| $\{1,2,3,_,5\} \rightarrow list1$ | $\{1,2,3,_,5\}$ |
| $\{1,2,3,4,5\} \rightarrow list2$ | $\{1,2,3,4,5\}$ |
| SortD $list1, list2$              | <i>Done</i>     |
| $list1$                           | $\{5,3,2,1,_\}$ |
| $list2$                           | $\{5,3,2,1,4\}$ |

|  |   |
|--|---|
| $ll:=\{1,2,3,4,5\}; l2:=\{2,_,3,5,6,6\}$ | $\{2,_,3,5,6,6\}$                         |
| LinRegMx $ll,l2$                         | <i>Done</i>                               |
| $stat.Resid$                             | $\{0.434286,_,-0.862857,-0.011429,0.44\}$ |
| $stat.XReg$                              | $\{1,_,3,4,5,\}$                          |
| $stat.YReg$                              | $\{2,_,3,5,6,6\}$                         |
| $stat.FreqReg$                           | $\{1,_,1,1,1,\}$                          |

Una categoría omitida en las regresiones introduce un vacío para el elemento correspondiente del residual.

|   |                 |
|---|-----------------|
| $ll:=\{1,3,4,5\}; l2:=\{2,3,5,6,6\}$      | $\{2,3,5,6,6\}$ |
| $cat:=\{"M","M","F","F"\}; incl:=\{"F"\}$ | $\{"F"\}$       |
| LinRegMx $ll,l2,cat,incl$                 | <i>Done</i>     |
| $stat.Resid$                              | $\{_,_,0,0,\}$  |
| $stat.XReg$                               | $\{_,_,4,5,\}$  |
| $stat.YReg$                               | $\{_,_,5,6,6\}$ |
| $stat.FreqReg$                            | $\{_,_,1,1,\}$  |

Una frecuencia de 0 en las regresiones introduce un vacío para el elemento correspondiente del residual.

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| $ll:=\{1,3,4,5\}; l2:=\{2,3,5,6,6\}$ | $\{2,3,5,6,6\}$                     |
| LinRegMx $ll,l2,\{1,0,1,1\}$         | <i>Done</i>                         |
| $stat.Resid$                         | $\{0.069231,_,-0.276923,0.207692\}$ |
| $stat.XReg$                          | $\{1,_,4,5,\}$                      |
| $stat.YReg$                          | $\{2,_,5,6,6\}$                     |
| $stat.FreqReg$                       | $\{1,_,1,1,\}$                      |

# Accesos directos para ingresar expresiones matemáticas

Los accesos directos le permiten ingresar elementos de expresiones matemáticas al escribir en lugar de usar el Catálogo o la Paleta de Símbolos. Por ejemplo, para ingresar la expresión  $\sqrt{6}$ , usted puede escribir `sqrt(6)` en la línea de ingreso. Cuando usted presiona **enter**, la expresión `sqrt(6)` se cambia a  $\sqrt{6}$ . Algunos accesos directos son útiles tanto desde el dispositivo portátil como desde el teclado de la computadora. Otros son útiles principalmente desde el teclado de la computadora.

## Desde el dispositivo portátil o el teclado de la computadora

| Para ingresar esto:                                | Escriba este acceso directo:               |
|--|--|
| $\pi$  | <code>pi</code>                            |
| $\theta$   | <code>theta</code>                         |
| $\infty$   | <code>infinity</code>                      |
| $\leq$   | <code>&lt;=</code>                         |
| $\geq$   | <code>&gt;=</code>                         |
| $\neq$   | <code>/=</code>                            |
| $\Rightarrow$ (implicación lógica)                 | <code>=&gt;</code>                         |
| $\Leftrightarrow$ (implicación doble lógica, XNOR) | <code>&lt;=&gt;</code>                     |
| $\rightarrow$ (almacenable operador)               | <code>=:</code>                            |
| $ \quad $ (valor absoluto)                         | <code>abs(...)</code>                      |
| $\sqrt{()}$  | <code>sqrt(...)</code>                     |
| $d()$  | <code>derivative(...)</code>               |
| $\int()$   | <code>integral(...)</code>                 |
| $\Sigma()$ (Plantilla de sumas)                    | <code>sumSeq(...)</code>                   |
| $\Pi()$ (Plantilla de productos)                   | <code>prodSeq(...)</code>                  |
| $\sin^{-1}(), \cos^{-1}(), \dots$                  | <code>arcsin(...), arccos(...), ...</code> |
| $\Delta$ Lista()                                   | <code>deltaList(...)</code>                |
| $\Delta$ TmpCnv()                                  | <code>deltaTmpCnv(...)</code>              |

## Desde el teclado de la computadora

| Para ingresar esto:          | Escriba este acceso directo: |
|------------------------------|------------------------------|
| $c1, c2, \dots$ (constantes) | <code>@c1, @c2, ...</code>   |

| Para ingresar esto:  | Escriba este acceso directo:   |
|--|--|
| $n1, n2, \dots$ (constantes de enteros)                    | <code>@n1, @n2, ...</code>   |
| $i$ (constante imaginaria)                                 | <code>@i</code>  |
| $e$ (base de logaritmo natural e)                          | <code>@e</code>  |
| $E$ (notación científica)                                  | <code>@E</code>  |
| $T$ (trasponer)  | <code>@t</code>  |
| $r$ (radianes)   | <code>@r</code>  |
| $^\circ$ (grados)  | <code>@d</code>  |
| $g$ (gradianes)  | <code>@g</code>  |
| $\angle$ (ángulo)  | <code>@&lt;</code>   |
| $\blacktriangleright$ (conversión)                         | <code>@&gt;</code>   |
| <b>►Decimal, ►approxFraction ()</b> , y así sucesivamente. | <code>@&gt;Decimal, @&gt;approxFraction(), y así sucesivamente.</code> |

# Jerarquía de EOS™ (Sistema Operativo de Ecuaciones)

Esta sección describe el Sistema Operativo de Ecuaciones (EOS™) que se usa en la tecnología de aprendizaje de matemáticas y ciencias de TI-Nspire™ CAS. Los números, las variables y las funciones se ingresan en una secuencia directa sencilla. El software EOS™ evalúa las expresiones y ecuaciones mediante la agrupación entre paréntesis, y de acuerdo con las prioridades descritas a continuación.

## Orden de la evaluación

| Nivel | Operador  |
|-------|---|
| 1     | Paréntesis ( ), paréntesis rectangulares [ ], corchetes { }   |
| 2     | Indirección (#)   |
| 3     | Llamadas de función   |
| 4     | Operadores posteriores: grados-minutos-segundos ( $^{\circ},^{\prime},^{\prime\prime}$ ), factorial (!), porcentaje (%), radián ( $\Gamma$ ), subíndice ([ ]), trasponer ( $\overline{T}$ ) |
| 5     | Exponenciación, operador de potencia (^)  |
| 6     | Negación (-)  |
| 7     | Concatenación de cadenas, (&)   |
| 8     | Multiplicación ( $\bullet$ ), división (/)  |
| 9     | Adición (+), sustracción (-)  |
| 10    | Relaciones de igualdad: igual (=), no igual ( $\neq$ o $/=$ ), menor que (<), menor que o igual ( $\leq$ o $\leqslant$ ), mayor que (>), mayor que o igual ( $\geq$ o $\geqslant$ )         |
| 11    | Lógico <b>not</b>   |
| 12    | Lógico <b>and</b>   |
| 13    | Lógico <b>or</b>  |
| 14    | <b>xor</b> , <b>nor</b> , <b>nand</b>   |
| 15    | Implicación lógica ( $\Rightarrow$ )  |
| 16    | Implicación doble lógica, XNOR ( $\Leftrightarrow$ )  |
| 17    | Operador restrictivo ("   ")  |
| 18    | Almacenar ( $\rightarrow$ )   |

## Paréntesis, paréntesis rectangulares y corchetes

Todos los cálculos dentro de un par de paréntesis, paréntesis rectangulares o corchetes se evalúan primero. Por ejemplo, en la expresión  $4(1+2)$ , el software EOS™ evalúa primero la parte de la expresión dentro del paréntesis,  $1+2$ , y luego multiplica el resultado, 3, por 4.

El número de paréntesis, paréntesis rectangulares y corchetes iniciales y finales debe ser el mismo dentro de una expresión o ecuación. Si no es así, se despliega un mensaje de error que indica el elemento faltante. Por ejemplo,  $(1+2)/(3+4$  desplegará el mensaje de error “) Faltante”.

**Nota:** Debido a que el software TI-Nspire™ CAS le permite definir sus propias funciones, un nombre de variable seguido de una expresión entre paréntesis se considera como una “llamada de función” en lugar de una multiplicación implícita. Por ejemplo  $a(b+c)$  es la función a evaluada por  $b+c$ . Para multiplicar la expresión  $b+c$  por la variable a, use la multiplicación explícita:  $a*(b+c)$ .

### Indirección

El operador de indirección (#) convierte una cadena en un nombre de variable o función. Por ejemplo,  $\#("x"&"y"&"z")$  crea un nombre de variable xyz. La indirección también permite la creación y modificación de variables desde dentro de un programa. Por ejemplo, si  $10\rightarrow r$  y  $"r"\rightarrow s1$ , entonces  $s1=10$ .

### Operadores posteriores

Los operadores posteriores son operadores que vienen directamente después de un argumento, como  $5!$ ,  $25\%$  ó  $60^{\circ}15'45''$ . Los argumentos seguidos de un operador posterior se evalúan en el cuarto nivel de prioridad. Por ejemplo, en la expresión  $4^3!3!$ ,  $3!$  se evalúa primero. El resultado, 6, entonces se convierte en el exponente de 4 para producir 4096.

### Exponenciación

La exponenciación (^) y la exponenciación elemento por elemento (.<sup>^</sup>) se evalúan de derecha a izquierda. Por ejemplo, la expresión  $2^3^2$  se evalúa igual que  $2^{(3^2)}$  para producir 512. Esto es diferente de  $(2^3)^2$ , que es 64.

### Negación

Para ingresar un número negativo, presione  seguido del número. Las operaciones posteriores y la exponenciación se realizan antes de la negación. Por ejemplo, el resultado de  $-x^2$  es un número negativo, y  $-9^2 = -81$ . Use paréntesis para cuadrar un número negativo como  $(-9)^2$  para producir 81.

### Restricción (“|”)

El argumento que sigue el operador restrictivo (“|”) proporciona una serie de restricciones que afectan la evaluación del argumento que precede al operador.

## Códigos y mensajes de error

Cuando ocurre un error, su código se asigna a la variable *códigoErr*. Los programas y funciones definidos por el usuario pueden examinar *códigoErr* para determinar la causa de un error. Para ver un ejemplo del uso de *códigoErr*, vea el Ejemplo 2 bajo el comando **Try**, página 202.

**Nota:** Algunas condiciones de error aplican sólo a los productos TI-Nspire™ CAS, y algunos aplican sólo a los productos TI-Nspire™.

| Código de error | Descripción  |
|-----------------|--|
| 10              | Una función no produjo un valor  |
| 20              | Una prueba no resolvió para VERDADERO o FALSO.<br>Por lo general, las variables indefinidas no se pueden comparar. Por ejemplo, la prueba Si $a < b$ causará este error si $a$ o $b$ es indefinido cuando se ejecuta la sentencia Si.  |
| 30              | El argumento no puede ser un nombre de carpeta.  |
| 40              | Error de argumento   |
| 50              | Incongruencia de argumento<br>Dos o más argumentos deben ser del mismo tipo.   |
| 60              | El argumento debe ser una expresión Booleana o un entero   |
| 70              | El argumento debe ser un número decimal  |
| 90              | El argumento debe ser una lista  |
| 100             | El argumento debe ser una matriz   |
| 130             | El argumento debe ser una cadena   |
| 140             | El argumento debe ser un nombre de variable.<br>Asegúrese de que el nombre: <ul style="list-style-type: none"><li>• no comience con un dígito</li><li>• no contenga espacios o caracteres especiales</li><li>• no use guión bajo o punto en una manera inválida</li><li>• no exceda las limitaciones de longitud</li></ul> Vea la sección de la Calculadora en la documentación para obtener más detalles. |
| 160             | El argumento debe ser una expresión  |
| 165             | Las baterías están demasiado bajas para enviar o recibir<br>Instale baterías nuevas antes de enviar o recibir.   |
| 170             | Límite   |

| Código de error | Descripción   |
|-----------------|---|
|                 | El límite inferior debe ser menor que el límite superior para definir el intervalo de búsqueda.   |
| 180             | Salto<br><br>La tecla <code>esc</code> o <code>on</code> se presionó durante un cálculo largo o durante la ejecución del programa.  |
| 190             | Definición circular<br><br>Este mensaje se despliega para evitar que la memoria se agote durante el reemplazo infinito de valores de variable durante la simplificación. Por ejemplo, $a+1>a$ , donde $a$ es una variable indefinida, causará este error. |
| 200             | Expresión de restricción inválida<br><br>Por ejemplo, $\text{solve}(3x^2-4=0, x)   x<0 \text{ or } x>5$ produciría este error porque la restricción está separada por "or" en lugar de "and".   |
| 210             | Tipo de datos inválido<br><br>Un argumento es del tipo de datos incorrecto.   |
| 220             | Límite dependiente  |
| 230             | Dimensión<br><br>Un índice de lista o matriz no es válido. Por ejemplo, si la lista $\{1, 2, 3, 4\}$ está almacenada en $L1$ , entonces $L1[5]$ es un error de dimensión porque $L1$ sólo contiene cuatro elementos.                                      |
| 235             | Error de Dimensión No hay elementos suficientes en las listas.  |
| 240             | Incongruencia de dimensión<br><br>Dos o más argumentos deben ser de la misma dimensión. Por ejemplo, $[1, 2] + [1, 2, 3]$ es una incongruencia de dimensión porque las matrices contienen un número de elementos distinto.                                |
| 250             | Dividir por cero  |
| 260             | Error de dominio<br><br>Un argumento debe estar en un dominio especificado. Por ejemplo, <code>rand(0)</code> no es válido.   |
| 270             | Duplicar nombre de variable   |
| 280             | Else y ElseIf son inválidos fuera del bloque If...EndIf   |
| 290             | A TerminarIntentar le falta la sentencia Else congruente  |
| 295             | Iteración excesiva  |

| Código de error | Descripción  |
|-----------------|--|
| 300             | Lista o matriz de 2 ó 3 elementos esperada   |
| 310             | El primer argumento de nSolve debe ser una ecuación en una variable sencilla. No puede contener una variable no valorada que no sea la variable de interés.  |
| 320             | El primer argumento de solve o cSolve debe ser una ecuación o desigualdad<br><br>Por ejemplo, solve( $3x^2-4,x$ ) es vacío porque el primer argumento no es una ecuación.  |
| 345             | Unidades inconsistentes  |
| 350             | Índice fuera de rango  |
| 360             | La cadena de indirección no es un nombre de variable válido  |
| 380             | Ans indefinido<br><br>O bien el cálculo anterior no creó Ans o no se ingresó ningún cálculo anterior   |
| 390             | Asignación inválida  |
| 400             | Valor de asignación inválida   |
| 410             | Comando inválido   |
| 430             | Inválido para las configuraciones del modo actual  |
| 435             | Cálculo inválido   |
| 440             | multiplicación implícita inválida<br><br>Por ejemplo, $x(x+1)$ es inválido; mientras que, $x^*(x+1)$ es la sintaxis correcta. Esto es para evitar una confusión entre la multiplicación implícita y la definición de la función. |
| 450             | Inválido en una función o expresión actual<br><br>Sólo ciertos comandos son válidos en una función definida por el usuario   |
| 490             | Inválido en el bloque Try..EndTry  |
| 510             | Lista o matriz inválida  |
| 550             | Inválido afuera de la función o el programa<br><br>Un número de comandos no es válido afuera de una función o un programa. Por ejemplo, Local no se puede usar, a menos que sea una función o un programa.                       |
| 560             | Inválido afuera de los bloques Loop..EndLoop, For...EndFor, o While...EndWhile.<br><br>Por ejemplo, el comando Exit es válido sólo adentro de estos bloques de bucle.  |
| 565             | Inválido afuera del programa   |
| 570             | nombre de ruta inválido  |

| Código de error | Descripción   |
|-----------------|---|
|                 | Por ejemplo, \var es inválida.  |
| 575             | Complejo polar inválido   |
| 580             | Referencia de programa inválida<br><br>Los programas no se pueden referenciar dentro de funciones o expresiones como $1+p(x)$ donde $p$ es un programa.         |
| 600             | Tabla inválida  |
| 605             | uso de unidades inválido  |
| 610             | Nombre de variable inválido en una sentencia Local  |
| 620             | Nombre de variable o función inválida   |
| 630             | Referencia de variable inválida   |
| 640             | Sintaxis de vector inválida   |
| 650             | Transmisión de enlace<br><br>Una transmisión entre dos unidades no se completó. Verifique que el cable de conexión esté bien conectado en ambos extremos.       |
| 665             | Matriz no diagonalizable  |
| 670             | Memoria Baja<br><br>1. Borre algunos datos en este documento<br><br>2. Guarde y cierre este documento<br><br>Si 1 y 2 fallan, extraiga y reinserте las baterías |
| 672             | Agotamiento de recursos   |
| 673             | Agotamiento de recursos   |
| 680             | ( Faltante  |
| 690             | ) Faltante  |
| 700             | " Faltantes   |
| 710             | ] Faltante  |
| 720             | } Faltante  |
| 730             | Sintaxis del bloque inicio o final faltante   |
| 740             | Entonces faltante en el bloque If..Endif  |
| 750             | El nombre no es una función o un programa   |

| Código de error | Descripción   |
|-----------------|---|
| 765             | Ninguna función seleccionada  |
| 780             | No se encontró ninguna solución   |
| 800             | <p>Resultado no real</p> <p>Por ejemplo, si el software está en la configuración Real, <math>\sqrt{-1}</math> es inválido.</p> <p>Para permitir resultados complejos, cambie la Configuración del Modo "Real o Complejo" a RECTANGULAR O POLAR.</p>                                   |
| 830             | Desbordamiento  |
| 850             | <p>Programa no encontrado</p> <p>No se pudo encontrar una referencia de programa adentro de otro programa en la ruta provista durante la ejecución.</p>   |
| 855             | Las funciones de tipo aleatorio no se permiten en la representación gráfica   |
| 860             | Recursión demasiado profunda  |
| 870             | variable de nombre o sistema reservada  |
| 900             | <p>Error de argumento</p> <p>El modelo mediana-mediana no se pudo aplicar al conjunto de datos.</p>   |
| 910             | Error de sintaxis   |
| 920             | Texto no encontrado   |
| 930             | <p>Muy pocos argumentos</p> <p>Uno o más argumentos faltantes en la función o el comando.</p>   |
| 940             | <p>Demasiados argumentos</p> <p>La expresión o ecuación contiene un número de argumentos excesivo y no se puede evaluar.</p>  |
| 950             | Demasiados subíndices   |
| 955             | Demasiadas variables indefinidas  |
| 960             | <p>La variable no está definida</p> <p>No hay ningún valor asignado a la variable. Use uno de los siguientes comandos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>alm →</b></li> <li>• <b>:=</b></li> <li>• <b>Define</b></li> </ul> <p>para asignar valores a las variables</p> |

| Código de error | Descripción   |
|-----------------|---|
| 965             | SO sin licencia   |
| 970             | Variable en uso, así que las referencias o los cambios no se permiten   |
| 980             | La variable está protegida  |
| 990             | Nombre de variable inválido   |
|                 | Asegúrese de que el nombre no exceda las limitaciones de longitud   |
| 1000            | Dominio de variables de ventana   |
| 1010            | Zoom  |
| 1020            | Error interno   |
| 1030            | Violación de memoria protegida  |
| 1040            | Función no soportada. Esta función requiere del Sistema de Álgebra de Computadora. Pruebe TI-Nspire™ CAS.         |
| 1045            | Operador no soportado. Este operador requiere del Sistema de Álgebra de Computadora. Pruebe TI-Nspire™ CAS.       |
| 1050            | Característica no soportada. Este operador requiere del Sistema de Álgebra de Computadora. Pruebe TI-Nspire™ CAS. |
| 1060            | El argumento de entrada debe ser numérico. Sólo las entradas que contienen valores numéricos están permitidos.    |
| 1070            | Argumento de función trigonométrica demasiado grande para una reducción exacta                                    |
| 1080            | Uso de Ans no soportado. Esta aplicación no soporta Ans.  |
| 1090            | La función no está definida. Use uno de los siguientes comandos:  |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Define</b></li> <li>• <b>:=</b></li> <li>• <b>alm →</b></li> </ul>    |
|                 | para definir una función.   |
| 1100            | Cálculo no real<br>Por ejemplo, si el software está en la configuración Real, $\sqrt{(-1)}$ es inválido.          |
|                 | Para permitir resultados complejos, cambie la Configuración del Modo "Real o Complejo" a RECTANGULAR O POLAR.     |
| 1110            | Límites inválidos   |
| 1120            | Ningún cambio de signo  |
| 1130            | El argumento no puede ser una lista o matriz  |

| Código de error | Descripción  |
|-----------------|--|
| 1140            | <p>Error de argumento</p> <p>El primer argumento debe ser una expresión polinómica en el segundo argumento. Si el segundo argumento se omite, el software intenta seleccionar un predeterminado.</p>   |
| 1150            | <p>Error de argumento</p> <p>Los primeros dos argumento deben ser expresiones polinómicas en el tercer argumento. Si el tercer argumento se omite, el software intenta seleccionar un predeterminado.</p>  |
| 1160            | <p>nombre de ruta de librería inválido</p> <p>Un nombre de ruta debe ser en la forma <i>xxx\yyy</i>, donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La parte <i>xxx</i> puede tener de 1 a 16 caracteres.</li> <li>• La parte <i>yyy</i> puede tener de 1 a 15 caracteres.</li> </ul> <p>Vea la sección de Librería en la documentación para obtener más detalles.</p>                  |
| 1170            | <p>Uso de nombre de ruta de librería inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se puede asignar un valor a un nombre de ruta al usar <b>Define</b>, <b>:=o</b> <b>alm</b> <b>→</b>.</li> <li>• Un nombre de ruta no se puede declarar como una variable Local o usarse como un parámetro en una definición de función o de programa.</li> </ul>                               |
| 1180            | <p>Nombre de variable de librería inválido.</p> <p>Asegúrese de que el nombre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No contenga un punto</li> <li>• No comience con un guión bajo</li> <li>• No exceda de 15 caracteres</li> </ul> <p>Vea la sección de Librería en la documentación para obtener más detalles.</p>  |
| 1190            | <p>Documento de librería no encontrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que la librería esté en la carpeta MiLib.</li> <li>• Actualice Librerías.</li> </ul> <p>Vea la sección de Librería en la documentación para obtener más detalles.</p>   |
| 1200            | <p>Variable de librería no encontrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que la variable de librería existe en el primer problema en la librería.</li> <li>• Asegúrese de que la variable de librería se ha definido como LibPub o LibPriv.</li> <li>• Actualice Librerías.</li> </ul> <p>Vea la sección de Librería en la documentación para obtener más detalles.</p> |

| Código de error | Descripción  |
|-----------------|--|
| 1210            | <p>Nombre de acceso directo de librería inválido.</p> <p>Asegúrese de que el nombre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No contenga un punto</li> <li>• No comience con un guión bajo</li> <li>• No exceda de 16 caracteres</li> <li>• No es un nombre reservado</li> </ul> <p>Vea la sección de Librería en la documentación para obtener más detalles.</p> |
| 1220            | <p>Error de dominio:</p> <p>Las funciones tangentLine y normalLine sólo soportan funciones valoradas reales.</p>   |
| 1230            | <p>Error de dominio.</p> <p>Los operadores de conversión trigonométrica no están soportados en los modos de ángulo en Grados o Gradianes.</p>  |
| 1250            | <p>Error de Argumento</p> <p>Use un sistema de ecuaciones lineales.</p> <p>Ejemplo de un sistema de dos ecuaciones lineales con variables x y y:</p> $3x+7y=5$ $2y-5x=-1$  |
| 1260            | <p>Error de Argumento:</p> <p>El primer argumento de nfMín o nfMax debe ser una expresión en una variable sencilla. No puede contener una variable no valorada que no sea la variable de interés.</p>  |
| 1270            | <p>Error de Argumento</p> <p>El Orden de la derivada debe ser igual a 1 ó 2.</p>   |
| 1280            | <p>Error de Argumento</p> <p>Use un polinomio en forma expandida en una variable.</p>  |
| 1290            | <p>Error de Argumento</p> <p>Use un polinomio en una variable.</p>   |
| 1300            | <p>Error de Argumento</p> <p>Los coeficientes del polinomio se deben evaluar a valores numéricos.</p>  |
| 1310            | <p>Error de argumento:</p> <p>Una función no se pudo evaluar para uno o más de sus argumentos.</p>   |

| <b>Código de error</b> | <b>Descripción</b>   |
|------------------------|--|
| 1380                   | Error de argumento:<br>No se permiten llamadas anidadas en la función del dominio(). |

## Códigos y mensajes de advertencia

Usted puede usar la función **warnCodes()** para almacenar los códigos de las advertencias generadas al evaluar una expresión. Esta tabla enumera cada código de advertencia numérico y su mensaje asociado.

Para obtener un ejemplo de cómo almacenar códigos de advertencia, vea **warnCodes()**, página 211.

| Código de advertencia | Mensaje   |
|-----------------------|---|
| 10000                 | La operación podría introducir soluciones falsas.   |
| 10001                 | Diferenciar una ecuación puede producir una ecuación falsa.   |
| 10002                 | Solución cuestionable   |
| 10003                 | Exactitud cuestionable  |
| 10004                 | La operación podría perder las soluciones.  |
| 10005                 | cResolver podría especificar más ceros.   |
| 10006                 | Resolver puede especificar más ceros.   |
| 10007                 | Es posible que existan más soluciones. Intente especificar límites superiores o inferiores correctos y/o un punto inicial.<br>Ejemplos utilizando la función <b>solución()</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>solución(Ecuación, Var=Estimar) límiteInferior&lt;Var&lt;límiteSuperior</b></li><li>• <b>solución(Ecuación, Var) límiteInferior&lt;Var&lt;límiteSuperior</b></li><li>• <b>solución(Ecuación, Var=Estimar)</b></li></ul> |
| 10008                 | El dominio del resultado podría ser más pequeño que el dominio de la entrada.   |
| 10009                 | El dominio del resultado podría ser más GRANDE que el dominio de la entrada.  |
| 10012                 | Cálculo no real   |
| 10013                 | $\infty^0$ ó $\text{indef}^0$ reemplazado por 1   |
| 10014                 | $\text{indef}^0$ reemplazado por 1  |
| 10015                 | $1^\infty$ ó $1^{\text{indef}}$ reemplazado por 1   |
| 10016                 | $1^{\text{indef}}$ reemplazado por 1  |
| 10017                 | Desbordamiento reemplazado por $\infty$ o $-\infty$   |
| 10018                 | La operación requiere y entrega un valor de 64 bits.  |
| 10019                 | Agotamiento del recurso, la simplificación podría estar incompleta.   |

| Código de advertencia | Mensaje  |
|-----------------------|--|
| 10020                 | Argumento de función de trigonometría demasiado grande para una reducción exacta.  |
| 10021                 | La entrada contiene un parámetro indefinido.<br>El resultado podría no ser válido para todos los posibles valores de parámetro.  |
| 10022                 | Especificar los límites inferiores y superiores apropiados podrían producir una solución.  |
| 10023                 | El escalador se ha multiplicado por la matriz de identidad.  |
| 10024                 | Resultado obtenido usando aritmética aproximada.   |
| 10025                 | La equivalencia no se puede verificar en el modo EXACTO.   |
| 10026                 | La restricción se podría ignorar. Especifique la restricción en la forma "\' Constante de SímboloPruebaMat de Variable' o un conjunto de estas formas, por ejemplo 'x<3 y x>-12' |



# Soporte y Servicio

## *Soporte y Servicio de Texas Instruments*

Para los EE.UU. y Canadá:

### Para obtener información general

**Página Principal:** [education.ti.com](http://education.ti.com)

**Base de conocimientos y preguntas por correo electrónico:** [education.ti.com/support](http://education.ti.com/support)

**Teléfono:** (800) TI-CARES / (800) 842-2737

Para los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes únicamente

**Información internacional:** [education.ti.com/international](http://education.ti.com/international)

### Para obtener soporte técnico

**Base de Conocimientos y soporte por correo electrónico:** [education.ti.com/support](http://education.ti.com/support)

**Teléfono (no gratuito):** (972) 917-8324

### Para servicio (hardware) de producto

**Clients en los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes:** Siempre contacte a Soporte Técnico de Texas Instruments antes de devolver el producto para servicio.

### Para todos los demás países:

Para obtener información general

Para obtener más información sobre los productos y servicios de TI, contacte a TI por correo electrónico o visite la dirección en Internet de TI.

**Preguntas por correo electrónico:** [ti-cares@ti.com](mailto:ti-cares@ti.com)

**Página Principal:** [education.ti.com](http://education.ti.com)

### Información sobre servicio y garantía

Para obtener información sobre la duración y los términos de la garantía, o bien sobre el servicio para el producto, consulte el certificado de garantía incluido con este producto o contacte a su vendedor o distribuidor local de Texas Instruments.



# Índice alfabético

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| -, negar (-);negar (-) .....     | 228 |
| -                                |     |
| -, sustraer[*] .....             | 222 |
| !                                |     |
| !, factorial .....               | 233 |
| "                                |     |
| ", notación en segundo .....     | 241 |
| #                                |     |
| #, indirección .....             | 239 |
| #, operador de indirección ..... | 254 |
| %                                |     |
| %, porcentaje .....              | 228 |
| &                                |     |
| &, adjuntar .....                | 233 |
| *                                |     |
| *,:multiplicar .....             | 223 |
| ,                                |     |
| , notación en minuto .....       | 241 |
| , primo .....                    | 243 |
| .                                |     |
| .-, punto sustracción .....      | 226 |
| .*, punto multiplicación .....   | 227 |
| ./, punto división .....         | 227 |
| .^, punto potencia .....         | 227 |
| .+, punto agregar .....          | 226 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| :=, asignar .....                    | 247 |
| ^                                    |     |
| $\wedge^{-1}$ , recíproco .....      | 245 |
| $\wedge$ , potencia .....            | 225 |
| -                                    |     |
| $\sim$ , designación de unidad ..... | 243 |
|                                      |     |
| , operador restrictivo .....         | 245 |
| +                                    |     |
| +, agregar .....                     | 222 |
| /                                    |     |
| /, dividir[*] .....                  | 224 |
| =                                    |     |
| =, igual .....                       | 228 |
| $\neq$ , no igual[*] .....           | 229 |
| >                                    |     |
| >, mayor que .....                   | 231 |
| \Pi                                  |     |
| \Pi, producto[*] .....               | 236 |
| \Sigma                               |     |
| $\Sigma()$ , suma[*] .....           | 237 |
| \Cap() .....                         | 238 |
| \Int() .....                         | 237 |
| \sqrt                                |     |
| \sqrt, raíz cuadrada[*] .....        | 235 |

|  |          |
|--|----------|
| ʃ, integral[*]   | 234      |
| ≤  |          |
| ≤, menor que o igual                                   | 230      |
| ≥  |          |
| ≥, mayor que o igual                                   | 231      |
| ▶  |          |
| ►, convertir a ángulo en gradienes[Grad]               | 91       |
| ►, convertir unidades[*]                               | 244      |
| ►Base10, se despliega como entero decimal[Base10]      | 23       |
| ►Base16, se despliega como hexadecimal[Base16]         | 24       |
| ►Base2, se despliega como binario[Base2]               | 22       |
| ►Cilind, se despliega como vector cilíndrico[Cilind]   | 49       |
| ►cos, se despliega en términos de coseno[cos]          | 35       |
| ►DD, se despliega como ángulo decimal[DD]              | 52       |
| ►Decimal, despliega el resultado como decimal[Decimal] | 53       |
| ►Esfera, se despliega como vector esférico[Esfera]     | 185      |
| ►exp, despliega e[exp]                                 | 70       |
| ►Fracciónapprox()                                      | 18       |
| ►GMS, se despliega como grado/minuto/segundo[GMS]      | 60       |
| ►Polar, se despliega como vector polar[Polar]          | 140      |
| ►Rad, convertir a ángulo en radianes[Rad]              | 151      |
| ►Rect, se despliega como vector rectangular[Rect]      | 154      |
| ►sen, se despliega en términos de seno[sen]            | 175      |
| →  |          |
| →, almacenar   | 246      |
| ⇒  |          |
| ⇒, implicación lógica[*]                               | 232, 251 |
| ↔  |          |
| ↔, implicación lógica doble[*]                         | 232      |
| ©  |          |
| ©, comentario  | 248      |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| °, grados/minutos/segundos[*] ..... | 241 |
| °, notación en grados[*] .....      | 241 |

## 0

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 0b, indicador binario .....     | 248 |
| 0h, indicador hexadecimal ..... | 248 |

## 1

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 10^(), potencia de diez ..... | 244 |
|-------------------------------|-----|

## A

|   |        |
|---|--------|
| abs(), valor absoluto .....   | 12     |
| accesoDirectoLib(), crear accesos directos para objetos de librería ..... | 100    |
| adjuntar, & .....   | 233    |
| agregar, + .....  | 222    |
| agrFila(), agregado de fila de matriz .....                               | 163    |
| agrFilaM(), multiplicación y suma de fila de matriz .....                 | 123    |
| aleat(), número aleatorio .....   | 152    |
| aleatoria   |        |
| matriz, matAleat() .....  | 153    |
| norma, normAleat() .....  | 153    |
| aleatorio   |        |
| polinomio, poliAleat() .....  | 153    |
| semilla de número, SemillaAleat .....                                     | 154    |
| and, Boolean operator .....   | 13     |
| angle(), ángulo .....   | 14     |
| angle, ángulo() .....   | 14     |
| ANOVA, análisis de varianza unidireccional .....                          | 14     |
| ANOVA2vías, análisis de varianza bidireccional .....                      | 15     |
| Ans, última respuesta .....   | 17     |
| aprox(), aproximado .....   | 17, 19 |
| aproximado, aprox() .....   | 17, 19 |
| arccos() .....  | 18     |
| arccosh() .....   | 18     |
| arccot() .....  | 18     |
| arccoth() .....   | 19     |
| arccsc() .....  | 19     |
| arccsch() .....   | 19     |
| arcoseno, $\cos^{-1}()$ .....   | 37     |
| arcoseno, $\sin^{-1}()$ .....   | 177    |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| arcotangente, $\tan^{-1}()$ .....     | 193 |
| arcsec() .....                        | 19  |
| arcsech() .....                       | 19  |
| arcsin() .....                        | 19  |
| arcsinh() .....                       | 20  |
| arctan() .....                        | 20  |
| arctanh() .....                       | 20  |
| argumentos del VTD .....              | 206 |
| argumentos en funciones del VTD ..... | 206 |
| aumentar(), aumentar/concatenar ..... | 20  |
| aumentar/concatenar, aumentar() ..... | 20  |
| aumentCol .....                       | 31  |

## B

|  |     |
|--|-----|
| BA, descomposición baja-alta de matriz .....           | 116 |
| binAleat, número aleatorio .....                       | 152 |
| binario  |     |
| indicador, 0b .....                                    | 248 |
| se despliega, ▶Base2 .....                             | 22  |
| binomCdf() .....                                       | 24  |
| binomPdf() .....                                       | 25  |
| bloquear variables y grupos de variables .....         | 112 |
| Bloquear, bloquear variable o grupo de variables ..... | 112 |
| Boolean operators                                      |     |
| and .....  | 13  |
| borrar   |     |
| elementos inválidos de la lista .....                  | 56  |
| borrInval(), eliminar los elementos inválidos .....    | 56  |
| BorrVar, borrar variable .....                         | 56  |
| bucle, Bucle .....                                     | 116 |
| Bucle, bucle .....                                     | 116 |
| BxRegLin, regresión lineal .....                       | 102 |

## C

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| c22vías .....                         | 28  |
| cadena                                |     |
| dimensión, dim() .....                | 60  |
| longitud .....                        | 60  |
| cadena de caracteres, car() .....     | 27  |
| cadena de formato, formato() .....    | 80  |
| cadena med, med() .....               | 120 |
| cadena(), expresión para cadena ..... | 189 |

|   |         |
|---|---------|
| cadenas   |         |
| adjuntar, & .....                                       | 233     |
| cadena de caracteres, car() .....                       | 27      |
| cadena med, med() .....                                 | 120     |
| cadena para expresión, expr() .....                     | 73, 113 |
| cambiar, cambiar() .....                                | 172     |
| código de carácter, ord() .....                         | 137     |
| cómo formatear .....                                    | 80      |
| cómo usar para crear nombres de variable .....          | 254     |
| dentro, EnCadena .....                                  | 95      |
| derecha, derecha() .....                                | 160     |
| expresión para cadena, cadena() .....                   | 189     |
| formato, formato() .....                                | 80      |
| indirección, # .....                                    | 239     |
| izquierda, izquierda() .....                            | 100     |
| rotar, rotar() .....                                    | 161-162 |
| cambiar(), cambiar .....                                | 172     |
| cambiar, cambiar() .....                                | 172     |
| cambioFila(), cambio de fila de matriz .....            | 164     |
| car(), cadena de caracteres .....                       | 27      |
| caracteres  |         |
| cadena, car() .....                                     | 27      |
| código numérico, ord() .....                            | 137     |
| Cdf()   | 76      |
| Cdfgeom()   | 85      |
| CdfNormal()   | 131     |
| CdfT(), probabilidad de distribución de student-t ..... | 195     |
| ceros(), ceros .....                                    | 214     |
| ceros, ceros() .....                                    | 214     |
| cerosC(), ceros complejos .....                         | 49      |
| ciclo, Ciclo .....                                      | 49      |
| Ciclo, ciclo .....                                      | 49      |
| clear   |         |
| error, ClrErr .....                                     | 30-31   |
| ClrErr, clear error .....                               | 30-31   |
| cnvTmp() .....  | 199-200 |
| códigos y mensajes de advertencia .....                 | 264     |
| códigos y mensajes de error .....                       | 255     |
| coefPolí()  | 141     |
| comando de Texto .....                                  | 197     |
| comando Detener .....                                   | 189     |
| Comando Wait .....                                      | 210     |
| combinaciones, nCr() .....                              | 127     |

|   |         |
|---|---------|
| comentario, © .....   | 248     |
| cómo almacenar  |         |
| símbolo, & .....  | 246-247 |
| cómo borrar   |         |
| variable, BorrVar .....   | 56      |
| cómo definir  |         |
| función o programa privado .....                                | 54      |
| función o programa público .....                                | 55      |
| cómo desbloquear variables y grupos de variables .....          | 209     |
| cómo ordenar  |         |
| ascendente, OrdenarA .....                                      | 184     |
| descendente, OrdenarD .....                                     | 184     |
| cómo programar  |         |
| definir programa, Prgm .....                                    | 145     |
| desplegar datos, Desp .....                                     | 60      |
| pasar error, PasarErr .....                                     | 139     |
| complejo  |         |
| ceros, cerosC() .....   | 49      |
| conjulado, conj() .....   | 34      |
| factor, FactorC() .....   | 26      |
| solucionar, solucionC() .....                                   | 44      |
| completeSquare( ), complete square .....                        | 33      |
| compuestoDeVariables() .....                                    | 139     |
| con,   .....  | 245     |
| configuraciones de modo, obtModo() .....                        | 88      |
| configuraciones, obtener actual .....                           | 88      |
| conj(), complejo conjugado .....                                | 34      |
| constante   |         |
| en solucion() .....   | 181     |
| constantes  |         |
| accesos directos para .....                                     | 251     |
| en ceros() .....  | 215     |
| en cerosC() .....   | 51      |
| en resolverEd() .....   | 57      |
| en solucion() .....   | 183     |
| en solucionC() .....  | 46      |
| construir matriz, construMat() .....                            | 34      |
| construMat( ), construir matriz .....                           | 34      |
| contar días entre fechas, defl() .....                          | 52      |
| conteo condicional de elementos en una lista, conteo() .....    | 41      |
| conteo de elementos en una lista, conteo() .....                | 40      |
| conteo(), conteo de elementos en una lista .....                | 40      |
| conteoSi( ), conteo condicional de elementos en una lista ..... | 41      |
| conTmpDelta() .....   | 55      |

|   |     |
|---|-----|
| convertir   |     |
| 4Grad .....   | 91  |
| 4Rad .....  | 151 |
| unidades .....  | 244 |
| coordenada x rectangular, $P \triangleright Rx()$ ..... | 138 |
| coordenada y rectangular, $P \triangleright Ry()$ ..... | 138 |
| copiar variable o función, CopiarVar .....              | 34  |
| $\cos^{-1}$ , arcoseno .....                            | 37  |
| $\cos()$ , coseno .....                                 | 36  |
| coseno  |     |
| despliega la expresión en términos de .....             | 35  |
| coseno, $\cos()$ .....                                  | 36  |
| $\cosh^{-1}()$ , arcoseno hiperbólico .....             | 38  |
| $\cosh()$ , coseno hiperbólico .....                    | 38  |
| $\cot^{-1}()$ , arcotangente .....                      | 39  |
| $\cot()$ , cotangente .....                             | 39  |
| cotangente, $\cot()$ .....                              | 39  |
| $\coth^{-1}()$ , arcotangente hiperbólica .....         | 40  |
| $\coth()$ , cotangente hiperbólica .....                | 40  |
| $\csc^{-1}()$ , cosecante inversa .....                 | 43  |
| $\csc()$ , cosecante .....                              | 42  |
| $\csch^{-1}()$ , cosecante hiperbólica inversa .....    | 43  |
| $\csch()$ , cosecante hiperbólica .....                 | 43  |
| cuando(), cuando .....                                  | 211 |
| cuando, cuando() .....                                  | 211 |

## D

|  |     |
|--|-----|
| d(), primera derivada .....                                  | 233 |
| decimal  |     |
| despliegue de ángulo, $\blacktriangleright DD$ .....         | 52  |
| se despliega como entero, $\blacktriangleright Base10$ ..... | 23  |
| def(), días entre fechas .....                               | 52  |
| Definir .....  | 53  |
| Definir LibPriv .....  | 54  |
| Definir LibPub .....   | 55  |
| definir, Definir .....                                       | 53  |
| Definir, definir .....                                       | 53  |
| denomCom(), denominador común .....                          | 32  |
| denominador .....  | 32  |
| denominador común, denomCom() .....                          | 32  |
| densidad de probabilidad de student-t, PdfT() .....          | 201 |
| densidad de probabilidad, PdfNorm() .....                    | 132 |
| dentro de cadena, enCadena() .....                           | 95  |

|  |          |
|--|----------|
| derecha( ), derecha .....                                    | 160      |
| derecha, derecha() .....                                     | 160      |
| derivada implícita, difImp() .....                           | 94       |
| derivada o enésima derivada                                  |          |
| plantilla para .....   | 10       |
| derivada() .....   | 56       |
| derivadaN( ), derivada numérica .....                        | 127      |
| derivadas  |          |
| derivada numérica, derivadaN() .....                         | 127      |
| derivada numérica, derivN() .....                            | 128      |
| primera derivada, d() .....                                  | 233      |
| desbloquear, desbloquear variable o grupo de variables ..... | 209      |
| Desp, desplegar datos .....                                  | 60       |
| desplegar datos, Desp .....                                  | 60       |
| despliegue de grado/minuto/segundo, 4GMS .....               | 60       |
| despliegue de vector esférico, 4Esfera .....                 | 185      |
| despliegue de vector rectangular, ►Rect .....                | 154      |
| desvEstMuest( ), desviación estándar muestra .....           | 188      |
| desvEstPob( ), desviación estándar de población .....        | 188      |
| desviación estándar, desvEst() .....                         | 188, 209 |
| det( ), matriz determinante .....                            | 59       |
| diag( ), diagonal de matriz .....                            | 59       |
| días entre fechas, def() .....                               | 52       |
| difCentral() .....   | 26       |
| difImp( ), derivada implícita .....                          | 94       |
| dim(), dimensión .....                                       | 60       |
| dimCol(), dimensión de columna de matriz .....               | 31       |
| dimensión, dim() .....                                       | 60       |
| dimFila( ), dimensión de fila de matriz .....                | 164      |
| distribución normal acumulativa inversa (normInv()) .....    | 97       |
| distribution functions                                       |          |
| poissCdf() .....   | 140      |
| divEnt( ), dividir entero .....                              | 95       |
| dividir entero, divEnt() .....                               | 95       |
| dividir, P .....   | 224      |
| dominio(), función del dominio .....                         | 61       |
| DosVar, resultados de dos variables .....                    | 206      |

## E

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| e exponente                        |        |
| plantilla para .....               | 6      |
| e para una potencia, e^(()) .....  | 64, 70 |
| e, despliega la expresión de ..... | 70     |

|   |          |
|---|----------|
| E, exponente .....                              | 239      |
| e^( ), para una potencia .....                  | 64       |
| ecuaciones simultáneas, simult() .....          | 174      |
| ef ), convertir nominal a tasa efectiva .....   | 64       |
| elementos inválidos, eliminar .....             | 56       |
| elementos vacíos .....                          | 249      |
| elementos vacíos (inválidos) .....              | 249      |
| eliminar  |          |
| elementos inválidos de la lista .....           | 56       |
| enCadena( ), dentro de cadena .....             | 95       |
| ent( ), entero .....                            | 95       |
| entAleat( ), entero aleatorio .....             | 152      |
| entero, ent() .....                             | 95       |
| entrada, Entrada .....                          | 94       |
| Entrada, entrada .....                          | 94       |
| EOS (Sistema Operativo de Ecuaciones) .....     | 253      |
| errores y solución de problemas                 |          |
| pasar error, PasarErr .....                     | 139      |
| errors and troubleshooting                      |          |
| clear error, ClrErr .....                       | 30-31    |
| esInválido( ), prueba para inválido .....       | 99       |
| esPrimo( ), prueba de primo .....               | 98       |
| estad.resultados .....                          | 186      |
| estad.valores .....                             | 187      |
| estadísticas                                    |          |
| combinaciones, nCr() .....                      | 127      |
| desviación estándar, desvEst() .....            | 188, 209 |
| estadísticas de una variable, UnaVar .....      | 135      |
| factorial, ! .....                              | 233      |
| media, media() .....                            | 118      |
| mediana, mediana() .....                        | 118      |
| norma aleatoria, normAleat() .....              | 153      |
| permutaciones, prN() .....                      | 133      |
| resultados de dos variables, DosVar .....       | 206      |
| semilla de número aleatorio, SemillaAleat ..... | 154      |
| varianza, varianza() .....                      | 209      |
| estadísticas de una variable, UnaVar .....      | 135      |
| Etiq, etiqueta .....                            | 99       |
| etiqueta, Etiq .....                            | 99       |
| euler( ), Euler function .....                  | 67       |
| evalPolí( ), evaluar polinomio .....            | 142      |
| evaluación, orden de .....                      | 253      |
| evaluar polinomio, evalPolí() .....             | 142      |

|  |         |
|--|---------|
| exacto(), exacto .....                   | 69      |
| exacto, exacto() .....                   | 69      |
| exclusión con el operador "   " .....    | 245     |
| exp(), e para una potencia .....         | 70      |
| exp•lista(), expresión para lista .....  | 71      |
| expandir(), expandir .....               | 71      |
| expandir, expandir() .....               | 71      |
| expansión trigonométrica, expanT() ..... | 196     |
| expanT(), expansión trigonométrica ..... | 196     |
| exponente, E .....                       | 239     |
| exponentes                               |         |
| plantilla para .....                     | 5       |
| expr(), cadena para expresión .....      | 73, 113 |
| expresiones                              |         |
| cadena para expresión, expr() .....      | 73, 113 |
| expresión para lista, exp•lista() .....  | 71      |

## F

|   |     |
|---|-----|
| factor(), factor .....                                | 74  |
| factor, factor() .....                                | 74  |
| FactorC(), factor complejo .....                      | 26  |
| factorial, ! .....                                    | 233 |
| factorización de QR, QR .....                         | 147 |
| ferf(), forma escalonada reducida por filas .....     | 164 |
| filaM(), operación de fila de matriz .....            | 123 |
| fInv() .....  | 97  |
| fMax(), función máxima .....                          | 78  |
| fMín(), función mínima .....                          | 79  |
| fnMáx(), función numérica máxima .....                | 128 |
| fnMín(), función numérica mínima .....                | 128 |
| forma escalonada por filas, ref() .....               | 155 |
| forma escalonada reducida por filas, ferf() .....     | 164 |
| formato(), cadena de formato .....                    | 80  |
| fracción propia, fracProp .....                       | 146 |
| fracciones  |     |
| fracProp .....  | 146 |
| plantilla para .....                                  | 5   |
| fracciones mezcladas, utilizando fracProp() con ..... | 146 |
| fracProp, fracción propia .....                       | 146 |
| frecuencia() .....                                    | 82  |
| Func, función .....                                   | 84  |
| Func, función de programa .....                       | 84  |

|  |       |
|--|-------|
| función de compuesto de variables (2 piezas)         |       |
| plantilla para .....                                 | 6-7   |
| función para determinar dominio, dominio()           | 61    |
| funciones  |       |
| definidas por el usuario .....                       | 53    |
| función de programa, Func .....                      | 84    |
| máxima, fMáx() .....                                 | 78    |
| mínima, fMín() .....                                 | 79    |
| parte, parteF() .....                                | 81    |
| funciones de distribución                            |       |
| binomCdf() .....                                     | 24    |
| binomPdf() .....                                     | 25    |
| c22vías() .....                                      | 28    |
| CdfNormal() .....                                    | 131   |
| CdfT() .....   | 195   |
| Invχ <sup>2</sup> () .....                           | 96    |
| normInv() .....                                      | 97    |
| PdfNorm() .....                                      | 132   |
| Pdfpoiss() .....                                     | 140   |
| PdfT() .....   | 201   |
| tInv() .....   | 97    |
| χ <sup>2</sup> Cdf() .....                           | 29    |
| χ <sup>2</sup> GOF() .....                           | 29    |
| χ <sup>2</sup> Pdf() .....                           | 30    |
| funciones definidas por el usuario .....             | 53    |
| funciones financieras, vtdI()                        | 205   |
| funciones financieras, vtdN()                        | 205   |
| funciones financieras, vtdPgo()                      | 205   |
| funciones financieras, vtdVF()                       | 204   |
| funciones financieras, vtdVP()                       | 205   |
| funciones y programas definidos por el usuario ..... | 54-55 |
| funciones y variables                                |       |
| cómo copiar .....                                    | 34    |

## G

|  |          |
|--|----------|
| g, gradiánes .....                             | 240      |
| Get .....                                      | 86       |
| GetStr .....                                   | 89       |
| getType(), get type of variable .....          | 90       |
| gradoPolí()                                    | 142      |
| grupos, cómo bloquear y desbloquear .....      | 112, 209 |
| grupos, cómo probar el estado de bloqueo ..... | 88       |
| guión bajo, _ .....                            | 243      |

|   |     |
|---|-----|
| hexadecimal                               |     |
| indicador, 0h .....                       | 248 |
| se despliega, ►Base16 .....               | 24  |
| hiperbólico                               |     |
| arcoseno, cosh <sup>-1</sup> () .....     | 38  |
| arcoseno, sinh <sup>-1</sup> () .....     | 178 |
| arcotangente, tanh <sup>-1</sup> () ..... | 194 |
| coseno, cosh() .....                      | 38  |
| seno, senh() .....                        | 177 |
| tangente, tanh() .....                    | 194 |

## I

|  |          |
|--|----------|
| identidad(), matriz de identidad .....                               | 92       |
| idioma   |          |
| obtener información del idioma .....                                 | 87       |
| igual, = .....   | 228      |
| imag(), parte imaginaria .....                                       | 94       |
| implicación lógica doble, ⇔ .....                                    | 232      |
| implicación lógica, ⇒ .....  | 232, 251 |
| ln(), logaritmo natural .....  | 109      |
| dirección, # .....   | 239      |
| integral definida  |          |
| plantilla para .....   | 10       |
| integral indefinida  |          |
| plantilla para .....   | 10       |
| integral, ∫ .....  | 234      |
| Intentar, comando de manejo de error .....                           | 201      |
| interpolate(), interpolate .....                                     | 96       |
| IntervalosRegLin, regresión lineal .....                             | 104      |
| IntervalosRegMult() .....  | 123      |
| intervaloT, intervalo de confianza t .....                           | 198      |
| intervaloT_2Muest, intervalo de confianza tde dos muestras .....     | 198      |
| intervaloZ, intervalo de confianza Z .....                           | 216      |
| intervaloZ_1Prop, intervalo de confianza Z de una proporción .....   | 217      |
| intervaloZ_2Muest, intervalo de confianza Z de dos muestras .....    | 218      |
| intervaloZ_2Prop, intervalo de confianza Z de dos proporciones ..... | 217      |
| intN(), integral numérica .....                                      | 129      |
| inválido, prueba para .....  | 99       |
| inverso, ^ <sup>-1</sup> .....                                       | 245      |
| Invx <sup>2</sup> () .....   | 96       |
| ir a, lrA .....  | 91       |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| IrA, ir a .....               | 91  |
| izquierda( ), izquierda ..... | 100 |
| izquierda, izquierda( ) ..... | 100 |

## L

|   |         |
|---|---------|
| LibPriv .....                                   | 54      |
| LibPub .....                                    | 55      |
| librería  |         |
| crear accesos directos para objetos .....       | 100     |
| límite  |         |
| lím( ) .....                                    | 101     |
| límite( ) .....                                 | 101     |
| plantilla para .....                            | 11      |
| límite( ) o lím( ), límite .....                | 101     |
| LimpiarAZ .....                                 | 30      |
| línea normal, líneaNormal( ) .....              | 131     |
| línea tangente, líneaTangente( ) .....          | 194     |
| líneaNormal( ) .....                            | 131     |
| líneaTangente( ) .....                          | 194     |
| lista para matriz, lista4mat( ) .....           | 109     |
| lista, conteo condicional de elementos en ..... | 41      |
| lista, conteo de elementos en .....             | 40      |
| lista4mat( ), lista para matriz .....           | 109     |
| listaDelta() .....                              | 55      |
| listas  |         |
| aumentar/concatenar, aumentar( ) .....          | 20      |
| cadena med, med( ) .....                        | 120     |
| diferencia, @lista( ) .....                     | 108     |
| diferencias en una lista, @lista( ) .....       | 108     |
| elementos vacíos en .....                       | 249     |
| expresión para lista, exp•lista( ) .....        | 71      |
| lista para matriz, lista4mat( ) .....           | 109     |
| lista, nuevaLista( ) .....                      | 128     |
| matriz para lista, mat•lista( ) .....           | 117     |
| mínimo, mín( ) .....                            | 121     |
| ordenar ascendente, OrdenarA .....              | 184     |
| ordenar descendente, OrdenarD .....             | 184     |
| producto cruzado, pCruz( ) .....                | 42      |
| producto punto, pPunto( ) .....                 | 63      |
| producto, producto( ) .....                     | 146     |
| suma acumulativa, sumaAcumulativa( ) .....      | 48      |
| sumatoria, suma( ) .....                        | 190-191 |
| Llenar, llenar matriz .....                     | 77      |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| local, Local .....                    | 111 |
| Local, variable local .....           | 111 |
| logaritmo natural, En() .....         | 109 |
| logaritmos .....                      | 109 |
| Logística                             |     |
| plantilla para .....                  | 6   |
| Logística, regresión logística .....  | 113 |
| LogísticaD, regresión logística ..... | 114 |
| Lonarc(), longitud de arco .....      | 19  |
| longitud de arco, Lonarc() .....      | 19  |
| longitud de cadena .....              | 60  |

## M

|   |     |
|---|-----|
| más si, MásSi .....                             | 66  |
| más, Más .....                                  | 92  |
| MásSi, más si .....                             | 66  |
| mat►lista(), matriz para lista .....            | 117 |
| matAleat(), matriz aleatoria .....              | 153 |
| matCorr(), matriz de correlación .....          | 35  |
| matrices  |     |
| agregado de fila, agrFila() .....               | 163 |
| aleatoria, matAleat() .....                     | 153 |
| aumentar/concatenar, aumentar() .....           | 20  |
| cambio de fila, cambioFila() .....              | 164 |
| cómo llenar, Llenar .....                       | 77  |
| descomposición baja-alta, BA .....              | 116 |
| determinante, det() .....                       | 59  |
| diagonal, diag() .....                          | 59  |
| dimensión de columna, dimCol() .....            | 31  |
| dimensión de fila, dimFila() .....              | 164 |
| dimensión, dim() .....                          | 60  |
| factorización de QR, QR .....                   | 147 |
| forma escalón reducida por filas, ferf() .....  | 164 |
| forma escalonada por filas, ref() .....         | 155 |
| identidad, identidad() .....                    | 92  |
| lista para matriz, lista4mat() .....            | 109 |
| matriz para lista, mat►lista() .....            | 117 |
| mínimo, mín() .....                             | 121 |
| multiplicación y suma de fila, agrFilaM() ..... | 123 |
| norma de columna, normaCol() .....              | 31  |
| norma de fila, normaFila() .....                | 164 |
| nueva, nuevaMat() .....                         | 128 |
| operación de fila, filaM() .....                | 123 |

|  |          |
|--|----------|
| producto, producto()                   | 146      |
| punto agregar, .+                      | 226      |
| punto división, .P                     | 227      |
| punto multiplicación, .*               | 227      |
| punto potencia, .^                     | 227      |
| punto sustracción, .N                  | 226      |
| submatriz, subMat()                    | 190, 192 |
| suma acumulativa, sumaAcumulativa()    | 48       |
| sumatoria, suma()                      | 190-191  |
| trasponer, T                           | 192      |
| valorPropio, vProp()                   | 65       |
| vectorPropio, vcProp()                 | 65       |
| matriz (1 x 2)                         |          |
| plantilla para                         | 8        |
| matriz (2 x 1)                         |          |
| plantilla para                         | 8        |
| matriz (2 x 2)                         |          |
| plantilla para                         | 8        |
| matriz (m x n)                         |          |
| plantilla para                         | 8        |
| matriz de correlación, matCorr()       | 35       |
| matriz de identidad, identidad()       | 92       |
| matriz para lista, mat>lista()         | 117      |
| máximo común divisor, mcd()            | 84       |
| mayor que o igual,                     | 231      |
| mayor que, >                           | 231      |
| mcd(), máximo común divisor            | 84       |
| mcdPolif()                             | 142-143  |
| mcm, mínimo común múltiplo             | 100      |
| med(), cadena med                      | 120      |
| media(), media                         | 118      |
| media, media()                         | 118      |
| mediana(), mediana                     | 118      |
| mediana, mediana()                     | 118      |
| MedMed, regresión de línea media-media | 119      |
| menor que o igual, {                   | 230      |
| mientras, Mientras                     | 212      |
| Mientras, mientras                     | 212      |
| mín(), mínimo                          | 121      |
| mínimo común múltiplo, mcm             | 100      |
| mínimo, mín()                          | 121      |
| mod(), módulo                          | 122      |

**modes**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| setting, setMode()         | 170-171 |
| módulo, mod()              | 122     |
| mostrar datos, Mostrar     | 166     |
| Mostrar, mostrar datos     | 166     |
| muestAleat()               | 153     |
| muestra aleatoria          | 153     |
| multiplicar, *             | 223     |
| MxRegLin, regresión lineal | 103     |

**N**

|  |     |
|--|-----|
| nand, operador booleano                            | 126 |
| nCr(), combinaciones                               | 127 |
| negación, cómo ingresar números negativos          | 254 |
| no igual, ≠  | 229 |
| nom ), convertir efectiva a tasa nominal           | 130 |
| nor, operador booleano                             | 130 |
| norma Frobenius, norma()                           | 131 |
| norma(), norma Frobenius                           | 131 |
| normaCol(), norma de columna de matriz             | 31  |
| normaFila(), norma de fila de matriz               | 164 |
| normAleat(), norma aleatoria                       | 153 |
| normInv(), distribución normal acumulativa inversa | 97  |
| not, operador booleano                             | 132 |
| notación en gradián, g                             | 240 |
| notación en grado/minuto/segundo                   | 241 |
| notación en grados, -                              | 241 |
| notación en minuto,                                | 241 |
| notación en segundo, "                             | 241 |
| nueva  |     |
| lista, nuevaLista()                                | 128 |
| matriz, nuevaMat()                                 | 128 |
| nuevaLista(), nueva lista                          | 128 |
| nuevaMat(), nueva matriz                           | 128 |
| numérica   |     |
| derivada, derivadaN()                              | 127 |
| derivada, derivN()                                 | 128 |
| integral, intN()                                   | 129 |
| solución, solucionN()                              | 134 |

**O**

|  |          |
|--|----------|
| objetos  |          |
| crear accesos directos para librería .....   | 100      |
| obtDenom(), obtener/producir denominador .....   | 87       |
| obtener/roducir  |          |
| denominador, obtDenom() .....  | 87       |
| información de variables, obtInfoVar() .....   | 87, 90   |
| número, obtNúm() .....   | 89       |
| obtInfoBloq(), prueba el estado de bloqueo de la variable o del grupo de variables ..... | 88       |
| obtInfoIdioma(), obtener/roducir información del idioma .....                            | 87       |
| obtInfoVar(), obtener/roducir información de variables .....                             | 90       |
| obtModo(), obtener configuraciones de modo .....   | 88       |
| obtNúm(), obtener/roducir número .....   | 89       |
| operador de indirección (#) .....  | 254      |
| operador restrictivo " " .....   | 245      |
| operador restrictivo, orden de la evaluación .....                                       | 253      |
| operadores   |          |
| orden de evaluación .....  | 253      |
| Operadores booleanos   |          |
| $\Rightarrow$ .....  | 232, 251 |
| $\Leftrightarrow$ .....  | 232      |
| nand .....   | 126      |
| nor .....  | 130      |
| not .....  | 132      |
| or .....   | 136      |
| xor .....  | 212      |
| or(booleano), or .....   | 136      |
| or, operador booleano .....  | 136      |
| ord(), código de carácter numérico .....   | 137      |
| OrdenarA, ordenar ascendente .....   | 184      |
| OrdenarD, ordenar descendente .....  | 184      |

**P**

|  |     |
|--|-----|
| P>Rx(), coordenada x rectangular ..... | 138 |
| P>Ry(), coordenada y rectangular ..... | 138 |
| Para .....                             | 80  |
| para, Para .....                       | 80  |
| Para, para .....                       | 80  |
| parte de entero, pEnt() .....          | 97  |
| parte imaginaria, imag() .....         | 94  |
| parteF(), parte de función .....       | 81  |
| pasar error, PasarErr .....            | 139 |

|   |     |
|---|-----|
| PasarErr, pasar error .....                         | 139 |
| pCruz(), producto cruzado .....                     | 42  |
| Pdf() .....   | 81  |
| Pdfgeom() .....                                     | 85  |
| PdfNorm() .....                                     | 132 |
| Pdfpoiss() .....                                    | 140 |
| PdfT(), densidad de probabilidad de student-t ..... | 201 |
| pEnt(), parte de entero .....                       | 97  |
| permutaciones, prN() .....                          | 133 |
| Pgrm, definir programa .....                        | 145 |
| piecewise() .....                                   | 139 |
| piso(), piso .....                                  | 78  |
| piso, piso() .....                                  | 78  |
| plantillas .....                                    |     |
| derivada o enésima derivada .....                   | 10  |
| e exponente .....                                   | 6   |
| exponente .....                                     | 5   |
| fracción .....                                      | 5   |
| función de compuesto de variables (2 piezas) .....  | 6   |
| función de compuesto de variables (N piezas) .....  | 7   |
| integral definida .....                             | 10  |
| integral indefinida .....                           | 10  |
| límite .....  | 11  |
| Logística .....                                     | 6   |
| matriz (1 × 2) .....                                | 8   |
| matriz (2 × 1) .....                                | 8   |
| matriz (2 × 2) .....                                | 8   |
| matriz (m × n) .....                                | 8   |
| primera derivada .....                              | 9   |
| producto (P) .....                                  | 9   |
| raíz cuadrada .....                                 | 5   |
| raíz enésima .....                                  | 5   |
| segunda derivada .....                              | 10  |
| sistema de ecuaciones (2 ecuaciones) .....          | 7   |
| sistema de ecuaciones (N ecuaciones) .....          | 7   |
| suma (G) .....                                      | 9   |
| valor absoluto .....                                | 8   |
| poissCdf() .....                                    | 140 |
| polar .....   |     |
| coordenada, R▶Pr() .....                            | 151 |
| coordenada, R▶Pθ() .....                            | 150 |
| despliegue de vector, ▶Polar .....                  | 140 |
| poliAleat(), polinomio aleatorio .....              | 153 |

|   |       |
|---|-------|
| poliCar()   | 28    |
| polinomio de Taylor, taylor()                     | 195   |
| polinomios  |       |
| aleatorio, poliAleat()                            | 153   |
| evaluar, evalPolí()                               | 142   |
| porcentaje, %                                     | 228   |
| potencia de diez, 10^()                           | 244   |
| potencia, ^                                       | 225   |
| pPunto(), producto punto                          | 63    |
| primera derivada                                  |       |
| plantilla para                                    | 9     |
| primo,  | 243   |
| prN(), permutaciones                              | 133   |
| probabilidad de distribución de student-t, CdfT() | 195   |
| probabilidad de distribución normal, CdfNormal()  | 131   |
| prodSec()   | 145   |
| producir, Producir                                | 159   |
| Producir, producir                                | 159   |
| producto (P)                                      |       |
| plantilla para                                    | 9     |
| producto cruzado, pCruz()                         | 42    |
| producto(), producto                              | 146   |
| producto, P()                                     | 236   |
| producto, producto()                              | 146   |
| programación                                      |       |
| mostrar datos, Mostrar                            | 166   |
| programas   |       |
| cómo definir una librería privada                 | 54    |
| cómo definir una librería pública                 | 55    |
| programas y cómo programar                        |       |
| desplegar pantalla I/O, Desp                      | 60    |
| intentar, Intentar                                | 201   |
| terminar intentar, TerminarIntentar               | 201   |
| programas y programación                          |       |
| mostrar pantalla de E/S, Mostrar                  | 166   |
| programs and programming                          |       |
| clear error, ClrErr                               | 30-31 |
| prueba de número primo, esPrimo()                 | 98    |
| Prueba F de 2 muestras                            | 83    |
| prueba para inválido, esInválido()                | 99    |
| Prueba t de regresión lineal múltiple             | 124   |
| prueba T, pruebaT                                 | 202   |
| Prueba_2M, prueba F de 2 muestras                 | 83    |
| PruebasRegMult()                                  | 124   |

|   |     |
|---|-----|
| pruebaT, pruebaT .....                            | 202 |
| pruebaT_2Muest, prueba T de dos muestras .....    | 203 |
| PruebaTRegLin .....                               | 106 |
| pruebaZ .....                                     | 218 |
| pruebaZ_1Prop, prueba Z de una proporción .....   | 219 |
| pruebaZ_2Muest, prueba Z de dos muestras .....    | 221 |
| pruebaZ_2Prop, prueba Z de dos proporciones ..... | 220 |
| punto   |     |
| agregar, .+ .....                                 | 226 |
| división, .P .....                                | 227 |
| multiplicación, .* .....                          | 227 |
| potencia, .^ .....                                | 227 |
| producto, pPunto() .....                          | 63  |
| sustracción, .N .....                             | 226 |

## Q

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| QR, factorización de QR ..... | 147 |
|-------------------------------|-----|

## R

|  |          |
|--|----------|
| R, radián .....                                | 240      |
| R▶Pr( ), coordenada polar .....                | 151      |
| R▶Pθ( ), coordenada polar .....                | 150      |
| Racionalaprox() .....                          | 18       |
| radián, R .....                                | 240      |
| RaícesPolí() .....                             | 143      |
| RaícesPolíC() .....                            | 42       |
| raíz cuadrada                                  |          |
| plantilla para .....                           | 5        |
| raíz cuadrada, ‡( ) .....                      | 186, 235 |
| raíz enésima                                   |          |
| plantilla para .....                           | 5        |
| real( ), real .....                            | 154      |
| real, real( ) .....                            | 154      |
| recíproco, ^-1 .....                           | 245      |
| recopilación trigonométrica, recopilT() .....  | 196      |
| recopilT( ), recopilación trigonométrica ..... | 196      |
| redondear( ), redondear .....                  | 163      |
| redondear, redondear() .....                   | 163      |
| ref( ), forma escalonada por filas .....       | 155      |
| RegCuad, regresión cuadrática .....            | 148      |
| RegCuart, regresión cuártica .....             | 149      |
| RegCúbica, regresión cúbica .....              | 47       |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| RegExp, regresión exponencial .....           | 73                    |
| RegLn, regresión logarítmica .....            | 110                   |
| RegMult .....                                 | 123                   |
| RegPot, regresión de potencia .....           | 144                   |
| regresión cuadrática, RegCuad .....           | 148                   |
| regresión cuártica, RegCuart .....            | 149                   |
| regresión cúbica, RegCúbica .....             | 47                    |
| regresión de línea media-media (MedMed) ..... | 119                   |
| regresión de potencia, RegPot .....           | 143-144, 157-158, 197 |
| regresión exponencial, RegExp .....           | 73                    |
| regresión lineal, AxRegLin .....              | 103                   |
| regresión lineal, BxRegLin .....              | 102, 104              |
| regresión logarítmica, RegLn .....            | 110                   |
| regresión logística, Logística .....          | 113                   |
| regresión logística, LogísticaD .....         | 114                   |
| regresión sinusoidal, RegSin .....            | 178                   |
| regresiones                                   |                       |
| cuadrática, RegCuad .....                     | 148                   |
| cuártica, RegCuart .....                      | 149                   |
| cúbica, RegCúbica .....                       | 47                    |
| exponencial, RegExp .....                     | 73                    |
| línea media-media (MedMed) .....              | 119                   |
| logarítmica, RegLn .....                      | 110                   |
| Logística .....                               | 113                   |
| logística, Logística .....                    | 114                   |
| RegMult .....                                 | 123                   |
| regresión de potencia, RegPot .....           | 143-144, 157-158, 197 |
| regresión lineal, AxRegLin .....              | 103                   |
| regresión lineal, BxRegLin .....              | 102, 104              |
| sinusoidal, RegSin .....                      | 178                   |
| RegSin, regresión sinusoidal .....            | 178                   |
| resolverEd( ), solución .....                 | 57                    |
| respuesta (última), Ans .....                 | 17                    |
| rest( ), resto .....                          | 156                   |
| resto, rest( ) .....                          | 156                   |
| resultado                                     |                       |
| se despliega como e .....                     | 70                    |
| se despliega en términos de coseno .....      | 35                    |
| se despliega en términos de seno .....        | 175                   |
| resultados de dos variables, DosVar .....     | 206                   |
| resultados, estadísticas .....                | 186                   |
| ResumenNúmCinco .....                         | 77                    |
| right, right( ) .....                         | 33, 67, 96, 160, 211  |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| rk23( ), Runge Kutta function ..... | 160     |
| rotar( ), rotar .....               | 161-162 |
| rotar, rotar() .....                | 161-162 |
| rzcuad( ), raíz cuadrada .....      | 186     |

## S

|   |         |
|---|---------|
| salir, Salir .....  | 69      |
| Salir, salir .....  | 69      |
| se despliega como   |         |
| ángulo decimal, ►DD .....                                 | 52      |
| binario, ►Base2 .....                                     | 22      |
| grado/minuto/segundo, 4GMS .....                          | 60      |
| hexadecimal, ►Base16 .....                                | 24      |
| se despliega como decimal, ►Base10 .....                  | 23      |
| vector cilíndrico, 4Cilind .....                          | 49      |
| vector esférico, 4Esfera .....                            | 185     |
| vector polar, ►Polar .....                                | 140     |
| vector rectangular, ►Rect .....                           | 154     |
| se despliega como vector cilíndrico, 4Cilind .....        | 49      |
| sec <sup>-1</sup> ( ), secante inversa .....              | 165     |
| sec( ), secante .....                                     | 165     |
| sech <sup>-1</sup> ( ), secante hiperbólica inversa ..... | 166     |
| sech( ), secante hiperbólica .....                        | 166     |
| secSuma() .....   | 191     |
| secuen( ), secuencia .....                                | 167     |
| secuencia, secuen() .....                                 | 167     |
| segunda derivada  |         |
| plantilla para .....                                      | 10      |
| SemillaAleat, semilla de número aleatorio .....           | 154     |
| sen( ), seno .....  | 176     |
| sen(/), arcoseno .....                                    | 177     |
| senh( ), seno hiperbólico .....                           | 177     |
| senh(/), arcoseno hiperbólico .....                       | 178     |
| seno  |         |
| despliega la expresión en términos de .....               | 175     |
| seno, sen() .....   | 176     |
| seqGen() .....  | 167     |
| seqn() .....  | 168     |
| sequence, seq() .....                                     | 167-168 |
| serie( ), serie .....                                     | 169     |
| serie, serie() .....                                      | 169     |
| set   |         |
| mode, setMode() .....                                     | 170-171 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| setMode( ), set mode .....                  | 170-171              |
| si, Si .....                                | 92                   |
| Si, si .....                                | 92                   |
| siFn() .....                                | 93                   |
| signo( ), signo .....                       | 174                  |
| signo, signo() .....                        | 174                  |
| simult( ), ecuaciones simultáneas .....     | 174                  |
| sistema de ecuaciones (2 ecuaciones)        |                      |
| plantilla para .....                        | 7                    |
| sistema de ecuaciones (N ecuaciones)        |                      |
| plantilla para .....                        | 7                    |
| Sistema Operativo de Ecuaciones (EOS) ..... | 253                  |
| Solicitar .....                             | 157                  |
| SolicitarCad .....                          | 158                  |
| solucion( ), solucion .....                 | 180                  |
| solución, resolverEd() .....                | 57                   |
| solucion, solucion() .....                  | 180                  |
| solucionC( ), solucionar complejo .....     | 44                   |
| solucionLin() .....                         | 108                  |
| solucionN( ), solución numérica .....       | 134                  |
| strings                                     |                      |
| right, right() .....                        | 33, 67, 96, 160, 211 |
| subMat( ), submatriz .....                  | 190, 192             |
| submatriz, subMat() .....                   | 190, 192             |
| suma (G)                                    |                      |
| plantilla para .....                        | 9                    |
| suma acumulativa, sumaAcumulativa() .....   | 48                   |
| suma de pagos de capital .....              | 238                  |
| suma de pagos de interés .....              | 237                  |
| suma( ), sumatoria .....                    | 190                  |
| suma, S() .....                             | 237                  |
| sumaAcumulativa( ), suma acumulativa .....  | 48                   |
| sumaSi() .....                              | 191                  |
| sumatoria, suma() .....                     | 190                  |
| sustitución con el operador " " .....       | 245                  |
| sustraer, N .....                           | 222                  |

## T

|   |        |
|---|--------|
| T, trasponer .....                        | 192    |
| tabla de amortización, tablaAmort() ..... | 12, 21 |
| tablaAmort(), tabla de amortización ..... | 12, 21 |
| tablaFrec() .....                         | 82     |
| tan <sup>-1</sup> ( ), arcotangente ..... | 193    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>tan(), tangente</b> .....                                | 192       |
| <b>tangente, tan()</b> .....                                | 192       |
| <b>tanh<sup>-1()</sup>, arcotangente hiperbólica</b> .....  | 194       |
| <b>tanh(), tangente hiperbólica</b> .....                   | 194       |
| <b>tasa de cambio promedio, TCprom()</b> .....              | 20        |
| <b>tasa efectiva, ef()</b> .....                            | 64        |
| <b>tasa interna de rendimiento, tirm()</b> .....            | 121       |
| <b>tasa nominal, nom()</b> .....                            | 130       |
| <b>taylor(), polinomio de Taylor</b> .....                  | 195       |
| <b>TCprom(), tasa de cambio promedio</b> .....              | 20        |
| <b>techo(), techo</b> .....                                 | 25        |
| <b>techo, techo()</b> .....                                 | 25-26, 42 |
| <b>terminar</b>   |           |
| <b>bucle, TerminarBucle</b> .....                           | 116       |
| <b>función, TerminarFunc</b> .....                          | 84        |
| <b>intentar, TerminarIntentar</b> .....                     | 201       |
| <b>mientras, TerminarMientras</b> .....                     | 212       |
| <b>para, TerminarPara</b> .....                             | 80        |
| <b>si, TerminarSi</b> .....                                 | 92        |
| <b>terminar bucle, TerminarBucle</b> .....                  | 116       |
| <b>terminar función, TerminarFunc</b> .....                 | 84        |
| <b>terminar mientras, TerminarMientras</b> .....            | 212       |
| <b>terminar si, TerminarSi</b> .....                        | 92        |
| <b>TerminarIntentar, terminar intentar</b> .....            | 201       |
| <b>TerminarMientras, terminar mientras</b> .....            | 212       |
| <b>término dominante, términoDominante()</b> .....          | 62        |
| <b>términoDominante(), término dominante</b> .....          | 62        |
| <b>tInv()</b> .....   | 97        |
| <b>tir(), tasa interna de rendimiento</b>                   |           |
| <b>tasa interna de rendimiento, tir()</b> .....             | 98        |
| <b>tirm(), tasa interna de rendimiento modificada</b> ..... | 121       |
| <b>trasponer, T</b> .....                                   | 192       |
| <b>trazado()</b> .....                                      | 201       |
| <b>U</b>  |           |
| <b>UnaVar, estadísticas de una variable</b> .....           | 135       |
| <b>unidades</b>   |           |
| <b>convertir</b> .....                                      | 244       |
| <b>V</b>  |           |
| <b>valor absoluto</b>                                       |           |
| <b>plantilla para</b> .....                                 | 8         |

|   |              |
|---|--------------|
| valor presente neto, vpn()                          | 133          |
| valor tiempo del dinero, cantidad de pago           | 205          |
| valor tiempo del dinero, Interés                    | 205          |
| valor tiempo del dinero, número de pagos            | 205          |
| valor tiempo del dinero, Valor Futuro               | 204          |
| valor tiempo del dinero, valor presente             | 205          |
| valores de resultados, estadísticos                 | 187          |
| valorPropio, vIProp()                               | 65           |
| variable  |              |
| cómo crear un nombre desde una cadena de caracteres | 254          |
| variable local, Local                               | 111          |
| variables   |              |
| borrar, BorrVar                                     | 56           |
| limpie todas las letras únicas                      | 30           |
| local, Local  | 111          |
| variables y funciones                               |              |
| cómo copiar   | 34           |
| variables, cómo bloquear y desbloquear              | 88, 112, 209 |
| varianza, varianza()                                | 209          |
| varMuest(), varianza muestra                        | 209          |
| varPob()  | 209          |
| vcProp(), vector propio                             | 65           |
| vcUnid(), vector de unidad                          | 208          |
| vector de unidad, vcUnid()                          | 208          |
| vectores  |              |
| producto cruzado, pCruz()                           | 42           |
| producto de punto, pPunto()                         | 63           |
| se despliega como vector cilíndrico, 4Cilind        | 49           |
| unidad, vcUnid()                                    | 208          |
| vectorPropio, vcProp()                              | 65           |
| viProp(), valorPropio                               | 65           |
| vpn(), valor presente neto                          | 133          |
| vtdI()  | 205          |
| vtdN()  | 205          |
| vtdPgo()  | 205          |
| vtdVF()   | 204          |
| vtdVP()   | 205          |
| <b>W</b>  |              |
| warnCodes(), Warning codes                          | 211          |

**X**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| $\chi^2$ , cuadrado .....       | 226 |
| XNOR .....                      | 232 |
| xor, exclusivo booleano o ..... | 212 |

**Δ**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Δlista( ), diferencia de lista ..... | 108 |
| ΔtmpCnv()[cnvTmp] .....              | 200 |

**X**

|                      |    |
|----------------------|----|
| $\chi^2$ Cdf() ..... | 29 |
| $\chi^2$ GOF .....   | 29 |
| $\chi^2$ Pdf() ..... | 30 |