



1. Le code UCP se trouve dans le répertoire de mot de passe modifiable de l'utilisateur sur le CD. Exécutez le **programme d'installation** afin d'installer UCP.
2. Après que la fenêtre initiale de case, choisissent le répertoire par défaut pour les pages HTML :




3. Choisissez le répertoire par défaut pour le script CGI :



afin d'installer UCP. Entrez dans le chemin par défaut HTML de répertoire virtuel :



Entrez dans le chemin par défaut CGI virtuel :

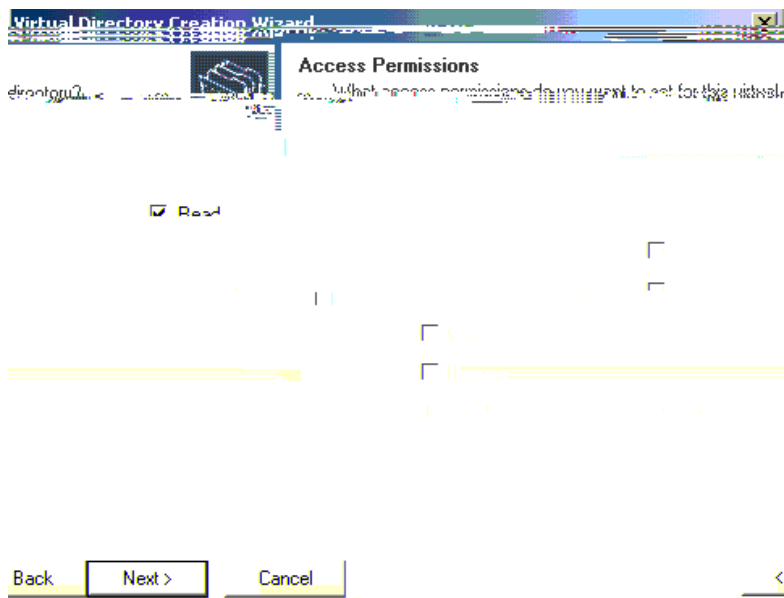

Cliquez avec le bouton droit le **site Web par défaut**

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez