

Samsung Portable SSD **T1**

Manuel d'utilisation et informations sur la garantie

MU-PS1T0B | MU-PS500B | MU-PS250B



LÉGALITÉ

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LÉGALE

SAMSUNG ELECTRONICS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER DES PRODUITS, DES INFORMATIONS ET DES SPÉCIFICATIONS SANS AVIS.

Les produits et spécifications sont décrits ici à des fins de référence uniquement. Toutes les informations décrites ici peuvent être modifiées sans avis et sont fournies « EN L'ÉTAT », sans garantie quelconque. Ce document et les informations qu'il contient demeurent la propriété unique et exclusive de Samsung Electronics. Aucune licence, aucun brevet, copyright, travail de masque, marque commerciale ou autre droit de propriété intellectuelle n'est accordé par une partie à l'autre dans le cadre du présent document, par implication, préclusion ou autre. Les produits Samsung ne sont pas conçus pour être utilisés avec des équipements de soutien vital, soins intensifs, médicaux, de sécurité ou autres applications avec lesquelles une défaillance du produit pourrait entraîner la perte de la vie, des dommages personnels ou physiques, voire avec des applications militaires, de défense ou gouvernementales auxquelles des conditions ou des dispositions spéciales pourraient être applicables. Pour obtenir des mises à jour ou des informations supplémentaires sur des produits Samsung, contactez le revendeur Samsung le plus proche. Tous les noms, noms de marque et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Samsung Portable SSD **T1**


Table des matières

1. Prise en main	4
Contenu de la boîte	4
Configuration système requise	4
Système de fichiers T1	5
Capacité du T1	5
2. Utilisation du T1.....	6
Connexion à un PC.....	6
Activation	6
Utilisation après activation.....	8
Configuration.....	9
3. Retrait du périphérique.....	11
4. Précautions	11
5. Spécifications et certifications	13
6. Déclaration de garantie limitée Samsung Portable SSD T1.....	14

1. Prise en main

Avant d'utiliser votre Samsung Portable SSD T1 (appelé « T1 »), veuillez lire attentivement le Manuel d'utilisation et utiliser le produit d'une manière sûre et appropriée. Les images figurant dans ce Manuel d'utilisation peuvent différer du produit réel, et le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans préavis.


I Contenu de la boîte



Samsung Portable
SSD T1



Manuel d'utilisation
et certificat de
garantie



Câble USB 3.0

* Vérifiez que la boîte contient l'ensemble des éléments après l'achat. Le contenu de la boîte peut varier en fonction du type d'emballage utilisé.

I Configuration système requise

La configuration requise doit être respectée afin que vous puissiez profiter du taux rapide de transfert des données de votre T1.

1 PC compatibles USB 3.0

USB (Universal Serial Bus) est une technologie d'entrée/sortie en série utilisée pour la connexion d'ordinateurs aux périphériques qui leur sont associés. La norme USB 3.0 (5 Gb/s) prend en charge un taux de transfert des données 10 fois plus rapide que l'USB 2.0 (480 Mb/s). Le taux de transfert des données du T1 est optimal avec la norme 3.0, tandis que l'utilisation de versions inférieures telles que USB 2.0 ou 1.1 est associée à un rendement inférieur.

* Les performances peuvent varier en fonction du système de l'utilisateur, indépendamment de l'utilisation d'une connexion USB 3.0. Plus spécifiquement, lorsque le protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) n'est pas pris en charge, les performances sont réduites. Vérifiez la compatibilité avec le PC hôte.

Avertissement: Lorsque votre T1 est connecté à un appareil qui prend en charge uniquement les normes 2.0 et 1.1, il est possible que l'appareil ne reconnaisse pas votre T1 ou affiche une fenêtre contextuelle indiquant la nécessité d'un formatage. Si le formatage de votre T1 correspond aux indications de la fenêtre contextuelle, vos données sont supprimées de manière définitive. Ne formatez pas votre appareil. Lorsque vous connectez votre T1 à un appareil qui prend en charge la norme USB 3.0, il est reconnu et vous pouvez l'utiliser.

2 Connexion du T1 sur les ports USB de périphériques autres que PC


L'utilisation du T1 par connexion à des appareils autres que PC qui prennent en charge la norme USB peut être limitée en fonction des spécifications USB et du système d'exploitation des appareils. Lors de l'utilisation du T1 avec des appareils autres que PC (par exemple : téléviseurs, imprimantes, lecteurs audio ou tout autre appareil prenant en charge la norme USB), vérifiez préalablement les spécifications de l'appareil.

3 Spécifications recommandées des PC

- Système d'exploitation Windows :
Windows 7 ou versions ultérieures
- Système d'exploitation Mac :
Mac 10.7 ou versions ultérieures
- Port USB 3.0



Connecteur du PC



Connecteur du produit

I Système de fichiers T1

Votre T1 est formaté par défaut à l'aide du système de fichiers exFAT pour la prise en charge des systèmes d'exploitation Windows et Mac. Veuillez noter que la lecture ou l'écriture des données peuvent faire l'objet de restrictions lors de l'utilisation simultanée de votre T1 sur les systèmes d'exploitation Windows et Mac. Si vous envisagez d'utiliser votre T1 sur un système d'exploitation unique, nous vous recommandons de le formater à l'aide du système de fichiers approprié.

Informations importantes:

Capacités de lecture/écriture des systèmes d'exploitation Windows et Mac par système de fichiers :

Système de fichiers	Système d'exploitation Windows	Système d'exploitation Mac
exFAT	Lecture et écriture	Lecture et écriture
NTFS	Lecture et écriture	Lecture uniquement
HFS	Non reconnu	Lecture et écriture

* Lors de l'utilisation d'exFAT sur les deux systèmes d'exploitation, l'écriture des données peut être verrouillée. Le cas échéant, vous pourrez uniquement les lire. Si un problème de ce type survient, vous pouvez restaurer l'accès en écriture en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Système d'exploitation MacConnectez de nouveau votre T1 au système d'exploitation Mac, puis éjectez le volume (T1).
- 2 Système d'exploitation WindowsDans la fenêtre d'avertissement qui apparaît lors de la désactivation de l'accès en écriture, cliquez sur Scan and Fix (Analyse et réparation). Exécutez ensuite la vérification du disque (CHKDSK).
Si vous avez fermé la vérification du disque, vous pouvez l'exécuter de nouveau en sélectionnant le disque, en effectuant un clic droit sur le disque, puis en sélectionnant l'option Error-Checking (Vérification des erreurs) dans l'onglet Outils.

* Lorsque votre T1 est connecté à un appareil autre que PC, son utilisation peut être limitée en fonction du système de fichiers pris en charge par le système d'exploitation de l'appareil et du système de fichiers des données stockées sur votre T1. Vérifiez les systèmes de fichiers pris en charge par l'appareil préalablement à l'utilisation. Notez que si le T1 est formaté à l'aide d'un système de fichiers différent de celui utilisé pour l'appareil, l'ensemble des données de l'utilisateur sont supprimées au cours du formatage. À l'issue du formatage, les données de l'utilisateur ne peuvent pas être récupérées.

I Capacité du T1

Lorsque votre T1 est connecté à un PC, la capacité affichée sur le système (Explorateur Windows sur le système d'exploitation Windows) peut différer de la capacité indiquée sur le produit en fonction du système de fichiers du disque, du partitionnement et du système informatique.

* La capacité indiquée sur le produit est calculée en fonction des correspondances ci-dessous.
1 Mo = 1 000 000 octets / 1 Go = 1 000 000 000 octets / 1 To = 1 000 000 000 000 octets

2. Utilisation du T1


Informations importantes:

Votre T1 est partitionné par défaut en une partition de sécurité et une partition de stockage des données, afin d'assurer un niveau de sécurité supérieur. Le T1 est préconfiguré pour afficher uniquement la partition de sécurité sous la configuration d'usine. En conséquence, pour que la partition de stockage des données soit utilisable, le T1 doit être activé sur un PC. Le T1 ne peut pas être activé si le PC ne répond pas aux spécifications recommandées ou si le T1 est connecté sur le port USB d'un appareil autre qu'un PC. Activez le produit à l'aide d'un PC qui répond aux spécifications recommandées.

I Connexion à un PC

Connectez le T1 à un PC de bureau à l'aide d'un port USB, comme représenté dans la figure ci-dessus.

Si la connexion est effectuée de manière appropriée, seule la partition de sécurité (128 Mo sur Windows 7) s'affiche sur le PC. Une fois que l'appareil est activé à l'aide du logiciel d'activation suivant, l'intégralité de la partition de stockage des données est reconnue par le PC.

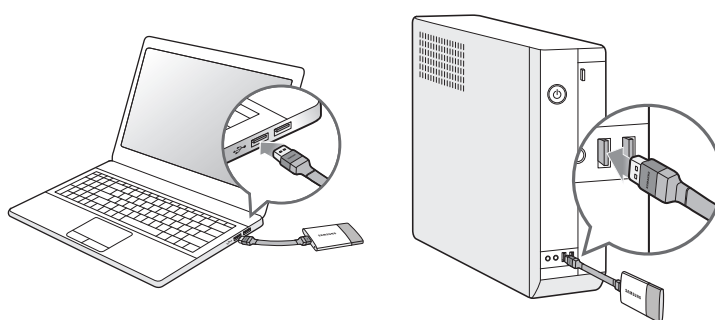

I Activation

Exécution du logiciel

Vous activez votre T1 à l'aide de ce logiciel.

Au cours du processus d'activation, vous pouvez attribuer une désignation unique à votre T1 et activer la protection par mot de passe associée à la sécurité des données.

- 1 Dans l'Explorateur Windows (système d'exploitation Windows) ou le Finder (système d'exploitation Mac), sélectionnez l'icône de lancement du disque T1_Setup (de configuration T1).

Windows OS



Samsung Portable SSD.exe

Mac OS




Samsung Portable SSD.app


- 2 Double-cliquez sur l'icône de lancement pour exécuter le logiciel.

3 Activation du T1


Activez le T1 en suivant les instructions du logiciel. Au cours de l'activation, seuls certains fichiers sont copiés sur le PC, pour le confort de l'utilisateur.

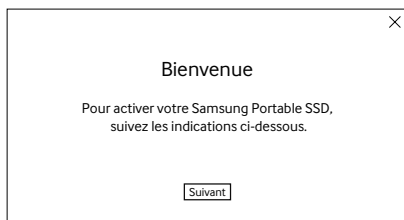

1. Écran initial

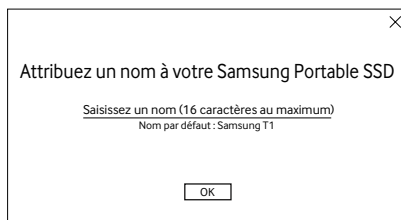


2. Attribution d'un nom au Samsung Portable SSD

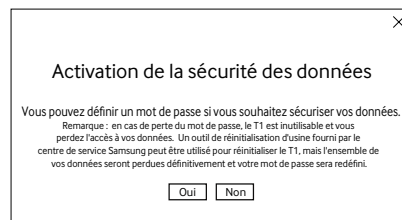


3. Paramétrage de l'activation de la protection par mot de passe

* Si vous cliquez sur Non, l'activation se termine sans activation de la protection par mot de passe.

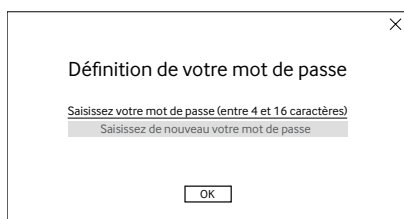

4. Définition du mot de passe (si activé)

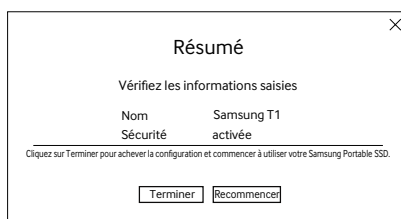

5. Résumé (si activé)

* Vous pouvez recommencer depuis l'attribution du nom en cliquant sur Start Over (Recommencer).

Informations importantes: Sur le système d'exploitation Mac, un écran d'installation du pilote SAT peut apparaître durant l'exécution du logiciel. Le pilote SAT est un pilote de système requis pour l'exécution du logiciel d'activation T1. Si vous n'installez pas le pilote SAT, vous ne pourrez pas utiliser le T1 sur le système d'exploitation Mac. Installez le pilote SAT en suivant les instructions du logiciel d'installation. Une fois le pilote SAT installé, déconnectez puis reconnectez le T1 pour vérifier que le pilote a été correctement installé.


Informations importantes: Le fabricant et le revendeur ne sont pas responsables de la perte des données utilisateur survenues après la perte ou le vol de mots de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez restaurer la configuration usine de votre T1 dans un centre de service Samsung. Notez toutefois que l'ensemble des données utilisateur seront perdues en cours de processus. En cas d'activation de la protection par mot de passe, veillez à ne pas oublier votre mot de passe, ni à effectuer de saisie erronée. La restauration de la configuration usine du produit au sein d'un centre de service entraîne inéluctablement la suppression des données utilisateur.

I Utilisation après activation

Après l'activation, vous pouvez utiliser la partition de stockage des données du T1. Selon que la protection par mot de passe a été ou non activée au cours du processus d'activation, l'utilisation du T1 varie, comme décrit ci-dessous.

1 Si la protection par mot de passe a été activée durant le processus d'activation :

Lorsque vous connectez le produit à un PC, un écran de connexion apparaît. Vous devez saisir le mot de passe et cliquer sur le bouton Login (Connexion) pour accéder aux données.

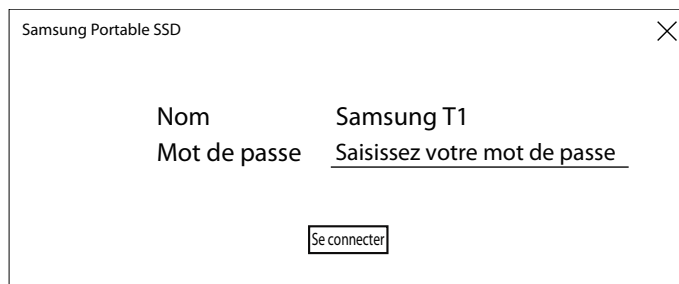

Samsung Portable SSD

Nom Samsung T1

Mot de passe Saisissez votre mot de passe

Se connecter

* Si vous connectez le T1 à un PC différent et que l'écran de connexion n'apparaît pas, double-cliquez sur l'icône de lecteur de disques T1_Setup (de configuration du logiciel) pour qu'il s'affiche.

Restrictions : La protection par mot de passe fonctionne correctement uniquement sur certaines versions des systèmes d'exploitation Windows et Mac OS. Si la protection par mot de passe est activée, vous ne pourrez pas utiliser le T1 avec des appareils autres que PC, ce même si l'appareil présente un port USB, en raison des différences entre les systèmes. Si vous envisagez d'utiliser le T1 avec des appareils autres que PC, désactivez la protection par mot de passe. Vous pouvez désactiver la protection par mot de passe en accédant à l'écran Profile (Profil) du produit, via l'écran Home (Accueil).

2 Si vous n'avez pas activé la protection par mot de passe au cours du processus d'activation, il n'est pas nécessaire de recourir à des paramétrages supplémentaires pour commencer à utiliser le produit.

Avertissement: Même si la protection par mot de passe n'a pas été activée, il est possible que le T1 ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est connecté à un appareil autre que PC présentant un port USB, en fonction des conditions spécifiques du système. Vérifiez les connecteurs USB et les systèmes de fichiers pris en charge par l'appareil que vous souhaitez associer à votre T1.

Remarque : Si vous utilisez la protection par mot de passe, il est nécessaire de procéder à un paramétrage supplémentaire, dans la mesure où le processus d'activation est terminé. Vous pouvez activer la protection par mot de passe à l'aide de l'icône du T1 (🔒) de la zone de notification de la barre des tâches du PC sur lequel le processus d'activation a été effectué. Sur d'autres PC, vous pouvez activer la protection par mot de passe en téléchargeant le fichier « Samsung Portable SSD.exe » sur le site Web Samsung (<http://www.samsung.com/ssd>). Sous le système d'exploitation Mac, il vous faudra télécharger le fichier « Samsung Portable SSD.app » pour activer la protection par mot de passe.

I Configuration

Si vous souhaitez modifier le nom, le mot de passe ou activer/désactiver la protection par mot de passe, accédez à l'écran Profile (Profil) du produit, via l'écran Home (Accueil).

1 Description des écrans principaux

Écran Home (Accueil) Cet écran affiche le statut du produit connecté.

Lors de la sélection du produit préféré, l'écran Profile (Profil) s'affiche, vous pouvez alors activer ou modifier le paramètre.




écran Home (Accueil)


Le statut du T1 s'affiche à l'aide d'une des quatre icônes de statut, en fonction des paramètres définis.

Statut		Description
Nouveau		Il s'agit du paramétrage d'usine, avant activation. Vous pouvez effectuer l'activation en appuyant sur l'icône d'ajout d'utilisateur (👤+).
Verrouillé		Cette icône apparaît lorsque la protection par mot de passe est activée et que le mot de passe approprié n'a pas été saisi. Vous accédez à l'écran de connexion en cliquant sur l'icône de saisie du mot de passe (🔑).
Déverrouillé		Cette icône apparaît lorsque la protection par mot de passe est activée et que le mot de passe approprié a été saisi. Pour modifier les paramètres, accédez à l'écran Profile (Profil), puis cliquez sur l'icône des paramètres (⚙️).
Aucun mot de passe		Cette icône apparaît lorsque la protection par mot de passe est désactivée. Pour modifier les paramètres, accédez à l'écran Profile (Profil), puis cliquez sur l'icône des paramètres (⚙️).

Écran Profile (Profil) Cet écran affiche les détails relatifs au produit connecté à T1. Vous pouvez modifier son nom, son mot de passe et le statut de protection par mot de passe à partir de l'écran Profile (Profil). La protection par mot de passe s'affiche comme ci-dessous.

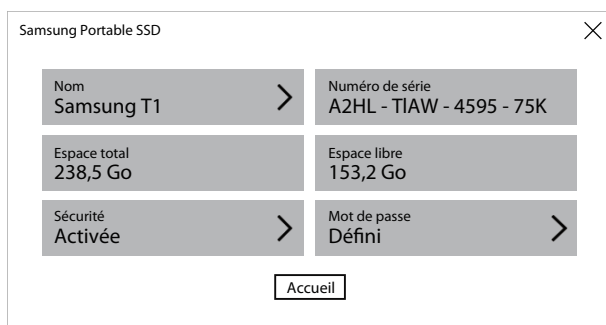

Si la protection par mot de passe a été activée durant l'activation

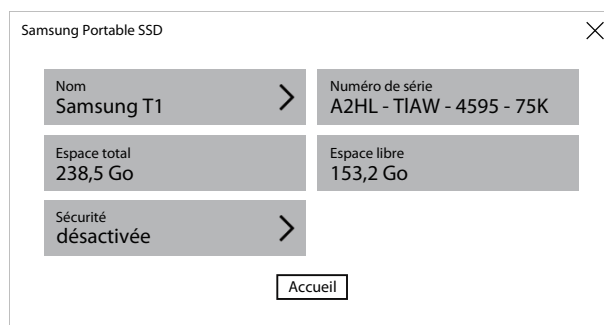


Si la protection par mot de passe n'a pas été activée durant l'activation

2 Accès à l'écran Home (Accueil)

Sous le système d'exploitation Windows	Sélectionnez l'icône (🔧) de la zone de notification de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Open (Ouvrir) pour accéder à l'écran Home (Accueil).
Sous le système d'exploitation Mac	Cliquez sur l'icône T1 (🔧) du bureau pour accéder à l'écran Home (Accueil).

3 Accès à l'écran Profile (Profil)

Sélectionnez l'icône T1 (🔧) de la zone de notification de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez le produit dans le menu Settings (Paramètres) ou à partir de l'écran Home (Accueil) pour accéder à l'écran Profile (Profil).

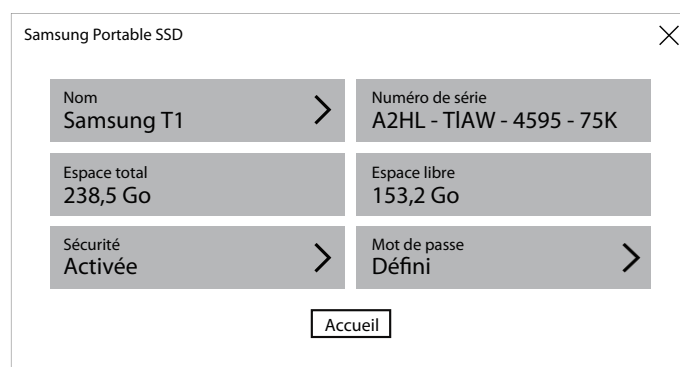

3. Retrait du périphérique

Lors de la déconnexion du T1 de votre PC, utilisez la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité afin de protéger vos données et éviter tout endommagement du produit.

Informations importantes: Le débranchement du câble USB sans exécution préalable de la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité peut entraîner une perte des données ou un endommagement du produit. Assurez-vous d'utiliser la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité à chaque fois que vous débranchez l'appareil. Le fabricant et le revendeur ne sont pas responsables de la perte des données utilisateur ou de l'endommagement du produit, si ces incidents surviennent en conséquence d'une erreur de l'utilisateur.

Système d'exploitation Windows

Après avoir activé la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité dans la zone de notification de la barre des tâches, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez débrancher, puis cliquez sur Éjecter. Une fois l'appareil retiré en toute sécurité, vous recevez une notification du système d'exploitation. Retirez le câble uniquement après que la diode d'indication d'activité du produit est passée au rouge, puis s'est éteinte.

Système d'exploitation Mac

Sous le système d'exploitation de Mac, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du T1, puis sélectionnez Éjecter ou faites glisser l'icône vers la Corbeille pour retirer le produit en toute sécurité. Retirez le câble uniquement après que la diode d'indication d'activité du produit est passée au rouge, puis s'est éteinte.

4. Précautions

Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner des blessures, un endommagement du produit et/ou une perte de données.

* Certaines des informations de sécurité présentées dans ce manuel s'appliquent uniquement à un nombre limité de produits.

Sauvegarde des données importantes et garanties

Samsung Electronics ne garantit en aucun cas les données stockées sur le T1. Samsung Electronics n'est pas tenu responsable des torts psychiatriques et/ou blessures ou préjudices physiques provoqués par une perte ou une restauration des données stockées sur le T1. Assurez-vous de sauvegarder en toutes circonstances les données importantes.

Garanties relatives à l'oubli des mots de passe

Le T1 utilisant des technologies avancées de chiffrement, les données utilisateur ne sont pas accessibles en cas d'oubli du mot de passe. Inscrivez votre mot de passe sur un papier que vous conservez en lieu sûr, afin d'éviter toute perte. Si le produit est rendu inutilisable en raison d'un oubli de mot de passe, sa configuration d'usine peut être restaurée au sein d'un centre de service Samsung. Toutefois, cette opération entraîne la perte définitive de l'ensemble des données utilisateur. La restauration de la configuration usine provoque la réinitialisation du mot de passe. Notez que les données protégées par mot de passe ne peuvent pas être récupérées avant la restauration de la configuration usine de l'appareil. Veillez à sauvegarder régulièrement l'ensemble des données importantes.

Conformité avec les normes de sécurité et connexion aux appareils certifiés

Ce produit a été conçu pour des sources électriques limitées répondant aux normes de sécurité standards. Veillez à utiliser des appareils et des ports USB compatibles à des sources électriques limitées répondant aux normes standards.

Chocs

Lors de l'utilisation du produit, évitez les chocs, tels que ceux provoqués par une chute. Les torsions et les pliages de l'unité sont de nature à endommager l'extérieur du produit, ainsi que les composants internes.

Désassemblage/Endommagement/Retrait

Veillez à ne pas désassembler le produit, ni à endommager ou retirer les autocollants ou avertissements qui y sont apposés. En cas de désassemblage, endommagement du produit ou de retrait par l'utilisateur de l'indication apposée sur le côté du produit, la garantie est nulle et non avenue. Si le produit nécessite une réparation, contactez toujours un centre de service agréé Samsung.

N'insérez pas d'objets métalliques dans l'unité afin d'éviter tout(e) choc électrique, incendie, court-circuit, fuite susceptible de substances dangereuses et blessure corporelle. Ne stockez pas le produit dans un endroit humide. Stockez toujours le produit dans un endroit sec.

Utilisation des pièces et des accessoires d'origine

Utilisez toujours les pièces et accessoires d'origine fournis ou certifiés par Samsung Electronics. Le fabricant et le revendeur ne sont pas responsables de la perte des données utilisateur ou des dommages du produit provoqués par l'utilisation de pièces ou accessoires différents de ceux d'origine.

Utilisation du produit dans des conditions appropriées de température et d'humidité

Utilisez le produit dans des conditions de température appropriées (entre 5 et 35 °C et dans des conditions appropriées d'humidité (entre 10 et 80 %).

Connexion à des appareils autres que PC

Consultez les indications relatives aux connecteurs USB de l'appareil que vous envisagez d'utiliser avec le T1 avant toute utilisation. Tout défaut de compatibilité peut provoquer un dysfonctionnement du T1 et de l'appareil connecté. Plus spécifiquement, il est possible que le T1 ne soit pas reconnu par l'appareil, en fonction du système de fichiers équipant le T1. Vérifiez la nature du système de fichiers pris en charge par l'appareil.

Débranchement du câble

Ne débranchez pas le câble en utilisant une force excessive. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un endommagement du connecteur du produit ou du câble USB.

Suivez les consignes de sécurité afin d'éviter toute contamination de virus. En cas de problème causé par le non-respect de ces consignes, la garantie est considérée comme nulle et non avenue.

- Effectuez régulièrement des analyses antivirus afin de protéger le T1 contre toute infection.
- Après avoir téléchargé des fichiers sur le T1, exécutez une analyse antivirus avant d'ouvrir tout élément.
- Installez le logiciel antivirus sur le PC auquel le T1 est connecté et effectuez régulièrement des analyses antivirus.
- Équipez-vous des dernières versions de système d'exploitation et de logiciel antivirus en effectuant des mises à jour régulières.

Nettoyage du produit

Nous vous recommandons de nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas d'eau, de substances chimiques ou de détergents. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décoloration ou une corrosion de l'extérieur du produit, et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Éloignement des nourrissons, des enfants et des animaux de compagnie

- Les petites parties présentent un risque potentiel d'étouffement.
- Si un enfant utilise le produit, apprenez-lui à le manipuler correctement et surveillez son utilisation.
- Ne frappez aucune partie du corps, telle que les yeux ou les oreilles avec le produit, et ne placez pas le produit dans la bouche.

5. Spécifications et certifications

I Spécifications

* Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis, pour des raisons d'amélioration des performances.

Modèle	MU-PS250B	MU-PS500B	MU-PS1T0B
Capacité	250 Go	500 Go	1 To
Interface	USB 3.0 (5 Gb/s), Rétrocompatible		
Taux de transfert maxi	Max. 450 Mo/s		
Taille	53.2 x 71 x 9.2 (W x L x H, mm)		
Poids	Max. 30 g		
Compatibilité du système	Système d'exploitation Windows : Windows 7 ou versions ultérieures Système d'exploitation Mac : Mac 10.7 ou versions ultérieures		

* Ce taux peut différer des performances indiquées dans l'environnement utilisateur (mode USB 3.0 UASP) et être considérablement inférieur en raison des performances limitées du HDD, lorsque le produit est connecté à un PC pourvu d'un HDD.

I Certifications



Équipements électriques et électroniques usagés

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Il est donc de votre responsabilité de mettre au rebut ce composant en le remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le tri et le recyclage séparés de vos équipements usagés lors de leur mise au rebut permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de recyclage de vos déchets d'équipements électroniques, veuillez communiquer avec le service de recyclage de votre municipalité, les services de collecte des ordures ménagères ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acquis le produit.



DÉCLARATION DU FABRICANT RELATIVE À LA CERTIFICATION CE

Déclare par la présente que ce(s) produit(s) est/sont en conformité avec les exigences essentielles et toute autre disposition appropriée des directives 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.

Utilisation en intérieur uniquement.

6. Déclaration de garantie limitée Samsung Portable SSD T1

Merci d'avoir acheté un Samsung Portable SSD (« le Produit »). SAMSUNG porte un grand intérêt à votre entreprise et s'efforce toujours de vous offrir une qualité de service optimale. LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES CI-APRÈS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT FOURNI PAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (« SAMSUNG »). EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE SAMSUNG SSD (« DÉCLARATION »).

A. Politique de garantie

SAMSUNG garantit à l'acheteur du Produit dans son conditionnement scellé d'origine (« Vous ») que le Produit est dépourvu de tout matériel ou de main-d'œuvre, sous réserve des conditions définies dans la présente déclaration, pour LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE, DONT LA DURÉE EST SPÉCIFIÉE DANS LA SECTION B DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION, À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ DANS SON CONDITIONNEMENT SCÉLLÉ D'ORIGINE.

Dans le cas où une preuve d'achat valide ne peut être produite, la période de garantie limitée est déterminée par la date de fabrication.

Si SAMSUNG détermine, à sa seule discrétion, que le Produit présente un défaut matériel ou de main-d'œuvre et qu'il n'est pas conforme aux spécifications définies, dans des conditions normales d'utilisation, aussi longtemps que vous êtes propriétaire du Produit, tant que la période de garantie limitée court et sous réserve des conditions et des exceptions stipulées dans la présente Déclaration, SAMSUNG s'engage selon l'option qu'elle jugera la plus opportune : (1) à réparer ou à remplacer le Produit par un nouveau Produit ou un Produit remis à neuf d'une capacité égale ou supérieure et présentant les mêmes fonctionnalités, ou (2) à rembourser la valeur marchande du Produit en vigueur au moment de la réclamation sous garantie auprès de SAMSUNG si SAMSUNG est incapable de réparer ou de remplacer le Produit. En cas de remplacement, SAMSUNG se réserve le droit de remplacer votre Produit par un produit précédemment utilisé, réparé et testé répondant aux spécifications de SAMSUNG. La période de garantie des produits réparés et remplacés s'appliquera. Il s'agira de la durée la plus longue entre la période de garantie résiduelle du Produit original ou quatre-vingt-dix (90) jours. Le Produit renvoyé pour remplacement ne vous sera pas retourné. Toutefois, dans le cas d'un diagnostic NTF (aucun problème trouvé), votre Produit vous sera renvoyé. Veuillez à sauvegarder vos données importantes. La présente garantie est délivrée à vous seul et ne peut pas être cédée.

B. Conditions de garantie limitée (période)

Produit	Capacité	Politique de garantie du produit (période)
Portable SSD T1	250 Go / 500 Go / 1 To	3 ans

C. Portée de la garantie limitée

La présente garantie ne s'applique PAS si : (i) le Produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions contenues dans la documentation livrée avec celui-ci, (ii) le Produit n'a pas été utilisé dans l'environnement ou aux fins pour lesquels il a été conçu, (iii) le défaut ou la défaillance observé(e) est dû(e) à la présence d'une pièce, d'un logiciel ou d'un composant tiers, autorisé ou non, (iv) le défaut ou la défaillance observé(e) résulte d'une installation inadéquate ou de tests, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'une réparation non autorisée, d'une modification, d'un accident ou de toute autre cause externe, OU (v) la survenance de toute circonstance qui constitue pour SAMSUNG une violation de la présente Déclaration de votre part.

Vous reconnaissez et admettez que le Produit n'est pas conçu pour et ne doit pas être utilisé dans, y compris mais sans s'y limiter, des équipements de maintien des fonctions vitales, soins intensifs, médicaux, de sécurité ou autres applications avec lesquelles une défaillance du produit pourrait

entraîner la perte de la vie, des dommages personnels ou physiques, voire avec des La garantie de SAMSUNG ne couvre PAS les coûts et les dépenses liés à la révision, au montage et à la récupération des données du Produit pour les réparations et les remplacements. En outre, la garantie SAMSUNG ne couvre PAS les Produits dont, à titre d'exemple, le conditionnement ou l'emballage au moment de la réception est altéré ou endommagé. Les Produits doivent être inspectés au moment de la réception. Vous pouvez vous référer à la liste non exhaustive ci-dessous des exemples d'exclusions de garantie :

- produit incorrectement emballé ou expédié, y compris en cas d'utilisation de conteneurs de transport non agréés ;
- toute altération, toute modification ou tout dommage physique subi(e) par le Produit, y compris, mais sans s'y limiter, les éraflures profondes ;
- toute altération, toute modification ou tout retrait de toute étiquette ou code-barres SAMSUNG sur le Produit ;
- toute ouverture du boîtier du Produit ; ou
- joint d'étanchéité ou numéro de série altéré ou manquant.

D. Limites de la garantie et limitations de responsabilité

À L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES DÉFINIES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION, SAMSUNG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-CONTREFAÇON, AINSI QUE TOUTE GARANTIE ISSUE D'UN TRAITEMENT OU D'UN USAGE COMMERCIAL QUELCONQUE. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE.

LA PRÉSENTE DÉCLARATION DÉCRIT LA TOTALITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DE SAMSUNG ET CONSTITUE VOTRE UNIQUE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE CETTE DÉCLARATION. EN AUCUN CAS SAMSUNG, SES DISTRIBUTEURS OU TOUT AUTRE MEMBRE AFFILIÉ NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SECONDAIRE, ACCIDENTEL OU SPÉCIAL, NI DE TOUTE PERTE FINANCIÈRE OU PERTE DE DONNÉES OU DE FICHIERS, MÊME LORSQUE SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET NONOBSANT LE MANQUEMENT DE L'OBJECTIF FONDAMENTAL DE TOUTE VOIE DE DROIT DE RECOURS LIMITÉE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE SAMSUNG NE PEUT DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ EN ÉCHANGE DU PRODUIT. CES LIMITES ET EXCLUSIONS S'APPLIQUENT AU MAXIMUM QUE LE PERMET LE DROIT APPLICABLE.

E. Loi applicable et compétence

La présente Déclaration est régie et élaborée conformément aux lois de la République de Corée (à l'exclusion des normes divergentes de la législation qui pourraient donner lieu à l'application des lois d'une autre juridiction). Tout conflit, toute controverse ou toute réclamation entre les parties issues de ou en relation avec la présente Déclaration (y compris son existence, sa validité ou sa résiliation) fera finalement l'objet d'un arbitrage à Séoul (Corée) mené en anglais, conformément aux règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. La décision arbitrale sera la décision finale obligatoire pour les parties. À l'exception de l'enregistrement du jugement et de toute mesure d'exécution ultérieure pouvant nécessiter d'être divulguée, toutes les questions relatives à l'arbitrage, y compris la décision, doivent être tenues confidentielles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.samsung.com/ssd and www.samsung.com/samsungssd.

Region or Country	Service Center Name	Address	Tel.
E.U. (Europe)	Hanaro Europe BV	Florijn 8, 5751 PC Deurne, The Netherlands	DE: 01805-SAMSUNG (726-7864) U.K.: 0330-SAMSUNG (726-7864) NL: 0900-SAMSUNG (726-7864) For other countries: 00800-8010-8011



SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Copyright © 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Samsung is the registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.

All brand and product names are trademarks of their respective companies.

For more information, please visit www.samsung.com/ssd