



→ Comment utiliser la machine Panneau de contrôle

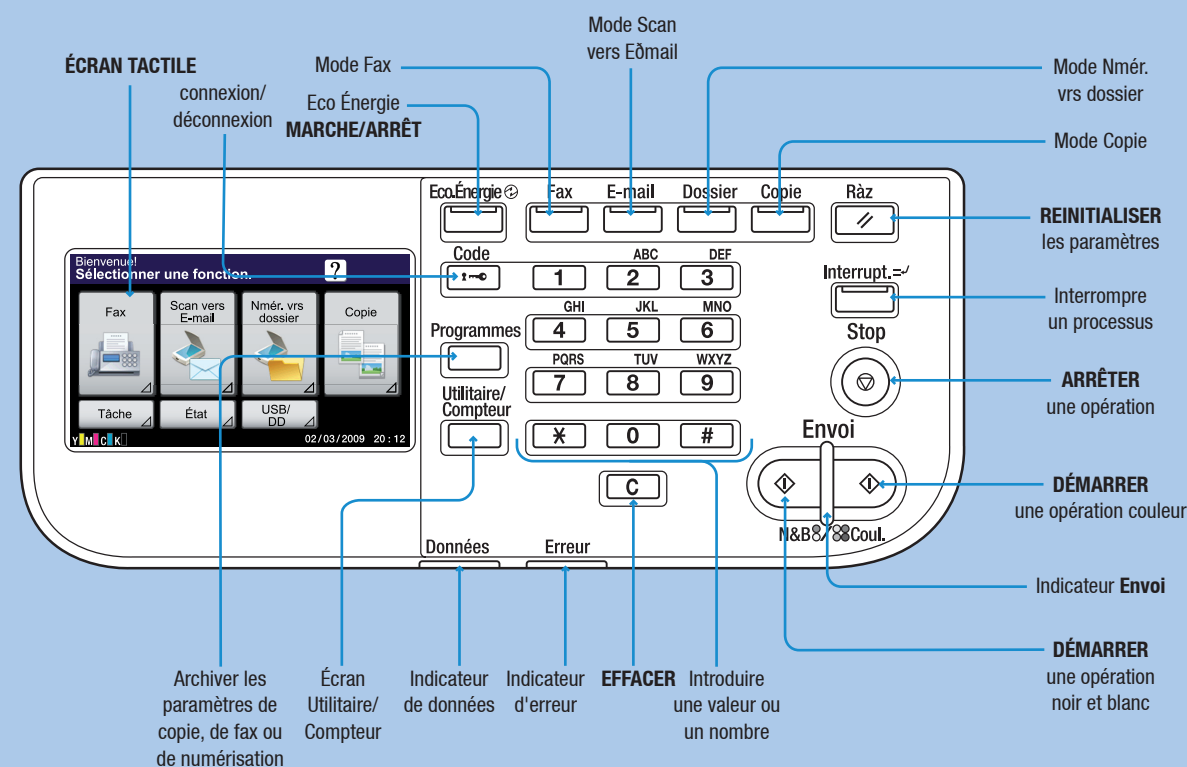

→ Écran tactile (écran d'accueil)

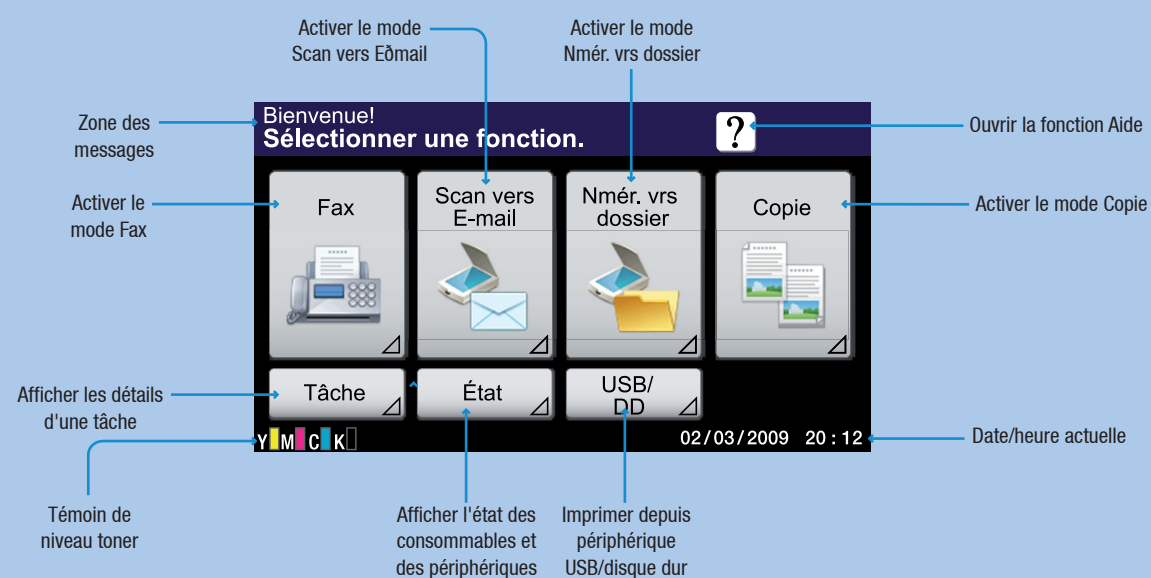


→ Fonctions de base Réaliser une copie


1. Appuyez sur la touche **COPIE**.



2. Placez l'original ou les originaux.

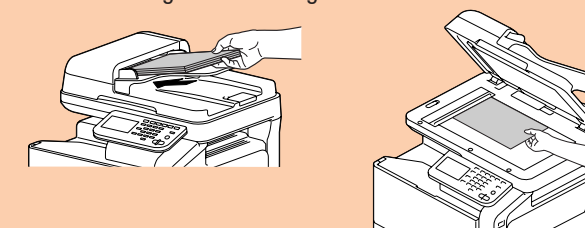

3. Tapez le nombre d'exemplaires.



4. Appuyez sur la touche **ENVOI (COUL.)** pour copier en couleur ou appuyez sur la touche **ENVOI (N&B)** pour copier en noir et blanc.

→ Arrêter une opération de copie

1. Appuyez sur la touche **STOP**.



→ Effacer une valeur

1. Appuyez sur la touche **C**.





KONICA MINOLTA

Gère la couleur et noir&blanc

Giving Shape to Ideas

→ Fonctions de base

Écrans initiaux du mode Copie

Copie

Spécifiez le format de l'original

Sélectionnez le format et le type de papier sur lequel imprimer

Ajustez le contraste de la copie

Sélectionnez le type de document (texte ou image)

Épreuve Marche/Arrêt

Numérisation séparée Marche/Arrêt

Ajustez la qualité de l'image

Nombre d'exemplaires

Retour à l'écran d'accueil

Vérifiez les paramètres de copie spécifiés

Vers le haut/vers le bas

Paramètres Rect. Vers/Combiner

Spécifiez les réglages couleur

Spécifiez les réglages de finition

Copier recto et verso d'une carte d'identité sur une seule page

Spécifiez une marge de reliure

→ Zoom

1. Placez l'original ou les originaux.
2. Appuyez sur **ZOOM** sur l'écran Copie.
3. Procédez aux réglages souhaités.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur la touche **ENVOI (COUL.)** pour copier en couleur ou appuyez sur la touche **ENVOI (N&B)** pour copier en noir et blanc.

Changer le zoom manuellement

Réduction/agrandissement automatique pour adapter l'image de l'original au format du papier

Conserver format original

Modifiez le taux de zoom prédéfini ou le taux de zoom programmé

Entrez un taux de zoom personnalisé

Légèrement plus petit que le format original

Taux de zoom prédéfinis

Vers le haut/vers le bas

→ Recto-Verso/Combiner

1. Placez l'original ou les originaux.
2. Appuyez sur **RECT.VERS/COMBINER** sur l'écran Copie.
3. Procédez aux réglages souhaités.
4. Appuyez sur **FERMER**.
5. Appuyez sur la touche **ENVOI (COUL.)** pour copier en couleur ou appuyez sur la touche **ENVOI (N&B)** pour copier en noir et blanc.

Sélectionnez la copie recto ou recto-verso

Copiez 2 ou 4 pages de document sur une page

Spécifier les positions de reliure pour l'original et les copies

Sélectionnez l'orientation de l'original chargé dans l'ADF ou placé sur la vitre d'exposition

→ Qualité de numérisation

1. Placez l'original ou les originaux.
2. Appuyez sur **QUALITÉ DE NUMÉRISATION** sur l'écran Copie.
3. Procédez aux réglages souhaités.
4. Appuyez sur **FERMER**.
5. Appuyez sur la touche **ENVOI (COUL.)** pour numériser en couleur ou sur la touche **ENVOI (N&B)** pour numériser en noir et blanc.

Ajustez la densité du fond

Ajustez le contraste de l'image

Ajustez la netteté du texte et des contours de l'image

→ Finition

1. Placez l'original ou les originaux.
2. Appuyez sur **FINITION** sur l'écran Copie.
3. Appuyez sur la fonction désirée.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur la touche **ENVOI (COUL.)** pour copier en couleur ou appuyez sur la touche **ENVOI (N&B)** pour copier en noir et blanc.

Sélectionner type de finition.

Tri

Groupe

Annuler

OK



KONICA MINOLTA

Gère la couleur et noir&blanc



Giving Shape to Ideas

→ Opérations Fax

Envoyer un fax

1. Placez l'original ou les originaux.
2. Appuyez sur la touche **FAX** du panneau de contrôle.
3. Appuyez sur **SAISIE DIRECTE**.
4. Appuyez sur **FAX**.
5. Entrez le numéro de fax.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche **ENVOI**.*

Fax




*Le fax est envoyé en noir et blanc peu importe si la touche **Envoi (Coul.)** ou la touche **Envoi (N&B)** a été actionnée.

→ Opérations de dossier

Numériser vers mémoire USB (saisie directe)

1. Connectez le périphérique mémoire USB au port hôte USB.



apparaît en bas de l'écran.

2. Placez l'original ou les originaux.
3. Appuyez sur la touche **DOSSIER** du panneau de contrôle.
4. Appuyez sur **SAISIE DIRECTE**.

Dossier




5. Appuyez sur **MÉMOIRE USB**.
6. Appuyez sur **NOM DOCUMENT**.
7. Entrez un nom de document.
8. Appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur la touche **ENVOI (COUL.)** pour numériser en couleur ou sur la touche **ENVOI (N&B)** pour numériser en noir et blanc.

→ Scan vers E-mail (Saisie directe)

1. Placez l'original ou les originaux.
2. Appuyez sur la touche **E-MAIL** du panneau de contrôle.
3. Appuyez sur **SAISIE DIRECTE**.

E-mail

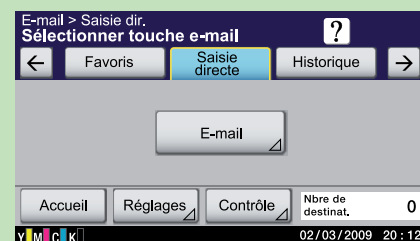

4. Appuyez sur **E-MAIL**.
5. Appuyez sur **ADRESSE**.
6. Entrez l'adresse du destinataire.
7. Appuyez sur **OK** (2 fois).
8. Appuyez sur la touche **ENVOI (COUL.)** pour numériser en couleur ou sur la touche **ENVOI (N&B)** pour numériser en noir et blanc.

→ Opérations de numérisation

Rechercher un destinataire (carnet d'adresses local)

1. Appuyez sur la touche **E-MAIL** du panneau de contrôle.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **RECHER SIMPLE**.
4. Appuyez sur **NOM**.
5. Appuyez sur **INDEX**.
6. Entrez un mot-clé.
7. Appuyez sur **OK** (2 fois).
Les résultats de la recherche sont affichés.


E-mail




→ Enregistrement de l'adresse (carnet d'adresses local)

1. Appuyez sur la touche **UTILITAIRE/COMPTEUR** du panneau de contrôle.
2. Appuyez sur **ENREGISTREMENT ADRESSE**.
3. Appuyez sur **E-MAIL**.
4. Appuyez sur **NOUVEAU**.
5. Entrez les informations du destinataire et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **OK**.

Utilitaire/
Compteur

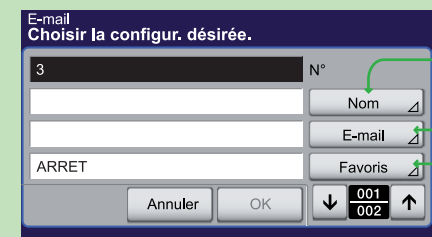

Tapez le nom d'enregistrement
Tapez l'adresse e-mail
Afficher comme Favori Marche/Arrêt

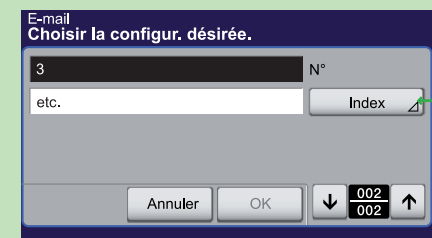

Sélectionnez les caractères d'index à utiliser pour rechercher le destinataire

→ Envoyer des données vers plusieurs destinations

1. Placez l'original ou les originaux.
2. Appuyez sur la touche **E-MAIL** du panneau de contrôle.
3. Appuyez sur **FAVORIS**.
4. Spécifiez deux destinataires ou plus.
5. Appuyez sur la touche **ENVOI (COUL.)** pour numériser en couleur ou sur la touche **ENVOI (N&B)** pour numériser en noir et blanc.

E-mail

