


GUIDE D'UTILISATION

LDLC FINGER KEY

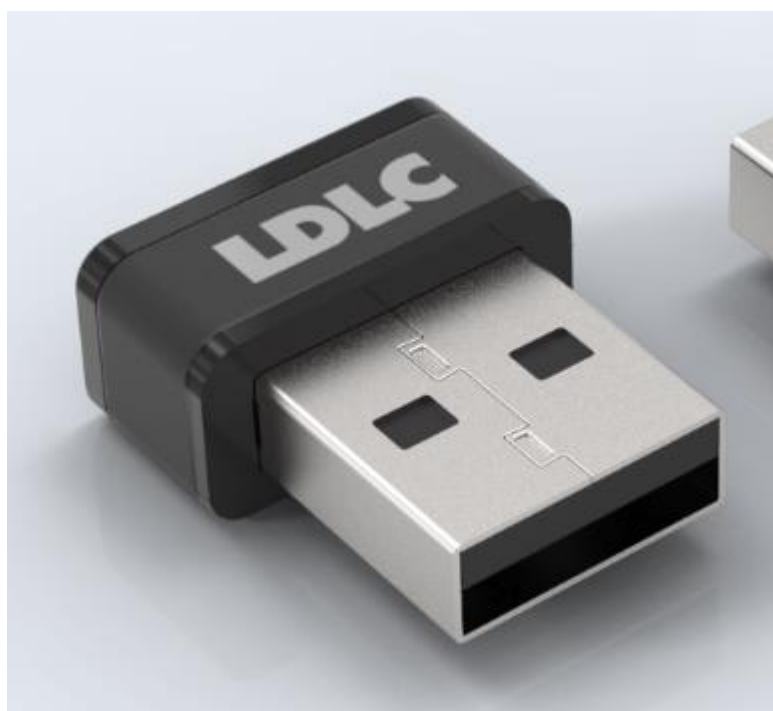

Préface

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.

Félicitations pour votre achat !

Sommaire :

Description

Spécifications

Utilisez le capteur pour vous identifier sous Windows 10

Logiciel de paramétrage LDLC SECURE KEY

- Installation

- Présentation du menu

- Enregistrer votre empreinte

- Gérer vos mots de passes

- Cryptage et décryptage de fichiers et dossiers

- Connexion aux sites web et réseaux sociaux :

Conditions de garantie

Description

LDLC Finger key est un dongle USB2.0 qui se branche directement sur votre PC portable et permet de vous authentifier avec vos empreintes digitales en 0.15s. Compatible avec Windows Hello il facilite la connexion à votre session Windows et vous permet également de vous connecter à vos sites internet préférés ou encore de crypter vos données et ce en toute sécurité grâce à sa certification FIDO UAF qui garantit l'intégrité de vos données biométriques.

Spécifications


LDLC FINGER KEY	
Accès	Rapide, en moins de 0,15s
Lecture	à 360°
Nombre d'empreintes	Jusqu'à 10
Interface	USB 2.0
Logiciel de paramétrage	LDLC Finger Key
LED d'état	Oui
Voltage	5V
Systèmes compatibles	Microsoft Windows 10 Home/Pro, compatible Windows Hello
Navigateurs	Internet Explorer / Google Chrome
Dimensions (LxPxH)	20.0 x 16.5 x 8.0 mm ±0.1mm
Poids	3.0g ± 0.5g

Toutes les fonctionnalités ne sont pas compatibles avec les appareils fonctionnant en mode S


Utilisez le capteur pour vous identifier sous Windows 10

Configuration du capteur d'emprente :

1. Connectez tout d'abord l'appareil de reconnaissance digitale à votre ordinateur.
2. Pour configurer votre compte Windows hello rendez-vous dans le menu Windows dans l'onglet paramètre.

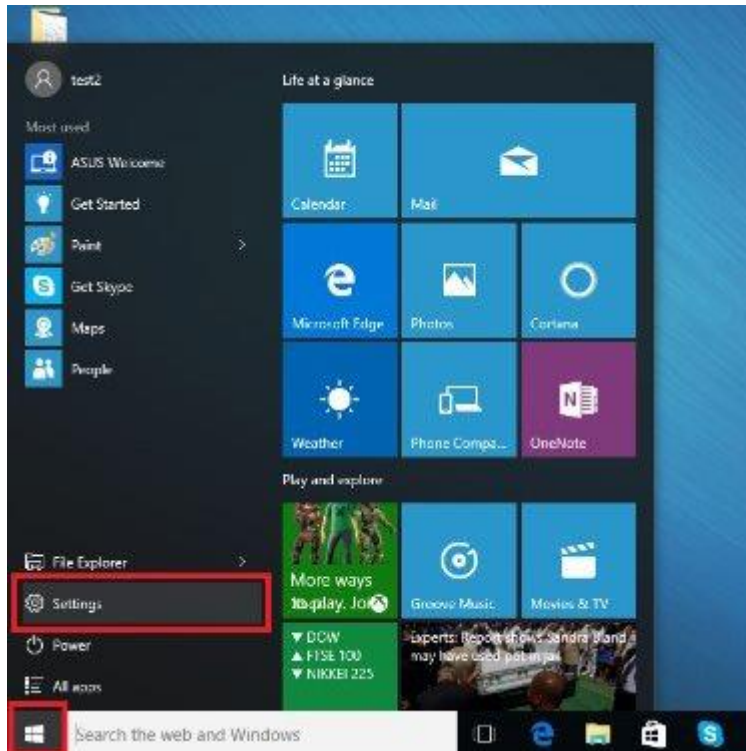

3. Cliquez ensuite sur « compte »



4. Puis cliquez sur « option de connexion »



5. Entrer un code PIN (obligatoire)

La configuration d'un code PIN est fortement recommandée, ce code permet une méthode de connexion alternative en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel.

Code PIN

Vous pouvez utiliser ce code PIN pour vous connecter à Windows, aux applications et aux services.

Modifier

Supprimer

[J'ai oublié mon code PIN](#)

6. Configurer votre empreinte digitale avec "Windows Hello"

Windows Hello

Connectez-vous à Windows, aux applications et aux services en apprenant à Windows à vous reconnaître.

[En savoir plus sur Windows Hello](#)

Empreinte digitale

Configurer

7. Le logiciel va alors commencer l'identification de votre empreinte digitale, suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la configuration soit terminée.

La configuration de votre appareil avec Windows Hello est maintenant terminée, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller votre ordinateur.

Logiciel de paramétrage LDLC SECURE KEY

Installation

1. Afin de télécharger le logiciel, entrez l'adresse suivante dans la barre URL de votre navigateur ;
<https://driver.groupe-ldlc.com/ISO/LDLCSECUREKEYInstaller.exe>

Votre navigateur va alors lancer le téléchargement du logiciel automatiquement. Ouvrez ensuite le programme afin de lancer l'installation. Attendez que l'installation soit terminée.

Ce logiciel vérifiera les nouvelles versions disponibles sur internet et vous avertira automatiquement des mises à jour.

2. Installer le plug-in (ouverture de chrome dès l'installation du logiciel LDLC)

Cliquez sur ajoutez à Chrome

FPS Security Key
proposé par altmaochunsun
★★★★★ (0) | [Accessibilité](#) | 156 utilisateurs

AJOUTÉ À CHROME

PRÉSENTATION | AVIS | ARTICLES SIMILAIRES

FPS Secure Key
Save the login account and password,
and automatically login via
fingerprint verification.

Compatible avec votre appareil
FPS Security Key WebAutoLogin APP

[Signaler un abus](#)

Informations supplémentaires
Version : 1.2
Mise à jour : 8 juin 2018
Taille : 84.15KiB
Langue : English

ARTICLES SIMILAIRES

Extension	Notes
LastPass: Free Password Manager	★★★★★ (27583)
Keeper® Gestionnaire de mots de passe et	★★★★★ (4953)
Authenticator (by TypingDNA)	★★★★★ (12)
Resize Images	★★★★★ (21)

3. Activez le plug-in si nécessaire

défaut

Cet élément a été désactivé dans Chrome. [Activer cet élément](#)

densch

Présentation du menu




Détail


- Gestion des mots de passes
 - Accès rapide aux sites enregistrés
 - Gestion du dossier Crypté
 - Gestion des empreintes digitales

Enregistrer votre empreinte

Choisissez un doigt (jusqu'à 10 empreintes peuvent être enregistrées)

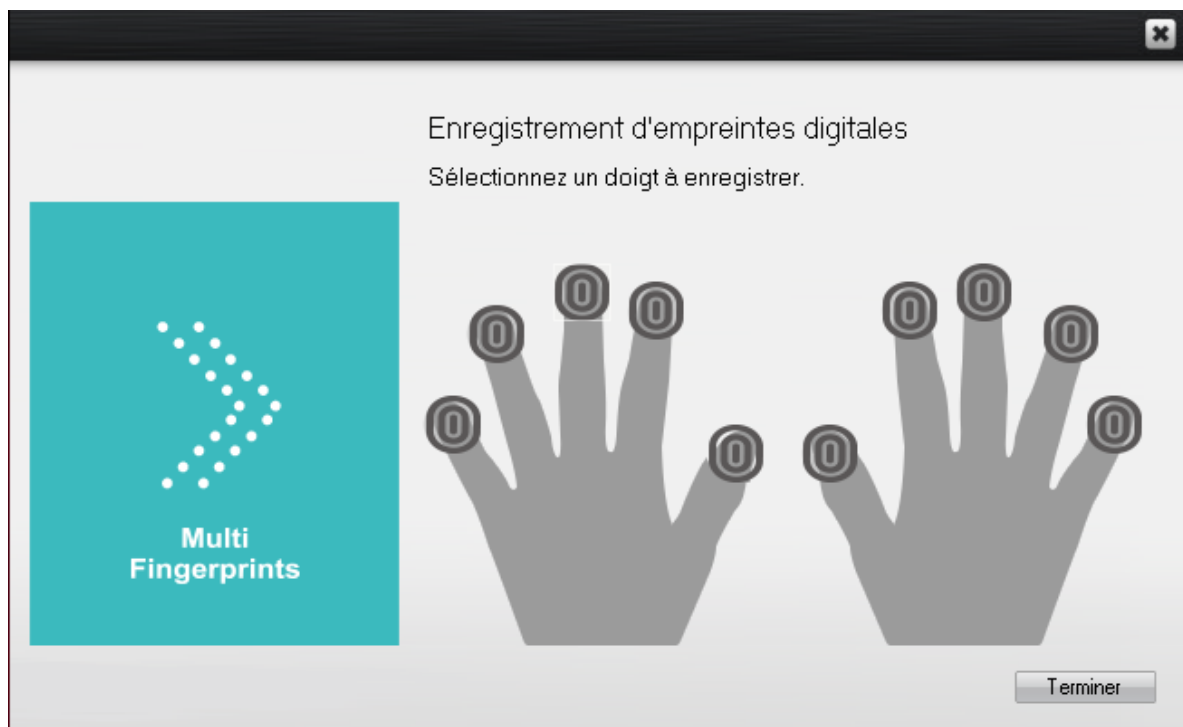


Tapotez le capteur pour enregistrer votre empreinte

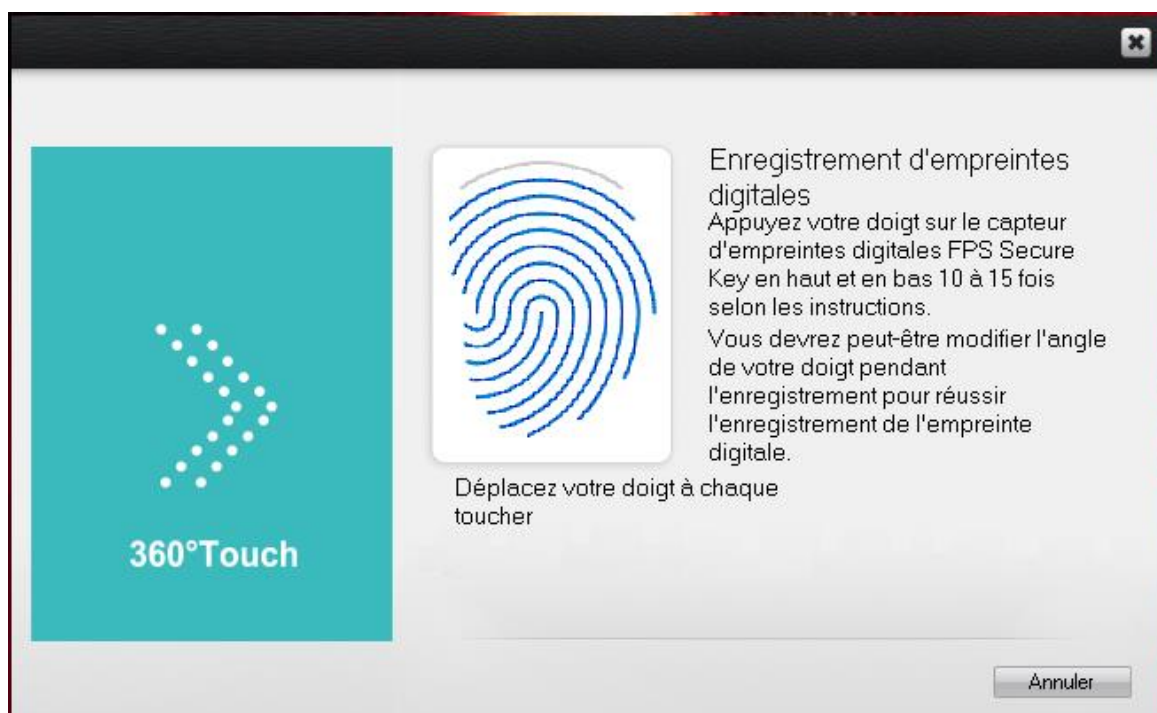


Utiliser le plug in pour enregistrer vos mots de passes


Ouvrir Chrome et entrer vos identifiants à la main

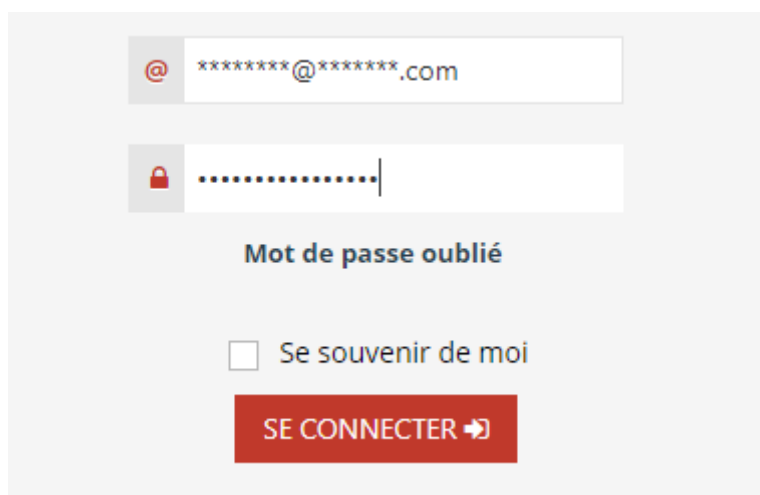


Accepter l'enregistrement

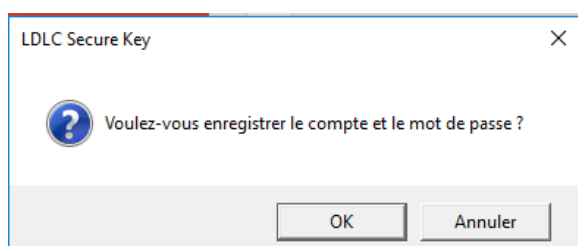

A la prochaine connexion vous pourrez vous identifier avec votre empreinte

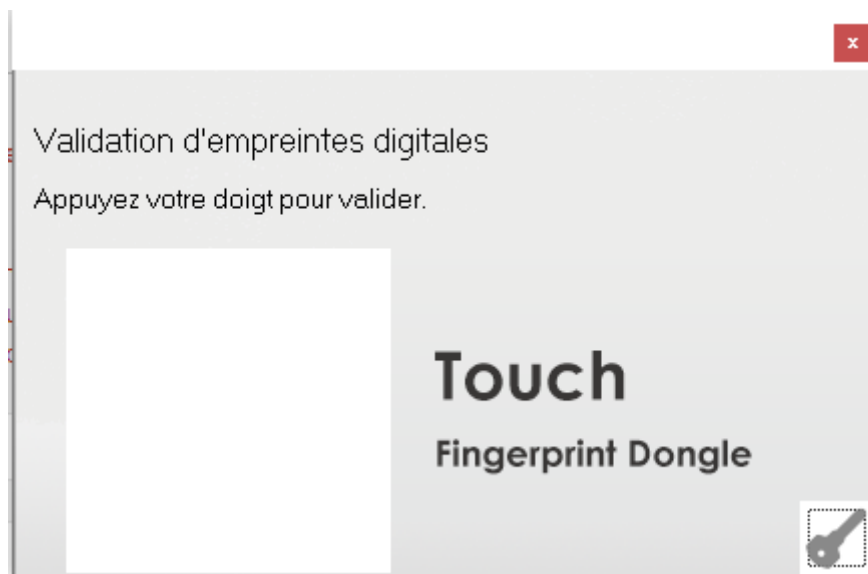

Gérer vos mots de passes

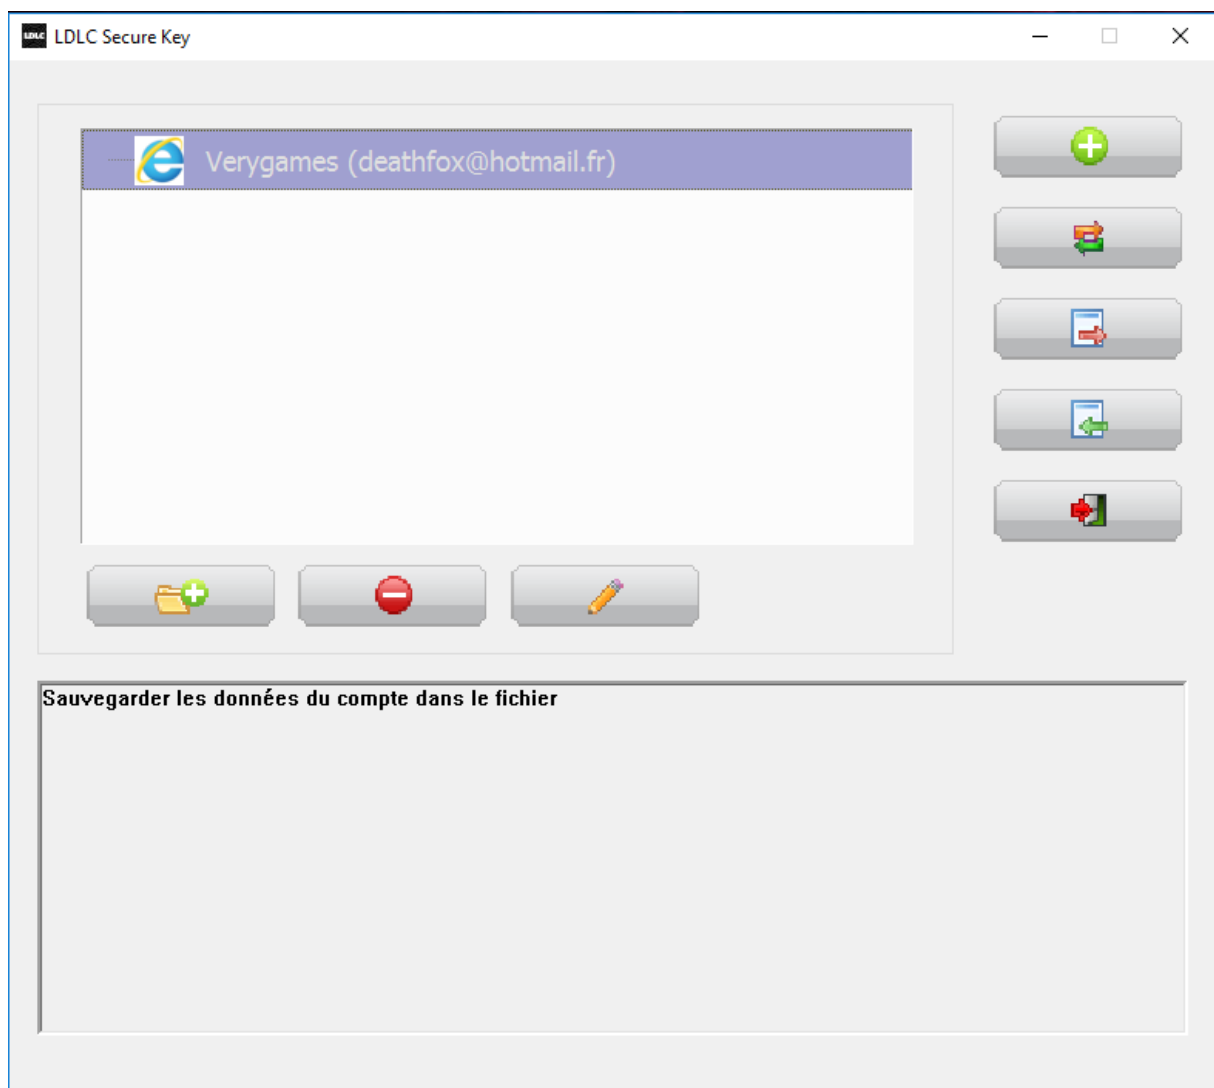

Cryptage et décryptage de fichiers et dossiers


Cette option vous permet de sécuriser un ou plusieurs fichiers et dossiers en cryptant ses données et vous permettant de les consulter grâce à votre empreinte digitale. Tous les formats de fichier sont pris en charge.

Cryptage :


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou dossier que vous souhaitez crypter et choisissez « **LDLC SECURE KEY Encryption** ».
2. Votre fichier est maintenant crypté.

Ou :

1. Sectionnez votre dossier dans le 1^{er} cadre
2. Donnez un nom au dossier crypté dans le 2eme cadre

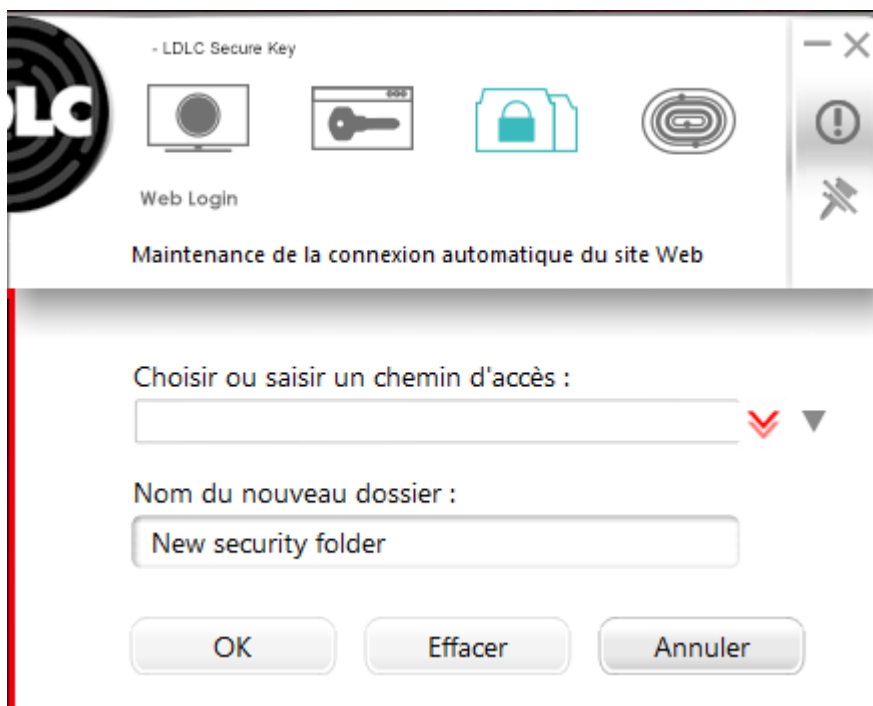

Tous documents placés dans ce dossier seront cryptés (reconnaissable à l'icône de cadenas)

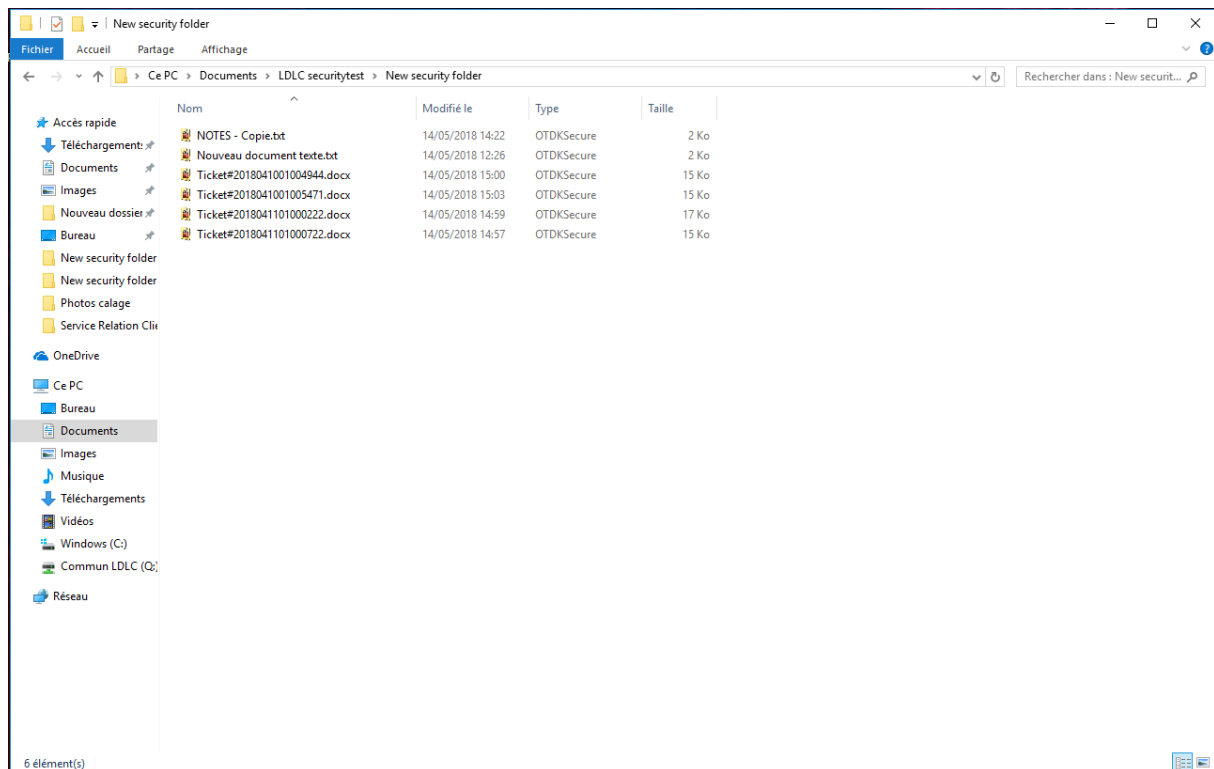

Décryptage :

1. Double-cliquez sur le fichier/dossier crypté comme pour l'ouvrir normalement. Une fenêtre LDLC SECURE KEY s'ouvre alors.
2. Placez votre doigt sur le détecteur d'emprente.
3. Le décryptage est maintenant terminé

Connexion aux sites web et réseaux sociaux :

LDLC secure key vous permet également de vous connecter à vos sites internet préférés grâce à votre empreinte digitale.

Pour ajouter un nouveau compte de connexion :

1. Accéder à l'URL du compte désiré.
2. Entrez les informations requises.
3. Cliquez sur « connexion »
4. Cliquez sur l'icône « enregistrer » dans la boîte de dialogue qui en résulte.

Les options « web login » et « favorites & Launch » dans le logiciel vous permettent de consulter et de gérer vos paramètres de connexion ainsi que les sites enregistrés.

Liste des sites web supportés :

https://media.ldlc.com/bo/file/fiches/ldlc/finger_key/ldlc_fingerkey_sitesweb.pdf

Conditions de garantie

1. Conditions de garantie contractuelles LDLC.com

La garantie LDLC.com est limitée au remplacement de produit ou de certaines pièces reconnues comme étant défectueuses par un produit identique ou comparable ou des pièces neuves ou comme neuves.

Elle couvre la réparation, l'échange du produit pendant la durée de garantie, tel que stipulé ci-dessous.

Durée de la garantie : 12 mois, à partir de la date de livraison.

2. Exclusions de garantie

La présente garantie est exclue dans les cas suivants :

La garantie exclut les dommages d'origine externe, les dommages consécutifs à une utilisation non conforme des produits, les dommages consécutifs à l'intervention d'un réparateur non agréé par LDLC.com.

LDLC.com ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la perte ou de l'altération des données ou programmes présents sur les matériels ou supports qui sont retournés pour une intervention technique, que les produits soient sous garantie ou non.

LDLC.com s'engage uniquement à assurer le remplacement de certaines pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies au client par ses soins. Si le matériel ne peut être remplacé par un matériel identique, il sera proposé au client un matériel équivalent ou supérieur, ou un avoir.

Sous réserve des dispositions légales impératives, la responsabilité de LDLC.com est strictement limitée aux obligations définies aux présentes conditions ou, le cas échéant, aux conditions expresses. LDLC.com ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages matériels et immatériels qui interviendraient au cours du dépannage dans le cas où l'acheteur retournerait des produits qui n'ont pas été fournis par le vendeur.

LDLC.com ne peut être responsable au titre de la garantie des pannes ou dommages résultant directement ou indirectement des cas suivants :

- Tout entreposage sans protection ou prolongé.
- Toute négligence, erreur de raccordement ou de manipulation, entretien et usage d'équipement non-conforme aux spécifications techniques fournies par LDLC.com, plus généralement une utilisation défectueuse ou maladroite.
- Tout ajout de dispositif complémentaire ou accessoire de l'équipement ou utilisation de toutes pièces nécessaires pour l'exploitation de l'équipement non conformes aux spécifications techniques fournies par LDLC.com.
- Toute modification ou transformation mécanique, électronique, électrique ou autres apportées à l'équipement ou à ses dispositifs de raccordement par toute tierce.
- En cas de faillite ou impossibilité de fourniture de la part du fabricant, le client ne peut se retourner contre LDLC.com, laquelle n'assumera aucune responsabilité en matière de garantie sur les produits de ce fabricant.

3. Limitation de garantie

La garantie LDLC.com est limitée à la réparation, au remplacement ou à un remboursement en valeur des marchandises reconnues défectueuses par LDLC.com, en tenant compte de l'usage qui en a été fait et ceci au libre choix de LDLC.com.

LDLC.com s'engage uniquement à assurer le remplacement de certaines pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies à l'acheteur par ses soins. La garantie ne couvre donc pas les frais de main d'œuvre, ni ceux qui résultent des opérations de démontage, de remontage et de transport, sauf dans le cas de l'échange standard. Le SAV LDLC.com ne peut jouer que dans le cadre de la garantie LDLC.com ou de la garantie légale.

LDLC.com ne sera en aucun cas et en aucune circonstance tenue pour responsable des autres coûts, frais, dépenses, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des marchandises, de la présence d'un virus (ou d'un dispositif préprogrammé ayant un effet similaire) sur l'appareil, et ce qu'ils soient directs, indirects ou accessoires, y compris (sans que cette liste soit exhaustive) la perte de données, le manque à gagner ou tout autre dommage commercial.

LDLC.com ne sera pas tenue pour responsable des événements indépendants de sa volonté qui l'empêcheraient d'assurer la prestation des services proposés, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'interruption des services téléphoniques, la fermeture d'aéroports interrompant la livraison des marchandises, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques, les grèves et l'impossibilité de contacter le client pour confirmer les différentes étapes liées à la prise en garantie de l'appareil

4. Réclamation et service après-vente

En cas de défaillance du produit, LDLC.com conseille au client de rechercher l'origine du problème en effectuant une vérification technique sommaire au moyen du manuel d'utilisation fourni.

Si le problème persiste, le client est invité à contacter notre "Support Technique" par téléphone ou par e-mail, tel que détaillé ci-après et à se munir des informations suivantes :

- Son numéro de client ;
- L'original de la facture d'achat de l'appareil ;
- Le détail lié à la panne constatée ;
- Le détail des éventuelles modifications logicielles ou matérielles apportées à l'appareil ;
- L'assurance que le problème ne résulte pas d'un équipement ou d'un logiciel tiers ;
- La description exacte des différents messages d'erreur qui s'affichent;

Un technicien LDLC.com établira un diagnostic et tentera de le résoudre par téléphone ou par e-mail. Si le problème ne peut être résolu, et sous réserve que le défaut soit couvert par la présente garantie contractuelle, LDLC.com réparera ou changera l'appareil.

Si LDLC.com ne découvre aucun défaut ou problème ou que le client ne remplit pas l'une des conditions détaillées dans cette rubrique, la société se réserve le droit de facturer les pièces et la main-d'œuvre.

Le retour des marchandises se fait uniquement par voie postale, sauf mention particulière. Tout retour de marchandise nécessite l'accord préalable de LDLC.com et un numéro de retour, lesquels peuvent

être obtenus gratuitement via la page CONTACTS accessible depuis la page d'accueil de notre site <http://www.ldlc.com/>

Vous recevrez par le moyen jugé le plus opportun par LDLC.com un accord de retour.

A défaut d'accord de retour, la marchandise vous sera retournée ou tenue à votre disposition, à vos frais, risques et périls, tous frais de transport, de stockage, de manutention étant à votre charge.

La marchandise est renvoyée en général à votre charge et à vos risques et périls. Nous vous conseillons donc de déclarer la valeur de la marchandise et de souscrire une assurance transport.

L'acheteur dispose après l'obtention de l'accord de retour d'un délai de 7 jours pour effectuer le retour de la marchandise défectueuse chez le LDLC.com

Pour plus d'informations sur le sujet, nous vous invitons à lire nos "Conditions générales de vente" (CGV) disponibles sur notre site <http://www.ldlc.com/>

5. Transfert de propriété de la garantie

En cas de cession de l'appareil, la présente garantie contractuelle peut être transférée. Toutefois, le nouvel utilisateur ne bénéficiera de la présente garantie, que pendant la période de garantie restante, et sous réserve d'être en possession de l'original de la preuve d'achat de l'appareil.

6. Pour nous contacter

Vous trouverez toutes les informations les plus récentes en la matière sur nos sites internet :

<http://www.ldlc.com/>

1) Vous êtes un particulier, pour contacter le Support Technique :

- Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS :

<http://www.ldlc.com/faq/>

- Par téléphone :

Depuis la France : 04 27 46 6000* Depuis l'Etranger : + 33 4 27 46 6000*

*Tarifs appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur.

2) Vous êtes un professionnel, pour contacter le Support Technique :

- Par e-mail, rendez-vous sur notre page CONTACTS :

<https://secure.ldlc-pro.com/-profr-/pages/contacts.html>

- Par téléphone (Numéro unique) : Depuis la France : 04 27 46 6005* Depuis l'Etranger : +33 4 27 46 6005*

*Tarifs appel : aucune surtaxe, le tarif est celui fixé par votre propre opérateur.