



IBM i  
Sauvegarde de votre serveur

7.1







IBM i  
Sauvegarde de votre serveur

7.1

**Important**

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 211.

**Remarque**

Certaines illustrations de ce manuel ne sont pas disponibles en français à la date d'édition.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France  
17 avenue de l'Europe  
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2010. Tous droits réservés.

© **Copyright IBM Corporation 1996, 2010.**

---

# Table des matières

## Avis aux lecteurs canadiens . . . . . v

## Sauvegarde du serveur . . . . . 1

Nouveautés d'IBM i 7.1 . . . . .	1
Version PDF . . . . .	3
Avant toute sauvegarde de données . . . . .	4
Utilisation de l'option de précontrôle . . . . .	4
Choix du type de compression . . . . .	4
Mémoire disponible au cours de la sauvegarde . . . . .	5
Répercussions du verrouillage d'objet sur les opérations de sauvegarde . . . . .	7
Limites de taille lors de la sauvegarde d'objets . . . . .	7
Vérification des données sauvegardées par le serveur . . . . .	8
Traitement par le système des objets endommagés au cours d'une opération de sauvegarde . . . . .	11
Préparation de votre support pour la sauvegarde du serveur . . . . .	12
Choix des supports de sauvegarde . . . . .	12
Rotation des bandes et autres supports . . . . .	24
Préparation des supports optiques et des unités de bande . . . . .	24
Attribution de noms et d'étiquettes aux supports . . . . .	25
Sélection du support de chiffrement . . . . .	26
Vérification des supports . . . . .	29
Stockage des supports . . . . .	30
Traitement des erreurs de bandes . . . . .	30
Généralités sur la commande GO SAVE . . . . .	31
Options de menu de la commande GO SAVE . . . . .	33
Commandes permettant d'effectuer une sauvegarde manuelle de parties de votre serveur . . . . .	52
Commandes permettant de sauvegarder des parties de votre serveur . . . . .	53
Commandes permettant de sauvegarder des types d'objet spécifiques . . . . .	55
Sauvegarde des données système . . . . .	58
Sauvegarde des données système et des données utilisateur associées . . . . .	60
Sauvegarde des données utilisateur du système . . . . .	77
Sauvegarde des partitions logiques et des applications système . . . . .	115

Sauvegarde de données pour les serveurs intégrés . . . . .	119
Sauvegarde de la mémoire (données du microcode sous licence et de l'unité de disque) . . . . .	121
Fonction de sauvegarde en mise à jour . . . . .	126
Concepts de sauvegarde en mise à jour . . . . .	127
Utilisation de la sauvegarde en mise à jour en vue de la synchronisation des données sauvegardées . . . . .	133
Utilisation de la sauvegarde en mise à jour avec des espaces de stockage du serveur de réseau . . . . .	135
Éléments à prendre en compte et restrictions pour la fonction de sauvegarde en mise à jour . . . . .	136
Paramètres de la fonction de sauvegarde en mise à jour . . . . .	149
Sauvegarde en mise à jour et stratégie de sauvegarde et de reprise . . . . .	153
Réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde . . . . .	155
Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde . . . . .	158
Sauvegardes chiffrées . . . . .	173
Chargement et configuration de la clé principale de sauvegarde/restauration . . . . .	173
Sauvegarde et restauration des clés principales . . . . .	174
Sauvegarde de pools de mémoire secondaire chiffrés . . . . .	175
Techniques de programmation de sauvegarde . . . . .	176
Remarques sur la reprise des travaux . . . . .	176
Informations des fichiers de sortie . . . . .	178
Interprétation d'une sortie de commande de sauvegarde (SAV) ou de restauration (RST) . . . . .	179
Interprétation des sorties des commandes de sauvegarde . . . . .	198
Extraction du nom d'unité à partir des messages d'achèvement de sauvegarde . . . . .	207
Affichage des messages d'état de sauvegarde . . . . .	208

## Annexe. Remarques . . . . . 211

Documentation sur l'interface de programmation . . . . .	213
Marques . . . . .	213
Dispositions . . . . .	213



---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








### OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

## Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

## Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.



---

## Sauvegarde du serveur

La méthode à utiliser pour sauvegarder le serveur dépend de la stratégie de sauvegarde. Si vous n'avez pas défini de stratégie, vous devez planifier une stratégie de sauvegarde et de restauration. Déterminez ensuite la façon dont vos données doivent être sauvegardées. Utilisez les commandes du menu GO SAVE ou les commandes de sauvegarde individuelles pour sauvegarder votre serveur.

### Stratégie simple

Si vous choisissez une stratégie simple, vous pouvez sauvegarder votre serveur à l'aide de la commande GO SAVE. Les options du menu Sauvegarde associé à cette commande vous permettent de facilement le sauvegarder. L'option 21 permet de le sauvegarder en intégralité, l'option 22 permet de sauvegarder les données du système et l'option 23 permet de sauvegarder les données utilisateur. Pour chacune de ces options, le serveur doit être placé à l'état restreint. Par conséquent, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible.

Exécutez la commande GO SAVE et utilisez l'option de menu 21 pour effectuer une sauvegarde intégrale. Vous pouvez ensuite utiliser les autres options du menu associées à la commande GO SAVE pour sauvegarder les autres parties de votre serveur qui sont régulièrement modifiées. En outre, vous pouvez utiliser plusieurs autres commandes de sauvegarde pour sauvegarder des parties distinctes de votre serveur.

Si vous choisissez une stratégie simple, consultez la rubrique Généralités sur la commande GO SAVE pour déterminer quelles parties du serveur peuvent être sauvegardées à l'aide des options 21, 22 ou 23 de la commande GO SAVE. Passez ensuite à la rubrique Préparation de votre support pour la sauvegarde de votre serveur.

### Stratégie moyenne et stratégie complexe

Pour faciliter la mise en oeuvre d'une stratégie moyenne ou complexe, procédez comme suit :

1. Faites un croquis du serveur semblable à celui des Commandes de sauvegarde et options de menu. Fragmentez la rubrique intitulée **Bibliothèques utilisateur** en segments plus petits correspondant à la façon dont vous envisagez de sauvegarder les bibliothèques utilisateur.
2. Étudiez les informations de la rubrique Généralités sur la commande GO SAVE et de la rubrique Sauvegarde manuelle de parties de votre serveur.
3. Définissez le mode et la date de sauvegarde de chaque partie de votre serveur.

Si vous n'avez pas le temps d'effectuer une sauvegarde complète, vous pouvez le sauvegarder pendant qu'il est actif. Cependant, l'utilisation de ces fonctions avancées nécessite au préalable une sauvegarde complète qui implique de placer le serveur à l'état restreint.

**Remarque :** En utilisant ces exemples de codes, vous acceptez les conditions de la section «Licence du code et informations de limitation de responsabilité», à la page 208.

#### Information associée

Backup and recovery FAQ

Planification d'une stratégie de sauvegarde et de reprise

---

## Nouveautés d'IBM i 7.1

Découvrez les nouveautés et les changements significatifs apportés à cette nouvelle version de Sauvegarde du serveur.

## | Sauvegarde automatique des informations système


| Chaque fois que la bibliothèque QUSRSYS est sauvegardée à l'aide des commandes SAVLIB (Sauvegarder la bibliothèque) ou SAVCHGOBJ (Sauvegarder les objets modifiés), les informations système en cours sont extraites et sauvegardées. Les informations système sauvegardées sont celles extraites par la commande RTVSYSDINF (Retrieve System Information). Si un système doit être rechargé à partir du support de distribution, les informations système peuvent être mises à jour en restaurant les informations utilisateur, puis en exécutant la commande UPDSYSDINF LIB(QUSRSYS). Pour plus d'informations, voir la rubrique relative à la récupération des informations système.

## | Modifications du menu de sauvegarde

| Lors de l'utilisation de certaines des options du menu de sauvegarde, TCP/IP est arrêté avant l'arrêt des sous-systèmes. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Options de menu de la commande GO SAVE», à la page 33.



## | Nouveautés sur le serveur lame BladeCenter

| La sauvegarde et la restauration d'une partition logique de client IBM i sur un serveur lame BladeCenter fonctionne de la même manière que la sauvegarde et la restauration d'une partition logique. Pour plus d'informations sur ces considérations de sauvegarde et de récupération, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- | • Considérations relatives aux partitions de client IBM i
- | • IBM i on POWER Blade Read-me First 

## Comment repérer les éléments nouveaux ou modifiés

Pour vous aider à déterminer les modifications techniques qui ont été apportées, le centre de documentation fournit les éléments suivants :

- L'image  qui indique le début d'informations nouvelles ou modifiées.
- L'image  qui indique la fin d'informations nouvelles ou modifiées.

Dans les fichiers PDF, des barres de révision (|) placées dans la marge de gauche signalent l'insertion de nouvelles informations ou de modifications apportées à l'ancienne version.

Pour plus d'informations sur les nouveautés et les modifications de cette édition, voir Note aux utilisateurs.

---

## Version PDF

Vous pouvez visualiser et imprimer les présentes informations sous la forme d'un fichier PDF.

- | Pour afficher ou télécharger la version PDF de ce document, sélectionnez Sauvegarde du serveur (environ
- | 894 ko).


Vous pouvez afficher et télécharger les rubriques associées au format PDF :

- Backup and recovery frequently asked questions
- | • Backup, Recovery, and Media Services (BRMS) (environ 328 ko)
- Gestion des disques (environ 2,7 Mo)
- Planification d'une stratégie de sauvegarde et de reprise (environ 317 Ko)
- | • Reprise du serveur (environ 4,3 Mo). Cette rubrique est également disponible en version imprimable
- | (SC41-5304).
- Storage solutions (environ 2 Mo)

## Autres informations

Vous pouvez afficher ou imprimer les PDF suivants :

- Manuels :

Backup, Recovery, and Media Services for i5/OS  (environ 2559 Ko). Vous y trouverez des informations permettant d'installer et d'utiliser les commandes CL du programme Backup, Recovery, and Media Services (BRMS).

- IBM® Redbooks :

A Practical Approach to Managing Backup, Recovery, and Media Services for OS/400 

## Sauvegarde des fichiers PDF

Pour sauvegarder un fichier PDF sur votre poste de travail afin de l'afficher ou de l'imprimer :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien PDF dans votre navigateur.
2. Cliquez sur l'option de sauvegarde locale du fichier PDF.
3. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder le PDF.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Téléchargement d'Adobe Reader

Vous devez disposer d'Adobe® Reader pour pouvoir visualiser ou imprimer ces PDF. Vous pouvez télécharger une copie gratuite de ce logiciel à partir du site Web d'Adobe

([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))  .

---

## Avant toute sauvegarde de données

Consultez les informations suivantes pour savoir comment sauvegarder les données de votre serveur.

### Utilisation de l'option de précontrôle

Cette rubrique explique comment configurer le serveur pour vérifier certains critères sur chaque objet sauvegardé bibliothèque par bibliothèque. Cette option n'est pas obligatoire.

Le paramètre de précontrôle (PRECHK) vous permet de vous assurer que tous les objets que vous envisagez de sauvegarder peuvent l'être. Si vous indiquez PRECHK(\*YES), le serveur vérifie, bibliothèque par bibliothèque, que les affirmations suivantes sont exactes pour chaque objet que vous sauvegardez :

- L'objet peut être attribué pendant l'opération de sauvegarde. Il n'est verrouillé par aucun autre travail.
- L'objet existe.
- L'objet n'est pas marqué comme endommagé. Le processus de précontrôle ne recherche que les dommages déjà détectés. Il ne détecte pas les récents dommages éventuels subis par l'en-tête de l'objet ou par le contenu.
- Si l'objet est un fichier base de données, tous ses membres peuvent être attribués.
- La personne demandant l'opération de sauvegarde dispose des droits nécessaires à cet effet.

Lorsque vous indiquez PRECHK(\*YES), tous les objets sauvegardés dans une bibliothèque doivent répondre à ces conditions. Dans le cas contraire, aucun d'entre eux n'est sauvegardé. Si vous indiquez plusieurs bibliothèques avec la commande de sauvegarde, l'échec de l'une d'entre elles aux tests PRECHK n'empêche généralement pas le serveur de sauvegarder les autres bibliothèques. En revanche, si vous précisez SAVACT(\*SYNCLIB), l'échec d'un seul objet lors du précontrôle entraîne l'arrêt de toute l'opération de sauvegarde.

Lorsque vous indiquez PRECHK(\*NO), le serveur vérifie les objets un par un. Il ignore tous les objets ne répondant pas aux conditions, mais l'opération de sauvegarde se poursuit pour les autres objets de la bibliothèque.

#### Concepts associés

«Synchronisation par bibliothèque», à la page 150

Tous les objets d'une bibliothèque atteignent un point de contrôle en même temps. Cependant, des bibliothèques différentes atteignent les points de contrôle à des moments différents. Cela peut être utile si toutes les conditions suivantes sont remplies.

### Choix du type de compression

La compression et d'autres fonctions permettent d'améliorer les performances et de réaliser des économies de support lorsque vous effectuez une opération de sauvegarde.

La compression des données est effectuée sur les supports lors de ces opérations. Elle a pour but de reconstruire les données lors d'une opération de restauration. Le système vérifie que les informations sauvegardées peuvent être reconstruites à l'identique. La compression et la décompression n'entraînent aucune perte de données.

Les deux types principaux de compression sont la compression matérielle et la compression logicielle. La plupart des unités à bande utilisent le premier type de compression, généralement plus rapide que le second. La compression logicielle nécessite une quantité considérable de ressources de traitement et peut accroître le temps de sauvegarde et de restauration.


Outre la compression de données, des fonctions de compactage et d'optimisation de la taille du bloc permettent de simplifier la procédure de sauvegarde. Elles sont disponibles grâce à des paramètres utilisables avec toutes les commandes de sauvegarde :

- Compression des données (DTACPR)
- Compactage des données (COMPACT)
- Utilisation de taille optimale de bloc (USEOPTBLK)

La description de la commande SAVSYS contient des exemples de valeurs de paramètres.

Si vous utilisez des fichiers sauvegarde ou des supports optiques dans le cadre de vos sauvegardes, vous pouvez choisir un niveau de compression élevé, moyen ou faible. Si vous choisissez un type de compression plus élevé, la sauvegarde prend davantage de temps, mais les données sauvegardées occupent en général moins de place. Les options suivantes sont offertes via le paramètre DTACPR des commandes de sauvegarde et via les API Sauvegarder objet (QsrSave) et Sauvegarder Liste d'objets (QSRSAVO) :

- **Peu élevée** : Cette forme de compression est utilisée par défaut pour les fichiers sauvegarde et les supports optiques. La compression peu élevée est en général plus rapide que la compression moyenne ou élevée. En revanche, les données comprimées occupent habituellement plus de place qu'avec les deux autres types de compression.
- **Moyenne** : Cette forme de compression est utilisée par défaut pour les supports DVD. La compression moyenne prend généralement davantage de temps que la compression peu élevée, mais moins que la compression élevée. Les données comprimées occupent habituellement moins de place qu'avec un niveau de compression peu élevé et elles occupent plus de place qu'avec un niveau de compression élevé.
- **Elevée** : Ce type de compression permet d'obtenir un niveau de compression maximum. Généralement, la compression élevée prend beaucoup plus de temps que les compressions moyenne et peu élevée, mais elle permet de réduire la place occupée par les données.

Vous trouverez également d'autres informations sur la compression, le compactage et la taille optimale de bloc dans la publication System i Performance Capabilities Reference . Le chapitre «Saves and restores using save files» contient des informations sur les rapports de compression pour les types de compression \*LOW (Peu élevée), \*MEDIUM (Moyenne) et \*HIGH (Elevée).

### Concepts associés

«Sauvegarde des fichiers», à la page 13

Cette rubrique permet de comprendre ce qu'est un fichier sauvegarde et comment l'utiliser dans le cadre de vos opérations de sauvegarde et de restauration.

### Information associée

Storage Solutions

## Mémoire disponible au cours de la sauvegarde

Cette rubrique vous apprend à utiliser le paramètre STG pour supprimer un objet du serveur après l'avoir sauvegardé. Cette méthode ne fonctionne qu'avec un certain nombre de commandes.

Normalement, la sauvegarde d'un objet n'entraîne pas son retrait du serveur. Cependant, dans certaines commandes de sauvegarde, le paramètre STG permet de libérer une partie de la mémoire utilisée par les objets sauvegardés.

Si vous indiquez STG(\*FREE), les valeurs de recherche et la description de l'objet sont conservées sur le serveur. Mais ce dernier supprime le contenu de l'objet. Vous pouvez déplacer ou rebaptiser un objet dont vous avez libéré la mémoire. Cependant, vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser.

Le paramètre STG(\*FREE) est utilisable pour les types d'objet répertoriés dans le tableau suivant :

Tableau 1. Types d'objet prenant en charge la libération de mémoire

Type d'objet	Description
*FILE <sup>1,2</sup>	Fichiers base de données
*STMF <sup>3</sup>	Fichiers STREAM
*JRNRCV <sup>4</sup>	Récepteurs de journal
*PGM <sup>5</sup>	Programmes
*DOC	Documents
*SQLPKG	Modules SQL
*SRVPGM	Programmes de service
*MODULE	Modules

<sup>1</sup> Lorsque vous libérez un fichier base de données, le serveur libère la mémoire occupée par la partie données de l'objet, mais conserve sa description. Si vous sauvegardez un fichier base de données déjà libéré et que vous libérez sa mémoire, le serveur ne sauvegarde pas la description de l'objet et le programme affiche le message suivant :

CPF3243 Membre xxx déjà sauvegardé avec libération mémoire

Si vous installez le produit Media and Storage Extensions sur le serveur, que vous sauvegardez un fichier base de données et que vous libérez sa mémoire, le serveur sauvegarde la description d'objet.

<sup>2</sup> Le serveur ne libère pas la mémoire occupée par les chemins d'accès au fichier logique.

<sup>3</sup> Il est possible de libérer de la mémoire pour les objets \*STMF, sauf au cours d'une sauvegarde. Pour cette opération, utilisez "I'API Qp0lSaveStgFree()" (Sauvegarder mémoire libérée).

Vous pouvez sauvegarder un objet \*STMF dont la mémoire a déjà été libérée, mais vous devez le restaurer avant de pouvoir l'utiliser.

<sup>4</sup> Vous pouvez libérer de la mémoire pour un récepteur de journal s'il est détaché et si tous les récepteurs de journal précédents sont supprimés ou si leur mémoire est libérée.

<sup>5</sup> N'indiquez pas STG(\*FREE) pour un programme en cours d'exécution. Sinon, le programme s'arrête de façon anormale, sauf dans le cas des programmes Integrated Language Environment (ILE). Le serveur envoie un message indiquant qu'il n'a pas sauvegardé le programme ILE.

Vous pouvez également spécifier STG(\*DELETE) avec la commande SAVDLO. Les documents classés sont alors supprimés après avoir été sauvegardés. Cette opération concerne la description de l'objet et du document, les valeurs de recherche et le contenu du document.

### Concepts associés

«Réduction de l'espace disque utilisé par les documents», à la page 102

Les documents s'accumulent et nécessitent de plus en plus de mémoire. La rubrique suivante présente les différentes méthodes permettant de réduire l'espace disque utilisé par les documents.

### Information associée

Qp0lSaveStgFree()

## Répercussions du verrouillage d'objet sur les opérations de sauvegarde

Le système verrouille les objets pour empêcher qu'ils ne soient mis à jour pendant leur sauvegarde.

S'il ne peut pas verrouiller un objet dans le délai indiqué, il ne le sauvegarde pas et envoie un message à l'historique du travail. La fonction de sauvegarde en mise à jour permet de raccourcir le temps de verrouillage d'un objet par le serveur au cours de la sauvegarde.

Les règles de verrouillage des objets pour la sauvegarde en mise à jour indiquent le type de verrouillage que le serveur doit réaliser pour sauvegarder un objet ou pour établir un point de contrôle de l'objet en vue d'une sauvegarde en mise à jour.

Lorsque vous indiquez plusieurs bibliothèques pour une procédure de sauvegarde, le serveur les verrouille et elles sont indisponibles durant toute l'opération. Certaines ou la totalité d'entre elles peuvent être inutilisables à un moment donné.

## Limites de taille lors de la sauvegarde d'objets

Cette rubrique renseigne sur les limites de taille applicables lors de la sauvegarde d'objets de la bibliothèque de documents.

Lorsque vous effectuez une opération de sauvegarde, le serveur crée une liste des objets sauvegardés accompagnés de leur description. Il sauvegarde cette liste avec les objets à utiliser lorsqu'il affiche les supports de sauvegarde ou lorsqu'il restaure les objets. Au sein du système, une seule liste d'objets sauvegardés est présente. Etant donné que le serveur peut créer plusieurs listes pour chaque bibliothèque sauvegardée, ces limites sont rarement dépassées.

Certaines limites s'appliquent également au nombre d'objets que vous pouvez sauvegarder à partir d'une seule bibliothèque. Puisque les objets de la bibliothèque de documents doivent normalement être stockés dans des bibliothèques, cette limite s'applique à la bibliothèque QDOC de l'ASP système et aux bibliothèques QDOC<sub>nnnn</sub> des ASP utilisateur.

Si votre opération de sauvegarde échoue parce que l'une de ces limites est dépassée, vous devez sauvegarder les objets à l'aide de commandes de sauvegarde distinctes au lieu d'une seule commande.

La rubrique concernant les limites applicables aux opérations de sauvegarde et de restauration renseigne sur les limites applicables dans le cadre de ces deux opérations.

### Référence associée

«Sauvegarde des objets via la commande SAVOBJ», à la page 77

Utilisez la commande SAVOBJ (Sauvegarder objet) pour sauvegarder un ou plusieurs objets du serveur. L'API QRSRAVO permet également de sauvegarder plusieurs objets.

### Information associée

Save and restore limits

## Limites de taille des fichiers sauvegarde

Les fichiers sauvegarde peuvent contenir au maximum 4 293 525 600 enregistrements de 512 octets ; la taille maximale d'un fichier sauvegarde est d'environ 2 To (1 To équivaut à 1 099 511 627 776 octets).

Si le support est un fichier sauvegarde, vous ne pouvez préciser qu'une seule bibliothèque. Si vous utilisez un fichier sauvegarde pour sauvegarder les objets de la bibliothèque de documents, vous ne pouvez préciser qu'un seul pool de mémoire secondaire.

## Information associée

Restrictions for current release-to-previous release support

## Vérification des données sauvegardées par le serveur

Cette rubrique permet d'effectuer un audit afin de s'assurer que la stratégie de sauvegarde fonctionne correctement. Vous pourrez ainsi identifier les objets sauvegardés par le serveur, les objets non sauvegardés et la date de la dernière sauvegarde.

L'historique du travail ou un fichier de sortie permet de déterminer quels objets ont été sauvegardés par le serveur.

## Détermination des objets sauvegardés par le serveur (messages de sauvegarde)

La rubrique suivante explique le fonctionnement des messages de sauvegarde et quelles informations sont disponibles à partir des fichiers de sortie.

Les messages de sauvegarde indiquent le nombre d'objets sauvegardés par le serveur. L'aide sur le message d'achèvement indique les identificateurs des 75 premiers volumes de support de sauvegarde utilisés par le serveur. Ces identificateurs lui permettent de mettre à jour les informations d'état sur chaque objet sauvegardé. Le contenu du message contient ces informations, le dernier ID volume et la dernière unité ou le dernier fichier sauvegarde utilisé par le serveur.

**Remarque :** Le serveur procède par chevauchement lors des opérations de sauvegarde classiques. Il peut écrire certaines bibliothèques sur les supports pendant le prétraitement d'autres bibliothèques. L'historique du travail contient parfois des messages de prétraitement et d'achèvement qui apparaissent dans un ordre ne correspondant pas à l'ordre d'écriture des bibliothèques sur les supports.

Si une seule commande permet de sauvegarder plusieurs bibliothèques, un message d'achèvement final (CPC3720 ou CPC3721) contient également la dernière unité utilisée par le système.

**Remarque :** Le fichier de sortie précisé est utilisé pendant toute l'opération de sauvegarde. Par conséquent, le serveur ne peut pas le sauvegarder dans le cadre de l'opération. En fonction de la manière dont vous effectuez la sauvegarde, l'historique du travail peut comporter un message CPF379A concernant le fichier de sortie. Pour sauvegarder celui-ci après la fin de l'opération, utilisez la commande SAVOBJ.

Au cours de la vérification, le programme peut afficher certains messages :

**Message CPF3797 :** Objets de la bibliothèque <votre nom de bibliothèque> non sauvegardés. Limite de sauvegarde dépassée.

**Message CPC3701 :** Envoyé pour chaque bibliothèque sauvegardée sur un support.

**Message CPC3718 :** Message d'achèvement de la commande SAVSYSINF.

**Message CPC3722 :** Envoyé pour chaque bibliothèque sauvegardée dans un fichier sauvegarde.

**Message CPC9410 :** Message d'achèvement pour la commande SAVDLO exécutée sur un support.

**Message CPC9063 :** Message d'achèvement pour la commande SAVDLO exécutée sur un fichier sauvegarde.

**Message CPC370C :** Message d'achèvement pour la commande SAV exécutée sur un support.

**Message CPC370D :** Message d'achèvement pour la commande SAV exécutée sur un fichier sauvegarde.



## Concepts associés

«Interprétation d'une sortie de commande de sauvegarde (SAV) ou de restauration (RST)», à la page 179  
Lorsque vous utilisez la commande SAV (Sauvegarder) ou RST (Restaurer), vous pouvez diriger la sortie vers un fichier STREAM ou un espace utilisateur.

## Référence associée

«Interprétation des sorties des commandes de sauvegarde», à la page 198

Vous pouvez utiliser ces API ou commandes de sauvegarde pour acheminer la sortie vers un fichier de sortie.

## Détermination des objets non sauvegardés

Il est tout aussi essentiel d'identifier les objets non sauvegardés que les objets sauvegardés. Le serveur peut omettre de sauvegarder un objet pour deux raisons .

- L'objet ne figure pas dans votre plan de sauvegarde. Ceci se produit, par exemple, si vous sauvegardez les bibliothèques une par une. Vous ajoutez une nouvelle application avec de nouvelles bibliothèques, mais oubliez de mettre à jour vos procédures de sauvegarde.
- L'objet figure dans votre plan de sauvegarde, mais le serveur n'a pas réussi à le sauvegarder. Le serveur peut omettre de sauvegarder un objet pour l'une des raisons suivantes :
  - Il est en cours d'utilisation. Si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour, le serveur attend un certain temps que l'objet soit verrouillé. Si vous n'utilisez pas cette fonction , le serveur n'attend pas.
  - Le serveur a marqué l'objet comme endommagé.
  - Vous ne disposez pas des droits nécessaires sur l'objet.

Lorsque le serveur ne peut pas sauvegarder tel ou tel objet, il passe au suivant et écrit un poste dans l'historique du travail. Il est très important de vérifier les historiques créés par le serveur au cours de la sauvegarde. Dans le cas d'opérations de sauvegarde particulièrement volumineuses, vous souhaitez peut-être développer un programme qui copie l'historique du travail dans un fichier et l'analyse.

Vous pouvez spécifier OUTPUT(\*OUTFILE) INFTYPE(\*ERR) pour les commandes SAVLIB, SAVOBJ et SAVCHGOBJ. Cela permet de créer un fichier de sortie contenant uniquement les entrées correspondant aux objets non sauvegardés par le serveur. Pour plus d'informations sur les commandes, consultez l'aide en ligne.

Vérifiez régulièrement votre stratégie de sauvegarde en procédant comme suit :

- Examinez à quel moment le système procède à la sauvegarde des objets.
- Déterminez à quel moment le serveur a sauvegardé les modifications apportées à ces objets.

Les informations de la description d'objet permettent de déterminer la date de la dernière sauvegarde de l'objet par le serveur. La méthode à appliquer dans le but de déterminer cette date varie en fonction de votre stratégie de sauvegarde. Si vous sauvegardez des bibliothèques entières, vous pouvez vérifier la date de sauvegarde de chacune d'entre elles sur le serveur. Si vous sauvegardez des objets un par un, vous devez vérifier la date de sauvegarde de ces derniers dans toutes les bibliothèques utilisateur.

Pour vérifier les dates de sauvegarde de bibliothèques, vous pouvez procéder comme suit :

1. Créez un fichier d'informations concernant toutes les bibliothèques en tapant :

```
DSPOBJD OBJ(QSYS/*ALL) OBJTYPE(*LIB) +  
        OUTPUT(*OUTFILE) +  
        OUTFILE(nom-de-bibliothèque/nom-de-fichier)
```

2. Utilisez un programme ou un utilitaire d'interrogation pour analyser le fichier de sortie. La zone ODSDAT contient la date de la dernière sauvegarde de l'objet. Vous pouvez séquencer votre rapport à l'aide de cette zone ou comparer celle-ci à une date antérieure.

Vous pouvez utiliser une technique similaire pour rechercher la date de la dernière sauvegarde des objets d'une bibliothèque par le serveur.

## Détermination de la date de la dernière sauvegarde d'un objet

Si une bibliothèque contient un objet, la commande DSPOBJD permet de déterminer la date de sauvegarde de celui-ci par le serveur.

Si la bibliothèque QSYS contient un objet, cette même commande sert à afficher la zone de données appropriée indiquée dans les zones de données contenant l'historique de sauvegarde.

La commande DSPOBJD permet également d'obtenir l'historique de sauvegarde des objets de la bibliothèque de documents. Utilisez la commande DSPDLONAM pour rechercher le nom de l'objet système et l'ID ASP de l'objet de la bibliothèque de documents. Spécifiez le nom de l'objet système au paramètre OBJ de la commande DSPOBJD. Dans la zone de nom de bibliothèque, indiquez QDOCxxxx, xxxx correspondant à l'ID ASP. Par exemple, pour le pool de mémoire secondaire (ASP) 2, la bibliothèque s'appelle QDOC0002.

**Remarque :** Pour l'ASP 1 (ASP système), la bibliothèque s'appelle QDOC, et non QDOC0001.

Dans le cas d'objets stockés dans des répertoires, la sortie de la commande SAV permet de conserver les informations de l'historique de sauvegarde. Pour pouvoir utiliser la sortie, vous devez choisir de garder ces informations lorsque vous exécutez la commande SAV. Pour conserver les informations de l'historique de sauvegarde, indiquez \*PRINT, le nom d'un fichier STREAM ou le nom d'un espace utilisateur au paramètre OUTPUT de la commande SAV.

**Remarque :** La sortie de la commande SAV ne permet pas de stocker les dernières données sauvegardées des objets contenus dans des répertoires. Voir la rubrique Sauvegarde des objets modifiés dans les répertoires pour savoir comment sauvegarder uniquement les objets modifiés.

Les commandes suivantes ne mettent pas à jour les informations de l'historique de sauvegarde de chaque objet :

- SAVSYS
- SAVSECDTA
- SAVCFG
- SAVSAVFDTA
- SAVSYSINF (Sauvegarde infos système)

Pour certaines opérations de sauvegarde, le serveur met à jour les informations d'historique dans une zone de données. Dans certains cas, il met à jour la zone de données et non les objets un par un. Dans d'autres cas, il met à jour la zone de données en plus de chaque objet.

Lorsque vous installez le système d'exploitation, le serveur met à jour les zones de données. Cependant, celles-ci apparaissent comme si vous les aviez restaurées à l'aide de la commande RSTOBJ. Le serveur ne prend pas en charge la zone de données QSAVDLOALL.

La zone de données QRSASV21 de la bibliothèque QUSRSYS comprend des informations concernant les cinq dernières opérations de l'option 21 (Save Entire System) de la commande GO SAVE. Parmi ces informations, on y trouve la date de début et l'heure à laquelle chacune des étapes les plus importantes de cette opération de sauvegarde a été exécutée, l'identificateur de l'étape et l'unité utilisée. La date et l'heure à laquelle a pris fin l'opération de sauvegarde sont identifiées par des astérisques. Vous pouvez utiliser ces informations pour vous aider à prévoir combien de temps il vous faudra pour exécuter l'option 21 de la commande GO SAVE.

Le tableau suivant présente ces commandes et les zones de données associées :

Tableau 2. Zones de données comportant un historique de sauvegarde

Commande	Zone de données associée	Objets mis à jour un par un ?
SAVCFG	QSAVCFG	Non
SAVLIB *ALLUSR	QSAVALLUSR	Oui <sup>1</sup>
SAVLIB *IBM	QSAVIBM	Oui <sup>1</sup>
SAVLIB *NONSYS	QSAVLIBALL	Oui <sup>1</sup>
SAVSECDTA	QSAVUSRPRF	Non
SAVSTG	QSAVSTG	Non
SAVSYS	QSAVSYS, QSAVUSRPRF, QSAVCFG	Non
SAVSYSINF	QSYSINF	Non
Commande GO SAVE, option de menu 21	QSRSAV21	Non

<sup>1</sup> Si vous indiquez UPDHST(\*NO), le serveur ne met pas à jour la zone *Date de la dernière sauvegarde* dans l'objet ou dans la zone de données.

Le serveur utilise les informations de l'historique de sauvegarde lorsque vous sauvegardez des objets modifiés depuis la dernière opération de sauvegarde.

#### Référence associée

«Sauvegarde des objets modifiés», à la page 79

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde des objets modifiés pour réduire la quantité de supports utilisée. Cette fonction vous permet également d'effectuer plus rapidement la sauvegarde.

## Traitement par le système des objets endommagés au cours d'une opération de sauvegarde

Lorsqu'un objet endommagé est détecté par le serveur au cours d'une opération de sauvegarde, ce dernier agit en fonction du moment auquel il a détecté le dommage. Parcourez également les informations concernant les messages d'erreur susceptibles d'apparaître au cours d'une opération de sauvegarde.

### Objet que le serveur a marqué comme endommagé avant l'opération de sauvegarde

Le serveur ne sauvegarde pas les objets qu'il a marqués comme endommagés, mais l'opération de sauvegarde se poursuit avec l'objet suivant. La sauvegarde se termine en indiquant le nombre d'objets sauvegardés ainsi que le nombre d'objets non sauvegardés. Des messages de diagnostic indiquent la raison pour laquelle le serveur n'a pas sauvegardé chaque objet.

### Objet que le serveur a détecté comme endommagé au cours de l'opération de sauvegarde

Le serveur marque l'objet comme endommagé et l'opération de sauvegarde prend fin. En effet, il se peut que le support de sauvegarde contienne une partie de l'objet endommagé. Si le support contient un objet endommagé, il ne peut pas être utilisé pour les opérations de restauration. Le serveur envoie des messages de diagnostic.

### Objet que le système ne détecte pas comme endommagé

Dans certains cas exceptionnels, les objets endommagés ne sont pas détectés au cours des opérations de sauvegarde. Au cours d'une telle opération, le serveur détecte les dommages physiques du disque, mais non tous les dommages. Par exemple, il n'essaie pas de déterminer si tous les octets d'un objet sont admis et cohérents (dommages logiques). Dans certains cas, il est impossible de repérer les défauts, sauf si vous

tentez d'utiliser l'objet (si vous appelez un objet de programme, par exemple). En cas de dommage de ce type, le serveur restaure l'objet normalement.

---

## Préparation de votre support pour la sauvegarde du serveur

Ces informations vous permettent de sélectionner et gérer les supports que vous utiliserez pour toutes vos fonctions de sauvegarde.

La gestion des bandes et des autres supports représente une partie importante de l'opération de sauvegarde. Si vous ne parvenez pas à trouver les bandes et les autres supports corrects et intacts nécessaires à la reprise du serveur, celle-ci sera plus difficile. Les différents types de support de sauvegarde sont les suivants :

- Bande magnétique
- Support optique
- Support optique virtuel
- Fichier sauvegarde
- Bande virtuelle

Pour bien gérer vos supports, décidez de la marche à suivre, notez-la par écrit et contrôlez régulièrement les procédures.

### Information associée

BRMS

## Choix des supports de sauvegarde

Découvrez les différents types de supports de sauvegarde que vous pouvez utiliser pour sauvegarder et restaurer les opérations et familiarisez-vous avec les commandes permettant de sauvegarder et de restaurer les différents types de supports.

Les bandes sont les supports les plus fréquemment utilisés pour les opérations de sauvegarde et de restauration. Vous pouvez également sauvegarder les données utilisateur et les données système sur des supports optiques.

Le tableau suivant détaille les commandes de sauvegarde et de restauration disponibles et les types de support pris en charge :

*Tableau 3. Supports utilisés avec les commandes de sauvegarde*

Commande	Bande	Bande virtuelle	Support optique	Support optique virtuel	Fichier sauvegarde
SAVSYS	Oui	Oui <sup>4</sup>	Oui <sup>1</sup>	Oui <sup>4</sup>	Non
SAVCFG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SAVSECDTA	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SAVLIB	Oui	Oui	Oui <sup>2</sup>	Oui	Oui
SAVOBJ	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SAVCHGOBJ	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SAVDLO	Oui	Oui	Oui <sup>3</sup>	Oui	Oui
SAVSAVFDTA	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
SAVLICPGM	Oui	Oui <sup>4</sup>	Oui <sup>1</sup>	Oui <sup>4</sup>	Oui
SAVSTG	Oui	Non	Non	Non	Non
SAV	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RUNBCKUP	Oui	Oui	Non	Non	Non
SAVSYSINF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Tableau 3. Supports utilisés avec les commandes de sauvegarde (suite)

Commande	Bande	Bande virtuelle	Support optique	Support optique virtuel	Fichier sauvegarde
1					Vous ne pouvez pas exécuter cette commande sur une bibliothèque optique.
2					Vous pouvez spécifier SAVLIB LIB(*ALLUSR), SAVLIB LIB(*IBM) ou SAVLIB LIB(*NONSYS) lorsque vous utilisez des supports optiques. Cependant, vous devez initialiser ceux-ci au format *UDF. Les supports optiques initialisés au format *HPOFS sont inutilisables.
3					Vous pouvez sauvegarder les objets de la bibliothèque de documents à partir de plusieurs ASP sur des supports optiques en exécutant une seule fois la commande SAVDLO. Cependant, vous devez initialiser ceux-ci au format *UDF. Les supports optiques initialisés au format *HPOFS sont inutilisables.
4					Dans le cas d'une reprise après incident, vous devez disposer d'un support physique contenant le microcode sous licence et le système d'exploitation pour commencer la reprise.

## Information associée

Storage Solutions

### Sauvegarde des fichiers

Cette rubrique permet de comprendre ce qu'est un fichier sauvegarde et comment l'utiliser dans le cadre de vos opérations de sauvegarde et de restauration.

L'utilisation d'un fichier sauvegarde vous permet de sauvegarder et de restaurer des objets sans qu'il vous soit nécessaire d'insérer au préalable un support de sauvegarde dans votre unité de sauvegarde. Un fichier sauvegarde permet également de transférer des objets entre des serveurs System i par le biais de lignes de communication. Vous pouvez utiliser le fichier sauvegarde en tant que conteneur en ligne pour sauvegarder le contenu d'une seule bibliothèque pendant la nuit. Le jour suivant, sauvegardez le contenu du fichier sauvegarde sur un support de stockage à l'aide de la commande SAVSAVFDTA (Sauvegarder les données d'un fichier sauvegarde). Les objets sauvegardés sur un support à l'aide de la commande SAVSAVFDTA peuvent être restaurés directement à partir de ce support via la commande RSTLIB, RSTOBJ ou RST.

Lors de sauvegardes dans des fichiers sauvegarde, vous devez prendre en compte les points suivants :

- Vous ne pouvez sauvegarder qu'une seule bibliothèque dans un fichier sauvegarde.
- Vous ne pouvez pas sauvegarder ou envoyer un fichier sauvegarde dont la taille est supérieure à celle admise dans l'édition en cours.
- Les performances sont variables en fonction des autres activités sur le disque. Vous pouvez créer des fichiers sauvegarde ou les transférer vers un pool de mémoire secondaire (ASP) pour améliorer les performances et bénéficier d'une meilleure protection contre les pannes d'unités de disques système.
- La capacité maximale d'un fichier sauvegarde est d'environ 2 To (où 1 To équivaut à 1 099 511 627 776 octets). Vous pouvez définir cette taille maximale dans la commande CRTSAVF (Créer un fichier sauvegarde).

N'oubliez pas d'indiquer la compression de données dans la commande de sauvegarde afin de réduire l'espace occupé par le fichier sauvegarde et la quantité de support requise pour la commande SAVSAVFDTA. (La compression de données ne peut pas être utilisée avec la commande SAVSAVFDTA.)

Si vous utilisez un stockage d'E-S virtuel, qui prend en charge les unités de disque, les disques optiques, et les unités de bande, vous pouvez écrire un fichier sauvegarde dans un disque virtuel.

### Concepts associés

«Choix du type de compression», à la page 4

La compression et d'autres fonctions permettent d'améliorer les performances et de réaliser des économies de support lorsque vous effectuez une opération de sauvegarde.

## Copie de fichiers sauvegarde sur un support :

Vous pouvez sauvegarder certaines parties du serveur sur un fichier sauvegarde sur disque au lieu d'utiliser un support amovible. Cependant, vous devez sauvegarder ce fichier sur un support amovible à intervalles réguliers.

Deux méthodes permettent de sauvegarder le contenu du fichier sauvegarde. Vous pouvez utiliser la commande SAVSAVFDTA pour sauvegarder les données d'un fichier sauvegarde comme si les objets avaient été directement sauvegardés sur un support. Vous pouvez également recourir au paramètre SAVFDTA (Données du fichier sauvegarde) pour sauvegarder la totalité du fichier sauvegarde sur un support.

### Commande SAVSAVFDTA

Utilisez la commande SAVSAVFDTA (Sauvegarder les données d'un fichier sauvegarde) pour sauvegarder les objets qui apparaissent sur le support comme si le serveur les sauvegardait directement sur le support. Par exemple, supposons que vous utilisiez les commandes suivantes pour sauvegarder une bibliothèque :

```
SAVLIB LIB(LIBA) DEV(*SAVF) SAVF(LIBB/SAVFA)
SAVSAVFDTA SAVF(LIBB/SAVFA) DEV(nom-unité-stockage)
```

Vous pouvez restaurer la bibliothèque LIBA à partir du volume de support ou du fichier sauvegarde à l'aide de la commande RSTLIB. Lorsque vous utilisez la commande SAVSAVFDTA, le serveur ne sauvegarde pas l'objet du fichier sauvegarde proprement dit.

### Paramètre SAVFDTA (Données du fichier sauvegarde)

Utilisez le paramètre SAVFDTA (Données du fichier sauvegarde) de la commande SAVLIB, SAVOBJ ou SAVCHGOBJ. Lorsque vous spécifiez SAVFDTA(\*YES), le serveur sauvegarde le fichier sauvegarde et son contenu sur le support. Il est impossible de restaurer séparément des objets qui se trouvent dans le fichier sauvegarde à partir de la copie de celui-ci sur le support. Vous devez d'abord restaurer le fichier sauvegarde, puis les objets à partir de celui-ci.

Les restrictions suivantes s'appliquent lorsque vous spécifiez SAVFDTA(\*YES) :

- Si vous sauvegardez le fichier sauvegarde pour un système d'une édition précédente, celui-ci sauvegarde le fichier dans le format correspondant. Les objets du fichier restent au format d'édition indiqué lorsqu'ils y ont été sauvegardés.
- Si le support utilisé pour l'opération de sauvegarde est le même fichier, le serveur sauvegarde uniquement la description de ce dernier. Il envoie le message CPI374B, SAVFDTA(\*YES) non pris en compte pour fichier <votre-nom-de-fichier> de la bibliothèque <votre-nom-de-bibliothèque>, et l'opération de sauvegarde se poursuit.

## Gestion des fichiers sauvegarde :

Vous pouvez utiliser les commandes CL répertoriées ci-dessous avec les fichiers sauvegarde.

- La commande Create Save File (CRTSAVF) permet de créer un fichier sauvegarde pouvant être utilisé avec des commandes de sauvegarde et de restauration pour stocker des données. Les données sont stockées dans le fichier sauvegarde au lieu d'être écrites sur un support de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un site FTP pour envoyer un fichier sauvegarde à un autre utilisateur System i sur le réseau.
- La commande Change Save File (CHGSAVF) permet de modifier un ou plusieurs attributs d'un fichier sauvegarde, tels que le nombre maximal d'enregistrements.
- La commande Override with Save File (OVRSAVF) substitue ou remplace certains attributs d'un fichier sauvegarde, ou permet de remplacer tout fichier par un fichier sauvegarde.
- La commande Display File Description (DSPFD) permet d'afficher les attributs d'un fichier sauvegarde.
- La commande Clear Save File (CLRSAVF) efface le contenu d'un fichier sauvegarde.
- La commande Display Save File (DSPSAVF) affiche les informations de sauvegarde et de restauration ou le contenu d'un fichier sauvegarde.

- Vous pouvez utiliser les commandes Save Object (SAVOBJ) ou Save Library (SAVLIB) pour sauvegarder la description du fichier sauvegarde. Vous pouvez également sauvegarder les données sur bande, sur support optique ou dans un fichier sauvegarde d'une autre bibliothèque.
- La commande Save Save File Data (SAVSAVFDTA) écrit le contenu d'un fichier sauvegarde sur bande ou sur support optique.

Les API suivantes permettent de gérer les fichiers sauvegarde :

L'API de listage de fichier sauvegarde List Save File (QSRLSAVF) renvoie le contenu du fichier sauvegarde dans un espace utilisateur. Ce contenu est renvoyé à un niveau d'informations de bibliothèque, d'objet, de membre ou de fichiers spoule sélectionnés par l'utilisateur. L'API QSRLSAVF renvoie les mêmes informations que celles affichées par une commande DSPSAVF. Le système inclut également les informations suivantes lorsque vous indiquez le format SAVF0200 :

- Le numéro de série du système sur lequel l'opération de sauvegarde a été effectuée.
- L'ASP (pool de mémoire secondaire) à partir duquel l'objet a été sauvegardé.

La bibliothèque QSYSINC fournit des structures pour les formats QSRLSAVF en langage C, COBOL et RPG.

### **A propos de la sécurité des fichiers sauvegarde :**

Les droits que vous octroyez pour un fichier sauvegarde sont les mêmes que pour tout fichier. Soyez prudent lorsque vous accordez des droits pour des fichiers sauvegarde. En effet, ces droits permettent d'accéder aux objets du fichier sauvegarde.

Par exemple, un programme en langage évolué peut effectuer des opérations de lecture et d'écriture sur un même fichier. Les droits que vous octroyez sur un fichier sauvegarde doivent être fonction des objets qu'il contient.

Prenez en compte les facteurs suivants lorsque vous accordez des droits sur des fichiers sauvegarde :

- Un utilisateur détenant les droits \*USE (utilisation) peut lire des enregistrements et restaurer des objets à partir du fichier sauvegarde. Il peut en sauvegarder le contenu sur bande ou sur support optique.
- Un utilisateur disposant des droits \*USE (utilisation) et \*ADD (ajout) peut écrire des enregistrements et sauvegarder des objets dans un fichier sauvegarde.
- Un utilisateur détenant les droits \*OBJOPR (opération sur l'objet) et \*OBJMGT (gestion de l'objet) peut effacer le contenu d'un fichier sauvegarde à l'aide de la commande CLRSAVF. Cette opération de mise à blanc doit être effectuée avant de remplacer les enregistrements existants d'un fichier sauvegarde.
- Un utilisateur disposant des droits \*SAVSYS (sauvegarde du système) et \*OBJEXIST (droit d'existence sur l'objet) sur un fichier peut sauvegarder sa description et son contenu.

### **Signature numérique pour un fichier sauvegarde**

Le système vérifie toute signature numérique présente sur le fichier sauvegarde chaque fois que vous affichez ou utilisez celui-ci lors d'une opération de restauration. Si la signature n'est pas admise, vous ne pourrez pas afficher ou utiliser le fichier lors d'une telle opération. La valeur système QVfyOjRST (Vérification de l'objet à la restauration) n'a pas d'incidence sur la vérification des fichiers sauvegarde. Par conséquent, le système vérifie la signature numérique chaque fois que vous affichez ou utilisez un fichier sauvegarde lors d'une opération de restauration.

#### **Information associée**

Object signing and signature verification

### **Opérations en entrée et en sortie sur un fichier sauvegarde :**

Consultez les points suivants applicables aux opérations en entrée et en sortie sur un fichier sauvegarde.

- Les enregistrements sont toujours lus et écrits de manière séquentielle. Les enregistrements lus à partir d'un fichier sauvegarde contiennent des informations de séquence et de parité qui sont validées lorsqu'ils sont écrits dans un autre fichier sauvegarde. Ces informations garantissent que les enregistrements sont traités dans l'ordre et n'ont pas été modifiés.

Vous ne pouvez pas écrire un enregistrement qui a été modifié après avoir été extrait d'un autre fichier sauvegarde. Vous ne pouvez pas non plus écrire un enregistrement qui n'est pas l'enregistrement suivant de la séquence. Si vous tentez l'une de ces opérations, un message d'arrêt programme est envoyé pour signaler l'erreur.

- Une lecture des enregistrements d'un fichier sauvegarde peut être effectuée uniquement si la totalité du fichier a été écrit.
- La fonction FEOD (Forcer la fin des données) est admise pour l'entrée et la sortie.

Pour un fichier en entrée, FEOD signale la fin du fichier au programme qui exécute l'opération.

Pour que les enregistrements en sortie mis en mémoire tampon à l'issue d'une opération FEOD ne soient pas perdus, ils sont écrits dans le fichier. Pour un fichier en sortie, les enregistrements en sortie mis en mémoire tampon ne sont pas perdus même en cas d'incident lié au travail ou au système.

### **Attributs dépendant du fichier pour un fichier sauvegarde**

- Les attributs dépendant du fichier suivants s'appliquent à l'ouverture du fichier sauvegarde :
  - Pour les opérations en entrée, le premier enregistrement renvoyé pour une lecture est celui indiqué par le paramètre POSITION à l'ouverture du fichier. Une fois le premier enregistrement lu, tous les autres enregistrements sont renvoyés de manière séquentielle jusqu'à la fin du fichier.
  - Pour les opérations en sortie, de nouveaux enregistrements peuvent être ajoutés à la suite des ceux figurant déjà dans le fichier (défini à l'aide du paramètre EXTEND). Chaque fichier sauvegarde contient des informations de séquence utilisées par le système pour qu'aucun enregistrement ne soit omis, ni écrit plusieurs fois.
  - Si aucune longueur d'enregistrement n'est indiquée dans le programme en langage évolué qui ouvre le fichier, une longueur de 528 octets est prise par défaut. Si le programme définit une valeur de longueur d'enregistrement, celle-ci doit être égale à 528 octets.
- Aucun paramètre dépendant du fichier (tel que le nom de format) ne peut être indiqué pour des opérations de lecture et d'écriture sur un fichier sauvegarde. Tout paramètre indiqué de ce type est ignoré.

### **Fichier sauvegarde endommagé :**

Un fichier sauvegarde est marqué comme étant partiellement endommagé si une tentative de lecture d'un enregistrement ou de restauration d'un objet à partir du fichier rencontre une erreur de mémoire secondaire. Vous pouvez restaurer des objets à partir d'un fichier sauvegarde partiellement endommagé s'ils ne figurent pas dans la partie endommagée de la mémoire secondaire.

En revanche, les objets de la partie endommagée de la mémoire secondaire au sein du fichier sauvegarde ne peuvent pas être restaurés. Lorsqu'un fichier sauvegarde est marqué comme étant partiellement endommagé, vous ne pouvez pas lui ajouter d'enregistrements tant qu'il n'est pas mis à blanc.

Il peut se produire un dommage partiel du fichier sauvegarde proprement dit qui n'est pas lié à des erreurs de mémoire secondaire. Parfois un message signalant un dommage partiel est émis lors de l'exécution d'une commande SAVSAVFDTA lorsque le système est très sollicité. Cela peut être dû au fait qu'une opération interne ne s'est pas achevée dans le délai imparti. Cela se produit le plus souvent lorsqu'un travail SAVSAVFDTA s'exécute à une priorité faible et que le système est confronté à une lourde charge interactive. Même si aucune autre commande SAVSAVFDTA ne peut être exécutée à partir de ce fichier sauvegarde, les objets de ce dernier peuvent être restaurés sur le système à l'aide de la commande RSTOBJ.

### **Envoi de fichiers réseau :**



Les seuls objets pouvant être envoyés à l'aide de la commande SNDNETF (Envoyer un fichier au réseau) sont des membres de fichier base de données ou des fichiers sauvegarde. La commande SNDNETF crée un fichier sauvegarde et copie les informations dans celui-ci.

Le fichier réseau n'est pas inclus dans les opérations de sauvegarde sur le système cible tant qu'il n'est pas reçu. Une fois le fichier reçu à l'aide de la commande RCVNETF, la copie figurant sur le système source n'est pas sauvegardée. Vous pouvez effectuer une copie de sauvegarde des informations sur le système cible.

D'autres objets (tels que des programmes ou des commandes) doivent être sauvegardés dans un fichier sauvegarde pour pouvoir être envoyé à l'aide de la commande SNDNETF.

**Remarque :** N'utilisez pas de fichiers sauvegarde pour sauvegarder des objets sur un système de l'édition en cours pour les distribuer sur un système doté d'une édition précédente à moins d'indiquer TGTRLS(\*PRV) dans la commande de sauvegarde. Vous pouvez également préciser la commande de sauvegarde TGTRLS(VxRxMx), (VxRxMx) correspondant à la valeur d'édition précédente. Les règles régissant le passage de l'édition en cours vers une édition précédente s'appliquent également dans ce cas.

## Support optique

Les bibliothèques optiques permettent d'archiver des informations sur des supports optiques et offrent des fonctions de sauvegarde et de reprise semblables à celles obtenues avec les bandes.

Pour remplacer des bandes par des supports optiques dans certaines de vos procédures existantes, vous devez réfléchir à une méthode permettant à la fois de placer sur ces supports les objets sauvegardés dans des répertoires et de baptiser ces supports. Vous devez comprendre comment utiliser les supports optiques dans votre stratégie de sauvegarde.

Tableau 4. Utilisation de supports optiques virtuels pour votre stratégie de sauvegarde

Caractéristique	Comparaison
Accès aux données	Les unités de support optique sont des unités à accès en mode sélectif. L'accès aux fichiers ne dépend pas de l'ordre dans lequel sont stockées les données. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément au même volume.
Vitesses de transfert des données	Les vitesses de transfert des données sont généralement plus élevées pour les bandes que pour les supports, surtout si vous avez recours à la compression d'unité de bande.
Durée de vie	Les supports optiques ont une durée de vie d'environ 50 ans.
Archivage	Les supports optiques non réinscriptibles WORM (Write Once Read Many) sont prévus pour l'archivage. Chaque secteur du support ne peut être inscrit qu'une seule fois, lors de la création et de la mise à jour des fichiers et des répertoires. Lorsqu'un fichier est modifié ou supprimé, une nouvelle version du fichier est écrite mais l'ancienne version continue d'exister sur le support. Cette caractéristique unique en son genre consistant à ne jamais réécrire sur le même secteur permet à toutes les versions précédentes de chaque fichier de coexister sur le support.
Compatibilité	Les supports DVD-RAM créés ou écrits sur le serveur sont lisibles sur toutes les plateformes compatibles avec le système de fichiers UDF (Universal Disk Format), qui est une norme de l'industrie.

## Répercussions du mode sélectif sur les fonctions de sauvegarde

Les supports optiques sauvegardent les informations à l'aide d'un mode sélectif, les unités optiques utilisent une structure de fichiers hiérarchique lorsque le serveur accède aux fichiers qui s'y trouvent.

Lors de l'opération de sauvegarde, vous pouvez spécifier un nom de chemin d'accès au fichier optique commençant par le répertoire principal (/). Si vous tapez un astérisque (\*), le serveur génère un nom de fichier optique dans ce même répertoire (/). Si vous spécifiez un 'nom\_de\_chemin\_d'accès\_au\_répertoire\_optique/\*', il génère un nom de fichier dans le répertoire indiqué sur le volume optique. Si le répertoire n'existe pas, le serveur en crée un.

Par exemple, si vous spécifiez SAVLIB LIB(MYLIB) DEV(OPT01) OPTFILE('MYDIR/\*'), le serveur crée le fichier optique suivant : MYDIR/MYLIB.

Le serveur vérifie si des fichiers actifs existent sur le volume de support optique pour le fichier en cours de sauvegarde. Par exemple, vous avez déjà effectué une sauvegarde sur un support optique à l'aide de la commande SAVLIB et vous exécutez une nouvelle commande SAV sur le même support. Le serveur ignore les fichiers sauvegardés à l'aide de la commande SAVLIB et ne signale pas de fichiers actifs pour la commande SAV.

En général, au cours de l'opération de sauvegarde, le programme recherche un fichier actif correspondant au chemin d'accès indiqué au paramètre OPTFILE. La commande SAVSYS et les options 21 et 22 du menu SAUVEGARDE permettent de rechercher un fichier actif.

Tableau 5. Recherche de fichiers actifs sur des supports optiques

Paramètre	Informations générales
Paramètre CLEAR(*NONE)	<p>Si vous spécifiez CLEAR(*NONE) dans la commande de sauvegarde, le serveur recherche les fichiers optiques actifs sur le volume de support optique. Il recherche les fichiers actifs dont le nom et le chemin sont identiques à ceux du fichier optique indiqué.</p> <p>Si le serveur <b>trouve</b> un fichier optique identique à celui indiqué, il affiche un message d'interrogation. Vous pouvez répondre en annulant le processus, en remplaçant par écrasement les données du fichier existant sur le volume ou en insérant une nouvelle cartouche.</p> <p>Si le serveur ne trouve <b>pas</b> de fichiers actifs et si le volume optique contient un espace suffisant, il écrit les fichiers sur les supports. S'il ne trouve pas d'espace en quantité suffisante sur le volume de supports optiques, le serveur vous invite à insérer un nouveau volume de support dans l'unité de stockage.</p>
Paramètre CLEAR(*ALL)	Le paramètre CLEAR(*ALL) permet d'effacer automatiquement tous les fichiers du volume de support optique.
Paramètre CLEAR(*AFTER)	Le paramètre CLEAR(*AFTER) permet de mettre à blanc tous les volumes de support après le premier. Si le serveur trouve sur le premier volume le fichier optique indiqué, il envoie un message d'interrogation qui vous permet de mettre fin à l'opération de sauvegarde ou de remplacer le fichier.
Paramètre CLEAR(*REPLACE)	Le paramètre CLEAR(*REPLACE) permet de remplacer automatiquement les données actives du fichier optique indiqué sur les volumes de support.

Tableau 5. Recherche de fichiers actifs sur des supports optiques (suite)

Paramètre	Informations générales
Paramètre de recherche de fichiers actifs avec la commande GO SAVE	<p>Pendant l'exécution d'une commande GO SAVE, option de menu 21 ou 22, ou pendant l'exécution d'une commande SAVSYS, si le serveur détecte un fichier actif dont le nom correspond au fichier optique indiqué, il affiche le message OPT1563 dans la file d'attente de messages QSYSOPR. Au cours d'autres opérations de sauvegarde, le serveur peut afficher le message OPT1260, selon la valeur du paramètre CLEAR. Si le serveur ne détecte pas de fichier actif dont le nom correspond au fichier optique indiqué, il recherche de l'espace disponible. Si l'espace disque est suffisant, le serveur écrit le fichier sur le volume en cours en mode sélectif. Dans le cas contraire, le serveur vous invite à insérer un autre volume dans l'unité optique.</p> <p>Lors de l'exécution d'une commande GO SAVE, option de menu 21, vous devez spécifier O ou N à l'invite <b>Recherche de fichiers actifs</b> pour déterminer si votre volume de support contient des fichiers actifs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recherche de fichiers actifs : option N</b> Cette option force le serveur à écraser automatiquement tous les fichiers de vos supports optiques DVD-RAM.</li> <li>• <b>Recherche de fichiers actifs : option O</b> Cette option force le serveur à rechercher tous les fichiers actifs sur vos supports optiques DVD-RAM.</li> </ul>
Messages de la commande SAVSYS	<p>Lorsque vous exécutez une commande SAVSYS sur un volume de support optique, le serveur affiche le message <b>OPT1503 - Le volume optique contient des fichiers actifs</b> en cas de présence de fichiers actifs sur le volume. Vous pouvez initialiser les supports par la commande INZOPT (Initialiser un volume optique) ou spécifier CLEAR(*ALL) avec la commande SAVSYS pour effectuer une sauvegarde sans contrôle opérateur.</p>

### Tâches associées

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39  
Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

### Information associée

Comparison of offline storage

Optical storage

### Supports optiques virtuels

Utilisez les informations de cette rubrique pour en apprendre davantage sur les supports optiques virtuels dans votre environnement de sauvegarde.

Vous pouvez utiliser un support optique virtuel pour sauvegarder des images directement sur des unités de disque système. Cette solution est pratique, flexible et offre dans certains cas de meilleures performances. Les scénarios suivants fournissent quelques exemples d'utilisation de supports optiques virtuels dans votre environnement de sauvegarde. Les supports optiques virtuels présentent bien des avantages dans le cas de sauvegardes sans contrôle opérateur car ils éliminent les erreurs de support qui pourraient interrompre une telle sauvegarde. Si vous n'allouez pas suffisamment d'espace dans le catalogue d'images de CD-ROM pour sauvegarder les informations souhaitées, le support optique virtuel utilise la fonction de chargement automatique pour créer des images supplémentaires avec la même capacité que la dernière image chargée, dans la mesure où de la mémoire disque est disponible. Vous devez définir le chargement automatique dans la liste de réponse, MSGID(OPT149F), pour éviter de recevoir un message susceptible d'interrompre la sauvegarde sans contrôle opérateur.

## Possibilité de duplication sur un support physique

Lorsqu'une sauvegarde sur support optique virtuel est terminée, vous pouvez la transférer sur un support physique à tout moment sans interférence avec les opérations du système. Vous avez également la possibilité d'envoyer via FTP vers un autre système les fichiers STREAM de la sauvegarde sur support optique virtuel. Si vous disposez de plusieurs serveurs, votre stratégie peut consister à sauvegarder chaque système sur support optique virtuel et à envoyer les fichiers STREAM via FTP sur un serveur unique sur lequel la sauvegarde sur support physique pourrait avoir lieu. Vous pouvez sauvegarder les images virtuelles sur bande au format optique, ou utiliser la commande DUPOPT (Dupliquer un volume optique) pour sauvegarder l'image sur support optique.

**Remarque :** Dans le cas d'une reprise après incident, vous devez disposer d'un support physique contenant le microcode sous licence et le système d'exploitation pour commencer la reprise. Si vous effectuez une sauvegarde sur support optique virtuel dans le cadre de votre stratégie de protection contre les sinistres, vous devez sauvegarder votre microcode sous licence et votre système d'exploitation sur un support physique à partir des images virtuelles. Vous devez également avoir accès à toutes vos données utilisateur sur un système éloigné ou un support physique.

## Sauvegarde d'un enregistrement de cumul de PTF

Si vous recevez des PTF sur CD-ROM, vous pouvez installer ces PTF à partir d'un catalogue d'images de CD-ROM. Pour conserver un enregistrement complet de toutes les PTF que vous appliquez, vous pouvez sauvegarder ces images virtuelle de PTF sur un support. Vous pourrez alors, dans le cas d'une reprise, restaurer toutes les images de cumul de PTF et les installer automatiquement à partir du catalogue d'images de CD-ROM.

## Sauvegarde de données sur des supports optiques virtuels

Pour sauvegarder des données sur un support optique virtuel, procédez comme suit : Les noms attribués à l'unité et au catalogue servent à titre d'exemple.

1. Assurez-vous que le serveur dispose de suffisamment d'espace disque pour stocker toutes les images virtuelles que vous allez créer pour votre opération de sauvegarde.

2. Créez une unité de support optique virtuel.

```
CRTDEVOPT DEVD(OPTVRT01) RSRNAME(*VRT) ONLINE(*YES)
TEXT(texte-descriptif)
```

3. Mettez en fonction l'unité optique virtuelle.

```
VRYCFG CFGOBJ(OPTVRT01) CFGTYPE(*DEV) STATUS(*ON)
```

4. Créez un catalogue d'images de CD-ROM pour votre opération de sauvegarde.

```
CRTIMGCLG IMGCLG(MYCATALOG) DIR('/MYCATALOGDIRECTORY') CRTDIR(*YES)
TEXT(description-image)
```

5. Ajoutez un nouveau poste de catalogue d'images de CD-ROM avec une taille de 48 Mo à 16 Go. Si vous effectuez une sauvegarde du système SAVSYS, la taille du premier volume doit être au moins égale à 2048 Mo pour accueillir le microcode sous licence. Si vous prévoyez de sauvegarder le système d'exploitation, ajoutez un nouveau poste de catalogue d'images de CD-ROM avec une taille de 4 Go. Si vous envisagez de dupliquer les catalogues d'images de CD-ROM sur support physique, veillez à sélectionner une taille d'image virtuelle qui corresponde à la taille du support sur lequel vous souhaitez écrire. Lancez le premier ou le second bloc de commandes :

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) FROMFILE(*NEW) TOFILE(nom-fichier)
IMGsiz(*DVD4700) TEXT(texte-descriptif)
```

ou

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) FROMFILE(*NEW) TOFILE(nom-fichier)
IMGsiz(*CD650) TEXT(description-catalogue)
```

Répétez cette étape pour le nombre d'images souhaitées. Vous devez ajouter les images dans l'ordre où vous prévoyez de les restaurer. Les images virtuelles offrent des possibilités d'extension avec des numéros de séquence allant d'un volume au suivant.

6. Chargez le catalogue d'images de CD-ROM. Cette étape associe l'unité de support optique virtuel au catalogue d'images de CD-ROM. Un seul catalogue d'images de CD-ROM à la fois peut être associé à une unité de support optique virtuel donnée.

```
LODIMGCLG IMGCLG(MYCATALOG) DEV(OPTVRT01) OPTION(*LOAD)
```

7. Initialisez le nouveau volume.

```
INZOPT NEWVOL(MYVOLUMEID) DEV(OPTVRT01) TEXT('texte volume')
```

Répétez cette étape pour le nombre d'images que vous souhaitez initialiser. Utilisez la commande WRKIMGCLGE (Gérer postes de répertoires de données image) pour sélectionner l'image à initialiser ou la commande LODIMGCLGE (Charg/Décharg catal imag CDR0M) pour passer au volume à initialiser suivant.

```
LODIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) IMGCLGIDX(2) OPTION(*MOUNT)
```

```
LODIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) IMGCLGIDX(1) OPTION(*MOUNT)
```

Lorsque vous avez fini d'initialiser les nouveaux volumes, laissez le premier poste à l'état monté.

8. Exécutez la commande de sauvegarde pour l'opération de sauvegarde souhaitée en indiquant l'unité optique virtuelle dans le paramètre DEV.

**Remarque :** Une fois vos images optiques virtuelles créées, celles-ci sont automatiquement incluses lorsque vous exécutez une sauvegarde complète du système à l'aide de l'option 21 du menu GO SAVE. Les images optiques virtuelles peuvent considérablement augmenter le temps nécessaire pour effectuer une opération de sauvegarde à l'aide de l'option 21, même si les postes du catalogue d'images de CD-ROM ne contiennent pas de données. Si vous souhaitez exclure les images virtuelles d'une sauvegarde complète du système, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Utilisez la commande CHGATR (Modifier attribut) pour marquer le répertoire de catalogue d'images de CD-ROM comme étant non sauvegardable. Par exemple :  
CHGATR OBJ('/MYINFO') ATR(\*ALWSAV) VALUE(\*NO)
- Utilisez la commande LODIMGCLG pour mettre le catalogue d'images de CD-ROM à l'état prêt. Les catalogues d'images de CD-ROM à l'état prêt sont omis de la sauvegarde.
- Lors d'une sauvegarde sous contrôle opérateur, vous pouvez demander l'omission des répertoires de catalogues d'images dans la commande SAV (Sauvegarder objet).

### Information associée

Virtual optical storage  
Installing your fixes from an image catalog  
CRTDEVOPT  
VRYCFG  
CRTIMGCLG  
ADDIMGCLGE  
LODIMGCLG  
INZOPT  
CHGATR  
SAV

### Bandes

Il peut s'avérer intéressant d'utiliser les bandes pour effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration. Les bandes sont les supports les plus fréquemment utilisés pour les opérations de sauvegarde et de restauration. Elles sont utilisées depuis longtemps, sont très répandues et leur popularité ne faiblit pas.

Les bandes offrent plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes de stockage, pour les raisons suivantes :

Tableau 6. Utilisation de bandes pour votre stratégie de sauvegarde

Caractéristique	Comparaison
Capacité	Au fur et à mesure que la quantité de données que vous créez augmente, il vous suffit d'ajouter des volumes de bandes pour accroître votre capacité.
Sécurité	Vous pouvez facilement sécuriser vos données en stockant des sauvegardes ou des copies des données sur un autre site. Vous vous protégez ainsi contre une altération des données sur votre site suite à une infection virale, un incident, une catastrophe naturelle, des suppressions accidentelles et autres incidents provoquant une perte des données.
Coût	Le coût par gigaoctet est inférieur avec le stockage sur bande en raison de la capacité de stockage supérieure.
Réutilisabilité	Vous pouvez organiser une rotation des bandes de sauvegarde, afin de disposer de plusieurs jeux de bandes. Lorsqu'un jeu est périmé, vous pouvez le réutiliser en écrasant ses données.
Chiffrement	Vous pouvez chiffrer une sauvegarde si vous utilisez une unité de bande de chiffrement. Le chiffrement de la sauvegarde assure la sécurité des données en empêchant tout accès non autorisé aux données.

### Information associée

Tape

### Bandes virtuelles

Vous pouvez utiliser des bandes virtuelles pour sauvegarder des données directement sur des unités de disque système. Cette solution est pratique, flexible et offre dans certains cas de meilleures performances. Les scénarios suivants fournissent quelques exemples d'utilisation de bandes virtuelles dans votre environnement de sauvegarde.

Les bandes virtuelles présentent bien des avantages dans le cas de sauvegardes sans contrôle opérateur car ils éliminent les erreurs de support qui pourraient interrompre une telle sauvegarde. Si vous n'allouez

pas suffisamment d'espace dans les volumes virtuels dans le catalogue d'images pour sauvegarder les informations souhaitées, les bandes virtuelles utilisent la fonction de génération automatique pour créer des volumes de bandes virtuels supplémentaires.

## Possibilité de duplication sur un support physique

Lorsqu'une sauvegarde sur un volume de bande virtuelle est terminée, vous pouvez dupliquer les données sur un support physique à tout moment sans interférence avec les opérations du système. Vous avez également la possibilité d'envoyer les fichiers STREAM de la sauvegarde sur bande virtuelle vers un autre système via FTP SSL. Si vous disposez de plusieurs serveurs, votre stratégie peut consister à sauvegarder chaque serveur sur bandes virtuelles, puis à envoyer les fichiers STREAM via FTP sur un serveur unique sur lequel la sauvegarde sur support physique peut avoir lieu.

**Remarque :** Dans le cas d'une reprise après incident, vous devez disposer d'un support physique pour commencer la reprise. Si vous effectuez une sauvegarde sur bande virtuelle dans le contexte de votre stratégie de reprise après incident, vous devez dupliquer vos sauvegardes virtuelles sur des supports physiques.

## Sauvegarde de données sur des bandes virtuelles

Pour sauvegarder des données sur bande virtuelle, procédez comme suit : Les noms attribués à l'unité et au catalogue servent à titre d'exemple. Effectuez les étapes 2 à 5 uniquement si vous n'avez créé au préalable une unité de bande virtuelle, un catalogue d'images et des images à utiliser pour l'opération de sauvegarde.

1. Assurez-vous que le serveur dispose de suffisamment d'espace disque pour stocker toutes les images virtuelles que vous allez créer pour votre opération de sauvegarde.
2. Créez une unité de bande virtuelle. (Vous pouvez créer jusqu'à 35 unités de bandes virtuelles.)  

```
CRTDEVTA  DEVD(TAPVRT01)  RSRNAME(*VRT)  ONLINE(*YES)
          TEXT(texte-descriptif)
```
3. Mettez en fonction l'unité de bande virtuelle.  

```
VRYCFG  CFGOBJ(TAPVRT01)  CFGTYPE(*DEV)  STATUS(*ON)
```
4. Créez un catalogue d'images et des volumes virtuels pour votre opération de sauvegarde.  

```
CRTIMGCLG  IMGCLG(MYCATALOG)  DIR('/MYCATALOGDIRECTORY')  CRTDIR(*YES)
          ADDVRTVOL(3)  PREFIX(ABC)  IMGSIZ(10000)
          TEXT(catalogue-descriptif)  TYPE(*TAP)
```
5. Chargez le catalogue d'images de CD-ROM. Cette étape associe l'unité de bande virtuelle au catalogue d'images. Un seul catalogue d'images de CD-ROM à la fois peut être associé à une unité de bande virtuelle donnée.  

```
LODIMGCLG  IMGCLG(MYCATALOG)  DEV(TAPVRT01)  OPTION(*LOAD)
```
6. Exécutez une commande de sauvegarde indiquant l'unité de bande virtuelle dans le paramètre DEV. Les unités de bande virtuelles ont un fonctionnement similaire à celui des unités de bandothèque : lorsque vous entrez les noms de volume dans le paramètre de volume, les volumes sont montés automatiquement.

## Exclusion d'images virtuelles d'une sauvegarde complète

Une fois vos images sur bandes virtuelles créées, celles-ci sont automatiquement incluses lorsque vous exécutez une sauvegarde complète du système à l'aide de l'option 21 du menu GO SAVE. Les images sur bandes virtuelles peuvent considérablement augmenter le temps nécessaire pour effectuer une opération de sauvegarde à l'aide de l'option 21, même si les postes du catalogue d'images de CD-ROM ne contiennent pas de données.

Si vous souhaitez exclure les images virtuelles d'une sauvegarde complète du système, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Utilisez la commande CHGATR (Modifier attribut) pour marquer le répertoire de catalogue d'images de CD-ROM comme étant non sauvegardable. Par exemple :  
`CHGATR OBJ('/Chemin-catalogue') ATR(*ALWSAV) VALUE(*NO)`
- Utilisez la commande LODIMGCLG pour mettre le catalogue d'images de CD-ROM à l'état prêt. Les catalogues d'images de CD-ROM à l'état prêt sont omis de la sauvegarde.
- Lors d'une sauvegarde sous contrôle opérateur, vous pouvez demander l'omission des répertoires de catalogues d'images dans la commande SAV (Sauvegarder objet).

#### Information associée

Virtual Tape

## Rotation des bandes et autres supports

Découvrez pour quelle raison la rotation des bandes et autres supports constitue une procédure de sauvegarde efficace. Pour que la procédure de sauvegarde soit efficace, il est important de disposer de plusieurs ensembles de supports.

Lorsque vous effectuez une reprise, vous devez réutiliser un ancien ensemble de supports dans l'un des cas suivants :

- Votre dernier ensemble est endommagé.
- Vous découvrez qu'une erreur de programmation a affecté les données de votre dernier support de sauvegarde.

Faites tourner au moins trois ensembles de supports comme suit :

Sauvegarde 1	Ensemble A
Sauvegarde 2	Ensemble B
Sauvegarde 3	Ensemble C
Sauvegarde 4	Ensemble A
Sauvegarde 5	Ensemble B
Sauvegarde 6	Ensemble C

Ainsi de suite.

Pour de nombreuses installations, la meilleure approche consiste à disposer d'un ensemble de supports différent pour chaque jour de la semaine. L'opérateur peut ainsi savoir facilement quel support il doit monter.

## Préparation des supports optiques et des unités de bande

Cette rubrique permet de comprendre pour quelle raison il est important de nettoyer et d'initialiser vos unités de bande.

Les supports optiques n'ont pas besoin d'être nettoyés aussi souvent que les unités de bande, qui doivent l'être régulièrement. Les têtes de lecture-écriture prennent de la poussière et d'autres matières susceptibles d'engendrer des erreurs lors de la lecture ou de l'écriture sur une bande. De plus, vous devez également nettoyer l'unité de bande avant une utilisation prolongée ou en cas d'utilisation de nouvelles bandes. Celles-ci entraînent généralement le dépôt d'une plus grande quantité de matière sur les têtes de lecture-écriture de l'unité de bande. Pour obtenir des recommandations plus spécifiques, consultez le guide d'utilisation de votre unité de bande.

Initialisez vos bandes par la commande INZTAP (Initialiser une bande) ou par la fonction **Formatage de bande** disponible dans System i Navigator et vos supports optiques par la commande INZOPT (Initialiser un volume optique). Ces commandes permettent de préparer les supports et toutes les données présentes sur ceux-ci peuvent être effacées à l'aide du paramètre CLEAR.



Avant d'écrire sur une bande, vous pouvez spécifier le format (ou densité en bits par pouce). Pour ce faire, utilisez des paramètres de la commande INZTAP dès l'initialisation de la bande.

Vous pouvez spécifier le format de vos supports optiques. Plusieurs types de support optique nécessitent un format particulier. Pour les supports effaçables, qui autorisent plusieurs formats, vous devez utiliser le format \*UDF si vous envisagez d'effectuer des sauvegardes et des reprises.

Vous pouvez utiliser l'option 21 (Préparation des bandes) du menu GO BACKUP. Elle offre une méthode simple d'initialisation des supports avec une convention d'attribution de nom semblable à celles de la rubrique Nom et label.

#### Référence associée

«Attribution de noms et d'étiquettes aux supports»

Cette rubrique fournit les instructions permettant d'attribuer des noms et des étiquettes à vos supports.

## Attribution de noms et d'étiquettes aux supports

Cette rubrique fournit les instructions permettant d'attribuer des noms et des étiquettes à vos supports.

L'initialisation de chaque volume de support avec un nom vous permet de vous assurer que les opérateurs chargent le support adapté à la sauvegarde. Choisissez des noms permettant de déterminer plus facilement le contenu du support concerné et l'ensemble auquel il appartient. Le tableau suivant montre à titre d'exemple comment vous pourriez initialiser vos supports et leur attribuer des étiquettes si vous utilisiez une stratégie de sauvegarde simple. Les commandes INZTAP et INZOPT permettent de créer une étiquette pour chaque volume de support. Chaque étiquette contient un préfixe indiquant le jour de la semaine (A pour lundi, B pour mardi, etc.) et l'opération.

#### Remarque :

1. Pour plus d'informations sur les différentes stratégies de sauvegarde, voir Planification d'une stratégie de sauvegarde et de reprise.
2. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères pour attribuer des étiquettes aux volumes de support optique.

Tableau 7. Attribution de noms aux supports pour une stratégie de sauvegarde simple

Nom du volume (INZTAP)	Etiquette externe
B23001	Commande Mardi-GO SAVE, option de menu 23-Support
B23002	Commande Mardi-GO SAVE, option de menu 23-Support
B23003	Commande Mardi-GO SAVE, option de menu 23-Support
E21001	Commande Vendredi-GO SAVE, option de menu 21-Support
E21002	Commande Vendredi-GO SAVE, option de menu 21-Support
E21003	Commande Vendredi-GO SAVE, option de menu 21-Support

Dans le tableau suivant, les noms et étiquettes utilisés pour une stratégie de sauvegarde moyenne pourraient présenter les aspects suivants :

Tableau 8. Attribution de noms aux supports pour une stratégie de sauvegarde moyenne

Nom du volume	Etiquette externe
E21001	Commande Vendredi-GO SAVE, option de menu 21-Support
E21002	Commande Vendredi-GO SAVE, option de menu 21-Support
AJR001	Lundi-Sauvegarder récepteurs de journal-Support 1
AJR002	Lundi-Sauvegarder récepteurs de journal-Support 2
ASC001	Lundi-Sauvegarder les objets modifiés-Support 1
ASC002	Lundi-Sauvegarder les objets modifiés-Support 2

Tableau 8. Attribution de noms aux supports pour une stratégie de sauvegarde moyenne (suite)

Nom du volume	Étiquette externe
BJR001	Mardi-Sauvegarder récepteurs de journal-Support 1
BJR002	Mardi-Sauvegarder récepteurs de journal-Support 2
B23001	Commande Mardi-GO SAVE, option de menu 23-Support
B23002	Commande Mardi-GO SAVE, option de menu 23-Support

Appelez sur chaque support une étiquette pour en indiquer le nom et la date de la dernière utilisation pour une opération de sauvegarde. Des étiquettes de couleurs différentes peuvent faciliter la localisation et le stockage des supports : jaune pour l'ensemble A, rouge pour l'ensemble B, etc.

#### Information associée

Planification d'une stratégie de sauvegarde et de reprise

Storage solutions

## Sélection du support de chiffrement

Vous pouvez chiffrer des données stockées sur des supports sur bande pour éviter l'usurpation d'informations client personnelles ou de données confidentielles en cas de perte ou de vol du support. Pour ce faire, vous devez tout d'abord sélectionner le support de chiffrement que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez chiffrer des sauvegardes uniquement sur des unités de bande ou des unités de bande virtuelle. Toutefois, vous ne pouvez pas chiffrer de sauvegardes sur des supports disque optique, disque dur ou optiques virtuels.

Vous pouvez effectuer une sauvegarde à l'aide du chiffrement par logiciel avec BRMS (Backup, Recovery, Media, and Services) ou en utilisant une unité de bande qui prend en charge le chiffrement par matériel. Consultez les remarques suivantes pour vous aider à choisir le support adéquat et la méthode de chiffrement :

- Si vous êtes à la recherche d'une solution peu coûteuse, choisissez la méthode de chiffrement par logiciel. Cette solution vous permettra de sauvegarder individuellement des objets contenant des informations client personnelles et des données confidentielles. Les clients, dont les ressources système sont suffisantes et la durée de la sauvegarde suffisamment importante, pourront également chiffrer la sauvegarde sans ralentir leur activité. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'unité de bande ou de bandothèque avec le chiffrement par logiciel. Toutefois, les performances ne sont pas aussi bonnes qu'avec une méthode de chiffrement par matériel.
- Choisissez le chiffrement par matériel avec l'unité de bande de chiffrement si vous êtes à la recherche de performances optimales au cours des opérations de sauvegarde/restauration, notamment si vous envisagez d'effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration de votre système complet. Vous n'avez pas besoin de chiffrer des données résidant sur l'hôte ou d'utiliser des dispositifs de chiffrement spécialisés ou d'unité de bande de chiffrement.

#### Information associée

Tape encryption and decryption

## Chiffrement d'unité de bande

Plusieurs modèles de bandothèques, tels qu'IBM System Storage TS1120 et IBM Ultrium 4, permettent de chiffrer les données et de gérer les clés en vue de la sauvegarde de données. Les unités de bande autonomes ne prennent pas en charge le chiffrement. Ces unités de bande doivent faire partie d'une bandothèque dotée de fonctionnalités de chiffrement.

Vous pouvez également effectuer des opérations de sauvegarde non chiffrées à l'aide de bandothèques prenant en charge le chiffrement.

L'unité de bande de chiffrement utilise la clé de chiffrement IBM Encryption Key Manager (EKM) pour gérer les clés de chiffrement. Vous pouvez utiliser l'unité de bande de chiffrement pour sauvegarder et restaurer les données chiffrées ou pour dupliquer les bandes chiffrées. Vous pouvez utiliser les commandes de sauvegarde/restauration ou le programme BRMS (Backup, Recovery, and Media Services) pour sauvegarder les données à l'aide de l'unité de bande de chiffrement. Vous pouvez dupliquer les unités chiffrées.

Pour les environnements System i, l'unité de bande de chiffrement doit se trouver sur une bandothèque car la bibliothèque se charge des communications avec EKM.

Lorsque vous planifiez votre stratégie de sauvegarde, tenez compte des facteurs suivants :

- Quelles données doivent ou non être chiffrées. (Par exemple, ne chiffrez aucune donnée se trouvant sur le serveur ou sur une partition logique exécutant la clé EKM afin de pouvoir récupérer les clés de chiffrement.)
- Quels magasins de clés de chiffrement sont requis et à quelle fréquence devez-vous les modifier.
- Comment mettre à jour EKM et le rendre disponible dès qu'une récupération est nécessaire.

Au moins deux instances d'EKM doivent être disponibles sur le réseau pour que les clés de chiffrement puissent être récupérées le cas échéant. EKM doit s'exécuter sur un serveur ou sur une partition logique sur lequel les sauvegardes ne sont pas chiffrées. De cette manière, vous pouvez effectuer une récupération d'EKM et de ses objets requis et disposer des clés pour les sauvegardes chiffrées disponibles.

En cas de reprise après incident, si vous utilisez une unité de bande de chiffrement, vous devez accéder à une autre unité de chiffrement, au magasin de clés et aux informations de configuration d'EKM au niveau du centre de secours.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation d'EKM, voir *IBM Encryption Key Manager Introduction, Planning, and User's Guide*, GA76-0418, in dans IBM Publications Center. Chaque manuel est disponible sur le site IBM Publications Center au format papier que vous pouvez commander, ou téléchargeable gratuitement en ligne. Vous pouvez également le commander au format papier et le télécharger si vous le souhaitez.

#### Information associée

 Data encryption

IBM Encryption Key Manager component for the Java Platform

### Chiffrement par logiciel à l'aide de BRMS

Le programme BRMS (Backup, Recovery, and Media Services) vous permet de chiffrer vos données sur une unité de bande. Cette solution de chiffrement est indépendante du matériel ce qui signifie que vous n'êtes pas dans l'obligation d'utiliser une unité de bande de chiffrement ou toute autre unité de chiffrement pour chiffrer les données de la sauvegarde. Seules les données utilisateur peuvent être chiffrées avec BRMS.

Le programme BRMS utilise des services de cryptographie pour effectuer une sauvegarde chiffrée. Lorsque vous lancez une opération de sauvegarde, l'interface BRMS vous demande les clés à utiliser en vue du chiffrement et les éléments que vous souhaitez chiffrer. Vous devez fournir le nom du fichier de clés et l'intitulé de clé. BRMS sauvegarde les informations de clé de telle sorte qu'il sache quelles informations de clé sont nécessaires pour restaurer les données.

Le programme d'exit de gestion des bandes appelle le programme BRMS avant que chaque fichier ne soit écrit. Si le chiffrement est requis, le programme d'exit de gestion des bandes détermine si les données doivent être chiffrées et quel fichier de clés et intitulé de clé à utiliser. Le programme d'exit de gestion des bandes ne vérifie pas les données en cours de chiffrement.

**Remarque :** Actuellement, vous ne pouvez pas effectuer de chiffrement par logiciel à l'aide des commandes de sauvegarde/restauration. Toutefois, vous pouvez utiliser ces commandes pour sauvegarder des clés principales de services de cryptographie et des fichiers de clés.

#### Information associée

Managing cryptographic keystore files

Tape Management Exit Program



Backup, Recovery, and Media Services for i5/OS PDF

### Éléments à prendre en compte pour le chiffrement des données de sauvegarde

Le chiffrement des données renforce la protection des données de l'environnement System i. Tenez compte de ces facteurs lors du chiffrement des données de sauvegarde, quelle que soit la méthode de chiffrement que vous choisissiez, matériel ou logiciel.

### Éléments à prendre en compte avec la méthode de chiffrement par logiciel

Si vous utilisez la méthode de chiffrement par logiciel pour effectuer une sauvegarde :

- Vous devez disposer des droits spéciaux \*ALLOBJ ou \*SAVSYS ou des droits absolus \*ALL pour chaque fichier et répertoire à sauvegarder.
- Vous risquez d'avoir besoin de davantage de bandes pour pouvoir correctement effectuer l'opération de sauvegarde car il est impossible de compresser ou de comprimer des données chiffrées ni des données non chiffrées.
- Vous ne pouvez pas chiffrer des données qui ont été sauvegardées avec une opération SAVSYS (BRMS l'en empêche).
- Vous ne pouvez pas chiffrer des données de type BRMS, telles que QBRM, QUSRBRM, QMSE et QUSRSYS.
- Les clés de chiffrement utilisées pour chiffrer les données doivent être disponibles pour que la bande dure plus longtemps.
- Vous ne pouvez pas chiffrer un fichier de clés de services de cryptographie contenant la clé de chiffrement utilisée pour le chiffrement des données de la bande. Si vous restaurez le fichier de clés sur un autre serveur dont le fichier et la clé ne sont pas encore définis, vous ne serez pas en mesure de déchiffrer la bande.
- Les clés de chiffrement utilisées pour restaurer les données doivent être disponibles sur le serveur de restauration.
  - Si le fichier de clés de services de cryptographie est envoyé sur un autre serveur, la clé principale associée au fichier de clés doit être identique à celle qui se trouve sur l'autre serveur.
  - Vous pouvez exporter des clés de chiffrement individuellement et les importer vers un fichier de clés sur un autre serveur. Ce fichier de clés est ensuite protégé avec la clé principale.
- Si la clé principale d'un fichier de clés est modifiée, vous devez convertir les fichiers de clés. Si vous ignorez cette étape et que vous modifiez la clé principale une deuxième fois, ceci entraînera l'échec de la sauvegarde chiffrée.
- Vous pouvez utiliser la commande SAVSYS pour sauvegarder les clés principales actuelles.
- Le fait de chiffrer d'importants volumes de données au cours d'une opération de sauvegarde/restauration risque d'affecter considérablement les performances et la disponibilité de votre serveur. Dans la mesure du possible, essayez d'effectuer les opérations de chiffrement et de déchiffrement pendant les heures creuses. Si vous utilisez une solution à haute disponibilité, vous pouvez faire appel au système de secours lorsque vous effectuez la sauvegarde chiffrée afin d'éviter de ralentir l'activité des utilisateurs.
- Vous ne pouvez pas effectuer de sauvegarde chiffrée sur une ancienne version d'i5/OS ne prenant pas en charge des sauvegardes chiffrées.

## Éléments à prendre en compte avec la méthode de chiffrement par matériel

Si vous utilisez cette méthode avec une unité de bande de chiffrement :

- Vous obtenez de bonnes performances. Les opérations de sauvegarde et de restauration ne devraient pas affecter l'activité des utilisateurs.
- Si vous utilisez la commande SAVSYS pour chiffrer toutes les données de l'unité, EKM (Encryption Key Manager) doit s'exécuter sur un autre serveur.
- Il est conseillé de ne *pas* chiffrer le serveur ou la partition logique sur laquelle EKM s'exécute. Si vous utilisez EKM sur le système de secours, ne chiffrez pas les données suivantes :
  - les données SAVSYS.
  - les fichiers de clés EKM et fichier de configuration EKM.
  - les bibliothèques du système.
  - les répertoires du système.
  - les bibliothèques utilisateur : QSYS2, QGPL, QUSRSYS et QUSRBRM.
- Si vous utilisez une unité de bande de chiffrement, vous devez accéder à une autre unité de chiffrement en cas de reprise après incident, ainsi qu'au fichier de clés et aux informations de configuration d'EKM.
- Avant de restaurer les données chiffrées, vous devez placer le serveur à un état non restreint pour pouvoir lancer EKM. Vous devez restaurer les fichiers de clés et le fichier de configuration d'EKM.
- Si vous disposez d'un certificat numérique associé à l'unité de bande de chiffrement, il doit être disponible tout au long de la durée de vie de la bande.

## Vérification des supports

Des procédures de sauvegarde efficaces permettent de vérifier que vous utilisez le bon support. En fonction de la taille de l'installation, vous pouvez choisir de vérifier manuellement le support ou de laisser le serveur s'en charger.

### Vérification manuelle

Vous pouvez utiliser la valeur par défaut \*MOUNTED du paramètre volume (VOL) avec les commandes de sauvegarde. Dans ce cas, le serveur doit utiliser le support actuellement monté. Il appartient à l'opérateur de charger les bons supports dans l'ordre approprié.

### Vérification par le serveur

Spécifiez une liste d'identificateurs de volume avec les commandes de sauvegarde et de restauration. Le serveur veille à ce que l'opérateur charge les volumes de support désignés, dans l'ordre indiqué avec la commande. En cas d'erreur, il lui envoie un message réclamant le bon volume. L'opérateur peut charger un autre support ou annuler la demande.

Les dates d'expiration inscrites sur les fichiers des supports permettent également de vérifier que vous utilisez le bon support. Si vous confiez la vérification des supports aux opérateurs, vous pouvez spécifier une date d'expiration (EXPDATE) \*PERM (permanent) pour vos opérations de sauvegarde. Cela permet d'éviter tout écrasement accidentel de fichier sur les supports. Lorsque vous êtes prêt à réutiliser les mêmes supports, spécifiez CLEAR(\*ALL) ou CLEAR(\*REPLACE) pour l'opération de sauvegarde. CLEAR(\*REPLACE) permet de remplacer automatiquement les données actives.

Pour que le serveur vérifie vos supports, spécifiez une date d'expiration (EXPDATE) pour être sûr de ne pas réutiliser le même support trop tôt. Par exemple, si vous faites tourner cinq ensembles de supports pour des sauvegardes quotidiennes, spécifiez une date d'expiration égale à J + 4 lors de l'opération de sauvegarde. Spécifiez CLEAR(\*NONE) pour que le serveur n'écrase pas de fichiers non périmés.

Évitez les situations où l'opérateur doit régulièrement répondre à des messages tels que Fichiers non périmés sur le support et les ignorer. S'ils prennent l'habitude d'ignorer les messages de routine, ils risquent de faire l'impasse sur des messages importants.

## Stockage des supports

Stockez les supports à un endroit sûr mais accessible. Assurez-vous qu'ils sont tous étiquetés et organisés de façon à être facilement repérables. Gardez un ensemble complet de supports de sauvegarde à un endroit sûr, accessible et suffisamment éloigné du serveur.

Lors du choix du lieu de stockage hors site, tenez compte de la possibilité de les récupérer plus ou moins rapidement. Demandez-vous également si vous aurez accès aux bandes pendant les week-ends et les congés. La sauvegarde hors site est indispensable en cas de perte du site du serveur.

## Traitement des erreurs de bandes

La rubrique suivante présente les trois types d'erreurs de support les plus courants et la manière de les traiter.

Lors de la lecture des données d'une bande ou de l'écriture sur celle-ci, des erreurs peuvent se produire. Trois types d'erreur de bande peuvent survenir au cours des opérations de sauvegarde et de restauration :

### Erreurs remédiables

Certaines unités de supports prennent en charge la reprise sur erreur. Le serveur repositionne automatiquement la bande et réessaie l'opération.

### Erreurs irrémédiables avec poursuite du traitement possible

Dans certains cas, le serveur est dans l'impossibilité de continuer à utiliser la bande actuelle, mais peut poursuivre le traitement sur une autre bande, qu'il vous demande alors de charger. La bande contenant l'erreur irrémédiable peut servir lors d'opérations de restauration.

### Erreurs irrémédiables sans poursuite du traitement possible

Dans certains cas, une erreur de support irrémédiable entraîne l'arrêt de la sauvegarde par le serveur. La rubrique Reprise sur erreur de support au cours d'une opération SAVLIB explique la marche à suivre si ce type d'erreur se produit.

Les bandes s'usent après une utilisation prolongée. Vous pouvez déterminer l'usure d'une bande en imprimant régulièrement l'historique des erreurs. Utilisez la commande PRERRLOG (Imprimer historique d'erreurs) et spécifiez TYPE(\*VOLSTAT). La sortie imprimée fournit des statistiques sur chaque volume de bande. Si vous utilisez un nom unique (identificateur de volume) pour chaque bande, vous pouvez repérer celles qui contiennent une quantité excessive d'erreurs de lecture ou d'écriture. Retirez-les de votre bibliothèque.

Si vous pensez avoir une bande défaillante, vérifiez-en l'intégrité à l'aide de la commande DSPTAP (Afficher contenu d'une bande) ou DUPTAP (Dupliquer une bande). Ces commandes permettent la lecture de toute la bande et la détection d'objets illisibles par le serveur.

### Tâches associées

«Reprise sur erreur de support au cours d'une opération SAVLIB», à la page 63

Cette rubrique présente les étapes de reprise de base pour une opération de sauvegarde.

---

## Généralités sur la commande GO SAVE

Utilisez la commande GO SAVE pour sauvegarder votre système complet ou certaines parties du serveur qui sont régulièrement modifiées.

La commande GO SAVE est une méthode simple permettant de sauvegarder correctement tout le système. Elle comporte des menus de sauvegarde qui facilitent cette opération, quelle que soit la stratégie adoptée. Il est intéressant d'utiliser l'option de menu 21 de la commande GO SAVE immédiatement après l'installation du système.

Cette option constitue la base de toutes les stratégies de sauvegarde. Elle permet une sauvegarde complète de toutes les données du système. Aussitôt après avoir utilisé l'option de menu 21, vous pouvez, à l'aide d'autres options, sauvegarder des parties du système ou effectuer une sauvegarde manuelle.

Une autre méthode de sauvegarde consiste à utiliser Backup Recovery and Media Services (BRMS) pour automatiser les processus. BRMS offre une solution intégrale et simple répondant à vos besoins de sauvegarde et de reprise.

**Important :** Assurez-vous d'appliquer définitivement tous les PTF (correctifs) des microcodes sous licence avant d'utiliser la commande SAVSYS ou les options de menu 21 ou 22 de la commande GO SAVE.

La figure ci-après présente les commandes et les options de menu utilisables pour sauvegarder certaines parties et la totalité du système.

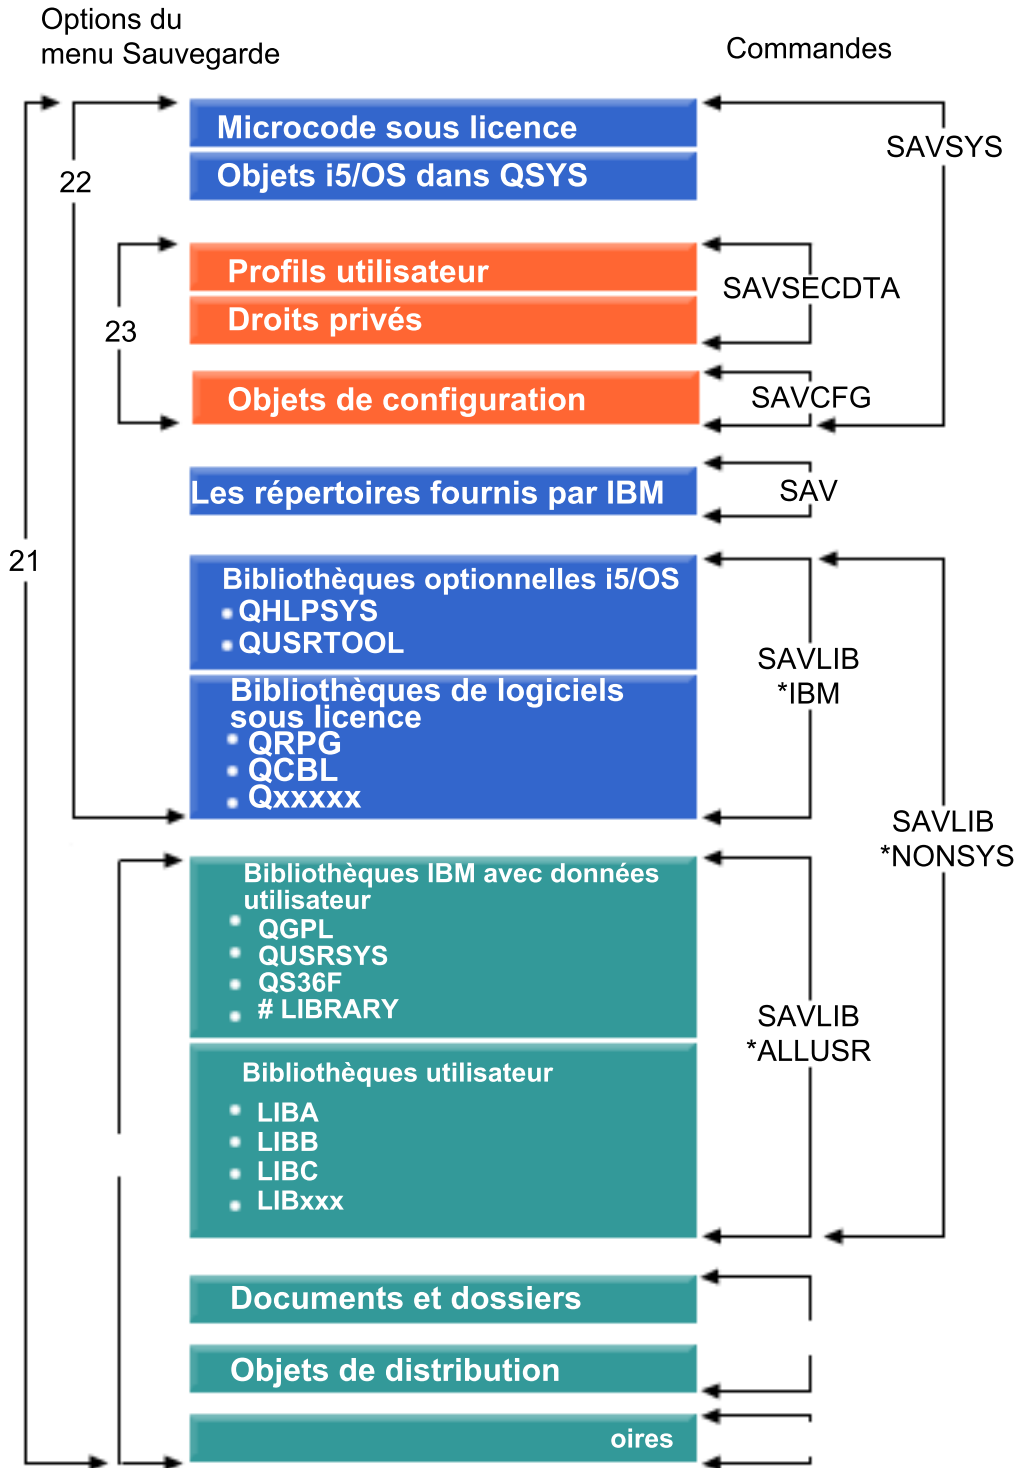


Figure 1. Commandes de sauvegarde et options de menu

Les rubriques suivantes proposent une présentation et les procédures à suivre pour utiliser les options de menu de la commande GO SAVE :

- Généralités sur les options de menu de la commande GO SAVE explique comment lancer la commande GO SAVE et fournit des informations supplémentaires sur les différentes options GO SAVE.



- Personnalisation de vos instructions de sauvegarde à l'aide de la commande GO SAVE vous permet de créer une liste d'instructions GO SAVE adaptées à votre environnement de sauvegarde.
- Affichage de la liste de contrôle intégrale de la commande GO SAVE indique la procédure complète des opérations GO SAVE. Il est possible que certaines étapes ne s'appliquent pas à votre environnement.

#### Information associée

BRMS (Backup, Recovery, and Media Services)

## Options de menu de la commande GO SAVE

La rubrique suivante décrit la commande GO SAVE et les options de menu les plus courantes que vous pouvez utiliser.

Pour accéder au menu de la commande GO SAVE, tapez GO SAVE à partir de n'importe quelle ligne de commande. Le menu Sauvegarde comprend les options 21, 22 et 23 ainsi que de nombreuses autres options de sauvegarde.

| Le menu de la commande GO SAVE (options 21-23, 40) a été étendu pour arrêter TCP avant l'arrêt des sous-systèmes.

| Les commandes générées dans le cadre de ces options sont les suivantes :


- | • ENDTCPSVR
- | • ENDDHOSTSVR
- | • ENDTCP

| Pour que ces commandes aient le temps d'être traitées, deux travaux de délai (DLYJOB) ont été ajoutés.

| Ces commandes ajoutent un délai de 10 minutes avant l'exécution de la commande d'arrêt des sous-systèmes (ENDSBS).

Le simple signe plus (+) en regard d'une option indique que, si celle-ci est sélectionnée et si vous l'exécutez sans répondre aux invites des commandes, le serveur est placé à l'état restreint et, par conséquent, aucune autre opération ne peut être exécutée sur le serveur. Si vous répondez aux invites des commandes, vous pouvez ignorer la commande ENDSBS qui place le serveur à l'état restreint.

Le double signe (++) indique que votre serveur doit être à l'état restreint avant de pouvoir exécuter cette option. Vous ne pouvez pas ignorer la commande ENDSBS qui s'exécute dans le cadre de cette option.

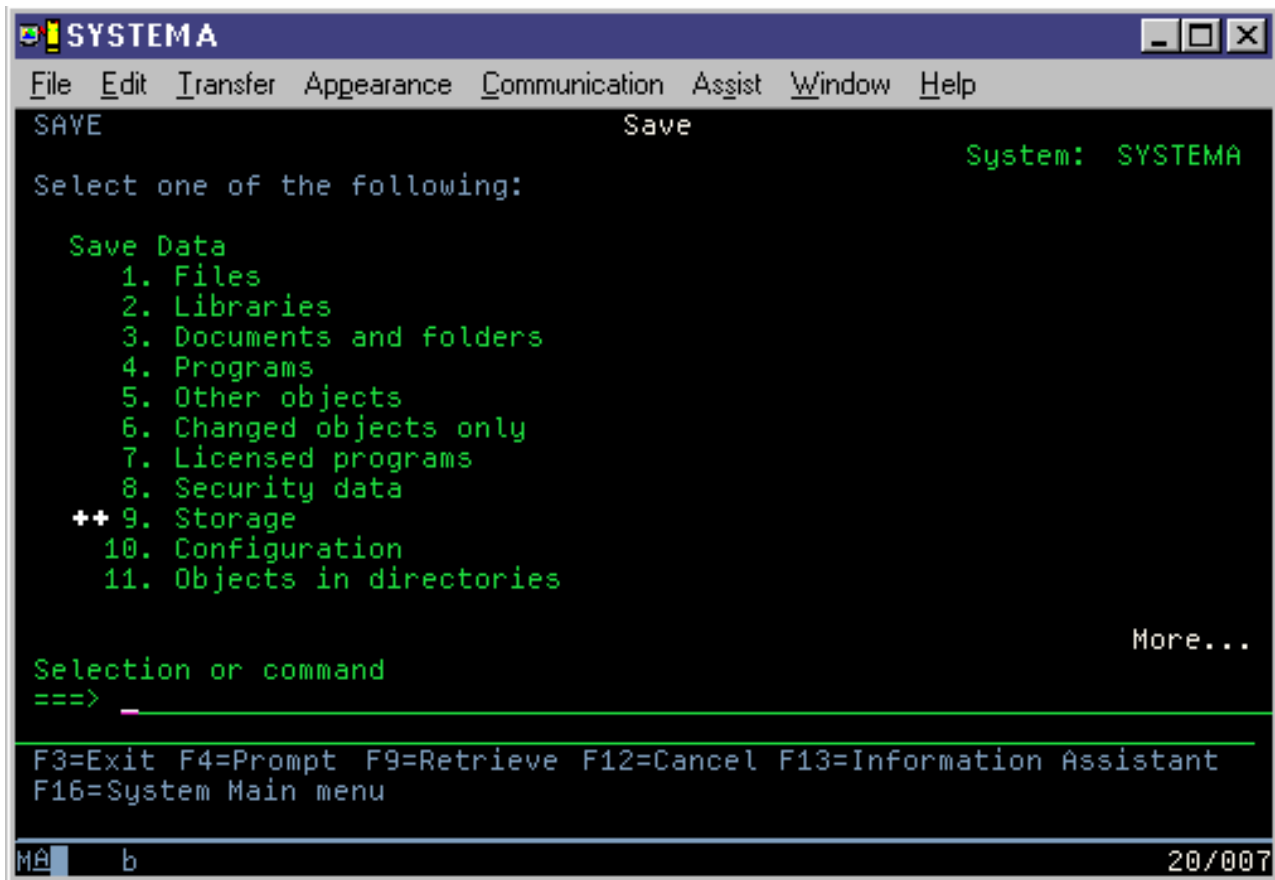

```
SYSTEMA
File Edit Transfer Appearance Communication Assist Window Help
SAVE                               Save                               System: SYSTEMA
Select one of the following:
    Save System and User Data
    20. Define save system and user data defaults
    ++ 21. Entire system
    ++ 22. System data only
    + 23. All user data
    Save Document Library Objects
    30. All documents, folders, and mail
    31. New and changed documents, new folders, all mail
    32. Documents and folders
    33. Mail only
    34. Calendars
More...
Selection or command
==> _
F3=Exit F4=Prompt F9=Retrieve F12=Cancel F13=Information Assistant
F16=System Main menu
MA b 20/007
```

### GO SAVE : Option 20 (modification des valeurs par défaut)

L'option de menu 20 permet de modifier les valeurs par défaut de la commande GO SAVE, options de menu 21, 22 et 23. Elle simplifie la tâche de définition des paramètres de sauvegarde.

Afin de modifier les valeurs par défaut, vous devez disposer des droits \*CHANGE pour la bibliothèque QUSRSYS et pour sa zone de données QSRDFLTS.

Lorsque vous entrez la commande GO SAVE et sélectionnez l'option de menu 20, le serveur affiche les valeurs par défaut des options de menu 21, 22 et 23. Si vous utilisez l'option 20 pour la première fois, il affiche les valeurs par défaut fournies par IBM. Vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez spécifier des unités de bande supplémentaires ou modifier la valeur par défaut du mode de réception des messages. Le serveur sauvegarde les nouvelles valeurs par défaut dans la zone de données QSRDFLTS de la bibliothèque QUSRSYS. Il crée cette zone de données uniquement après que vous avez modifié les valeurs par défaut fournies par IBM.

Une fois que vous avez défini de nouvelles valeurs, vous n'avez plus à vous soucier des options à modifier, le cas échéant, lors d'opérations de sauvegarde ultérieures. Il suffit de revoir les nouvelles options par défaut et d'appuyer sur Entrée pour commencer la sauvegarde avec les nouveaux paramètres par défaut.

Si vous disposez de plusieurs serveurs répartis possédant les mêmes paramètres de sauvegarde, cette option offre un avantage supplémentaire. Il vous suffit de définir les paramètres du menu Sauvegarde en utilisant l'option 20 sur un seul serveur. Ensuite, sauvegardez la zone de données QSRDFLTS, répartissez-la vers les autres serveurs et restaurez-la.

## GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

L'option 21 sert à sauvegarder toutes les données pour d'autres logiciels sous licence tels qu'un serveur Domino ou serveur intégré qui utilise l'option Integrated Server Support IBM IBM i, lorsque vous choisissez de mettre votre serveur de réseau hors fonction. Vous pouvez également sauvegarder les données stockées sur une partition logique. Si Linux® ou AIX est installé sur une partition logique invitée, vous pouvez la sauvegarder lorsque vous mettez votre serveur de réseau hors fonction.

L'option 21 place le serveur à l'état restreint. En d'autres termes, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible. Il est préférable d'utiliser cette option de nuit pour un petit système ou pendant le week-end pour les systèmes plus volumineux. Si vous programmez une sauvegarde sans contrôle opérateur, assurez-vous que votre serveur est dans un endroit protégé. Il est impossible d'utiliser le poste de travail où une sauvegarde programmée est initialisée tant que l'opération n'est pas terminée.

**Remarque :** Si vous sauvegardez les informations sur des ASP indépendants (appelés également pools de stockage sur disque indépendants dans System i Navigator), assurez-vous que vous avez mis en fonction celui que vous souhaitez sauvegarder avant d'utiliser l'option 21.

Si vous avez défini la clé principale de sauvegarde/restauration lors d'une sauvegarde de système complet, celle-ci sera également sauvegardée.

**Conseil :** Si vous utilisez une console HMC, vous pouvez effectuer des sauvegardes de système à l'aide de l'option 21 même si vous êtes sur un poste distant. Par exemple, vous pouvez ouvrir une console partagée sur votre console HMC depuis votre bureau, vous rendre sur un autre site et vous connecter à votre session partagée depuis cet endroit.

Option numéro	Description	Commandes
21	Serveur complet (QMNSAVE)	ENDTCPSVR ENDHOSTSVR DLYJOB JOB(300) ENDTCP DLYJOB JOB(300) ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK ou *NOTIFY) SAVSYS SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES) SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) SAV DEV('/QSYS.LIB/nom-unité-support.DEVD') + OBJ('//*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) + ('/QDLS' *OMIT) <sup>1</sup> UPDHST(*YES) STRSBS SBS( <i>sous-système-de-contrôle</i> )

<sup>1</sup>La commande omet le système de fichiers QSYS.LIB, déjà sauvegardé par les commandes SAVSYS et SAVLIB LIB(\*NONSYS), ainsi que le système de fichiers QDLS, déjà sauvegardé par la commande SAVDLO.

La rubrique «Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39 indique la marche à suivre pour sauvegarder votre système au complet à l'aide de l'option de menu 21 de la commande GO SAVE.

## Tâches associées

«Sauvegarde des ASP indépendants», à la page 64

Vous pouvez sauvegarder des ASP indépendants séparément dans System i Navigator ou dans le cadre d'une sauvegarde complète du système (Option 21 de GO SAVE) ou de toutes les données utilisateur (Option 23 de GO SAVE). Les ASP indépendants sont également appelés *pools de stockage sur disque indépendants*.

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39

Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

## Référence associée

«Sauvegarde et restauration des fichiers spoule», à la page 103

Pour la version 5.4 d' i5/OS ou supérieures, vous pouvez utiliser l'une des méthodes décrites ci-dessous pour sauvegarder et restaurer les fichiers spoule. Le tableau ci-dessous répertorie les commandes et les API par ordre de préférence.

«Commandes permettant d'effectuer une sauvegarde manuelle de parties de votre serveur», à la page 52  
Ces informations vous expliquent comment sauvegarder manuellement votre serveur à l'aide de certaines commandes de sauvegarde. Elles sont valables si vous mettez en oeuvre une stratégie de sauvegarde moyenne ou complexe.

«Méthodes de sauvegarde des données de sécurité», à la page 73

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les données de sécurité.

«Méthodes de sauvegarde des objets de configuration dans QSYS», à la page 74

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les objets de configuration dans QSYS.

«Méthodes de sauvegarde des bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)», à la page 75

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les bibliothèques optionnelles i5/OS.

## Information associée

Independent disk pools

SAVLICPGM

## GO SAVE : Option 22 (sauvegarde des données système)

L'option 22 permet de sauvegarder uniquement les données système, mais non les données utilisateur.

Elle place le serveur à l'état restreint. Par conséquent, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible.

Option numéro	Description	Commandes
22	Données système uniquement (QSRSAVI)	ENDTCPSVR ENDHOSTSVR DLYJOB JOB(300) ENDTCP DLYJOB JOB(300) ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK ou *NOTIFY) SAVSYS SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES) SAV DEV('/QSYS.LIB/nom-unité-support.DEVD') + OBJ('/QIBM/ProdData' + '/QOpenSys/QIBM/ProdData')) + UPDHST(*YES) STRSBS SBSD( <i>sous-système-de-contrôle</i> )

La rubrique «Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39 indique la marche à suivre pour sauvegarder les données système avec l'option de menu 22 de la commande GO SAVE.

## Tâches associées

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39  
Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

## Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des données de sécurité», à la page 73

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les données de sécurité.

«Méthodes de sauvegarde des objets de configuration dans QSYS», à la page 74

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les objets de configuration dans QSYS.

«Méthodes de sauvegarde des bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPYSYS, QUSRTOOL)», à la page 75

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les bibliothèques optionnelles i5/OS.

## Information associée

SAVLICPGM

## GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

Cette option place le serveur à l'état restreint. Par conséquent, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible.

**Remarque :** Si vous sauvegardez les informations sur des pools de stockage sur disque indépendants, assurez-vous que vous avez mis en fonction les pools que vous souhaitez sauvegarder avant d'utiliser l'option 23. Pour plus d'informations, voir «Sauvegarde des ASP indépendants», à la page 64.

Option numéro	Description	Commandes
23	Toutes données utilisateur (QSRSAVU)	ENDTCPSVR ENDHOSTSVR DLYJOB JOB(300) ENDTCP DLYJOB JOB(300) ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK ou *NOTIFY) SAVSECDTA SAVCFG SAVLIB LIB(*ALLUSR) ACCPTH(*YES) SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) SAV DEV('/QSYS.LIB/nom-unité-support.DEVD') + OBJ('/*' ) ('/QSYS.LIB' *OMIT) + ('/QDLS' *OMIT) + ('/QIBM/ProdData' *OMIT) + ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT)) <sup>1</sup> + UPDHST(*YES) STRSBS SBSD( <i>sous-système-de-contrôle</i> )

<sup>1</sup>L'option de menu 23 omet le système de fichiers QSYS.LIB, déjà sauvegardé par les commandes SAVSYS, SAVSECDTA, SAVCFG et SAVLIB LIB(\*ALLUSR), ainsi que le système de fichiers QDLS, déjà sauvegardé par la commande SAVDLO. Elle omet également les répertoires /QIBM et /QOpenSys/QIBM, parce qu'ils contiennent des objets fournis par IBM.

La rubrique «Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39 indique la marche à suivre pour sauvegarder vos données utilisateur avec l'option de menu 23 de la commande GO SAVE.

## Tâches associées

«Sauvegarde des ASP indépendants», à la page 64

Vous pouvez sauvegarder des ASP indépendants séparément dans System i Navigator ou dans le cadre d'une sauvegarde complète du système (Option 21 de GO SAVE) ou de toutes les données utilisateur (Option 23 de GO SAVE). Les ASP indépendants sont également appelés *pools de stockage sur disque indépendants*.

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE»

Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

## Référence associée

«Sauvegarde et restauration des fichiers spoule», à la page 103

Pour la version 5.4 d' i5/OS ou supérieures, vous pouvez utiliser l'une des méthodes décrites ci-dessous pour sauvegarder et restaurer les fichiers spoule. Le tableau ci-dessous répertorie les commandes et les API par ordre de préférence.

«Méthodes de sauvegarde des données de sécurité», à la page 73

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les données de sécurité.

«Méthodes de sauvegarde des objets de configuration dans QSYS», à la page 74

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les objets de configuration dans QSYS.

«Méthodes de sauvegarde des données utilisateur», à la page 105

Vous pouvez utiliser les liens référencés ci-dessous pour savoir comment sauvegarder les données utilisateur de votre serveur.

## Options 40, 41, 42 et 43 de GO SAVE (sauvegarde de parties de votre serveur)

Utilisez les options de menu 40, 41, 42 et 43 de la commande GO SAVE pour sauvegarder des parties de votre serveur. Vous pouvez également sauvegarder manuellement certaines parties de votre serveur à l'aide des commandes CL.

Option numéro	Description	Commandes
40	Toutes les bibliothèques autres que la bibliothèque du système (QMNSAVN)	ENDTCPSVR ENDHOSTSVR DLYJOB JOB(300) ENDTCP DLYJOB JOB(300) ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK ou *NOTIFY) SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES) STRSBS SBS( <i>sous-système-de-contrôle</i> )
41	Toutes les bibliothèques IBM autres que la bibliothèque du système	SAVLIB LIB(*IBM)
42	Toutes les bibliothèques utilisateur	SAVLIB LIB(*ALLUSR)
43	Tous les objets modifiés des bibliothèques utilisateur	SAVCHGOBJ LIB(*ALLUSR)

## Référence associée

«Commandes permettant d'effectuer une sauvegarde manuelle de parties de votre serveur», à la page 52  
Ces informations vous expliquent comment sauvegarder manuellement votre serveur à l'aide de certaines commandes de sauvegarde. Elles sont valables si vous mettez en oeuvre une stratégie de sauvegarde moyenne ou complexe.

## Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE

Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour les options 21, 22 et 23 de la commande GO SAVE. Le cas échéant, sélectionnez l'option de votre choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer les informations système au cours de la procédure. La rubrique Impression des informations système contient des instructions détaillées sur l'impression d'informations système, au cas où vous ne souhaiteriez pas qu'elles soient imprimées automatiquement par cette commande.

Certaines étapes de cette liste de contrôle ne s'appliqueront probablement pas à la configuration de votre système. Voir Identification des dispositifs en option susceptibles d'affecter votre sauvegarde pour savoir si vous utilisez des dispositifs en option dans votre environnement. Si vous avez encore quelques doutes quant à votre configuration, contactez votre administrateur système.

Au lieu de la liste de contrôle, vous pouvez consulter la rubrique Personnalisation de vos instructions de sauvegarde à l'aide de la commande GO SAVE pour générer un jeu d'instructions adaptées à votre environnement de sauvegarde.

**Avertissement :** Si vous utilisez la console HMC, vous devez la sauvegarder après avoir utilisé l'option 21 de la commande GO SAVE pour obtenir une sauvegarde complète de votre système. Voir Sauvegarde et restauration de la console HMC.


Si vous devez restaurer l'intégralité du serveur lame POWER, vous devez sauvegarder le serveur d'E-S virtuel, qui contient également Integrated Virtualization Manager, après avoir utilisé l'option 21 de la commande GO SAVE : Le serveur d'E-S virtuel doit être restauré sur le serveur lame pour que vous puissiez restaurer les partitions logiques d'un client i5/OS. Pour sauvegarder et restaurer le serveur d'E-S virtuel, reportez-vous au document *PowerVM Editions Operations Guide*.

1. Si vous utilisez une méthode de chiffrement logiciel pour les bandes de sauvegarde et pour sauvegarder les données système (option 21 ou 22 de la commande GO SAVE), définissez la clé principale de sauvegarde/restauration avant d'effectuer l'opération de sauvegarde. Cette clé principale constitue un modèle unique utilisé pour chiffrer toutes les autres clés principales lorsque vous les sauvegardez au cours d'une opération GO SAVE ou SAVSYS. Pour en savoir davantage sur ce sujet, voir Loading and setting the save/restore master key.
2. Connectez-vous avec un profil utilisateur disposant des droits spéciaux \*SAVSYS et \*JOBCTL, ainsi que des droits nécessaires pour répertorier plusieurs types de ressource système. Le profil utilisateur QSECOFR contient tous ces droits. Vous êtes ainsi certain de disposer des droits nécessaires pour mettre le serveur dans l'état approprié et pour sauvegarder toutes les données.
3. Si vous souhaitez exclure les images virtuelles d'une sauvegarde complète, effectuez l'une des opérations suivantes. Les images virtuelles peuvent considérablement augmenter le temps nécessaire pour effectuer une opération de sauvegarde à l'aide de l'option 21, même si les postes du catalogue d'images de CD-ROM ne contiennent pas de données :
  - Utilisez la commande (CHGATR) (Modifier attribut) pour marquer le répertoire de catalogue d'images de CD-ROM comme étant non sauvegardable. Par exemple :  
`CHGATR OBJ('/MYINFO') ATR(*ALWSAV) VALUE(*NO)`
  - Utilisez la commande LODIMGCLG pour mettre le catalogue d'images de CD-ROM à l'état prêt. Les catalogues d'images de CD-ROM à l'état prêt sont omis de la sauvegarde.
  - Lors d'une sauvegarde sous contrôle opérateur, vous pouvez demander l'omission des répertoires de catalogue d'images de CD-ROM dans la commande Sauvegarder un objet (SAV).
4. Si vous souhaitez inclure des ASP indépendants dans une sauvegarde à l'aide de l'option 21 ou 23, rendez-les disponibles.

**Remarque :** Si votre système comporte des ASP indépendants qui bénéficient d'une protection géographique par disque miroir, il est recommandé de les retirer de l'option GO SAVE en les rendant indisponibles. Vous devez en effet sauvegarder les ASP indépendants qui bénéficient d'une protection géographique par disque miroir de manière distincte et non pas dans le cadre d'une opération GO SAVE.



Si ces ASP demeurent disponibles pendant l'opération GO SAVE, la protection géographique par disque miroir est suspendue lorsque le système passe à l'état restreint. Lors de la reprise de la protection géographique par disque miroir après la sauvegarde, une synchronisation complète est nécessaire. Ce processus peut être long.

5. Si vous travaillez dans un environnement groupé (grappe) et souhaitez sauvegarder des ASP indépendants sans engendrer de reprise par transfert, ou si vous souhaitez sauvegarder l'environnement de grappe pour un noeud, vous devez arrêter le groupe de ressources de grappe d'unité et l'utilisation de grappes avant d'arrêter les sous-systèmes.  
Utilisez les commandes ENDCRG (Arrêter groupe de ressources de grappe) et ENDCLUNOD (Arrêter noeud de grappe).
  6. Si vous disposez de contrôleurs OptiConnect, mettez-les hors fonction avant l'opération de sauvegarde. Vous devez les mettre hors fonction avant d'arrêter les sous-systèmes et de sauvegarder tout le système, ou avant toute sauvegarde entraînant l'arrêt du sous-système QSOC. Si vous ne mettez pas les contrôleurs OptiConnect hors fonction avant d'arrêter les sous-systèmes, ils deviennent défectueux et le serveur les marque comme endommagés sans les sauvegarder. Pour plus d'informations, voir Networking for logical partitions.
  7. Si vous avez IBM WebSphere MQ for Multiplatforms, V6 (5724-H72), vous devez mettre au repos WebSphere MQ, V6 avant de sauvegarder le serveur. Pour plus d'informations sur WebSphere MQ, voir WebSphere MQ  ([www.ibm.com/software/integration/wmq/library/library53.html](http://www.ibm.com/software/integration/wmq/library/library53.html)) .
  8. Si vous envisagez d'exécuter immédiatement la procédure de sauvegarde, assurez-vous qu'aucun travail n'est en cours d'exécution sur le serveur, tapez la commande WRKACTJOB (Work with Active Jobs).  
Si vous envisagez de différer cette procédure, informez tous les utilisateurs de la période d'indisponibilité du serveur.
  9. Pour sauvegarder le serveur avec contrôle opérateur, passez à l'étape 11.
  10. Pour effectuer une opération de sauvegarde sans contrôle opérateur, procédez comme suit. Ce type d'opération permet d'éviter tout arrêt du processus dû à des messages sans réponse :
    - a. Affichez les numéros de séquence de la liste de réponse pour trouver les numéros disponibles :  
WRKRPYLE
    - b. Si MSGID(CPA3708) n'y figure pas, ajoutez-le. Remplacez xxxx par un numéro de séquence inutilisé compris entre 1 et 9999 :  
ADDRPYLE SEQNBR(XXXX) +  
MSGID(CPA3708) +  
RPY('G')
    - c. Si vous utilisez un support virtuel comme support de sauvegarde, définissez le chargement automatique dans la liste de réponse, MSGID(OPT149F), pour éviter de recevoir un message susceptible d'interrompre la sauvegarde sans contrôle opérateur. Si nécessaire, le support virtuel utilise la fonction de chargement automatique pour créer des images supplémentaires avec la même capacité que la dernière image chargée, dans la mesure où de la mémoire disque est disponible.
    - d. Modifiez votre travail pour utiliser la liste de réponse et être informé de tous les messages d'interruption envoyés :  
CHGJOB INQMSGRPY(\*SYSRPYL) BRKMSG(\*NOTIFY)
- Remarque :** Vous pouvez également configurer une valeur par défaut pour que, à chaque fois que vous sélectionnez les options de menu 21, 22 ou 23, le serveur utilise toujours la liste de réponse. Pour ce faire, sélectionnez l'option 20 du menu Sauvegarde. Spécifiez Oui en regard de l'option Utilisation de la liste de réponse système.
11. Tapez GO SAVE à une invite de commande pour afficher le menu Sauvegarde.
  12. Sélectionnez l'option (21, 22 ou 23) du menu Sauvegarde et appuyez sur la touche Entrée.  
Une invite à l'écran décrit la fonction de l'option sélectionnée.

13. Lisez l'écran **Valeur par défaut pour les commandes**, puis appuyez sur la touche Entrée pour continuer.

```

Valeur par défaut pour les commandes
Indiquez vos choix, puis appuyez sur Entrée.
Unités . . . . . TAP01      Noms
          _____
          _____
          _____

Invite pour commandes . . . . . 0      0=Oui, N=Non
Vérification fichiers actifs . . . . . 0      0=Oui, N=Non
Mode de réception des messages . . . . . *BREAK      *BREAK, *NOTIFY
Heure de début . . . . . *CURRENT      *CURRENT, heure
Mise hors fonction des serveurs réseau . . . . . *ALL      *NONE, *ALL
Démontage des systèmes de fichiers . . . . . 0      0=Oui, N=Non

```

```

Valeur par défaut pour les commandes
Indiquez votre choix, puis appuyez sur Entrée.
Impression des informations système . . . . . N      0=Oui, N=Non
Utilisation de la liste de réponse système . . . . . N      0=Oui, N=Non
Données de fichier spoule . . . . . *NONE      *NONE, *ALL

```

14. Indiquez vos choix en regard de l'invite *Unités*. Vous pouvez spécifier jusqu'à quatre noms d'unités de bande. Si vous en spécifiez plusieurs, le serveur passe automatiquement à l'unité suivante dès que celle en cours est pleine. Vous ne pouvez sélectionner qu'une unité de support optique DVD-RAM, une unité de bandothèque ou une unité de bande virtuelle.
- La première unité des options 21 et 22 doit être votre unité IPL de remplacement. Si vous créez des supports à installer sur un autre serveur, l'unité doit être compatible avec l'unité IPL de remplacement de ce serveur. Ainsi, celui-ci peut lire les supports SAVSYS si vous devez restaurer votre microcode sous licence et le système d'exploitation.
15. Indiquez votre choix en regard de l'invite *Invite pour commandes*. Spécifiez N (Non) pour effectuer une sauvegarde sans contrôle opérateur. Spécifiez 0 (Oui) si vous souhaitez modifier les valeurs par défaut des commandes SAVxx.
16. Indiquez votre choix en regard de l'invite *Vérification fichiers actifs*. Spécifiez 0 (Oui) si vous souhaitez que le système vous avertisse en cas de présence de fichiers actifs sur le support de sauvegarde. L'avertissement reçu offre les choix suivants :
- Annuler l'opération de sauvegarde.
  - Insérer un nouveau support et réessayer la commande.
  - Initialiser le support en cours et réessayer la commande.

**Remarque :** Si vous effectuez votre sauvegarde sur un support optique DVD-RAM, le serveur envoie des messages d'interrogation à la file d'attente de messages QSYSOPR dès qu'il rencontre des fichiers actifs identiques. Il en envoie un par fichier actif identique détecté. Spécifiez N (Non) si vous souhaitez que le serveur remplace les fichiers actifs du support de sauvegarde sans avertissement.

17. Indiquez votre choix en regard de l'invite *Mode de réception des messages*. Spécifiez \*NOTIFY pour effectuer une sauvegarde sans contrôle opérateur. Vous empêcherez ainsi les messages de communications d'interrompre l'opération de sauvegarde. Si vous spécifiez \*NOTIFY, les messages de gravité 99 non associés à l'opération de sauvegarde sont envoyés à la file d'attente QSYSOPR sans interruption du processus de sauvegarde. Par exemple, les messages qui demandent le chargement d'un nouveau volume interrompent l'opération de sauvegarde, car ils sont associés au travail. Vous ne pouvez pas poursuivre l'opération tant que vous n'avez pas répondu à ces messages. Spécifiez \*BREAK si vous souhaitez être interrompu par les messages de gravité 99 qui nécessitent une réponse.
18. Indiquez votre choix en regard de l'invite *Heure de début*. Vous pouvez programmer le début de l'opération de sauvegarde jusqu'à 24 heures à l'avance. Supposons, par exemple, qu'il est actuellement 16:30, un vendredi. Si vous spécifiez 14:30 comme heure de début, l'opération de sauvegarde commence à 14:30 le samedi.

**Remarque :**

- a. Le serveur utilise la commande DLYJOB (Retarder le travail) pour programmer l'opération de sauvegarde. Votre poste de travail est indisponible à partir du moment où vous demandez l'option de menu jusqu'à la fin de l'opération.
  - b. **Assurez-vous que votre poste de travail est dans un endroit sûr.** Il reste connecté en attendant le début du travail. Si la fonction d'appel système sert à annuler le travail, votre poste de travail affiche le menu Sauvegarde. Il reste connecté avec votre profil utilisateur et vos droits.
  - c. Assurez-vous que la valeur de QINACTITV est \*NONE. Si elle est différente, le poste de travail se met hors fonction dans le délai indiqué. Si vous avez modifié la valeur en \*NONE, notez l'ancienne valeur.
  - d. Si vous spécifiez un début retardé et que vous désirez une opération de sauvegarde sans contrôle opérateur, assurez-vous que vous avez :
    - Configuré la liste de réponse du système.
    - Spécifié \*NONE pour la valeur système QINACTITV.
    - Spécifié \*NOTIFY comme mode de réception des messages.
    - Spécifié \*NOTIFY pour tous les messages d'interruption.
    - Répondu N en regard de l'invite *Invite pour commandes*.
    - Répondu N en regard de l'invite *Vérification fichiers actifs*.
19. Indiquez votre choix en regard de l'invite *Mise hors fonction des serveurs réseau*. Si vous utilisez serveur intégrés, vous pouvez mettre les descriptions de serveur de réseau hors fonction avant de commencer la procédure de sauvegarde. Par exemple, certains serveurs de réseau exécutent des systèmes d'exploitation Windows® ou Linux via IBM Extended Integrated Server Support for i5/OS, ou Linux ou AIX sur une partition invité.

Pour indiquer les serveurs de réseau hébergés à mettre hors fonction avant de lancer l'opération de sauvegarde et à mettre en fonction une fois la sauvegarde terminée, sélectionnez l'une des options suivantes :

**\*NONE**

Ne met aucun serveur de réseau hors fonction. Aucune donnée n'est sauvegardée car le serveur est à l'état restreint. Pour sauvegarder des objets un par un, vous devez disposer d'une connexion au serveur.

**\*ALL**

Met tous les serveurs de réseau hors fonction avant de lancer l'opération de sauvegarde. L'opération de sauvegarde prend moins de temps, mais les données de serveur réseau ne sont pas sauvegardées dans un format autorisant la restauration d'objets un par un. Vous pouvez uniquement restaurer toutes les données des serveurs de réseau.

20. Tapez votre choix en regard de l'invite *Démontage des systèmes de fichiers*. Spécifiez 0 (Oui) pour permettre le démontage de tous les systèmes de fichiers montés de façon dynamique. Cette opération vous permet de sauvegarder les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur (UDFS) et leurs objets associés.

**Remarque :** Après la fin de l'opération de sauvegarde, le serveur n'essaie pas de remonter les systèmes de fichiers.

Spécifiez N (Non) si vous ne souhaitez pas le démontage de tous les systèmes de fichiers montés de façon dynamique. Les attributs du système de fichiers UDFS sont sauvegardés pour tous les systèmes UDFS préalablement sauvegardés lorsqu'ils ont été montés. Pour régénérer ces systèmes de fichiers montés (UDFS) lors d'une opération de restauration, vous devez spécifier le paramètre RBDMFS(\*UDFS) avec la commande RST.

21. Tapez votre choix en regard de l'invite *Impression des informations système*. Spécifiez 0 (Oui) si vous souhaitez imprimer les informations système. Elles ont leur utilité en cas de reprise à la suite d'une catastrophe. La rubrique "Impression des informations système" explique comment imprimer manuellement les informations système sans utiliser la fonction automatique de la commande GO SAVE.
22. Indiquez votre choix en regard de l'invite *Utilisation de la liste de réponse système*. Spécifiez 0 (Oui) si vous souhaitez utiliser cette liste lorsque le système envoie un message d'interrogation.
23. Tapez votre choix en regard de l'invite *Données de fichier spoule*. Indiquez si les données de fichier spoule doivent être sauvegardées pour les files d'attente en sortie sauvegardées. Valeurs possibles :

\*NONE

Aucune donnée de fichier spoule n'est sauvegardée.

\*ALL Pour chaque file d'attente en sortie sauvegardée, toutes les données de fichier spoule disponibles sur la file d'attente en sortie sont sauvegardées.

**Remarque :** La sauvegarde des fichiers spoule peut nécessiter un nombre plus important de supports de sauvegarde et demander un temps plus long.

24. Appuyez sur la touche Entrée. Si vous avez choisi une heure de départ ultérieure, l'écran affiche le message CPI3716, indiquant l'heure de la requête et l'heure de début de l'opération de sauvegarde. Vous ne pouvez pas utiliser l'écran avant la fin de l'opération de sauvegarde. L'indicateur verrouillé en entrée doit apparaître. La configuration de l'opération de sauvegarde est terminée.

Si vous n'avez pas choisi d'heure de début ultérieure, continuez par l'étape 25. Si la valeur du mode de réception de la file d'attente de messages QSYSOPR est \*BREAK avec un niveau de gravité de 60 ou moins, vous devez répondre aux messages ENDSBS, même si vous envisagez d'exécuter une opération de sauvegarde sans contrôle opérateur en spécifiant une heure de début \*CURRENT.

25. Si vous avez répondu 0 à l'invite du système Invite pour commandes, l'écran Arrêter un sous-système apparaît une fois que TCP a été arrêté. Entrez toutes les modifications et appuyez sur la touche Entrée. Pendant que le serveur arrête les sous-systèmes, les messages suivants s'affichent. Vous devez y répondre si la file d'attente de messages QSYSOPR a la valeur \*BREAK avec un niveau de gravité de 60 ou moins. Chaque message apparaît au moins deux fois. Appuyez sur la touche Entrée pour répondre.
- a. CPF0994 Commande ENDSBS SBS(\*ALL) en cours d'exécution
  - b. CPF0968 Système arrêté, son accès est désormais restreint
- Si vous avez répondu N à l'invite *Invite pour commandes*, passez à l'étape 27.

26. Lorsque le système est prêt à exécuter toutes les grandes étapes de l'opération de sauvegarde, le programme affiche les invites correspondant à chacune d'entre elles. L'intervalle entre les différentes invites peut être assez long.

**Remarque :** Si des ASP indépendants sont disponibles, d'autres invites s'afficheront pour les options 21 et 23. Pour plus d'informations, voir la rubrique concernant la sauvegarde des ASP indépendants.

Pour l'option 21 (Système entier), les invites suivantes apparaissent :

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSYS
SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV DEV('/QSYS.LIB/nom-unité-support.DEVD') +
    OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) +
    ('/QDLS' *OMIT)) +
    UPDHST(*YES)
STRSBS SBS(sous-système-de-contrôle)
```

Pour l'option 22 (Données système uniquement), les invites suivantes apparaissent :

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSYS
SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES)
SAV DEV('/QSYS.LIB/nom-unité-support.DEVD') +
    OBJ('/QIBM/ProdData') +
    ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) +
    UPDHST(*YES)
STRSBS SBS(sous-système-de-contrôle)
```

Pour l'option 23 (Toutes les données utilisateur), les invites suivantes apparaissent :

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSECDTA
SAVCFG
SAVLIB LIB(*ALLUSR) ACCPTH(*YES)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV DEV('/QSYS.LIB/nom-unité-support.DEVD') +
    OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) +
    ('/QDLS' *OMIT) +
    ('/QIBM/ProdData' *OMIT) +
    ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT)) +
    UPDHST(*YES)
STRSBS SBS(sous-système-de-contrôle)
```

Tapez vos modifications à chaque invite et appuyez sur Entrée.

27. Lorsque le serveur envoie un message demandant de charger le volume suivant, chargez le support suivant et répondez au message. Par exemple, si le message ci-dessous s'affiche, chargez le volume suivant, puis entrez R pour réessayer (C annule l'opération):

```
L'unité n'était pas prête ou le volume suivant n'était
pas chargé (C R)
```

**Avertissement :** Si une erreur irrémédiable survient sur le support pendant la procédure SAVLIB, voir Reprise sur erreur de support au cours d'une opération SAVLIB.

28. Montez tous les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur à ce stade si vous les avez démontés pour l'opération.
29. Restaurez la valeur système QINACTITV d'origine. Vous l'avez notée au cours de l'étape 18 c.
30. A la fin de l'opération de sauvegarde, imprimez l'historique du travail. Il contient des informations sur l'opération de sauvegarde. Utilisez-le pour vérifier que tous les objets ont bien été sauvegardés. Tapez l'une des commandes suivantes :

```
DSPJOBLOG * *PRINT
```

ou

```
SIGNOFF *LIST
```

L'opération de sauvegarde est terminée. Veillez à bien étiqueter tous vos supports et à les stocker dans un endroit sûr et accessible.

31. Si vous avez terminé l'utilisation de grappes avant d'exécuter l'opération de sauvegarde, recommencez cette utilisation sur le noeud de sauvegarde à partir d'un noeud où elle est déjà active.

Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne sur les Services-ressources de mise en grappe ou sur i5/OS Clusters technology.

32. Redémarrez le groupe de ressources de grappe de l'unité pour permettre la résilience.
33. Lors de la sauvegarde de l'ASP indépendant, Qdefault.UDFS a été démonté, si vous avez choisi de démonter les systèmes de fichiers. Pour utiliser à nouveau l'ASP indépendant, remontez à nouveau Qdefault.UDFS. Effectuez cette opération pour chaque ASP indépendant que vous avez sauvegardé.  
MOUNT TYPE(\*UDFS) MFS('/dev/nom\_iasp/Qdefault.UDFS') MNTOVRDIR('/nom-iasp')

## Concepts associés

«Sauvegarde des partitions logiques et des applications système», à la page 115

Grâce aux partitions logiques, vous pouvez distribuer des ressources sur un serveur unique pour le faire fonctionner comme s'il s'agissait de deux ou plusieurs serveurs indépendants. Vous pouvez sauvegarder chaque partition logique séparément ou comme s'il s'agissait d'un ensemble de serveurs connectés entre eux.

«Sauvegardes chiffrées», à la page 173

Si vous utilisez une unité de bande de chiffrement, vous pouvez utiliser les commandes de sauvegarde ou le programme BRMS (Backup, Recovery, and Media Services) pour effectuer une sauvegarde chiffrée. Toutefois, si vous utilisez une méthode de chiffrement par logiciel, vous devez utiliser BRMS pour effectuer cette sauvegarde chiffrée.

## Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 22 (sauvegarde des données système)», à la page 37

L'option 22 permet de sauvegarder uniquement les données système, mais non les données utilisateur. Elle place le serveur à l'état restreint. Par conséquent, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

«Sauvegarde des ASP indépendants», à la page 64

Vous pouvez sauvegarder des ASP indépendants séparément dans System i Navigator ou dans le cadre d'une sauvegarde complète du système (Option 21 de GO SAVE) ou de toutes les données utilisateur (Option 23 de GO SAVE). Les ASP indépendants sont également appelés *pools de stockage sur disque indépendants*.

«Impression des informations système», à la page 50

L'impression des informations système permet de disposer de données sur le système qui seront utiles au cours d'une reprise sur erreur, particulièrement si vous ne pouvez pas utiliser vos supports SAVSYS et que vous devez utiliser vos supports de distribution.

## Référence associée

«Sauvegarde et restauration des fichiers spoule», à la page 103

Pour la version 5.4 d' i5/OS ou supérieures, vous pouvez utiliser l'une des méthodes décrites ci-dessous pour sauvegarder et restaurer les fichiers spoule. Le tableau ci-dessous répertorie les commandes et les API par ordre de préférence.

«Sauvegarde de données pour les serveurs intégrés», à la page 119

Vous pouvez sauvegarder et rétablir des données du serveur intégré à partir du système i5/OS et du serveur intégré Windows.

«Support optique», à la page 17

Les bibliothèques optiques permettent d'archiver des informations sur des supports optiques et offrent des fonctions de sauvegarde et de reprise semblables à celles obtenues avec les bandes.

## Information associée

 Sauvegarde des données critiques de la console HMC

Storage Solutions

Making a disk pool available

Clusters

User-defined file systems (UDFSs)



IBM i on POWER Blade Read-me First

**Dispositifs en option susceptibles d'affecter votre sauvegarde :**

Les dispositifs en option pouvant affecter votre sauvegarde sont les fichiers définis par l'utilisateur, la mémoire virtuelle, les clés de chiffrement, les pools de stockage sur disque indépendants et les serveurs de réseau.

*Utilisez-vous des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur ? :*

Un système UDFS (système de fichiers défini par l'utilisateur) est un système qu'un utilisateur crée et gère lui-même. Pour déterminer si vous disposez d'un système UDFS sur votre serveur, procédez de l'une des manières suivantes.

#### **Avec System i Navigator :**

Avec **System i Navigator**, développez *vosre\_système* → **Systèmes de fichiers** → **Système de fichiers intégré** → **Root** → **dev** → **QASPxx** ou sélectionnez le nom d'un pool de stockage sur disque indépendant. Si des objets UDFS existent, ils s'affichent dans la fenêtre de droite.

#### **A l'aide d'une interface à base de caractères :**

Effectuez les opérations suivantes pour déterminer si vous disposez d'un système de fichiers défini par l'utilisateur sur votre serveur.

1. A partir d'une ligne de commande, entrez `wrklnk '/dev'` .
2. Dans l'écran Gérer les liens d'objets, choisissez l'option 5 (Afficher) afin d'afficher le contenu du dossier dev.
3. Recherchez des liens d'objets commençant par les lettres QASPxx ou le nom d'un pool de stockage sur disque indépendant, puis choisissez l'option 5 afin d'afficher le système UDFS dans l'ASP.

*Utilisez-vous le chiffrement par logiciel avant d'écrire sur une bande ? :*

Si vous utilisez une méthode de chiffrement par logiciel pour les bandes de sauvegarde et pour sauvegarder les données système (option 21 ou 22 de la commande GO SAVE), définissez la clé principale de sauvegarde/restauration avant d'effectuer l'opération de sauvegarde. Pour en savoir davantage sur ce sujet, voir la rubrique Loading and setting the save/restore master key.

*Utilisez-vous du stockage virtuel ? :*

Les supports virtuels simulent des images sur bande, CD ou DVD qui sont stockées directement sur les unités de disques de votre serveur. Pour déterminer si des images virtuelles sont stockées dans des catalogues d'images, procédez comme suit :

1. A partir d'une ligne de commande, entrez `WRKIMGCLG`.

**Remarque :** La fenêtre WRKIMGCLG (Gérer catalogues images CD-ROM) affiche le nom du catalogue d'images de CD-ROM, l'état et le type virtuel.

*Utilisez-vous des pools de stockage sur disque indépendants ? :*

Un pool de stockage sur disque indépendant est un ensemble d'unités de disques qui peut être mis en ligne ou hors ligne indépendamment du reste des unités de stockage sur un système. Si vous disposez des droits requis, vous pouvez vérifier si des pools de stockage sur disque indépendants sont configurés sur votre système. Avec **System i Navigator**, développez le dossier *vosre\_système* → **Configuration et maintenance** → **Matériels** → **Unités de disque** → **Pools de stockage sur disque**. Les pools de stockage sur disque indépendants sont numérotés de 33 à 255.

*Avez-vous configuré des pools de stockage sur disque indépendants pour une commutation entre systèmes dans une grappe ? :*



Une grappe System i est un ensemble ou un groupe d'un ou de plusieurs serveurs ou partitions logiques qui fonctionnent conjointement comme un seul et même système. Si vous disposez des droits d'accès requis, vérifiez que vous pouvez commuter votre pool de stockage sur disque indépendant entre les systèmes d'une grappe.

1. Avec **System i Navigator**, développez le dossier *votre\_système* → **Configuration et maintenance** → **Matériels** → **Unités de disque** → **Pools de stockage sur disque**.
2. Les pools de stockage sur disque indépendants sont numérotés de 33 à 255. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le pool de stockage sur disque indépendant et sélectionnez **Propriétés**.
3. A partir de la page **Propriétés de pool de stockage sur disque**, l'onglet Général affiche la zone **Commutable : Oui** si vous avez configuré votre pool de stockage sur disque indépendant pour la commutation entre systèmes.

*Utilisez-vous WebSphere MQ, V6 sur ce système ? :*

Le logiciel sous licence IBM WebSphere MQ for Multiplatforms, V6 (WebSphere MQ, V6), 5724-H72, fournit des fonctions de programmation d'application qui vous permettent de codifier des communications programme à programme indirectes utilisant des files d'attente des messages. Cela permet aux programmes de communiquer entre eux indépendamment de leurs plateformes, par exemple, entre z/OS et i5/OS.

Pour vérifier si vous avez installé WebSphere MQ, V6, procédez de l'une des façons suivantes :

**Avec System i Navigator :**

Avec **System i Navigator**, développez le dossier *votre\_système* → **Configuration et maintenance** → **Logiciels** → **Produits installés**.

**A l'aide d'une interface à base de caractères :**

1. A partir d'une ligne de commande, entrez GO LICPGM.
2. Indiquez l'option 10 afin d'afficher les logiciels sous licence installés.  
Si WebSphere MQ, V6 est installé, 5724-H72, il apparaît sous la colonne Description du logiciel sous licence 5770-SS1.  
Si WebSphere MQ est installé, vous pouvez à l'aide de la commande WRKMQM vérifier si vous disposez de gestionnaires de file d'attente configurés.

*Utilisez-vous des contrôleurs OptiConnect ? :*

OptiConnect est le réseau de zones système qui offre un mode d'interconnexion haute vitesse entre plusieurs systèmes dans un environnement local.

Pour vérifier si vous avez installé OptiConnect, procédez de l'une des façons suivantes :

**Avec System i Navigator :**

Avec **System i Navigator**, développez le dossier *votre\_système* → **Configuration et maintenance** → **Logiciels** → **Produits installés**. OptiConnect correspond à l'option 23 du produit 5770-SS1, i5/OS - OptiConnect.

**A l'aide d'une interface à base de caractères :**

1. A partir d'une ligne de commande, entrez GO LICPGM.
2. Indiquez l'option 10 afin d'afficher les logiciels sous licence.
3. Si OptiConnect est installé, il apparaît sous la colonne Description du logiciel sous licence 5770-SS1.

*Utilisez-vous des serveurs de réseau ? :*

Plusieurs solutions sont disponibles pour vous permettre de lancer d'autres systèmes d'exploitation sur votre produit System i. Ces exemples mentionnent des solutions serveur intégré qui exécutent un système d'exploitation x86 Linux ou Windows et Linux ou AIX s'exécutant sur une partition logique.

*Utilisez-vous une console HMC ? :*

Si vous disposez d'un modèle System i5 5xx, votre système est peut-être équipé d'une console HMC. Ce type de console est requis si vous utilisez Capacity on Demand ou des partitions logiques.

### **Impression des informations système :**

L'impression des informations système permet de disposer de données sur le système qui seront utiles au cours d'une reprise sur erreur, particulièrement si vous ne pouvez pas utiliser vos supports SAVSYS et que vous devez utiliser vos supports de distribution.

L'impression de ces informations nécessite les droits \*ALLOBJ, \*IOSYSCFG et \*JOBCTL et produit de nombreuses listes de fichiers spoule. Vous n'aurez sans doute pas besoin de les imprimer à chaque sauvegarde. Cependant, vous devez les imprimer en cas de modification d'informations importantes sur votre système.

1. Imprimez la configuration actuelle de votre disque. Cette opération est indispensable si vous envisagez d'effectuer une mise à niveau du modèle et si vous utilisez la protection par disque miroir. Ces informations sont également essentielles à la récupération d'un ASP indépendant. Procédez comme suit :
  - a. Ouvrez une session avec un profil utilisateur bénéficiant des droits spéciaux \*SERVICE.
  - b. Tapez STRSST sur une ligne de commande et appuyez sur Entrée.
  - c. Spécifiez l'ID utilisateur et le mot de passe des outils de maintenance. Ils sont sensibles à la distinction majuscules-minuscules.
  - d. Sélectionnez l'option 3, **Gestion des unités de disques**, sur l'écran Outils de maintenance du système (SST).
  - e. Sélectionnez l'option 1, **Affichage de la configuration du disque**, sur l'écran Gestion des unités de disques.
  - f. Sélectionnez l'option 3, **Affichage de la protection de la configuration du disque** sur l'écran Affichage de la configuration.
  - g. Imprimez les écrans (il peut y en avoir plusieurs) à l'aide de la touche PRINT.
  - h. Appuyez sur F3 jusqu'à ce que l'écran Quitter les outils de maintenance du système s'affiche.
  - i. Sur l'écran Quitter les outils de maintenance du système, appuyez sur Entrée.
2. Si vous travaillez dans un environnement de grappe, imprimez les informations de configuration des grappes. Pour ce faire, utilisez les commandes suivantes :
  - a. Affichage des informations de grappe — DSPCLUINF DETAIL(\*FULL) OUTPUT(\*PRINT)
  - b. Affichage du groupe de ressources de grappe — DSPCRGINF CLUSTER(*nom-grappe*) CRG(\*LIST) OUTPUT(\*PRINT)
3. Si vous avez des ASP indépendants configurés, enregistrez la relation entre leurs noms et leurs numéros. Ces informations sont disponibles dans System i Navigator. Dans le dossier **Unités de disques**, sélectionnez **Pools de stockage sur disque**.
4. Ouvrez une session avec un profil utilisateur bénéficiant des droits spéciaux \*ALLOBJ, tel que le responsable de la sécurité. Le serveur répertorie les informations uniquement si vous disposez des droits appropriés. Si vous ouvrez une session en tant qu'utilisateur ne bénéficiant pas des droits \*ALLOBJ, au minimum, certaines des listes risquent de ne pas être complètes. Vous devez également être inscrit dans le répertoire système pour pouvoir imprimer une liste de tous les dossiers du système.
5. Si vous utilisez l'historique système ou si vous avez besoin de le conserver, procédez comme suit :
  - a. Affichez QHST, pour le mettre à jour automatiquement. Tapez :

DSPLLOG LOG(QHST) OUTPUT(\*PRINT)

- b. Affichez toutes les copies de l'historique système :

WRKF FILE(QSYS/QHST\*)

Consultez la liste pour vérifier que vous avez sauvegardé toutes les copies dont vous aurez sans doute besoin ultérieurement.

**Remarque :** L'historique (QHST) contient des informations telles que la date de création et la date et l'heure de la dernière modification. Pour plus d'informations sur l'historique (QHST), sélectionnez l'option 8 (Description de fichiers) de l'écran Gestion de fichiers.

- c. Pour éviter toute confusion sur la date de l'historique, sélectionnez l'option Supprimer de cet écran. Supprimez toutes les copies de l'historique sauf celles en cours. Cette mesure permet d'améliorer les performances de la commande SAVSYS.

6. Imprimez les informations système. Pour ce faire, vous disposez de deux méthodes :

- a. A l'aide de la commande GO SAVE, sur l'écran Valeur par défaut pour les commandes, sélectionnez 0 en regard de l'invite *Impression des informations système*.

- b. Utilisez la commande PRTSYSINF.

Le tableau suivant décrit les fichiers spoule créés par le serveur. La commande PRTSYSINF ne permet pas de créer des fichiers spoule vides. Si certains objets ou certaines informations ne se trouvent pas sur le serveur, il est possible que vous n'ayez pas tous les fichiers répertoriés ci-dessous.

Tableau 9. Fichiers spoule créés par le serveur

Nom du fichier spoule	Données utilisateur	Description du contenu
QPEZBCKUP	DSPBCKUPL	Liste de toutes les bibliothèques utilisateur
QPEZBCKUP	DSPBCKUPL	Liste de tous les dossiers
QSYSPRT	DSPSYSVAL	Paramètres actuels de toutes les valeurs système
QDSPNET	DSPNETA	Paramètres actuels de tous les attributs du réseau
QSYSPRT	DSPCFGL	Listes de configuration
QSYSPRT	DSPEDTD	Descriptions d'édition définies par l'utilisateur (un fichier spoule par description)
QSYSPRT	DSPPTF	Détails de tous les correctifs installés sur votre serveur
QPRTRPYL	WRKRPYLE	Toutes les entrées de la liste de réponse
QSYSPRT	DSPRCYAP	Paramètres des temps de rétablissement des chemin d'accès
QSYSPRT	DSPSRVA	Paramètres des attributs de maintenance
QSYSPRT	DSPNWSSTG	Information sur l'espace mémoire du serveur de réseau
QSYSPRT	DSPPWRS CD	Horaire de mise sous tension/hors tension
QSYSPRT	DSPHDWRSC	Rapports sur la configuration logicielle (un fichier spoule par type de ressource, tel que *CMN ou *LWS)
QSYSPRT	WRKOPTCFG	Descriptions de l'unité optique (si votre système en comporte une et si le support optique est initialisé)
QSYSPRT	DSPRJECFG	Configurations d'entrée du travail à distance
QPDSTSRV	DSPDSTSRV	Configuration SNADS
QPRTSBSD	DSPSBSD	Descriptions de sous-systèmes (un fichier spoule par description de sous-système sur votre serveur)
QSYSPRT	DSPSFWRSC	Logiciels sous licence installés (liste de ressources logicielles)
QPRTOBJD	DSPOBJD	Liste de tous les journaux de votre serveur

Tableau 9. Fichiers spoule créés par le serveur (suite)

Nom du fichier spoule	Données utilisateur	Description du contenu
QPDSPJNA	WRKJRNA	Attributs de chaque journal ne figurant pas dans la bibliothèque QUSRSYS (un fichier par journal). Les journaux y figurant sont en général des journaux fournis par IBM. Si vos propres journaux se trouvent dans la bibliothèque QUSRSYS, vous devez imprimer manuellement les informations les concernant.
QSYSPRT	CHGCLNUP	Paramètres d'apurement automatique
QPUSRPRF	DSPUSRPRF	Valeurs courantes du profil utilisateur QSECOFR
QPRTJOB	DSPJOB	Valeurs courantes de la description de travail QDFTJOB
QPJOBLOG	PRTSYSINF	Historique de ce travail <sup>1</sup>
<sup>1</sup> Sur votre système, ce fichier spoule se trouve sans doute dans la file d'attente en sortie QEZJOBLOG.		

7. Imprimez une liste des répertoires du répertoire «racine» (/).  
`DSPLNK OBJ('/*') OUTPUT(*PRINT)`
8. Imprimez tous les objets fournis par IBM que vous avez modifiés, tels que le fichier d'impression QSYSPRT.
9. Si vous gérez un programme CL qui contient vos informations de configuration, actualisez-le par la commande RTVCFGSRC (Extraire source configuration).  
`RTVCFGSRC CFGD(*ALL) CFGTYPE(*ALL) +  
SRCFILE(QGPL/QCLSRC) +  
SRCMBR(SYSCFG)`
10. Imprimez ces fichiers spoule. Conservez ces informations avec l'historique de sauvegarde ou avec les supports de votre serveur de sauvegarde pour vous y reporter, le cas échéant. Si vous ne souhaitez pas imprimer les listes, copiez-les sur des fichiers base de données à l'aide de la commande CPYSPLF (Copier un fichier spoule). Pour plus d'informations sur la procédure correspondante, voir Sauvegarde et restauration des fichiers spoule. Assurez-vous que les fichiers base de données sont dans une bibliothèque sauvegardée lorsque vous utilisez l'option du menu Sauvegarde.

#### Tâches associées

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39  
 Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

---

## Commandes permettant d'effectuer une sauvegarde manuelle de parties de votre serveur

Ces informations vous expliquent comment sauvegarder manuellement votre serveur à l'aide de certaines commandes de sauvegarde. Elles sont valables si vous mettez en oeuvre une stratégie de sauvegarde moyenne ou complexe.

Si vous utilisez une stratégie de sauvegarde moyenne ou complexe, utilisez les informations ci-dessous.

Vous pouvez sauvegarder les informations automatiquement à l'aide des options de menu de la commande GO SAVE ou manuellement par des commandes séparées.

Vous devez sauvegarder tout votre système à l'aide de l'option de menu 21 de la commande GO SAVE avant d'en sauvegarder certaines parties. Effectuez également de temps en temps une sauvegarde complète après l'installation de modifications temporaires du logiciel (PTF) prérequis ou avant une migration ou une mise à niveau.

## Tâches associées

«Options 40, 41, 42 et 43 de GO SAVE (sauvegarde de parties de votre serveur)», à la page 39  
Utilisez les options de menu 40, 41, 42 et 43 de la commande GO SAVE pour sauvegarder des parties de votre serveur. Vous pouvez également sauvegarder manuellement certaines parties de votre serveur à l'aide des commandes CL.

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

## Information associée

Stratégie de sauvegarde

## Commandes permettant de sauvegarder des parties de votre serveur

Le tableau suivant regroupe les données à sauvegarder sur votre serveur. Les informations sont réparties en trois rubriques.

- Données système
- Données système et données utilisateur associées
- Données utilisateur

Pour plus d'informations sur chaque rubrique, sélectionnez le lien approprié dans le tableau.

Tableau 10. Sauvegarde de parties de votre serveur

Partie du serveur	Option de menu de la commande GO SAVE	Commandes de sauvegarde
Les <b>données système</b> sont des données fournies par IBM permettant de faire fonctionner le matériel et le logiciel de votre serveur.		
Microcode sous licence	Option 21 ou 22	SAVSYS
Objets i5/OS de QSYS	Option 21 ou 22	SAVSYS
Les <b>données système et données utilisateur associées</b> permettent de combiner ces deux types de données		
Profils utilisateur	Option 21, 22 ou 23	SAVSYS ou SAVSECDTA
Droits privés	Option 21, 22 ou 23	SAVSYS ou SAVSECDTA
Objets de configuration	Option 21, 22 ou 23	SAVSYS ou SAVCFG
Les répertoires fournis par IBM	Option 21 ou 22	SAV
Bibliothèques optionnelles i5/OS	Option 21 ou 22	SAVLIB *NONSYS ou SAVLIB *IBM
Bibliothèque de logiciels sous licence	Option 21 ou 22	SAVLIB *NONSYS ou SAVLIB *IBM
Les <b>données utilisateur</b> sont les données saisies dans le serveur		
Bibliothèques IBM avec données utilisateur	Option 21 ou 23	SAVLIB *NONSYS ou SAVLIB *ALLUSR
Bibliothèques utilisateur	Option 21 ou 23	SAVLIB *NONSYS ou SAVLIB *ALLUSR
Documents et dossiers	Option 21 ou 23	SAVDLO

Tableau 10. Sauvegarde de parties de votre serveur (suite)

Partie du serveur	Option de menu de la commande GO SAVE	Commandes de sauvegarde
Objets utilisateur dans les répertoires	Option 21 ou 23	SAV
Objets de distribution	Option 21 ou 23	SAVDLO

La rubrique Commandes permettant de sauvegarder des types d'objet spécifiques fournit des informations sur les commandes utilisables pour sauvegarder un type d'objet particulier.

#### Concepts associés

«Sauvegarde des données système», à la page 58

Les données système sont des données fournies par IBM et permettant de faire fonctionner le matériel et le logiciel de votre serveur. Elles comprennent le microcode sous licence et les objets i5/OS dans QSYS, les bibliothèques et les répertoires.

#### Référence associée

«Sauvegarde des informations système», à la page 68

La commande SAVSYSINF permet d'effectuer une sauvegarde partielle des données sauvegardées par la commande SAVSYS (Sauvegarder le système).

«Sauvegarde des données système et des données utilisateur associées», à la page 60

Les données système et les données utilisateur associées comprennent des informations nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation du serveur.

«Sauvegarde des données utilisateur du système», à la page 77

Les données utilisateur incluent toutes les informations saisies sur le serveur, notamment :

«Commandes permettant de sauvegarder des types d'objet spécifiques», à la page 55

Les informations de cette rubrique contiennent un tableau répertoriant les commandes de sauvegarde utilisables pour chaque type d'objet.

#### Information associée

SAVSYS

SAVSECDTA

SAVCFG

SAV

SAVLIB

SAVDLO

## Commandes permettant de sauvegarder des types d'objet spécifiques

Les informations de cette rubrique contiennent un tableau répertoriant les commandes de sauvegarde utilisables pour chaque type d'objet.

Un X apparaît dans la colonne de la commande SAV si vous pouvez l'utiliser pour sauvegarder individuellement un objet de ce type. Lorsque vous spécifiez SAV OBJ('/\*'), le serveur sauvegarde tous les objets de tous les types.

Tableau 11. Types d'objet et commandes permettant de les sauvegarder

Type d'objet	Type d'objet système	Commande SAV <sub>xx</sub> :						
		OBJ	LIB	SECDTA	SYS	CFG	DLO	SAV
Table d'alertes	*ALRTBL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Dépositaire de droits	*AUTHLR			X <sup>6</sup>	X <sup>6</sup>			
Liste d'autorisation	*AUTL			X <sup>6</sup>	X <sup>6</sup>			
Répertoire de liage	*BNDDIR	X	X		X <sup>1</sup>			X
Fichier spécial de type bloc	*BLKSF <sup>10</sup>							X
Description d'environnement local C	*CLD	X	X		X <sup>1</sup>			X
Fichier spécial de type caractère	*CHRSF							X
Format de diagramme	*CHTFMT	X	X		X <sup>1</sup>			X
Descripteur de demande de modification	*CRQD	X	X		X <sup>1</sup>			X
Classe	*CLS	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description de classe de service	*COSD				X <sup>3</sup>	X		
Groupe de ressources de grappe	*CRG	X	X					X
Définition de commande	*CMD	X	X		X <sup>1</sup>			X
Communications side information	*CSI	X	X		X <sup>1</sup>			X
Liste de configuration <sup>3,4</sup>	*CFGL				X <sup>3</sup>	X		
Liste de connexion <sup>3</sup>	*CNNL				X <sup>3</sup>	X		
Description de contrôleur	*CTLD				X <sup>3</sup>	X		
Mappe CSP	*CSPMAP	X	X		X <sup>1</sup>			X
Table CSP	*CSPTBL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Zone de données	*DTAARA	X	X		X <sup>1</sup>			X
File d'attente de données <sup>2</sup>	*DTAQ	X	X		X <sup>1</sup>			X
Dictionnaire de données	*DTADCT		X					X
Description d'unité <sup>11</sup>	*DEVD				X <sup>3</sup>	X		
Répertoire	*DIR							X
Répertoire distribué	*DDIR							X
Fichier STREAM distribué	*DSTMF							X
Distributions	*MAIL <sup>8</sup>						X	
Document	*DOC						X	X
Dictionnaire DBCS	*IGCDCT	X	X		X <sup>1</sup>			X
Table de tri DBCS	*IGCSRT	X	X		X <sup>1</sup>			X
Table de polices DBCS	*IGCTBL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description d'édition <sup>4</sup>	*EDTD	X	X		X			X
Enregistrement de sortie	*EXITRG	X	X		X			X
Fichier <sup>2,5</sup>	*FILE	X	X		X <sup>1,7</sup>			X
Filtre	*FTR	X	X		X <sup>1</sup>			X
Fichier spécial FIFO	*FIFO							X
Dossier	*FLR						X	X
Table de mappage de polices	*FNNTBL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Ressource police	*FNTRSC	X	X		X <sup>1</sup>			X
Table de contrôle de formats de papier	*FCT	X	X		X <sup>1</sup>			X

Tableau 11. Types d'objet et commandes permettant de les sauvegarder (suite)

Type d'objet	Type d'objet système	Commande SAV <sub>xx</sub> :						
		OBJ	LIB	SECDDTA	SYS	CFG	DLO	SAV
Définition de formats de papier	*FORMDF	X	X		X <sup>1</sup>			X
Jeu de symboles graphiques	*GSS	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description IPX	*IPXD				X <sup>3</sup>	X <sup>3</sup>		
Description de travail	*JOBBD	X	X		X <sup>1</sup>			X
File d'attente de travaux <sup>2</sup>	*JOBQ	X	X		X <sup>1</sup>			X
Planificateur de travaux	*JOBSCD	X	X		X <sup>1</sup>			X
Journal <sup>2</sup>	*JRN	X	X		X <sup>1</sup>			X
Récepteur de journal	*JRNRCV	X	X		X <sup>1</sup>			X
Bibliothèque <sup>9</sup>	*LIB		X <sup>7</sup>					X
Description de ligne	*LIND				X <sup>3</sup>	X		
Environnement local	*LOCALE	X	X		X <sup>1</sup>			X
Collecte de gestion	*MGTCOL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Définition de support	*MEDDFN	X	X		X <sup>1</sup>			X
Menu	*MENU	X	X		X <sup>1</sup>			X
Fichier de message	*MSGF	X	X		X <sup>1</sup>			X
File d'attente de messages <sup>2</sup>	*MSGQ	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description de mode	*MODD				X <sup>3</sup>	X		
Module	*MODULE	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description NetBIOS	*NTBD				X <sup>3</sup>	X		
Description d'interface réseau	*NWID				X <sup>3</sup>	X		
Configuration du serveur de réseau	*NWSCFG	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description de serveur de réseau	*NWS				X <sup>3</sup>	X		
Groupe de noeuds	*NODGRP	X	X		X <sup>1</sup>			X
Liste de noeuds	*NODL	X	X		X <sup>1</sup>			X
File d'attente en sortie <sup>2, 11</sup>	*OUTQ	X	X		X <sup>1</sup>			X
Fond de page	*OVL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Définition de page	*PAGDFN	X	X		X <sup>1</sup>			X
Segment de page	*PAGSEG	X	X		X <sup>1</sup>			X
Mappe PDF	*PDFMAP	X	X					
Groupe de panneaux	*PNLGRP	X	X		X <sup>1</sup>			X
Groupe de descriptions d'imprimante	*PDG	X	X		X <sup>1</sup>			X
Disponibilité de produit	*PRDAVL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Programme	*PGM	X	X		X <sup>1</sup>			X
Objet de configuration PSF	*PSFCFG	X	X		X <sup>1</sup>			X
Définition d'analyse de fichier	*QRYDFN	X	X		X <sup>1</sup>			X
Format QM	*QMFORM	X	X		X <sup>1</sup>			X
Requête QM	*QMQR	X	X		X <sup>1</sup>			X
Table de conversion de code de référence	*RCT	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description de machine System/36	*S36	X	X		X <sup>1</sup>			X
Aide par index	*SCHIDX	X	X		X <sup>1</sup>			X
Espace de stockage de serveur	*SVRSTG	X	X		X <sup>1</sup>			X
Programme de service	*SRVPGM	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description de session	*SSND	X	X		X <sup>1</sup>			X
Dictionnaire orthographique	*SPADCT	X	X		X <sup>1</sup>			X
Module SQL	*SQLPKG	X	X		X <sup>1</sup>			X
Fichier STREAM	*STMF							X
Description de sous-système	*SBSD	X	X		X <sup>1</sup>			X



Tableau 11. Types d'objet et commandes permettant de les sauvegarder (suite)

Type d'objet	Type d'objet système	Commande SAV <sub>xx</sub> :						
		OBJ	LIB	SECDDTA	SYS	CFG	DLO	SAV
Lien symbolique	*SYMLINK							X
Objet SOM	*SOMOBJ							X
Données de gestion des ressources système	*SRMDATA <sup>8</sup>				X <sup>3</sup>	X		
Table	*TBL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Description de fuseau horaire	*TIMZON	X			X			
Type SQL défini par l'utilisateur	*SQLUDT	X	X		X <sup>1</sup>			X
Index utilisateur	*USRIDX	X	X		X <sup>1</sup>			X
Profil utilisateur	*USRPRF			X <sup>6</sup>	X <sup>6</sup>			
File d'attente utilisateur <sup>2</sup>	*USRQ	X	X		X <sup>1</sup>			X
Espace utilisateur	*USRSPC	X	X		X <sup>1</sup>			X
Liste de validation	*VLDL	X	X		X <sup>1</sup>			X
Personnalisation du poste de travail	*WSCST	X	X		X <sup>1</sup>			X
l Référentiel de schémas XML	*SQLXSR	X	X					X

**Remarques :**

<sup>1</sup> Si l'objet se trouve dans la bibliothèque QSYS.

<sup>2</sup> Les fichiers sauvegarde proposent une option permettant de sauvegarder uniquement la description SAVFDTA(\*NO) ou le contenu SAVFDTA(\*YES). Les files d'attente de données proposent une option permettant de sauvegarder uniquement la description QDTA(\*NONE) ou le contenu QDTA(\*DTAQ). Les files d'attente de sortie proposent une option permettant de sauvegarder uniquement la description SPLFDTA(\*NONE) ou le contenu SPLFDTA(\*ALL).

<sup>3</sup> Utilisez la commande RSTCFG pour restaurer ces objets.

<sup>4</sup> Les descriptions d'édition et les listes de configuration résident uniquement dans la bibliothèque QSYS.

<sup>5</sup> La commande SAVSAVFDTA permet de sauvegarder uniquement le contenu des fichiers sauvegarde.

<sup>6</sup> Utilisez la commande RSTUSRPRF pour restaurer les profils utilisateur. La commande RSTAUT permet de restaurer les droits après la restauration des objets nécessaires. Le serveur restaure les listes d'autorisation et les dépositaires de droits lorsque vous utilisez la commande et le paramètre RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL).

<sup>7</sup> Si la bibliothèque contient des fichiers sauvegarde, le serveur sauvegarde leurs données par défaut.

<sup>8</sup> Les données de courrier et de SRM comprennent uniquement des types d'objet internes.

<sup>9</sup> Valeurs spéciales utilisables dans la commande SAVLIB: le paramètre LIB indique les bibliothèques fournies par IBM que vous ne pouvez pas sauvegarder avec la commande SAVLIB.

<sup>10</sup> Vous pouvez sauvegarder les fichiers spéciaux de type bloc uniquement lorsqu'ils ne sont pas montés. Ces fichiers sont des systèmes de fichiers démontés par l'utilisateur.

<sup>11</sup> Lors de la sauvegarde d'une description d'unité imprimante, la file d'attente en sortie associée figurant dans la bibliothèque QUSRSYS n'est pas sauvegardée.

### Référence associée

«Commandes permettant de sauvegarder des parties de votre serveur», à la page 53

Le tableau suivant regroupe les données à sauvegarder sur votre serveur. Les informations sont réparties en trois rubriques.

«Objets dont le contenu n'est pas sauvegardé», à la page 79

Pour certains types d'objet, le système sauvegarde uniquement les descriptions des objets, et non leur contenu.

## Sauvegarde des données système

Les données système sont des données fournies par IBM et permettant de faire fonctionner le matériel et le logiciel de votre serveur. Elles comprennent le microcode sous licence et les objets i5/OS dans QSYS, les bibliothèques et les répertoires.

L'option de menu 22 de la commande GO SAVE constitue le moyen le plus pratique de sauvegarder les données système. Elle permet de sauvegarder l'ensemble des données système, ainsi que les données de sécurité et de configuration.

Pour sauvegarder manuellement les données système, utilisez la commande SAVSYS. Vous pouvez exécuter une procédure de chargement initial (IPL) du système à l'aide de l'unité déjà utilisée pour cette commande. Cette procédure est également réalisable avec le support de sauvegarde SAVSYS.

```
SAVSYS
SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES)
SAV DEV('/QSYS.LIB/nom-unité-support.DEVD') +
    OBJ('/QIBM/ProdData') +
    ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) +
    UPDHST(*YES)
```

**Important :** Assurez-vous d'appliquer définitivement tous les PTF (correctifs) des microcodes sous licence avant d'utiliser la commande SAVSYS ou les options de menu 21 ou 22 de la commande GO SAVE.

### Référence associée

«Commandes permettant de sauvegarder des parties de votre serveur», à la page 53

Le tableau suivant regroupe les données à sauvegarder sur votre serveur. Les informations sont réparties en trois rubriques.

### Information associée

SAVSYS command in CL reference

## Méthodes de sauvegarde du microcode sous licence

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder le microcode sous licence.

Tableau 12. Informations sur le microcode sous licence

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
microcode sous licence	Votre microcode sous licence change lorsque vous appliquez des PTF ou lorsque vous installez de nouvelles éditions du système d'exploitation.	Non	Oui

### Méthode classique de sauvegarde des informations système

### Etat restreint requis ?

SAVSYS

Oui

Méthode classique de sauvegarde des informations système	Etat restreint requis ?
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 22	Oui

**Remarque :** N'utilisez **PAS** de bande créée par DST avec l'option 5=Sauvegarde du microcode sous licence de l'IPL ou du menu Installation du système, sauf instruction contraire de Software Services. Ce processus crée une bande qui ne contient pas les informations d'inventaire de la PTF du microcode sous licence ou du système d'exploitation i5/OS. Si vous effectuez une reprise du serveur avec ce type de bande, vous devez réinstaller le microcode sous licence à partir de bandes SAVSYS ou du support de distribution. Après avoir réinstallé le microcode sous licence, vous pouvez charger les PTF sur le serveur.

## Méthodes de sauvegarde des informations système

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les informations système.

Tableau 13. Informations système

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Informations système	Les informations système telles que les valeurs système et les temps de reprise des chemins d'accès changent régulièrement.	Oui	Oui

Méthode classique de sauvegarde des informations système	Etat restreint requis ?
SAVSYS	Oui
SAVSYSINF	Non
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 22	Oui

## Méthodes de sauvegarde des objets du système d'exploitation

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les objets du système d'exploitation.

Tableau 14. Informations sur les objets du système d'exploitation

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Objets du système d'exploitation	Les objets du système d'exploitation changent, d'une part, lorsque vous appliquez des PTF et, d'autre part, lorsque vous installez une nouvelle édition du système d'exploitation.	Non <sup>1</sup>	Oui

**Remarque :** <sup>1</sup> Ne modifiez pas d'objets et ne stockez pas de données utilisateur dans ces bibliothèques ou dossiers fournis par IBM. Ces modifications risquent d'être détruites lors de l'installation d'une nouvelle édition du système d'exploitation. Si vous modifiez des objets figurant dans ces bibliothèques, veillez à les noter dans un journal pour vous y reporter ultérieurement.

Méthode classique de sauvegarde des informations système	Etat restreint requis ?
SAVSYS	Oui
SAVSYSINF	Non
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 22	Oui

## Sauvegarde des données système et des données utilisateur associées

Les données système et les données utilisateur associées comprennent des informations nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation du serveur.

Elles incluent :

- Profils utilisateur
- Droits privés
- Objets de configuration
- Les répertoires fournis par IBM
- Bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPYSYS et QUSRTOOL)
- Les bibliothèques de logiciels sous licence (QRPG, QCBL et Qxxxx)

### Référence associée

«Commandes permettant de sauvegarder des parties de votre serveur», à la page 53

Le tableau suivant regroupe les données à sauvegarder sur votre serveur. Les informations sont réparties en trois rubriques.

## Sauvegarde des bibliothèques avec la commande SAVLIB

Sauvegardez une ou plusieurs bibliothèques. Ces informations permettent de sauvegarder les bibliothèques optionnelles i5/OS. Elle comprend également des explications sur les paramètres SAVLIB et sur la procédure à suivre pour sélectionner des bibliothèques sur le système.

Utilisez la commande SAVLIB (Sauvegarder bibliothèque) ou l'option de menu 21 de la commande GO SAVE pour sauvegarder une ou plusieurs bibliothèques. Lorsque vous spécifiez les noms des bibliothèques avec cette commande, le serveur les sauvegarde dans l'ordre. Vous pouvez spécifier des valeurs génériques pour le paramètre LIB.

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPYSYS, QUSRTOOL)», à la page 75

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les bibliothèques optionnelles i5/OS.

### Valeurs spéciales pour la commande SAVLIB :

La commande SAVLIB (Sauvegarder bibliothèque) permet d'utiliser les valeurs spéciales \*NONSYS, \*ALLUSR et \*IBM pour spécifier des groupes de bibliothèques.

Le système sauvegarde toutes les bibliothèques dont le nom commence par un 'Q' dans le cadre de la commande SAVLIB (\*NONSYS et \*IBM). D'autres bibliothèques sont sauvegardées dans le cadre de la commande SAVLIB (\*NONSYS et \*ALLUSR). Le tableau suivant détaille les bibliothèques fournies par IBM et sauvegardées par le système pour chaque valeur système.

Tableau 15. Comparaison des valeurs spéciales utilisables dans la commande SAVLIB : paramètre LIB. Le système sauvegarde toutes les bibliothèques marquées d'un X.

Nom de la bibliothèque	*NONSYS	*IBM	*ALLUSR
	Bibliothèques utilisateur et bibliothèques fournies par IBM	Toutes les bibliothèques fournies par IBM ne contenant pas de données utilisateur	Toutes les bibliothèques utilisateur et toutes les bibliothèques fournies par IBM contenant des données utilisateur
QDOCxxx <sup>1</sup>			
QDSNX	X		X
QGPL <sup>7</sup>	X		X
QGPL38	X		X
QMGTC	X		X
QMGTC2	X		X
QMPGDATA	X		X
QMQMATA	X		X
QMQMPROC	X		X
QPFRDATA	X		X
QRCL	X		X
QRCLxxxx <sup>6</sup>	X		X
QRCYxxxx <sup>6</sup>			
QRECOVERY <sup>3</sup>			
QRPLBJ <sup>3</sup>			
QRPLxxxx <sup>6</sup>			
QSPL <sup>3</sup>			
QSPLxxxx <sup>1,3</sup>			
QSRV <sup>3</sup>			
QSRVAGT	X		X
QSYS <sup>2</sup>			
QSYSxxxx <sup>6</sup>			
QSYS2 <sup>7</sup>	X		X
QSYS2xxxx <sup>6, 7</sup>	X		X
QS36F	X		X
QTEMP <sup>3</sup>			
QUSER38	X		X
QUSRADSM	X		X
QUSRBRM	X		X
QUSRDIRCF	X		X
QUSRDIRCL	X		X
QUSRDIRDB	X		X
QUSRIJS	X		X
QUSRINFSKR	X		X
QUSRNOTES	X		X
QUSROND	X		X
QUSRPYMSVR	X		X
QUSRPOSGS	X		X
QUSRPOSSA	X		X
QUSRRDARS	X		X
QUSRSYS <sup>7</sup>	X		X
QUSRVI	X		X
QUSRVxRxMx <sup>4</sup>	X		X
Qxxxxx <sup>5</sup>	X	X	
#CGULIB	X	X	
#COBLIB	X	X	

Tableau 15. Comparaison des valeurs spéciales utilisables dans la commande SAVLIB : paramètre LIB (suite). Le système sauvegarde toutes les bibliothèques marquées d'un X.

Nom de la bibliothèque	*NONSYS	*IBM	*ALLUSR
	Bibliothèques utilisateur et bibliothèques fournies par IBM	Toutes les bibliothèques fournies par IBM ne contenant pas de données utilisateur	Toutes les bibliothèques utilisateur et toutes les bibliothèques fournies par IBM contenant des données utilisateur
#DFULIB	X	X	
#DSULIB	X	X	
#LIBRARY	X		X
#RPGLIB	X	X	
#SDALIB	X	X	
#SEULIB	X	X	

<sup>1</sup> xxxx est une valeur comprise entre 0002 et 0032 correspondant à un ASP.

<sup>2</sup> Utilisez la commande SAVSYS pour sauvegarder les informations dans la bibliothèque QSYS.

<sup>3</sup> Ces bibliothèques contiennent des informations temporaires qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.

<sup>4</sup> L'utilisateur a peut-être créé un autre nom de bibliothèque au format QUSRVxRxMx pour chaque édition précédente fournie par IBM. Cette bibliothèque contient des commandes utilisateur à compiler dans un programme CL pour une édition précédente. Pour la bibliothèque utilisateur QUSRVxRxMx, VxRxMx correspond à la version, à l'édition et au niveau de modification précédents toujours pris en charge par IBM.

<sup>5</sup> Qxxxxxx désigne toutes les autres bibliothèques commençant par la lettre Q et destinées à contenir des objets fournis par IBM. Elles ne sont pas sauvegardées lorsque vous spécifiez \*ALLUSR.

<sup>6</sup> xxxxx est une valeur comprise entre 00033 et 00255 correspondant à un ASP indépendant.

<sup>7</sup> Les fonctions SAVLIB LIB(\*NONSYS), SAVLIB LIB(\*ALLUSR) et SAVCHGOBJ LIB(\*ALLUSR) sauvegardent les bibliothèques QSYS2, QGPL, QUSRSYS et QSYS2xxxx d'abord sur le support si ces derniers figurent dans les ASP indiqués au paramètre ASPDEV. Les autres bibliothèques suivent dans l'ordre alphabétique par nom d'unité ASP. Les bibliothèques figurant dans des ASP indépendants sont sauvegardées avant les bibliothèques des ASP système et des ASP utilisateur de base. Les bibliothèques IBM sont restaurées en premier et contiennent les objets prérequis qui sont nécessaires aux bibliothèques suivantes dans le processus de restauration.

### Information associée

CL finder

### Paramètres OMITLIB et OMITOBJ de la commande SAVLIB :

Les paragraphes suivants présentent deux paramètres de la commande SAVLIB.

#### Paramètre OMITLIB de la commande SAVLIB :

Le paramètre OMITLIB permet d'exclure une ou plusieurs bibliothèques qui ne seront donc pas sauvegardées par le serveur. Vous pouvez spécifier des valeurs génériques pour ce paramètre.

Exemple d'omission d'un groupe de bibliothèques d'une opération SAVLIB :

```
SAVLIB LIB(*ALLUSR) OMITLIB(TEMP*)
```

Exemple d'utilisation du paramètre OMITLIB avec un nom générique de bibliothèque : SAVLIB LIB(T\*) OMITLIB(TEMP). Le serveur sauvegarde toutes les bibliothèques commençant par la lettre 'T', sauf celle nommée TEMP.

Vous pouvez également utiliser le paramètre OMITLIB avec un nom générique en effectuant simultanément des opérations de sauvegarde sur plusieurs unités de stockage :

```
SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(première-unité-stockage)
OMITLIB(A* B* $* #* @*...L*)
SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(seconde-unité-de-stockage) OMITLIB(M* N* ...Z*)
```

### Conseils et restrictions sur la commande SAVLIB :

Les remarques ci-dessous devront être prises en compte lors de l'utilisation de la commande SAVLIB

Lorsque vous sauvegardez un grand groupe de bibliothèques, placez le serveur à l'état restreint afin de garantir une sauvegarde de tous les objets importants. Par exemple, si le sous-système QSNADS ou la réplication de répertoires sont actifs, le serveur ne sauvegarde pas les fichiers dont les noms commencent par QAO dans la bibliothèque QUSRSYS. Ces fichiers sont **très** importants. Si le serveur ne les sauvegarde pas, arrêtez le sous-système QSNADS (commande ENDSBS (Arrêter un sous-système) ou ENDDIRSHD (Arrêter un système en réplication de répertoires)) pour pouvoir les sauvegarder.

Vous devrez peut-être arrêter les sous-systèmes QSYSWRK, QSERVER et ENDTCPSVR(\*MGTC \*DIRSRV) pour sauvegarder les fichiers QAO\*.

Veillez à sauvegarder régulièrement les bibliothèques QGPL et QUSRSYS. Ces bibliothèques fournies par IBM contiennent des informations importantes pour votre serveur et sujettes à modifications.

#### Restrictions de la commande SAVLIB ::

1. Vous pouvez spécifier une seule bibliothèque si vous sauvegardez sur un fichier sauvegarde.
2. Il est impossible d'exécuter plusieurs commandes SAVLIB concurrentes utilisant la même bibliothèque. Vous ne pouvez pas exécuter simultanément une commande SAVLIB et une commande RSTLIB (Restaurer une bibliothèque) en utilisant la même bibliothèque.

### Reprise sur erreur de support au cours d'une opération SAVLIB :

Cette rubrique présente les étapes de reprise de base pour une opération de sauvegarde.

En cas d'erreur de support irrémédiable lors de la sauvegarde de plusieurs bibliothèques, recommencez la procédure avec le paramètre STRLIB (Bibliothèque de début) de la commande SAVLIB.

Pour une opération de sauvegarde, suivez les étapes de reprise de base suivantes :

1. Parcourez l'historique du travail pour trouver la bibliothèque dans laquelle l'opération de sauvegarde précédente a échoué. Repérez la dernière bibliothèque sauvegardée, indiquée par un message faisant état d'une opération réussie.
2. Chargez le volume de support suivant et vérifiez qu'il est initialisé. Si vous utilisiez l'option de menu 21, 22 ou 23 lorsque la sauvegarde a échoué, passez à l'étape 4.
3. Tapez la commande SAVxxx que vous utilisiez avec les mêmes paramètres. Ajoutez les paramètres STRLIB et OMITLIB et spécifiez la dernière bibliothèque sauvegardée. Par exemple, si vous exécutiez SAVLIB \*ALLUSR et si CUSTLIB est la dernière bibliothèque sauvegardée, vous devrez taper :

```
SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(nom-unité-stockage) +
      STRLIB(CUSTLIB) OMITLIB(CUSTLIB)
```

L'opération de sauvegarde démarre sur la bibliothèque suivant la dernière sauvegardée. Le redémarrage de l'opération SAVLIB est terminé.

4. Si vous utilisiez une option de menu, sélectionnez-la de nouveau.
5. Sur l'écran Valeur par défaut pour les commandes, tapez 0 en regard de l'invite *Invite pour commandes*. Lorsque le serveur affiche les invites des commandes exécutées avec succès, appuyez sur F12 (Annuler). Lorsqu'il affiche l'invite de la commande SAVLIB, spécifiez les paramètres STRLIB et OMITLIB comme indiqué à l'étape 3.

**Remarque :** La restauration du serveur à l'aide de cet ensemble de support nécessite deux commandes RSTLIB pour restaurer les bibliothèques.

#### Référence associée

«Traitement des erreurs de bandes», à la page 30

La rubrique suivante présente les trois types d'erreurs de support les plus courants et la manière de les traiter.

### Sauvegarde des ASP indépendants

Vous pouvez sauvegarder des ASP indépendants séparément dans System i Navigator ou dans le cadre d'une sauvegarde complète du système (Option 21 de GO SAVE) ou de toutes les données utilisateur (Option 23 de GO SAVE). Les ASP indépendants sont également appelés *pools de stockage sur disque indépendants*.

Dans les deux cas, vous devez rendre les ASP indépendants disponibles avant la sauvegarde. Consultez les scénarios suivants et choisissez l'option la plus appropriée.

#### Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39

Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

«Sauvegarde de pools de mémoire secondaire chiffrés», à la page 175

Le chiffrement sur disque vous permet de chiffrer des données stockées sur des pools de mémoire secondaire utilisateur et des ASP indépendants. Vous sauvegardez un ASP chiffré de la même manière qu'un ASP non chiffré. Toutefois, si les données du système ASP ou ASP indépendant sont perdues, vous devez effectuer des tâches de récupération supplémentaires.

#### Information associée

Backup, Recovery and Media Services

Making a disk pool unavailable

#### Scénario : sauvegarde du groupe d'ASP en cours :

Exécutez les commandes suivantes pour sauvegarder le groupe d'ASP indépendants courant (ASP principal et ASP associés).

**Remarque :** Si vous sauvegardez des ASP indépendants qui bénéficient d'une protection géographique par disque miroir, il est recommandé de sauvegarder la copie de production. Mettez au repos les applications qui affectent les données dans l'ASP indépendant avant la sauvegarde. Vous pouvez également envisager Backup, Recovery, and Media Services (BRMS).

1. SETASPGRP ASPGRP(*nom-ASP-principal*)
2. SAVSECDTA ASPDEV(\*CURASPGRP)
3. SAVLIB LIB(\*ALLUSR) ASPDEV(\*CURASPGRP)
4. Démontez les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur QDEFAULT dans le groupe d'ASP indépendants courant.
5. SAV OBJ(('/dev/\*')) UPDHST(\*YES) ASPDEV(\*CURASPGRP)
6. Montez les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur QDEFAULT démontés au cours de l'étape précédente.

#### Scénario : sauvegarde d'un ASP UDFS :



Pour sauvegarder un ASP UDFS, exécutez les commandes ci-dessous.

1. SAVSECDTA ASPDEV(*nom-ASP*)
2. Démontez les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur QDEFAULT dans l'ASP du système UDFS que vous sauvegardez.
3. SAV OBJ((' /dev/\*')) UPDHST(\*YES) ASPDEV(*nom-ASP*)
4. Montez les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur QDEFAULT démontés au cours de l'étape précédente.

*Scénario : sauvegarde des ASP indépendants dans le cadre d'une sauvegarde complète du système (option 21). :*

Si vous rendez disponible des ASP indépendants, ils seront inclus dans une sauvegarde effectuée à l'aide de l'option 21. <sup>1</sup> Suivez la liste de contrôle de la rubrique concernant l'utilisation de GO SAVE : options 21, 22 et 23 et prenez note des exigences supplémentaires si vous travaillez dans un environnement de grappe. Avant d'arrêter les sous-systèmes et de mettre le serveur à l'état restreint, assurez-vous que le travail en cours ne nécessite pas d'objets du système de fichiers intégré de l'ASP indépendant. En outre, n'exécutez pas de commande SETASPGRP. L'option 21 comprend l'exécution des commandes nécessaires à la sauvegarde des ASP indépendants rendus disponibles. En plus des commandes répertoriées dans la rubrique Sauvegarde du serveur entier avec GO SAVE : option 21, le système exécute pour chaque groupe d'ASP disponibles les commandes suivantes :

- SETASPGRP ASPGRP(*nom-groupe-asp*)
- SAVLIB LIB(\*NONSYS) ASPDEV(\*CURASPGRP)
- SAV OBJ((' /dev/\*')) UPDHST(\*YES) ASPDEV(\*CURASPGRP)

Le serveur exécute ensuite pour chaque ASP de système de fichiers défini par l'utilisateur (UDFS) la commande suivante :

```
SAV OBJ((' /dev/*')) UPDHST(*YES) ASPDEV(nom-asp-udfs)
```

Il exécute également une commande CHKTAP ENDOPT(\*UNLOAD) après la dernière commande SAV.

### **Sauvegarde des ASP indépendants avec toutes les données utilisateur (option 23) :**

Si vous rendez disponible des ASP indépendants, ils seront inclus dans une sauvegarde effectuée à l'aide de l'option 23. <sup>1</sup> Suivez la liste de contrôle de la rubrique concernant l'utilisation de GO SAVE : options 21, 22 et 23 et prenez note des exigences supplémentaires si vous travaillez dans un environnement de grappe. Avant d'arrêter les sous-systèmes et de mettre le serveur à l'état restreint, assurez-vous que le travail en cours ne nécessite pas d'objets du système de fichiers intégré de l'ASP indépendant. En outre, n'exécutez pas de commande SETASPGRP. L'option 23 comprend l'exécution des commandes nécessaires à la sauvegarde des ASP indépendants rendus disponibles. En plus des commandes répertoriées dans la rubrique Sauvegarde des données utilisateur avec GO SAVE : Option 23, le serveur exécute pour chaque groupe d'ASP disponibles les commandes suivantes :

- SETASPGRP ASPGRP(*nom-groupe-asp*)
- SAVLIB LIB(\*ALLUSR) ASPDEV(\*CURASPGRP)
- SAV OBJ((' /dev/\*')) UPDHST(\*YES) ASPDEV(\*CURASPGRP)

Le serveur exécute ensuite pour chaque ASP de système de fichiers défini par l'utilisateur (UDFS) la commande suivante :

```
SAV OBJ((' /dev/*')) UPDHST(*YES) ASPDEV(nom-asp-udfs)
```

Il exécute également une commande CHKTAP ENDOPT(\*UNLOAD) après la dernière commande SAV.

- 1 Si votre système comporte des ASP indépendants qui bénéficient d'une protection géographique par disque miroir, il est recommandé de les retirer de l'option GO SAVE en les rendant indisponibles. En effet, vous devez sauvegarder les ASP indépendants dotés d'une protection géographique par disque miroir de manière distincte (voir "Sauvegarde du groupe d'ASP en

cours"). Si ces ASP demeurent disponibles pendant l'opération GO SAVE, la protection géographique par disque miroir est suspendue lorsque le système passe à l'état restreint. Lors de la reprise de la protection géographique par disque miroir après la sauvegarde, une synchronisation complète est nécessaire. Ce processus peut être très long.

### Exemple d'ordre de sauvegarde des ASP indépendants avec GO SAVE : option 21 ou 23 :

Lorsque vous choisissez d'effectuer une sauvegarde complète (option 21) ou de sauvegarder toutes les données utilisateur (option 23), les pools de stockage sur disque indépendants sont sauvegardés par ordre alphabétique. Les ASP secondaires sont sauvegardés avec l'ASP principal.

Ordre de sauvegarde	Nom de l'ASP indépendant	Type d'ASP indépendant	Éléments sauvegardés	Commande
1	Apples	Principal	Bibliothèques	SAVLIB LIB (*NONSYS ou *ALLUSR)
	Cantaloupe	Secondaire		
2	Apples	Principal	Systèmes de fichiers définis par l'utilisateur	SAV OBJ((' /dev/*'))
	Cantaloupe	Secondaire		
3	Bananas	UDFS	Systèmes de fichiers définis par l'utilisateur	SAV OBJ((' /dev/*'))

### Sauvegarde des données de sécurité

La rubrique suivante explique comment sauvegarder les profils utilisateur, les droits privés, les listes d'autorisation et les dépositaires de droits.

Utilisez la commande SAVSYS ou SAVSECDTA (Sauvegarder données de sécurité) pour sauvegarder les données de sécurité suivantes :

- Profils utilisateur
- Droits privés
- Listes d'autorisation
- Dépositaires de droits

Le serveur stocke des données de sécurité supplémentaires avec chaque objet et les sauvegarde en même temps que l'objet. Ces données sont les suivantes :

- Droits publics
- Propriétaire et droits du propriétaire
- Groupe principal et droits du groupe principal
- Liste d'autorisation liée à l'objet

Pour sauvegarder les données de sécurité, cette commande n'exige pas que le serveur soit à l'état restreint. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer de profils utilisateur au cours de cette sauvegarde. Si vous modifiez les profils utilisateur ou octroyez des droits pendant que vous sauvegardez des données de sécurité, les informations sauvegardées risquent de ne pas prendre en compte les modifications.

Pour réduire la taille d'un profil utilisateur volumineux, utilisez au moins l'une des méthodes suivantes :

- Transférez les droits de propriété sur certains objets à un autre profil utilisateur.
- Supprimez les droits privés du profil concerné sur certains objets.

Le serveur stocke les informations des objets dans les systèmes de fichiers /QNTC pour un serveur intégré.

**Remarque :** Si vous utilisez des listes d'autorisation pour sécuriser des objets dans la bibliothèque QSYS, vous devez écrire un programme pour produire un fichier de ces derniers. Incluez-le dans la sauvegarde. Cela est dû au fait que l'association entre l'objet et la liste d'autorisation est perdue au cours des opérations de restauration, car QSYS est restauré avant les profils utilisateur.

## Sauvegarde des droits privés

Vous pouvez sauvegarder les droits privés des objets à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez la commande SAVSYS ou SAVESECDTA. Lorsque vous restaurez les données, faites appel aux commandes RSTUSRPRF (Restauration des profils utilisateur) et RSTAUT (Restauration des droits d'accès) pour restaurer les droits privés ainsi que les données. Il est conseillé d'utiliser cette méthode pour effectuer une reprise d'un système complet.
- Utilisez la commande SAVxx ou la commande SAVRSTxx avec le paramètre PVTAUT(\*YES) pour sauvegarder les droits privés des objets. Lorsque vous restaurez les objets, spécifiez PVTAUT(\*YES) pour la commande RSTxx afin de restaurer les droits privés de ces objets. Bien que la sauvegarde des droits privés demande plus de temps pour sauvegarder les objets, cette opération simplifie la reprise des objets. Il est conseillé d'utiliser le paramètre PVTAUT(\*YES) pour restaurer des objets spécifiques. Toutefois, il n'est *pas* conseillé pour effectuer une reprise du système complet ou une reprise à grande échelle des données utilisateur.

**A faire :** Vous avez besoin des droits spéciaux \*SAVSYS ou \*ALLOBJ pour sauvegarder les droits privés. Vous avez besoin des droits spéciaux \*ALLOBJ pour restaurer les droits privés.

## API QSRSAVO

L'API QSRSAVO (Sauvegarder une liste d'objets) permet de sauvegarder des profils utilisateur.

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des données de sécurité», à la page 73  
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les données de sécurité.

### Information associée

Save Security Data (SAVSECDTA)

Restore Authority (RSTAUT)

Saving security information

What you should know about restoring user profiles

## Sauvegarde des informations de configuration

Cette rubrique permet de savoir quand il est nécessaire d'utiliser la commande SAVCFG et la commande SAVSYS et quels types d'objet sont sauvegardés.

Les commandes SAVCFG (Sauvegarder la configuration) ou SAVSYS (Sauvegarder le système) permettent de sauvegarder des objets de configuration. La commande SAVCFG ne nécessite pas d'état restreint. Cependant, si le serveur est actif, elle ignore les objets de configuration suivants :

- Unités en cours de création par le serveur.
- Unités en cours de suppression par le serveur.
- Toute unité utilisant l'objet de gestion de ressource système associé.

Lorsque vous sauvegardez la configuration à l'aide des commandes SAVCFG ou SAVSYS, le serveur sauvegarde les types d'objet suivants :

### Types d'objet sauvegardés

\*CFGL

\*CTLD

\*NWID

\*CNL

\*DEVD

\*NWS

#### Types d'objet sauvegardés

*CIO	*LIND	*SRM
*COSD	*MODD	
*CRGM	*NTBD	

**Remarque :** Les informations système, telles que les valeurs système et les attributs de réseau, peuvent être considérées comme des informations de configuration. Cependant, le serveur ne stocke pas ce type d'informations dans les objets de configuration. La commande SAVCFG ne permet pas de sauvegarder les informations système, contrairement à la commande SAVSYS, car le serveur les sauvegarde dans la bibliothèque QSYS.

#### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des objets de configuration dans QSYS», à la page 74

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les objets de configuration dans QSYS.

### Sauvegarde des informations système

La commande SAVSYSINF permet d'effectuer une sauvegarde partielle des données sauvegardées par la commande SAVSYS (Sauvegarder le système).

#### Remarque :

1. Avec la commande SAVSYSINF, la reprise du serveur est plus longue et plus complexe.
2. N'utilisez pas la commande SAVSYSINF en remplacement de la commande SAVSYS, ni pour une mise à niveau ou une migration du système. Vous devez avoir exécuté avec succès une commande SAVSYS avant de lancer la commande SAVSYSINF.
3. La commande SAVSYSINF est destinée uniquement aux clients qui ne peuvent pas placer leur serveur à l'état restreint et attendre le temps d'arrêt nécessaire à l'exécution de la commande SAVSYS. Vous devez considérer la commande SAVSYSINF comme une commande SAVSYS "partielle". Lors d'une reprise complète du système, la sauvegarde effectuée via SAVSYSINF devra également faire l'objet d'une reprise avec la commande SAVSYS complète.
4. Si vous utilisez la commande SAVSYSINF dans le cadre de votre stratégie de sauvegarde, les fichiers sauvegarde des PTF doivent rester sur le serveur jusqu'à l'exécution de la commande SAVSYS suivante. Pour que la commande RSTSYSINF (Restauration des infos système) puisse rétablir les informations système à l'état en cours, la commande SAVSYS a besoin des fichiers sauvegarde des PTF pour l'ensemble des PTF du système d'exploitation qui ont été appliqués après la dernière exécution de la commande SAVSYS. N'exécutez pas la commande DLTPF, sauf si vous la lancez juste avant ou après la commande SAVSYS. Pour plus d'informations, voir Clean up fixes.

Des droits spéciaux \*SAVSYS ou \*ALLOBJ sont requis pour l'utilisation de la commande SAVSYSINF. Vous ne pouvez pas restaurer une commande SAVSYSINF sur un autre système existant. Vous pouvez utiliser SAVSYSINF pour une reprise du système lorsque vous effectuez une reprise d'un système à l'aide de supports SAVSYS et SAVSYSINF. Les données sauvegardées par la commande SAVSYSINF se cumulent avec celles de la dernière commande SAVSYS.

Lorsque vous sauvegardez les informations système à l'aide de la commande SAVSYSINF, le serveur sauvegarde les types d'objet suivants à partir de QSYS:

#### Types d'objet sauvegardés

*JOBQ	*JOBQ	*EDTD
*JRN	*MSGF <sub>1</sub>	*SBSD
*CLS	*MSGQ	*TBL
*IGCTBL	*DTAARA	*CMD <sub>1</sub>

<sub>1</sub> objet modifié depuis la dernière commande SAVSYS

Les autres éléments sauvegardés sont les suivants :

#### Autres éléments sauvegardés

Liste de réponse système	Attributs de maintenance	Variables d'environnement
La plupart des valeurs système	Attribut de réseau	PTF appliquées depuis la dernière opération SAVSYS <sub>1</sub> pour 5770-SS1 <sub>2</sub> et 5770-999

<sub>1</sub> Si vous chargez des PTF, vous devez les copier dans \*SERVICE. Ceci permet à SAVSYSINF de retrouver les fichiers sauvegarde des PTF. L'attribut de maintenance CPYPTF indique si les fichiers sauvegarde des PTF doivent être copiés dans \*SERVICE lorsque les PTF sont chargées à partir d'une unité de bande ou d'une unité optique. Utilisez la commande CHGSRVA CPYPTF(\*YES) pour modifier l'attribut de maintenance sur votre système afin de copier les fichiers sauvegarde des PTF lors du chargement de PTF à partir des supports.

<sub>2</sub> La commande SAVSYSINF sauvegarde les PTF pour tous les logiciels sous licence, y compris 5770-SS1 et 5770-999, qui ont été appliqués temporairement ou définitivement depuis la dernière opération SAVSYS. De plus, pour les PTF chargées, l'action IPL est vérifiée afin de déterminer si la PTF doit être incluse. Les PTF chargées et qui sont programmées pour être appliquées lors de l'IPL suivant (action IPL 1 ou 3) sont sauvegardées. Les PTF qui sont programmées pour être supprimées lors de l'IPL suivant, (action IPL 2 ou 4) ne sont pas sauvegardées.

Les éléments qui ne sont pas sauvegardés dans le cadre de la commande SAVSYSINF sont les suivants :

#### Eléments non sauvegardés

Microcode sous licence	Bibliothèque QSYS	Valeurs système non sauvegardées
Objets de configuration (utilisez la commande SAVCFG)	Données de sécurité (utilisez la commande SAVSECDTA)	

La commande SAVSYSINF peut être intégrée à une stratégie de sauvegarde si une commande SAVSYS de base à l'état restreint a réussi. Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde de la totalité du système, y compris une commande SAVSYS, à l'état restreint. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'option 21 du menu GO SAVE, une combinaison des options 22 et 23 ou utiliser les fonctions équivalentes dans BRMS.

Lorsque vous avez exécuté une commande SAVSYS de base, vous pouvez exécuter tout ou partie de ces commandes de sauvegarde pour capturer les informations modifiées ou mises à jour :

```
SAVLIB LIB(*IBM)
SAV OBJ('/QIBM/ProdData')('/QOpenSys/QIBM/ProdData') UPDHST(*YES)
SAVSYSINF
```

Voici les autres commandes de sauvegarde qu'il est conseillé d'utiliser quotidiennement pour sauvegarder les données utilisateur :

```
SAVESECDTA
SAVCFG
SAVLIB LIB(*ALLUSR)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV OBJ('//*')('/QSYS.LIB'*OMIT)('/QDLS'*OMIT) UPDHST(*YES)
SAVSYSINF
```

#### Exemple de commande SAVSYSINF :

Cette commande sauvegarde les informations système dans le fichier sauvegarde SAVF, dans la bibliothèque QGPL. Le fichier sauvegarde est effacé automatiquement. Les informations sur les éléments sauvegardés sont écrites dans le premier membre du fichier OUTPUT dans la bibliothèque QGPL. Le fichier et le membre seront créés s'ils n'existent pas.

```
SAVSYSINF DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/SAVF) CLEAR(*ALL)
          OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILE(QGPL/OUTPUT)
```

## Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

## Référence associée

«Commandes permettant de sauvegarder des parties de votre serveur», à la page 53

Le tableau suivant regroupe les données à sauvegarder sur votre serveur. Les informations sont réparties en trois rubriques.

## Information associée

 Restoring system information

## Valeurs système non sauvegardées :

La plupart des valeurs système sont sauvegardées lorsque vous utilisez la commande SAVSYSINF (Sauvegarde infos système) ou restaurées avec la commande RSTSYSINF (Restauration infos système). Toutefois, certaines valeurs système ne sont pas sauvegardées lors de l'utilisation de la commande SAVSYSINF.

Tableau 16. Valeurs système non sauvegardées lors de l'utilisation de la commande SAVSYSINF

Valeurs système non sauvegardées lors de l'utilisation de la commande SAVSYSINF	
QABNORMSW	Fin précédente de l'indicateur système. Cette valeur système ne peut pas être modifiée.
QADLSPLA	Valeur système qui n'est plus utilisée par le système d'exploitation.
QAUTOSPRPT	Valeur système qui n'est plus utilisée par le système d'exploitation.
QBOOKPATH	Valeur système qui n'est plus utilisée par le système d'exploitation.
QCENTURY	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QCONSOLE	Indique le nom de l'unité d'affichage qui est la console. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Le système la modifie lorsque la console est mise en fonction.
QDATE	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QDATETIME	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QDAY	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QDAYOFWEEK	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QHOUR	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QIGC	Indicateur installée dans une version à jeu de caractères codé sur deux octets (DBCS). Indique si la version DBCS du système est installée. Vous ne pouvez pas modifier QIGC qui est défini par le système.
QIPLSTS	Etat de la procédure de chargement initiale (IPL). Indique la forme d'IPL qui a eu lieu. Vous pouvez faire référence à cette valeur dans vos programmes de reprise mais ne pouvez pas la modifier.

Tableau 16. Valeurs système non sauvegardées lors de l'utilisation de la commande SAVSYSINF (suite)

Valeurs système non sauvegardées lors de l'utilisation de la commande SAVSYSINF	
QJOBMSGQTL	Valeur système qui n'est plus utilisée par le système d'exploitation.
QJOBMSGQSZ	Valeur système qui n'est plus utilisée par le système d'exploitation.
QMINUTE	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QMODEL	Nombre de lettres utilisées pour identifier le modèle du système. Vous ne pouvez pas modifier QMODEL.
QMONTH	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QPRCFEAT	Niveau du code processeur du système. Vous ne pouvez pas modifier QPRCFEAT.
QPWDLVL	Afin d'éviter que de potentiels incidents de sécurité ne se produisent, la valeur système QPWDLVL n'est ni sauvegardée ni restaurée. Voir Restauration des profils utilisateur pour connaître la démarche à suivre lorsque vous passez d'un niveau de mot de passe à un autre.
QSECOND	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QSRLNBR	Cette valeur ne peut pas être modifiée. Elle est extraite par le système des zones de données lors de l'installation du microcode sous licence du système d'exploitation i5/OS.
QSTRPRTWTR	Démarre les programmes d'écriture d'impression lors de l'IPL. Indique si ces programmes ont été démarrés. Cette valeur est soit définie par le système lors de l'IPL ou par l'utilisateur dans l'écran Options IPL. Cette valeur peut uniquement être affichée ou extraite.
QSVRAUITV	Valeur système qui n'est plus utilisée par le système d'exploitation.
QTIME	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.
QUTCOFFSET	Cette valeur système ne peut pas être modifiée. Elle est définie lors d'une modification de la valeur système QTIMZON.
Valeurs systèmes liées au mot de passe.	Aucune des valeurs systèmes liées au mot de passe ne peut être restaurée. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 7 du manuel Security Reference.
QYEAR	Valeurs système liées à la date et à l'heure qui ne sont ni sauvegardées, ni restaurées.

## Sauvegarde des logiciels sous licence

Sauvegardez les logiciels sous licence par précaution ou pour les distribuer sur d'autres serveurs de votre entreprise. Ces informations permettent de sauvegarder les bibliothèques de logiciels sous licence.

Vous pouvez sauvegarder des logiciels sous licence à l'aide de la commande SAVLIB ou SAVLICPGM (Sauvegarder un logiciel sous licence). Ces méthodes répondent efficacement à deux objectifs différents :

- Si vous sauvegardez des logiciels sous licence pour effectuer une reprise, le cas échéant, utilisez SAVLIB. Vous pouvez sauvegarder uniquement les bibliothèques contenant des logiciels sous licence en spécifiant SAVLIB LIB(\*IBM). Il est également possible de les sauvegarder en même temps que les autres en spécifiant SAVLIB LIB(\*NONSYS).
- Si vous sauvegardez des logiciels sous licence pour les distribuer sur d'autres serveurs de votre entreprise, utilisez la commande SAVLICPGM. Vous pouvez alors choisir comme support de sortie un fichier sauvegarde pour l'envoyer ensuite sur votre réseau de communication.

### Information associée

Central Site Distribution

SAVLICPGM

## Méthodes de sauvegarde des données système et des données utilisateur associées

Ces informations fournissent plusieurs méthodes permettant de sauvegarder les données système et les données utilisateur associées, dont la commande GO SAVE et des API et commandes de sauvegarde manuelle.

L'option de menu 21 de la commande GO SAVE constitue le moyen le plus pratique de sauvegarder toutes les données utilisateur et système. Elle permet effectivement de sauvegarder toutes les données système ainsi que les données utilisateur associées.

Les commandes suivantes permettent de sauvegarder manuellement ces deux types de données :

- SAV (Sauvegarder l'objet dans le système de fichiers intégré ou dans les répertoires)
- SAVCFG (Sauvegarder la configuration)
- SAVDLO (Sauvegarde des objets de la bibliothèque de documents)
- SAVLIB (Sauvegarder les bibliothèques)
- SAVLICPGM (Sauvegarder un logiciel sous licence)
- SAVSECDTA (Sauvegarde des données de sécurité)
- SAVSYS (Sauvegarder le système)

Les liens suivants fournissent des informations détaillées sur plusieurs commandes et API de sauvegarde :

- API QSRSave
- API QSRSOVO
- Commande SAV
- Commande SAVCFG
- Commande SAVCHGOBJ
- Commande SAVDLO
- Commande SAVLIB
- Commande SAVOBJ
- Commande SAVSAVFDTA
- Commande SAVSECDTA
- Commande SAVSYS
- Commande SAVLICPGM



Les informations des rubriques ci-après traitent des méthodes permettant de sauvegarder les données système et les données utilisateur associées :

### Méthodes de sauvegarde des données de sécurité :

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les données de sécurité.

Tableau 17. Informations sur les données de sécurité

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Données de sécurité	Les données de sécurité (profils utilisateur, droits privés et listes d'autorisation) varient chaque fois que vous ajoutez de nouveaux objets et utilisateurs ou que vous modifiez les droits.	Oui	Certains

Méthode classique de sauvegarde des données de sécurité	Etat restreint requis ?
SAVSYS <sup>1</sup>	Oui
SAVSECDTA <sup>1</sup>	Non
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 22	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23	Non <sup>2</sup>
API QRSAVO (pour sauvegarder les profils utilisateur)	Non <sup>3</sup>

### Remarque :

- <sup>1</sup> SAVSYS et SAVSECDTA ne permettent pas de sauvegarder les autorisations pour les objets dans les systèmes de fichiers QNTC. Le serveur les sauvegarde avec les objets du serveur Windows.
- <sup>2</sup> Lorsque vous utilisez l'option 23 de la commande GO SAVE, le serveur est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.  
**Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous qu'il peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.
- <sup>3</sup> Vous devez disposer des droits spéciaux \*SAVSYS pour sauvegarder les profils utilisateur avec l'API QRSAVO.

La rubrique Sauvegarde des données de sécurité contient des informations sur la procédure de sauvegarde des données relatives aux droits pour les utilisateurs et les objets.

## Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

## Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 22 (sauvegarde des données système)», à la page 37

L'option 22 permet de sauvegarder uniquement les données système, mais non les données utilisateur. Elle place le serveur à l'état restreint. Par conséquent, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

## Référence associée

«Sauvegarde des données de sécurité», à la page 66

La rubrique suivante explique comment sauvegarder les profils utilisateur, les droits privés, les listes d'autorisation et les dépositaires de droits.

«API QSRSAVO», à la page 78

L'API QSRSAVO (Sauvegarder une liste d'objets) permet de sauvegarder plusieurs objets.

## Information associée

SAVSYS

SAVSECDTA

## Méthodes de sauvegarde des objets de configuration dans QSYS :

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les objets de configuration dans QSYS.

Tableau 18. Informations sur les objets de configuration de QSYS

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Objets de configuration de QSYS	Les objets de configuration de QSYS varient régulièrement, notamment lorsque vous ajoutez ou modifiez des informations de configuration avec des commandes ou avec la fonction Hardware Service Manager. Ils peuvent également varier lors de la mise à jour de logiciels sous licence.	Oui	Non

Méthode classique de sauvegarde des objets de configuration dans QSYS	Etat restreint requis ?
SAVSYS	Oui
SAVCFG	Non <sup>1</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 22	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23	Non <sup>2</sup>

- <sup>1</sup> **Important** : Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.
- <sup>2</sup> Lorsque vous utilisez l'option 23 de la commande GO SAVE, le serveur est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.

La rubrique Sauvegarde des informations de configuration contient des informations sur la procédure à suivre pour sauvegarder des objets de configuration.

#### Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

#### Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 22 (sauvegarde des données système)», à la page 37

L'option 22 permet de sauvegarder uniquement les données système, mais non les données utilisateur. Elle place le serveur à l'état restreint. Par conséquent, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

#### Référence associée

«Sauvegarde des informations de configuration», à la page 67

Cette rubrique permet de savoir quand il est nécessaire d'utiliser la commande SAVCFG et la commande SAVSYS et quels types d'objet sont sauvegardés.

#### Information associée

SAVSYS

SAVCFG

#### Méthodes de sauvegarde des bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL) :

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les bibliothèques optionnelles i5/OS.

Tableau 19. Informations sur les bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)	Les bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL) changent lorsque vous appliquez des PTF (modifications provisoires du logiciel) ou lorsque vous installez de nouvelles éditions du système d'exploitation.	Non <sup>1</sup>	Oui

Méthode de sauvegarde classique	Etat restreint requis ?
SAVLIB*NONSYS	Oui
SAVLIB *IBM	Non <sup>2, 3</sup>
SAVLIB nom-bibliothèque	Non <sup>3</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 22	Oui

<sup>1</sup> Evitez de modifier des objets ou de stocker des données utilisateur dans ces bibliothèques ou dossiers fournis par IBM. Ces modifications risquent d'être perdues ou détruites lors de l'installation d'une nouvelle édition du système d'exploitation. Si vous modifiez des objets figurant dans ces bibliothèques, veillez à les noter dans un journal pour vous y reporter ultérieurement.

<sup>2</sup> Bien qu'il ne soit pas obligatoire, le placement du serveur à l'état restreint est recommandé.

<sup>3</sup> **Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

La rubrique Sauvegarde des bibliothèques avec la commande SAVLIB explique comment sauvegarder une ou plusieurs bibliothèques. Elles comprennent également des explications sur les paramètres SAVLIB et sur la procédure à suivre pour sélectionner des bibliothèques sur le serveur.

#### Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

#### Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 22 (sauvegarde des données système)», à la page 37

L'option 22 permet de sauvegarder uniquement les données système, mais non les données utilisateur. Elle place le serveur à l'état restreint. Par conséquent, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible.

#### Référence associée

«Sauvegarde des bibliothèques avec la commande SAVLIB», à la page 60

Sauvegardez une ou plusieurs bibliothèques. Ces informations permettent de sauvegarder les bibliothèques optionnelles i5/OS. Elle comprend également des explications sur les paramètres SAVLIB et sur la procédure à suivre pour sélectionner des bibliothèques sur le système.

#### Information associée

SAVLIB

#### Méthodes de sauvegarde des bibliothèques de logiciels sous licence (QRPG, QCBL et Qxxxx) :

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les bibliothèques de logiciels sous licence.

Tableau 20. Informations sur les bibliothèques de logiciels sous licence (QRPG, QCBL et Qxxxx)

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Bibliothèques de logiciels sous licence (QRPG, QCBL et Qxxxx)	Lors de la mise à jour de logiciels sous licence	Non <sup>1</sup>	Oui

Méthode de sauvegarde classique des bibliothèques de logiciels sous licence (QRPG, QCBL et Qxxxx)	Etat restreint requis ?
SAVLIB *NONSYS	Oui
SAVLIB *IBM	Non <sup>2, 3</sup>
SAVLICPGM	Non <sup>3</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 22	Oui

<sup>1</sup> Evitez de modifier des objets ou de stocker des données utilisateur dans ces bibliothèques ou dossiers fournis par IBM. Ces modifications risquent d'être perdues ou détruites lors de l'installation d'une nouvelle édition du système d'exploitation. Si vous modifiez des objets figurant dans ces bibliothèques, veillez à les noter dans un journal pour vous y reporter ultérieurement.

<sup>2</sup> Bien qu'il ne soit pas obligatoire, le placement du serveur à l'état restreint est recommandé.

<sup>3</sup> **Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le serveur peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

#### Information associée

SAVLIB

## Sauvegarde des données utilisateur du système

Les données utilisateur incluent toutes les informations saisies sur le serveur, notamment :

- Profils utilisateur
- Droits privés
- Objets de configuration
- Bibliothèques IBM avec données utilisateur (QGPL, QUSRSYS, QS36F, #LIBRARY)
- Bibliothèques utilisateur (LIBA, LIBB, LIBC et LIBxxxx)
- Documents et dossiers
- Objets de distribution
- Objets utilisateur dans les répertoires

#### Référence associée

«Commandes permettant de sauvegarder des parties de votre serveur», à la page 53

Le tableau suivant regroupe les données à sauvegarder sur votre serveur. Les informations sont réparties en trois rubriques.

## Sauvegarde des objets via la commande SAVOBJ

Utilisez la commande SAVOBJ (Sauvegarder objet) pour sauvegarder un ou plusieurs objets du serveur. L'API QSRSAVO permet également de sauvegarder plusieurs objets.

Sauf si vous demandez une libération de cette mémoire, cette commande n'a pas de répercussions sur les objets (à part la mise à jour de l'historique des modifications). Elle permet de spécifier des valeurs génériques pour le paramètre LIB. Vous pouvez exécuter plusieurs opérations SAVOBJ concurrentes (y compris l'API QSRSAVO) sur une seule bibliothèque.

### Concepts associés

«Limites de taille lors de la sauvegarde d'objets», à la page 7

Cette rubrique renseigne sur les limites de taille applicables lors de la sauvegarde d'objets de la bibliothèque de documents.

### Sauvegarde de plusieurs objets via la commande SAVOBJ :

Les paramètres de la commande SAVOBJ permettent de spécifier plusieurs objets de multiples façons. Cette rubrique présente les paramètres les plus utiles.

Paramètre	Description
OBJ (Objet)	Peut être *ALL, un nom générique ou une liste de 300 noms spécifiques et noms génériques.
OBJTYPE (Type d'objet)	Peut être *ALL ou une liste de types. Par exemple, vous pouvez sauvegarder toutes les descriptions de travaux et de sous-systèmes en spécifiant OBJ(*ALL) et OBJTYPE(*JOB *SBSD).
LIB (Bibliothèque)	Peut être une seule bibliothèque ou une liste de 300 noms de bibliothèques. Vous pouvez spécifier des valeurs génériques pour ce paramètre. <sup>1</sup>
OMITOBJ (Exclure un objet)	Permet de spécifier jusqu'à 300 objets à exclure de la commande SAVOBJ. Vous pouvez spécifier des valeurs génériques pour ce paramètre. Si vous utilisez des valeurs génériques ou que vous indiquez un type d'objet spécifique, vous pouvez en réalité exclure plus de 300 objets. <sup>1</sup>
OMITLIB(Exclure une bibliothèque)	Permet d'exclure de 1 à 300 bibliothèques. Vous pouvez spécifier des valeurs génériques pour ce paramètre. <sup>1</sup>

<sup>1</sup>

Utilisez le paramètre CMDUSRSPC (Espace utilisateur de commande) des commandes de sauvegarde pour indiquer jusqu'à 32767 noms pour les paramètres.

Lorsque vous sauvegardez à partir de plusieurs bibliothèques, vous pouvez spécifier un ou plusieurs types d'objet, mais vous devez spécifier OBJ(\*ALL) comme nom d'objet. Les bibliothèques sont traitées dans l'ordre indiqué dans le paramètre LIB (Bibliothèque).

### API QSRSAVO :

L'API QSRSAVO (Sauvegarder une liste d'objets) permet de sauvegarder plusieurs objets.

Similaire à la commande SAVOBJ, elle vous permet d'associer un type d'objet spécifique à chaque nom d'objet indiqué, ce qui offre une plus grande granularité aux sauvegardes effectuées par une seule commande. L'API QSRSAVO permet également de sauvegarder un ou plusieurs profils utilisateur.

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des données de sécurité», à la page 73

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les données de sécurité.

### Information associée

API finder

API QSRSAVO

## Objets dont le contenu n'est pas sauvegardé :

Pour certains types d'objet, le système sauvegarde uniquement les descriptions des objets, et non leur contenu.

Ces types d'objet sont répertoriés dans le tableau suivant :

Tableau 21. Types d'objet dont le contenu n'est pas sauvegardé

Type d'objet	Contenu non sauvegardé
*JOBQ (Files d'attente de travaux)	Travaux
*JRN (Journaux)	Liste des objets actuellement journalisés. Liste des récepteurs de journal associés.
*FILE (Fichiers logiques)	Les fichiers physiques composant les fichiers logiques ne sont pas sauvegardés en même temps que ces derniers. Les chemins d'accès des fichiers logiques sont sauvegardés avec le fichier physique s'ils sont indiqués (*YES) dans la commande de sauvegarde.
*MSGQ (Files d'attente de messages)	Messages
Files d'attente en sortie (*OUTQ) <sup>1</sup>	Fichiers spoule
*SAVF (Fichier sauvegarde)	Lorsque SAVFDTA(*NO) est indiqué.
*USRQ (File d'attente d'utilisateurs)	Postes de la file d'attente d'utilisateurs

<sup>1</sup> La valeur par défaut du paramètre ne sauvegarde pas les fichiers spoule. Pour sauvegarder les fichiers spoule, spécifiez SPLFDTA (\*ALL). Ceci vous permet de sauvegarder tout ou partie de vos fichiers spoule.

**Remarque :** Le contenu de DTAQ n'est pas sauvegardé si QDTA(\*NONE) est spécifié ou s'il s'agit d'une file d'attente de données DDM.

### Référence associée

«Commandes permettant de sauvegarder des types d'objet spécifiques», à la page 55  
Les informations de cette rubrique contiennent un tableau répertoriant les commandes de sauvegarde utilisables pour chaque type d'objet.

## Sauvegarde des objets modifiés

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde des objets modifiés pour réduire la quantité de supports utilisée. Cette fonction vous permet également d'effectuer plus rapidement la sauvegarde.

### Référence associée

«Détermination de la date de la dernière sauvegarde d'un objet», à la page 10  
Si une bibliothèque contient un objet, la commande DSPOBJD permet de déterminer la date de sauvegarde de celui-ci par le serveur.

### Information associée

 Lotus Domino reference library

## Commande SAVCHGOBJ (Sauvegarder les objets modifiés) :

Utilisez la commande SAVCHGOBJ (Sauvegarder les objets modifiés) pour ne sauvegarder que les objets modifiés depuis une heure indiquée.

Les options permettant d'indiquer des objets, des types d'objet et des bibliothèques sont semblables à celles de la commande SAVOBJ :

- Vous pouvez spécifier jusqu'à 300 bibliothèques différentes à l'aide du paramètre LIB en utilisant des valeurs spécifiques ou génériques.
- Vous pouvez exclure jusqu'à 300 bibliothèques à l'aide du paramètre OMITLIB. Vous pouvez spécifier des valeurs génériques pour ce paramètre.

- Vous pouvez exclure jusqu'à 300 objets à l'aide du paramètre OMITOBJ. Vous pouvez spécifier des valeurs génériques pour ce paramètre.

**Remarque :** Utilisez le paramètre CMDUSRSPC (Espace utilisateur de commande) des commandes de sauvegarde pour indiquer jusqu'à 32767 noms pour les paramètres.

Vous pouvez effectuer plusieurs opérations SAVCHGOBJ concurrentes sur une seule bibliothèque. Cette fonctionnalité est utile, par exemple, si vous devez sauvegarder simultanément plusieurs parties d'une bibliothèque sur plusieurs unités de stockage, comme dans l'exemple suivant :

```
SAVCHGOBJ
OBJ(A* B* C* $* #* @* ...L*) DEV(nom-unité-stockage-un)
LIB(nom-bibliothèque)
SAVCHGOBJ OBJ(M* N* O* ...Z*) DEV(nom-unité-stockage-deux)
LIB(nom-bibliothèque)
```

### Sauvegarde des objets modifiés dans les répertoires :

La rubrique suivante explique comment utiliser le paramètre CHGPERIOD de la commande SAV pour sauvegarder des objets modifiés.

Vous pouvez utiliser le paramètre CHGPERIOD (période de modification) dans la commande SAV (Sauvegarder) pour sauvegarder les objets modifiés depuis une heure précise, les objets modifiés pour la dernière fois pendant une période précise ou les objets modifiés depuis leur dernière sauvegarde.

Si vous spécifiez CHGPERIOD(\*LASTSAVE), le programme sauvegarde les objets modifiés depuis **toute** opération de sauvegarde effectuée, pour ces mêmes objets, avec UPDHST(\*YES). Si vous utilisez cette méthode plusieurs fois par semaine, le support qui en résulte aura l'apparence du tableau 23, à la page 82.

Pour effectuer une opération de sauvegarde comprenant tous les objets modifiés depuis la dernière sauvegarde complète d'un répertoire (voir tableau 22, à la page 82), effectuez l'une des opérations suivantes :

- Spécifiez une date et une heure pour le paramètre CHGPERIOD.
- Spécifiez UPDHST(\*YES) pour une opération de sauvegarde complète. Spécifiez UPDHST(\*NO) et CHGPERIOD(\*LASTSAVE) pour sauvegarder des objets modifiés.

Vous pouvez également utiliser la commande SAV pour sauvegarder les objets **non** modifiés depuis une heure précise en spécifiant CHGPERIOD(\*ALL \*ALL date time). Il peut être utile d'archiver les anciennes informations avant de les supprimer.

Le serveur enregistre la date de la dernière modification de l'objet et permet également de savoir s'il a modifié l'objet depuis la dernière sauvegarde. Il ne stocke pas de données sur la date de la dernière sauvegarde.

Sélectionnez l'option 8 de l'écran WRKLNK (Gestion des liens d'objet) pour visualiser les attributs permettant de savoir si un objet d'un répertoire a été modifié depuis sa dernière sauvegarde.

**Remarque :** Si vous utilisez le système d'exploitation d'un poste de travail client pour sauvegarder un objet, l'indicateur d'archivage du PC est mis sur 'Non'. Puisque les systèmes de fichiers accessibles par le serveur de réseau ne font pas de distinctions entre les opérations de sauvegarde, l'indicateur d'archivage du serveur pour ces systèmes correspond toujours à celui du PC. Par conséquent, leurs objets déjà sauvegardés sur un poste de travail client ne seront plus jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau modifiés.

Le paramètre UPDHST permet de contrôler la mise à jour des historiques de sauvegarde du serveur et du PC :



- \*NO - Le serveur ne met pas à jour l'historique de sauvegarde. Les attributs Archive du PC et du serveur ne changent pas.
- \*YES - Le serveur met à jour l'historique de sauvegarde. Pour les systèmes de fichiers accessibles par le serveur de réseau, l'attribut Archive du PC est mis sur 'Non'. Pour les autres systèmes de fichiers, l'attribut Archive du serveur est mis sur 'Non'.
- \*SYS - Le système met à jour son historique de sauvegarde. L'attribut Archive du serveur est mis sur 'Non'.
- \*PC - Le serveur met à jour l'historique de sauvegarde du PC. L'attribut Archive du PC est mis sur 'Non'.

### Concepts associés

«Mise à jour par le système des informations sur les objets modifiés à l'aide de la commande SAVCHGOBJ», à la page 82

Les informations conservées par le serveur sur les objets modifiés comprennent une date et une heure. Lorsqu'il crée un objet, il place un horodatage dans la zone modifiée. Toute modification apportée à l'objet entraîne une mise à jour de la date et de l'heure par le serveur.

«Utilisation de la commande SAV (Sauvegarder)», à la page 89

La rubrique suivante explique comment utiliser la commande SAV avec les paramètres OBJ.

### Sauvegarde d'objets de la bibliothèque de documents modifiés :

La commande SAVDLO (Sauvegarder un document ou un dossier) sert à sauvegarder des objets de la bibliothèque de documents modifiés depuis une heure particulière.

Lorsque vous spécifiez SAVDLO DLO(\*CHG), le paramètre par défaut permet de sauvegarder les objets modifiés depuis la sauvegarde de tous ceux concernant l'ASP utilisateur en question (SAVDLO DLO(\*ALL) FLR(\*ANY)). Lorsque vous sauvegardez les objets modifiés, le serveur sauvegarde également les objets de la distribution de la bibliothèque QUSRSYS, appelés **courrier non classé**.

**Remarque :** Le serveur sauvegarde les documents désignés lors d'une distribution (courrier non classé) s'ils ont subi des modifications depuis la dernière sauvegarde. Si vous disposez de la version 3 édition 1 ou ultérieure, il ne les sauvegarde pas lorsque vous spécifiez DLO(\*MAIL).

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des dossiers et des objets de la bibliothèque de documents IBM», à la page 112  
Cette rubrique présente les méthodes de sauvegarde les plus courantes permettant de sauvegarder les objets de la bibliothèque de documents fournies par IBM.

### Autres éléments à prendre en compte pour utiliser SAVCHGOBJ :

Si vous devez sauvegarder des objets modifiés dans le cadre de votre stratégie de sauvegarde, assurez-vous qu'aucune sauvegarde partielle survenant entre vos opérations de sauvegarde complète n'affecte les données sauvegardées par la commande SAVCHGOBJ.

Si les utilisateurs sauvegardent de temps en temps des objets séparés, vous souhaiterez sans doute qu'ils spécifient UPDHST(\*NO). Ainsi, leur travail de sauvegarde n'aura aucun impact sur la stratégie SAVCHGOBJ globale.

**Remarque :** Le moyen le plus fréquent d'utiliser la commande SAVCHGOBJ consiste à spécifier REFDATE(\*SAVLIB). Dans ce cas, les nouvelles bibliothèques jamais sauvegardées auparavant ne seront pas sauvegardées.

### Utilisation de SAVCHGOBJ – Exemple :

Dans un environnement habituel, vous pourriez utiliser la commande SAVLIB une fois par semaine et la commande SAVCHGOBJ tous les jours. Puisque la valeur par défaut de SAVCHGOBJ correspond à la

dernière opération SAVLIB, le contenu du support créé par la commande SAVCHGOBJ s'étend pendant la semaine.

Voici un exemple d'utilisation de SAVCHGOBJ pendant une semaine ordinaire. Supposons que vous sauvegardez toute la bibliothèque le dimanche soir et que la commande SAVCHGOBJ est utilisée chaque soir de la semaine :

Tableau 22. Commande SAVCHGOBJ : utilisation cumulée

Jour	Fichiers modifiés ce jour-là	Contenu des supports
Lundi	FICHA, FICHD	FICHA, FICHD
Mardi	FICHC	FICHA, FICHC, FICHD
Mercredi	FICHA, FICHF	FICHA, FICHC, FICHD, FICHF
Jeudi	FICHF	FICHA, FICHC, FICHD, FICHF
Vendredi	FICHB	FICHA, FICHB, FICHC, FICHD, FICHF

En cas d'incident survenu jeudi matin, vous devez :

1. Restaurer la bibliothèque à partir de dimanche soir.
2. Restaurer tous les objets à partir des volumes de support SAVCHGOBJ de mercredi.

Cette technique de sauvegarde de toutes les données modifiées depuis la dernière commande SAVLIB facilite la reprise. Vous devez restaurer uniquement les volumes de support depuis la dernière opération SAVCHGOBJ.

**Modification de la date et de l'heure de référence :** Par défaut, la commande permet de sauvegarder les objets modifiés depuis la dernière sauvegarde de la bibliothèque à l'aide de SAVLIB. Vous pouvez spécifier une date et une heure de référence différentes en utilisant les paramètres REFDATE (date de référence) et REFTIME (heure de référence) dans la commande SAVCHGOBJ. Cela permet de sauvegarder uniquement les objets modifiés depuis la dernière opération SAVCHGOBJ.

La quantité de supports et le temps nécessaires à l'opération peuvent être réduits en conséquence. Exemple :

Tableau 23. Commande SAVCHGOBJ – Non cumulative

Jour	Fichiers modifiés ce jour-là	Contenu des supports
Lundi	FICHA, FICHD	FICHA, FICHD
Mardi	FICHC	FICHC
Mercredi	FICHA, FICHF	FICHA, FICHF
Jeudi	FICHF	FICHF
Vendredi	FICHB	FICHB

Vous pouvez restaurer entièrement le support SAVCHGOBJ ou afficher chaque volume de support et restaurer uniquement la dernière version de chaque objet.

### Mise à jour par le système des informations sur les objets modifiés à l'aide de la commande SAVCHGOBJ :

Les informations conservées par le serveur sur les objets modifiés comprennent une date et une heure. Lorsqu'il crée un objet, il place un horodatage dans la zone modifiée. Toute modification apportée à l'objet entraîne une mise à jour de la date et de l'heure par le serveur.

Utilisez la commande DSPOBJD et spécifiez DETAIL(\*FULL) pour afficher la date et l'heure de la dernière modification d'un objet. Utilisez la commande DSPFD (Afficher description fichier) pour afficher la dernière modification d'un membre de base de données.

Pour afficher la date de la dernière modification d'un objet de la bibliothèque de documents, procédez comme suit :

1. Utilisez la commande DSPDLONAM (Afficher nom doc ou dossier) pour afficher le nom de système de l'objet de la bibliothèque de documents et de l'API où il se trouve.
2. Utilisez la commande DSPOBJD, en spécifiant le nom de système, le nom de la bibliothèque de documents de l'ASP (comme QDOC0002 pour l'ASP 2) et DETAIL(\*FULL).

Certaines opérations classiques entraînent une modification de la date et de l'heure :

- Commandes de création
- Commandes de modification
- Commandes de restauration
- Commandes d'ajout et de suppression
- Commandes de journal
- Commandes de droits
- Déplacement ou duplication d'un objet

Les activités suivantes n'entraînent pas de mise à jour de la date et de l'heure :

- *File d'attente de messages*. Lorsque le serveur envoie ou reçoit un message.
- *File d'attente de données*. Lorsque le serveur envoie ou reçoit un poste.

Lorsque vous effectuez une procédure initiale de chargement (IPL), le serveur modifie toutes les files d'attente de travaux et de sortie.

**Modification des informations sur les fichiers base de données et leurs membres :** La commande SAVCHGOBJ permet de sauvegarder la description des fichiers base de données et de tous les membres modifiés.

Certaines opérations entraînent une mise à jour de la date et de l'heure de la dernière modification du fichier et de tous ses membres. Exemples : commandes CHGOBJOWN, RNMOBJ et MOVOBJ. Si vous sauvegardez un fichier de 5 membres ou plus, le serveur met à jour la date de modification de la bibliothèque, car il crée dans celle-ci un objet de reprise pour améliorer les performances de la sauvegarde.

Les opérations affectant uniquement le contenu ou les attributs d'un membre n'en modifient que la date et l'heure. Exemples :

- Commande CLRPFM (Mettre à blanc un membre de fichier physique)
- Mise à jour d'un membre à l'aide d'un éditeur de source (SEU)
- Mise à jour d'un membre à l'aide d'un programme utilisateur.

La commande SAVCHGOBJ peut être utile pour la sauvegarde des fichiers source ordinaires. Ils contiennent généralement de nombreux membres, dont seuls quelques-uns changent tous les jours.

### Concepts associés

«Sauvegarde des objets modifiés dans les répertoires», à la page 80

La rubrique suivante explique comment utiliser le paramètre CHGPERIOD de la commande SAV pour sauvegarder des objets modifiés.

## Sauvegarde des fichiers base de données

Cette rubrique présente l'activité du système lors de la sauvegarde d'un fichier base de données.

La commande SAVOBJ permet de sauvegarder les fichiers base de données un par un. Vous pouvez utiliser le paramètre FILEMBR (membre de fichier) pour sauvegarder :

- Une liste de membres d'un seul fichier base de données.
- Le même groupe de membres de plusieurs fichiers.

Activité du serveur lors de la sauvegarde d'un fichier base de données :

Tableau 24. Sauvegarde des fichiers base de données

Type de fichier	Éléments sauvegardés
Fichier physique, TYPE(*DATA), chemin d'accès sur clé <sup>1</sup>	Description, données, chemin d'accès
Fichier physique, TYPE(*DATA), chemin d'accès sans clé	Description, données
Fichier physique, TYPE(*SRC), chemin d'accès sur clé	Description, données
Fichier logique <sup>2</sup>	Description

<sup>1</sup> Les types de chemin d'accès suivants sont considérés comme des chemins d'accès sur clé : chemins d'accès sur clé proprement dits, contraintes de clé primaire, contraintes uniques et contraintes référentielles.

<sup>2</sup> Vous pouvez sauvegarder le chemin d'accès d'un fichier logique en sauvegardant les fichiers physiques associés à l'aide de la commande SAVLIB, SAVOBJ ou SAVCHGOBJ et en précisant le paramètre ACCPTH.

La description d'un fichier peut comprendre les éléments suivants :

- Définitions des déclencheurs et des programmes associés au fichier, mais non les programmes proprement dits. Vous devez les sauvegarder séparément.
- Définitions des contraintes du fichier.

Des règles spéciales s'appliquent lorsque vous restaurez un fichier contenant des programmes de déclenchement ou des contraintes référentielles définis.

#### Concepts associés

«Sauvegarde de bibliothèques et d'objets journalisés», à la page 87

Pour chaque objet ou bibliothèque journalisé sauvegardé, le serveur écrit un poste vers le journal.

#### Information associée

Commande SAVOBJ

How the system restores files with referential constraints

How the system restores files with triggers

#### Sauvegarde des chemins d'accès :

Lorsque vous restaurez un fichier base de données sans avoir sauvegardé le chemin d'accès vers la base de données, le serveur recrée ce chemin. La sauvegarde des chemins d'accès permet de réduire considérablement le temps de reprise. Cependant, ce processus accroît la durée de l'opération et la quantité de supports utilisée.

Pour sauvegarder les chemins d'accès des fichiers logiques, spécifiez ACCPTH(\*YES) dans les commandes SAVCHGOBJ, SAVLIB et SAVOBJ lors de la sauvegarde des fichiers physiques. Le serveur sauvegarde les chemins d'accès lorsque vous sauvegardez le fichier physique, car celui-ci contient les données qui y sont associées. Lorsque vous sauvegardez le fichier logique, seule sa description est concernée par l'opération.

Lors de l'exécution d'une commande de sauvegarde (SAVLIB, SAVOBJ, SAVCHGOBJ, SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ ou SAVRSTCHG), la valeur de paramètre des chemins d'accès de sauvegarde est déterminée par la valeur système QSAVACCPH lorsque ACCPTH(\*SYSVAL) est indiqué. Cette valeur système est ignorée lorsque ACCPTH(\*YES) ou ACCPTH(\*NO) est indiqué. Si les chemins d'accès de sauvegarde doivent être sauvegardés, ce processus accroît la durée de l'opération et la quantité de supports utilisée.

Néanmoins, en sauvegardant les chemins d'accès de sauvegarde, vous réduisez énormément la durée de rétablissement d'un système car aucun rétablissement des chemins d'accès n'est nécessaire.

Le serveur sauvegarde les chemins d'accès des fichiers logiques et non utilisés pour les contraintes référentielles si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Vous spécifiez ACCPTH(\*YES) dans la commande de sauvegarde pour les fichiers physiques.
- Tous les fichiers physiques sous-jacents du fichier logique se trouvent dans la même bibliothèque et sont sauvegardés en même temps avec la même commande.
- Le fichier logique est MAINT(\*IMMED) ou MAINT(\*DLY).

Dans tous les cas, le serveur sauvegarde uniquement les chemins d'accès valides et non endommagés au moment de l'opération de sauvegarde.

Lorsque vous sauvegardez un fichier physique qui n'est pas un fichier source, le serveur sauvegarde en même temps les types de chemin d'accès suivants, même si vous n'avez pas indiqué ACCPTH(\*YES) :

- Chemins d'accès sur clé du fichier physique
- Contraintes de clé primaire
- Contraintes uniques
- Contraintes référentielles

Si les fichiers physiques sous-jacents et les fichiers logiques se trouvent dans des bibliothèques différentes, le serveur sauvegarde les chemins d'accès. Cependant, il risque de ne pas les restaurer.

#### **Information associée**

How the system restores access paths

*EXEMPLE - Sauvegarde de fichiers dans un réseau :*

Cette rubrique propose un exemple de sauvegarde de fichiers physiques dans un réseau et décrit comment les fichiers logiques ont des chemins d'accès aux fichiers physiques.

La figure suivante représente un fichier physique, FICHA, dans la bibliothèque LIB1. Les fichiers logiques FICHB de LIB1 et FICHC de LIB2 ont des chemins d'accès au fichier physique FICHA de LIB1.

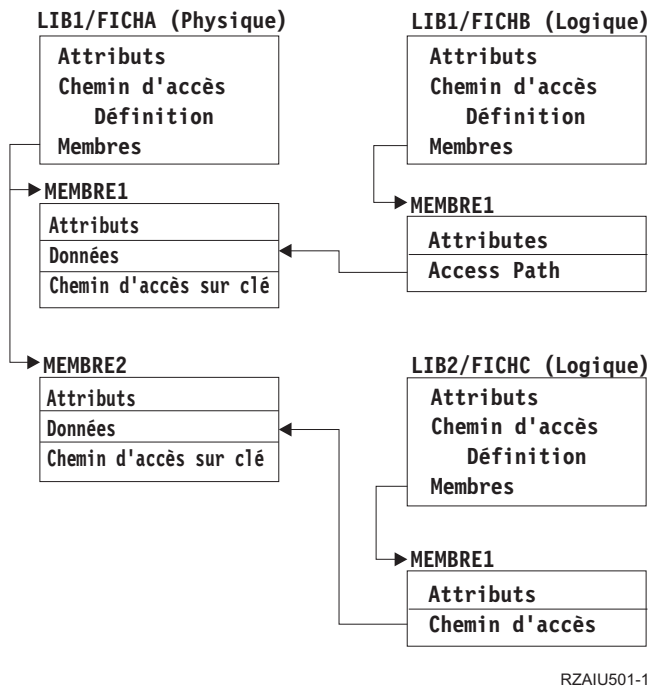


Figure 2. Sauvegarde des chemins d'accès

Le tableau suivant détaille les parties du réseau de fichiers sauvegardées par différentes commandes :

Tableau 25. Sauvegarde d'un réseau de fichiers

Commande	Éléments sauvegardés
SAVLIB LIB(LIB1) ACCPH(*YES)	FICHA : description, données, chemin d'accès sur clé
	FICHB : description, chemin d'accès
	FICHC : chemin d'accès
SAVOBJ OBJ(FILEA) LIB(LIB1) ACCPH(*YES)	FICHA : description, données, chemin d'accès sur clé
	FICHB : chemin d'accès
	FICHC : chemin d'accès
SAVLIB LIB(LIB2) ACCPH(*YES)	FICHC : description

### Sauvegarde de fichiers avec des contraintes référentielles :

Les *contraintes référentielles* relient plusieurs fichiers au sein d'un réseau semblable à celui des chemins d'accès. Vous pouvez le considérer comme un réseau de relations. Si possible, sauvegardez tous les fichiers contenus en une seule opération.

Si vous restaurez en plusieurs opérations des fichiers se trouvant dans le même réseau de relations, le serveur doit vérifier que les relations sont toujours valides et d'actualité. Vous pouvez éviter ce processus et améliorer les performances de la restauration en sauvegardant et en restaurant les réseaux de relations en une seule opération.

### Information associée

How the system restores files with referential constraints

## Sauvegarde de bibliothèques et d'objets journalisés

Pour chaque objet ou bibliothèque journalisé sauvegardé, le serveur écrit un poste vers le journal.

Tenez compte des remarques suivantes lorsque vous sauvegardez des objets journalisés :

- Sauvegardez les objets après le début de la journalisation.
- Vous devez également sauvegarder un fichier base de données journalisé après y avoir ajouté un nouveau membre de fichier physique.
- Sauvegardez un objet du système de fichiers intégré après l'avoir ajouté à un répertoire dont l'héritage de l'attribut de journalisation est activé.
- Lorsque vous journalisez des bibliothèques, les objets créés, déplacés ou restaurés au sein d'une bibliothèque journalisée sont également journalisés.

Vous pouvez journaliser les objets répertoriés ci-dessous :

- Chemins d'accès
- Fichiers base de données
- Zones de données
- Files d'attente de données
- Tables de requêtes matérialisées
- Fichiers STREAM
- Répertoires
- Liens symboliques
- Bibliothèques

Vous pouvez journaliser des bibliothèques comme tout autre objet. La journalisation peut démarrer automatiquement pour les objets tels que les fichiers base de données, les zones de données et les files d'attente de données créés, déplacés ou restaurés dans une bibliothèque journalisée. Les règles de l'héritage de la bibliothèque déterminent les objets pour lesquels effectuer une journalisation automatiquement et quels attributs de journalisation leur attribuer. Vous pouvez ré-exécuter les modifications appliquées aux bibliothèques journalisées à l'aide de la commande APYJRNCHG (Apply Journalled Changes). Pour lancer la journalisation d'une bibliothèque, utilisez la commande STRJRNLIB (Start Journal Library).

### Référence associée

«Sauvegarde des fichiers base de données», à la page 83

Cette rubrique présente l'activité du système lors de la sauvegarde d'un fichier base de données.

### Information associée

Start Journal Library (STRJRNLIB) command

### Sauvegarde des objets modifiés lors de la journalisation :

La rubrique sur la *gestion des journaux* explique comment configurer la journalisation. Lorsque vous avez recours à la journalisation, le serveur utilise un ou plusieurs récepteurs de journal pour garder trace des modifications des objets journalisés.

Si vous journalisez des zones de données, des files d'attente de données ou des fichiers base de données, vous ne souhaitez probablement pas les sauvegarder en même temps que les objets modifiés.

Sauvegardez les récepteurs de journal au lieu des objets journalisés. Les récepteurs de journal sont un enregistrement de toutes les modifications apportées aux objets journalisés.

Le paramètre OBJJRN (Objets journalisés) de la commande SAVCHGOBJ permet de décider si le serveur doit les sauvegarder ou non. Il ne les sauvegarde pas si vous spécifiez \*NO, valeur par défaut, et si les deux conditions suivantes sont remplies :

- Le serveur a journalisé l'objet à l'heure indiquée pour les paramètres REFDATE et REFTIME de la commande SAVCHGOBJ.
- L'objet est actuellement en cours de journalisation.

Le paramètre OBJJRN s'applique uniquement aux zones de données, aux files d'attente de données et aux fichiers bases de données journalisés, mais non aux objets journalisés du système de fichiers intégré.

Si vous sauvegardez une bibliothèque journalisée à l'aide la commande SAVLIB, les modifications journalisées sont également sauvegardées. Tous les objets journalisés dans cette bibliothèque sont également sauvegardés. Utilisez la commande RSTLIB pour restaurer une bibliothèque journalisée.

#### **Information associée**

Journal management

#### **Sauvegarde des journaux et des récepteurs de journal :**

Cette rubrique présente les commandes à utiliser pour sauvegarder des journaux et des récepteurs de journal. Elle comprend également des remarques spécifiques dont il faudra tenir compte lors de l'utilisation de ces commandes.

La commande SAVOBJ, SAVCHGOBJ ou SAVLIB permet de sauvegarder les journaux et les récepteurs de journal des bibliothèques utilisateur. Utilisez SAVSYS pour sauvegarder ceux de la bibliothèque QSYS.

Vous pouvez sauvegarder un journal ou un récepteur même si vous y consignez des objets. L'opération de sauvegarde commence toujours au début du récepteur de journal. Si vous sauvegardez un récepteur de journal actuellement attaché, un message de diagnostic apparaît.

Si vous avez indiqué MNGRCV(\*USER) pour un journal dans la commande CRTJRN ou CHGJRN, sauvegardez le récepteur détaché immédiatement après l'exécution de la commande.

Si vous avez indiqué MNGRCV(\*SYSTEM), utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Définissez une procédure régulière de sauvegarde des récepteurs détachés pour déterminer quels récepteurs sauvegarder :
  1. Tapez WRKJRNA JRN(*nom-bibliothèque/nom-journal*)
  2. Sur l'écran Gestion des attributs de journal, appuyez sur F15 (Gérer le répertoire des récepteurs).
- Créez un programme pour vérifier la présence ou l'absence du message CPF7020 dans la file d'attente de messages. L'envoi de ce message se fait lorsque vous détachez le récepteur. Sauvegardez le récepteur identifié par le message.

#### **Information associée**

Journal management

#### **Sauvegarde des systèmes de fichiers**

Le **système de fichiers intégré** est un élément du programme i5/OS qui prend en charge la gestion de la mémoire et de l'entrée-sortie des flots de données comme les systèmes d'exploitation des PC et le système d'exploitation UNIX®. Il offre également une structure intégrante pour toutes les informations stockées sur le serveur.

Vous pouvez visualiser tous les objets du serveur sous la perspective d'une structure de répertoires hiérarchisée. Cependant, dans la plupart des cas, ils sont visualisés de la manière la plus courante pour un système de fichiers donné. Par exemple, les objets du système de fichiers QSYS.LIB sont généralement visualisés sous la perspective des bibliothèques. Les objets de QDLS sont généralement visualisés sous la forme de documents dans des dossiers.



De même, vous devez sauvegarder les objets par les méthodes conçues pour les systèmes de fichiers les contenant. Vous trouverez plusieurs bons exemples d'utilisation de la commande SAV dans la rubrique CL reference d'i5/OS Information Center.

#### Information associée

SAV command in the CL reference information

#### Utilisation de la commande SAV (Sauvegarder) :

La rubrique suivante explique comment utiliser la commande SAV avec le paramètres OBJ.

La commande SAV permet de sauvegarder les données suivantes :

- Un objet spécifique
- Un répertoire ou un sous-répertoire
- Un système de fichiers entier
- Les objets qui répondent aux critères de recherche

Vous pouvez également sauvegarder les éléments de cette liste à l'aide de l'API QsrSave. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à l'outil de recherche API finder.

Le paramètre OBJ (Objet) de la commande SAV prend en charge les caractères génériques et la hiérarchie de répertoire. Lorsqu'un sous-ensemble spécifique d'objets similaires figure dans une sous-arborescence de répertoires que vous voulez sauvegarder, vous pouvez utiliser le paramètre PATTERN pour définir de manière plus détaillée les objets identifiés au paramètre OBJ. Par exemple, vous pouvez avoir un répertoire '/MyDir' qui contient 100 sous-répertoires, de Dir1 à Dir100, chacun contenant 100 fichiers .jpg, de Photo1.jpg à Photo100.jpg, avec les fichiers sauvegarde correspondants, Photo1.bkp à Photo100.bkp. Pour sauvegarder l'ensemble des fichiers .jpg de '/MyDir', en omettant les fichiers sauvegarde, vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
SAV OBJ('/MyDir') PATTERN('*.*.bkp' *OMIT)
```

Lorsque vous utilisez la commande SAV pour sauvegarder le répertoire courant **SAV OBJ(\*)** et que celui-ci est vide (sans fichiers ni sous-répertoires), le serveur n'effectue aucune sauvegarde. La commande ne permet pas de sauvegarder l'unique objet \*DIR qui représente ce répertoire. Cependant, lorsque vous spécifiez explicitement le répertoire par le nom **SAV OBJ('/mydir')**, l'objet \*DIR est inclus dans l'opération de sauvegarde. Il en va de même pour le répertoire initial.

La commande SAV comporte un autre paramètre de scannage des objets (SCAN) qui offre une protection contre les virus. Si des programmes d'exit sont enregistrés auprès de points d'exit associés au scannage d'un système de fichiers intégré, vous pouvez indiquer si des objets vont être scannés pendant leur sauvegarde. Ce paramètre vous permet également d'indiquer si des objets pour lesquels le scannage a échoué doivent être sauvegardés.

Lorsque vous utilisez la commande SAV, vous pouvez spécifier OUTPUT(\*PRINT) pour obtenir un rapport des données sauvegardées par le serveur. Vous pouvez également diriger la sortie vers un fichier STREAM ou un espace utilisateur. La commande SAV ne permet pas de créer de fichier de sortie. La rubrique relative à l'interprétation d'une sortie de commande de sauvegarde (SAV) et de restauration (RST) décrit les informations sur le format du fichier de sortie créées par ces commandes.

## Concepts associés

«Interprétation d'une sortie de commande de sauvegarde (SAV) ou de restauration (RST)», à la page 179  
Lorsque vous utilisez la commande SAV (Sauvegarder) ou RST (Restaurer), vous pouvez diriger la sortie vers un fichier STREAM ou un espace utilisateur.

«Sauvegarde des objets modifiés dans les répertoires», à la page 80

La rubrique suivante explique comment utiliser le paramètre CHGPERIOD de la commande SAV pour sauvegarder des objets modifiés.

## Information associée

Integrated File System Scan on Close API (Exit Program)

Integrated File System Scan on Open API (Exit Program)

Integrated file system

## Spécification du nom d'unité :

Lorsque vous utilisez la commande SAV, le nom de chemin utilisé permet de spécifier des objets à sauvegarder. Il est constitué d'une séquence de noms de répertoires suivis du nom de l'objet.

Ce nom de chemin sert également à définir d'autres paramètres comme DEV (unité). Par exemple, dans la commande SAVLIB, spécifiez DEV(TAP01). Pour utiliser l'unité TAP01 avec la commande SAV, spécifiez :

```
DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD')
```

Pour utiliser le fichier sauvegarde MYSAVF dans la bibliothèque QGPL avec la commande SAV, spécifiez :

```
DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/MYSAVF.FILE')
```

Vous souhaitez peut-être créer des liens symboliques pour les unités indiquées dans la commande SAV afin de simplifier la frappe et de réduire le nombre d'erreurs. Par exemple, vous pouvez créer pour la description de l'unité de stockage un lien symbolique appelé TAP01 ou OPT01. Pour utiliser les liens symboliques, il est préférable de les configurer en une fois dans le répertoire principal (/). Pour chaque unité de bande du système, tapez :

```
ADDLNK OBJ('/qsys.lib/nom-unité-stockage.devd') NEWLNK('/nom-unité-stockage') +  
LNKTYPE(*SYMBOLIC)
```

Si le répertoire courant est le répertoire principal (/), la commande SAV peut utiliser le lien symbolique, comme dans l'exemple suivant :

```
SAV DEV('/nom-unité-support')  
OBJ('//*') ('/QDLS' *OMIT) ('/QSYS.LIB' *OMIT)
```

Tous les noms de chemin qui suivent devront alors commencer par le répertoire principal (/).


## Sauvegarde des objets à plusieurs noms :

Vous pouvez attribuer plusieurs noms aux objets sur le serveur. Les noms supplémentaires sont parfois appelés liens. Cette rubrique présente le fonctionnement général des liens.

Certains d'entre eux, appelés liens fixes, désignent directement l'objet. D'autres liens évoquent davantage des surnoms et ne désignent pas directement l'objet. Au lieu de cela, vous pouvez considérer le surnom comme un objet contenant le nom de l'objet d'origine. Ce type de lien s'appelle lien lointain ou lien symbolique.

Si vous créez des liens pour les objets, examinez les exemples suivants pour veiller à ce que votre stratégie permette de sauvegarder à la fois le contenu des objets et tous leurs noms possibles.

La figure ci-après présente un exemple de lien fixe : le répertoire principal (/) contient UserDir. UserDir contient JCHDIR et DRHDIR. JCHDIR contient FICHA qui comporte un lien fixe vers l'objet A. DRHDIR contient FICHB qui comporte également un lien fixe vers l'objet A.

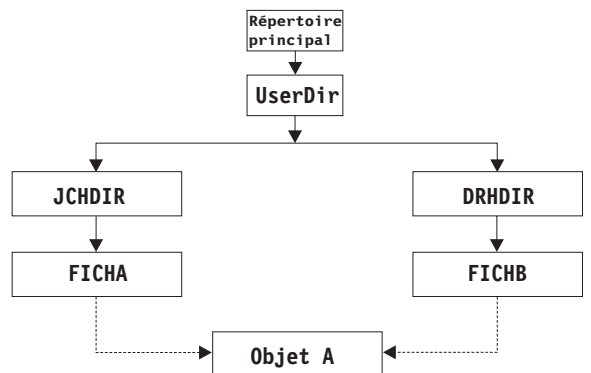

RZAIU504-0

Figure 3. Objet avec des liens fixes - Exemple

Vous pouvez sauvegarder l'objet A avec l'une des commandes suivantes. Toutes deux comprennent la description de l'objet indiqué et de son contenu.


- SAV OBJ('/UserDir/JCHDIR/FICHA')
- SAV OBJ('/UserDir/DRHDIR/FICHB')

Si vous utilisez uniquement la première commande (JCHDIR), seul le nom du lien FILEA est sauvegardé pour l'objet A. Le nom du lien FILEB n'est pas sauvegardé dans ce cas. FILEB sera introuvable sur le support s'il est spécifié lors d'opérations de sauvegarde ultérieures.

Pour obtenir une fois les données et les deux noms (liens fixes) du fichier, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

- SAV OBJ('/UserDir')
- SAV OBJ('/UserDir/JCHDIR') ('/UserDir/DRHDIR')
- SAV OBJ('/UserDir/JCHDIR/FICHA') ('/UserDir/DRHDIR/FICHB')

La figure ci-après présente un exemple de lien symbolique : le répertoire principal (/) contient QSYS.LIB et Client. QSYS.LIB contient CUSTLIB.LIB. CUSTLIB.LIB contient CUSTMAS.FILE. Client comporte un lien symbolique vers CUSTMAS.FILE.

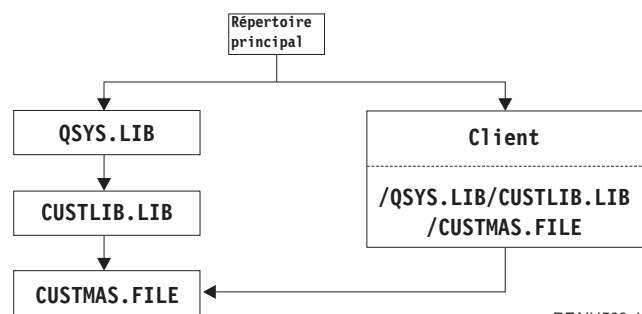

RZAIU503-1

Figure 4. Objet avec un lien symbolique - Exemple

Les commandes ci-dessous permettent de sauvegarder le fichier CUSTMAS (description et données) :

- SAVLIB LIB(CUSTLIB)
- SAVOBJ OBJ(CUSTMAS) LIB(CUSTLIB)

- SAV ('/QSYS.LIB/CUSTLIB.LIB/CUSTMAS.FILE')
- SAV ('/QSYS.LIB/CUSTLIB.LIB')

Aucune de ces commandes ne tient compte du fait que le fichier CUSTMAS est surnommé *client* dans le répertoire principal (/).

Si vous spécifiez SAV OBJ('/client'), l'opération prend en compte le fait que *client* est un surnom du fichier CUSTMAS. Ni description ni le contenu de ce fichier ne sont sauvegardés.

### Sauvegarde sur différents types de systèmes de fichiers :

Cette rubrique répertorie les restrictions applicables lors de l'utilisation de la commande SAV pour sauvegarder des objets à partir de plusieurs systèmes de fichiers en même temps.

- Les systèmes de fichiers ne prennent pas tous en charge les mêmes types d'objet, ni les mêmes méthodes d'attribution de nom, d'où l'impossibilité de spécifier des noms ou des types d'objet lors d'une sauvegarde d'objets à partir de plusieurs systèmes. Vous pouvez sauvegarder tous les objets de tous les systèmes de fichiers ou exclure certains systèmes de fichiers. Les combinaisons suivantes sont correctes :
    - Sauvegarde de tous les objets sur le serveur : OBJ('/\*')
- Remarque :** Cette commande ne s'utilise pas comme l'option 21 de la commande GO SAVE. Les différences entre les deux sont expliquées ci-dessous :
- SAV OBJ('/\*') ne place pas le serveur à l'état restreint.
  - SAV OBJ('/\*') ne démarre pas le sous-système de contrôle à la fin de l'exécution.
  - SAV OBJ('/\*') ne fournit pas d'invites pour modifier les options par défaut.
  - Sauvegarde de tous les systèmes de fichiers, sauf QSYS.LIB et QDLS : OBJ((('/\*') ('/QSYS.LIB' \*OMIT) ('/QDLS' \*OMIT))
  - Sauvegarde de tous les objets de tous les systèmes de fichier, sauf QSYS.LIB, QDLS et un ou plusieurs autres systèmes de fichiers : OBJ((('/\*') ('/QSYS.LIB' \*OMIT) ('/QDLS' \*OMIT) ('/autres valeurs' \*OMIT))
- Les valeurs des autres paramètres de la commande SAV ne sont prises en charge que pour certains systèmes de fichiers. Vous devez choisir des valeurs prises en charge par tous les systèmes de fichiers. Spécifiez les paramètres et valeurs suivants :

#### CHGPERIOD

Valeur par défaut

#### PRECHK

\*NO

#### UPDHST

\*YES

#### LABEL

\*GEN

#### SAVACT

\*NO

#### OUTPUT

\*NONE

#### SUBTREE

\*ALL

#### SYSTEM

\*LCL

**DEV** Doit être une unité de bande ou une unité optique

- Les paramètres de la commande SAV OBJ('/\*') nécessitent les conditions suivantes :
  - Le serveur doit être à l'état restreint.
  - Vous devez disposer des droits spéciaux \*SAVSYS ou \*ALLOBJ.
  - Vous devez spécifier VOL(\*MOUNTED).
  - Vous devez spécifier SEQNBR(\*END).

**Remarque :** SAV OBJ('/\*') n'est **pas** la méthode recommandée pour sauvegarder tout le serveur. Utilisez l'option de menu 21 de la commande GO SAVE pour cela.

### Lors de la sauvegarde d'objets à partir du système de fichiers QSYS.LIB :

Cette rubrique répertorie les restrictions applicables lors de l'utilisation de la commande SAV pour sauvegarder des objets à partir du système de fichiers QSYS.LIB (bibliothèque).

- Le paramètre OBJ doit avoir un seul nom.
- Le paramètre OBJ doit correspondre à la façon dont vous spécifiez les objets dans les commandes SAVLIB et SAVOBJ :
  - Vous pouvez sauvegarder une bibliothèque : OBJ('/QSYS.LIB/nom-bibliothèque.LIB')
  - Vous pouvez sauvegarder tous les objets d'une bibliothèque : OBJ('/QSYS.LIB/nom-bibliothèque.LIB/\*')
  - Vous pouvez sauvegarder tous les objets d'un type particulier dans une bibliothèque : OBJ('/QSYS.LIB/nom-bibliothèque.LIB/\*.type-objet')
  - Vous pouvez sauvegarder un nom et un type d'objet spécifiques dans une bibliothèque :  
OBJ('/QSYS.LIB/nom-nom  
bibliothèque.LIB/nom-objet.type-objet')
  - Vous pouvez sauvegarder tous les membres d'un fichier en utilisant l'une des méthodes suivantes :
    - OBJ('/QSYS.LIB/nom-bibliothèque.LIB/nom-fichier.FILE/\*')
    - OBJ('/QSYS.LIB/nom-bibliothèque.LIB/nom-fichier.FILE/\*.MBR')
  - Vous pouvez sauvegarder un membre spécifique d'un fichier :  
OBJ('/QSYS.LIB/nom-bibliothèque.LIB/  
nom-fichier.FILE/nom-membre.MBR')
- Vous ne pouvez spécifier que les types d'objet autorisés par la commande SAVOBJ. Par exemple, la commande SAV ne permet pas de sauvegarder de profils utilisateur, parce que la commande SAVOBJ n'autorise pas OBJTYPE(\*USRPRF).
- Il est impossible de sauvegarder certaines bibliothèques dans le système de fichiers QSYS.LIB à l'aide de la commande SAVLIB, en raison du type d'informations contenu. Exemples :
  - La bibliothèque QDOC, car elle contient des documents
  - La bibliothèque QSYS, car elle contient des objets système.

La commande SAV ne permet pas de sauvegarder les bibliothèques entières suivantes :

---

#### Liste des bibliothèques ne pouvant pas être sauvegardées à l'aide de la commande SAV

QDOC	QRPLOBJ	QSYS
QDOCxxxx <sup>1</sup>	QRPLxxxx <sup>2</sup>	QSYSxxxx <sup>2</sup>
QRECOVERY	QSRV	QTEMP
QRCYxxxx <sup>2</sup>	QSPL	QSPLxxxx <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> xxxx est une valeur comprise entre 0002 et 0032 correspondant à un ASP.

<sup>2</sup> xxxxx est une valeur comprise entre 00033 et 00255 correspondant à un ASP indépendant.

<sup>3</sup> où xxxxx est une valeur comprise entre 0002 et 0255 correspondant à un ASP.

---

- Les autres paramètres doivent avoir les valeurs suivantes :

**SUBTREE**

\*ALL

**SYSTEM**

\*LCL

**OUTPUT**

\*NONE

**CHGPERIOD**

- La date de début ne peut pas être \*LASTSAVE
- La date de fin doit être \*ALL
- L'heure de fin doit être \*ALL
- Valeur par défaut si vous spécifiez un membre de fichier

**Lors de la sauvegarde d'objets à partir du système de fichiers QDLS :**

Cette rubrique répertorie les restrictions applicables lors de l'utilisation de la commande SAV pour sauvegarder des objets à partir du système de fichiers QDLS (services de bibliothèques de documents).

- Les paramètres OBJ et SUBTREE doivent avoir l'une des valeurs suivantes :

- OBJ('/QDLS/*chemin/nom-dossier*') SUBTREE(\*ALL)

- OBJ('/QDLS/*chemin/nom-document*') SUBTREE(\*OBJ)

- Les autres paramètres doivent avoir les valeurs suivantes :

**SYSTEM**

\*LCL

**OUTPUT**

\*NONE

**CHGPERIOD**

- La date de début ne peut pas être \*LASTSAVE
- La date de fin doit être \*ALL
- L'heure de fin doit être \*ALL
- Valeur par défaut, si OBJ('/QDLS/*nom-chemin/nom-document*') SUBTREE(\*ALL) est indiqué

**PRECHK**

\*NO

**UPDHST**

\*YES

**SAVACT**

Ne peut pas être \*SYNC

**SAVACTMSGQ**

\*NONE

**Sauvegarde du système de fichiers intégré :**

Apprenez à améliorer vos sauvegardes du système de fichiers intégré.

**Opérations de sauvegarde simultanées**

Vous pouvez réduire les durées des sauvegardes en exécutant plusieurs sauvegardes simultanées. Pour mettre en oeuvre cette approche, vous devez déterminer une méthode permettant de regrouper les données de votre système de fichiers intégrés. Vous devez ensuite lancer des commandes SAV distinctes

pour sauvegarder simultanément chacun des sous-ensembles. Vous devez également prendre en compte les conflits de ressources matérielles susceptibles de se produire. Par exemple, si vous exécutez des sauvegardes simultanées de groupes de données stockées sur un même ensemble d'unités de disques, un conflit de ces unités de disques peut se produire. Vous pouvez utiliser plusieurs unités de bande ou un système de bandothèque avec plusieurs unités pour exécuter plusieurs commandes SAV simultanées.

Pour plus d'informations sur les sauvegardes simultanées, voir la rubrique Sauvegarde sur plusieurs unités pour réduire la plage de sauvegarde.

#### **Information associée**

Commande SAV (Sauvegarder un objet)

Commande SAVSAVFDTA

Auditing security on System i



Hierarchical Storage Management PDF

*Sauvegardes en ligne* : Ces rubriques décrivent les options de sauvegarde en ligne que vous pouvez utiliser.

#### **Sauvegarde en ligne avec BRMS des serveurs Lotus**

BRMS (Backup, Recovery, and Media Services) prend en charge les sauvegardes en ligne des bases de données des serveurs Lotus (tels que Domino for i5/OS et Quickplace). Une sauvegarde en ligne est une sauvegarde que vous pouvez effectuer lorsque vos bases de données de serveur Lotus sont utilisées. Il n'y a pas de points de synchronisation de sauvegarde en mise à jour. Vous pouvez diriger vos sauvegardes en ligne vers une unité de bande, une médiathèque, un fichier sauvegarde ou un serveur Tivoli Storage Manager. BRMS peut aussi créer des groupes de contrôle facilitant l'utilisation des sauvegardes simultanées. L'exécution d'une sauvegarde en ligne n'améliore pas les performances de votre sauvegarde. Cependant, comme vos applications demeurent actives, la sauvegarde dure moins longtemps.

Pour plus d'informations sur les sauvegardes en ligne avec BRMS, voir Backup, Recovery, and Media Services.

Si vous choisissez d'utiliser la sauvegarde en ligne avec BRMS, vous pouvez régler les performances de la sauvegarde en fonction de vos données. Pour plus d'informations, voir Performance tuning sur la page Web de BRMS.

#### **Sauvegarde en mise à jour**

La commande SAV fournit les paramètres SAVACT, SAVACTMSGQ et SAVACTOPT qui prennent en charge la sauvegarde en mise en jour des objets.

Pour plus d'informations, voir Sauvegarde du serveur en mise à jour.

*Sauvegarde d'une quantité réduite de données* : Ces rubriques décrivent les options que vous pouvez utiliser pour sauvegarder une quantité moins importante de données.

#### **Utilisation du paramètre CHGPERIOD pour sauvegarder uniquement les objets modifiés**

La commande SAV comporte le paramètre CHGPERIOD qui permet de rechercher et de sauvegarder uniquement les objets qui ont été modifiés. Dans certains cas, cette méthode peut être efficace pour réduire la quantité des données à sauvegarder. Cependant, le système doit consulter chaque objet afin de déterminer ceux qui ont été modifiés. Si vous avez de très nombreux fichiers, cette vérification peut être longue.

## **Organisation d'une structure de répertoires facilitant la sauvegarde des nouveaux fichiers, l'omission de données ou le regroupement de données**

Il peut être avantageux de garder en ligne de mire votre stratégie de sauvegarde lorsque vous structurez et nommez vos répertoires. Vous pouvez grouper et nommer vos fichiers d'une façon qui facilitera l'inclusion ou l'omission de groupes de répertoires ou d'objets dans vos sauvegardes. Vous pouvez par exemple grouper les répertoires de façon à pouvoir sauvegarder tous les répertoires et les fichiers d'une application, d'un utilisateur ou correspondant à une période particulière.

Par exemple, si vous créez de nombreux fichiers chaque jour ou chaque semaine, il peut être utile de créer un répertoire qui leur est réservé. Pensez à mettre en place une convention de dénomination des répertoires qui vous permettra de sauvegarder uniquement le répertoire contenant les nouveaux objets ou d'omettre les répertoires plus anciens.

Par exemple : créez une structure de répertoire organisée par année, mois et semaine pour stocker les nouveaux objets.

```
/2008
/2008/01
/2008/01/01
/2008/01/02
/2008/01/03
/2008/01/04
/2008/02
```

### **Omission d'objet dans la sauvegarde**

La commande SAV comporte le paramètre OBJ qui précise les objets à inclure et à omettre dans la sauvegarde. Le paramètre OBJ permet de définir une liste de 300 valeurs à inclure ou omettre dans la commande SAV. Les valeurs peuvent être des répertoires ou des objets spécifiques ou des valeurs génériques utilisant les caractères génériques pour les objets à inclure ou à omettre.

Voici quelques raisons motivant l'omission d'un répertoire ou d'un objet de votre sauvegarde :

- Le répertoire ou l'objet est temporaire et n'est pas nécessaire si vous avez besoin d'effectuer une reprise du système.
- Le répertoire ou l'objet est déjà sauvegardé et n'a pas été modifié depuis la dernière sauvegarde complète.
- Vous essayez de regrouper vos données de système de fichiers intégré afin d'exécuter plusieurs commandes SAV simultanées.

### **Paramètre PATTERN**

La commande SAV comporte le paramètre PATTERN qui permet de définir une liste de 300 valeurs utilisées pour regrouper la sauvegarde en incluant ou omettant des objets qualifiés pour la sauvegarde sur la base du paramètre OBJ. Les valeurs peuvent être des noms d'objets spécifiques ou des valeurs génériques utilisant les caractères génériques pour les objets à inclure ou à omettre.

Voici quelques raisons motivant l'inclusion ou l'omission d'objets de votre sauvegarde sur la base du paramètre OBJ :

- Vous souhaitez sauvegarder une arborescence de répertoires entière mais en omettant les objets d'un type ou d'un nom spécifique.
- Vous souhaitez sauvegarder tous les objets d'un type spécifique sans préciser les répertoires dans lesquels ils résident.



**Remarque :** Cette solution permet de sauvegarder une quantité moins importante de données, mais la sauvegarde risque d'être plus longue. Si des modèles (patterns) sont spécifiés dans le paramètre PATTERN, tous les objets qualifiés pour la sauvegarde sont comparés avec la liste des objets dans le paramètre PATTERN.

### **Journalisation des modifications et sauvegarde des récepteurs de journaux**

Vous pouvez journaliser les modifications dans les répertoires, les fichiers STREAM et les liens symboliques. Si vous définissez la journalisation de vos données du système de fichiers intégré, il peut être nécessaire de modifier votre stratégie de sauvegarde. Votre nouvelle stratégie devra consister à sauvegarder moins souvent les objets et à sauvegarder à la place les récepteurs de journal contenant les modifications apportées aux objets. Ceci vous permet de limiter la quantité de données à sauvegarder. Cependant, vous devrez tenir compte des implications pour vos procédures de reprise.

### **Mise en place de Hierarchical Storage Management (HSM)**


Si vous possédez des données de système de fichiers intégré historiques dont vous n'avez pas souvent besoin, Hierarchical Storage Management peut être une solution intéressante. HSM (Hierarchical Storage Management) gère de façon automatique et transparente les données client dans une hiérarchie de stockage. La hiérarchie de stockage peut se composer de disques à hautes performances, de disques comprimé et de bandothèques.

Le moment et la méthode d'accès aux données de votre serveur dépendent du type des données. Les données actives sont un ensemble de données en cours d'utilisation auxquelles de nombreux accès ont lieu chaque jour, tandis que les données inactives sont des données historiques moins souvent consultées.

A l'aide des règles BRMS (Backup, Recovery and Media Services) définies par l'utilisateur, HSM peut migrer ou archiver et récupérer dynamiquement les données rarement utilisées ou les données historiques à tous les niveaux d'une hiérarchie d'unités de stockage.

### **Sauvegarde dans des fichiers sauvegarde (SAVF) suivie d'une sauvegarde des SAVF sur bande avec la commande SAVSAVFDTA**

Certains clients se sont aperçus qu'ils peuvent réduire la durée de leur sauvegarde en sauvegardant d'abord leurs données dans un fichier sauvegarde (SAVF) au lieu de les sauvegarder directement sur bande. Les sauvegardes dans des fichiers sauvegarde ont permis d'obtenir des améliorations importantes des performances. Si vous effectuez une sauvegarde dans un fichier sauvegarde, vous devez prévoir suffisamment d'espace disque pour le fichier sauvegarde. Le chapitre 15 de System i Performance

Capabilities Reference  peut vous aider à évaluer cette approche sur votre serveur. Vous devez aussi sauvegarder vos fichiers sauvegarde sur bande à l'aide de la commande SAVSAVFDTA (Sauvegarder les données d'un fichier sauvegarde). Cependant, il n'est pas nécessaire que l'exécution de la commande SAVSAVFDTA se termine pendant votre sauvegarde.

### **Réduction ou suppression des contrôles pendant les opérations de sauvegarde ou de reprise sur incident**

Les résultats de mesures indiquent que le fait d'effectuer des contrôles de sécurité pendant les opérations de sauvegarde ou de sécurité (contrôle \*SAVRST) peuvent détériorer les performances. Le contrôle fournit des informations précieuses sur les actions exécutées sur votre système et sur leurs auteurs. Néanmoins, vous devez équilibrer la valeur de ces informations par rapport au temps dont vous disposez pour effectuer une sauvegarde ou une reprise. Ceci est particulièrement vrai si vous devez effectuer la reprise de tous les objets ou de nombreux objets du système de fichiers intégré.

## Réduction du nombre d'objets scannés pendant la sauvegarde

Lorsque vous précisez le paramètre SCAN pendant la sauvegarde, l'impact sur les performances peut être important si le scannage est activé sur le système. Le scannage des objets peut constituer une part importante de la sécurité de votre système, mais vous devez prendre en compte la durée supplémentaire que le scannage va ajouter à la durée de la sauvegarde.

## Sauvegarde des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur

Les systèmes UDFS *systèmes de fichiers définis par l'utilisateur* sont des systèmes de fichiers que vous pouvez créer et gérer vous-même. Vous pouvez créer plusieurs systèmes UDFS avec un nom unique pour chacun.

Lorsque vous utilisez la commande CRTUDFS (Create User-Defined File System) pour créer un système UDFS, vous pouvez définir les attributs suivants :

- Contrôle de la valeur des objets
- Numéro d'ASP où les objets ont été stockés dans le système UDFS
- Distinction majuscules/minuscules pour les noms de systèmes UDFS
- Format de fichier par défaut
- Droits publics pour les données et les objets
- Changement de nom et suppression de lien restreints
- Option de scannage des objets
- Description

Le numéro d'ASP est déterminé par le répertoire qui contient le système UDFS. Par exemple, '/dev/QASP01/MyUdfs1.udfs' indique que MyUdfs1 se trouve dans le système ASP. Le nom du fichier '/dev/MyASP/MyUdfs2.udfs' indique que MyUdfs2 se trouve sur le pool de stockage sur disque indépendant MyASP.

**Remarque :** Si le système UDFS est sur un pool de stockage sur disque indépendant, assurez-vous que celui-ci est en fonction et que le système UDFS est démonté avant de commencer la sauvegarde.

### Information associée

Types of disk pools

Create User-Defined FS (CRTUDFS) command

### Stockage des systèmes UDFS par le serveur :

Dans les systèmes UDFS, comme dans les systèmes de fichiers racine (/) et QOpenSys, les utilisateurs peuvent créer des répertoires, des fichiers STREAM, des liens symboliques et des connecteurs.

Un objet de fichier spécial de type bloc (\*BLKSF) représente un système UDFS. Lorsque vous créez un système UDFS, le serveur crée également un fichier spécial de type bloc associé. Ce fichier n'est accessible que par les commandes du système de fichiers intégré, l'API et l'interface QFileSvr.400. Les noms de fichiers spéciaux de type bloc doivent avoir le format suivant :

```
/dev/QASPxx/udfs_name.udfs
```

xx étant le numéro ASP de base ou du système (1–32) où l'utilisateur stocke le système UDFS et nom\_udfs est le nom unique du système UDFS. Vous remarquerez que le nom du système UDFS doit avoir l'extension .udfs. Si le système UDFS est stocké dans un ASP indépendant, le fichier spécial de type bloc est au format :

```
/dev/device-description/udfs_name.udfs
```

Les systèmes UDFS peuvent être dans deux états : montés et démontés. Vous pouvez accéder aux objets à l'intérieur des systèmes UDFS montés, mais non à l'intérieur des systèmes démontés.

Pour accéder aux objets à l'intérieur d'un système UDFS, vous devez le monter sur un répertoire (par exemple, /home/JON). Lorsque vous montez un système UDFS sur un répertoire, le contenu d'origine de celui-ci est inaccessible. De même, le contenu du système UDFS est accessible via ce répertoire. Par exemple, supposons que le répertoire /home/JON contienne un fichier /home/JON/payroll. Votre système UDFS contient trois répertoires : mail, action et outgoing. Après que vous avez monté le système UDFS sur /home/JON, le fichier /home/JON/payroll est inaccessible, alors que les trois répertoires deviennent accessibles dans /home/JON/mail, /home/JON/action et /home/JON/outgoing. Après que vous avez démonté le système UDFS, le fichier /home/JON/payroll redevient accessible et les trois répertoires du système UDFS inaccessibles.

### Information associée



OS/400 Network File System Support

### Sauvegarde d'un système UDFS démonté :

Si vous excluez le paramètre RBDMFS, vous devez démonter les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur avant une opération de sauvegarde ou de restauration. Utilisez la commande DSPUDFS pour vérifier si vous avez monté ou démonté un système UDFS.

Le système sauvegarde des objets à partir d'un système UDFS démonté si vous spécifiez \*BLKSF pour le système UDFS qui figure dans un ASP ou un ASP indépendant (/dev/qaspxx). Il sauvegarde des informations sur le système UDFS (par exemple, le numéro d'ASP, les droits et la distinction majuscules/minuscules).

Pour sauvegarder un système UDFS démonté, spécifiez :

```
SAV OBJ('/dev/QASP02/udfs_name.udfs')
```

Vous pouvez utiliser les deux méthodes pour exclure des objets d'un système de fichiers UDFS démonté au cours de l'opération de sauvegarde. Vous pouvez soit utiliser l'option \*OMIT du paramètre OBJ ou le paramètre PATTERN de la commande SAV. En excluant certains objets, tels que les données Domino ou les objets temporaires, par exemple, vous pouvez réduire la durée de la sauvegarde lors de la sauvegarde d'un système UDFS démonté.

Cet exemple utilise l'option \*OMIT du paramètre OBJ pour exclure des objets du système de fichiers UDFS commençant par 'b' à partir du répertoire supérieur du système de fichiers UDFS lors de l'opération de sauvegarde.

```
SAV DEV(jssavf) OBJ('/dev/qasp01/js.udfs') ('/dev/qasp01/js.udfs/b*' *OMIT)
```

Cet exemple utilise le paramètre PATTERN pour exclure des objets du système de fichiers UDFS commençant par 'b' à partir d'un répertoire quelconque du système de fichiers UDFS lors de l'opération de sauvegarde.

```
SAV DEV(jssavf) OBJ('/dev/qasp01/js.udfs') PATTERN(('b*' *OMIT))
```

### Restrictions applicables à la sauvegarde d'un système UDFS démonté

Tenez compte des restrictions suivantes lors de la sauvegarde d'un système UDFS démonté.

1. Il est impossible de spécifier des objets séparés de systèmes UDFS pour le paramètre OBJ (objet) sur une commande SAV.
2. Vous ne pouvez pas visualiser, ni gérer d'objets d'un système UDFS démonté. Par conséquent, vous n'êtes pas à même de déterminer la quantité de mémoire ou de temps nécessaire au serveur pour une opération de sauvegarde après le démontage du système UDFS.
3. SUBTREE(\*ALL) est nécessaire.

### Information associée

Restoring an unmounted UDFS

### Sauvegarde d'un système UDFS monté :

Lorsque vous sauvegardez un système UDFS monté, les informations et les objets du système UDFS sont sauvegardées. Vous pouvez décider de restaurer uniquement les objets du système UDFS monté ou de restaurer les informations (`/dev/asp/udfs_name.udfs`) et les objets du système UDFS.

Normalement, vous devez démonter les systèmes UDFS avant les opérations de sauvegarde et de restauration. Les options de menu 21, 22 et 23 de la commande GO SAVE permettent de démonter les systèmes UDFS avant d'effectuer l'opération de sauvegarde.

Pour sauvegarder un système UDFS monté, spécifiez la commande :

```
SAV OBJ('/appl/dir1')
```

Le serveur a monté le système UDFS sur le répertoire `/appl/dir1`.

Si une opération de sauvegarde inclut des objets de systèmes UDFS montés, les informations du système de fichiers sont sauvegardées. Vous pouvez restaurer un système UDFS monté en spécifiant le paramètre `RBDMFS(*UDFS)` avec la commande RST. Le paramètre `RBDMFS` régénère le système de fichiers monté au cours de l'opération de sauvegarde.

Toutefois, si vous excluez le paramètre `RBDMFS` ou si vous spécifiez `RBDMFS(*NONE)`, seuls les objets contenus dans le répertoire sont restaurés et aucune information issue du système de fichiers ne sera restaurée.

### Information associée

Restoring a mounted UDFS

Restore actions for mounted user-defined file systems

### Sauvegarde d'objets de la bibliothèque de documents

Le système permet de stocker les documents et les dossiers dans une hiérarchie (documents dans un dossier à l'intérieur d'un autre dossier). Les objets de la bibliothèque de documents sont des documents et des dossiers.

Pour plus d'informations, voir :

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des objets de distribution», à la page 108

Cette rubrique décrit les méthodes de sauvegarde courantes pour les objets de distribution.

«Méthodes de sauvegarde des dossiers et des objets de la bibliothèque de documents IBM», à la page 112

Cette rubrique présente les méthodes de sauvegarde les plus courantes permettant de sauvegarder les objets de la bibliothèque de documents fournies par IBM.

### Stockage et utilisation des objets de la bibliothèque de documents par le serveur :

Le serveur permet de stocker les documents et les dossiers dans une hiérarchie (documents dans un dossier à l'intérieur d'un autre dossier). Les objets de la bibliothèque de documents sont des documents et des dossiers.

Pour simplifier la gestion de mémoire, le serveur stocke tous ces objets dans une ou plusieurs bibliothèques. La bibliothèque de l'ASP système est nommée QDOC. Chaque ASP utilisateur qui contient des objets de la bibliothèque de documents comporte une bibliothèque de documents nommée

QDOCnnnn, nnnn étant le numéro affecté à l'ASP. Du point de vue de l'utilisateur, les objets de la bibliothèque de documents ne sont pas dans des bibliothèques, mais classés dans des dossiers. Ils sont manipulés à l'aide de commandes et de menus.

Certains logiciels sous licence utilisent la prise en charge par les objets de la bibliothèque de documents.

Dans le système de fichiers intégré, le système de fichier QDLS (Services de la bibliothèque de documents) fournit la prise en charge par les objets de la bibliothèque de documents.

Le serveur utilise un ensemble fichiers d'index d'aide dans la bibliothèque QUSRSYS pour garder trace de tous les objets de la bibliothèque de documents qu'il contient. Les noms de ces fichiers base de données commencent par les caractères QA0SS. Le serveur utilise d'autres fichiers QAO\* de la bibliothèque QUSRSYS pour effectuer le suivi des distributions et prendre en charge les fonctions de recherche de texte. Sauvegardez de temps en temps ces fichiers dans cette bibliothèque. Les options de menu 21 et 23 de la commande GO SAVE permettent de sauvegarder la bibliothèque QUSRSYS et tous les objets de la bibliothèque de documents qui se trouvent sur le serveur.

A l'aide de la commande SAVDLO (Sauvegarder un document ou un dossier), vous pouvez sauvegarder manuellement un ou plusieurs documents. Cette opération n'affecte les documents que si vous spécifiez des paramètres pour libérer ou supprimer de la mémoire. Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs documents.

#### Méthodes de sauvegarde de plusieurs documents :

Vous pouvez sauvegarder tous vos documents, tous les documents d'une liste de fichiers ou tous les documents d'un ASP.

- Sauvegardez tous vos documents en tapant : SAVDLO DLO(\*ALL) FLR(\*ANY).
- Sauvegardez tous vos documents d'une liste de dossiers en tapant : SAVDLO DLO(\*ALL) FLR(*dossier*). Vous pouvez spécifier jusqu'à 300 noms de dossiers génériques ou spécifiques avec le paramètre FLR (Dossier).
- Vous pouvez exécuter simultanément plusieurs commandes SAVDLO pour les documents d'un ou de plusieurs ASP, ainsi qu'avec une ou plusieurs commandes RSTDLO (Restaurer un document ou un dossier) utilisant le même ASP. Exemple d'exécution de plusieurs opérations SAVDLO concurrentes avec des valeurs génériques :

```
SAVDLO DLO(*ANY) DEV(première-unité) FLR(A* B* C* ...L*)
SAVDLO DLO(*ANY) DEV(seconde-unité) FLR(M* N* O* ...Z*)
```

- Sauvegardez tous les documents d'un ASP en tapant : SAVDLO DLO(\*ALL) FLR(\*ANY) ASP(n).

Vous souhaitez peut-être placer les dossiers contenant des documents utilisateur dans des ASP utilisateur. Vous pouvez sauvegarder régulièrement les objets de la bibliothèque de documents situés dans ces ASP sans sauvegarder l'ASP système. Cela évite d'utiliser du temps et des supports supplémentaires nécessaires à la sauvegarde des dossiers système pour IBM i Access Family, lesquels sont rarement modifiés.

**Remarque :** Lorsque vous sauvegardez IBM i Access Family, vous devez également exécuter la commande SAV. L'exemple ci-dessous montre tous les paramètres nécessaires à la sauvegarde de tout le système de fichiers intégré, y compris IBM i Access Family.

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/nom-unité-support.DEVD')
    OBJ('/*' +
        ('/QSYS.LIB' *OMIT)
        ('/QDLS' *OMIT))
    UPDHST(*YES)
```

- Sauvegardez une liste de documents par nom défini par l'utilisateur ou par nom d'objet système.
- Sauvegardez tous les documents répondant à certains critères de recherche. Le tableau suivant répertorie les paramètres utilisables si vous spécifiez DLO(\*SEARCH).

Tableau 26. Paramètres pour DLO(\*SEARCH)

Paramètre	Définition
FLR	Dossier
SRCHTYPE	*ALL, pour tous les dossiers répondant aux critères de recherche
CHKFORMRK	Marqué pour l'archivage hors ligne
CHKEXP	Date d'expiration du document
CRTDATE	Date de création
DOCCLS	Classe de document
OWNER	Propriétaire
REFCHGDATE	Date de la dernière modification du document
REFCHGTIME	Heure de la dernière modification du document

- Sauvegardez tous les objets de distribution (courrier) en tapant : SAVDLO DLO(\*MAIL).
- Sauvegardez tous les objets de distribution, les nouveaux dossiers, les nouveaux documents et les documents modifiés en tapant : SAVDLO DLO(\*CHG). Cette méthode permet également de réduire les effets de l'aide en ligne sur la quantité de temps et de supports nécessaires à la sauvegarde d'objets de la bibliothèque de documents. La rubrique Sauvegarde des objets de la bibliothèque de documents fournit des informations supplémentaires sur la spécification de DLO(\*CHG).

Vous pouvez utiliser le paramètre OMITFLR pour exclure les dossiers de l'opération de sauvegarde. Il accepte jusqu'à 300 noms de dossiers génériques ou spécifiques.

Le paramètre OMITFLR est utile si vous souhaitez exclure des dossiers jamais ou rarement modifiés. Il permet également d'enlever un groupe de dossiers d'une seule opération de sauvegarde en le sauvegardant simultanément sur une autre unité de stockage.

Lorsque vous sauvegardez des objets de la bibliothèque de documents de plusieurs ASP au cours de la même opération, le serveur crée un fichier séparé sur les supports pour chacun d'entre eux. Lorsque vous restaurez de tels objets à partir des supports, vous devez spécifier les numéros de séquence pour les restaurer à partir de plusieurs ASP.

**Droits requis pour la commande SAVDLO :** Les combinaisons de paramètres ci-dessous pour la commande SAVDLO nécessitent des droits spéciaux \*ALLOBJ, \*SAVSYS ou \*ALL sur les documents. Vous devez également être inscrit dans le répertoire système.

- DLO(\*ALL) FLR(\*ANY)
- DLO(\*CHG)
- DLO(\*MAIL)
- DLO(\*SEARCH) OWNER(\*ALL)
- DLO(\*SEARCH) OWNER(*nom-profil-utilisateur*)

**Remarque :** Vous pouvez toujours sauvegarder vos propres objets de la bibliothèque de documents. Pour spécifier un autre profil utilisateur pour le paramètre de propriétaire, vous devez bénéficier des droits mentionnés.

### Réduction de l'espace disque utilisé par les documents :

Les documents s'accumulent et nécessitent de plus en plus de mémoire. La rubrique suivante présente les différentes méthodes permettant de réduire l'espace disque utilisé par les documents.

- En sauvegardant et en supprimant des documents (STG(\*DELETE)). Ils n'apparaîtront plus lorsque vous rechercherez d'autres documents.
- Sauvegarde de documents et libération de la mémoire (STG(\*FREE)). Ces documents apparaissent au cours de votre recherche et le serveur les marque comme étant hors ligne.

- En transférant des documents sur un ASP utilisateur. Vous pouvez créer des stratégies de sauvegarde et de reprise différentes pour ces ASP.
- En utilisant la commande RGZDLO (Réorganiser un document ou un dossier).

Lorsque vous sauvegardez des documents, spécifiez des critères de recherche telles que la marque de mémoire sur le document ou la date d'expiration de ce dernier pour identifier les documents nécessitant une libération de mémoire.

### Concepts associés

«Mémoire disponible au cours de la sauvegarde», à la page 5

Cette rubrique vous apprend à utiliser le paramètre STG pour supprimer un objet du serveur après l'avoir sauvegardé. Cette méthode ne fonctionne qu'avec un certain nombre de commandes.

### Sortie de la commande SAVDLO :

Le paramètre OUTPUT de la commande SAVDLO permet d'afficher des informations sur les documents, les dossiers et le courrier sauvegardés. Vous pouvez imprimer la sortie (OUTPUT(\*PRINT)) ou la sauvegarder sur un fichier base de données (OUTPUT(\*OUTFILE)).

Si vous imprimez la sortie, vous devez tenir compte des dépendances par rapport à l'unité :

- Les informations d'en-tête de la sortie dépendent de l'unité. Toutes les informations n'apparaissent pas pour toutes les unités.
- Le fichier imprimante de la commande SAVDLO utilise l'identificateur de caractères (CHRID) 697 500. Si votre imprimante ne prend pas en charge cet identificateur, le serveur affiche le message CPA3388. Pour imprimer la sortie SAVDLO sans recevoir ce message, spécifiez les éléments ci-dessous avant de spécifier \*PRINT avec la commande SAVDLO :

```
CHGPRTF FILE(QSYSOPR/QPSAVDLO) CHRID(*DEV)
```

Si vous utilisez un fichier de sortie, le serveur utilise le format QSYS/QAOJSAVO.OJSDLO.

### Information associée

Impression

## Sauvegarde et restauration des fichiers spoule

Pour la version 5.4 d' i5/OS ou supérieures, vous pouvez utiliser l'une des méthodes décrites ci-dessous pour sauvegarder et restaurer les fichiers spoule. Le tableau ci-dessous répertorie les commandes et les API par ordre de préférence.

Pour les versions antérieures à la version 5.4, vous devez utiliser des méthodes indirectes pour sauvegarder et restaurer les fichiers spoule. Ces méthodes indirectes peuvent ne pas conserver tous les attributs.

Tableau 27. Sauvegarde et restauration des fichiers spoule

Méthodes de sauvegarde	Méthodes de restauration	Attributs de fichier spoule conservés	Version concernée
Commandes SAVLIB, SAVOBJ Commandes SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ, Options du menu Sauvegarde 21-23 de l'API QSRSAVO	Commandes RSTLIB, RSTOBJ Commandes SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ, Options du menu Restauration 21-23 de l'API QSRRSTO	Données et tous les attributs	i5/OS V5.4 et supérieures
API QSPOPNSP, QSPGETSP, QUSRSPLA	API QSPCRTSP, QSPPUTSP, QSPCLOSP	Données, mais pas tous les attributs	Toutes les versions
Commandes CPYSPLF, SAVOBJ	Commande CPYF	Données littérales seulement	Toutes les versions

Lorsque vous sauvegardez une file d'attente de sortie avec les commandes de sauvegarde, le menu Sauvegarde ou l'API QSRSAVO, vous pouvez choisir de sauvegarder tous ses fichiers spoule. Pour ce faire, vous pouvez indiquer \*ALL pour le paramètre de commande SPLFDTA (Données de fichier spoule), l'option d'invite de menu ou la clé API. Lorsque vous restaurez les files d'attente de sortie avec les commandes de restauration, le menu ou l'API QSRRSTO, vous pouvez restaurer tout fichier spoule sauvegardé n'existant pas déjà sur le système. Pour ce faire, vous pouvez indiquer \*NEW pour le paramètre SPLFDTA, l'invite ou la clé. Avec les API QSRSAVO et QSRRSTO, vous pouvez aussi choisir de sauvegarder ou de restaurer les fichiers spoule à l'aide d'un ensemble de critères de sélection. Si vous sauvegardez les fichiers spoule avec l'API QSRSAVO à l'aide des critères de sélection et la valeur spéciale de bibliothèque \*SPLF, vous devez utiliser l'API QSRRSTO API avec la valeur spéciale de bibliothèque \*SPLF pour restaurer les fichiers spoule.

L'exemple suivant explique comment sauvegarder les fichiers spoule :

1. Créez une file d'attente de sortie pour stocker les fichiers spoule.  
CRTOUTQ OUTQ(*nom-bib/nom-file*)
2. Lancez la commande WRKSPLF (Gestion des fichiers spoule) pour afficher la liste des des fichiers spoule.
3. Utilisez l'option 2, CHGSPLFA, pour transférer les fichiers spoule à sauvegarder dans la file d'attente de sortie que vous avez créée.
4. Utilisez la commande SAVOBJ (Sauvegarder objet) pour sauvegarder les données du fichier spoule.  
SAVOBJ OBJ(*nom-file*) LIB(*nom-bib*) DEV(*nom-unité*) OBJTYPE(\*OUTQ) SPLFDTA(\*ALL)

L'exemple suivant explique comment restaurer des fichiers spoule :

1. Restaurez des fichiers spoule qui n'existent pas déjà sur le système.  
RSTOBJ OBJ(*nom-file*) SAVLIB(*nom-bib*) DEV(*nom-unité*)  
OBJTYPE(\*OUTQ) SPLFDTA(\*NEW)

## Utilisation des API de fichier spoule

Si votre système cible ou source est antérieur à la version V5.4, vous pouvez utiliser des API de fichier spoule comme méthode indirecte de sauvegarde et restauration. Cette méthode conserve le flux de données des fichiers spoule, mais pas tous les attributs.

Pour sauvegarder les fichiers spoule :

- Ouvrez les fichiers spoule avec l'API QSPOPNSP.
- Récupérez les données du fichier spoule avec QSPGETSP.
- Récupérez les attributs du fichier spoule avec QUSRSPLA.

Pour restaurer les fichiers spoule :

1. Créez les fichiers spoule avec l'API QSPCRTSP.
2. Ecrivez les données du fichier spoule dans un nouveau fichier spoule avec l'API QSPPUTSP.
3. Fermez le fichier spoule avec l'API QSPCLOSP.

Vous trouverez un exemple et un outil permettant de les utiliser dans la bibliothèque QUSRTOOL, dans le membre TSRINFO du fichier QATTINFO.

## Copie de fichiers spoule dans des fichiers base de données

Si votre système cible ou source est antérieur à la version V5.4, la copie des données entre des fichiers spoule et des fichiers base de données peut être utilisée comme méthode indirecte de sauvegarde et restauration. Cette méthode permet de copier uniquement les données littérales et non les attributs de fonctions avancées tels que les graphiques et les polices variables. Elle ne constitue donc pas une solution complète de sauvegarde des fichiers spoule.



Utilisez la commande CPYSPLF (Copier un fichier spoule) pour sauvegarder les données de fichier spoule dans un fichier base de données. La commande CPYF (Copier un fichier) permet de copier des données d'un fichier base de données vers un fichier spoule.

#### **Tâches associées**

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39

Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

#### **Information associée**

Save and restore spooled files

Restoring previous release user data to a new system

Outil de recherche API

Commande CPYSPLF (Copy Spooled File)

### **Méthodes de sauvegarde des données utilisateur**

Vous pouvez utiliser les liens référencés ci-dessous pour savoir comment sauvegarder les données utilisateur de votre serveur.

L'option de menu 23 de la commande GO SAVE permet de sauvegarder facilement toutes ces données.

Les commandes ci-dessous servent à les sauvegarder manuellement :

- SAVSECDTA
- SAVCFG
- SAVLIB \*ALLUSR
- SAVDLO
- SAV

#### **Tâches associées**

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

#### **Information associée**

Commande SAVCFG (Sauvegarder la configuration)

Commande SAVCHGOBJ (Sauvegarder les objets modifiés)

Commande SAVDLO (Sauvegarder un document ou un dossier)

Commande SAVLIB (Sauvegarder la bibliothèque)

Commande SAVOBJ (Sauvegarder un objet)

Commande SAV (Sauvegarder)

### **Méthodes de sauvegarde des bibliothèques utilisateur :**

Cette rubrique décrit les méthodes de sauvegarde les plus couramment utilisées pour sauvegarder les bibliothèques utilisateur.

Tableau 28. Informations sur les bibliothèques utilisateur

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Bibliothèques utilisateur	Les bibliothèques utilisateur varient régulièrement.	Oui	Non

Méthode classique de sauvegarde des bibliothèques utilisateur	Etat restreint requis ?
SAVLIB *NONSYS	Oui
SAVLIB *ALLUSR	Non
SAVLIB <i>nom-bibliothèque</i>	Non <sup>1</sup>
SAVCHGOBJ	Non <sup>1</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23	Non <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> **Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

<sup>2</sup> Lorsque vous utilisez l'option 23 de la commande GO SAVE, le système est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.

Ces objets de la bibliothèque changent lors de la mise à jour de logiciels sous licence.

La rubrique «Sauvegarde des bibliothèques avec la commande SAVLIB», à la page 60 explique comment sauvegarder une ou plusieurs bibliothèques. Elle comprend également des explications sur les paramètres SAVLIB et sur la procédure à suivre pour sélectionner des bibliothèques sur le serveur.

#### Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

#### Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

#### Information associée

Commande SAVLIB (Sauvegarder la bibliothèque)

Commande SAVCHGOBJ (Sauvegarder les objets modifiés)

#### Méthodes de sauvegarde des bibliothèques Q contenant des données utilisateur :

Cette rubrique présente les méthodes les plus couramment utilisées pour sauvegarder les bibliothèques Q contenant des données utilisateur.

Tableau 29. Informations sur les bibliothèques Q contenant des données utilisateur

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Les bibliothèques Q contenant des données utilisateur comprennent QGPL, QUSRSYS, QDSNX et d'autres.  «Valeurs spéciales pour la commande SAVLIB», à la page 60 comporte une liste exhaustive des bibliothèques Q contenant des données utilisateur.	Elles varient régulièrement.	Oui	Oui

Pour sauvegarder les fichiers répertoire système, vous devez arrêter le sous-système QSNADS avant de sauvegarder la bibliothèque QUSRSYS. Vous devrez peut-être arrêter les sous-systèmes QSYSWRK, QSERVER et ENDTCPSVR(\*MGTC \*DIRSRV) pour sauvegarder les fichiers QAO\*.

Méthode classique de sauvegarde des bibliothèques Q contenant des données utilisateur	Etat restreint requis ?
SAVLIB *NONSYS	Oui
SAVLIB *ALLUSR	Non <sup>1</sup>
SAVLIB <i>nom-bibliothèque</i>	Non <sup>1</sup>
SAVCHGOBJ	Non <sup>1</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23	Non <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> **Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

<sup>2</sup> Lorsque vous utilisez l'option 23 de la commande GO SAVE, le système est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.

La rubrique «Sauvegarde des bibliothèques avec la commande SAVLIB», à la page 60 explique comment sauvegarder une ou plusieurs bibliothèques. Elle comprend également des explications sur les paramètres SAVLIB et sur la procédure à suivre pour sélectionner des bibliothèques sur le système.

## Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

## Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

## Information associée

Commande SAVLIB (Sauvegarder la bibliothèque)

Commande SAVCHGOBJ (Sauvegarder les objets modifiés)

## Méthodes de sauvegarde des objets de distribution :

Cette rubrique décrit les méthodes de sauvegarde courantes pour les objets de distribution.

Tableau 30. Informations sur les objets de distribution

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Objets de distribution	Les objets de distribution de QUSRSYS varient régulièrement.	Oui	Non

Méthode classique de sauvegarde des objets de distribution	Etat restreint requis ?
SAVDLO	Non <sup>1</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23	Non <sup>1, 2</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 30	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 32	Oui

<sup>1</sup> **Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

<sup>2</sup> Lorsque vous utilisez l'option 23 de la commande GO SAVE, le système est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.

## Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

## Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

## Référence associée

«Sauvegarde d'objets de la bibliothèque de documents», à la page 100

Le système permet de stocker les documents et les dossiers dans une hiérarchie (documents dans un dossier à l'intérieur d'un autre dossier). Les objets de la bibliothèque de documents sont des documents et des dossiers.

## Information associée

Commande SAVDLO (Sauvegarder un document ou un dossier)

## Méthodes de sauvegarde des espaces de stockage de serveur de réseau :

Les informations suivantes expliquent comment sauvegarder les espaces de stockage de serveur de réseau.

Vous pouvez sauvegarder et restaurer des espaces de stockage du serveur de réseau, également connus sous le nom de disques virtuels, associés à un serveur intégré Windows ou serveur intégré Linux.

Tableau 31. Information sur l'espace mémoire du serveur de réseau

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Espaces de stockage de serveur de réseau	Les espaces de stockage du serveur de réseau des logiciels sous licence serveur intégré (répertoire QFPNWSSTG) varient régulièrement.	Oui	Oui

Méthode classique de sauvegarde des espaces de stockage de serveur de réseau	Etat restreint requis ?
SAV <sup>4</sup>	Non
Commande GO SAVE, option de menu 21 <sup>1</sup>	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23 <sup>1</sup>	Non <sup>2, 3</sup>

<sup>1</sup> Vous devez mettre les serveurs de réseau hors fonction. Pour ce faire, utilisez l'option 21, 22 ou 23 de la commande GO SAVE. Sélectionnez le serveur intégré que vous souhaitez mettre hors fonction à partir de l'écran Valeurs par défaut pour les commandes.

<sup>2</sup> Lorsque vous utilisez l'option 23 de la commande GO SAVE, le système est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.

<sup>3</sup> **Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des

informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

- 4 Les espaces de stockage du serveur de réseau peuvent être liés aux descriptions du serveur de réseau suivantes : \*IXSVR, \*ISCSI et \*GUEST NWSD. Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour lorsque le disque est lié à \*ISCSI et \*GUEST NWSD. Toutefois, vous n'aurez pas l'utiliser si le disque est lié à \*IXSVR.

#### Tâches associées

«Utilisation de la sauvegarde en mise à jour avec des espaces de stockage du serveur de réseau», à la page 135

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour sauvegarder des espaces de stockage du serveur de réseau tout en conservant le serveur intégré en ligne. La fonction de sauvegarde en mise à jour réduit ou élimine votre indisponibilité lors des opérations de sauvegarde.

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

«Sauvegarde de données pour des serveurs Windows intégrés IXS et des adaptateurs IXA», à la page 119

Vous pouvez effectuer une sauvegarde complète du serveur intégré Windows sur i5/OS, sauvegarder individuellement des fichiers et des répertoires Windows ou sauvegarder une description du serveur de réseau, des objets de configuration et des unités de disque connectées.

«Sauvegarde de données pour des serveurs intégrés connectés à iSCSI», à la page 120

Vous pouvez effectuer une sauvegarde complète d'un serveur intégré connecté à iSCSI au système i5/OS ou sauvegarder la description de serveur de réseau, les objets de configuration et les unités de disque connectées. Vous pouvez également sauvegarder individuellement des fichiers et des répertoires pour le serveur intégré Windows.

#### Information associée

Commande SAV (Sauvegarder un objet)

#### Méthodes de sauvegarde des systèmes UDFS :

Cette rubrique décrit les méthodes les plus couramment utilisées pour sauvegarder les informations sur les systèmes UDFS.

Tableau 32. Informations sur les systèmes UDFS

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Systèmes de fichiers définis par l'utilisateur	Les systèmes UDFS varient régulièrement.	Oui	Certains

Vous devrez peut-être démonter tous les systèmes UDFS avant d'effectuer l'opération de sauvegarde. Pour ce faire, utilisez l'option 21, 22 ou 23 de la commande GO SAVE. Sélectionnez ensuite **O** en regard de l'invite *Démontage des systèmes de fichiers* sur l'écran Valeur par défaut pour les commandes.

Lorsque vous sauvegardez un système UDFS monté, toutes les informations du système de fichiers sont sauvegardées. Vous pouvez restaurer un système UDFS monté en spécifiant le paramètre RBDMFS(\*UDFS) avec la commande RST.

Méthode classique de sauvegarde des systèmes UDFS	Etat restreint requis ?
SAV	Non <sup>1</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui

<sup>1</sup> **Important** : Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

#### Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

#### Information associée

Commande SAV (Sauvegarder un objet)

### Méthodes de sauvegarde des répertoires dans les systèmes de fichiers racine (Répertoire racine) et QOpenSys :

Cette rubrique présente les méthodes utilisées le plus couramment pour sauvegarder des répertoires dans les systèmes de fichiers racine (Répertoire racine) et QOpenSys.

Tableau 33. Informations sur les répertoires des systèmes de fichiers racine (Répertoire racine) et QOpenSys

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Répertoires des systèmes de fichiers racine (Répertoire racine) et QOpenSys	Les répertoires des systèmes de fichiers racine (Répertoire racine) et QOpenSys varient régulièrement.	Oui	Certains

Méthode classique de sauvegarde des répertoires des systèmes de fichiers racine (Répertoire racine) et QOpenSys	Etat restreint requis ?
SAV	Non
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23	Non <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Lorsque vous sélectionnez l'option de menu 23 de la commande GO SAVE, le serveur est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.

<sup>2</sup> **Important** : Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

## Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

## Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

## Information associée

Commande SAV (Sauvegarder un objet)

## Méthodes de sauvegarde des dossiers et des objets de la bibliothèque de documents IBM :

Cette rubrique présente les méthodes de sauvegarde les plus courantes permettant de sauvegarder les objets de la bibliothèque de documents fournies par IBM.

Tableau 34. Informations sur les dossiers et les objets de la bibliothèque de documents fournies par IBM

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Dossiers et objets de la bibliothèque de documents fournie par IBM (commencent en général par la lettre Q, utilisée par IBM i Access Family)	Ces objets de la bibliothèque changent lors de la mise à jour de logiciels sous licence.	Non <sup>1</sup>	Oui

<sup>1</sup> Evitez de modifier des objets ou de stocker des données utilisateur dans ces bibliothèques ou dossiers fournis par IBM. Ces modifications risquent d'être perdues ou détruites lors de l'installation d'une nouvelle édition du système d'exploitation. Si vous modifiez des objets figurant dans ces bibliothèques, veillez à les noter dans un journal pour vous y reporter ultérieurement.

Méthode classique de sauvegarde des dossiers et objets de la bibliothèque de documents fournie par IBM	Etat restreint requis ?
SAVDLO <sup>2</sup>	Non <sup>3</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23	Non <sup>3, 4</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 30	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 32	Oui

<sup>2</sup> Pour garantir une sauvegarde de toutes les données IBM i Access Family, arrêtez le sous-système QSERVER.

<sup>3</sup> **Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le serveur peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

<sup>4</sup> Lorsque vous utilisez l'option 23 de la commande GO SAVE, le serveur est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.



## Concepts associés

«Fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 126

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

«Sauvegarde d'objets de la bibliothèque de documents modifiés», à la page 81

La commande SAVDLO (Sauvegarder un document ou un dossier) sert à sauvegarder des objets de la bibliothèque de documents modifiés depuis une heure particulière.

## Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

## Référence associée

«Sauvegarde d'objets de la bibliothèque de documents», à la page 100

Le système permet de stocker les documents et les dossiers dans une hiérarchie (documents dans un dossier à l'intérieur d'un autre dossier). Les objets de la bibliothèque de documents sont des documents et des dossiers.

## Information associée

Commande SAVDLO (Sauvegarder un document ou un dossier)

## Méthodes de sauvegarde des dossiers et des objets de la bibliothèque de documents utilisateur :

Cette rubrique décrit les méthodes de sauvegarde courantes pour sauvegarder les objets de la bibliothèque de documents utilisateur.

Tableau 35. Informations sur les dossiers et les objets de la bibliothèque de documents utilisateur

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Dossiers et objets de la bibliothèque de documents utilisateur	Les dossiers et les objets de la bibliothèque de documents utilisateur changent régulièrement.	Oui	Certains

Méthode classique de sauvegarde des dossiers et objets de la bibliothèque de documents utilisateur	Etat restreint requis ?
SAVDLO	Non
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 23	Non <sup>1, 2</sup>
Commande GO SAVE, option de menu 30	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 32	Oui

<sup>1</sup> Lorsque vous utilisez l'option 23 de la commande GO SAVE, le système est placé à l'état restreint par défaut. Une option d'invite permet d'annuler l'affichage qui le met dans cet état.

<sup>2</sup> **Important :** Pour les procédures ne nécessitant pas la mise du serveur à l'état restreint, assurez-vous que le système peut obtenir les verrouillages nécessaires à la sauvegarde des informations. Vous devez le placer à l'état restreint chaque fois que vous sauvegardez plusieurs bibliothèques, documents ou répertoires, sauf si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour.

### Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)», à la page 38

L'option 23 permet de sauvegarder toutes les données utilisateur, à savoir des fichiers, des enregistrements et d'autres données fournies par les utilisateurs au serveur.

### Information associée

Commande SAVDLO (Sauvegarder un document ou un dossier)

### Méthodes de sauvegarde des répertoires fournis par IBM sans données utilisateur :

Cette rubrique décrit les méthodes de sauvegarde courantes pour les répertoires fournis par IBM sans données utilisateur.

Tableau 36. Informations sur les répertoires fournis par IBM sans données utilisateur

Description d'élément	Périodicité des modifications	Contient des données utilisateur ou des modifications ?	Des données fournies par IBM ?
Répertoires fournis par IBM sans données utilisateur	Les répertoires fournis par IBM sans données utilisateur varient lorsque vous appliquez des modifications temporaires du logiciel (PTF) et lorsque vous installez une nouvelle version du système d'exploitation ou que vous mettez à jour des logiciels sous licence.	Non	Oui

Méthode classique de sauvegarde des répertoires fournis par IBM sans données utilisateur	Etat restreint requis ?
SAV	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 21	Oui
Commande GO SAVE, option de menu 22	Oui

### Tâches associées

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

«GO SAVE : Option 22 (sauvegarde des données système)», à la page 37

L'option 22 permet de sauvegarder uniquement les données système, mais non les données utilisateur.

Elle place le serveur à l'état restreint. Par conséquent, il n'est accessible à aucun utilisateur et la sauvegarde est la seule opération possible.

### Information associée

Commande SAV (Sauvegarder un objet)

## Sauvegarde des partitions logiques et des applications système


Grâce aux partitions logiques, vous pouvez distribuer des ressources sur un serveur unique pour le faire fonctionner comme s'il s'agissait de deux ou plusieurs serveurs indépendants. Vous pouvez sauvegarder chaque partition logique séparément ou comme s'il s'agissait d'un ensemble de serveurs connectés entre eux.

- | Les modèles System i prennent en charge deux types de partitions logiques :
  - | • Les serveurs intégrés qui s'exécutent sur une partition i5/OS. Un serveur intégré permet de faire fonctionner le matériel du serveur intégré, les composants réseau, les disques virtuels, les unités partagées et les objets de configuration du serveur intégré i5/OS.
  - | • Partitions du système qui s'exécutent sur des systèmes utilisant des processeurs POWER5, POWER6 ou POWER7. Vous pouvez installer des systèmes d'exploitation AIX, Linux et IBM i sur ces systèmes.
  - | **Avvertissement :** Si vous utilisez une console HMC, vous devez la sauvegarder outre la sauvegarde des partitions logiques individuelles.
- | Vous pouvez gérer les partitions logiques de client IBM i sur un serveur lame IBM BladeCenter à l'aide d'Integrated Virtualization Manager.

Le schéma présente les commandes de sauvegarde utilisables pour différents systèmes de fichiers :

- Le système de fichiers racine (Répertoire racine) (/) est sauvegardé par SAV.
- QSYS.LIB peut être sauvegardé par SAVSYS, SAVCFG, SAVSECDTA, SAVLIB, SAVOBJ, SAVCHGOBJ ou SAV.
- QDLS (Services de bibliothèques de documents) peut être sauvegardé par SAVDLO ou SAV.
- QOpenSys (Open systems) est sauvegardé par SAV.
- Le répertoire de données du serveur Domino est sauvegardé par SAV.
- Les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur (/dev/QASPxx/) ou (/dev/nom-asp/) sont sauvegardés par SAV.
- D'autres systèmes de fichiers, tels que QNTC for Linux, sont également sauvegardés par SAV.

## Commandes de sauvegarde

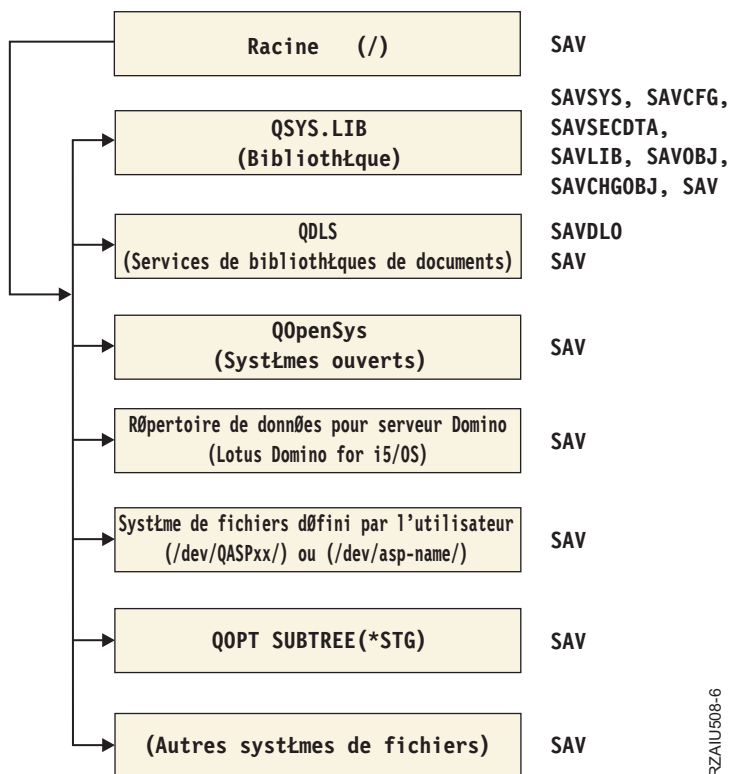

RZAIU608-6

Figure 5. Systèmes de fichiers - Commandes de sauvegarde

**Remarque :** Les systèmes de fichiers suivants ne peuvent pas être sauvegardés :

- Système NFS
- QFileSvr.400

### Tâches associées

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39  
Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

### Information associée

- ➡ Lotus Domino reference library
- ➡ Partitionnement logique
- ➡ Sauvegarde et restauration de la console HMC

Considérations relatives aux partitions logiques de client i5/OS

## Éléments à prendre en compte pour la sauvegarde de partitions logiques

Le processus de sauvegarde d'une partition logique est, pour l'essentiel, identique à celui d'un serveur sans partitions logiques. Chaque partition logique nécessite une stratégie de sauvegarde différente.

Les points suivants sont destinés à vous aider dans la conception de votre stratégie de sauvegarde :

- Rappelez-vous surtout que chaque partition logique fonctionne indépendamment des autres, d'où l'impossibilité d'effectuer une seule sauvegarde du système entier. Au contraire, vous devez sauvegarder séparément chaque partition logique.
- Dans le cadre de votre stratégie de sauvegarde, n'oubliez pas qu'un incident du processeur, de la mémoire principale, de la partition principale ou une catastrophe entraîne l'arrêt de tout le système. Vous risquez en conséquence d'être obligé de récupérer la totalité ou une partie de vos partitions

logiques. Par conséquent, réfléchissez bien à l'utilisation envisagée des partitions logiques et à la fréquence à laquelle vous devez sauvegarder chacune d'entre elles.

- Vous pouvez généralement effectuer ces sauvegardes en même temps, puisque chaque partition fonctionne comme un serveur indépendant. Cela permet de réduire le temps nécessaire à cette opération.
- Le serveur gère automatiquement les données de configuration pour vos partitions logiques. Elles ne sont ni sauvegardées, ni restaurées à partir de l'unité amovible.
- Vous devez imprimer votre configuration système lorsque vous modifiez la configuration de votre partition logique.

### Concepts associés

«Sauvegarde des partitions logiques»

Chaque partition logique fonctionne comme un système indépendant et doit être sauvegardée séparément.

### Information associée

 Sauvegarde et restauration de la console HMC

 Partitionnement logique

System i Navigator

## Sauvegarde des partitions logiques

Chaque partition logique fonctionne comme un système indépendant et doit être sauvegardée séparément.

Vous ne pouvez pas inclure plusieurs partitions logiques dans la même opération de sauvegarde. Vous devez sauvegarder séparément chacune d'entre elles. Cependant, vous pouvez les sauvegarder simultanément, à conditions que toutes disposent d'une unité amovible dédiée.

Le serveur gère automatiquement les données de configuration pour vos partitions logiques. Vous ne pouvez pas les sauvegarder vers des unités amovibles.

Vous devez faire deux copies de chaque sauvegarde pour en stocker une à distance en cas d'incident grave.

Il est indispensable d'avoir une stratégie de sauvegarde et de reprise pour chaque partition logique, de façon à ne pas perdre de données importantes.

Si votre système comporte des contrôleurs APPC (communications évoluées de programme à programme) utilisant OptiConnect sur la partition logique, mettez-les hors fonction avant la sauvegarde. Dans le cas contraire, ils deviennent défectueux et sont marqués comme endommagés sans être sauvegardés.

Chaque sauvegarde doit être effectuée à partir de la console ou d'un poste de travail relié à la partition logique concernée. Suivez les étapes de la commande GO SAVE : Option 21 lorsque vous sauvegardez chaque partition logique.

| **Important :** La sauvegarde d'une partition logique de client i5/OS sur un serveur lame BladeCenter  
| fonctionne différemment de la procédure standard de sauvegarde d'une partition logique.  
| Pour plus d'informations sur ces considérations de sauvegarde et de récupération,  
| reportez-vous à la rubrique Considérations relatives aux partitions logiques de client i5/OS  
| et au document IBM i on POWER Blade Read-me First ([http://www-03.ibm.com/systems/  
resources/systems\\_power\\_hardware\\_blades\\_i\\_on\\_blade\\_readme.pdf](http://www-03.ibm.com/systems/resources/systems_power_hardware_blades_i_on_blade_readme.pdf)).

## Concepts associés

«Éléments à prendre en compte pour la sauvegarde de partitions logiques», à la page 116

Le processus de sauvegarde d'une partition logique est, pour l'essentiel, identique à celui d'un serveur sans partitions logiques. Chaque partition logique nécessite une stratégie de sauvegarde différente.

«Sauvegarde des données de configuration sur une partition logique»

Les données de configuration de partition logique sont gérées automatiquement pendant toute la durée de vie du système physique. Chaque source IPL de partition contient les données de configuration.

## Tâches associées

«Procédures de reprise recommandées après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 162

Si vous effectuez des opérations de sauvegarde en mise à jour pour éliminer du temps d'indisponibilité de sauvegarde et si vous avez indiqué la valeur \*NOCMTBDY pour le paramètre SAVACTWAIT, il se peut qu'il reste certains objets qui sont sauvegardés avec des transactions partielles.

«GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)», à la page 36

L'option 21 vous permet de sauvegarder le système au complet, et ce, même en votre absence.

## Information associée

 Sauvegarde des données critiques de la console HMC

 Partitionnement logique

Considérations relatives aux partitions logiques de client i5/OS

 IBM i on POWER Blade Read-me First

OptiConnect

Planification d'une stratégie de sauvegarde et de reprise

## Sauvegarde des données de configuration sur une partition logique


Les données de configuration de partition logique sont gérées automatiquement pendant toute la durée de vie du système physique. Chaque source IPL de partition contient les données de configuration.

Seule la reprise sur un autre système physique après un incident grave nécessite la reconstruction intégrale de la configuration. Vous devez imprimer votre configuration système (print your system configuration) lorsque vous modifiez la configuration de votre partition logique. Cela vous aidera lors de la reconstruction de la configuration.

Au cours d'une opération de sauvegarde, les données de configuration de la partition logique ne sont pas sauvegardées sur le volume de support. Cela permet de les restaurer sur un serveur comportant ou non des partitions logiques. Cependant, vous pouvez gérer les données de configuration (configuration data) pour les partitions pour les opérations de reprise, le cas échéant.

**Attention :** Vous devez redémarrer les partitions logiques restées hors tension pendant des périodes prolongées au moins une fois après chaque modification apportée à leur configuration. Le serveur peut ainsi mettre à jour les modifications sur la source IPL de la partition logique concernée.

**Avertissement :** Si vous utilisez une console HMC, vous devez la sauvegarder outre la sauvegarde des partitions logiques individuelles.

- | **Avertissement :** Si vous utilisez Integrated Virtualization Manager et que vous souhaitez sauvegarder les données de configuration des partitions, reportez-vous à l'ensemble de rubriques de *PowerVM Editions*
- | dans le centre de documentation d'IBM Power Systems Hardware. 


## Concepts associés

«Sauvegarde des partitions logiques», à la page 117

Chaque partition logique fonctionne comme un système indépendant et doit être sauvegardée séparément.

## Information associée

 Sauvegarde et restauration de la console HMC

 Sauvegarde des données critiques de la console HMC

## Sauvegarde de données pour les serveurs intégrés

| Vous pouvez sauvegarder et rétablir des données du serveur intégré à partir du système i5/OS et du  
| serveur intégré Windows.

Un serveur intégré permet de faire fonctionner le matériel du serveur intégré, les composants réseau, les disques virtuels, les unités partagées et les objets de configuration du i5/OS serveur intégré.

### System x connecté à iSCSI et serveurs lame

Vous pouvez intégrer System x ou des serveurs lame utilisant un stockage System i et des systèmes d'exploitation Linux, Windows ou VMWare x86.

### Serveurs Windows intégrés connectés à IXS ou à IXA

Vous pouvez configurer le serveur intégré i5/OS et le système d'exploitation Windows pour gérer une solution intégration de System i avec BladeCenter et System x.

Si vous souhaitez sauvegarder toutes les données sur une partition logique AIX, i5/OS, Linux, VMWare ou Windows, vous devez utiliser l'option 21 de la commande GO SAVE. Cette option place votre serveur à l'état restreint et sauvegarde les espaces de stockage de réseau, les descriptions de serveur de réseau, les objets et toute autre information de configuration afin de pouvoir effectuer une éventuelle reprise après incident, le cas échéant.

## Tâches associées

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39  
Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

## Sauvegarde de données pour des serveurs Windows intégrés IXS et des adaptateurs IXA

Vous pouvez effectuer une sauvegarde complète du serveur intégré Windows sur i5/OS, sauvegarder individuellement des fichiers et des répertoires Windows ou sauvegarder une description du serveur de réseau, des objets de configuration et des unités de disque connectées.




Vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes :

- Sauvegarde de vos fichiers de serveur intégré sur des unités de bande ou des disques System i.
- Utilisation de la commande SAV pour sauvegarder individuellement les fichiers ou répertoires du serveur intégré Windows.
- Sauvegarde des descriptions des unités de disque et du serveur de réseau. Lorsque vous installez un serveur intégré, i5/OS crée une description du serveur de réseau et des unités de disque prédéfinies pour le serveur que vous souhaitez sauvegarder. Etant donné que le serveur Windows les traite comme s'il s'agissait d'un système unifié, vous devez sauvegarder les descriptions des unités de disque et du serveur de réseau pour pouvoir les restaurer correctement.

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des espaces de stockage de serveur de réseau», à la page 109  
Les informations suivantes expliquent comment sauvegarder les espaces de stockage de serveur de réseau.

### Information associée

-  Sauvegarde et restauration des serveurs intégrés Windows IXS ou IXA
-  Sauvegarde de la NWSD et des autres objets associés à des serveurs intégrés
-  Sauvegarde de fichiers et répertoires spécifiques des serveurs intégrés Windows

### Sauvegarde de données pour des serveurs intégrés connectés à iSCSI

Vous pouvez effectuer une sauvegarde complète d'un serveur intégré connecté à iSCSI au système i5/OS ou sauvegarder la description de serveur de réseau, les objets de configuration et les unités de disque connectées. Vous pouvez également sauvegarder individuellement des fichiers et des répertoires pour le serveur intégré Windows.

Vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes :

- Sauvegarde des fichiers du serveur intégré sur des unités de bande ou des disques de System i.
- Sauvegarde individuelle de fichiers ou de répertoires de votre serveur intégré à l'aide de la commande SAV sur des serveurs intégrés Windows.
- Lorsque vous sauvegardez des objets d'espace de stockage associés à un serveur intégré, vous devez également sauvegarder la description de serveur de réseau (NWSD).
- Sauvegarde de l'objet de l'adaptateur hôte de serveur de réseau pour un serveur serveur intégré connecté à iSCSI.
- Sauvegarde des objets de la configuration de serveur de réseau et listes de validation pour un serveur serveur intégré connecté iSCSI.
- Sauvegarde d'unités de disque définies par l'utilisateur pour un serveur intégré.
- Sauvegarde des informations d'inscription d'utilisateur pour un serveur intégré.

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des espaces de stockage de serveur de réseau», à la page 109  
Les informations suivantes expliquent comment sauvegarder les espaces de stockage de serveur de réseau.

### Information associée

Sauvegarde et reprise de serveurs intégrés  
Sauvegarde de la NWSD et des autres objets associés à des serveurs intégrés  
Sauvegarde de la mémoire virtuelle des serveurs intégrés

### Sauvegarde de fichiers individuels sur des serveurs intégrés

Vous pouvez utiliser la commande SAV pour sauvegarder individuellement des fichiers et des répertoires Windows sur des serveurs intégrés. Cette fonction est connue sous le nom de *sauvegarde au niveau fichier*.

Vous devez configurer le serveur intégré avant de pouvoir sauvegarder individuellement les fichiers et les répertoires dans i5/OS.

L'option Integrated Server Support vous permet de sauvegarder les données du serveur intégré (fichiers, répertoires, partages et les registres Windows) sur des bandes magnétiques, des supports optiques ou virtuels (\*SAVF) avec d'autres données d'i5/OS™ et de restaurer les données individuellement.

Vous pouvez effectuer des sauvegardes au niveau fichier dans les situations suivantes :

- serveur intégré Windows connecté à iSCSI.
- serveur intégré Windows connecté à IXS.



| **Remarque :** La sauvegarde au niveau fichier n'est pas prise en charge sur les serveurs AIX et Linux  
| exécutés dans une partition logique et sur les serveurs VMware ESX intégrés connectés à  
| iSCSI. Vous devez utiliser des solutions de tiers pour effectuer une sauvegarde au niveau  
| fichier à partir des serveurs AIX, Linux et VMware ESX.

Cette commande sauvegarde le fichier MONFICHIER dans le dossier de partage MYSHARE à partir d'un serveur intégré appelé '/QNTC/MYSERVER'.

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/MYLIB.LIB/MYSAVF.FILE')  
    OBJ('/QNTC/MYSERVER/MYSHARE/MONFICHIER')
```

#### **Information associée**

Sauvegarde des fichiers de serveur intégré Windows

Sauvegarde de fichiers et répertoires spécifiques des serveurs intégrés Windows

### **Sauvegarde des données Linux sur une partition logique**

Vous pouvez sauvegarder et rétablir les données d'un serveur Linux qui s'exécutent sur une partition logique System i.

| Le produit IBM Extended Integrated Server Support sous licence n'est pas pris en charge sur IBM i 7.1. Si  
| vous souhaitez sauvegarder des fichiers sélectionnés sur une partition logique AIX ou Linux, vous devez  
| utiliser un logiciel tiers pour effectuer la sauvegarde.

| Vous pouvez sauvegarder des disques virtuels et des disques directement connectés à Linux et aux  
| utilitaires i5/OS et sauvegarder les espaces de stockage de serveur de réseau sur des serveurs Linux dans  
| une partition logique System i.

### **Sauvegarde de la mémoire (données du microcode sous licence et de l'unité de disque)**

Au cours de la sauvegarde de la mémoire, le microcode sous licence et toutes les données de l'unité de disque sont copiés sur une bande. Le volume produit par le serveur est une copie secteur par secteur de toutes les données permanentes sur des unités de disque configurées. Vous ne pouvez pas sauvegarder d'objets en particulier à partir de la bande de sauvegarde.

**Remarque :** Vous devez utiliser les processus de sauvegarde et de restauration de la mémoire pour sauvegarde et reprise à la suite d'une catastrophe avec les commandes standard de sauvegarde et de restauration. Cette procédure n'est pas destinée à servir à copier ou à distribuer des données vers d'autres serveurs. IBM ne prend pas en charge l'utilisation des processus de sauvegarde et de restauration de la mémoire comme moyen de distribuer le microcode sous licence et le système d'exploitation à d'autres serveurs.

**Remarque :** Le processus de sauvegarde de la mémoire ne sauvegarde aucune donnée issue d'un ASP configuré sur le serveur. Il sauvegarde uniquement l'enregistrement de la configuration indiquant qu'un ASP est présent. Vous devez sauvegarder vos données ASP indépendantes séparément à l'aide des commandes standard.

### **Objectif de la sauvegarde de la mémoire**

Les informations suivantes traitent de plusieurs objectifs .

- Les processus de sauvegarde et de restauration de la mémoire fournissent une méthode permettant de sauvegarder et de récupérer en une fois les données sur un système complet. Le processus de restauration est une méthode pratique et rapide de restauration des données pour un système complet.
- Le support de sauvegarde de la mémoire est destiné à la reprise d'un système complet et ne peut pas servir à restaurer des objets en particulier. Vous devez compléter la sauvegarde de la mémoire avec les commandes SAVSYS, SAVLIB, SAVDLO et SAV.
- Pour effectuer correctement une sauvegarde, vous devez disposer de plusieurs niveaux de support de sauvegarde.

- L'opération de sauvegarde de mémoire ne concerne pas les secteurs de disque non utilisés ou contenant des données temporaires.

## **Éléments d'ordre matériel à prendre en compte pour la sauvegarde de la mémoire**

Familiarisez-vous avec les limitations qui s'appliquent lors d'une procédure de sauvegarde.

- Si l'unité de bande prend en charge la fonction de compression par matériel, elle utilise cette fonction. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser la compression de données de programmation. En général, si l'unité de bande magnétique fonctionne trop vite pour la compression des données, elle écrit celles-ci sans compression vers l'unité.
- Le serveur n'utilise qu'une unité de bande.
- Le processus de sauvegarde de la mémoire ne démarre pas tant que toutes les unités de disque configurées ne sont pas en fonctionnement.
- Le serveur ne peut pas utiliser certaines unités de bande comme une unité IPL secondaire. Dans ces cas, elles ne permettent pas de restaurer le microcode sous licence et ses PTF à partir de la bande de sauvegarde de mémoire.
- Le serveur de restauration et le serveur de sauvegarde doivent avoir la même configuration de disque. Les types et modèles de disque doivent être identiques ou équivalents avec des unités supplémentaires. Les numéros de série et les adresses physiques peuvent être différents. Toutes les unités de disque précédemment sauvegardées sont requises pour l'opération de restauration.
- Vous ne pouvez pas utiliser une unité de bande virtuelle.

## **Éléments d'ordre opérationnel à prendre en compte pour la sauvegarde de mémoire**

Avant d'effectuer une sauvegarde de la mémoire, prenez connaissance des informations exposées dans cette rubrique.

- Vous ne pouvez exécuter le processus de sauvegarde de la mémoire que lorsque le serveur est à l'état restreint.
- L'utilisateur doit bénéficier des droits spéciaux \*SAVSYS (sauvegarde du système) pour utiliser la commande SAVSTG (Sauvegarder la mémoire).
- La commande SAVSTG entraîne l'arrêt, puis le redémarrage du serveur, comme si vous aviez indiqué PWRDWN SYS RESTART(\*YES). Une procédure IPL (chargement initial du système) est exécutée à la fin de la commande. La sauvegarde de la mémoire est effectuée de manière implicite pendant l'IPL à partir de la fonction Outils de maintenance en mode dédié (DST).
- Vous pouvez sauvegarder la première bande en l'absence d'un opérateur. Après que vous avez sauvegardé la première bande, des messages des Outils de maintenance en mode dédié demandent la bande suivante pour que l'opération puisse continuer.
- Le risque d'erreur irrémédiable s'accroît avec la quantité de mémoire allouée au serveur. Nettoyez fréquemment l'unité de bande.
- Vous devez spécifier un nom d'unité dans la commande. Les paramètres EXPDATE (date d'expiration) et CLEAR (mettre à blanc) sont facultatifs. Vous ne pouvez pas spécifier d'ID volume.
- Le processus de sauvegarde de la mémoire ne démarre que si la console est disponible. Dans le cas contraire, un code de référence apparaît sur le panneau de commande.
- Après l'aboutissement de la sauvegarde de la mémoire, un IPL normal est exécuté.

## **Reprise sur erreur de sauvegarde de la mémoire**

En cas d'erreur de bande, le serveur tente d'effectuer automatiquement une reprise par une nouvelle opération.

En cas de second échec, vous pouvez recommencer la sauvegarde de la mémoire sur un nouveau volume de bande. L'opération continue à partir du dernier volume sauvegardé.

## Sauvegarde de la mémoire pour la protection par disque miroir

Si le système utilise la protection par disque miroir, seule une copie des données de chaque paire miroir est sauvegardée. Lorsque vous restaurez votre système à l'aide des bandes SAVSTG, la protection par miroir n'est pas active.

### Démarrage de la procédure de sauvegarde de la mémoire :

Après avoir rempli les conditions préalables suivantes, vous pouvez lancer la procédure de sauvegarde de la mémoire.

#### Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- Initialisez au moins trois bandes de plus que ce dont vous pensez avoir besoin pour terminer l'opération de sauvegarde, et ce en tant que bandes à labels standard, puis spécifiez la densité maximale pour l'unité de bande utilisée. Le nombre de bandes nécessaire dépend de la taille du système, du nombre d'objets et de la capacité des bandes.  
Chaque bande doit comporter un ID volume SAVEDS et un label externe de façon à être facilement identifiable. Assurez-vous que toutes prennent en charge la même densité.
- Nettoyez les têtes de lecture/écriture de l'unité de bande.
- Appliquez toutes les PTF (modifications provisoires du logiciel).
- Imprimez une liste de toutes les PTF se trouvant actuellement sur le serveur. Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :  
DSPPTF LICPGM(\*ALL) OUTPUT(\*PRINT)
- Assurez-vous que vous avez sauvegardé les informations relatives à la configuration matérielle à partir du serveur. La commande SAVCFG (Sauvegarder la configuration) ou SAVSYS (Sauvegarder le système) permet de sauvegarder les objets de configuration. Lors de la restauration de la mémoire, le serveur utilise le volume SAVSYS ou SAVCFG pour sauvegarder les informations relatives à la configuration matérielle.
- Imprimez une liste des attributs de réseau courants. Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :  
DSPNETA OUTPUT(\*PRINT)

Gardez cette liste avec les bandes utilisées en écriture au cours de la sauvegarde.

1. Ouvrez une session sur la console avec un profil utilisateur disposant des droits spéciaux \*SAVSYS.
2. Prévenez les utilisateurs que le serveur sera indisponible.
3. Mettez la file d'attente de messages QSYSOPR en mode rupture :  
CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(\*BREAK) SEV(60)
4. Tapez la commande suivante pour mettre le serveur à l'état restreint :  
ENDSBS SBS(\*ALL) OPTION(\*CNTRLD) DELAY(600)

**Remarque :** Comme paramètre de délai, spécifiez un nombre de secondes permettant au serveur de terminer normalement la plupart des travaux. Vous aurez sans doute besoin d'un délai plus important si vous utilisez un serveur volumineux et toujours occupé.

Le serveur envoie des messages à la file d'attente de messages QSYSOPR pour indiquer que les sous-systèmes sont arrêtés et qu'il est à l'état restreint. Passez alors à l'étape suivante.

5. Chargez le premier volume du support SAVSTG et préparez l'unité de stockage.
6. Sur le panneau de commande du processeur, vérifiez que le serveur est en mode normal.

**Remarque :** Vous pouvez accéder aux informations du panneau de commande à partir du panneau de commande du système, par l'intermédiaire de la console HMC.

7. Entrez la commande de stockage de la mémoire, telle que :  
SAVSTG DEV(TAP01) CLEAR(\*ALL)

Vous pouvez également entrer une date d'expiration (EXPDATE(mmjjaa)).

- Appuyez sur la touche Entrée. Le serveur est mis hors tension avec un IPL de redémarrage. Cette commande est analogue à PWRDWN SYS OPTION(\*IMMED) RESTART(\*YES). En d'autres termes, lorsque vous entrez la commande, le serveur est mis hors tension et exécute un IPL automatique.

Une fonction Outils de maintenance en mode dédié (DST) commence alors à sauvegarder de la mémoire. Si l'opérateur charge correctement le volume de support et si le serveur a bien vérifié que la date d'expiration n'est pas dépassée, il n'a pas besoin d'être présent pour le premier volume.

Si vous chargez correctement le volume de support, l'écran d'état ci-dessous affiche en permanence la progression de l'opération de sauvegarde.

```
Etat de la fonction
Vous avez choisi de sauvegarder la mémoire.

1 % effectué
```

La zone *Pourcentage sauvegardé* fournit une estimation de la progression de la quantité totale de secteurs sauvegardés. Cependant, cette estimation ne permet pas de prévoir avec exactitude le temps ou le nombre de bandes nécessaires à la sauvegarde, parce que le serveur ne sauvegarde pas les secteurs inutilisés.

### Réponse aux messages :

Pendant la procédure SAVSTG, le programme affiche l'écran Prise en charge de l'intervention par bande ou disquette ou Intervention d'unité requise.

```
Prise en charge de l'intervention par bande ou disquette

Unité :
Code gestionnaire d'E-S . . . . . : _____
Indiquez votre choix, puis appuyez sur Entrée.

Action . . . . . 1=Annuler
                    3=Continuer
                    _____
                    _____

F3=Exit          F12=Annuler
Fin de bande détectée. Chargez le volume suivant.
```

```
Intervention d'unité requise

Type d'unité . . . . . : _____
Code gestionnaire d'E-S . . . . . : _____
Indiquez votre choix, puis appuyez sur Entrée.

Action . . . . . 1=Annuler
                    2=Ignorer
                    3=Continuer
                    4=Formater
```

Lorsque l'un des écrans ci-dessus apparaît, recherchez les messages affichés en bas ou un code de gestionnaire d'E-S. Répondez à l'affichage en utilisant les informations suivantes :

Tableau 37. Prise en charge des messages SAVSTG

Message ou code	Votre action
Fin de bande détectée. Chargez le volume suivant.	Chargez le volume de bande suivant. Sélectionnez l'option 3 (Continuer) et appuyez sur Entrée.
Fichiers actifs sur le support.	Pour continuer l'opération de sauvegarde sur bande, sélectionnez l'option 2 (Ignorer) afin d'ignorer les fichiers actifs. Appuyez sur Entrée.
Unité de bande non prête.	Préparez l'unité de bande, sélectionnez l'option 3 (Continuer) et appuyez sur Entrée.
Le média est protégé en écriture.	Remplacez la bande par une autre bande non protégée en écriture et utilisez l'option 3 (Réessayer). Appuyez sur Entrée.
L'unité ne peut pas traiter le format de support.	Sélectionnez l'option 4 (Format) et appuyez sur Entrée.
La bande ou la disquette chargée est vierge.	Sélectionnez l'option 4 (Format) et appuyez sur Entrée.
Code gestionnaire d'E-S 8000 0001C.	Remplacez la bande par une autre bande qui peut être formatée à la densité requise et sélectionnez l'option 3 (Réessayer). Appuyez sur Entrée.

En cas d'erreur de bande irrémédiable, procédez comme suit :

1. Retirez la bande défectueuse de l'unité. Ne la mettez pas avec les autres bandes déjà utilisées au cours de l'opération de sauvegarde de la mémoire. Elle est inutilisable lors de l'opération de restauration.
2. Chargez une autre bande dans l'unité de stockage.
3. Appuyez sur F3 pour retourner au menu Outils de maintenance en mode dédié.
4. Passez à la section «Reprise d'une opération de sauvegarde de la mémoire», à la page 126.

#### Achèvement du processus SAVSTG :

Lorsque la dernière bande est terminée sans erreurs, elle se rembobine automatiquement et un IPL normal est exécuté. Ensuite, vous devrez effectuer certaines opérations spécifiques pour terminer le processus.

Procédez comme suit :

1. Le serveur met à jour la zone de données QSAVSTG de la bibliothèque QSYS pour indiquer la date et l'heure de l'opération de sauvegarde. Lancez la commande DSPOBJD (Afficher des descriptions d'objets) pour afficher la date et l'heure de l'opération de sauvegarde.
2. Assurez-vous que l'opération de sauvegarde s'est terminée avec succès. Utilisez la commande DSPLOG (Afficher l'historique du système) pour afficher l'historique du système (QHST) :  
 DSPLOG QHST  
 Vous pouvez également utiliser la commande DSPMSG (Afficher les messages) pour afficher les messages QSYSOPR :  
 DSPMSG QSYSOPR  
 Recherchez un message d'achèvement de la sauvegarde de la mémoire ou des messages de diagnostic indiquant que le serveur n'a pas pu lire certains secteurs. S'il a détecté des secteurs endommagés et illisibles, il se peut que vos bandes ne soient pas terminées. Si vous les utilisez pour restaurer la mémoire, l'opération risque d'échouer. Contactez votre technicien. Recommencez ensuite l'opération de sauvegarde.

La procédure de sauvegarde de la mémoire est terminée. Si vous ne souhaitez pas que le serveur lance un IPL automatique, vous pouvez exécuter un travail à démarrage automatique, ce qui entraîne la mise du serveur hors tension.

## Annulation d'une opération de sauvegarde de la mémoire

Pour annuler l'opération de sauvegarde de la mémoire, appuyez sur la touche F19. La sauvegarde en cours est annulée.

## Reprise d'une opération de sauvegarde de la mémoire

Votre serveur doit remplir les conditions suivantes avant de pouvoir effectuer la reprise d'une opération de sauvegarde de la mémoire.

Vous ne pouvez exécuter cette procédure que si les conditions ci-dessous sont respectées :

- L'opération a finalement permis de sauvegarder le microcode sous licence.
- L'opération de sauvegarde de la mémoire a permis l'écriture vers au moins une bande entière.
- Vous avez connecté toutes les unités de disque et elles fonctionnent.

En cas d'erreur interrompant une opération de sauvegarde de la mémoire (par exemple, une coupure d'alimentation, une erreur de l'opérateur ou de l'unité de bande), vous pouvez tout recommencer.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le mode manuel sur le panneau de commande du processeur.
2. Mettez le serveur sous tension en appuyant sur l'interrupteur ou le bouton d'alimentation. Le menu IPL ou Installation du système s'affiche.
3. Sélectionnez l'option 3 (Outils de maintenance en mode dédié (DST)) et appuyez sur Entrée.
4. Ouvrez une session DST en utilisant le mot de passe affecté au serveur pour bénéficier des droits complets à l'utilisation de ces outils. Le menu Outils de maintenance en mode dédié (DST) apparaît en face de la console.
5. Dans ce menu, sélectionnez l'option 9 (Gestion de la sauvegarde et de la restauration de la mémoire) et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez l'option 4 (Reprise de la sauvegarde de la mémoire) et appuyez sur Entrée.  
Si le serveur ne vous permet pas de reprendre l'opération de sauvegarde de la mémoire, un écran avec une explication apparaît sur la console.
7. Si l'écran Reprise de la sauvegarde de la mémoire apparaît sur la console, chargez la dernière bande sur laquelle le serveur a écrit des données lorsque l'opération s'est arrêtée.
8. Si l'identificateur de volume de la bande chargée diffère de celui de la première bande de sauvegarde de la mémoire, l'écran Intervention d'unité requise apparaît. En bas, le message indique que le **volume chargé est erroné**.  
Pour poursuivre l'opération de sauvegarde, tapez SAVEDS en regard de l'invite "Nouveau volume" et sélectionnez l'option 4 pour formater la bande.

---

## Fonction de sauvegarde en mise à jour

La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre serveur pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif.

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour, associée à d'autres procédures de sauvegarde et de reprise, afin de réduire ou d'éliminer l'indisponibilité du système pour des opérations de sauvegarde particulières. Au cours du processus de sauvegarde, la période de temps pendant laquelle vous ne pouvez pas utiliser le système est appelée **temps d'indisponibilité de sauvegarde**. La fonction de sauvegarde en mise à jour vous permet d'utiliser votre système pendant tout ou partie du processus de sauvegarde, à savoir de le sauvegarder lorsqu'il est actif. Vous pouvez ainsi réduire, voire supprimer le temps d'indisponibilité de sauvegarde. A l'inverse, d'autres fonctions de sauvegarde ne permettent pas l'accès (ou uniquement en lecture) aux objets pendant leur sauvegarde.

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des données de sécurité», à la page 73

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les données de sécurité.

«Méthodes de sauvegarde des objets de configuration dans QSYS», à la page 74

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les objets de configuration dans QSYS.

«Méthodes de sauvegarde des bibliothèques optionnelles i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)», à la page 75

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sauvegarder les bibliothèques optionnelles i5/OS.

«Sauvegarde des informations système», à la page 68

La commande SAVSYSINF permet d'effectuer une sauvegarde partielle des données sauvegardées par la commande SAVSYS (Sauvegarder le système).

### Information associée

SAVLICPGM

## Concepts de sauvegarde en mise à jour

La fonction de sauvegarde en mise à jour est une option applicable à plusieurs commandes de sauvegarde du système d'exploitation i5/OS. Elle vous permet de sauvegarder des parties de votre serveur sans le mettre à l'état restreint.

Vous pouvez utiliser cette fonction afin de réduire ou d'éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

### Mode d'emploi

Les objets i5/OS sont constitués d'unités de stockage appelées **pages**. Le serveur conserve deux copies des pages de l'objet qui sont modifiées lorsque vous effectuez l'opération de sauvegarde :

- La première image contient les mises à jour de l'objet utilisé lors d'une activité normale du serveur.
- La deuxième image est une image de l'objet à un instant précis dans le temps. Le travail de sauvegarde en mise à jour utilise cette image pour sauvegarder l'objet sur le support.

En d'autres termes, lorsqu'une application modifie un objet pendant une opération, le serveur utilise une image des pages de l'objet pour effectuer les modifications nécessaires. Dans le même temps, le serveur utilise l'autre image pour sauvegarder l'objet sur le support. L'image sauvegardée par le serveur ne contient pas les modifications effectuées pendant la fonction de sauvegarde en mise à jour. L'image du support est celle déjà existante lorsque le serveur a atteint un point de contrôle.

## Points de contrôle

Le **point de contrôle** d'un objet est l'instant où le serveur crée une image de cet objet. L'image créée à un instant donné dans le temps est l'**image de point de contrôle** de l'objet.

La création d'une image de point de contrôle est semblable à l'opération qui consiste à prendre en photo une voiture en mouvement. Le moment de la photo est équivalent au point de contrôle. La photo de la voiture en mouvement est équivalente à l'image de point de contrôle. Lorsque le serveur a terminé l'image de point de contrôle de l'objet, ce dernier a atteint un point de contrôle.

Malgré le nom de la fonction (sauvegarde en mise à jour), vous ne pouvez pas modifier les objets lorsque le serveur obtient leurs images de point de contrôle. Le serveur alloue (ou verrouille) les objets à mesure qu'il obtient les images de point de contrôle. Une fois que le serveur a obtenu les images de point de contrôle, vous pouvez modifier les objets.

## Synchronisation

Lorsque vous sauvegardez plusieurs objets, vous devez choisir le moment où ils atteignent un point de contrôle les uns par rapport aux autres. C'est ce que l'on appelle la *synchronisation*. Il existe trois types de synchronisation :

### Synchronisation totale

Avec la synchronisation totale, les points de contrôle de tous les objets interviennent au même moment et ce, lorsque ces derniers ne peuvent subir aucune modification. IBM vous recommande vivement d'effectuer des synchronisations totales, même lorsque vous sauvegardez des objets dans une seule bibliothèque. Vous avez également la possibilité de synchroniser des données sauvegardées issues de plusieurs opérations de sauvegarde.

### Synchronisation par bibliothèque

Avec la synchronisation par bibliothèque, les points de contrôle de tous les objets d'une bibliothèque interviennent en même temps.

### Synchronisation définie par le système

Avec la synchronisation définie par le serveur, c'est ce dernier qui détermine le moment d'intervention des points de contrôle. Les points de contrôle des objets peuvent intervenir à des moments différents, ce qui entraîne des procédures de restauration complexes.

## Temps d'indisponibilité de sauvegarde

Au cours du processus de sauvegarde, la période de temps pendant laquelle vous ne pouvez pas utiliser le serveur est appelée **temps d'indisponibilité de sauvegarde**. Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour **réduire** ou **éliminer** le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

La meilleure façon (recommandée) d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour est de **réduire** le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Vous pouvez réduire ce temps en fermant les applications qui modifient les objets, puis redémarrer ces applications après que le serveur a atteint un point de contrôle pour ces objets. Vous pouvez demander à la fonction de sauvegarde en mise à jour de vous envoyer une notification à la fin du traitement des points de contrôle. Après la fin du traitement des points de contrôle par la fonction de sauvegarde en mise à jour, il est recommandé de redémarrer les applications. Lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour de cette façon, le temps d'indisponibilité de sauvegarde peut être beaucoup plus réduit que lors des opérations de sauvegarde courantes.

Vous pouvez également utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour **éliminer** le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'arrêter les applications qui modifient les objets sauvegardés. Toutefois, l'opération de sauvegarde affecte les performances et le temps de réponse de vos applications. Il est conseillé d'utiliser la journalisation ou le contrôle de validation pour tous les objets sauvegardés lorsque vous utilisez l'option de sauvegarde en mise à jour de cette manière.



Le fait d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde est susceptible de rendre plus complexes vos procédures de reprise.

## Commandes de sauvegarde en mise à jour

La fonction de sauvegarde en mise à jour est une option applicable aux commandes de sauvegarde i5/OS suivantes :

Commande	Fonction
SAVLIB	Sauvegarder une bibliothèque
SAVOBJ	Sauvegarder un objet
SAVCHGOBJ	Sauvegarder objets modifiés
SAVDLO	Sauvegarder objets de la bibliothèque de documents
SAV	Sauvegarde
SAVRSTLIB	Sauvegarder/Restaurer bibliothèque
SAVRSTOBJ	Sauvegarder/Restaurer objet
SAVRSTCHG	Sauvegarder/Restaurer objets modifiés
SAVRSTDLO	Sauvegarder/Restaurer objets de la bibliothèque de documents
SAVRST	Sauvegarder/Restaurer

### Concepts associés

«Restrictions concernant la sauvegarde en mise à jour», à la page 138


Les restrictions suivantes s'appliquent à toutes les commandes offrant la fonction de sauvegarde en mise à jour.

### Traitement des points de contrôle avec la sauvegarde en mise à jour

Le traitement des points de contrôle intervient après que le serveur a déterminé avec précision les objets à sauvegarder pour une bibliothèque particulière. Si la demande de sauvegarde en mise à jour est destinée à des bibliothèques multiples, le serveur exécute le traitement des points de contrôle pour toutes les bibliothèques de la demande de sauvegarde.

Le traitement des points de contrôle ne nécessite pas la conservation par le serveur de deux copies complètes des objets en cours de sauvegarde. Il ne conserve que deux copies des pages de l'objet modifiées par les applications pendant l'opération de sauvegarde. Plus le nombre de pages d'un objet modifiées par les applications pendant la demande de sauvegarde en mise à jour est élevé, plus les exigences de stockage de l'objet sont importantes. Après la fin du traitement des points de contrôle par le serveur en vue de la création de l'image de point de contrôle de la page, les performances décroissent légèrement pour la première mise à jour d'une page. L'impact sur les performances varie en fonction du type de disque, de l'espace de stockage disponible et du type de processeur. Les mises à jour ultérieures de la même page modifiée ne nécessitent pas de traitement supplémentaire concernant la version de point de contrôle de la page.

La figure suivante montre comment le serveur conserve une image de point de contrôle d'un objet au cours d'une opération de sauvegarde en mise à jour. Les parties du schéma en gris représentent la version de point de contrôle de l'objet. La figure est suivie par une explication des différentes étapes.

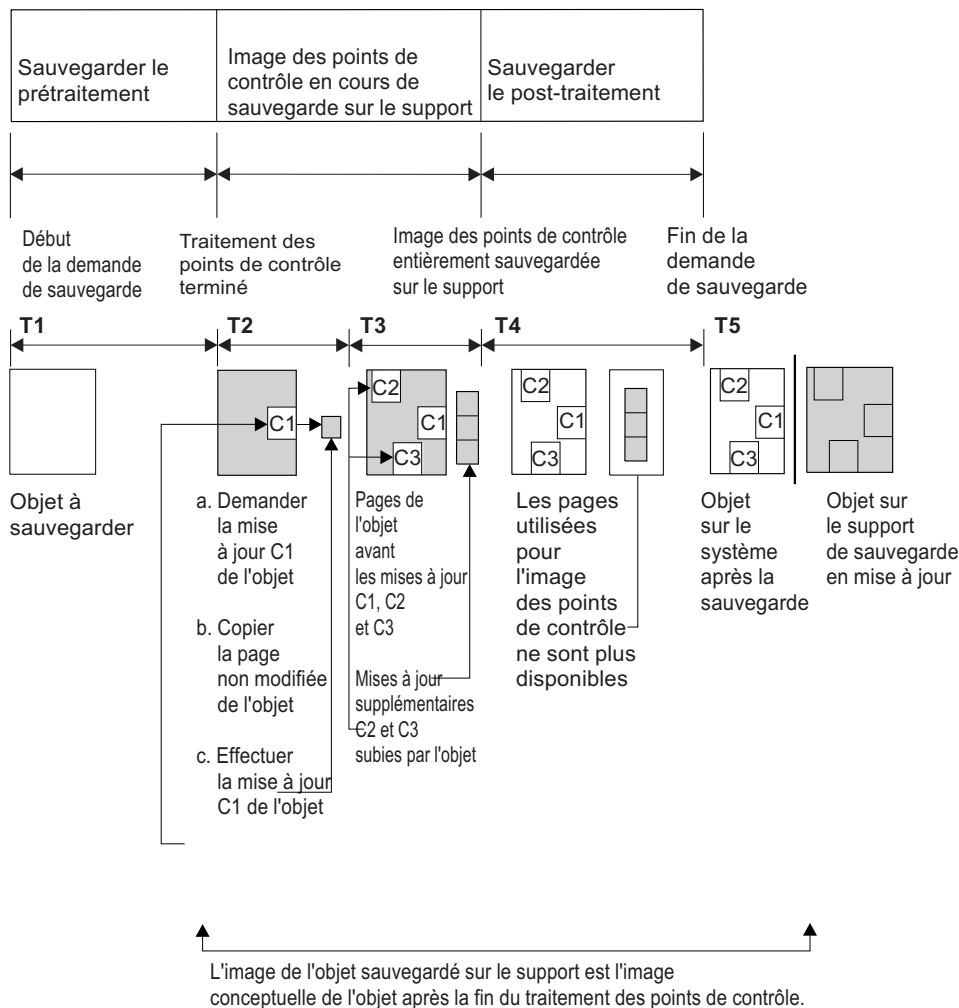

RV2W419-3

Figure 6. La gestion par le serveur des mises à jour des objets après traitement des points de contrôle est terminée

La figure ci-dessus représente un processus T1 à T5 :

1. L'intervalle T1 est la phase de prétraitement de sauvegarde de l'opération de sauvegarde en mise à jour. L'objet atteint un point de contrôle à la fin de cet intervalle.
2. L'intervalle T2 représente une mise à jour (appelée C1) de l'objet. La mise à jour intervient pendant que la demande de sauvegarde en mise à jour permet de sauvegarder l'objet sur le support.
  - a. Une application formule la demande pour la mise à jour C1.
  - b. Le serveur commence par faire une copie de la page originale.
  - c. Les applications modifient l'objet.
 La page originale copiée fait alors partie de l'image de point de contrôle de l'objet.
3. L'intervalle T3 montre les deux modifications supplémentaires (C2 et C3) subies par l'objet. Toute demande supplémentaire de modification des pages de l'objet déjà modifiées par C1, C2 et C3, ne nécessite pas d'autre traitement. A la fin de l'intervalle T3, la demande de sauvegarde en mise à jour a permis de sauvegarder entièrement l'objet sur le support.
4. L'intervalle T4 montre que le serveur ne conserve plus les copies des pages de l'image de point de contrôle de l'objet, car il n'en a plus besoin.
5. L'intervalle T5 illustre les modifications C1, C2 et C3 de l'objet se trouvant sur le serveur. Cependant, la copie, ou l'image, de l'objet sauvegardé sur le support ne contient pas ces modifications.

## Concepts associés

«Contrôle de validation avec la sauvegarde en mise à jour», à la page 132

Ces informations vous concernent si vous effectuez un contrôle de validation et une sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Ces informations vous concernent uniquement si vous ne spécifiez pas \*NOCMTBDY au paramètre SAVACTWAIT pour la gestion des modifications d'enregistrement en instance.

## Traitement de l'horodatage avec la sauvegarde en mise à jour

L'heure de sauvegarde en mise à jour d'un objet peut être utile pour déterminer les procédures de reprise à utiliser après la restauration d'objets à partir du support.

Toutes les modifications apportées à l'objet avant l'horodatage de sauvegarde en mise à jour seront disponibles sur le support de sauvegarde en mise à jour. Les modifications apportées à l'objet après l'horodatage de sauvegarde en mise à jour ne seront pas disponibles sur le support de sauvegarde en mise à jour.

Si vous spécifiez UPDHST(\*YES) dans la commande de sauvegarde, le serveur enregistre la date et l'heure à laquelle il effectue une opération de sauvegarde pour un objet. Il prend en compte l'horodatage au début de la phase de prétraitement de la sauvegarde. L'horodatage indique l'heure de début de l'opération de sauvegarde de l'objet. Il représente l'**heure de sauvegarde** de l'objet. Plusieurs objets sauvegardés avec une seule demande de sauvegarde auront la même heure de sauvegarde s'ils se trouvent dans la même bibliothèque. Cet horodatage affiche le champ **date/heure sauvegarde** lorsque vous utilisez la commande DSPOBJD (Afficher des descriptions d'objets).

La fonction de sauvegarde en mise à jour offre un horodatage supplémentaire relatif au traitement de la sauvegarde. Il s'agit de l'heure de sauvegarde en mise à jour d'un objet. **L'heure de sauvegarde en mise à jour** indique l'heure à laquelle un objet sauvegardé avec la fonction de sauvegarde en mise à jour a atteint le point de contrôle. L'heure de sauvegarde en mise à jour est la même pour tous les objets qui atteignent ensemble un point de contrôle.

Lorsque vous utilisez la commande DSPOBJD (Afficher des descriptions d'objets), l'heure de sauvegarde en mise à jour s'affiche dans le champ **date/heure sauvegarde en mise à jour**. Le serveur ne met à jour l'heure de sauvegarde en mise à jour d'un objet que si vous indiquez UPDHST(\*YES) dans la commande de sauvegarde lorsque vous demandez une opération de sauvegarde en mise à jour.

Certains objets ne nécessitent pas de traitement de point de contrôle spécifique pour la sauvegarde en mise à jour. Par conséquent, l'horodatage de sauvegarde en mise à jour correspond à l'heure de sauvegarde de la description de l'objet. Par exemple, seule la description, et non le contenu, des types d'objet \*JOBQ et \*OUTQ est sauvegardée. C'est également le cas des fichiers qui ne contiennent aucun membre.

En ce qui concerne les membres de fichier physique, les informations de **date/heure de dernière sauvegarde** que la commande DSPFD permet d'afficher correspondent à l'heure de la dernière sauvegarde ou à l'heure de la dernière sauvegarde en mise à jour. Les informations qui apparaissent dépendent du type de la dernière opération de sauvegarde effectuée pour chaque membre.

Les éléments à prendre en compte pour la reprise ne s'appliquent pas si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

## Tâches associées

«Procédures de reprise recommandées après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 162

Si vous effectuez des opérations de sauvegarde en mise à jour pour éliminer du temps d'indisponibilité de sauvegarde et si vous avez indiqué la valeur \*NOCMTBDY pour le paramètre SAVACTWAIT, il se peut qu'il reste certains objets qui sont sauvegardés avec des transactions partielles.

## Information associée

Journal management

**Éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise :** Ce point s'applique aux objets journalisés et aux bibliothèques sauvegardés avec la fonction de sauvegarde en mise à jour. Le début d'un poste de journal de sauvegarde contient à la fois l'heure de sauvegarde et l'heure de sauvegarde en mise à jour. Le poste de journal Objet sauvegardé contient également l'heure de sauvegarde et l'heure de sauvegarde en mise à jour. Recherchez le poste de journal qui indique quand le membre fichier journalisé a atteint le point de contrôle. Tous les postes de journal suivant celui-ci pour un objet journalisé sont reflétés dans les données sauvegardées pendant une opération de sauvegarde en mise à jour. Ces informations peuvent être utiles pour déterminer les procédures de reprise à effectuer après avoir restauré des objets journalisés à partir du support de sauvegarde en mise à jour.

## Contrôle de validation avec la sauvegarde en mise à jour

Ces informations vous concernent si vous effectuez un contrôle de validation et une sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Ces informations vous concernent uniquement si vous ne spécifiez pas \*NOCMTBDY au paramètre SAVACTWAIT pour la gestion des modifications d'enregistrement en instance.

Si un objet reçoit des mises à jour sous contrôle de validation pendant la phase de traitement des points de contrôle d'une opération de sauvegarde en mise à jour, le serveur sauvegarde l'objet à une frontière de validation. Il sauvegarde tous les objets qui atteignent ensemble le point de contrôle à la même frontière de validation.

Au cours de la phase de prétraitement de sauvegarde d'une demande de sauvegarde en mise à jour, le serveur vérifie qu'il sauvegarde la frontière de validation des objets de la façon suivante :

- Si le travail réalisant la demande de sauvegarde en mise à jour ne se situe pas à une frontière de validation, la demande de sauvegarde s'achève qu'aucun objet n'ait été sauvegardé. Ce traitement est le même pour toutes les demandes de sauvegarde.
- Si des mises à jour sont en cours pour des objets d'un groupe qui atteignent un point de contrôle ensemble, le serveur retarde le point de contrôle. Celui-ci reprend lorsque toutes les transactions atteignent une frontière de validation. Le serveur attend, pendant la durée attribuée au second élément du paramètre SAVACTWAIT, que les transactions atteignent une frontière de validation. S'il reste des transactions non validées une fois la durée indiquée écoulée, la demande de sauvegarde s'achève.
- Le serveur identifie les travaux ayant des définitions de validation qui ne se situent pas à une frontière de validation et retardent le traitement des points de contrôle. Il attend que les transactions non validées retardent le traitement des points de contrôle pour un groupe d'objets pendant environ 30 secondes. Il envoie ensuite un message CPI8365 à la file d'attente de messages QSYSOPR pour chaque travail retardant la demande de sauvegarde en mise à jour. Une fois ces messages reçus, vous pouvez effectuer les actions appropriées afin d'amener les définitions de validation de ces travaux à une frontière de validation.
- Lorsque plus aucune définition de validation ne retarde le travail de sauvegarde en mise à jour, celui-ci termine le traitement des objets. Une fois le traitement des points de contrôle effectué, le serveur autorise la modification de ces objets sous contrôle de validation.
- Si une définition de validation contient des modifications non validées, elle peut éventuellement retarder une demande de sauvegarde en mise à jour. Les modifications non validées peuvent retarder la demande de sauvegarde en mise à jour, même si elles ne concernent pas les fichiers base de données. Cette situation peut se produire si vous journalisez un fichier base de données dans le même

journal que celui utilisé par la définition de validation pour les modifications non associées et non validées et si vous indiquez une valeur supérieure à 0 pour le second élément du paramètre SAVACTWAIT.

- Si une application effectue une opération de lecture pour mise à jour mais si aucune modification n'a été apportée, l'application est considérée comme ayant démarré un cycle de validation. Le serveur autorise l'établissement d'un point de contrôle au milieu d'un cycle de validation tant qu'aucune modification n'a été effectuée. Le traitement des points de contrôle ne s'arrête pas si l'application n'effectue qu'une opération de lecture pour mise à jour.
- Le serveur retarde temporairement un travail ayant toutes les définitions de validation à une frontière de validation lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
  - Lorsqu'une application a des chances de modifier un objet sous contrôle de validation
  - Lorsqu'un objet atteint un point de contrôle

Le serveur conserve ce travail jusqu'à ce que les objets atteignent un point de contrôle ou que le traitement des points de contrôle pour l'objet dépasse la durée indiquée dans le paramètre SAVACTWAIT. Pendant le temps où un serveur retarde un travail à une frontière de validation, la commande WRKACTJOB (Gérer les travaux actifs) indique CMTW comme état du travail.

### Concepts associés

«Prise en compte des performances pour la sauvegarde en mise à jour», à la page 136

Vous pouvez exécuter des opérations de sauvegarde en mise à jour à tout moment, mais ces opérations affectent les performances des autres applications exécutées.

### Tâches associées

«Traitement des points de contrôle avec la sauvegarde en mise à jour», à la page 129

Le traitement des points de contrôle intervient après que le serveur a déterminé avec précision les objets à sauvegarder pour une bibliothèque particulière. Si la demande de sauvegarde en mise à jour est destinée à des bibliothèques multiples, le serveur exécute le traitement des points de contrôle pour toutes les bibliothèques de la demande de sauvegarde.

**Contrôle de validation avec sauvegarde en mise à jour et \*NOCMTBDY :** Ces informations vous concernent si vous effectuez un contrôle de validation et une sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Ces informations vous concernent uniquement si vous spécifiez \*NOCMTBDY au paramètre SAVACTWAIT pour la gestion des modifications d'enregistrement en instance.

- Si le travail exécutant la demande de sauvegarde en mise à jour ne se situe pas à une frontière de validation, la demande de sauvegarde se poursuit et les objets sont sauvegardés avec des transactions partielles.
- Si des mises à jour sans modification d'enregistrement en instance sont en cours pour les objets contenus dans un groupe qui atteignent un point de contrôle ensemble, le serveur retarde le point de contrôle. Celui-ci reprend lorsque toutes les transactions atteignent une frontière de validation. Le serveur attend, pendant la durée attribuée au troisième élément du paramètre SAVACTWAIT, que les transactions atteignent une frontière de validation. S'il reste des transactions non validées une fois la durée indiquée écoulée, la demande de sauvegarde s'achève.

## Utilisation de la sauvegarde en mise à jour en vue de la synchronisation des données sauvegardées

Pour synchroniser complètement les données issues de plusieurs opérations de sauvegarde, utilisez la commande STRSAVSYNC pour spécifier le nombre d'opérations de sauvegarde que vous souhaitez synchroniser. Puis, lancez chaque opération de sauvegarde, en indiquant que chaque opération devra effectuer une synchronisation totale. Plusieurs opérations de sauvegarde s'exécutent simultanément dans des travaux différents.

Vous pouvez synchroniser n'importe quelle combinaison des commandes SAV (Save Object), SAVLIB (Save Library), SAVOBJ (Save Object) ou SAVCHGOBJ (Save Changed Object). Par exemple, vous pouvez

spécifier les commandes suivantes : STRSAVSYNC, SAV et SAVLIB. Pour synchroniser plusieurs opérations de sauvegarde pour les répertoires et les bibliothèques, effectuez les étapes suivantes :

1. Lancez la commande STRSAVSYNC pour démarrer l'action de sauvegarde en mise à jour.
2. Lancez la commande SAV (Save Object) à chaque session pour sauvegarder les répertoires. Le serveur répond en affichant le message CPI373F, Attente de lancement de toutes les opérations pour l'ID synchronisation &1. Le serveur attend que les autres opérations de sauvegarde démarrent.
3. Lancez la commande SAVLIB (Save Library) à chaque session pour sauvegarder les bibliothèques. Le serveur répond en affichant le message CPI373F, Attente de lancement de toutes les opérations pour l'ID synchronisation &.
4. Le serveur traite les points de contrôle pour chaque opération de sauvegarde.  
Il répond avec un message Point de contrôle atteint à la file d'attente de messages de sauvegarde en mise à jour. (SAVACTMSGQ). Il est possible que vous receviez également des messages d'état du point de contrôle avant d'atteindre le message Point de contrôle atteint.  
Le serveur sauvegarde les données de chaque répertoire et bibliothèque spécifié.  
Il émet un message d'achèvement pour chaque opération de sauvegarde spécifiée.

Vous pouvez également synchroniser plusieurs opérations de sauvegarde en mode de traitement par lots ou les synchroniser pour deux bibliothèques différentes journalisées dans le même journal.

#### Exemple : synchronisation à travers des systèmes de fichiers lors de la sauvegarde en mise à jour en mode traitement par lots

Cet exemple illustre comment synchroniser les données des points de contrôle lors de la sauvegarde d'une bibliothèque et d'un répertoire. La commande STRSAVSYNC lance un point de contrôle intitulé SYNCMYDATA pour deux opérations de sauvegarde en mise à jour. Les deux opérations de sauvegarde impliquées sont soumises au traitement par lots. La première opération de sauvegarde en mise à jour sauvegarde la bibliothèque MYLIB sur l'unité TAP01 et la seconde sauvegarde le répertoire MYDIR sur l'unité TAP02. Chaque opération de sauvegarde impliquée spécifie la valeur SAVACT pour la synchronisation totale des données qu'elle sauvegarde et l'ID synchronisation, SYNCMYDATA.

```
STRSAVSYNC SYNCID(SYNCMYDATA) NUMSYNC(2)
SBMJOB     CMD(SAVLIB LIB(MYLIB) DEV(TAP01)
           SAVACT(*SYNCLIB) SYNCID(SYNCMYDATA))
SBMJOB     CMD(SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP02.DEVD') OBJ('/MYDIR'))
           SAVACT(*SYNC) SYNCID(SYNCMYDATA))
```

La liste ci-dessous répertorie les erreurs que vous pouvez rencontrer lors de la sauvegarde en mise à jour.

Message d'erreur	Cause	Action
CPF37BC, Fin de l'ID synchronisation&1. Délai d'attente dépassé.	Echec de démarrage de l'un ou de plusieurs travaux sauvegardés dans le délai spécifié (STRSAVWAIT) dans la commande STRSAVSYNC.	Relancez la commande STRSAVSYNC en prolongeant le délai spécifié (STRSAVWAIT) et en utilisant les commandes de sauvegarde.
CPF37BB, ID synchronisation &1 déjà lancé	STRSAVSYNC spécifie un ID synchronisation existant.	Relancez la commande STRSAVSYNC à l'aide d'un ID synchronisation unique (SYNCID).
CPF37BE, ID synchronisation &1 non lancé	Le serveur tente de synchroniser les travaux sauvegardés mais l'utilisateur n'a pas lancé la commande STRSAVSYNC.	Lancez la commande STRSAVSYNC puis les commandes SAV ou SAVLIB.

Message d'erreur	Cause	Action
CPF37B9, ID synchronisation &1 utilisé	Le serveur a tenté de démarrer plusieurs opérations de sauvegarde de travaux avec la même valeur SYNCID.	Relancez la commande STRSAVSYNC en utilisant le nombre correct d'opérations de sauvegarde à synchroniser (NUMSYNC). Par exemple, si vous avez besoin de cinq travaux de sauvegarde, mais que vous en avez spécifié 4 dans la commande STRSAVSYNC, procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arrêtez les quatre autres travaux déjà lancés.</li> <li>2. Préparez le support.</li> <li>3. Relancez la commande STRSAVSYNC.</li> <li>4. Relancez les commandes de sauvegarde.</li> </ol>

### Concepts associés

«Synchronisation totale», à la page 149

Tous les objets sauvegardés atteignent un point de contrôle en même temps. Le serveur les sauvegarde ensuite sur le support. IBM vous recommande vivement d'effectuer des synchronisations totales, même lorsque vous sauvegardez des objets dans une seule bibliothèque.

### Information associée

Start Save Synchronization (STRSAVSYNC)

Save Library (SAVLIB)

Save Object (SAV)

## Utilisation de la sauvegarde en mise à jour avec des espaces de stockage du serveur de réseau

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour sauvegarder des espaces de stockage du serveur de réseau tout en conservant le serveur intégré en ligne. La fonction de sauvegarde en mise à jour réduit ou élimine votre indisponibilité lors des opérations de sauvegarde.

Les espaces de stockage du serveur de réseau peuvent être liés aux descriptions du serveur de réseau suivantes : \*IXSVR, \*ISCSI et \*GUEST NWSD. Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour lorsque le disque est lié à \*ISCSI et \*GUEST NWSD. Toutefois, vous n'aurez pas l'utiliser si le disque est lié à \*IXSVR.

### Sauvegarde d'un espace de stockage lorsqu'il est actif

Cette commande permet de sauvegarder les objets associés à un espace de stockage '/QFPNWSSTG/MYDISK'. La description du serveur de réseau associée (\*NWSD) est en fonction.

```
SAV  DEV('/QSYS.LIB/MYLIB.LIB/MYSAVF.FILE')
      OBJ('/QFPNWSSTG/MYDISK')
      SAVACT(*YES) SAVACTOPT(*NWSSTG)
```

Si vous ne spécifiez pas les paramètres SAVACT (save active) et SAVACTOPT (save active option) dans la commande SAV, vous devez arrêter le serveur intégré pour sauvegarder l'espace de stockage.

### Concepts associés

«Paramètre supplémentaire d'option de sauvegarde en mise à jour (SAVACTOPT)», à la page 152  
La commande SAV offre des options de sauvegarde en mise à jour supplémentaires à spécifier via le paramètre SAVACTOPT. Sa valeur par défaut est \*NONE, ce qui signifie qu'aucune option supplémentaire n'est utilisée lors d'une opération de sauvegarde en mise à jour.

### Référence associée

«Méthodes de sauvegarde des espaces de stockage de serveur de réseau», à la page 109  
Les informations suivantes expliquent comment sauvegarder les espaces de stockage de serveur de réseau.

## Éléments à prendre en compte et restrictions pour la fonction de sauvegarde en mise à jour

La fonction de sauvegarde en mise à jour affecte des aspects importants de votre serveur, tels que ses performances, sa mémoire secondaire et son contrôle de validation. Les pages qui suivent présentent les éléments à prendre en compte et les restrictions relatifs à ces aspects.

Selon que vous souhaitez réduire ou éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde, consultez les pages correspondantes.

Voir Allocation dynamique d'unités pour allouer plus efficacement les unités de bande.

### Prise en compte des performances pour la sauvegarde en mise à jour

Vous pouvez exécuter des opérations de sauvegarde en mise à jour à tout moment, mais ces opérations affectent les performances des autres applications exécutées.

Vous devez exécuter les opérations de sauvegarde en mise à jour pendant les périodes de faible activité du serveur. Certains travaux interactifs ou travaux par lots, principalement en lecture seulement, sont des exemples d'activités offrant des performances du serveur accrues pendant l'opération de sauvegarde en mise à jour.

En général, le serveur réalise un traitement des points de contrôle plus rapidement pour un petit nombre de grands objets que pour un grand nombre de petits objets.

N'utilisez pas la fonction de sauvegarde en mise à jour lorsque le serveur est très occupé ou que l'espace de stockage sur disque est insuffisant. Avant de sauvegarder de grandes quantités de données (par exemple des bibliothèques utilisateur), utilisez d'abord la fonction de sauvegarde en mise à jour sur un petit échantillon de données. Cela vous permettra d'évaluer les effets de la fonction sur les performances et la mémoire de votre serveur.

### Concepts associés

«Restrictions concernant la sauvegarde en mise à jour», à la page 138  
Les restrictions suivantes s'appliquent à toutes les commandes offrant la fonction de sauvegarde en mise à jour.

«Contrôle de validation avec la sauvegarde en mise à jour», à la page 132

Ces informations vous concernent si vous effectuez un contrôle de validation et une sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Ces informations vous concernent uniquement si vous ne spécifiez pas \*NOCMTBDY au paramètre SAVACTWAIT pour la gestion des modifications d'enregistrement en instance.

### Unité centrale (CPU) et sauvegarde en mise à jour :

Le lien entre l'unité centrale du système et l'opération de sauvegarde en mise à jour dépend de la capacité de l'unité centrale disponible et des caractéristiques des autres travaux en cours sur le serveur.



*Capacité de l'unité centrale disponible :* La capacité d'unité centrale disponible pour le processus de sauvegarde peut influencer considérablement sur le temps nécessaire pour effectuer l'opération de sauvegarde. Par conséquent, vous devez savoir qu'une opération de sauvegarde en mise à jour demandera plus de temps qu'une opération de sauvegarde sur un serveur à l'état restreint. Le temps nécessaire à l'opération de sauvegarde peut n'augmenter que de 10 %, mais il peut également être quatre à cinq fois supérieur, voire plus. Cela dépend des ressources système disponibles pour la sauvegarde. Nous vous conseillons de ne réserver que 30 % environ de la CPU aux charges de travail d'arrière-plan.

*Caractéristiques des autres travaux du serveur :* Les travaux actifs pendant l'opération de sauvegarde en mise à jour peuvent avoir une incidence à la fois sur le temps de réponse et sur la durée de l'opération de sauvegarde. Dans la mesure du possible, utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour lorsque l'unité centrale est peu utilisée et que l'activité de mise à jour sur le serveur est faible.

### **Activité de la mémoire secondaire et sauvegarde en mise à jour :**

Lorsque vous choisissez la période où sera effectuée l'opération de sauvegarde en mise à jour, évaluez l'activité de la mémoire secondaire sans traitement de sauvegarde en mise à jour.

De préférence, l'activité des disques ne doit pas dépasser 30 % avant l'opération de sauvegarde. En effet, l'opération de sauvegarde en mise à jour augmente considérablement l'activité de la mémoire secondaire.

### **Mémoire principale et sauvegarde en mise à jour :**

Les effets de l'opération de sauvegarde en mise à jour sur la mémoire principale dépendent de trois éléments.

- La taille paginable du pool machine
- La priorité des travaux et l'utilisation du pool
- Le nombre et la taille des objets

*La taille paginable du pool machine :* Le serveur doit utiliser des pages supplémentaires dans le pool machine pendant l'opération de sauvegarde en mise à jour. De plus, la sauvegarde de nombreux petits objets ou membres de fichier implique des exigences supplémentaires en matière d'espace paginable du pool machine. Vous devez envisager d'ajouter au minimum 1200 ko au pool machine. L'augmentation de la mémoire peut améliorer le temps de réponse et le temps de sauvegarde.

L'ajout de plusieurs mégaoctets de mémoire au pool machine peut accroître les performances si vous sauvegardez des milliers de petits objets ou membres fichiers (objets de taille inférieure à 50 ko). Contrôlez l'activité de pagination du pool machine.

*La priorité des travaux et l'utilisation du pool :* Vous devez définir quels travaux sont prioritaires : l'opération de sauvegarde ou l'autre activité sur le serveur. Attribuez à l'opération de sauvegarde une priorité plus faible qu'aux travaux interactifs, mais une priorité plus élevée qu'aux autres travaux par lots. Cette priorité permettra de garantir aux travaux interactifs le meilleur temps de réponse, tout en offrant un temps de sauvegarde aussi court que possible. Par ailleurs, séparez l'opération de sauvegarde des autres tâches sur votre serveur en utilisant un pool de mémoire distinct. La taille de ce pool doit être au minimum de 10 Mo (16 Mo si vous utilisez une unité de bande rapide). La synchronisation totale et la synchronisation par bibliothèque exigent en général plusieurs mégaoctets supplémentaires de mémoire. Si l'opération de sauvegarde en mise à jour fait intervenir des milliers d'objets ou de membres de fichier, vous devez ajouter une plus grande quantité de mémoire au pool mémoire, notamment s'il s'agit de petits objets. Pour évaluer la taille du pool adaptée à votre serveur, contrôlez l'activité de pagination du pool au cours d'une sauvegarde et ajustez la mémoire selon les besoins. Toutefois, s'il s'agit d'un pool de mémoire partagée, les paramètres de la valeur système QPFRADJ permettront d'ajuster ses performances.

*Le nombre et la taille des objets :* Si vous sauvegardez une grande quantité de petits objets ou membres fichier, il se peut que la pagination du pool machine augmente. Vous devez la contrôler. Prenez des

mesures pour minimiser la pagination et garantir de meilleures performances globales au niveau du serveur. Ces recommandations s'appliquent également aux opérations de sauvegarde et de restauration normales.

### **Activité des objets de la bibliothèque de documents et sauvegarde en mise à jour :**

Si l'opération de sauvegarde en mise à jour est effectuée à un moment où les utilisateurs sont en train de mettre à jour des objets de la bibliothèque de documents, le processus de sauvegarde en mise à jour peut affecter ces utilisateurs.

Lorsqu'ils modifient des objets de la bibliothèque de documents, ils peuvent constater un retard, si l'opération de sauvegarde en mise à jour effectue un traitement des points de contrôle pour les objets de la bibliothèque de documents.

Par exemple, une application peut être en train d'éditer un document pendant l'exécution d'une opération de sauvegarde en mise à jour. Il est possible que l'application tente de mettre à jour le document tandis qu'un traitement des points de contrôle sur ce document est effectué dans le cadre de l'opération de sauvegarde en mise à jour. Dans ce cas, l'application attendra probablement que le traitement des points de contrôle soit terminé pour procéder à la mise à jour. Si le travail de sauvegarde en mise à jour a une priorité faible ou s'il s'effectue sur un serveur occupé, l'application peut attendre un certain temps.

Si la fonction de sauvegarde en mise à jour n'a pas terminé le traitement des points de contrôle des objets de la bibliothèque de documents au bout de 30 minutes, la fonction utilisateur s'achève de façon anormale. Une fin anormale de la fonction utilisateur révèle un problème. L'administrateur système doit déterminer la raison pour laquelle le processus de sauvegarde en mise à jour prend plus longtemps que prévu pour amener les objets de la bibliothèque de documents à un point de contrôle. Il doit ensuite effectuer l'action appropriée pour résoudre le problème. Pour cela, vous devez peut-être prendre contact avec votre technicien de maintenance.

### **Prise en compte de la mémoire pour la sauvegarde en mise à jour**

La fonction de sauvegarde en mise à jour utilise plus d'espace de stockage que les opérations de sauvegarde normales.

Puisque les applications modifient les objets lors d'une opération de sauvegarde en mise à jour, le serveur copie les données qui atteignent un point de contrôle. Il peut être à court de mémoire disponible dans les cas suivants :

- Les données de votre serveur utilisent une large proportion de la capacité du disque.
- Une grande quantité de données est modifiée au cours d'une opération de sauvegarde en mise à jour.

Si le serveur envoie des messages indiquant qu'il va bientôt être à court de mémoire, vous devez arrêter l'opération de sauvegarde ou certaines applications.

La synchronisation totale est celle qui utilise le plus de mémoire supplémentaire ; la synchronisation définie par le système est celle qui en utilise le moins.

#### **Concepts associés**

«Restrictions concernant la sauvegarde en mise à jour»

Les restrictions suivantes s'appliquent à toutes les commandes offrant la fonction de sauvegarde en mise à jour.

### **Restrictions concernant la sauvegarde en mise à jour**

Les restrictions suivantes s'appliquent à toutes les commandes offrant la fonction de sauvegarde en mise à jour.

- La fonction de sauvegarde en mise à jour est seulement disponible pour les commandes indiquées dans cette fonction.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour dans les situations suivantes :

- Lorsque tous les sous-systèmes sont arrêtés. Dans ce cas, l'opération de sauvegarde est le seul travail utilisateur actif. Elle doit se terminer pour que vous puissiez redémarrer vos sous-systèmes et vos applications. Les opérations de sauvegarde suivantes nécessitent l'arrêt de tous les sous-systèmes et la fonction de sauvegarde en mise à jour est impossible avec les opérations suivantes :
  - Sauvegarde de la bibliothèque du système
  - Sauvegarde de toutes les bibliothèques
  - Sauvegarde du système complet
- Lorsque vous libérez ou que vous supprimez de la mémoire lors d'une opération de sauvegarde. Si vous spécifiez STG(\*FREE) ou STG(\*DELETE) dans une commande de sauvegarde ou CHKFORMRK(\*YES) dans la commande SAVDLO, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour.
- N'utilisez pas la fonction de sauvegarde en mise à jour lorsque le système est très occupé ou que l'espace de stockage sur disque est insuffisant. Avant de sauvegarder de grandes quantités de données (par exemple des bibliothèques utilisateur), utilisez d'abord la fonction de sauvegarde en mise à jour sur un petit échantillon de données. Cela vous permettra d'évaluer les effets de la fonction sur les performances et la mémoire de votre système.
- Ne chargez pas, n'appliquez pas et ne supprimez pas de modifications provisoires du logiciel (PTF) lors d'une opération de sauvegarde en mise à jour.
- Vous devez effectuer des commandes de sauvegarde distinctes pour utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour des objets situés dans des bibliothèques, des objets de la bibliothèque de documents et des objets situés dans des répertoires. Si vous devez synchroniser des objets sauvegardés avec des commandes différentes, arrêtez d'abord vos applications avant que tous les objets n'aient atteint un point de contrôle.
  - Si vous ne disposez que d'une seule unité de stockage, chaque commande doit se terminer avant que le début de la suivante. Si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde, sauvegardez d'abord les dossiers et les répertoires. Sauvegardez les bibliothèques en dernier. En sauvegardant les objets dans cet ordre, vous pourrez réduire au maximum le temps d'indisponibilité de sauvegarde.
  - Si vous possédez plusieurs unités de stockage et si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde, sauvegardez en même temps les bibliothèques, les dossiers et les répertoires. Vous pourrez ainsi réduire au maximum le temps d'indisponibilité de sauvegarde.
- Vous ne pouvez pas sauvegarder d'objets créés après le début de l'opération de sauvegarde.
- Vous ne pouvez pas sauvegarder d'objets utilisés par d'autres travaux au cours du traitement des points de contrôle.
- N'utilisez pas les fonctions des outils de maintenance du système pour les objets sauvegardés grâce à une opération de sauvegarde en mise à jour.

## Concepts associés

«Concepts de sauvegarde en mise à jour», à la page 127

La fonction de sauvegarde en mise à jour est une option applicable à plusieurs commandes de sauvegarde du système d'exploitation i5/OS. Elle vous permet de sauvegarder des parties de votre serveur sans le mettre à l'état restreint.

«Prise en compte des performances pour la sauvegarde en mise à jour», à la page 136

Vous pouvez exécuter des opérations de sauvegarde en mise à jour à tout moment, mais ces opérations affectent les performances des autres applications exécutées.

«Prise en compte de la mémoire pour la sauvegarde en mise à jour», à la page 138

La fonction de sauvegarde en mise à jour utilise plus d'espace de stockage que les opérations de sauvegarde normales.

## Référence associée

«Règles de verrouillage des objets pour la sauvegarde en mise à jour», à la page 141

Les règles de verrouillage des objets utilisées par le système pour les demandes de sauvegarde en mise à jour sont moins restrictives que celles utilisées pour d'autres opérations de sauvegarde.

## Restrictions concernant les bibliothèques :

- La synchronisation totale n'est pas disponible lorsque vous sauvegardez toutes les bibliothèques IBM à l'aide de la commande SAVLIB LIB(\*IBM).
- Si vous avez affecté l'option \*NOCMTBDY au paramètre SAVACTWAIT, vous ne pourrez pas sauvegarder les bibliothèques \*IBM ou toutes les bibliothèque dont le nom commence par un Q (sauf QGPL).

**Restrictions concernant le système de fichiers intégré :** Prenez en compte les éléments suivants lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour avec les commandes SAV ou SAVRST dans les systèmes de fichiers intégrés :

- L'option de temps d'attente n'est pas disponible.
- Lorsque vous sauvegardez des objets des bibliothèques ou des objets de la bibliothèque de documents, les éléments à prendre en compte mentionnés pour ces objets s'appliquent également.

**Restrictions concernant la bibliothèque de documents :** Prenez en compte des éléments suivants lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour sauvegarder des objets de la bibliothèque de documents.

- Le synchronisation totale n'est pas disponible. Seule la synchronisation définie par le système est disponible.
- La notification des points de contrôle n'est pas disponible. Par conséquent, vous ne pouvez pas savoir quand il est préférable de redémarrer vos applications utilisant des objets de la bibliothèque de documents. Lorsque vous sauvegardez des objets de la bibliothèque de documents, la fonction de sauvegarde présente l'avantage d'allouer les objets pour un temps plus court que dans le cas des opérations de sauvegarde normales.
- Vous serez peut-être dans l'impossibilité de sauvegarder de documents pendant la sauvegarde en mise à jour si une opération de récupération (commande RCLDLO) est en cours d'exécution.
- Les dossiers ne pourront peut-être pas être sauvegardés lors d'un traitement de sauvegarde en mise à jour si une opération de réorganisation (commande RGZDLO) ou de récupération (commande RCLDLO) est en cours d'exécution.
- Certaines applications utilisent des interfaces de programme d'application (API) ou des dossiers partagés pour gérer un document, comme le font les ordinateurs personnels. Lorsqu'elles mettent à jour les données d'un document, elles sauvegardent ces mises à jour dans un fichier temporaire. L'application n'applique définitivement les modifications apportées au document qu'à la fin de sa session. Par conséquent, ces applications peuvent mettre à jour un document pendant l'exécution d'une opération de sauvegarde en mise à jour.

D'autres applications mettent à jour les documents directement à mesure que l'application reçoit des données. Certaines applications de tableur et de traitement de l'image fonctionnent par exemple de cette manière. Si elles mettent à jour un document pendant l'exécution d'une sauvegarde en mise à jour, les applications de ce type ne sauvegardent pas le document. L'historique du travail reçoit les messages de diagnostic CPF8A80: **Document en cours d'utilisation** et CPF90AC: **Document non sauvegardé** indiquant que l'application n'a pas sauvegardé l'objet parce qu'il était utilisé.

## Règles de verrouillage des objets pour la sauvegarde en mise à jour

Les règles de verrouillage des objets utilisées par le système pour les demandes de sauvegarde en mise à jour sont moins restrictives que celles utilisées pour d'autres opérations de sauvegarde.

Elles permettent aux utilisateurs d'effectuer les opérations de mise à jour et d'utiliser la plupart des commandes de niveau objet une fois que le système a procédé au traitement des points de contrôle. En général, le système laisse un verrou partagé sans mise à jour (\*SHRNUP) sur les objets lors du traitement des points de contrôle. Une fois les points de contrôle établis, le système déverrouille la plupart des objets. Les autres objets restent affectés d'un verrou partagé en lecture (\*SHRRD).

Le tableau suivant présente les verrous d'une opération de sauvegarde en mise à jour normale, lors d'une opération de sauvegarde en mise à jour pendant le traitement des points de contrôle et lors d'une opération de sauvegarde en mise à jour une fois le traitement des points de contrôle effectué.

Tableau 38. Règles de verrouillage des objets pour la sauvegarde en mise à jour

Type d'objet	SAVACT(*NO)	Sauvegarde en mise à jour	
		Etablissement de points de contrôle	Après le point de contrôle
La plupart des types d'objet	*SHRNUP	*SHRNUP	Aucun
Objet de configuration	Aucun	1	1
Zone de données	*SHRNUP	*SHRRD	Aucun
Éléments de base de données	*SHRNUP	*SHRRD	Aucun
Document	*SHRNUP	*SHRRD	Aucun
Dossier	*SHRRD	*SHRRD	Aucun
File d'attente de travaux	*SHRRD	*SHRRD	Aucun
Journal	*SHRRD	*SHRRD	Aucun
Récepteur de journal	*SHRRD	*SHRRD	*SHRRD
Bibliothèque, lorsque la sauvegarde concerne la bibliothèque ou un objet de la bibliothèque	*SHRUPD	*SHRUPD	*SHRRD
File d'attente en sortie	*SHRRD	*SHRRD	Aucun
Charge de produit	*SHRNUP	*SHRNUP	*SHRRD
Fichier spoule	*EXCL	*EXCL	5
Objet de gestion des ressources système	*SHRNUP	1	1
Profils utilisateur, listes d'autorisation et dépositaires de droits	*SHRRD	1	1
Objet, si STG(*FREE) est indiqué	*EXCL <sup>2</sup>	1	1
Objets des répertoires	Partage en lecture	Partage en lecture <sup>3, 4</sup>	Partage en lecture et en écriture <sup>3</sup>

Tableau 38. Règles de verrouillage des objets pour la sauvegarde en mise à jour (suite)

Type d'objet	SAVACT(*NO)	Sauvegarde en mise à jour	
		Etablissement de points de contrôle	Après le point de contrôle
<sup>1</sup>	La fonction de sauvegarde en mise à jour n'est pas disponible pour la sauvegarde de ces objets.		
<sup>2</sup>	Concerne les documents, fichiers, récepteurs de journal, modules, programmes, modules SQL et programmes de service. Les autres types d'objet suivent les indications précédentes.		
<sup>3</sup>	Objets de QNTC non synchronisés avec SAVACT(*SYNC). Par ailleurs, tous les verrous de ces systèmes de fichiers sont levés avant l'envoi du message du point de contrôle.		
<sup>4</sup>	Les objets sauvegardés avec SAVACTOPT(*ALWCKPWRT) et ayant le jeu d'attributs système QPOL_ATTR_ALWCKPWRT possèdent un verrou de <i>partage en lecture et en écriture</i> implicite.		
<sup>5</sup>	Un verrouillage est maintenu afin d'éviter une nouvelle sauvegarde du fichier spoule. Toutes les autres actions (affichage, copie, suppression et impression) sont autorisées.		

Ces règles de verrouillage correspondent à des verrous de niveau objet, et non enregistrement de base de données. Les règles de verrouillage permettent d'ouvrir et de fermer des membres de fichier base de données et d'effectuer des opérations d'entrée-sortie de niveau enregistrement dans les membres de fichier base de données au cours de n'importe quelle phase de l'opération de sauvegarde en mise à jour.

#### Concepts associés

«Restrictions concernant la sauvegarde en mise à jour», à la page 138

Les restrictions suivantes s'appliquent à toutes les commandes offrant la fonction de sauvegarde en mise à jour.

#### Verrouillage d'objets pendant le traitement des points de contrôle pour la sauvegarde en mise à jour :

Au cours du traitement des points de contrôle, ces règles de verrouillage peuvent entrer en conflit avec les verrous de niveau objet de type exclusif, lecture admise (\*EXCLRD), exclusif, pas de lecture (\*EXCL) et partagé en mise à jour (\*SHRUPD).

Certaines commandes système et applications utilisateur de niveau objet peuvent acquérir ce type de verrou. Les applications utilisateur qui acquièrent ces verrous de niveau objet sont en général en conflit avec les opérations de sauvegarde en mise à jour jusqu'à ce que le traitement des points de contrôle pour les objets soit effectué. Les applications utilisateur qui utilisent des commandes système nécessitant des verrous de niveau objet peuvent également entrer en conflit avec les opérations de sauvegarde en mise à jour jusqu'à ce que le traitement des points de contrôle pour les objets soit effectué. Les conflits de verrouillage peuvent entraver la sauvegarde de l'objet lors de l'opération de sauvegarde. Ils peuvent également empêcher des applications de l'utiliser. Pour éliminer les conflits de verrouillage lors du traitement des points de contrôle, vous devez arrêter vos applications avant la fin de ce traitement.

Si vous sauvegardez des fichiers spoule à l'aide du paramètre SPLFDTA(\*ALL) spécifié, mettez au repos vos éditeurs de spoule jusqu'à ce que le traitement des points de contrôle soit effectué. Pour mettre au repos les éditeurs de spoule, mettez en suspens les files d'attente en sortie de chaque éditeur de spoule ou fermez-le.

En général, les opérations de traitement des points de contrôle empêchent les opérations suivantes de se produire pour les objets en cours de sauvegarde.

- Modification d'un objet
- Suppression d'un objet
- Changement de nom d'un objet
- Déplacement d'un objet vers une bibliothèque ou un dossier différent
- Modification de la propriété d'un objet

- Compression ou décompression d'un objet

### **Verrouillage d'objets après le traitement des points de contrôle pour la sauvegarde en mise à jour :**

Une fois le traitement des points de contrôle terminé, un message indique que la bibliothèque est en cours d'utilisation si vous essayez d'effectuer l'une des opérations décrites dans cette rubrique.

- Sauvegarde ou restauration supplémentaires sur d'objets ou de bibliothèques en cours de sauvegarde
- Suppression, changement de nom ou récupération d'une bibliothèque dont les objets sont en cours de sauvegarde
- Chargement, application, retrait ou installation de PTF concernant une bibliothèque dont les objets sont en cours de sauvegarde
- Sauvegarde, restauration, installation ou suppression de logiciels sous licence contenant une bibliothèque dont vous êtes en train de sauvegarder des objets

En outre, les types d'objet suivants ont des opérations restreintes après le traitement des points de contrôle. Un message indique que l'objet est en cours d'utilisation si vous essayez d'effectuer l'une des opérations suivantes :

#### *\*FILE-PF (fichier physique) :*

- Utilisation de la commande CHGPF (Modifier un fichier physique) avec le paramètre SRCFILE, ACCPTHSIZ, NODGRP ou PTNKEY dans le but de modifier un fichier physique.
- Utilisation d'une instruction SQL Alter Table pour modifier un fichier physique.

#### *\*JRN (journal) :*

- Suppression d'un journal avec un récepteur de journal.
- Utilisation de l'interface WRKJRN (Gérer la journalisation) pour récupérer un journal dont vous sauvegardez un récepteur de journal associé.

#### *\*JRNRCV (récepteur de journal) :*

- Suppression ou déplacement du récepteur de journal.
- Suppression le journal auquel le récepteur est associé.
- Utilisation l'interface WRKJRN (Gérer la journalisation) pour récupérer un récepteur de journal endommagé.

#### *\*PRDLOD (charge de produit) :*

- Suppression, déplacement ou changement de nom de la charge de produit.

### **Restrictions du contrôle de validation avec la sauvegarde en mise à jour**

Les restrictions du contrôle de validation avec la sauvegarde en mise à jour comprennent restrictions de ressource de niveau objet et les restrictions de ressource d'interface de programme d'application (API).

#### **Information associée**

Commitment Control

**Restrictions de ressource de niveau objet :** Vous ne pouvez pas apporter de modifications de ressource de niveau objet aux objets sous contrôle de validation situés dans la bibliothèque de ressources de niveau objet, alors que le serveur procède au traitement de ces objets. Vous ne pouvez pas effectuer de modifications de ressource de niveau objet si l'une des conditions suivantes est remplie :

- La définition de validation se situe à une frontière de validation.
- Seules des modifications de niveau enregistrement ont été apportées à la transaction non validée.

Dans ce cas, la modification n'a lieu qu'une fois que la demande de sauvegarde en mise à jour a effectué le traitement des points de contrôle pour la bibliothèque. Au bout de 60 secondes environ, le système envoie le message d'interrogation CPA8351. Ce message vous permet de choisir entre attendre la fin du

traitement des points de contrôle et annuler la demande pour la ressource de niveau objet. S'il s'agit d'un travail par lots, la file d'attente des messages QSYSOPR reçoit un message d'interrogation CPA8351.

**Restrictions de ressource d'interface de programme d'application (API) :** Vous pouvez enregistrer une ressource d'API au sein d'une transaction de contrôle de validation avec l'API QTNADDCR. Si vous avez indiqué la valeur 0 dans la zone **Sauvegarde en mise à jour admise** lorsque vous utilisez cette API, les points suivants ne vous concernent pas.

Vous ne pouvez pas placer de ressources sous contrôle de validation si le système procède à un traitement des points de contrôle pour une demande de sauvegarde en mise à jour et si l'une des situations suivantes se produit :

- Avec l'API QTNADDCR (Ajouter ressource de validation), la définition de validation se situe à une frontière de validation.
- Seules des modifications de niveau enregistrement ont été apportées à la transaction non validée.

Dans ce cas, l'ajout est retardé jusqu'à ce que le traitement des points de contrôle soit effectué pour la demande de sauvegarde en mise à jour. Au bout de 60 secondes environ, le système envoie le message d'interrogation CPA8351. Ce message vous permet de choisir entre attendre la fin du traitement des points de contrôle et annuler la demande pour la ressource d'API. S'il s'agit d'un travail par lots, la file d'attente des messages QSYSOPR recevra un message d'interrogation CPA8351.

Si une définition de validation est associée à une ressource de validation d'API et si le traitement des points de contrôle est effectué pour une demande de sauvegarde en mise à jour, le travail réalisant une opération de validation ou d'invalidation pour la définition de validation est retardé juste après la validation ou l'invalidation. Le système retarde le travail jusqu'à ce que le traitement des points de contrôle pour la demande de sauvegarde en mise à jour soit terminé. Une fois le traitement des points de contrôle effectué, le contrôle est retransféré au travail assurant la validation ou l'invalidation. Ce délai est nécessaire, car une définition de validation d'API n'est considérée comme une frontière de validation que juste après une opération de validation ou d'invalidation, mais avant que le contrôle ne soit retransféré au programme utilisateur. Une fois que l'opération de validation ou d'invalidation a retransféré le contrôle au programme utilisateur, la définition de validation n'est plus considérée comme située à une frontière de validation.

## **Sauvegarde sur plusieurs unités pour réduire la plage de sauvegarde**

Ces méthodes permettent de diminuer la plage de sauvegarde en effectuant une sauvegarde sur plusieurs unités.

### **Configuration de sauvegardes sur plusieurs unités**

Vous pouvez réduire votre plage de sauvegarde en utilisant plusieurs unités. Lorsque vous faites une sauvegarde sur plusieurs unités, vous avez le choix entre deux méthodes. Vous pouvez lancer une opération de sauvegarde unique comme un seul travail ou lancer plusieurs opérations de sauvegarde comme plusieurs travaux.

#### **Opération de sauvegarde unique**

Les opérations de sauvegarde (ou de restauration) identifient un fichier multimédia par les paramètres suivants : le unités (DEV), le numéro de séquence (SEQNBR), les identificateurs de volume (VOL) et le label de fichier (LABEL). Ces paramètres ne permettent d'identifier qu'un seul fichier multimédia, ou une opération de sauvegarde (ou de restauration) parallèle utilise plusieurs fichiers multimédia. La solution consiste à utiliser une définition de support.

Une définition de support (\*MEDDFN) vous permet d'identifier plusieurs fichiers multimédia. Une définition de support spécifie les unités, les numéros de séquence et les identificateurs de volume utilisés par l'opération de sauvegarde parallèle.



Une définition de support vous permet aussi d'indiquer si les données doivent être sauvegardées au format série ou parallèle et l'allocation d'unité dynamique doit être utilisée.

Pour créer une définition de support, utilisez l'API de création de définition de support (QsrCreateMediaDefinition (ILE) ou QSRCRTMD (OPM)).

## Opération de sauvegarde multiple

Lorsque vous lancez des opérations de sauvegarde multiples pour sauvegarder différents ensembles de données sur des unités de stockage différentes, vous exécutez des opérations de sauvegarde *concurrentes*. Les scénarios suivants donnent quelques exemples de situations où l'exécution de sauvegardes concurrentes au sein du système de fichiers intégré est possible.

- Effectuez des sauvegardes concurrentes de la structure complète du système de fichiers intégré (IFS) et de toutes les bibliothèques :

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') OBJ('//*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT)
SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(TAP02)
```

- Effectuez une sauvegarde concurrente de tous les systèmes de fichiers distincts non montés définis par l'utilisateur :

```
*SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') OBJ('/dev/répertoire-udfs/udfs-01.udfs')
SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP02.DEVD') OBJ('/dev/répertoire-udfs/udfs-02.udfs')
```

## Sauvegarde de bibliothèques sur plusieurs unités pour une opération de sauvegarde unique :

Vous pouvez exécuter une opération de sauvegarde tout en utilisant simultanément plusieurs unités de stockage.

Une sauvegarde classique sur une seule unité génère un ou plusieurs fichiers de bande sur l'unité de bande. Un fichier de support est généré pour chaque bibliothèque sauvegardée. Lorsque les données sont sauvegardées sur plusieurs unités en une seule opération, elles peuvent être sauvegardées au format parallèle. Les données de chaque fichier de support sont réparties entre chacune des unités. Chaque unité peut ainsi contenir des parties de chaque objet sauvegardé. Lorsque vous sauvegardez des bibliothèques sur plusieurs unités en une seule opération, les données peuvent aussi être sauvegardées au format série. Les données de chaque fichier de support sont entièrement écrites sur une seule unité. Chaque unité contient des bibliothèques complètes.

Vous pouvez exécuter une opération de sauvegarde tout en utilisant simultanément plusieurs unités de stockage. Si vous sauvegardez une seule bibliothèque, les données sauvegardées sur le support auront un format de sauvegarde *parallèle*. Les données seront réparties sur plusieurs unités de stockage. Si vous utilisez Backup, Recovery and Media Services (BRMS), le format de sauvegarde est également parallèle.

Si vous sauvegardez plusieurs bibliothèques sur plusieurs unités de stockage, le serveur sauvegarde chaque bibliothèque sur une seule unité en format *série*. Si vous utilisez BRMS pour sauvegarder plusieurs bibliothèques sur plusieurs unités de stockage, le format de sauvegarde peut être une combinaison de formats de type parallèle et série.

**Remarques :** Le tableau suivant indique les cas où le serveur utilisera une sauvegarde parallèle et ceux où il utilisera une sauvegarde série. Vous pouvez spécifier le format de sauvegarde dans une définition de support.

1. Le tableau suivant indique le format par défaut.
2. Pour BRMS, vous pouvez spécifier le format dans la zone Type parallèle dans un groupe de contrôle.
3. Pour les commandes de sauvegarde, vous devez utiliser une définition de support (\*MEDDFN) que vous avez créée à l'aide de l'API de création de définition de support (QSRCRTMD). Vous pouvez spécifier le format lorsque vous créez la définition de support.

4. Vous ne pouvez pas sauvegarder les bibliothèques \*ALLUSR, \*IBM ou \*NONSYS au format parallèle.

Tableau 39. Sauvegardes parallèle et série de bibliothèques

Scénario de sauvegarde	Utilisation de la commande SAVLIB, SAVOBJ	Utilisation de BRMS
Sauvegarde d'une bibliothèque sur plusieurs unités	Parallèle	Parallèle
Sauvegarde de plusieurs bibliothèques sur plusieurs unités	Série	Peut-être une combinaison de formats de type parallèle et série

Ce tableau indique la corrélation entre les bibliothèques sauvegardées et les résultats possibles des fichiers de support générés.

Tableau 40. Bibliothèques sauvegardées

Données sauvegardées	Nombre d'unités	Format	Fichiers de support sur bande générés
Bibliothèque A	1	Série	A
Bibliothèque A	2	Parallèle	Unité 1 : A Unité 2 : A
Bibliothèques A, B, C, D	1	Série	A, B, C, D
Bibliothèques A, B, C, D	2	Parallèle	Unité 1 : A, B, C, D Unité 2 : A, B, C, D
Bibliothèques A, B, C, D	2	Série	Unité 1 : A, C Unité 2 : B, D

Une fois que vous avez créé une définition de support, une bonne façon de sauvegarder toutes vos bibliothèques utilisateur sur plusieurs unités consiste à spécifier SAVLIB LIB(\*ALLUSR) DEV(\*MEDDFN). Si vous avez une bibliothèque particulièrement grande que vous ne désirez pas sauvegarder en format série, vous pouvez l'omettre et la sauvegarder séparément en format parallèle.

Backup Recovery Media Services/400 (BRMS) fournit une interface facile à utiliser qui vous permet d'exécuter des opérations de sauvegarde parallèle sans créer de définition de support. Vous devez préciser les unités de bande à utiliser en parallèle, puis BRMS crée et gère automatiquement la définition.

#### Information associée

Create Media Definition API

#### Sauvegarde du système de fichiers intégré sur plusieurs unités pour une opération de sauvegarde unique :

Une sauvegarde classique sur une seule unité génère un seul fichier de bande sur l'unité de bande. Vous pouvez exécuter une opération de sauvegarde tout en utilisant simultanément plusieurs unités de stockage.

Les données du système de fichiers intégré sauvegardées à l'aide d'une seule commande SAV utilisant plusieurs unités sont sauvegardées au format *parallèle*. Les données seront réparties sur plusieurs unités de stockage. Si vous utilisez Backup, Recovery and Media Services (BRMS), le format de sauvegarde est également parallèle.

**Remarque :** L'utilisation d'une définition de support pour sauvegarder les données de votre système de fichiers intégré sur une seule unité définie dans \*MEDDFN équivaut à définir cette unité

dans la commande SAV. Il n'est pas avantageux d'utiliser \*MEDDFN si vous effectuez une sauvegarde sur une seule unité. Les données sont sauvegardées au format série.

Tableau 41. Sauvegardes parallèles du système de fichiers intégré

Scénario de sauvegarde	Utilisation de la commande SAV	Utilisation de BRMS
Sauvegarde des systèmes de fichiers intégrés sur plusieurs unités	Parallèle	Parallèle

Ce tableau indique la corrélation entre les systèmes de fichiers intégrés sauvegardés et les noms des fichiers de support générés.

Tableau 42. Système de fichiers intégré sauvegardé

Données sauvegardées	Nombre d'unités	Format	Fichiers de support sur bande générés
Données du système de fichiers intégré	1	Série	SAVdatetime
Données du système de fichiers intégré	2	Parallèle	Unité 1 : SAVdatetime Unité 2 : SAVdatetime

Lorsque vous avez créé une définition de support, une façon pratique de sauvegarder la totalité du système de fichiers intégré sur plusieurs unités consiste à spécifier SAV DEV ('/QSYS.LIB/Y.LIB/X.meddfn') OBJ (('/\*') ('/QSYS.LIB' \*OMIT) ('/QDLS' \*OMIT).

Backup Recovery Media Services/400 (BRMS) fournit une interface facile à utiliser qui vous permet d'exécuter des opérations de sauvegarde parallèle sans créer de définition de support. Vous devez préciser les unités de bande à utiliser en parallèle, puis BRMS crée et gère automatiquement la définition.

1.

**Remarque :** L'exécution d'une sauvegarde parallèle avec des objets de grande taille peut améliorer les performances. Cependant, si vous sauvegardez des objets de petite taille, les performances risquent de diminuer.

2.

**Remarque :** La restauration d'objets individuels à partir d'une sauvegarde parallèle peut être très longue.

#### Allocation dynamique d'unités :

L'allocation dynamique d'unités vous permet d'allouer des unités de bande au fur et à mesure que vous en avez besoin.

Vous pouvez allouer vos unités de bande de l'une des façons suivantes :

- Toutes les unités de bande nécessaires pour l'opération de sauvegarde sont allouées dès le départ.
- Une seule unité de bande est allouée au début de l'opération de sauvegarde. Le nombre maximum d'unités de bandes est alloué lorsque les données sont prêtes à être écrites.
- Le nombre d'unités indiqué pour la zone du nombre minimum des ressources d'unités parallèles est alloué au début de l'opération de sauvegarde. Des unités supplémentaires sont allouées lorsque les données sont prêtes à être écrites.

**Remarque :** Utilisez l'API Create Media Definition pour définir votre valeur de prédilection.

### Restrictions s'appliquant à l'allocation dynamique de bandes

- Au départ, toutes les opérations de sauvegarde continueront à allouer au moins une unité. Toute opération n'utilisant pas de définition de support allouera son unité au début.
- L'allocation des unités ne peut pas être annulée dynamiquement.
- Les unités allouées dynamiquement seront limitées aux points de cohérence suivants :
  - après un point de contrôle de sauvegarde en mise à jour,
  - lorsque les données de la bibliothèque initiale sont prêtes à être écrites sur une unité disponible.

### Restrictions de la sauvegarde sur plusieurs unités :

Les unités indiquées dans une définition de support doivent être des unités de bande ou des unités de bandothèque compatibles et autonomes.

Les volumes de bande indiqués doivent avoir des formats de support compatibles.

**Remarque :** Vos résultats peuvent dépendre du type d'unité que vous utilisez. En effet, des types d'unité différents peuvent identifier des formats différents pour un même support. Par exemple, une unité 8 mm peut identifier un format FMT7GB pour une bande donnée, alors qu'une unité 8 mm différente peut identifier un format FMT5GB pour la même bande.

Vous pouvez utiliser une définition de support pour les commandes et les API suivantes :

Nom	API <sup>1</sup>	Commande <sup>2</sup>
Sauvegarder une bibliothèque		SAVLIB
Sauvegarder un objet	QSRSAVO	SAVOBJ
Sauvegarde	QsrSave	SAV
Sauvegarder les objets modifiés		SAVCHGOBJ
Restaurer une bibliothèque		RSTLIB
Restaurer objet (bibliothèque)		RSTOBJ
Restaurer objet (système de fichiers intégré)	QsrRestore	RST
Créer une définition de support	QsrCreateMediaDefinition QSRCRTMD	
Supprimer une définition de support	QsrDeleteMediaDefinition QSRDLTMD	DLTMEDDFN
Récupérer une définition de support	QsrRetrieveMediaDefinition QSRRTVMD	

<sup>1</sup> Pour plus d'informations sur les API, voir API finder.

<sup>2</sup> Pour plus d'informations sur les commandes CL, voir CL command finder.

Vous devez avoir des droits \*USE pour la définition de support, \*EXECUTE pour la bibliothèque de définition de support et des droits de sauvegarde ou de restauration standard pour chaque unité indiquée dans la définition de support.

Vous ne pouvez pas utiliser de définition de support si la commande de sauvegarde ou de restauration ou l'API spécifie l'un des éléments suivants :

- Identificateurs de volume
- Un numéro de séquence
- Un fichier sauvegarde
- Un fichier optique

Vous ne pouvez pas utiliser de définition de support si votre serveur a été activé pour le matriçage préalable de CD-ROM à l'aide de l'API Generate CD-ROM Premastering Information (QLPCDINF, QlpGenCdPremasteringInfo).

### Restrictions s'appliquant à l'utilisation du format parallèle et à la définition de support

- SAVLIB LIB(\*ALLUSR, \*IBM, \*NONSYS) ne peut pas sauvegarder les données au format parallèle. Vous recevez ce message d'erreur si vous spécifiez une définition de support au format parallèle.
- Il n'est pas possible d'utiliser une définition de support pour restaurer une liste de bibliothèques ou des bibliothèques génériques.

### Information associée

API finder

System CL Command reference

BRMS

Create Media Definition (QsrCreateMediaDefinition (ILE) or QSRCRTMD (OPM))

## Paramètres de la fonction de sauvegarde en mise à jour

Utilisez ces options pour spécifier la façon dont votre mode d'utilisation de la fonction de sauvegarde en mise à jour.

### Tâches associées

«Procédure recommandée pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 156

Utilisez la procédure générale suivante pour réduire l'indisponibilité pour des opérations de sauvegarde spécifiques.

## Valeurs de niveaux de synchronisation pour le paramètre SAVACT

Le tableau suivant présente les niveaux de synchronisation disponibles pour chaque commande et la valeur à indiquer pour chaque niveau.

Tableau 43. Valeurs du paramètre SAVACT

Commande	Synchronisation totale	Synchronisation par bibliothèque	Synchronisation définie par le système
SAVLIB SAVOBJ SAVCHGOBJ	*SYNCLIB	*LIB	*SYSDFN
SAVRSTLIB SAVRSTOBJ SAVRSTCHG	indisponible	*LIB	*SYSDFN
SAVDLO SAVRSTDLO	indisponible	indisponible	*YES
SAV SAVRST	*SYNC	indisponible	*YES

### Synchronisation totale :

Tous les objets sauvegardés atteignent un point de contrôle en même temps. Le serveur les sauvegarde ensuite sur le support. IBM vous recommande vivement d'effectuer des synchronisations totales, même lorsque vous sauvegardez des objets dans une seule bibliothèque.

Ce type de synchronisation est en général celui qui permet d'effectuer le traitement des points de contrôle le plus rapidement et qui a le moins d'effets sur vos procédures de reprise. Etant donné qu'il alloue tous les objets en cours de sauvegarde avant d'en obtenir une image des points de contrôle, il garde

généralement les objets verrouillés plus longtemps que les autres types de synchronisation. La synchronisation totale est aussi celle qui utilise le plus de mémoire supplémentaire.

Pour effectuer une synchronisation totale des données sauvegardées en une seule opération, spécifiez \*SYNCLIB pour le paramètre SAVACT lorsque vous sauvegardez des données de la bibliothèque ou \*SYNC lorsque vous sauvegardez des données du répertoire.

Pour effectuer une synchronisation totale des données sauvegardées au cours de plusieurs opérations de sauvegarde, utilisez la commande STRSAVSYNC avant de lancer les opérations de sauvegarde. Puisque les données de la sauvegarde sont synchronisées, toutes les données sont sauvegardées à un instant précis dans le temps et constituent une représentation cohérente de toutes les données. Vous pouvez synchroniser des données à partir des bibliothèques et des répertoires, d'un ensemble de sauvegardes de bibliothèques ou d'un ensemble de sauvegardes de répertoires. Puisqu'il n'y a qu'un seul point de contrôle pour la synchronisation, ceci permet d'améliorer les performances du serveur lors de la fonction de sauvegarde en mise à jour.

#### **Tâches associées**

«Utilisation de la sauvegarde en mise à jour en vue de la synchronisation des données sauvegardées», à la page 133

Pour synchroniser complètement les données issues de plusieurs opérations de sauvegarde, utilisez la commande STRSAVSYNC pour spécifier le nombre d'opérations de sauvegarde que vous souhaitez synchroniser. Puis, lancez chaque opération de sauvegarde, en indiquant que chaque opération devra effectuer une synchronisation totale. Plusieurs opérations de sauvegarde s'exécutent simultanément dans des travaux différents.

#### **Information associée**

Start Save Synchronization (STRSAVSYNC)

#### **Synchronisation par bibliothèque :**

Tous les objets d'une bibliothèque atteignent un point de contrôle en même temps. Cependant, des bibliothèques différentes atteignent les points de contrôle à des moments différents. Cela peut être utile si toutes les conditions suivantes sont remplies.

- Vous sauvegardez plusieurs bibliothèques.
- Chacune de vos applications ne dépend que d'une bibliothèque.
- La synchronisation totale utilise une mémoire supérieure à la quantité disponible. Dans le cas contraire, les objets resteront verrouillés trop longtemps pour votre activité.

#### **Concepts associés**

«Utilisation de l'option de précontrôle», à la page 4

Cette rubrique explique comment configurer le serveur pour vérifier certains critères sur chaque objet sauvegardé bibliothèque par bibliothèque. Cette option n'est pas obligatoire.

#### **Synchronisation définie par le système :**

L'utilisation de ce type de synchronisation peut accroître la durée des procédures de reprise. Vous ne devez l'utiliser que pour les objets protégés au moyen d'un contrôle de validation ou de journalisation afin d'éviter des procédures de reprise extrêmement complexes.

Les objets en cours de sauvegarde peuvent atteindre les points de contrôle à des moments différents. Ce type de synchronisation est en général celui qui garde les objets verrouillés pendant la plus courte durée et qui utilise le moins de mémoire supplémentaire, mais c'est aussi celui qui met le plus de temps à effectuer le traitement des points de contrôle. Il entraîne également les procédures de reprise les plus complexes si vous n'arrêtez pas vos applications au cours du traitement des points de contrôle. La valeur \*SYSDFN équivaut à la valeur \*LIB lorsque vous sauvegardez des objets dans des bibliothèques.

## Paramètre SAVACTWAIT

Il permet d'indiquer la durée d'attente à observer avant qu'un objet en cours d'utilisation ou que des transactions comportant des modifications en instance atteignent une frontière de validation pour continuer la sauvegarde.

Vous pouvez définir trois éléments d'attente dans le paramètre SAVACTWAIT.

### Tâches associées

«Contrôle de l'opération de sauvegarde en mise à jour», à la page 159

Effectuez les procédures suivantes applicables si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

**Verrouillages d'objet :** La valeur par défaut est de 120 secondes. Vous pouvez spécifier la durée d'attente avant que l'objet ne devienne disponible. Vous pouvez indiquer un nombre de secondes compris entre 0 et 99999 pour les verrouillages d'objet ou bien \*NOMAX de sorte que l'opération de sauvegarde en mise à jour attende sans limite de temps. Si vous arrêtez vos applications avant de démarrer l'opération de sauvegarde, spécifiez 0 seconde. Dans le cas contraire, indiquez une valeur suffisamment élevée pour permettre à vos applications de rendre les objets disponibles.

Si un objet n'est pas disponible lors du traitement des points de contrôle, l'opération de sauvegarde en mise à jour attend qu'il le soit jusqu'à la fin de la durée indiquée. Pendant qu'elle attend un objet, l'opération de sauvegarde n'effectue aucune autre action. Elle doit parfois attendre plusieurs objets. Le temps d'attente total de l'opération de sauvegarde en mise à jour peut être largement supérieur à la valeur indiquée. Si un objet n'est pas disponible avant la fin de la durée indiquée, il n'est pas sauvegardé, mais l'opération de sauvegarde se poursuit.

**Modifications d'enregistrement en instance :** La valeur par défaut est \*LOCKWAIT. Vous pouvez indiquer un nombre de secondes compris entre 0 et 99999 pour des transactions comportant des modifications d'enregistrement en instance. Vous pouvez spécifier \*NOCMTBDY afin de sauvegarder des objets sans avoir à attendre que des frontières de validation ne soient atteintes. Si vous indiquez \*NOMAX, aucune limite de temps n'est définie pour l'attente de l'opération de sauvegarde en mise à jour. Si vous indiquez 0, tous les objets sauvegardés doivent se trouver sur des frontières de validation.

Après avoir alloué un groupe d'objets qu'elle synchronise, l'opération de sauvegarde en mise à jour peut attendre un nombre précis de secondes que tous les travaux utilisant les mêmes journaux que ces objets atteignent les frontières de validation. Si ces travaux n'atteignent pas les frontières de validation avant la fin de la durée indiquée, l'opération de sauvegarde se termine. Si vous avez indiqué une valeur supérieure à 30, le serveur, après 30 secondes, envoie un message CPI8365 à la file d'attente de messages pour chaque travail attendu par l'opération de sauvegarde en mise à jour.

**Autres modifications en instance :** La valeur par défaut est \*LOCKWAIT. Vous pouvez indiquer le délai pendant lequel vous devez attendre que des transactions comportant des modifications d'objet DLL ou toute ressource de validation d'API ajoutée sans l'option se produisent avant de démarrer une opération de sauvegarde normale. Si vous indiquez \*NOMAX, aucune limite de temps n'est défini. Vous pouvez spécifier un nombre de secondes compris entre 0 et 99999. Si vous indiquez 0, qu'un seul nom est indiqué pour le paramètre OBJ et que \*FILE est la seule valeur indiquée au paramètre OBJTYPE, le système sauvegarde l'objet sans qu'il soit nécessaire que les types de transactions listés ci-dessus atteignent une frontière de validation.

## Paramètre de notification des points de contrôle (SAVACTMSGQ)

Les informations de cette rubrique contiennent un tableau répertoriant les messages envoyés pour chaque commande à l'issue du traitement des points de contrôle.

Le paramètre SAVACTMSGQ permet de spécifier la notification des points de contrôle. La file d'attente de messages indiquée reçoit un message à l'issue de chaque traitement des points de contrôle. Un opérateur ou un travail peut contrôler cette file d'attente de messages et redémarrer les applications une fois le traitement des points de contrôle effectué.

Tableau 44. Messages d'achèvement des points de contrôle de SAVACTMSGQ

Commande	Synchronisation totale	Synchronisation par bibliothèque	Synchronisation définie par le système	Fin anormale de l'opération de sauvegarde
SAVLIB SAVOBJ SAVCHGOBJ	CPI3712 <sup>1</sup>	CPI3710 pour chaque bibliothèque	CPI3710 pour chaque bibliothèque	CPI3711
SAVRSTLIB SAVRSTOBJ SAVRSTCHG	indisponible	CPI3710 pour chaque bibliothèque	CPI3710 pour chaque bibliothèque	CPI3711
Objets SAV dans les bibliothèques	CPI3712 <sup>1</sup>	indisponible	CPI3710 pour chaque bibliothèque	CPI3711
SAVDLO SAVRSTDLO SAV objets des dossiers	indisponible	indisponible	indisponible	indisponible
Objets SAV dans les répertoires SAVRST	CPI3712	indisponible	CPI3712	CPI3722
<p><b>Remarque :</b> <sup>1</sup> Avant le message d'achèvement de points de contrôle CPI3712, les messages CPI3724 et CPI3725 sont envoyés à la file d'attente de messages et au poste de travail pour indiquer la progression du traitement des points de contrôle. Le message CPI3724 est envoyé pour chaque bibliothèque au début de l'opération d'allocation des objets de cette bibliothèque. Le message CPI3725 est envoyé une fois tous les objets alloués au début de l'opération d'obtention des images des points de contrôle des objets.</p>				

### Tâches associées

«Procédure recommandée pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 156  
Utilisez la procédure générale suivante pour réduire l'indisponibilité pour des opérations de sauvegarde spécifiques.

### Paramètre supplémentaire d'option de sauvegarde en mise à jour (SAVACTOPT)

La commande SAV offre des options de sauvegarde en mise à jour supplémentaires à spécifier via le paramètre SAVACTOPT. Sa valeur par défaut est \*NONE, ce qui signifie qu'aucune option supplémentaire n'est utilisée lors d'une opération de sauvegarde en mise à jour.

Les applications ne doivent utiliser l'option d'autorisation d'écriture des points de contrôle (\*ALWCKPWRT) que pour sauvegarder les objets associés à elles-mêmes. De même, elles doivent prendre en compte des éléments supplémentaires pour la restauration et la reprise, notamment les bases de données Lotus Domino.

Les objets ayant le jeu d'attributs de serveur QP0L\_ATTR\_ALWCKPWRT sont verrouillés avec O\_SHARE\_RDWR par la même opération de sauvegarde. Vous pouvez mettre à jour les données avant que l'opération de sauvegarde en mise à jour n'atteigne un point de contrôle.

Vous devrez vérifier ces objets après leur restauration. Il vous faudra également effectuer des procédures de reprise supplémentaires pour pouvoir utiliser les objets.

Vous pouvez également utiliser la commande SAVACTOPT(\*NWSSTG) pour indiquer des options supplémentaires afin de sauvegarder des espaces de stockage du serveur de réseau.



## Tâches associées

«Utilisation de la sauvegarde en mise à jour avec des espaces de stockage du serveur de réseau», à la page 135

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour sauvegarder des espaces de stockage du serveur de réseau tout en conservant le serveur intégré en ligne. La fonction de sauvegarde en mise à jour réduit ou élimine votre indisponibilité lors des opérations de sauvegarde.

## Sauvegarde en mise à jour et stratégie de sauvegarde et de reprise

L'adaptation de la fonction de sauvegarde en mise à jour dans votre stratégie de sauvegarde et de reprise dépend de la réduction ou de l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde. Ces pages vous aideront à déterminer la façon dont vous utiliserez la fonction de sauvegarde en mise à jour. Elles contiennent également des descriptions techniques à ce sujet.

L'adaptation de la fonction de sauvegarde en mise à jour dans votre stratégie de sauvegarde et de reprise dépend si vous envisagez ou non de réduire ou d'éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

### Réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde

La réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde est la meilleure façon d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour. Lorsque vous utilisez cette option, la procédure de restauration est la même que lorsque vous exécutez une sauvegarde standard. De plus, vous pouvez utiliser la sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde sans journalisation ou contrôle de validation. Si vous n'avez aucune tolérance pour le temps d'indisponibilité de sauvegarde, il est conseillé d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour le réduire.

### Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde. N'utilisez cette option que si vous n'avez aucune tolérance pour le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Vous ne devez utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde que pour les objets protégés par journalisation ou par contrôle de validation. De plus, vous devrez exécuter des procédures de reprise nettement plus complexes. Envisagez ces procédures dans votre plan de reprise après incident.

### Prise de décision

Cette rubrique peut vous aider à déterminer la façon d'adapter la fonction de sauvegarde en mise à jour dans votre plan de sauvegarde et de reprise. Revoyez vos applications. Les autres procédures utilisées dans votre stratégie de sauvegarde et de reprise restent valables. Elles doivent toujours être envisagées lorsque vous revoyez vos procédures de sauvegarde et de reprise. Vous pouvez être amené à tirer l'une des conclusions suivantes :

- Votre stratégie de sauvegarde actuelle est adéquate pour le temps d'indisponibilité de sauvegarde prévu.
- Les bibliothèques d'applications critiques peuvent faire l'objet d'un traitement de sauvegarde en mise à jour.
- Vos bibliothèques d'applications critiques peuvent faire l'objet d'une sauvegarde en mise à jour, mais elles nécessiteront peut-être des modifications afin de réduire les procédures de reprise.
- Les documents critiques ou les dossiers peuvent faire l'objet d'une sauvegarde en mise à jour.
- Toutes les bibliothèques d'applications peuvent faire l'objet d'une sauvegarde en mise à jour en raison d'un temps d'indisponibilité de sauvegarde réduit.
- Vous utiliserez la sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde, car seules les brèves périodes d'indisponibilité sont tolérables.
- Vous utiliserez la sauvegarde en mise à jour afin d'éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde pour l'une des raisons suivantes :
  - Vous ne tolérez aucun temps d'indisponibilité de sauvegarde.
  - Vous utilisez déjà la journalisation et le contrôle de validation.

- Vous envisagez d'utiliser la journalisation et le contrôle de validation.

Les pages suivantes peuvent vous aider à bien choisir la façon d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour.

### **Réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde : généralités**

Cette rubrique décrit ce qui se passe lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

La réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde est la solution recommandée d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour. Pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde, vous pouvez arrêter les applications modifiant les objets en cours de sauvegarde. Vous pouvez les redémarrer une fois que le serveur a établi un point de contrôle pour les objets dépendants des applications.

Un objet dépendant des applications est un objet utilisé et mis à jour par celles-ci. Si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde, vous devez effectuer des procédures de reprise supplémentaires pour restaurer les objets.

Vous pouvez demander au serveur de vous envoyer un message lorsqu'il aura effectué le traitement des points de contrôle pour les éléments suivants :

- Tous les objets situés dans une bibliothèque donnée
- Toutes les bibliothèques de la demande de sauvegarde

Une fois que tous les objets dépendants des applications ont atteint un point de contrôle, vous pouvez redémarrer les applications. Les images de point de contrôle des objets sauvegardés apparaissent comme si vous aviez effectué une sauvegarde dédiée lors de l'arrêt des applications.

Si vous sauvegardez des objets provenant de plusieurs bibliothèques et s'il existe une dépendance commune vis-à-vis des applications qui englobe les bibliothèques, ne redémarrez pas les applications immédiatement. Attendez que le traitement des points de contrôle ait été effectué pour toutes les bibliothèques de la demande de sauvegarde. Une fois le traitement des points de contrôle effectué pour toutes les bibliothèques, vous pouvez redémarrer les applications.

Cette méthode permet de réduire de manière significative le temps d'indisponibilité de sauvegarde, sans toutefois l'éliminer.

#### **Concepts associés**

«Réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 155

Utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde. C'est la meilleure façon d'utiliser cette fonction.

### **Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde : généralités**

Cette rubrique décrit ce qui se passe lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

La fonction de sauvegarde en mise à jour permet d'éliminer l'indisponibilité pour certaines opérations de sauvegarde en faisant en sorte de ne pas attendre que les applications s'arrêtent pour démarrer la procédure de sauvegarde. Cependant, les procédures de reprise sont plus complexes et plus longues après la restauration des objets du support,

car l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde implique la sauvegarde des objets à des frontières de validation différentes. À des fins de sauvegarde en mise à jour, une **frontière d'application** est un moment :

- Où tous les objets dont dépend une application spécifique sont dans un état garantissant une relation cohérente entre eux.
- Où l'état des objets permet également de démarrer ou de redémarrer l'application.

Lorsque vous décidez d'éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde, les applications peuvent mettre à jour les objets en cours de sauvegarde avant qu'ils n'atteignent un point de contrôle. Dans ce cas, le système ne peut pas déterminer si les images de ces objets ont atteint les frontières de l'application lors de la restauration de ces objets. Au moment de la restauration, vous devez donc définir les procédures de reprise permettant d'amener ces objets à une frontière d'application commune. Elles sont nécessaires pour garantir une relation cohérente entre les objets. Vous devez donc protéger les objets en cours de sauvegarde par journalisation ou contrôle de validation.

En outre, si vous n'utilisez pas le contrôle de validation, des transactions partielles peuvent être sauvegardées sans que vous vous en aperceviez. Lorsque vous utilisez le contrôle de validation, vous pouvez faire en sorte que l'opération de sauvegarde traite tous les objets aux frontières de transaction. Toutefois, si les applications n'atteignent pas les frontières de validation au cours du délai indiqué, l'opération de sauvegarde échoue.

Lors de la définition de ces procédures de reprise, vous devez prendre en compte les points suivants :

- Les objets dont dépendent les applications sont uniquement des fichiers base de données ou elles dépendent d'autres types d'objet tels que des objets de système de fichiers intégré.
- Les objets dont dépendent les applications se situent dans une seule bibliothèque ou sont répartis dans plusieurs bibliothèques.
- Les objets dont dépendent les applications sont des objets journalisés.
- Les modifications apportées aux objets par les applications sont sous contrôle de validation.

#### Concepts associés

«Éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 160

Cette rubrique présente certains éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise pour la sauvegarde en mise à jour. En général, le système ne peut pas préserver les frontières d'application, car elles sont définies par l'application. Il vous appartient d'effectuer les procédures de reprise appropriées lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

«Exemple : restauration de bibliothèques après la réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 158

Cet exemple illustre la procédure de restauration type à appliquer à une bibliothèque après une réduction du temps d'indisponibilité lié à une opération de sauvegarde. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

#### Tâches associées

«Procédures de reprise recommandées après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 162

Si vous effectuez des opérations de sauvegarde en mise à jour pour éliminer du temps d'indisponibilité de sauvegarde et si vous avez indiqué la valeur \*NOCMTBDY pour le paramètre SAVACTWAIT, il se peut qu'il reste certains objets qui sont sauvegardés avec des transactions partielles.

#### Référence associée

«Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 158

Utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

## Réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde

Utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde. C'est la meilleure façon d'utiliser cette fonction.

Utilisez les procédures générales qui suivent pour réduire votre temps d'indisponibilité de sauvegarde pour des opérations de sauvegarde spécifiques. Vous devez arrêter les applications associées aux objets sauvegardés avant d'effectuer ces procédures. Toutefois, celles-ci n'exigent **aucune procédure de reprise supplémentaire**.

## Concepts associés

«Réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde : généralités», à la page 154

Cette rubrique décrit ce qui se passe lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

## Procédure recommandée pour réduire le temps d'indisponibilité de sauvegarde

Utilisez la procédure générale suivante pour réduire l'indisponibilité pour des opérations de sauvegarde spécifiques.

Cette procédure est la méthode recommandée si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour de manière quotidienne. L'opération de sauvegarde en mise à jour permet de sauvegarder les objets comme s'ils étaient sauvegardés en mode dédié. Elle ne nécessite aucune procédure de reprise spécifique.

1. Arrêtez tous les travaux d'application procédant à des mises à jour sur les objets dépendants des applications.
2. Lancez l'opération de sauvegarde en mise à jour pour les objets des bibliothèques des applications. Spécifiez la file d'attente de messages qui recevra le message d'achèvement des points de contrôle.
3. Attendez le message de fin ou d'achèvement des points de contrôle identifié dans les messages d'achèvement des points de contrôle de SAVACTMSGQ dans la file d'attente de messages du paramètre SAVACTMSGQ.
4. Redémarrez les travaux d'application.
5. Pour les objets journalisés de la demande de sauvegarde, si vous n'avez pas sauvegardé leurs récepteurs dans la demande, sauvegardez ces récepteurs à l'issue de la demande de sauvegarde.

## Référence associée

«Paramètres de la fonction de sauvegarde en mise à jour», à la page 149

Utilisez ces options pour spécifier la façon dont votre mode d'utilisation de la fonction de sauvegarde en mise à jour.

«Paramètre de notification des points de contrôle (SAVACTMSGQ)», à la page 151

Les informations de cette rubrique contiennent un tableau répertoriant les messages envoyés pour chaque commande à l'issue du traitement des points de contrôle.

## Exemple : réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde pour deux bibliothèques

Cet exemple utilise deux bibliothèques : LIB1 et LIB2. Toutes deux contiennent des objets à sauvegarder de manière quotidienne.

Votre stratégie de sauvegarde courante arrête les travaux effectuant des modifications sur les objets de ces deux bibliothèques pendant toute la durée de sauvegarde des bibliothèques.

Pour cet exemple, les deux bibliothèques peuvent contenir des objets de tout type. Les objets des deux bibliothèques peuvent être ou non journalisés.

Vous pouvez réduire considérablement le temps d'indisponibilité de sauvegarde de plusieurs heures en procédant comme indiqué ci-après.

1. Arrêtez tous les travaux d'application procédant à des mises à jour sur les objets des bibliothèques LIB1 et LIB2.
2. Soumettez la commande suivante comme travail par lots individuel :

```
SAVLIB LIB(LIB1 LIB2) DEV(TAP01) SAVACT(*SYNCLIB)
SAVACTMSGQ(QSYSOPR) +
ACCPH(*YES)
```

**Remarque :** Vous pouvez également utiliser les commandes SAVOBJ ou SAVCHGOBJ selon vos besoins.

Les objets des bibliothèques LIB1 et LIB2 atteignent simultanément le même point de contrôle, comme indiqué par SAVACT(\*SYNCLIB), et le serveur sauvegarde les bibliothèques sur TAP01. Le serveur envoie le message indiquant que le traitement des points de contrôle a été effectué à QSYSOPR.

Vous sauvegardez également les chemins d'accès des fichiers logiques, comme indiqué par ACCPTH(\*YES). Dans ce cas, les chemins d'accès n'ont généralement pas besoin d'être créés après la restauration des fichiers à partir de ce support de sauvegarde.

Une seule commande de sauvegarde permet de sauvegarder les bibliothèques afin de fournir un point de contrôle cohérent. Cette méthode est également plus rapide que celle consistant à sauvegarder les deux bibliothèques sur la même unité de stockage à l'aide de commandes différentes. L'utilisation de deux commandes de sauvegarde sur deux unités de stockage permet au serveur d'effectuer en même temps le traitement des points de contrôle des bibliothèques. Cette méthode peut également permettre au serveur d'effectuer le traitement des points de contrôle plus rapidement qu'en sauvegardant les deux bibliothèques à l'aide d'une seule commande de sauvegarde.

3. Une fois le traitement des points de contrôle effectué, la file d'attente de messages QSYSOPR reçoit le message CPI3712. Si le traitement des points de contrôle des objets n'aboutit pas, la file d'attente de messages reçoit le message CPI3711 et l'opération de sauvegarde se termine.
4. Après la réception du message CPI3712, démarrez les travaux d'application procédant à des mises à jour sur les objets des deux bibliothèques.

Les objets se trouvent sur le support, tels qu'ils étaient lorsque les travaux d'application se sont arrêtés, avant le début de l'exécution de la commande de sauvegarde. La fonction de sauvegarde en mise à jour permet de réduire considérablement le temps pendant lequel les applications ne sont pas disponibles.

### **Exemple : réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde pour un répertoire**

Cet exemple utilise un répertoire appelé MonRépertoire. Il contient des objets à sauvegarder de manière quotidienne. Votre stratégie de sauvegarde en cours arrête les travaux effectuant des modifications sur les objets de ce répertoire pendant toute la durée de sauvegarde du répertoire.

Les objets du répertoire peuvent être ou non journalisés.

Vous pouvez réduire considérablement le temps d'indisponibilité de sauvegarde de plusieurs heures en procédant comme indiqué ci-après.

1. Arrêtez tous les travaux d'application procédant à des mises à jour sur les objets de MonRépertoire.
2. Soumettez la commande suivante comme travail par lots individuel :

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD')
  OBJ('/MyDirectory') SAVACT(*SYNC)
  SAVACTMSGQ('QSYS.LIB/LIB1.LIB/MSGQ1.MSGQ')
```

Les objets du répertoire MonRépertoire atteignent un point de contrôle ensemble, comme indiqué par SAVACT(\*SYNC). Le serveur sauvegarde les objets sur TAP01. Il envoie le message indiquant que le traitement des points de contrôle a été effectué à MSGQ1

3. Une fois le traitement des points de contrôle effectué, la file d'attente de messages reçoit le message CPI3712. Si le traitement des points de contrôle des objets n'aboutit pas, la file d'attente de messages reçoit le message CPI3722 et l'opération de sauvegarde se termine.
4. Après la réception du message CPI3712, démarrez les travaux d'application procédant à des mises à jour sur les objets du répertoire.

Les objets se trouvent sur le support, tels qu'ils étaient lorsque les travaux d'application se sont arrêtés, avant le début de l'exécution de la commande de sauvegarde. La fonction de sauvegarde en mise à jour permet de réduire considérablement le temps d'indisponibilité des applications.

## Exemple : restauration de bibliothèques après la réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde

Cet exemple illustre la procédure de restauration type à appliquer à une bibliothèque après une réduction du temps d'indisponibilité lié à une opération de sauvegarde. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

Vous pouvez restaurer les objets à partir du support comme si vous n'aviez pas utilisé la fonction de sauvegarde en mise à jour. La restauration n'exige aucune procédure de reprise supplémentaire. Vous pouvez restaurer les deux bibliothèques en utilisant les commandes suivantes :

```
RSTLIB SAVLIB(LIB1) DEV(TAP01)
```

```
RSTLIB SAVLIB(LIB2) DEV(TAP01)
```

### Concepts associés

«Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde : généralités», à la page 154

Cette rubrique décrit ce qui se passe lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

«Éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 160

Cette rubrique présente certains éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise pour la sauvegarde en mise à jour. En général, le système ne peut pas préserver les frontières d'application, car elles sont définies par l'application. Il vous appartient d'effectuer les procédures de reprise appropriées lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

### Tâches associées

«Procédures de reprise recommandées après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 162

Si vous effectuez des opérations de sauvegarde en mise à jour pour éliminer du temps d'indisponibilité de sauvegarde et si vous avez indiqué la valeur \*NOCMTBDY pour le paramètre SAVACTWAIT, il se peut qu'il reste certains objets qui sont sauvegardés avec des transactions partielles.

## Exemple : restauration d'un répertoire après la réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde

Cet exemple illustre la procédure de restauration type à appliquer à un répertoire après une réduction du temps d'indisponibilité lié à une opération de sauvegarde. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

Vous pouvez restaurer les objets à partir du support comme si vous n'aviez pas utilisé la fonction de sauvegarde en mise à jour. La restauration n'exige aucune procédure de reprise supplémentaire. Vous pouvez restaurer le répertoire en utilisant la commande suivante :

```
RST DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +  
  OBJ('/MonRépertoire')
```

## Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde

Utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

Utilisez les procédures générales décrites ci-après afin d'éliminer votre temps d'indisponibilité de sauvegarde pour des opérations de sauvegarde spécifiques. Ces procédures de sauvegarde en mise à jour ne nécessitent pas l'arrêt des applications avant l'opération. Toutefois, elles impliquent des **procédures de reprise supplémentaires**.

IBM vous recommande vivement de n'utiliser ces procédures que pour les objets en cours de protection par journalisation ou contrôle de validation.

### Concepts associés

«Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde : généralités», à la page 154

Cette rubrique décrit ce qui se passe lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

«Éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 160

Cette rubrique présente certains éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise pour la sauvegarde en mise à jour. En général, le système ne peut pas préserver les frontières d'application, car elles sont définies par l'application. Il vous appartient d'effectuer les procédures de reprise appropriées lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

### Procédure recommandée pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde

Cette procédure indique comment utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Vous n'arrêtez pas les travaux d'application.

1. Démarrez l'opération de sauvegarde en mise à jour pour les objets en spécifiant (SAVACT(\*SYNCLIB)) pour les bibliothèques ou (SAVACT(\*SYNC)) pour les répertoires dans la même commande de sauvegarde.
2. A la réception du message CPI3712 (pour SAVACT(\*SYNCLIB)) ou CPI3710 (pour SAVACT (\*SYNC)), aucun conflit de verrouillage supplémentaire pour les objets ou les travaux avec des transactions non validées ne se produit.
3. Si le traitement des points de contrôle n'a pas été réalisé pour les objets en cours de sauvegarde, la file d'attente de messages indiquée pour le paramètre SAVACTMSGQ reçoit le message CPI3712 ou CPI3712 et l'opération de sauvegarde se termine.
4. Les objets impliquant un conflit de verrouillage continuent d'autoriser le traitement des points de contrôle et l'opération de sauvegarde se poursuit. Toutefois, le serveur ne sauvegarde pas les objets impliquant un conflit de verrouillage.
5. L'opération de sauvegarde en mise à jour se termine.
6. Pour chaque objet journalisé de la demande de sauvegarde en mise à jour, sauvegardez chaque récepteur de journal attaché non sauvegardé par l'opération de sauvegarde en mise à jour.

### Contrôle de l'opération de sauvegarde en mise à jour

Effectuez les procédures suivantes applicables si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

#### Concepts associés

«Paramètre SAVACTWAIT», à la page 151

Il permet d'indiquer la durée d'attente à observer avant qu'un objet en cours d'utilisation ou que des transactions comportant des modifications en instance atteignent une frontière de validation pour continuer la sauvegarde.

#### Recherche des conflits de verrouillage :

1. Au cours du traitement des points de contrôle, recherchez les éventuels conflits de verrouillage en contrôlant le travail de sauvegarde en mise à jour.  
Un état LCKW sur l'écran WRKACTJOB (Gestion des travaux actifs) indique un conflit de verrouillage.
2. En cas de conflit de verrouillage pour un objet donné, identifiez le travail contenant le verrou en conflit avec la commande WRKOBJLCK (Gérer les verrouillages d'objet).
3. Effectuez les actions appropriées pour que le verrou soit débloqué afin que le travail de sauvegarde en mise à jour puisse se poursuivre et sauvegarder cet objet.
4. Si une demande de sauvegarde en mise à jour ne sauvegarde pas un objet donné en raison de conflits de verrouillage, résolvez tous les conflits de verrouillage.

5. Relancez **toute** la demande de sauvegarde en mise à jour. Ne vous contentez pas de sauvegarder à nouveau les objets sujets à un conflits de verrouillage, car les objets sauvegardés dans les deux demandes de sauvegarde en mise à jour ne seraient pas dans un état garantissant une relation cohérente entre eux. Cette situation peut entraîner une procédure de reprise complexe.

#### **Contrôle des opérations de sauvegarde en mise à jour pour les objets sous contrôle de validation :**

1. Lors du traitement des points de contrôle, si des modifications sont apportées sous contrôle de validation aux objets en cours de sauvegarde et que \*NOCMTBDY n'est pas utilisé comme valeur des modifications d'enregistrement en instance pour le paramètre SAVACTWAIT, contrôlez les messages CPI8365 reçus par la file d'attente de messages QSYSOPR.

Les messages CPI8365 indiquent que les travaux ont des définitions de validation qui empêchent le travail de sauvegarde en mise à jour. La file d'attente de messages QSYSOPR ne reçoit les messages d'information CPI8365 que si le temps SAVACTWAIT indiqué est d'au moins 30 secondes.

**Remarque :** Pour savoir comment contrôler le délai avant que les définitions de validation n'atteignent une frontière de validation, voir la rubrique appropriée.

2. Prenez les dispositions appropriées, comme indiqué dans la partie du message CPI8365 relative à la reprise, afin d'amener toutes les définitions de validation d'un travail à une frontière de validation.
3. La demande de sauvegarde en mise à jour se termine si vous ne pouvez pas atteindre une frontière de validation pour une définition de validation spécifique.
4. Selon le type de modification non validée, l'un des cas suivants se présente :
  - L'historique du travail reçoit les messages CPF836C.
  - La file d'attente de messages QSYSOPR reçoit les messages CPI8367.

Dans les deux cas, les messages contiennent les noms des travaux ayant des définitions de validation qui ont empêché la demande de sauvegarde en mise à jour de la bibliothèque.

#### **Éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde**

Cette rubrique présente certains éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise pour la sauvegarde en mise à jour. En général, le système ne peut pas préserver les frontières d'application, car elles sont définies par l'application. Il vous appartient d'effectuer les procédures de reprise appropriées lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

Des procédures de reprise supplémentaires sont nécessaires pour garantir une relation cohérente entre les objets une fois l'opération de restauration réalisée. Vous devez déterminer les étapes exactes requises pour ces procédures de reprise lors de la sauvegarde des objets. Les procédures de reprise doivent être effectuées après que les objets ont été restaurés à partir du support de sauvegarde en mise à jour, mais avant qu'ils ne soient utilisés par une application.

Vous devez prendre en compte ces procédures de reprise si vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde :



## Concepts associés

«Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde : généralités», à la page 154

Cette rubrique décrit ce qui se passe lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

«Exemple : restauration de bibliothèques après la réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 158

Cet exemple illustre la procédure de restauration type à appliquer à une bibliothèque après une réduction du temps d'indisponibilité lié à une opération de sauvegarde. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

## Tâches associées

«Procédures de reprise recommandées après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 162

Si vous effectuez des opérations de sauvegarde en mise à jour pour éliminer du temps d'indisponibilité de sauvegarde et si vous avez indiqué la valeur \*NOCMTBDY pour le paramètre SAVACTWAIT, il se peut qu'il reste certains objets qui sont sauvegardés avec des transactions partielles.

## Référence associée

«Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 158

Utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

**Si vous utilisez le contrôle de validation au sein de votre application, forcez un point de contrôle pendant l'opération de sauvegarde et attendez les frontières de transaction :** Si vous spécifiez SAVACT(\*SYNCLIB), toutes les données sont sauvegardées avec un point de contrôle commun. Si vous utilisez le contrôle de validation pour définir toutes les frontières d'application et si vous attendez les frontières de transaction pendant l'opération de sauvegarde, la procédure de reprise constitue une restauration de base de vos objets.

**Si vous utilisez le contrôle de validation au sein de votre application, admettez plusieurs points de contrôle pendant l'opération de sauvegarde et attendez les frontières de transaction :** Si vous spécifiez SAVACT(\*SYSDFN) ou SAVACT(\*LIB) pour l'opération de sauvegarde, les données sont sauvegardées avec plusieurs points de contrôle. Si vous utilisez le contrôle de validation pour définir toutes les frontières d'application et si vous attendez les frontières de transaction pendant l'opération de sauvegarde, la procédure de reprise exige que vous appliquiez ou que vous retiriez les modifications journalisées afin d'atteindre une frontière d'application commune.

**Si vous utilisez le contrôle de validation au sein de votre application, forcez un point de contrôle pendant l'opération de sauvegarde et n'attendez pas les frontières de transaction :** Si vous spécifiez SAVACT(\*SYNCLIB), les données sont sauvegardées avec un point de contrôle commun. Si vous utilisez le contrôle de validation et que vous indiquez le paramètre SAVACTWAIT(\*NOCMTBDY) pour l'opération de sauvegarde, la procédure de reprise exige que vous appliquiez ou que vous retiriez les modifications journalisées afin de terminer ou d'invalider vos transactions partielles et d'atteindre les frontières de validation.

**Si vous utilisez le contrôle de validation au sein de votre application, admettez plusieurs points de contrôle dans les cas suivants :** Si vous spécifiez SAVACT(\*SYSDFN) ou SAVACT(\*LIB) pour l'opération de sauvegarde, les données sont sauvegardées avec plusieurs points de contrôle. Si vous utilisez le contrôle de validation et que vous indiquez le paramètre SAVACTWAIT(\*NOCMTBDY) pour l'opération de sauvegarde, la procédure de reprise exige que vous appliquiez ou que vous retiriez les modifications journalisées afin de terminer les transactions partielles et de les amener vers une frontière d'application commune.

**Si vous n'utilisez pas le contrôle de validation mais que tous les objets sont journalisés :** Si tous les objets dépendants des applications sont journalisés et que le contrôle de validation n'est pas utilisé, vous pouvez alors appliquer ou retirer les modifications journalisées. Ces commandes peuvent amener tous les objets à une frontière d'application après leur restauration à partir du support de sauvegarde en mise à jour. Toutefois, les frontières d'application ne sont pas enregistrées dans le journal. Vous devrez donc

déterminer la position des frontières sur un objet, objet par objet. Lorsque les objets journalisés atteignent un point de contrôle, le récepteur de journal reçoit un autre poste de journal associé au poste de journal Objet sauvegardé. Le poste de journal note que vous avez utilisé la fonction de sauvegarde en mise à jour pour sauvegarder l'objet et il est utilisé par les commandes APYJRNCHG et RMVJRNCHG comme emplacement de début de l'opération lorsque le paramètre FROMENT(\*LASTSAVE) est indiqué. Il est essentiel que le récepteur de journal actuellement attaché soit sauvegardé avec les objets en cours de journalisation. Si plusieurs journaux sont utilisés pour journaliser les objets, vous devez sauvegarder tous les récepteurs attachés. Incluez la demande de sauvegarde du récepteur dans la demande de sauvegarde des objets journalisés ou sauvegardez le récepteur dans une autre demande une fois la sauvegarde des objets journalisés effectuée. Cette sauvegarde est obligatoire car le récepteur de journal attaché contiendra les postes qui pourront être requis pour appliquer ou enlever des modifications journalisées, opération qui fait partie de la procédure de reprise lorsque le support de sauvegarde en mise à jour est utilisé.

**Si le contrôle de validation n'est pas utilisé et que les objets ne sont pas journalisés :** Si vous ne définissez pas vos frontières d'application, vous devrez effectuer une opération de restauration, puis exécuter une reprise après un arrêt anormal. Si vous ne savez pas quelles procédures sont requises pour réaliser une reprise après un arrêt anormal, adoptez la méthode appropriée. Par exemple : restauration des bibliothèques après la réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde.

### **Procédures de reprise recommandées après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde**

Si vous effectuez des opérations de sauvegarde en mise à jour pour éliminer du temps d'indisponibilité de sauvegarde et si vous avez indiqué la valeur \*NOCMTBDY pour le paramètre SAVACTWAIT, il se peut qu'il reste certains objets qui sont sauvegardés avec des transactions partielles.

Nous vous conseillons d'utiliser BRMS pour automatiser vos opérations de sauvegarde et de reprise. BRMS applique automatiquement les modifications aux objets comportant des transactions partielles et les restaure de manière à les rendre utilisables.

Cette rubrique indique plusieurs procédures de reprise recommandées après la restauration à partir du support de sauvegarde en mise à jour. La procédure suivante n'est qu'un conseil. Vos procédures de reprise peuvent être légèrement différentes en fonction de vos applications et de vos dépendances spécifiques vis-à-vis des applications.

La reprise d'objets journalisés peut inclure l'exécution des commandes APYJRNCHG et RMVJRNCHG. La procédure recommandée ci-après utilise uniquement la commande APYJRNCHG. Cette commande est l'opération de reprise la plus courante permettant d'amener des objets journalisés à des frontières d'application. Cependant, vous pouvez également utiliser la commande RMVJRNCHG pour effectuer la même action. Utilisez-la si vous enlevez des modifications de l'objet journalisé. Vous pouvez également l'utiliser si vous journalisez des images avant pour l'objet journalisé.

Si vous avez besoin d'exécuter la commande APYJRNCHG pour la reprise, vous devez spécifier une frontière d'application connue au paramètre TOENT ou au paramètre TOENTLRG mais pas pour les deux à la fois. Spécifiez le paramètre FROMENTLRG, que tous les objets atteignent ensemble un point de contrôle ou non. Vous devez exécuter plusieurs commandes APYJRNCHG si les objets sont journalisés dans différents journaux.

Les étapes décrites ci-après fournissent des recommandations générales pour les procédures de reprise.

1. Si certains des objets en cours de restauration sont journalisés, vérifiez que les journaux requis sont sur le serveur.
2. Si tous les journaux requis ne sont pas sur le serveur, restaurez d'abord les journaux. Le serveur restaure automatiquement les journaux en premier si les deux conditions suivantes sont remplies :
  - Les journaux se trouvent dans la même bibliothèque que les objets en cours de restauration.
  - Vous avez utilisé la même demande de sauvegarde pour sauvegarder les journaux et les objets.
3. Restaurez les objets à partir du support de sauvegarde en mise à jour.

4. Si certains des objets restaurés sont journalisés, restaurez les récepteurs de journal requis n'existant pas déjà sur le serveur.
  - a. Restaurez d'abord les récepteurs qui contiennent le début des postes de journal de sauvegarde des objets journalisés.
  - b. Continuez à restaurer les récepteurs jusqu'à ce que vous restauriez celui qui contient le poste de journal correspondant à la frontière d'application voulue. Ces récepteurs doivent être en ligne pour chaque journal utilisé pour journaliser les objets restaurés.
5. Si tous les objets dépendants des applications sont journalisés, passez directement à l'étape 9. Si seulement certains objets dépendants des applications sont journalisés, ou si aucun d'entre eux n'est journalisé, passez à l'étape 6.
6. Si certains objets dépendants des applications ne sont pas journalisés et si vous avez appliqué l'un des scénarios ci-après, passez à l'étape 7. Sinon, passez à l'étape 8.
  - a. Tous les objets se situent dans la même bibliothèque et sont sauvegardés à l'aide du paramètre SAVACT(\*LIB).
  - b. Tous les objets de l'ensemble des bibliothèques sont sauvegardés à l'aide du paramètre SAVACT(\*SYNCLIB).
7. Vous pouvez effectuer les procédures de reprise décrites dans Exemple : restauration de bibliothèques après la réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde. Tous les objets ont atteint simultanément le même point de contrôle et les objets restaurés sont dans un état garantissant une relation cohérente entre eux. Cependant, si vous devez amener les objets à une frontière d'application définie, vous pouvez utiliser la commande APYJRNCHG pour les objets journalisés. Pour les objets non journalisés, vous devez effectuer des procédures de reprise définies par l'utilisateur.
8. Si aucun des scénarios proposés n'est appliqué (voir étape 6), les objets ne sont pas sauvegardés dans un état garantissant une relation cohérente entre eux. Utilisez la commande APYJRNCHG pour amener les objets journalisés à une même frontière d'application. Pour les objets non journalisés, vous devez effectuer des procédures de reprise définies par l'utilisateur.
9. Si tous les objets dépendants des applications sont journalisés et sous contrôle de validation, passez directement à l'étape 11. Sinon, passez à l'étape 10.
10. Si tous les objets dépendants des applications sont journalisés, mais si toutes les modifications apportées aux objets ne sont pas effectuées sous contrôle de validation, vous devez utiliser la commande APYJRNCHG pour amener tous les objets à une frontière d'application.
11. Si tous les objets dépendants des applications sont sous contrôle de validation et si les objets se trouvent dans des bibliothèques différentes, passez à l'étape 12. Sinon, passez à l'étape 13.
12. Si les objets se trouvent dans des bibliothèques différentes, les objets restaurés se situent à des frontières de validation. Cependant, tous les objets ne se trouvent pas à la même frontière de validation. Amenez les objets à la même frontière de validation à l'aide de la commande APYJRNCHG. Spécifiez le paramètre CMTBDY(\*YES) pour amener les objets à une frontière d'application commune.
 

Le paramètre CMTBDY(\*YES) vous permet faire démarrer l'opération d'application une frontière de validation. Cela garantit également que le serveur applique les transactions complètes par le biais du numéro de séquence indiqué correspondant à votre frontière d'application.
13. Si tous les objets dépendants des applications sont des objets journalisés situés dans la même bibliothèque et si les fichiers ne sont mis à jour que sous contrôle de validation, le serveur restaure les fichiers dans l'état où ils étaient à une frontière de validation commune lors de la sauvegarde. Utilisez la commande APYJRNCHG en spécifiant le paramètre CMTBDY(\*YES) pour amener les fichiers à une frontière d'application définie si l'un des cas suivants se produit :
  - La frontière de transaction de validation commune n'est pas une frontière d'application.
  - Il existe d'autres transactions dans le journal que vous souhaitez appliquer aux objets.

Le paramètre CMTBDY(\*YES) vous permet de faire démarrer l'opération d'application à une frontière de validation. Cela garantit également que le serveur applique les transactions complètes par le biais du numéro de séquence indiqué correspondant à votre frontière d'application.

Si la frontière de validation est une frontière d'application, aucune autre procédure de reprise n'est nécessaire.

### Concepts associés

«Exemple : restauration de bibliothèques après la réduction du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 158

Cet exemple illustre la procédure de restauration type à appliquer à une bibliothèque après une réduction du temps d'indisponibilité lié à une opération de sauvegarde. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

«Sauvegarde des partitions logiques», à la page 117

Chaque partition logique fonctionne comme un système indépendant et doit être sauvegardée séparément.

«Élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde : généralités», à la page 154

Cette rubrique décrit ce qui se passe lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

«Éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde», à la page 160

Cette rubrique présente certains éléments à prendre en compte pour les procédures de reprise pour la sauvegarde en mise à jour. En général, le système ne peut pas préserver les frontières d'application, car elles sont définies par l'application. Il vous appartient d'effectuer les procédures de reprise appropriées lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde.

«Traitement de l'horodatage avec la sauvegarde en mise à jour», à la page 131

L'heure de sauvegarde en mise à jour d'un objet peut être utile pour déterminer les procédures de reprise à utiliser après la restauration d'objets à partir du support.

### Information associée

BRMS

Exemple : restauration d'objets avec des transactions partielles

Journal management

### Exemple : élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde pour les bibliothèques

Cet exemple présente une utilisation classique de la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

Cet exemple utilise deux bibliothèques : LIB1 et LIB2. Toutes deux ne contiennent que des objets journalisés et leurs journaux respectifs. Les modifications apportées aux objets journalisés peuvent être ou non sous contrôle de validation.

Cet exemple présente une opération de sauvegarde en mise à jour qui n'arrête pas les applications apportant des modifications aux objets de ces bibliothèques. La poursuite des applications implique d'autres éléments à prendre en compte en matière de restauration pour l'opération de reprise, après la restauration des objets à partir du support de sauvegarde en mise à jour.

Pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde, procédez comme suit :

1. Soumettez la commande suivante comme travail par lots individuel :

```
SAVLIB LIB(LIB1 LIB2) DEV(TAP01) SAVACT(*SYNCLIB) +
SAVACTWAIT(600) +
SAVACTMSGQ(QSYSOPR) +
ACCPH(*YES)
```

**Remarque :** Vous pouvez également utiliser les commandes SAVOBJ ou SAVCHGOBJ selon vos besoins.

Le serveur attend 10 minutes, comme indiqué par le paramètre SAVACTWAIT, pour résoudre chaque conflit de verrouillage et pour que les définitions de validation actives aient atteint une frontière de validation au cours du traitement des points de contrôle.

Le paramètre ACCPTH(\*YES) vous permet également de sauvegarder les chemins d'accès des fichiers logiques. Les chemins d'accès ne sont généralement pas créés après la restauration des fichiers à partir de ce support de sauvegarde.

Les procédures de reprise nécessaires lors de la restauration d'objets à partir de ce support dépendent de la mise à jour de chacun des membres de base de données de LIB1 et LIB2 avec l'horodatage de cette opération de sauvegarde.

2. A l'issue du traitement des points de contrôle, QSYSOPR reçoit le message CPI3712 comme indiqué par le paramètre SAVACTMSGQ. Avant la réception du message CPI3712 par la file d'attente de messages QSYSOPR, contrôlez les conflits de verrouillage que le travail de sauvegarde en mise à jour risque de rencontrer.
3. Attendez que le travail de sauvegarde en mise à jour soit effectué.
4. Une fois le travail par lots terminé, vérifiez que tous les objets requis ont été sauvegardés. Si des conflits de verrouillage ont empêché la sauvegarde de certains objets, vous devez relancer la commande de sauvegarde initiale après avoir résolu tous les conflits.
5. Sauvegardez le récepteur contenant le démarrage le plus ancien de poste de sauvegarde à partir de chaque journal utilisé pour journaliser les objets des bibliothèques LIB1 et LIB2. Vous pouvez obtenir le récepteur le plus ancien à l'aide du paramètre OUTFILE de la commande de sauvegarde. Si les récepteurs de journal attachés ne se trouvent pas dans la bibliothèque LIB1 ou LIB2, vous devez effectuer des demandes de sauvegarde séparées pour sauvegarder chaque récepteur attaché.

Sauvegardez tous les récepteurs attachés à l'aide de la commande suivante. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser plusieurs commandes de sauvegarde lors de cette étape. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour sauvegarder les récepteurs de journal. La valeur par défaut de la commande suivante est SAVACT(\*NO).

```
SAVOBJ OBJ(récepteur-attaché) +  
      LIB(bibliothèque-récepteur-attaché) +  
      OBJTYPE(*JRNRCV) +  
      DEV(TAP01)
```

### Exemple : sauvegarde d'objets avec des transactions partielles

Cet exemple illustre une utilisation classique de la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde sans attendre les frontières de validation. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

Cet exemple utilise un compte bancaire. Les deux bibliothèques contiennent des objets journalisés et les journaux associés à ces objets. Les modifications apportées peuvent être ou non sous contrôle de validation.

Cet exemple illustre une opération de sauvegarde qui n'attend pas les frontières de validation et qui n'arrête pas les applications apportant des modifications aux objets de ces bibliothèques. La poursuite des applications implique d'autres éléments à prendre en compte en matière de restauration pour l'opération de reprise, après la restauration des objets à partir du support.

Pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde sans attendre les frontières de validation, procédez comme suit :

1. Soumettez la commande suivante avant la fin de la transaction :

```
SAVLIB LIB(CHK SAV) DEV(TAP01) SAVACT(*SYNCLIB) +  
SAVACTWAIT(30 *NOCMTBDY 30) +  
SAVACTMSGQ(QSYSOPR) +  
ACCPTH(*YES)
```

**Remarque :** Vous pouvez également utiliser les commandes SAVOBJ ou SAVCHGOBJ selon vos besoins.

Le serveur attend 30 secondes, comme indiqué par le paramètre SAVACTWAIT, pour résoudre chaque conflit de verrouillage pendant le traitement des points de contrôle. Les objets ne seront pas sauvegardés si les conflits de verrouillage ne sont pas résolus dans le délai indiqué.

Le paramètre ACCPTH(\*YES) vous permet également de sauvegarder les chemins d'accès des fichiers logiques. Les chemins d'accès ne sont généralement pas créés après la restauration des fichiers à partir de ce support de sauvegarde.

Les procédures de reprise nécessaires lors de la restauration d'objets à partir de ce support dépendent de la mise à jour de chacun des membres de base de données de CHK et SAV avec l'horodatage de cette opération de sauvegarde.

2. A l'issue du traitement des points de contrôle, QSYSOPR reçoit le message CPI3712 comme indiqué par le paramètre SAVACTMSGQ. Avant la réception du message CPI3712 par la file d'attente de messages QSYSOPR, contrôlez les conflits de verrouillage que le travail de sauvegarde en mise à jour risque de rencontrer.
3. Attendez que le travail de sauvegarde soit terminé.
4. Une fois le travail par lots terminé, vérifiez que tous les objets requis ont été sauvegardés. Si des objets ont été sauvegardés dans un état partiel, les fichiers doivent être invalidés vers l'avant ou vers l'arrière afin de retrouver un état cohérent et pouvoir être utilisé.
5. Sauvegardez les récepteurs appropriés de chaque journal utilisé pour journaliser les objets des bibliothèques CHK et SAV. Vous devez inclure les récepteurs à sauvegarder en commençant par celui qui contient le début d'un poste de validation pour toute transaction qui était ouverte au moment où le traitement des points de contrôle de sauvegarde a eu lieu via le récepteur attaché. Le paramètre OUTFILE indique le nom du récepteur le plus ancien pour chaque objet qui devra être disponible pour que la commande APYJRNCHG puisse être utilisée pendant la procédure de reprise. Vous devez lancer une demande de sauvegarde distincte pour sauvegarder ces récepteurs si ceux-ci n'existent pas dans la bibliothèque CHK ou SAV.

**Remarque :** Il est fortement conseillé de sauvegarder tous les récepteurs attachés à l'aide de la commande suivante :

Vous aurez peut-être besoin d'utiliser plusieurs commandes de sauvegarde lors de cette étape. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour sauvegarder les récepteurs de journal. La valeur par défaut de la commande suivante est SAVACT(\*NO).

```
SAVOBJ OBJ(récepteur-attaché) +  
LIB(bibliothèque-récepteur-attaché) +  
OBJTYPE(*JRNRCV) +  
DEV(TAP01)
```

### **Exemple : élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde pour un répertoire**

Cet exemple présente une utilisation classique de la fonction de sauvegarde en mise à jour pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde d'un répertoire. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

Cet exemple utilise un répertoire appelé MonRépertoire et qui ne contient que des objets journalisés.

Cet exemple présente une opération de sauvegarde en mise à jour qui n'arrête pas les applications apportant des modifications aux objets de ce répertoire. La poursuite des applications implique d'autres éléments à prendre en compte en matière de restauration pour l'opération de reprise, après la restauration des objets à partir du support de sauvegarde en mise à jour.

Pour éliminer le temps d'indisponibilité de sauvegarde, procédez comme suit :

1. Soumettez la commande suivante comme travail par lots individuel :

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +  
OBJ('/MonRépertoire') UPDHST (*YES) SAVACT(*SYNC) +  
SAVACTMSGQ(QSYS.LIB/LIB1.LIB/MSGQ1.MSGQ) +
```

2. Une fois le traitement des points de contrôle effectué pour le répertoire, la file d'attente de messages reçoit le message CPI3712, comme indiqué par le paramètre SAVACTMSGQ. Avant la réception du message CPI3712 par la file d'attente de messages MSQ1, contrôlez les conflits de verrouillage que le travail de sauvegarde en mise à jour risquerait de rencontrer.
3. Attendez que le travail de sauvegarde en mise à jour soit effectué.
4. Une fois le travail par lots terminé, vérifiez que tous les objets requis ont été sauvegardés. Si des conflits de verrouillage ont empêché la sauvegarde de certains objets, vous devez relancer la commande de sauvegarde initiale après avoir résolu tous les conflits.
5. Sauvegardez le récepteur attaché à chaque journal utilisé pour journaliser les objets du répertoire MonRépertoire.

Sauvegardez tous les récepteurs attachés à l'aide d'une commande telle que celle présentée ci-dessous. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser plusieurs commandes de sauvegarde lors de cette étape. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction de sauvegarde en mise à jour pour sauvegarder les récepteurs de journal. La valeur par défaut de la commande suivante est SAVACT(\*NO).

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
    OBJ('/QSYS.LIB/MYLIB.LIB/JRNR*.JRNRCV')
```

### Exemple : restauration de bibliothèques après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde

Cet exemple illustre la procédure de restauration type à appliquer à une bibliothèque après une élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

Pour restaurer les bibliothèques LIB1 et LIB2, procédez comme suit :

1. Restaurez les deux bibliothèques à l'aide des commandes suivantes :

```
RSTLIB SAVLIB(LIB1) DEV(TAP01)
```

```
RSTLIB SAVLIB(LIB2) DEV(TAP01)
```

Si les journaux se trouvent toujours sur le système, ils ne sont pas restaurés. Ce n'est pas un problème.

S'ils ne s'y trouvent pas, le serveur restaure les objets de journal avant les autres objets.

À l'issue de ces commandes de restauration, les objets se trouvent sur le serveur mais ne sont pas dans un état garantissant une relation cohérente entre eux.

2. Restaurez les récepteurs de journal requis qui étaient attachés lors de la sauvegarde des bibliothèques. Si les récepteurs de journal se situent dans d'autres bibliothèques que les bibliothèques LIB1 ou LIB2 lors de la sauvegarde et ne se trouvent pas actuellement sur le serveur, utilisez la commande de restauration suivante pour les restaurer :

```
RSTOBJ OBJ(récepteur-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde) +
    SAVLIB(bibliothèque-récepteur) +
    DEV(TAP01)
```

Si les récepteurs attachés se situaient dans LIB1 ou dans LIB2 au moment où vous avez sauvegardé les données et ne s'y trouvaient pas avant l'opération RSTLIB, ils ont été restaurés dans le cadre de l'opération RSTLIB.

3. Déterminez un moment, ou frontière d'application où amener les objets de LIB1 et LIB2, afin de garantir une relation cohérente entre eux. Une fois la frontière d'application trouvée, vous devrez peut-être restaurer d'autres récepteurs de journal. Pour restaurer des récepteurs de journal supplémentaires qui ne sont pas en ligne, utilisez la commande suivante. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser plusieurs commandes de restauration lors de cette étape.

```
RSTOBJ OBJ(autres-récepteurs-requis) +
    SAVLIB(bibliothèque-récepteur) +
    DEV(TAP01)
```

Les commandes WRKJRNA (Gérer les attributs de journal) et DSPJRN (Afficher un journal) peuvent vous aider à trouver la frontière d'application.

Utilisez la commande WRKJRNA pour déterminer la plage des récepteurs appropriée qui vous sera nécessaire pour les opérations APYJRNCHG (Appliquer les modifications journalisées). Utilisez la commande DSPJRN pour trouver le numéro de séquence exact identifiant la frontière d'application voulue. Si plusieurs journaux sont concernés, vous devez trouver la même frontière d'application (généralement identifiée par l'horodatage) dans chaque journal. Notez également le numéro de séquence du journal approprié.

4. Amenez les objets au niveau d'une frontière d'application donnée en utilisant l'une des commandes APYJRNCHG ci-après. Selon les critères indiqués, vous aurez peut-être à utiliser des variantes de la commande APYJRNCHG.

Si des objets sont modifiés au cours de l'opération de sauvegarde alors qu'ils étaient sous contrôle de validation, les frontières de validation seront préservées sur les commandes APYJRNCHG suivantes. Si vous ne souhaitez pas que les frontières de contrôle de validation soient préservées, spécifiez CMTBDY(\*NO) dans les commandes APYJRNCHG suivantes :

- a. Utilisez les commandes ci-dessous pour appliquer les modifications journalisées aux objets si les conditions suivantes sont respectées :
  - Les objets journalisés pour lesquels des modifications vont être appliquées ont été sauvegardés.
  - Vous n'avez pas restauré le journal car les objets étaient en cours de restauration sur le système à partir duquel ils étaient sauvegardés.
  - Le support utilisé constitue la dernière sauvegarde des objets.
  - Vous avez sauvegardé les objets en spécifiant UPDHST(\*YES) dans la commande de sauvegarde.

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
          OBJ((LIB1/*ALL)) +
          TOENT(n°seq-pour-frontière-application)
```

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
          OBJ((LIB2/*ALL)) +
          TOENT(n°seq-pour-frontière-application)
```

Si plusieurs journaux sont concernés, répétez ces commandes pour chaque journal en spécifiant le numéro de séquence (paramètre TOENT) identifiant la frontière d'application voulue. Chaque journal de LIB1 et LIB2 aura probablement un numéro de séquence TOENT différent, mais tous les numéros de séquences identifient une même frontière d'application.

- b. Utilisez les commandes ci-dessous pour appliquer les modifications journalisées aux objets si les conditions suivantes sont respectées :
  - Les objets ont été sauvegardés sur un système doté d'une version antérieure à V5R3.
  - Vous avez restauré le journal.
  - Le support utilisé constitue la dernière sauvegarde des objets.
  - Vous avez sauvegardé les objets en spécifiant UPDHST(\*YES) dans la commande de sauvegarde.

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
          OBJ((LIB1/*ALL)) +
          RCVRNG(rcpt-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde +
              rcpt-fin) +
          TOENT(n°seq-pour-frontière-application)
```

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
          OBJ((LIB2/*ALL)) +
          RCVRNG(rcpt-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde +
              rcpt-fin) +
          TOENT(n°seq-pour-frontière-application)
```

Si plusieurs journaux sont concernés, répétez ces commandes pour chaque journal en spécifiant le numéro de séquence (paramètre TOENT) identifiant la frontière d'application voulue. Chaque journal de LIB1 et LIB2 aura probablement un numéro de séquence TOENT différent, mais tous les numéros de séquences identifient une même frontière d'application. Si les objets journalisés pour lesquels des modifications sont en instance d'application ont été sauvegardés sur un système doté de la V5R3 ou d'une version suivante, le système peut déterminer la chaîne de récepteurs



appropriée lorsque le paramètre par défaut RCVRNG(\*LASTSAVE) est indiqué. Dans ce cas, la commande APYJRNCHG décrite à l'étape a fonctionne.

- c. Si vos objets ont été sauvegardés sur un système doté d'une version antérieure à la V5R3 et que le support de sauvegarde en mise à jour utilisé ne constitue pas la dernière sauvegarde des objets en spécifiant UPDHST(\*YES), procédez comme suit :
  - 1) Utilisez la commande DSPJRN pour déterminer le numéro de séquence du poste de journal Début de sauvegarde pour chaque objet.
  - 2) Exécutez une commande APYJRNCHG différente pour chaque objet.

L'exemple qui suit présente une commande APYJRNCHG de ce type :

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
          OBJ((mbrfichier bibfichier/nomfichier)) +
          RCVRNG(rcpt-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde +
                rcpt-fin) +
          FROMENT(n°seq-pour poste-début-sauvegarde) +
          TOENT(n°seq-pour-frontière-application)
```

Certaines commandes APYJRNCHG permettent spécifier plusieurs objets si le journal comprend une série continue de postes Début de sauvegarde. Vous pouvez appliquer les membres identifiés par la série continue de postes de journal Début de sauvegarde à l'aide d'une seule commande APYJRNCHG. Pour ce faire, spécifiez le numéro de séquence le plus ancien de l'ensemble des postes Début de sauvegarde de la série continue pour le paramètre FROMENT. Indiquez \*LASTSAVE au paramètre FROMENT.

### Exemple : restauration d'objets avec des transactions partielles

Si vous effectuez des opérations de sauvegarde en mise à jour pouvant générer des objets sauvegardés avec des transactions partielles, nous vous conseillons d'utiliser BRMS.

BRMS vous permet d'automatiser vos opérations de sauvegarde et reprise. BRMS applique automatiquement les modifications aux objets comportant des transactions partielles et les restaure de manière à les rendre utilisables.

Si un objet est sauvegardé avec des transactions partielles, le paramètre FROMENT(\*LASTSAVE) est requis lors de l'application ou du retrait de modifications journalisées sur la version restaurée de l'objet.

Lorsque vous utilisez une interface de type caractère pour restaurer des objets avec des transactions partielles, exécutez les étapes décrites ci-après pour restaurer les bibliothèques CHK et SAV.

1. Restaurez les deux bibliothèques à l'aide des commandes suivantes :

```
RSTLIB SAVLIB(CHK) DEV(TAP01)
```

```
RSTLIB SAVLIB(SAV) DEV(TAP01)
```

Si les journaux se trouvent toujours sur le système, ils ne sont pas restaurés. Ceci n'est pas un problème.

S'ils ne s'y trouvent pas, le système restaure les objets de journal avant les autres objets.

2. Restaurez le récepteur le plus récent comme indiqué par le paramètre OUTFILE. Si les récepteurs de journal se situent dans d'autres bibliothèques que les bibliothèques CHK ou SAV lors de la sauvegarde et s'ils ne se trouvent pas actuellement sur le serveur, utilisez la commande de restauration suivante pour les restaurer :

```
RSTOBJ OBJ(récepteur-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde) +
        SAVLIB(bibliothèque-récepteur) +
        DEV(TAP01) +
        OUTPUT(*OUTFILE)OUTFILE(bib/fichier)
```

Si les récepteurs attachés se situaient dans CHK ou dans SAV au moment où vous avez sauvegardé les données et ne s'y trouvaient pas avant l'opération RSTLIB, ils ont été restaurés dans le cadre de l'opération RSTLIB.

3. Déterminez un point de cohérence ou une frontière d'application, où amener les objets de CHK et SAV afin de garantir une relation cohérente entre eux. Une fois la frontière d'application trouvée, vous devrez peut-être restaurer d'autres récepteurs de journal. Utilisez la commande WRKJRNA pour déterminer la plage des récepteurs appropriée qui vous sera nécessaire pour les opérations APYJRNCHG (Appliquer les modifications journalisées). Utilisez la commande DSPJRN pour trouver le numéro de séquence exact identifiant la frontière d'application voulue. Si plusieurs journaux sont concernés, vous devez trouver la même frontière d'application (généralement identifiée par l'horodatage) dans chaque journal. Notez également le numéro de séquence du journal approprié. Pour restaurer des récepteurs de journal supplémentaires qui ne sont pas en ligne, utilisez la commande suivante. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser plusieurs commandes de restauration lors de cette étape.

```
RSTOBJ OBJ(autres-récepteurs-requis) +
        SAVLIB(bibliothèque-récepteur) +
        DEV(TAP01)
```

4. Amenez les objets au niveau d'une frontière d'application donnée en utilisant l'une des commandes APYJRNCHG ci-après. Selon les critères indiqués, vous aurez peut-être à utiliser des variantes de la commande APYJRNCHG.

Si des objets sont modifiés au cours de l'opération de sauvegarde alors qu'ils étaient sous contrôle de validation, les frontières de validation seront préservées sur les commandes APYJRNCHG suivantes. Si vous ne souhaitez pas que les frontières de contrôle de validation soient préservées, spécifiez CMTBDY(\*NO) dans les commandes APYJRNCHG suivantes.

- a. Utilisez les commandes ci-dessous pour appliquer les modifications journalisées aux objets (complets ou partiels) si les conditions suivantes sont respectées :
- Vous n'avez pas restauré le journal car les objets étaient en cours de restauration sur le système à partir duquel ils étaient sauvegardés.
  - Le support utilisé constitue la dernière sauvegarde des objets.
  - Vous avez sauvegardé les objets en spécifiant UPDHST(\*YES) dans la commande de sauvegarde.
  - Les bibliothèques CHK et SAV sont journalisées.

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
           FROMENT(*LASTSAVE) +
           OBJ((CHK/*ALL *ALL)) +
           TOENTLRG(n°seq-pour-frontière-application)
```

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
           FROMENT(*LASTSAVE) +
           OBJ((SAV/*ALL *ALL)) +
           TOENTLRG(n°seq-pour-frontière-application)
```

Si plusieurs journaux sont concernés, répétez ces commandes pour chaque journal en spécifiant le numéro de séquence approprié (paramètre TOENTLRG) identifiant la frontière d'application voulue. Chaque journal de CHK et SAV aura probablement un numéro de séquence TOENTLRG différent, mais tous les numéros de séquence identifient une même frontière d'application.

- b. Utilisez les commandes ci-dessous pour appliquer les modifications journalisées aux objets (complets ou partiels) si les conditions suivantes sont respectées :
- Vous avez restauré le journal.
  - Le support utilisé constitue la dernière sauvegarde des objets.
  - Vous avez sauvegardé les objets en spécifiant UPDHST(\*YES) dans la commande de sauvegarde.
  - Les bibliothèques CHK et SAV sont journalisées.

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
           OBJ((CHK/*ALL *ALL)) +
           RCVRNG(rcpt-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde +
                rcpt-fin) +
           FROMENT(*LASTSAVE) +
           TOENTLRG(n°seq-pour-frontière-application)
```

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
```

```

OBJ((SAV/*ALL *ALL)) +
RCVRNG(rcpt-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde +
rcpt-fin) +
FROMENT(*LASTSAVE) +
TOENTLRG(n°seq-pour-frontière-application)

```

Si plusieurs journaux sont concernés, répétez ces commandes pour chaque journal en spécifiant le numéro de séquence approprié (paramètre TOENTLRG) identifiant la frontière d'application voulue. Chaque journal de CHK et SAV aura probablement un numéro de séquence TOENTLRG différent, mais tous les numéros de séquence identifient une même frontière d'application.

- c. Exécutez les commandes suivantes si le support de sauvegarde en mise à jour utilisé ne constitue pas la dernière sauvegarde des objets (UPDHST(\*YES)).
  - 1) Utilisez la commande DSPJRN pour déterminer le numéro de séquence du poste de journal Début de sauvegarde pour chaque objet.
  - 2) Exécutez une commande APYJRNCHG différente pour chaque objet.

L'exemple qui suit présente une commande APYJRNCHG de ce type :

```

APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
OBJ((bibfichier/nomfichier mbrfichier)) +
RCVRNG(rcpt-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde +
rcpt-fin) +
FROMENT(n°seq-pour-poste-début-sauvegarde) +
FROMENT(*LASTSAVE) +
TOENT(n°seq-pour-frontière-application)

```

Si vous utilisez un serveur doté d'une édition supérieure à V5R3 et que la dernière sauvegarde des objets n'est pas utilisée, vous ne pouvez pas spécifier FROMENT(\*LASTSAVE) dans les commandes APYJRNCHG. Vous devez spécifier un numéro de séquence différent pour chaque objet des bibliothèques CHK et SAV.

Certaines commandes APYJRNCHG permettent spécifier plusieurs objets si le journal comprend une série continue de postes Début de sauvegarde. Vous pouvez appliquer les membres identifiés par la série continue de postes de journal Début de sauvegarde à l'aide d'une seule commande APYJRNCHG. Pour ce faire, spécifiez le numéro de séquence le plus ancien de l'ensemble des postes Début de sauvegarde de la série continue pour le paramètre FROMENT. Si vous utilisez un serveur doté de la V5R3 ou d'une version supérieure, indiquez \*LASTSAVE au paramètre FROMENT.

### Information associée

Backup, Recovery, and Media Services

### Exemple : restauration d'un répertoire après l'élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde

Cet exemple illustre la procédure de restauration type à appliquer à un répertoire après une élimination du temps d'indisponibilité de sauvegarde. Vous pouvez adapter l'utilisation de cette fonction à vos besoins spécifiques en matière d'application.

Pour restaurer le répertoire MonRépertoire, procédez comme suit :

1. Restaurez le répertoire à l'aide de la commande suivante :

```

RST DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
OBJ('/MonRépertoire')

```

À l'issue de ces commandes de restauration, les objets se trouvent sur le système mais ne sont pas dans un état garantissant une relation cohérente entre eux.

2. Restaurez les récepteurs de journal requis qui étaient attachés lors de la sauvegarde du répertoire. Utilisez une commande telle que celle-ci pour restaurer les récepteurs :

```

RST DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
OBJ('chemin-récepteur')

```

3. Déterminez un point de cohérence ou une frontière d'application où amener les objets de MonRépertoire afin de garantir une relation cohérente entre eux. Une fois la frontière d'application

trouvée, vous devrez peut-être restaurer d'autres récepteurs de journal. Pour restaurer des récepteurs de journal supplémentaires qui ne sont pas en ligne, utilisez une commande de restauration telle que celle-ci. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser plusieurs commandes de restauration lors de cette étape.

```
RST DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +  
  OBJ('chemin-récepteur')
```

Les commandes WRKJRNA (Gérer les attributs de journal) et DSPJRN (Afficher un journal) peuvent vous aider à trouver la frontière d'application.

Utilisez la commande WRKJRNA pour déterminer la plage des récepteurs appropriée qui vous sera nécessaire pour les opérations APYJRNCHG (Appliquer les modifications journalisées). Utilisez la commande DSPJRN pour trouver le numéro de séquence exact identifiant la frontière d'application voulue. Si plusieurs journaux sont concernés, vous devez trouver la même frontière d'application (généralement identifiée par l'horodatage) dans chaque journal. Notez également le numéro de séquence du journal approprié.

4. Amenez les objets au niveau d'une frontière d'application donnée en utilisant l'une des commandes APYJRNCHG ci-après. Selon les critères indiqués, vous aurez peut-être à utiliser des variantes de la commande APYJRNCHG.
  - a. Utilisez les commandes ci-dessous pour appliquer les modifications journalisées aux objets si les conditions suivantes sont respectées :
    - Les objets ont été sauvegardés sur un système doté d'une version antérieure à V5R3.
    - Vous n'avez pas restauré le journal.
    - Le support utilisé constitue la dernière sauvegarde des objets.
    - Vous avez sauvegardé les objets en spécifiant UPDHST(\*YES) dans la commande de sauvegarde.
    - Les conditions décrites précédemment ne sont pas remplies mais vous utilisez un système doté de la V5R3.

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +  
  OBJPATH(/MonRépertoire) +  
  SUBTREE(*ALL)+  
  TOENT(n°seq-pour-frontière-application)
```

Si plusieurs journaux sont concernés, répétez ces commandes pour chaque journal en spécifiant le numéro de séquence (paramètre TOENT) identifiant le frontière d'application voulue.

- b. Utilisez les commandes ci-dessous pour appliquer les modifications journalisées aux objets si les conditions suivantes sont respectées :
      - Les objets ont été sauvegardés sur un système doté d'une version antérieure à V5R3.
      - Vous avez restauré le journal.
      - Le support utilisé constitue la dernière sauvegarde des objets.
      - Vous avez sauvegardé les objets en spécifiant UPDHST(\*YES) dans la commande de sauvegarde.

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +  
  OBJPATH(/MonRépertoire) +  
  SUBTREE(*ALL)+  
  RCVRNG(rcpt-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde +  
    rcpt-fin) +  
  TOENT(n°seq-pour-frontière-application)
```

Lorsque le journal est restauré et que les objets journalisés pour lesquels des modifications sont en instance d'application ont été sauvegardés sur un système doté d'une version antérieure à la V5R3, le système ne peut pas déterminer la chaîne de récepteurs appropriée. Par conséquent, elle doit être indiquée dans le paramètre RCVRNG. Le récepteur attaché au moment de la sauvegarde du répertoire est le récepteur de journal de début indiqué. Si les objets journalisés pour lesquels des modifications sont en instance d'application ont été sauvegardés sur un système doté de la V5R3 ou d'une version ultérieure, le système peut déterminer la chaîne de récepteurs appropriée lorsque le paramètre par défaut RCVRNG(\*LASTSAVE) est indiqué. Dans ce cas, la commande APYJRNCHG décrite à l'étape a est appropriée.

Si plusieurs journaux sont concernés, répétez ces commandes pour chaque journal en spécifiant le numéro de séquence (paramètre TOENT) identifiant le frontière d'application voulue.

c. Si vous utilisez un système non doté de la V5R3, exécutez les commandes suivantes si le support de sauvegarde en mise à jour utilisé ne constitue pas la dernière sauvegarde des objets (UPDHST(\*YES)).

- 1) Utilisez la commande DSPJRN pour déterminer le numéro de séquence du poste de journal Début de sauvegarde pour chaque objet.
- 2) Exécutez une commande APYJRNCHG différente pour chaque objet.

L'exemple qui suit présente une commande APYJRNCHG de ce type :

```
APYJRNCHG JRN(bibjrn/nomjrn) +
          OBJPATH(/MonRépertoire) +
          RCVRNG(rcpt-attaché-au-moment-de-la-sauvegarde +
                rcpt-fin) +
          FROMENT(n°seq-pour-sauvegarde ou poste-début-sauvegarde) +
          TOENT(n°seq-pour-frontière-application)
```

La dernière sauvegarde des objets n'étant pas utilisée, vous ne pouvez pas spécifier FROMENT(\*LASTSAVE) dans la commande APYJRNCHG. Vous devez spécifier un numéro de séquence différent pour le répertoire MonRépertoire.

Certaines commandes APYJRNCHG peuvent spécifier plusieurs objets si le journal comprend une série continue de postes Sauvegarde ou Début de sauvegarde. Vous pouvez appliquer les objets identifiés par la série continue de postes de journal Sauvegarde ou Début de sauvegarde à l'aide d'une seule commande APYJRNCHG. Pour ce faire, spécifiez le numéro de séquence le plus ancien de l'ensemble des postes Sauvegarde ou Début de sauvegarde de la série continue pour le paramètre FROMENT. Indiquez \*LASTSAVE au paramètre FROMENT.

---

## Sauvegardes chiffrées

Si vous utilisez une unité de bande de chiffrement, vous pouvez utiliser les commandes de sauvegarde ou le programme BRMS (Backup, Recovery, and Media Services) pour effectuer une sauvegarde chiffrée. Toutefois, si vous utilisez une méthode de chiffrement par logiciel, vous devez utiliser BRMS pour effectuer cette sauvegarde chiffrée.

### Tâches associées

«Sauvegarde complète à l'aide de la liste de contrôle de la commande GO SAVE», à la page 39  
Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer une opération de sauvegarde complète.

### Information associée

Managing master keys

## Chargement et configuration de la clé principale de sauvegarde/restauration

La clé principale de sauvegarde/restauration sert à chiffrer toutes les autres clés principales lors de leur sauvegarde pendant une opération SAVSYS. La clé principale de sauvegarde/restauration en elle-même n'est pas sauvegardée. La valeur de la clé principale de sauvegarde/restauration est définie par défaut. Pour plus de sécurité, la clé principale de sauvegarde/restauration doit être définie sur une autre valeur.

La clé de sauvegarde/restauration peut être définie sur deux versions uniquement : nouvelle version et version actuelle.

**Remarque :** Puisque la clé principale de sauvegarde/restauration n'est pas sauvegardée pendant l'opération SAVSYS, il est conseillé de consigner par écrit les phrases passe de la clé principale de sauvegarde/restauration et de les stocker de façon sécurisée.

Il est préférable de définir la clé principale de sauvegarde/restauration avant d'effectuer l'opération SAVSYS. Pour ce faire, commencez par charger les composants de la clé principale puis définissez la clé principale de sauvegarde/restauration.

Vous pouvez charger autant d'éléments d'une clé principale que vous le souhaitez pour la clé principale de sauvegarde/restauration. Lorsque vous définissez la clé principale de sauvegarde/restauration, la nouvelle version de cette clé passe à la version actuelle. Une fois la clé principale de sauvegarde/restauration définie, vous pouvez exécuter l'opération SAVSYS pour sauvegarder les clés principales sur le support de sauvegarde.

Pour charger une clé principale de sauvegarde/restauration à partir de l'interface IBM Systems Director Navigator for i5/OS, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Sécurité** dans la fenêtre IBM Systems Director Navigator for i5/OS.
2. Sélectionnez **Gestion des clés des services de cryptographie**.
3. Sélectionnez l'option **Gestion des clés principales**.
4. Puis, cliquez sur **Clé principale de sauvegarde/restauration**.
5. Sélectionnez **Chargement du composant** dans le menu **Sélection d'une action**.
6. Entrez la **Phrase passe** et cliquez sur **OK**.

Si vous préférez écrire votre propre application pour charger la clé principale de sauvegarde/restauration, vous pouvez le faire à l'aide de l'API Load Master Key Part (QC3LDMKP; Qc3LoadMasterKeyPart).

Vous pouvez également utiliser la commande CL Add Master Key Part (ADDMSTPART) pour charger une clé principale pour la clé principale de sauvegarde/restauration.

Pour définir la clé principale de sauvegarde/restauration, sélectionnez la **Clé principale de sauvegarde/restauration** puis, dans le menu **Sélection d'une action**, sélectionnez **Définition**.

Si vous préférez écrire vous-même votre application pour définir la clé principale de sauvegarde/restauration, vous pouvez le faire à l'aide de l'API Set Master Key (QC3SETMK; Qc3SetMasterKey).

Vous pouvez également utiliser la commande CL Set Master Key (SETMSTKEY) pour définir la clé principale de sauvegarde/restauration dont certains éléments ont déjà été ajoutés.

Il est également conseillé d'exécuter une opération SAVSYS chaque fois que vous chargez et définissez une clé principale.

## Sauvegarde et restauration des clés principales

En cas de perte d'une clé principale, toutes les clés chiffrées à l'aide de la clé principale et, par conséquent, toutes les données chiffrées à l'aide de ces clés, seront perdues. Il est donc important de sauvegarder au préalable vos clés principales.

Deux méthodes de sauvegarde des clés principales sont à votre disposition :

- **Sauvegarde des phrases passe individuelles**

Les phrases passe des clés principales ne doivent pas être stockées sur le serveur en texte normal. Ne les chiffrez pas non plus sous une clé principale ou sous une clé chiffrée sous une clé principale. En cas de perte ou de dysfonctionnement des clés principales (par exemple, si le microcode sous licence est installé), vous serez dans l'incapacité de récupérer les phrases passe et, par voie de conséquence, les clés principales. Sécurisez vos phrases passe en les stockant en dehors du serveur, sur un support sécurisé séparé.

- **Sauvegarde des clés principales en effectuant une opération SAVSYS**

Les clés principales sont sauvegardées dans le cadre de l'opération SAVSYS. Pour protéger les clés principales lorsqu'elles se trouvent sur le support de sauvegarde, elles sont chiffrées avec la clé principale de sauvegarde/restauration. La clé principale de sauvegarde/restauration est la seule clé qui ne soit pas sauvegardée au cours de l'opération SAVSYS.

Pour sauvegarder les clés principales, procédez comme suit :

1. Définissez la clé principale de sauvegarde/restauration.
2. Exécutez une opération SAVSYS.

Pour récupérer les clés principales stockées sur le système cible, la clé principale de sauvegarde/restauration située sur le système cible doit correspondre à la clé principale de sauvegarde/restauration se trouvant sur le système source au moment de l'opération SAVSYS. Si elles correspondent, les clés principales sont automatiquement déchiffrées et prêtes à l'emploi. En cas de non correspondance, les clés principales préalablement récupérées sont en instance. Lorsque vous tentez d'utiliser une clé principale dont la version est en instance (par exemple, si vous chiffrez à l'aide d'une clé issue d'un fichier de clés qui est chiffré avec une clé principale dont la version est en instance), vous obtenez un message d'erreur indiquant qu'il existe une clé principale non récupérée. Vous devez soit récupérer la clé principale dont la version est en instance en définissant la valeur correcte de la clé de sauvegarde/restauration sur le système cible, soit supprimer la version de la clé principale en instance.

Une valeur par défaut est attribuée à la clé principale de sauvegarde/restauration. En conséquence, si cette valeur n'est pas modifiée sur le système cible ou sur le système source, les clés principales effectueront la restauration sans intervention. Toutefois, il n'est pas recommandé d'utiliser la clé principale de sauvegarde/restauration par défaut car elle offre peu de protection. Il est préférable de charger et de définir la clé principale de sauvegarde/restauration pour une sécurité optimale des clés principales lorsqu'elles se trouvent sur le support de sauvegarde SAVSYS.

Lorsque les clés principales sont correctement restaurées et déchiffrées à l'aide de la clé principale de sauvegarde/restauration, elles sont déplacées vers les versions en cours. Si une clé principale dispose déjà d'une version en cours, elle est déplacée vers la version précédente. Il est donc important qu'aucune clé du système ne soit chiffrée sous la version précédente, sinon elle sera perdue. Une fois les clés principales restaurées, vous devez convertir tous les fichiers de clés et toutes les autres clés chiffrées sous une clé principale.

Vous ne souhaitez peut-être pas distribuer toutes vos clés principales ou certaines d'entre elles sur un autre serveur via le support SAVSYS. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir chargé et défini la clé principale de sauvegarde/restauration avant d'avoir effectué l'opération SAVSYS et ne la partagez pas avec le système cible. Sur le système cible, les versions en instance doivent être supprimées.

Si vous souhaitez distribuer uniquement certaines clés principales, vous pouvez procéder de la même manière. Ensuite, partagez les phrases passe des clés principales que vous souhaitez partager. Autrement, vous devrez supprimer provisoirement les clés principales que vous ne souhaitez pas distribuer.

Lorsque les clés principales sont sauvegardées à l'aide de l'opération SAVSYS, il est recommandé de consigner par écrit les phrases passe des clés principales et de les stocker en lieu sûr, notamment en cas d'échec de l'installation du microcode sous licence à partir de l'opération SAVSYS.

**Remarque :** A chaque fois que vous modifiez une clé principale, vous devez la sauvegarder.

## Sauvegarde de pools de mémoire secondaire chiffrés

Le chiffrement sur disque vous permet de chiffrer des données stockées sur des pools de mémoire secondaire utilisateur et des ASP indépendants. Vous sauvegardez un ASP chiffré de la même manière qu'un ASP non chiffré. Toutefois, si les données du système ASP ou ASP indépendant sont perdues, vous devez effectuer des tâches de récupération supplémentaires.

Afin d'effectuer un chiffrement sur disque, vous devez avoir installé l'option 46 - Intégration d'ASP chiffrée, une fonctionnalité du système d'exploitation. Cette option est disponible lorsque vous créez un ASP utilisateur ou un ASP indépendant à l'aide de Systems Director Navigator for i5/OS ou de System i Navigator.

Lorsque vous définissez un ASP chiffré, le système génère une clé de données, qui chiffre les données consignées dans ce pool de stockage et déchiffre les données émanant de ce pool de stockage. Les clés de

données pour les ASP indépendants sont conservées avec le pool de stockage et sont protégées à l'aide de la clé principale d'ASP. Les ASP utilisateur sont protégés à l'aide d'une clé de données stockée dans le microcode sous licence

Les données sont chiffrées uniquement si elles résident sur l'ASP. Lorsque vous lisez les données, elles sont à l'état déchiffré. Lorsque vous effectuez une opération de sauvegarde, les données sont déchiffrées au fur et à mesure que vous les lisez dans le cadre de l'opération de sauvegarde. Les données sont chiffrées sur le support de sauvegarde uniquement si vous effectuez une sauvegarde chiffrée à l'aide d'une unité de bande de chiffrement ou d'une solution logicielle.

Vous pouvez effectuer une sauvegarde chiffrée de données dans un ASP chiffré. Au cours de la sauvegarde, les données ASP sont déchiffrées au fur et à mesure que vous les lisez et redeviennent chiffrées lorsqu'elles sont consignées sur la bande.

Pour sauvegarder les données sur un ASP chiffré, utilisez l'une des commandes suivantes :

- commande SAVSYS
- GO SAVE : Option 21 (sauvegarde du système complet)
- GO SAVE : Option 23 (sauvegarde des données utilisateur)

**Important :** Si vous changez d'ASP indépendant entre deux serveurs au sein d'une grappe, vous devez vous assurer que la clé principale de l'ASP comporte la même valeur sur les deux serveurs.

#### Tâches associées

«Sauvegarde des ASP indépendants», à la page 64

Vous pouvez sauvegarder des ASP indépendants séparément dans System i Navigator ou dans le cadre d'une sauvegarde complète du système (Option 21 de GO SAVE) ou de toutes les données utilisateur (Option 23 de GO SAVE). Les ASP indépendants sont également appelés *pools de stockage sur disque indépendants*.

#### Information associée

Loading and setting auxiliary storage pool (ASP) master key

Restoring encrypted auxiliary storage pools

Disk encryption

---

## Techniques de programmation de sauvegarde

Les techniques de programmation comprennent des tâches de récupération des travaux, l'affichage des messages d'état et le réacheminement de la sortie à partir des commandes de sauvegarde et de restauration vers un fichier de sortie.

## Remarques sur la reprise des travaux

La conception des applications doit avoir pour base la reprise des travaux et le redémarrage. Les applications devraient être conçues pour les prendre en charge.

- Des incidents imprévus liés aux données, par exemple, lorsque vous obtenez des données alphabétiques au lieu de données numériques.
- Des incidents opérateur, par exemple, lorsque les opérateurs utilisent une option incorrecte ou annulent le travail.
- Des incidents liés au matériel, par exemple, des défaillances au niveau des postes de travail, des unités de disques et des lignes de communication.

Les procédures de reprise des travaux doivent garantir l'intégrité des données utilisateur et permettre de redémarrer facilement l'application interrompue. La journalisation et le contrôle de validation peuvent être utilisés en matière de conception d'application pour faciliter la reprise des travaux. Ces procédures doivent être transparentes pour les utilisateurs finals.



## Reprise des travaux interactifs

Si vous exécutez un travail d'entrée de données ou un travail de mise à jour d'un seul fichier, il est peu probable que vous ayez besoin de prévoir une stratégie de reprise d'envergure. Les opérateurs peuvent vérifier le fichier afin d'identifier le dernier enregistrement mis à jour et poursuivre à partir de ce dernier.

Pour procéder à une reprise à partir de travaux de consultation, les opérateurs de poste de travail commencent là où ils s'étaient arrêtés. Lorsque vous utilisez des transactions de mise à jour pour de nombreux fichiers, pensez à faire appel à un journal ou à un contrôle de validation. Le système procède automatiquement à la reprise des fichiers journal lors de l'IPL après un arrêt anormal du système ou lors de la mise en fonction d'un ASP indépendant après une mise hors tension anormale. En outre, le journal peut être utilisé pour la reconstitution de fichier vers l'avant ou vers l'arrière contrôlée par l'utilisateur. Vous pouvez protéger d'autres types d'objets à l'aide de la journalisation, en plus des fichiers base de données physiques.

Le contrôle de validation, à l'aide des modifications de fichier enregistrées dans le journal, fournit une synchronisation de fichier et de transaction automatique. Lors de l'arrêt du travail, le système procède automatiquement à l'invalidation des mises à jour de fichier au début de la transaction. En outre, l'objet de notification de contrôle de validation peut vous assister lors du redémarrage de la transaction.

Lorsque vous concevez une application interactive, vous ne devez pas sous-estimer les éventuels incidents liés aux postes de travail et aux lignes de communication. Supposons par exemple qu'une baisse d'alimentation se produise. Si vous disposez d'un bloc d'alimentation permettant de continuer d'alimenter l'UC et les unités de disques, votre système reste actif. Toutefois, vos postes de travail subissent une baisse d'alimentation. Lorsque vos programmes tentent de lire ou d'écrire des données sur les postes de travail, une indication d'erreur est renvoyée au programme. Si l'application n'a pas été conçue pour gérer ces erreurs, il se peut que le système se consacre entièrement à la reprise de ces erreurs sur les postes de travail.

Vous devez concevoir vos applications interactives de sorte qu'elles consultent les zones de messages d'erreurs et qu'elles traitent les éventuelles erreurs indiquées. Si l'application traite les erreurs, puis s'arrête, les ressources système ne sont pas utilisées pour une reprise après incident improductive. Les manuels de référence relatifs aux langages de programmation contiennent des exemples de zones de messages d'erreurs et de sous-programmes de reprise après incident.

## Reprise des travaux par lots

En général, les travaux d'impression par lots ne nécessitent aucune reprise particulière. Le fait de relancer le programme peut suffire.

Des considérations supplémentaires relatives au redémarrage et à la reprise s'appliquent aux travaux par lots qui exécutent des mises à jour de fichier (actions d'ajout, de modification ou de suppression). L'une des méthodes de redémarrage consiste à utiliser un code de mise à jour au sein de l'enregistrement. A mesure qu'un enregistrement est mis à jour, le code associé à celui-ci peut également être mis à jour afin d'indiquer que son traitement est terminé. Si le travail est relancé, le programme par lots se positionne (à l'issue de l'exécution du code de mise à jour) sur le premier enregistrement qu'il n'avait pas traité. Le traitement par le programme se poursuit alors à partir de cet endroit dans le fichier.

L'autre méthode pour relancer le traitement par lots consiste à sauvegarder ou copier le fichier avant de démarrer le travail. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'une des commandes suivantes :

- SAVOBJ
- CPYF

Ensuite, si vous souhaitez relancer le travail, restaurez ou copiez le fichier afin d'obtenir celui-ci tel qu'il existait initialement, puis relancez l'exécution du travail. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous devez vous assurer qu'aucun autre travail ne modifie les fichiers. Pour ce faire, vous pouvez définir un verrouillage exclusif sur le fichier pendant l'exécution du travail. Sinon, vous pouvez utiliser le journal. Par exemple, si le redémarrage est requis, vous pouvez exécuter la commande RMVJRNCHG afin d'enlever les modifications apportées aux fichiers. Ensuite, vous pouvez renouveler l'exécution du travail sur les fichiers.

Si votre travail par lots consiste en un flot d'entrée complexe, vous souhaiterez sûrement concevoir une stratégie de redémarrage dans le flot d'entrée. Ensuite, si le travail par lots doit être redémarré, c'est celui-ci qui détermine à partir de quel point le flot se poursuit.

Vous pouvez également utiliser le contrôle de validation pour la reprise des travaux par lots. Toutefois, si vous prévoyez d'utiliser le contrôle de validation pour les travaux par lots, vous devez considérer que le nombre maximal de verrouillages d'enregistrement admis dans un cycle de validation est de 4 000 000. Par conséquent, il se peut que vous deviez scinder le travail par lots en transactions logiques. Par exemple, si votre programme par lots met à jour un enregistrement de fichier maître, puis plusieurs enregistrements de détail dans un autre fichier, chacun de ces ensembles de mises à jour peuvent représenter une transaction logique et peuvent être validés séparément. Les verrouillages sont maintenus sur tous les enregistrements modifiés au cours d'un cycle de validation. Toutefois, les données modifiées peuvent devenir plus rapidement disponibles si votre travail par lots est scindé en transactions logiques de petite taille.

Vous pouvez également utiliser la journalisation pour la reprise des travaux par lots de la même manière que pour les travaux interactifs.

## Informations des fichiers de sortie

La plupart des commandes de sauvegarde permettent de créer une sortie indiquant les objets sauvegardés par le serveur. En fonction de la commande utilisée, vous pouvez diriger cette sortie vers une imprimante (OUTPUT(\*PRINT)), vers un fichier base de données (OUTPUT(\*OUTFILE)), vers un fichier STREAM ou vers un espace utilisateur.

Par défaut, les commandes de sauvegarde ne créent pas de sortie. Vous devez en faire la demande à chaque fois que vous les exécutez. Vous pouvez modifier la valeur par défaut du paramètre OUTPUT des commandes de sauvegarde à l'aide de la commande CHGCMDDFT.

Vous pouvez soit imprimer la sortie et la stocker avec vos supports, soit créer un programme afin d'analyser les informations du fichier de sortie et de générer un rapport.

Le paramètre OUTPUT est utilisable avec les commandes suivantes :

SAV	SAVDLO	SAVSAVFDTA	SAVSYSINF
SAVCFG	SAVLIB	SAVSECDTA	
SAVCHGOBJ	SAVOBJ	SAVSYS	

Si vous utilisez un fichier de sortie avec la commande SAVDLO (Sauvegarde des objets de la bibliothèque de documents), le serveur utilise le format de fichier QSYS/QAOJSOVO.OJSDLO. La commande DSPFFD permet de rechercher la présentation du fichier.

La commande SAV ne prend pas en charge l'envoi de la sortie vers un fichier de sortie. Elle permet toutefois de l'envoyer vers un fichier STREAM ou vers un espace utilisateur. L'«Interprétation d'une sortie de commande de sauvegarde (SAV) ou de restauration (RST)» décrit la présentation du fichier STREAM ou de l'espace utilisateur.

Si vous utilisez un fichier de sortie avec l'une des commandes répertoriées ci-dessus, le serveur utilise le format QSYS/QASAVOBJ.QRSRAV.

Les commandes SAVCHGOBJ, SAVLIB, SAVOBJ et SAV comportent un paramètre INFTYPE qui permet de définir le niveau de détail souhaité dans la sortie. Pour plus d'informations, voir «Interprétation des sorties des commandes de sauvegarde», à la page 198.

Pour vous familiariser avec les noms des fichiers base de données modèles utilisés pour la sortie, reportez-vous aux informations en ligne associées aux commandes de sauvegarde.

#### **Référence associée**

«Opération de sauvegarde des informations sur le fichier de sortie», à la page 198

Ce tableau répertorie le format des informations du fichier de sortie (QASAVOBJ) dans le cadre d'une opération de sauvegarde. Les zones non utilisées et les zones non définies contiennent un zéro (zones numériques) ou des espaces (zones alphanumériques).

## **Interprétation d'une sortie de commande de sauvegarde (SAV) ou de restauration (RST)**

Lorsque vous utilisez la commande SAV (Sauvegarder) ou RST (Restaurer), vous pouvez diriger la sortie vers un fichier STREAM ou un espace utilisateur.

Si le fichier STREAM ou l'espace utilisateur précisé contient déjà des données, celles-ci sont automatiquement écrasées. La commande n'ajoute pas les nouvelles données à des données existantes.

Pour spécifier un fichier STREAM, vous devez bénéficier des droits \*W (écriture) sur ce fichier et \*R (lecture) sur son répertoire.

Pour spécifier un espace utilisateur, vous devez bénéficier des droits \*CHANGE sur cet espace et \*USE sur la bibliothèque. Le serveur nécessite un verrouillage \*EXCLRD sur l'espace utilisateur.

#### **Concepts associés**

«Utilisation de la commande SAV (Sauvegarder)», à la page 89

La rubrique suivante explique comment utiliser la commande SAV avec les paramètres OBJ.

#### **Référence associée**

«Détermination des objets sauvegardés par le serveur (messages de sauvegarde)», à la page 8

La rubrique suivante explique le fonctionnement des messages de sauvegarde et quelles informations sont disponibles à partir des fichiers de sortie.

## **Informations d'en-tête de poste**

Si vous utilisez la commande SAV (Sauvegarder) ou RST (Restaurer), vous pouvez diriger la sortie vers un fichier STREAM ou une zone utilisateur.

La sortie est constituée de postes. Dans la sortie, un en-tête est associé à chaque poste. Il détaille la longueur et le type du poste. Chaque type de poste possède son propre format. Grâce aux informations d'en-tête, la sortie peut être divisée en postes de format spécifique pour permettre au programme d'analyser la syntaxe des données de la sortie.

Les postes ne sont pas numérotés. Au contraire, la fin des postes est déterminée par la valeur de la zone *Longueur de poste*. Un poste peut contenir différents éléments de longueur variable d'où la présence d'éléments de remplissage.

Le nombre des postes dans la sortie est variable. Ils se succèdent jusqu'à l'apparition d'un poste de fin. Le poste de fin représente le dernier poste de la sortie.

Dans l'en-tête, chaque zone est caractérisée par une position exprimée en octets. Elle dépend de l'adresse de base de l'en-tête ou du début de la première zone de l'en-tête.

Le tableau suivant détaille le format des informations d'en-tête dans la sortie générée par la commande SAV ou RST :

Tableau 45. Informations d'en-tête de poste - Sortie des commandes SAV et RST

Position (en octets)		Type (en octets)	Opération <sup>1</sup>	Zone
Décimal	Hex			
0	0	BINARY(4)	S/R	Type de poste
4	4	BINARY(4)	S/R	Longueur de poste

Remarque :

1.

**Colonne Opération :** Les valeurs de colonne suivantes précisent les opérations, qui écrivent le contenu de la zone dans la sortie.

Valeur	Condition
S	Une opération de sauvegarde est définie dans cette zone.
R	Une opération de restauration est définie dans cette zone.
S/R	L'une ou l'autre de ces deux opérations est définie dans cette zone.
(blanc)	N'est pas définie par l'une ou l'autre de ces deux opérations. La zone associée est définie sur zéro (zone numérique), à blanc (zone alphanumérique) ou vide (zone alphanumérique de longueur variable).

## Postes d'informations de commande

Les postes d'informations de commande sont créés au format décrit dans ce tableau pour les commandes SAV et RST.

Les postes d'informations de commande sont créés au format décrit dans le tableau suivant. Dans l'en-tête, la valeur de la zone *Type de poste* détermine si le poste associé à l'en-tête est un poste d'informations de commande.

Le système affecte un ID de jeu de caractères codés (également baptisé CCSID) à toutes les données. En fait, il utilise cette association dans les opérations de sauvegarde et de restauration.

Chaque zone est caractérisée par une position exprimée en octets. Elle dépend de l'adresse de base du poste ou du début de la première zone de l'en-tête.

Tableau 46. Postes d'informations de commande - Sortie des commandes SAV et RST

Position (en octets)		Type (en octets)	Opération <sup>1</sup>	Zone
Décimal	Hex			
0	0	BINARY(8)	S/R	Pour plus d'informations sur le format, voir tableau Informations d'en-tête de poste.
8	8	BINARY(4)	S/R	Position du nom d'unité <sup>2</sup>
12	C	BINARY(4)	S/R	Position du label de fichier <sup>3</sup>
16	10	BINARY(4)	S/R	Numéro de séquence
20	14	BINARY(4)	S/R	Sauvegarde en mise à jour

Tableau 46. Postes d'informations de commande - Sortie des commandes SAV et RST (suite)

Position (en octets)		Type (en octets)	Opération <sup>1</sup>	Zone
Décimal	Hex			
24	18	BINARY(4)	S/R	CCSID des données
28	1C	BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Nombre d'enregistrements
32	20	CHAR(10)	S/R	Commande
42	2A	CHAR(10)	S/R	Date de péremption
52	34	CHAR(8)	S/R	Date/heure de sauvegarde
60	3C	CHAR(10)	S/R	Date du début de la modification
70	46	CHAR(10)	S/R	Heure du début de la modification
80	50	CHAR(10)	S/R	Date de la fin de la modification
90	5A	CHAR(10)	S/R	Heure de la fin de la modification
100	64	CHAR(6)	S/R	Niveau d'édition de la sauvegarde
106	6A	CHAR(6)	S/R	Niveau de l'édition cible
112	70	CHAR(1)	S/R	Type d'information
113	71	CHAR(1)	S/R	Données comprimées
114	72	CHAR(1)	S/R	Données compactées
115	73	CHAR(8)	S/R	Numéro de série du serveur de sauvegarde
123	7B	CHAR(8)	R	Date/heure de restauration
131	83	CHAR(6)	R	Niveau d'édition de la restauration
137	89	CHAR(8)	R	Numéro de série du système de restauration
145	91	CHAR(10)	S/R	Option de sauvegarde en mise à jour
155	9B	CHAR(1)	S/R	Format de sauvegarde
156	9C	BINARY(4)	S/R	Numéro de fichier de support
160	A0	BINARY(4)	S/R	Nombre total de fichiers de support
164	A4	CHAR(1)	S/R	Droits privés requis
165	A5	CHAR(10)	S/R	ID de synchronisation

**Remarques :**

1. **Colonne Opération :** Les valeurs de colonne suivantes précisent les opérations, qui écrivent le contenu de la zone dans la sortie.

**Valeur Condition**

**S** Une opération de sauvegarde est définie dans cette zone.

**R** Une opération de restauration est définie dans cette zone.

**S/R** L'une ou l'autre de ces deux opérations est définie dans cette zone.

**(blanc)**

N'est pas définie par l'une ou l'autre de ces deux opérations. La zone associée est définie sur zéro (zone numérique), à blanc (zone alphanumérique) ou vide (zone alphanumérique de longueur variable).

2. **Format du nom de l'unité.** Vous pouvez rechercher le premier poste en utilisant la zone **Position du nom d'unité** pour accéder à la zone *Nombre de noms d'unité*. La zone **Nombre de noms d'unité** n'est pas répétée.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	(blanc)	Nombre d'identificateurs d'unité

Placez-vous sur le premier identificateur d'unité. L'identificateur d'unité comprend une longueur suivie de son nom. Les zones du nom de l'unité sont répétées pour chaque identificateur d'unité.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur du nom d'unité
CHAR(*)	S/R	nom d'unité

3. **Format du label de fichier :** Recherchez le début du label de fichier en utilisant la zone **Position du label de fichier**. Les zones de label de fichier ne sont pas répétées.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur du label de fichier
CHAR(*)	S/R	Label

## Postes d'informations de répertoire

Les postes d'informations de répertoire sont créés au format décrit dans ce tableau pour les commandes SAV et RST.

Dans l'en-tête, la valeur de la zone *Type de poste* détermine si le poste associé à l'en-tête est un poste d'informations de répertoire.

Chaque zone est caractérisée par une position exprimée en octets. Elle dépend de l'adresse de base du poste ou du début de la première zone de l'en-tête.

Tableau 47. Postes d'informations de répertoire - Sortie des commandes SAV et RST

Position (en octets)		Type (en octets)	Opération <sup>1</sup>	Zone
Décimal	Hex			
0	0	BINARY(8)	S/R	Pour plus d'informations sur le format, voir tableau Informations d'en-tête de poste.
8	8	BINARY(4)	S/R	Position de l'identificateur de répertoire <sup>2</sup>
12	C	BINARY(4)	S/R	Nombre de liens d'objet traités avec succès dans le répertoire
16	10	BINARY(4)	S/R	Nombre de liens d'objets traités sans succès dans le répertoire
20	14	BINARY(4)	S/R	Position de l'identificateur du premier volume <sup>3</sup>
24	18	BINARY(8)	S/R	Zone de la taille totale (en ko) des liens d'objet traités avec succès dans le répertoire
32	20	BINARY(4)	R	Nombre de niveaux de répertoire créés par la restauration

### Remarques :

1. **Colonne Opération :** Les valeurs de colonne suivantes précisent les opérations, qui écrivent le contenu de la zone dans la sortie.

#### Valeur Condition

**S** Une opération de sauvegarde est définie dans cette zone.

**R** Une opération de restauration est définie dans cette zone.

**S/R** L'une ou l'autre de ces deux opérations est définie dans cette zone.

**(blanc)**

N'est pas définie par l'une ou l'autre de ces deux opérations. La zone associée est définie sur zéro (zone numérique), à blanc (zone alphanumérique) ou vide (zone alphanumérique de longueur variable).

- Format de l'identificateur de répertoire :** Vous pouvez rechercher le début de l'identificateur de répertoire en utilisant la zone **Position de l'identificateur de répertoire**. L'identificateur de répertoire comprend une longueur suivie de son nom. Les zones de répertoire ne sont pas répétées.

Pour rechercher le CCSID du nom du répertoire, utilisez la zone CCSID des données à partir du format Informations sur la commande.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Zone de la longueur de l'identificateur de répertoire
CHAR(*)	S/R	Zone de l'identificateur de répertoire

- Format de l'identificateur du premier volume :** Recherchez le premier poste en utilisant la zone **Position de l'identificateur du premier volume**. Chaque identificateur de volume est constitué d'une longueur suivie du nom du volume. Les zones du volume ne sont pas répétées.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur de l'identificateur du premier volume
CHAR(*)	S/R	Identificateur du premier volume

## Postes d'informations de lien d'objet

Les postes d'informations de lien d'objet sont créés au format décrit dans le tableau suivant. Dans l'en-tête, la valeur de la zone *Type de poste* détermine si le poste associé à l'en-tête est un poste d'informations de lien d'objet.

Le système affecte un ID de jeu de caractères codés (également baptisé CCSID) à toutes les données, notamment les noms de lien d'objet. En fait, il utilise cette association dans les opérations de sauvegarde et de restauration.

Chaque zone est caractérisée par une position exprimée en octets. Elle dépend de l'adresse de base du poste ou du début de la première zone de l'en-tête.

Tableau 48. Postes d'informations de lien d'objet - Sortie des commandes SAV et RST

Position (en octets)		Type (en octets)	Opération <sup>1</sup>	Zone
Décimal	Hex			
0	0	BINARY(8)	S/R	Pour plus d'informations sur le format, voir tableau Informations d'en-tête de poste.
8	8	BINARY(4)	S/R	Position de l'identificateur de lien d'objet <sup>2</sup>
12	C	BINARY(4)	R	Zone de la position de l'identificateur de lien d'objet après restauration <sup>3</sup>
16	10	BINARY(4)	S/R	Position de l'identificateur du premier volume <sup>4</sup>
20	14	BINARY(4)	S/R	Position de l'identificateur de remplacement du message d'erreur du lien d'objet <sup>5</sup>
24	18	BINARY(4)	S/R	Taille du lien d'objet
28	1C	BINARY(4)	S/R	Multiplicateur de taille du lien d'objet
32	20	BINARY(4)	S/R	ASP au moment de l'opération de sauvegarde

Tableau 48. Postes d'informations de lien d'objet - Sortie des commandes SAV et RST (suite)

Position (en octets)		Type (en octets)	Opération <sup>1</sup>	Zone
Décimal	Hex			
36	24	BINARY(4)	R	ASP après l'opération de restauration
40	28	CHAR(10)	S/R	Type de lien d'objet
50	32	CHAR(8)	S/R	Date/heure sauvegarde en mise à jour
58	3A	CHAR(10)	S/R	Propriétaire du lien d'objet au moment de sauvegarde
68	44	CHAR(10)	R	Propriétaire du lien d'objet après la restauration
78	4E	CHAR(50)	S/R	Texte du lien d'objet
128	80	CHAR(1)	R	Message de sécurité du lien d'objet
129	81	CHAR(1)	S/R	Etat du lien d'objet
130	82	CHAR(7)	S/R	ID de message d'erreur du lien d'objet
137	89	CHAR(1)	S/R	Données du lien d'objet
138	8A	BIN(8)	(blanc)	Réservé
146	92	CHAR(1)	S/R	Autorisation d'écriture des points de contrôle
147	93	CHAR(10)	S/R	Nom d'unité ASP au moment de l'opération de sauvegarde
157	9D	CHAR(10)	R	Nom d'unité ASP après l'opération de restauration
167	A7	CHAR(1)	S	Dans les systèmes UDFS montés
168	A8	CHAR(4)	(blanc)	Réservé
172	AC	BINARY(4)	S/R	Position des informations de journal requises pour la reprise <sup>6</sup>
176	B0	BINARY(4)	S/R	Position des informations de récepteur de journal requises pour la reprise <sup>7</sup>
180	B4	BINARY(4)	S/R	Position des informations du système de fichiers monté <sup>8</sup>
184	B8	BINARY(4)	S/R	Nombre de droits privés sauvegardés
188	BC	BINARY(4)	R	Nombre de droits privés restaurés
192	C0	BINARY(4)	S	Nombre de positions
196	C4	BINARY(4)	S	Décalage des informations de position <sup>9</sup>

**Remarques :**

1. **Colonne Opération :** Chaque valeur dans cette colonne est définie lorsque :

**Valeur Condition**

**S** Une opération de sauvegarde est définie dans cette zone.

**R** Une opération de restauration est définie dans cette zone.

**S/R** L'une ou l'autre de ces deux opérations est définie dans cette zone.

**(blanc)**

N'est pas définie par l'une ou l'autre de ces deux opérations. La zone associée est définie sur zéro (zone numérique), à blanc (zone alphanumérique) ou vide (zone alphanumérique de longueur variable).

2. **Format de l'identificateur de lien d'objet :** Vous pouvez rechercher le début de l'identificateur de lien d'objet en utilisant la zone **Position de l'identificateur de lien d'objet**. L'identificateur de lien d'objet comprend une longueur suivie de son nom. Les zones du lien d'objet ne sont pas répétées.



Pour rechercher le CCSID du lien d'objet, utilisez la zone CCSID des données à partir du format d'informations de commande.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Zone de la longueur de l'identificateur de lien d'objet
CHAR(*)	S/R	Identificateur de lien d'objet

3. **Format de l'identificateur de lien d'objet après l'opération de restauration** : Vous pouvez rechercher le début de l'identificateur de lien d'objet après la restauration en utilisant la zone **Position de l'identificateur de lien d'objet après restauration**. L'identificateur de lien d'objet comprend une longueur suivie de son nom. Les zones de l'identificateur de lien d'objet ne sont pas répétées.

Pour rechercher le CCSID du lien d'objet, utilisez la zone CCSID des données à partir du format d'informations de commande.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur du nom du lien d'objet après la restauration
CHAR(*)	R	Nom du lien d'objet après l'opération de restauration

4. **Format de l'identificateur du premier volume** : Recherchez le premier poste en utilisant la zone **Position de l'identificateur du premier volume**. Chaque identificateur de volume est constitué d'une longueur suivie du nom du volume. Les zones de l'identificateur du volume ne sont pas répétées.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur de l'identificateur du premier volume
CHAR(*)	S/R	Identificateur du premier volume

5. **Format de l'identificateur de remplacement du message d'erreur du lien d'objet** : Recherchez le début de l'identificateur de remplacement du message d'erreur de lien d'objet en utilisant la zone **Position de l'identificateur de remplacement du message d'erreur du lien d'objet**. Le message d'erreur de lien d'objet comprend une longueur suivie de son nom. Les zones de l'identificateur de remplacement du message d'erreur de lien d'objet ne sont pas répétées.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur de l'identificateur de remplacement du message d'erreur de lien d'objet
CHAR(*)	S/R	Identificateur de remplacement du message d'erreur de lien d'objet

6. **Format des informations de journal requises pour la reprise** : Recherchez le début du poste en utilisant la zone **Position des informations de journal requises pour la reprise**. Les informations de journal requises pour la reprise comportent une longueur suivie du nom du chemin d'accès au journal. Les zones du journal ne sont pas répétées.

Pour rechercher le CCSID du nom du chemin d'accès au récepteur de journal, utilisez la zone CCSID des données à partir du format Informations sur la commande. Pour plus d'informations sur la conversion du nom, voir la documentation sur l'API iconv.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Informations de journal requises pour la reprise - longueur de nom de chemin d'accès
CHAR(*)	S/R	Informations de journal requises pour la reprise - nom de chemin d'accès

7. **Format des informations de récepteur de journal requises pour la reprise** : Recherchez le début du poste en utilisant la zone **Position des informations de récepteur de journal requises pour la reprise**.

Elle comprend un nom d'unité ASP, une longueur et le chemin d'accès au récepteur de journal. Les zones du récepteur de journal ne sont pas répétées.

Pour rechercher le CCSID du nom du chemin d'accès au récepteur de journal, utilisez la zone CCSID des données à partir du format Informations sur la commande. Pour plus d'informations sur la conversion du nom, voir la documentation sur l'API iconv.

Type (en octets)	Contenu	Zone
CHAR(10)	S/R	Informations de récepteur de journal requises pour la reprise - nom d'unité ASP
CHAR(2)	(blanc)	Réservé
BINARY(4)	S/R	Informations de récepteur de journal requises pour la reprise - longueur de nom de chemin d'accès
CHAR(*)	S/R	Informations de récepteur de journal requises pour la reprise - nom de chemin d'accès

8. **Format des informations du système de fichiers monté.** Recherchez le début des informations du système de fichiers monté en utilisant la zone **Position des informations du système de fichiers monté**. Les informations du système de fichiers monté comprend une longueur suivie de son nom.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur de nom de système de fichiers monté
CHAR(*)	S/R	Nom du système de fichiers monté

9. **Format des informations de position.** Vous pouvez rechercher le début des **informations de position** à l'aide de la zone **Décalage des informations de position**. Les **informations de position** comprennent un **identificateur de fichier de support** suivi de la **position de début dans le fichier**. La zone **Informations de position** est répétée autant de fois que la valeur de la zone **Nombre de positions**.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(8)	S	Identificateur du fichier de support
CHAR(32)	S	Position de début dans le fichier

### Poste d'informations de fin

Les postes d'informations de fin sont créés au format décrit dans cette rubrique. Dans l'en-tête, la valeur de la zone *Type de poste* détermine si le poste associé à l'en-tête est un poste d'informations de fin. Le poste d'informations de fin représente le dernier poste de la sortie générée par la commande de sauvegarde (SAV) ou de restauration (RST).

Chaque zone est caractérisée par une position. Elle dépend de l'adresse de base du poste ou du début de la première zone de l'en-tête.

Tableau 49. Postes d'informations de fin - Sortie des commandes SAV et RST

Position (en octets)		Type (en octets)	Opération <sup>1</sup>	Zone
Décimal	Hex			
0	0	BINARY(8)	S/R	Pour plus d'informations sur le format, voir tableau Informations d'en-tête de poste.
8	8	BINARY(4)	S/R	Position de l'identificateur de volume <sup>2</sup>
12	C	BINARY(4)	S/R	Données complètes

Tableau 49. Postes d'informations de fin - Sortie des commandes SAV et RST (suite)

Position (en octets)		Type (en octets)	Opération <sup>1</sup>	Zone
Décimal	Hex			
16	10	BINARY(4)	S/R	Nombre de liens d'objet traités avec succès
20	14	BINARY(4)	S/R	Nombre de liens d'objet traités sans succès
24	18	BINARY(8)	S/R	Zone de la taille totale (en ko) des liens d'objet traités avec succès
32	20	BINARY(4)	S/R	Nombre de fichiers de support
36	24	BINARY(4)	S/R	Position du fichier de support <sup>2</sup>

**Remarques :**

1. **Colonne Opération :** Les valeurs de colonne suivantes précisent les opérations, qui écrivent le contenu de la zone dans la sortie.

**Valeur Condition**

**S** Une opération de sauvegarde est définie dans cette zone.

**R** Une opération de restauration est définie dans cette zone.

**S/R** L'une ou l'autre de ces deux opérations est définie dans cette zone.

**(blanc)**

N'est pas définie par l'une ou l'autre de ces deux opérations. La zone associée est définie sur zéro (zone numérique), à blanc (zone alphanumérique) ou vide (zone alphanumérique de longueur variable).

2. **Format de l'identificateur de volume :** Vous pouvez rechercher le premier poste en utilisant la zone **Position de nom de volume** pour accéder à la zone **Nombre d'identificateurs de volume**. La zone **Nombre d'identificateurs de volume** n'est pas répétée.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Nombre d'identificateurs de volume

Placez-vous sur le premier identificateur de volume. Chaque identificateur de volume est constitué d'une longueur suivie de son nom. Les zones **Longueur de l'identificateur de volume** et **Identificateur de volume** sont répétées pour chaque identificateur de volume.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur de l'identificateur de volume
CHAR(*)	S/R	Identificateur de volume

3. **Format du fichier de support.** Les zones du fichier de support sont répétées pour chaque fichier de support.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur du fichier de support
BINARY(4)	S/R	Numéro de séquence du fichier de support
BINARY(4)	S/R	Nombre de noms d'unité des fichiers de support
BINARY(4)	S/R	Position du nom d'unité du fichier de support
BINARY(4)	S/R	Nombre d'identificateurs de volumes de support
BINARY(4)	S/R	Position de l'identificateur de volume du fichier de support

4. **Format du nom de l'unité de stockage.** Les zones du nom de l'unité de stockage sont répétées pour chaque nom.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur du nom d'unité du fichier de support
CHAR(*)	S/R	Nom d'unité du fichier de support

5. **Format de l'identificateur du volume du fichier de support.** Les zones de l'identificateur du volume du fichier de support sont répétées pour chaque identificateur.

Type (en octets)	Contenu	Zone
BINARY(4)	S/R	Longueur de l'identificateur de volume du fichier de support
CHAR(*)	S/R	Identificateur du volume du fichier de support

### Séquence dans la sortie

Le tableau suivant indique la séquence des postes dans la sortie lorsque vous indiquez INFTYPE(\*ALL) ou INFTYPE(\*ERR) :

Tableau 50. Séquence dans la sortie 1 pour les commandes SAV et RST

Séquence dans la sortie 1
Informations sur la commande
Informations sur le répertoire 1 Informations sur les liens d'objet pour la ligne d'objets 1 ... Informations sur le lien d'objet N
Informations sur le répertoire 2 Informations sur les liens d'objet pour la ligne d'objets 1 ... Informations sur le lien d'objet N
Informations sur le répertoire N Informations sur les liens d'objet pour la ligne d'objets 1 ... Informations sur le lien d'objet N
Informations de fin

Lorsque vous indiquez INFTYPE(\*ALL), la sortie contient un poste pour chaque lien d'objet (ayant abouti ou non). Lorsque vous indiquez INFTYPE(\*ERR), elle contient un poste uniquement pour les liens qui ont échoué.

Le tableau suivant précise la séquence des postes dans la sortie lorsque vous indiquez INFTYPE(\*SUMMARY) :

Tableau 51. Séquence dans la sortie 2 pour les commandes SAV et RST

Séquence dans la sortie 2
Informations sur la commande
Informations sur le répertoire 1
Informations sur le répertoire 2

Tableau 51. Séquence dans la sortie 2 pour les commandes SAV et RST (suite)

<b>Séquence dans la sortie 2</b>
Informations sur le répertoire
Informations de fin

Lors de l'extraction d'informations du format de sortie pour des liens d'objet, vous devez utiliser la longueur de poste renvoyée par le serveur au format d'informations d'en-tête de chaque poste. A la fin des postes, la taille peut être suivie d'éléments de remplissage. Si vous n'utilisez pas la longueur de poste, le résultat risque d'être incorrect. La longueur de poste permet de trouver le poste suivant. Le poste de fin est toujours le dernier.

## Descriptions de zone

La rubrique suivante décrit les valeurs possibles pour les zones de sortie de la commande de sauvegarde (SAV) et de restauration (RST).

### Autorisation d'écriture des points de contrôle (ALWCKPWRT)

Indique si des mises à jour ont été effectuées pendant la sauvegarde d'un objet. Valeurs possibles :

- '0' Aucune mise à jour n'a été effectuée au cours de la sauvegarde.
- '1' L'objet a été sauvegardé avec le paramètre SAVACTOPT(\*ALWCKPWRT) et l'attribut de système correspondant a été défini. Des mises à jour ont peut-être été effectuées au cours de la sauvegarde de l'objet. Pour plus d'informations, voir «Paramètre supplémentaire d'option de sauvegarde en mise à jour (SAVACTOPT)», à la page 152.

### ASP après l'opération de restauration

Le pool de mémoire secondaire (ASP) du lien de l'objet au moment de sa restauration. Valeurs possibles :

- 1 ASP système
- 2-32 ASP utilisateur de base
- 33-255 ASP indépendants

### Nom d'unité ASP après l'opération de restauration

Nom d'unité ASP après l'opération du lien d'objet après sa restauration. Valeurs possibles :

\*SYSBAS  
ASP système et utilisateur de base

nom d'unité  
Nom de l'ASP indépendant

### ASP au moment de l'opération de sauvegarde

ASP du lien d'objet au moment de la sauvegarde. Valeurs possibles :

- 1 ASP système
- 2-32 ASP utilisateur de base
- 33-255 ASP indépendants

### Nom d'unité ASP au moment de l'opération de sauvegarde

Nom d'unité ASP du lien d'objet au moment de la sauvegarde. Valeurs possibles :

\*SYSBAS  
ASP système et utilisateur de base

nom d'unité  
Nom de l'ASP indépendant

**Commande**

Commande utilisée au moment de l'opération.

Valeurs possibles :

**SAV** Opération de sauvegarde

**RST** Opération de restauration

**Données complètes**

Indique si toutes les données de l'opération de sauvegarde ou de restauration ont été sauvegardées ou restaurées. Cette donnée élémentaire de fin peut indiquer l'état de la description système contenue dans le reste de la sortie générée par l'opération.

Valeurs possibles :

- 0** Les données ne sont pas complètes. Cela signifie qu'un ou que plusieurs postes d'informations de répertoire ou de lien d'objet n'ont pas été consignés dans un espace utilisateur ou un fichier STREAM. Ce cas peut se produire lorsqu'un lien d'objet de l'espace utilisateur est utilisé et que plus de 16 Mo d'informations sur l'opération de sauvegarde ou de restauration sont générés. Cette situation survient uniquement lorsqu'un très grand nombre de liens d'objet sont traités au cours d'une opération de sauvegarde ou de restauration. Dans ce cas, envisagez d'utiliser un fichier STREAM pour stocker les informations de sortie.
- 1** Les données sont complètes. Toutes les informations de sauvegarde ou de restauration seront incluses dans la sortie.

**CCSID des données**

CCSID des données stockées dans la sortie.

**Données compactées**

Indique si les données ont été stockées au format compacté.

Valeurs possibles :

**'0'** Les données ne sont pas compactées.

**'1'** Les données sont compactées.

**Données comprimées**

Indique si les données ont été stockées au format comprimé.

Valeurs possibles :

**'0'** Les données ne sont pas comprimées.

**'1'** Les données sont comprimées.

**Nom d'unité**

Noms d'une unité utilisée pour l'opération de sauvegarde ou de restauration. Le fichier contient le nom de l'unité, le nom de la définition de support ou le nom du fichier sauvegarde utilisé pour effectuer l'opération. La longueur du nom est définie par la longueur du nom d'unité et le CCSID est défini par le CCSID de la zone de données.

**Longueur du nom d'unité**

Longueur de la zone **Nom d'unité**.

**Position du nom d'unité**

Position de la zone.

**Identificateur de répertoire**

Nom du répertoire à partir duquel l'objet a été sauvegardé ou dans lequel il a été restauré.

**Longueur de l'identificateur de répertoire**

Longueur de la zone **Identificateur de répertoire**.

**Position de l'identificateur de répertoire**

Position de la zone de la **longueur de l'identificateur de répertoire**.

**Date de la fin de la modification**

Valeur définie pour la date de la fin de modification lors de l'opération de sauvegarde.

Valeurs possibles :

**\*ALL** Aucune date de fin de modification n'a été précisée.

**Date de fin**

Date de fin de modification précisée pendant l'opération de sauvegarde. La date est au format AAMMJJ, justifiée à gauche et complétée avec des blancs.

**Heure de la fin de la modification**

Valeur définie pour l'heure de fin de la modification lors de l'opération de sauvegarde.

Valeurs possibles :

**\*ALL** Aucune heure de fin de modification n'a été précisée.

**Heure de fin**

Heure de fin de modification précisée pendant l'opération de sauvegarde. L'heure est au format HHMMSS, justifiée à gauche et complétée avec des blancs.

**Longueur de poste**

Longueur de ce poste de liste.

**Type de poste**

Indique le type de données contenues dans ce poste de liste.

Valeurs possibles :

- 1 Ce poste de liste contient des informations sur la commande. Mappez les données correspondantes avec le format d'informations sur la commande.
- 2 Ce poste de liste contient des informations sur le répertoire. Mappez les données correspondantes avec le format d'informations sur le répertoire.
- 3 Ce poste de liste contient des informations sur le lien. Mappez les données correspondantes avec le format d'informations sur le lien d'objet.
- 4 Ce poste de liste contient des informations de sortie. Mappez les données correspondantes avec le format d'informations de sortie.

**Date de péremption**

Date de péremption du support.

Valeurs possibles :

**\*PERM**

Les données sont permanentes.

**Date de péremption**

Date de péremption précisée pendant l'opération de sauvegarde. La date est au format AAMMJJ, justifiée à gauche et complétée avec des blancs.

**Label** Label du fichier de support utilisé par l'opération de sauvegarde ou de restauration. Si vous utilisez un fichier sauvegarde pour réaliser la sauvegarde ou la restauration, la zone est à blanc.

**Longueur du label de fichier**

Longueur de la zone **Label de fichier**.

**Position du label de fichier**

Position de la zone **Longueur du label de fichier**.

### Type d'information

Indique le type d'information sauvegardé avec cette opération. (Paramètre INFTYPE de la commande SAV).

Valeurs possibles :

- '1' Les informations récapitulatives et les informations sur chaque lien d'objet qui a été traité ont été sauvegardées (\*ALL).
- '2' Les informations récapitulatives et les informations sur chaque lien d'objet dont la sauvegarde ou la restauration a échoué ont été sauvegardées (\*ERR).
- '3' Seules les informations récapitulatives ont été sauvegardées (\*SUMMARY).

### Dans les systèmes UDFS montés

Indique si l'objet se trouvait dans un système UDFS (système de fichiers défini par l'utilisateur) monté au cours de l'opération de sauvegarde.

Valeurs possibles :

- '0' L'objet ne se trouvait pas dans un système UDFS monté au cours de l'opération de sauvegarde.
- '1' L'objet se trouvait dans un système UDFS monté au cours de l'opération de sauvegarde.

### Position des informations de journal requises pour la reprise

Position de la zone **Informations de journal requises pour la reprise - longueur de nom de chemin d'accès**. La zone est définie sur 0 dans le cas des objets qui n'ont pas été journalisés au moment de la sauvegarde.

### Informations de journal requises pour la reprise - nom de chemin d'accès

Nom du chemin d'accès au journal requis pour réaliser la reprise de l'objet. L'objet doit être journalisé dans le journal pour permettre à la commande APYJRNCHG de le restaurer.

### Informations de journal requises pour la reprise - longueur de nom de chemin d'accès

Longueur de la zone **Informations de journal requises pour la reprise - nom de chemin d'accès**.

### Position des informations de récepteur de journal requises pour la reprise

Position de la zone **Informations de récepteur de journal requises pour la reprise - nom d'unité ASP**. La zone est définie sur 0 dans le cas des objets qui n'ont pas été journalisés au moment de la sauvegarde.

### Informations de récepteur de journal requises pour la reprise - nom d'unité ASP

Nom de l'unité du pool de stockage sur disque contenant la bibliothèque, qui renferme le récepteur de journal requis pour réaliser la reprise de l'objet.

### Informations de récepteur de journal requises pour la reprise - nom de chemin d'accès

Chemin d'accès du premier récepteur de journal figurant dans la chaîne de récepteurs requis pour réaliser la reprise de l'objet. L'objet doit être journalisé dans le récepteur de journal pour permettre à la commande APYJRNCHG de le restaurer.

### Informations de récepteur de journal requises pour la reprise - longueur de nom de chemin d'accès

Longueur de la zone **Informations de récepteur de journal requises pour la reprise - nom de chemin d'accès**.

### Nom d'unité du fichier de support

Noms d'une unité utilisée pour l'opération de sauvegarde ou de restauration. Le fichier contient le nom de l'unité, le nom de la définition de support ou le nom du fichier sauvegarde utilisé pour effectuer l'opération. La longueur du nom est définie par la **longueur du nom d'unité du fichier support** et le CCSID est défini par le **CCSID de la zone de données**.

### Longueur du nom d'unité du fichier de support

Longueur de la zone du nom de **l'unité du fichier de support**.



**Position du nom d'unité du fichier de support**

Position de la première zone du **nom d'unité du fichier de support** de ce fichier de support.

**Identificateur du fichier de support**

Numéro identifiant chacun des fichiers de support générés par une opération de sauvegarde. La valeur 0 signifie qu'il n'existe pas d'informations sur la position de début dans cette entrée.

**Longueur du fichier de support**

Longueur de la zone du **fichier de support**.

**Position du fichier de support**

Position de la première zone du **fichier de support**.

**Numéro de séquence du fichier de support**

Numéro de séquence du fichier de support. Cette valeur est égale à 0 si le **nom d'unité du fichier de support** n'est pas une unité de bande.

**Identificateur de volume du fichier de support**

Nom du volume utilisé pendant l'opération de sauvegarde ou de restauration. La longueur du nom est définie par la **longueur du nom de l'identificateur de volume** et le CCSID est défini par le CCSID de la zone de données.

**Longueur de l'identificateur de volume du fichier de support**

Longueur de la zone Identificateur de volume.

**Position de l'identificateur de volume du fichier de support**

Position de la première zone d'identificateur de volume de ce fichier de support.

**Position des informations du système de fichiers monté**

Position de la zone **Longueur du nom du système de fichiers monté**. Si la zone a la valeur 0, soit le système de fichiers n'était pas monté sur ce répertoire lors de l'opération de sauvegarde, soit la valeur \*NONE était spécifiée au niveau du paramètre RBDMFS (système de fichiers monté rétabli) lors de l'opération de restauration.

**Nom du système de fichiers monté**

Nom du système de fichiers monté sur ce répertoire.

**Longueur du nom du système de fichiers monté**

Longueur de la zone du **nom du système de fichiers monté**.

**Nombre de noms d'unité**

Nombre de zones Nom d'unité.

**Nombre de niveaux de répertoire créés par la restauration.**

Lorsque le répertoire parent d'un objet en cours de restauration n'existe pas et que CRTPRNDIR(\*YES) est précisé, la restauration crée alors le répertoire parent. Cette zone indique le nombre de niveaux du répertoire parent créé par la restauration. Par exemple, si '/a/b/c/stmf' est restauré et que '/a/b' n'existe pas, la restauration crée '/a/b' et '/a/b/c' et le nombre de niveaux de répertoire créé par la restauration est de 2.

**Nombre de noms d'unité des fichiers de support**

Nombre des noms d'unité des fichiers de support contenus dans ce fichier de support.

**Nombre d'identificateurs de volumes de support**

Nombre d'identificateurs de volumes de support contenus dans ce fichier de support.

**Nombre de fichiers de support**

Nombre de fichiers de support traités pendant l'opération de sauvegarde ou de restauration.

**Nombre de liens d'objet traités avec succès dans le répertoire**

Nombre de liens d'objet sauvegardés ou restaurés avec succès dans ce répertoire.

**Nombre de liens d'objet traités sans succès dans le répertoire**

Nombre de liens d'objet non sauvegardés ou restaurés dans le répertoire.

**Nombre de liens d'objet traités avec succès**

Nombre total de liens d'objet sauvegardés ou restaurés dans le cadre de l'opération de sauvegarde ou de restauration.

**Nombre de liens d'objet traités sans succès**

Nombre total de liens d'objet non sauvegardés ni restaurés dans le cadre de l'opération de sauvegarde ou de restauration.

**Nombre de positions**

Nombre identifiant combien de positions de support de bande se trouvent dans cette entrée de lien. La valeur 0 signifie qu'il n'existe pas de positions de support de bande dans cette entrée.

**Nombre de droits privés restaurés**

Nombre de droits privés restaurés pour l'objet.

**Nombre de droits privés sauvegardés**

Nombre de droits privés sauvegardés avec l'objet.

**Nombre d'enregistrements**

Nombre interprété pour une valeur donnée comme suit :

- n** Nombre d'enregistrements sauvegardés ou restaurés parce qu'une unité ou un fichier sauvegarde \*SAVF figurait parmi les unités ou les fichiers sauvegardés ou restaurés.
- 0** Nombre d'enregistrements sauvegardés ou restaurés parce qu'une unité ou un fichier sauvegarde \*SAVF ne figurait pas parmi les unités ou les fichiers sauvegardés ou restaurés.

**Nombre d'identificateurs de volume**

Nombre de volumes utilisés pour réaliser la sauvegarde ou la restauration

**Données du lien d'objet**

Indique si les données de cet objet ont été sauvegardées avec l'objet. Valeurs possibles :

- '0'** La description de l'objet a bien été sauvegardée mais pas les données correspondantes.
- '1'** La description et les données de l'objet ont bien été sauvegardées.

**ID de message d'erreur du lien d'objet**

ID d'un message d'erreur émis pour ce lien.

**Identificateur de remplacement du message d'erreur de lien d'objet**

Identificateur de remplacement du message d'erreur du lien d'objet.

**Longueur de l'identificateur de remplacement du message d'erreur de lien d'objet**

Longueur de la zone **Identificateur de remplacement du message d'erreur de lien d'objet**.

**Position de l'identificateur de remplacement du message d'erreur du lien d'objet**

Position de la zone **Longueur de l'identificateur de remplacement du message d'erreur de lien d'objet**.

**Nom de l'identificateur du lien d'objet après l'opération de restauration**

Nom du lien d'objet après sa restauration.

**Longueur de l'identificateur de lien d'objet après la restauration**

Longueur de la zone **Nom du lien d'objet après l'opération de restauration**.

**Position de l'identificateur de lien d'objet après restauration**

Position de la zone **Longueur de l'identificateur de lien d'objet après la restauration**.

**Identificateur du lien d'objet**

Dans le cas d'une opération de sauvegarde, nom du lien d'objet sauvegardé. Dans le cas d'une opération de restauration, nom du lien d'objet qualifié sauvegardé (répertoire et identificateur inclus).

**Longueur de l'identificateur du lien d'objet**

Longueur de la zone **Identificateur du lien d'objet**.

**Position de l'identificateur de lien d'objet**

Position de la zone de la **longueur de l'identificateur de lien d'objet**.

**Propriétaire du lien d'objet après la restauration**

Nom du profil utilisateur du propriétaire du lien d'objet après la restauration du lien d'objet.

**Propriétaire du lien d'objet au moment de sauvegarde**

Nom du profil utilisateur du propriétaire du lien d'objet après la sauvegarde du lien d'objet.

**Message de sécurité du lien d'objet**

Indique si un message de sécurité a été généré pour ce lien d'objet dans le cadre d'une opération de restauration.

Valeurs possibles :

'0' Aucun message de sécurité n'a été émis.

'1' Un ou plusieurs messages de sécurité a été émis.

**Taille du lien d'objet**

Taille du lien d'objet en unités du multiplicateur de taille. La taille réelle du lien d'objet est inférieure ou égale à la taille multipliée par le multiplicateur.

**Multiplicateur de taille du lien d'objet**

Valeur par laquelle la taille du lien de l'objet doit être multipliée pour obtenir la taille réelle. Elle est égale à 1 si le lien d'objet est d'une taille inférieure à 1 000 000 000 d'octets, à 1024 s'il est d'une taille comprise entre 1 000 000 000 et 4 294 967 295 octets (inclus) et à 4096 s'il est d'une taille supérieure à 4 294 967 295 octets.

**Etat du lien d'objet**

Indique si le lien d'objet a été traité avec succès.

Valeurs possibles :

'0' Le lien d'objet n'a été ni sauvegardé, ni restauré.

'1' Le lien d'objet a été sauvegardé ou restauré.

**Texte du lien d'objet**

Description du lien d'objet.

**Type de lien d'objet**

Type du lien d'objet.

**Opérations de sauvegarde concernées**

Nombre d'opérations de sauvegarde qui fonctionnent conjointement pour synchroniser leurs données à l'aide du même ID synchronisation que cette opération.

**| Décalage des informations de position**

| Décalage par rapport à la zone **Longueur de la position**.

**| Longueur de la position**

| Longueur de la zone **Informations de position**.

**Droits privés requis**

Indique si l'opération de sauvegarde a spécifié que les droits privés devaient être sauvegardés avec les objets. Valeurs possibles :

'0' PVTAUT(\*NO) a été précisé.

'1' PVTAUT(\*YES) a été précisé.

**Date/heure de restauration**

Moment auquel les liens d'objet ont été restaurés au format de l'horodatage du système. Pour plus d'informations sur la conversion de l'horodatage, voir API QWCCVTDT.

**Numéro de série du serveur de restauration**

Numéro de série du système sur lequel l'opération de restauration a été effectuée.

**Niveau d'édition de la restauration**

Niveau d'édition du système d'exploitation sous lequel les liens d'objet ont été restaurés. Cette zone contient des données au format VvRrMm :

**Vv** Caractère V suivi d'un numéro de version à un caractère

**Rr** Caractère R suivi d'un numéro d'édition à un caractère

**Mm** Caractère M suivi d'un numéro de modification à un caractère

**Sauvegarde en mise à jour**

Indique si les liens d'objet ont pu être mis à jour au cours de la sauvegarde.

Valeurs possibles :

- 0** SAVACT(\*NO) - Les liens d'objet n'ont pas pu être sauvegardés alors qu'ils étaient en cours d'utilisation pour un autre travail.
- 1** SAVACT(\*YES) - Les liens d'objet ont pu être sauvegardés lorsqu'ils étaient en cours d'utilisation pour un autre travail. Il se peut qu'ils aient atteint un point de contrôle à des heures différentes et ne soient pas tous dans un état cohérent les uns par rapport aux autres.
- 1** SAVACT(\*SYNC) - Les liens d'objet ont pu être sauvegardés lorsqu'ils étaient en cours d'utilisation pour un autre travail. Tous les liens et tous les répertoires concernés par l'opération de sauvegarde ont atteint un point de contrôle en même temps et ont été sauvegardés dans un état cohérent les uns par rapport aux autres.

**Date/heure sauvegarde en mise à jour**

Moment auquel les liens d'objet ont été sauvegardés en mise à jour au format d'horodatage du système. Pour plus d'informations sur la conversion de l'horodatage, voir API QWCCVTDT.

**Option de sauvegarde en mise à jour**

Indique les options utilisées avec la commande de sauvegarde en mise à jour. Valeurs possibles :

**\*NONE**

SAVACTOPT(\*NONE) a été précisé. Aucune option de sauvegarde en mise à jour n'a été utilisée.

**\*ALWCKPWRT**

SAVACTOPT(\*ALWCKPWRT) a été précisé. Cela a permis de sauvegarder des objets au cours de la mise à jour si l'attribut système correspondant a été défini. Pour plus d'informations, voir «Paramètre supplémentaire d'option de sauvegarde en mise à jour (SAVACTOPT)», à la page 152.

**Date/heure de sauvegarde**

Moment auquel les liens d'objets ont été sauvegardés au format d'horodatage du système. Pour plus d'informations sur la conversion de l'horodatage, voir API QWCCVTDT.

**Niveau d'édition de la sauvegarde**

Niveau d'édition du système d'exploitation sous lequel les liens d'objet ont été sauvegardés. Cette zone contient des données au format VvRrMm :

**Vv** Caractère V suivi d'un numéro de version à un caractère.

**Rr** Caractère R suivi d'un numéro d'édition à un caractère.

**Mm** Caractère M suivi d'un numéro de modification à un caractère.

**Numéro de série du serveur de sauvegarde**

Le numéro de série du serveur sur lequel l'opération de sauvegarde a été effectuée.

**Numéro de séquence**

Numéro de séquence du fichier sur le support. Cette valeur est égale à 0 si le support de sauvegarde n'est pas une bande. Si une unité de bande n'a pas été précisée pour le paramètre DEV, cette zone a la valeur 0.

**Date du début de la modification**

Valeur définie pour la date du début de la modification lors de l'opération de sauvegarde.

Valeurs possibles :

**\*LASTSAVE**

Sauvegarde les liens d'objet, qui ont changé depuis leur dernière sauvegarde via la commande UPDHST(\*YES).

**\*ALL** Aucune date de début de modification n'a été précisée.

**Date de début**

Date de début de modification précisée pendant l'opération de sauvegarde. La date est au format AAMMJJ, justifiée à gauche et complétée avec des blancs.

**Heure du début de la modification**

Valeur définie pour l'heure du début de la modification lors de l'opération de sauvegarde.

Valeurs possibles :

**\*ALL** Aucune heure de début de modification n'a été précisée.

**Heure de début**

Heure de début de modification précisée pendant l'opération de sauvegarde. L'heure est au format HHMMSS, justifiée à gauche et complétée avec des blancs.

**Position de début dans le fichier**

Position de début de l'objet dans le fichier bande. La spécification de cette valeur pour une opération de sauvegarde peut améliorer les performances de l'opération de restauration si vous souhaitez ne restaurer que les données éloignées du début du fichier bande.

**Identificateur du premier volume**

Dans le cas d'un lien d'objet, nom du premier volume sur lequel le lien a été sauvegardé.

Dans le cas d'un répertoire, nom du premier volume sur lequel le répertoire a été sauvegardé. Le contenu peut être sauvegardé sur plusieurs volumes.

**Longueur de l'identificateur du premier volume**

Dans le cas du premier volume d'un répertoire ou d'un lien d'objet, la longueur de l'identificateur du premier volume.

**Position de l'identificateur du premier volume**

Position de la zone **Longueur de l'identificateur du premier volume**.

**ID synchronisation**

Nom utilisé pour synchroniser les points de contrôle pour plusieurs opérations de sauvegarde en mise à jour.

**Niveau de l'édition cible**

Premier niveau d'édition du système d'exploitation sous lequel les liens d'objet peuvent être restaurés. Cette zone contient des données au format VvRrMm :

**Vv** Caractère V suivi d'un numéro de version à un caractère

**Rr** Caractère R suivi d'un numéro d'édition à un caractère.

**Mm** Caractère M suivi d'un numéro de modification à un caractère.

### **Zone de la taille totale (en ko) des liens d'objet traités avec succès**

Taille totale des liens d'objet sauvegardés ou restaurés avec succès. Cette zone fait partie du poste d'informations de fin créé lors de l'exécution de la commande SAV ou de la commande RST.

### **Zone de la taille totale (en ko) des liens d'objet traités avec succès dans le répertoire**

Taille totale des liens d'objets sauvegardés ou restaurés avec succès dans ce répertoire. Cette zone fait partie du poste d'informations de répertoire créé lors de l'exécution de la commande SAV ou de la commande RST.

### **Identificateur de volume**

Nom du volume utilisé pendant l'opération de sauvegarde ou de restauration. La longueur du nom est définie par la **longueur de l'identificateur du volume** et le CCSID est défini par le **CCSID de la zone de données**. Si une unité de bande n'a pas été précisée pour le paramètre DEV, cette zone a la valeur 0.

### **Longueur de l'identificateur de volume**

Longueur de la zone **Identificateur de volume**.

### **Position de l'identificateur de volume**

Position du début de la zone **Longueur de l'identificateur de volume**.

### **Information associée**

Convert Date and Time Format (QWCCVTDT) API

## **Interprétation des sorties des commandes de sauvegarde**

Vous pouvez utiliser ces API ou commandes de sauvegarde pour acheminer la sortie vers un fichier de sortie.

- QSRSAVO - API Sauvegarder objet
- SAVCFG - Sauvegarder la configuration
- SAVCHGOBJ - Sauvegarder les objets modifiés
- SAVLIB - Sauvegarder une bibliothèque
- SAVOBJ - Sauvegarder objet
- SAVSAVFDTA - Sauvegarder les données d'un fichier sauvegarde
- SAVSECDTA - Sauvegarder données de sécurité
- SAVSYS - Sauvegarder le système
- SAVSYSINF- Sauvegarder les informations système

Les rubriques suivantes décrivent les informations de sortie générées par ces commandes. Pour spécifier un fichier de sortie, vous devez disposer du droit \*CHANGE sur le fichier base de données et du droit \*USE sur la bibliothèque. Vous devez définir un verrou \*EXCLRD sur le fichier base de données. Cliquez sur la commande précédente correspondant aux informations que vous souhaitez sauvegarder. La commande CL propose une description pour chacun des trois paramètres, qui permettent de sauvegarder directement la sortie dans un fichier (OUTFILE, OUTMBR et INFTYPE).

### **Référence associée**

«Détermination des objets sauvegardés par le serveur (messages de sauvegarde)», à la page 8

La rubrique suivante explique le fonctionnement des messages de sauvegarde et quelles informations sont disponibles à partir des fichiers de sortie.

## **Opération de sauvegarde des informations sur le fichier de sortie**

Ce tableau répertorie le format des informations du fichier de sortie (QASAVOBJ) dans le cadre d'une opération de sauvegarde. Les zones non utilisées et les zones non définies contiennent un zéro (zones numériques) ou des espaces (zones alphanumériques).

Tableau 52. Informations du fichier de sortie (QASAVOBJ)d'une opération de sauvegarde

Identificateur	Type	Zone
SROCMD	CHAR(10)	Commande de sauvegarde
SROINF	CHAR(10)	Type d'information
SROSYS	CHAR(8)	Système
SROSRL	CHAR(6)	Niveau d'édition de la sauvegarde
SROLIB	CHAR(10)	Nom de bibliothèque
SROASP	ZONED(2)	Numéro d'ASP de bibliothèque
SROSAV	ZONED(6)	Objets sauvegardés
SROERR	ZONED(6)	Objets non sauvegardés
SROSEQ	ZONED(4)	Numéro de séquence
SROLBL	CHAR(17)	Label
SROVOL	CHAR(60)	Identificateurs de volume
SROSVT	CHAR(13)	Date/heure de sauvegarde
SRONAM	CHAR(10)	Nom d'objet
SROMNM	CHAR(10)	Nom de membre
SROTYP	CHAR(8)	Type d'objet
SROATT	CHAR(10)	Attribut d'objet
SROSIZ	ZONED(15)	Taille
SOOWN	CHAR(10)	Propriétaire
SROSTA	CHAR(1)	Etat
SROMSG	CHAR(7)	Message d'erreur
SROSWA	CHAR(13)	Date/heure sauvegarde en mise à jour
SROTXT	CHAR(50)	Texte
SRODEV	CHAR(40)	Noms d'unités
SROSVF	CHAR(10)	Nom de fichier sauvegarde
SROSFL	CHAR(10)	Nom de bibliothèque de fichier sauvegarde
SROTRL	CHAR(6)	Edition cible
SROSTF	CHAR(1)	Mémoire
SROACP	CHAR(1)	Sauvegarde des chemins d'accès
SROSFD	CHAR(1)	Sauvegarde des données de fichier
SROCMP	CHAR(1)	Données comprimées
SROCOM	CHAR(1)	Données compactées
SRORFD	CHAR(7)	Date de référence
SRORFT	CHAR(6)	Heure de référence
SROEXP	CHAR(7)	Date de péremption
SROXVM	CHAR(390)	Identificateurs des volumes supplémentaires
SROPGP	CHAR(10)	Groupe principal
SROSQ2	ZONED(10)	Numéro de séquence étendu
SROMIT	CHAR(1)	Objets exclus
SROFMT	CHAR(1)	Format de sauvegarde
SROMFN	ZONED(3)	Numéro de fichier de support

Tableau 52. Informations du fichier de sortie (QASAVOBJ)d'une opération de sauvegarde (suite)

Identificateur	Type	Zone
SROTMF	ZONED(3)	Nombre total de fichiers de support
SROMDN	CHAR(10)	Nom de définition de support
SROMDL	CHAR(10)	Nom de bibliothèque de définition de support
SROVLC	ZONED(3)	Nombre de volumes
SROVLL	ZONED(3)	Longueur de volume
SROVLD	CHAR(2400)	Identificateurs de volume (complets)
SROOPT	CHAR(256)	Fichier optique
SROAS1	CHAR(10)	Nom d'ASP
SROAS2	ZONED(5)	Numéro d'ASP
SROTSZ	PACKED(21)	Taille totale sauvegardée
SROPRT	CHAR(1)	Transaction partielle existante
SROJN	CHAR(10)	Nom de journal
SROJL	CHAR(10)	Nom de bibliothèque de journal
SROJRN	CHAR(10)	Nom de récepteur de journal
SROJRL	CHAR(10)	Nom de bibliothèque de récepteur de journal
SROJRA	CHAR(10)	ASP de récepteur de journal
SROPFL	CHAR(10)	Nom du fichier spoule
SROPFN	ZONED(6)	Numéro du fichier spoule
SROPJB	CHAR(10)	Nom de travail du fichier spoule
SROPUN	CHAR(10)	Nom d'utilisateur du du fichier spoule
SROPJN	CHAR(6)	Numéro de travail du fichier spoule
SROPJS	CHAR(8)	Nom système du travail du fichier spoule
SROPXD	CHAR(7)	Date de création du fichier spoule
SROPCT	CHAR(6)	Heure de création du fichier spoule
SROPQN	CHAR(10)	Nom de la file d'attente en sortie du fichier spoule
SROPQL	CHAR(10)	Bibliothèque de la file d'attente en sortie du fichier spoule
SROPUD	CHAR(10)	Données utilisateur du fichier spoule
SROPFT	CHAR(10)	Type d'imprimé du fichier spoule
SROPPG	PACKED(11)	Pages du fichier spoule
SROPCP	ZONED(3)	Copies du fichier spoule
SROPSZ	PACKED(15)	Taille du fichier spoule
SROPXD	CHAR(7)	Date d'expiration du fichier spoule
SROPVA	CHAR(1)	Droits privés requis
SROSYN	CHAR(10)	ID synchronisation
SROSYO	ZONED(2)	Opérations de sauvegarde concernées
SROPSN	CHAR(32)	Position de début dans le fichier



### Référence associée

«Informations des fichiers de sortie», à la page 178

La plupart des commandes de sauvegarde permettent de créer une sortie indiquant les objets sauvegardés par le serveur. En fonction de la commande utilisée, vous pouvez diriger cette sortie vers une imprimante (OUTPUT(\*PRINT)), vers un fichier base de données (OUTPUT(\*OUTFILE)), vers un fichier STREAM ou vers un espace utilisateur.

### Information associée

Restore operation output file information

## Descriptions de zone

Il s'agit des informations sur le fichier de sortie (opération de sauvegarde) QASAVOBJ.

### Nom d'ASP

Nom d'unité ASP de l'objet au moment de la sauvegarde. Valeurs possibles :

#### \*SYSBAS

ASP système et utilisateur de base

#### nom d'unité

Nom de l'ASP indépendant

### Numéro d'ASP

ASP de l'objet au moment de la sauvegarde. Valeurs possibles :

1 ASP système

2-32 ASP utilisateur de base

33-255

ASP indépendants

### Données compactées

Indique si les données ont été stockées au format compacté. Valeurs possibles :

'0' Les données ne sont pas compactées.

'1' Les données sont compactées.

### Données comprimées

Indique si les données ont été stockées au format comprimé. Valeurs possibles :

'0' Les données ne sont pas comprimées.

'1' Les données sont comprimées.

### Noms d'unités

Noms des unités utilisées pour l'opération de sauvegarde ou de restauration. Cette zone contient une liste de noms d'unités. Chaque nom d'unité est de type CHAR(10) et la liste peut contenir jusqu'à 4 noms.

### ID de message d'erreur

ID d'un message d'erreur généré pour cet objet ou cette bibliothèque.

### Date de péremption

Date de péremption du fichier de support. Valeurs possibles :

#### \*PERM

Les données sont permanentes.

#### date de péremption

Date de péremption précisée pendant l'opération de sauvegarde. La date est au format SAAMMJJ.

### Identificateurs des volumes supplémentaires

Cette zone contient une liste de volumes supplémentaires qui s'ajoutent aux 10 premiers volumes. Elle contient des noms pour les volumes 11 à 75. Chaque poste est de type CHAR(6). Cette zone est de longueur variable.

**Label** Label du fichier de support utilisé par l'opération de sauvegarde. Si vous utilisez un fichier sauvegarde pour réaliser la sauvegarde, la zone est à blanc.

### Type d'information

Indique le type d'information sauvegardé avec cette opération. (paramètre INFTYPE). Valeurs possibles :

**\*ERR** La liste contient des informations sur la commande, un poste pour chaque bibliothèque et un poste pour chaque objet dont la sauvegarde a échoué

**\*LIB** La liste contient un poste pour chaque bibliothèque dont la sauvegarde a été demandée.

#### **\*MBR**

La liste contient un poste pour chaque objet ou, pour les fichiers base de données, pour chaque membre dont la sauvegarde a été demandée.

**\*OBJ** La liste contient un poste pour chaque objet dont la sauvegarde a été demandée.

### Remarque :

1. La commande SAVSYS n'accepte pas le paramètre INFTYPE. La sortie contient un enregistrement pour chaque fichier de support sur lequel des données sont écrites.
2. Les commandes SAVSAVFDTA et SAVSYINF n'acceptent pas le paramètre INFTYPE. La sortie contient un enregistrement pour le fichier sauvegarde sauvegardé.
3. Les commandes SAVCFG et SAVSECDTA n'acceptent pas le paramètre INFTYPE. La sortie est de type \*OBJ.

### Nom de bibliothèque de journal

Nom de la bibliothèque contenant le journal dans lequel l'objet est journalisé.

### Nom de journal

Nom du journal dans lequel l'objet est journalisé.

### ASP de récepteur de journal

Nom de l'ASP contenant le récepteur de journal le plus ancien requis pour l'application de modifications de journal lors de la reprise de l'objet.

### Nom de bibliothèque de récepteur de journal

Nom de la bibliothèque contenant le récepteur de journal le plus ancien requis pour l'application de modifications de journal lors de la reprise de l'objet.

### Nom de récepteur de journal

Nom du récepteur de journal le plus ancien requis pour l'application de modifications de journal lors de la reprise de l'objet.

### Numéro de séquence étendu

Numéro de séquence du fichier sur le support. Cette valeur est égale à 0 si le support de sauvegarde n'est pas une bande.

### Nom d'ASP de bibliothèque

Nom d'unité ASP de l'objet au moment de la sauvegarde. Valeurs possibles :

#### **\*SYSBAS**

ASP système et utilisateur de base

#### **nom d'unité**

Nom de l'ASP indépendant

**Numéro d'ASP de bibliothèque**

ASP de l'objet au moment de la sauvegarde. Valeurs possibles :

1 ASP système

2-32 ASP utilisateur de base

-1 ASP indépendants. Le numéro d'ASP indépendant figure dans la zone **Numéro d'ASP**.

**Nom de bibliothèque**

Nom de la bibliothèque contenant les objets sauvegardés.

**Nom de bibliothèque de définition de support**

Nom de la bibliothèque contenant la définition de support utilisée par l'opération de sauvegarde.

**Nom de définition de support**

Nom de la définition de support utilisée par l'opération de sauvegarde.

**Numéro de fichier de support**

Numéro permettant d'identifier ce fichier de support lorsqu'une bibliothèque est sauvegardée au format parallèle. La zone est valide uniquement si la zone **Format de sauvegarde** contient la valeur '1' (le format de sauvegarde est parallèle). Cette valeur est égale à 0 si le support de sauvegarde n'est pas une bande.

**Nom de membre**

Nom du membre de fichier base de données sauvegardé. Cette zone est à blanc si l'objet n'est pas un fichier base de données, si INFTYPE(\*MBR) n'a pas été précisé ou s'il s'agit de l'enregistrement récapitulatif pour le fichier base de données.

**Attribut d'objet**

Attribut de l'objet sauvegardé.

**Nom d'objet**

Nom de l'objet sauvegardé.

**Objets non sauvegardés**

Nombre total d'objets non sauvegardés pour la bibliothèque.

**Objets exclus**

Permet de spécifier si des objets ont été exclus ou non de l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles :

'0' Aucun objet n'a été exclu de l'opération de sauvegarde.

'1' Des objets ont été exclus de l'opération de sauvegarde.

**Type d'objet**

Type de l'objet.

**Objets sauvegardés**

Nombre total d'objets sauvegardés pour la bibliothèque.

**Fichier optique**

Nom du fichier optique utilisé par l'opération de sauvegarde. Si vous n'utilisez pas un support optique pour réaliser la sauvegarde, la zone est à blanc. Cette zone est de longueur variable.

**Propriétaire**

Nom du profil utilisateur du propriétaire de l'objet lors de la sauvegarde.

**Transaction partielle existante**

Permet de spécifier si cet objet a été sauvegardé avec une ou plusieurs transactions partielles. Si vous restaurez un objet qui a été sauvegardé avec des transactions partielles, vous ne pouvez pas l'utiliser tant que vous n'appliquez ou ne retirez pas des modifications de journal. Pour appliquer

ou retirer des modifications de journal, vous devez utiliser le journal identifié par la zone **Nom de journal** et des récepteurs de journal en commençant par celui indiqué dans la zone **Nom de récepteur de journal**. Valeurs possibles :

'0' L'objet a été sauvegardé sans aucune transaction partielle.

'1' L'objet a été sauvegardé avec une ou plusieurs transactions partielles.

#### **Opérations de sauvegarde concernées**

Nombre d'opérations de sauvegarde qui fonctionnent conjointement pour synchroniser leurs données à l'aide du même ID synchronisation que cette opération.

#### **Groupe principal**

Nom du groupe principal pour l'objet ayant été sauvegardé.

#### **Droits privés requis**

Indique si les droits privés devaient être sauvegardés avec les objets. Valeurs possibles :

'0' PVTAUT(\*NO) a été précisé.

'1' PVTAUT(\*YES) a été précisé.

#### **Date de référence**

Valeur définie pour la date de référence lors de l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles :

##### **\*SAVLIB**

Toutes les modifications depuis la dernière commande SAVLIB.

##### **date de référence**

Date de référence précisée pendant l'opération de sauvegarde. Les objets ayant été modifiés depuis cette date sont sauvegardés. La date est au format SAAMMJJ.

#### **Heure de référence**

Valeur définie pour l'heure de référence lors de l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles :

##### **\*NONE**

Aucune heure de référence n'a été précisée.

##### **heure de référence**

Heure de référence précisée pendant l'opération de sauvegarde. L'heure est au format HHMMSS.

#### **Sauvegarde des chemins d'accès**

Permet d'indiquer si la sauvegarde des chemins d'accès a été demandée pendant l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles :

'0' La sauvegarde des chemins d'accès n'a pas été demandée pendant l'opération de sauvegarde.

'1' La sauvegarde des chemins d'accès a été demandée pendant l'opération de sauvegarde.

#### **Commande de sauvegarde**

Commande utilisée au moment de l'opération. Valeurs possibles :

##### **SAVCFG**

Sauvegarde de la configuration

##### **SAVCHGOBJ**

Sauvegarde des objets modifiés

##### **SAVLIB**

Sauvegarde de bibliothèque

##### **SAVOBJ**

Sauvegarde d'objet

**SAVSAVFDTA**

Sauvegarde les données d'un fichier sauvegarde

**SAVSECDTA**

Sauvegarde des données de sécurité

**SAVSYS**

Sauvegarde du système

**Date/heure de sauvegarde**

Date et heure auxquelles les données ont été sauvegardées. La date et l'heure sont au format CAAMMJJHHMMSS.

**Nom de fichier sauvegarde**

Nom du fichier sauvegarde utilisé par l'opération de sauvegarde.

**Sauvegarde des données de fichier**

Permet d'indiquer si la sauvegarde des données du fichier sauvegarde a été demandée pendant l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles :

'0' La sauvegarde des données du fichier sauvegarde n'a pas été demandée pendant l'opération de sauvegarde.

'1' La sauvegarde des données du fichier sauvegarde a été demandée pendant les opérations de sauvegarde.

**Nom de bibliothèque de fichier sauvegarde**

Nom de la bibliothèque contenant le fichier sauvegarde utilisé dans l'opération de sauvegarde.

**Format de sauvegarde**

Permet d'indiquer si les données ont été sauvegardées en série ou en mode parallèle. Valeurs possibles :

'0' Le mode en série est utilisé pour la sauvegarde.

'1' Le mode parallèle est utilisé pour la sauvegarde.

**Niveau d'édition de la sauvegarde**

Niveau d'édition du système d'exploitation utilisé pour sauvegarder les objets. Cette zone contient des données au format VvRrMm :

**Vv** Caractère V suivi d'un numéro de version à un caractère.

**Rr** Caractère R suivi d'un numéro d'édition à un caractère.

**Mm** Caractère M suivi d'un numéro de modification à un caractère.

**Date/heure sauvegarde en mise à jour**

Date et heure auxquelles les données ont été sauvegardées en mise à jour. La date et l'heure sont au format CAAMMJJHHMMSS.

**Numéro de séquence**

Numéro de séquence du fichier sur le support. Cette zone ne peut contenir que des valeurs comprises entre 0 et 9999. Si le numéro de séquence est supérieur à 9999, cette zone contient la valeur -5 et la valeur de numéro de séquence présente dans la zone **Numéro de séquence étendu** doit être utilisée. Cette valeur est égale à 0 si le support n'est pas une bande.

**Taille** Taille de l'objet.

**Copies du fichier spoule**

Nombre de copies du fichier spoule.

**Date de création du fichier spoule**

Date de création du fichier spoule.

**Heure de création du fichier spoule**

Heure de création du fichier spoule.

**Date d'expiration du fichier spoule**

Date d'expiration du fichier spoule.

**Type d'imprimé du fichier spoule**

Type d'imprimé du fichier spoule.

**Nom de travail du fichier spoule**

Nom du travail propriétaire du fichier spoule.

**Numéro de travail du fichier spoule**

Numéro du travail propriétaire du fichier spoule.

**Nom système du travail du fichier spoule**

Nom du système sur lequel le travail propriétaire du fichier spoule s'est exécuté.

**Nom du fichier spoule**

Nom du fichier spoule.

**Numéro du fichier spoule**

Numéro du fichier spoule dans le travail qui en est propriétaire.

**Bibliothèque de la file d'attente de sortie du fichier spoule**

Nom de la bibliothèque de la file d'attente de sortie qui contenait le fichier spoule.

**Nom de la file d'attente de sortie du fichier spoule**

Nom de la file d'attente de sortie contenant le fichier spoule.

**Pages du fichier spoule**

Nombre de pages contenues dans le fichier spoule.

**Taille du fichier spoule**

Taille du fichier spoule.

**Données utilisateur du fichier spoule**

Données utilisateur pour le fichier spoule.

**Nom d'utilisateur du fichier spoule**

Nom de l'utilisateur propriétaire du fichier spoule.

**| Position de début dans le fichier**

| Position de début de l'objet dans le fichier bande. La spécification de cette valeur pour une  
| opération de sauvegarde peut améliorer les performances de l'opération de restauration si vous  
| souhaitez ne restaurer que les données éloignées du début du fichier bande.

**Etat** Permet d'indiquer si la sauvegarde de l'objet a abouti. Valeurs possibles :

'0' La sauvegarde de l'objet a échoué.

'1' La sauvegarde de l'objet a abouti.

**Mémoire**

Permet d'indiquer si une demande de libération de mémoire a été effectuée à l'issue de l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles :

'0' STG(\*KEEP) a été précisé pour l'opération de sauvegarde afin de conserver la mémoire correspondant aux objets sauvegardés.

'1' STG(\*FREE) a été précisé pour l'opération de sauvegarde afin de libérer la mémoire correspondant aux objets sauvegardés.

**ID synchronisation**

Nom utilisé pour synchroniser les points de contrôle pour plusieurs opérations de sauvegarde en mise à jour.

## Nom de système

Nom du système sur lequel l'opération de sauvegarde a été effectuée.

## Edition cible

Premier niveau d'édition du système d'exploitation sur lequel les objets peuvent être restaurés. Cette zone contient des données au format VvRrMm :

**Vv** Caractère V suivi d'un numéro de version à un caractère.

**Rr** Caractère R suivi d'un numéro d'édition à un caractère.

**Mm** Caractère M suivi d'un numéro de modification à un caractère.

**Texte** Description de l'objet.

## Nombre total de fichiers de support

Nombre total de fichiers de support créés pour une bibliothèque ayant été sauvegardée au format parallèle. La zone est valide uniquement si la zone **Format de sauvegarde** contient la valeur '1' (le format de sauvegarde est parallèle). Cette valeur est égale à 0 si le support n'est pas une bande.

## Taille totale sauvegardée

Taille totale de tous les objets ayant été sauvegardés pour cette bibliothèque.

## Nombre de volumes

Nombre d'identificateurs de volume contenu dans la zone **Identificateurs de volume (complets)**.

## Identificateurs de volume

Liste des identificateurs de volume utilisés pendant cette opération de sauvegarde. La liste peut contenir entre un et 10 volumes. Si plus de 10 volumes ont été utilisés, consultez la zone **Identificateurs de volume supplémentaires**.

## Identificateurs de volume (complets)

Liste des identificateurs de volume utilisés pendant cette opération de sauvegarde. Elle peut contenir entre un et 75 volumes. Pour connaître le nombre d'identificateurs de volume dans la liste, consultez la zone **Nombre de volumes**. Cette zone est de longueur variable.

## Longueur de volume

Longueur de chaque identificateur de volume contenu dans la zone **Identificateurs de volume (complets)**.

## Extraction du nom d'unité à partir des messages d'achèvement de sauvegarde

Le programme CL extrait le nom d'unité à partir du message CPC3701 (trouvé aux positions 126 à 135 des données de message) et utilise ces informations pour identifier l'unité qui sera utilisée par la commande de sauvegarde suivante.

```
SEQNBR *... .. 1 ... .. 2 ... .. 3 ... .. 4 ... .. 5 ... .. 6 ... .. 7
```

```
1.00          PGM
2.00          DCL          &MSGDATA *CHAR LEN(250)
3.00          DCL          &MSGID *CHAR LEN(7)
4.00          DCL          &DEV *CHAR LEN(10)
5.00          DCL          &DEV1 *CHAR LEN(10) VALUE(TAP01)
6.00          DCL          &DEV2 *CHAR LEN(10) VALUE(TAP02)
7.00          SAVLIB      LIB(LIB1) DEV(&DEV1 &DEV2) ENDOPT(*LEAVE)
8.00 LOOP:    RCVMMSG     RMV(*NO) MSGDTA(&MSGDATA) MSGID(&MSGID)
9.00          IF          (&MSGID *NE CPC3701) GOTO LOOP /* Compltn */
10.00         CHGVAR     &DEV %SST(&MSGDATA 126 10) /* Device name */
11.00         IF          (&DEV *EQ 'TAP01') DO /* Last was TAP01 */
12.00         CHGVAR     &DEV1 'TAP01' /* Set for first device */
13.00         CHGVAR     &DEV2 'TAP02' /* Set for second device */
14.00         ENDDO      /* Last was TAP01 */
15.00         ELSE      DO /* Last was not TAP01 */
16.00         CHGVAR     &DEV1 'TAP02' /* Set for first device */
```

```

17.00      CHGVAR      &DEV2 'TAP01' /* Set for second device */
18.00      ENDDO       /* Last was not TAP01 */
19.00      SAVLIB      LIB(LIB2) DEV(&DEV1 &DEV2) /* Save Lib 2 */
20.00      ENDPGM

```

Si des objets ne peuvent pas être sauvegardés, l'opération tente de les sauvegarder et d'envoyer un message d'arrêt programme (CPF3771 pour une bibliothèque, CPF3751/CPF3778 pour plusieurs bibliothèques, et CPF3701 pour des opérations de sauvegarde dans des fichiers sauvegarde) indiquant le nombre d'objets sauvegardés ainsi que le nombre d'objets non sauvegardés. Pour passer à la bibliothèque suivante, vous devez utiliser la commande MONMSG afin de gérer la condition d'arrêt programme. Le format des données du message CPF3771 est semblable à celui des données contenues dans le message CPC3701. Ces deux messages indiquent la dernière unité utilisée.

La commande SAVCHGOBJ fonctionne de façon similaire à ceci près qu'elle utilise CPC3704 comme message d'achèvement, CPF3774 comme message d'arrêt programme pour une seule bibliothèque et CPC3721 ou CPF3751 comme messages d'arrêt programme pour plusieurs bibliothèques. Dans le cas d'opérations de sauvegarde dans des fichiers sauvegarde, CPC3723 est utilisé comme message d'achèvement et CPF3702 est utilisé comme message d'arrêt programme. Ces messages indiquent également la dernière unité ou le dernier fichier sauvegarde utilisé.

## Affichage des messages d'état de sauvegarde

Le programme ci-après envoie un message à la file d'attente de messages du programme externe (\*EXT) si des objets ne peuvent pas être sauvegardés.

```

PGM          /* SAVE SOURCE */
SAVLIB       LIB(SRCLIB) DEV(TAPE01) PRECHK(*YES)
MONMSG       MSGID(CPF0000) EXEC(DO)

SNDPGMMSG    MSG('Des objets n'ont pas été sauvegardés - Consultez les messages +
de l'historique du travail') TOPGMQ(*EXT)
SNDPGMMSG    MSG('Bibliothèque SRCLIB non sauvegardée') +
TOPGMQ(XXXX)

RETURN
ENDDO
ENDPGM

```

---

## Licence du code et informations de limitation de responsabilité

IBM vous concède une licence non exclusive de droits d'auteur vous autorisant à utiliser tous les exemples de code de programmation à partir desquels vous pouvez générer des fonctions similaires adaptées à vos besoins spécifiques.

SOUS RESERVE DE TOUTE GARANTIE LEGALE QUI NE PEUT ETRE EXCLUE, IBM, SES DEVELOPPEURS ET SES FOURNISSEURS NE FOURNISSENT AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ET DE FACON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE, ET TOUTE GARANTIE EN NON-CONTREFAÇON CONCERNANT LE LOGICIEL OU LE SUPPORT TECHNIQUE, LE CAS ECHEANT.

IBM, SES DEVELOPPEURS OU FOURNISSEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SUIVANTS, ET CE, MEME S'ILS ONT ETE INFORMES DE LEUR POSSIBLE SURVENANCE :

1. PERTE OU DETERIORATION DE VOS DONNEES ;
2. PREJUDICES MORAUX, ACCESSOIRES, DIRECTS OU INDIRECTS ; OU
3. PERTE DE BENEFICE, D'ACTIVITE COMMERCIALE, DE REVENU, DE CLIENTELE, OU D'ECONOMIES ESCOMPTEES.



CERTAINES LEGISLATIONS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE PREJUDICES ACCESSOIRES, DIRECTS OU INDIRECTS, AUQUEL CAS CERTAINES DE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS QUI PRECEDENT NE VOUS SERONT PAS APPLICABLES.



---

## Annexe. Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations  
IBM Canada Ltd.  
3600 Steeles Avenue East  
Markham, Ontario  
L3R 9Z7  
Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

- | Intellectual Property Licensing
- | Legal and Intellectual Property Law
- | IBM Japan, Ltd.
- | 3-2-12, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8711

**Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales.** LES PUBLICATIONS SONT LIVREES «EN L'ETAT» SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation  
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA  
3605 Highway 52 N  
Rochester, MN 55901  
U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Livret Contractuel IBM, des Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM, des Conditions d'Utilisation du Code Machine ou de tout autre contrat équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

#### LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

© (nom de votre entreprise) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. \_indiquez l'année ou les années\_. Tous droits réservés.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

---

## Documentation sur l'interface de programmation

Cette publication décrit des interfaces de programmation qui permettent au client d'écrire des programmes pouvant utiliser les services d'IBM i5/OS.

---

### Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corp. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de produits et de services peuvent appartenir à IBM ou à des tiers. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web Copyright and trademark information à [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

---

### Dispositions

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

**Usage personnel :** Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

**Usage commercial :** Vous pouvez reproduire, distribuer et publier ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.



